

Justerskrue FAFS.

Justerbar skrue for effektiv
justering av f.eks tak, forskaling,
dør og vinduskarm.



Justerskrue FAFS.

Problemløseren for effektiv, justerbar montering av trekonstruksjoner og dør- og vinduskarmer.

Gjengene på klipsen muliggjør demontering.

Ingen risiko for at klipsen roterer under justering. Skruhodet opprettholder sin posisjon i **flukt med overflaten** på festeemnet.

PowerFast II stålqualität C10B21 sikrer en **holdbar innfesting**.

Specialvoks sikrer effektiv og lavt innskruiingsmoment.

Den økte gjengestigningen øker markant innskruiingshastigheten. For **rask montering**.

Effektiv og presis justering av festeemnet for **rask og enkel justering**.

Godkjennelse



ETA-19/0175

Unik gjenge for **rask og enkel innskruiing**.

Den patenterte fresegeometrien på spissen sørger for å fjerne spon effektivt og **reduserer kant og innbyrdes avstand**.

De tre ribbene på spissen av skruen sørger for et **raskt grep** og **reduserer faren for at trevirket sprekker**.

Fordele

- Den forsenkede skrueklipsen roterer ikke under justering. Skruhodet holder sin plass i festeemnet. Det gir en fin finish, uten utstikkende skruenhoder.
- Monteringen gjør justeringen helt trinnløs. Festeemnet kan festes med høy grad av presisjon.
- Klipsens gjenge gjør det enkelt å demontere skruen.
- PowerFast II treskruen griper raskt tak i materialet og skrues hurtig inn.
- Nylonpluggen som følger med i den ene varianten garanterer at skruen sitter godt fast i den forborede karmen.


Funksjoner, applikasjoner og montering.

Funksjon

- FAFS er egnet for gjennomstikksmontasje.
- Med monteringsverktøyet festet til bitsen, kan justeringsskruen skrues inn i festeemnet jevnt mot overflaten eller enkelt forsenkes.
- Bitsen kan brukes til å justere avstanden mellom delene, uten monteringsverktøy og ved å endre rotasjonsretningen. Klipsen holder sin plassering under justering.
- Skruen kan brukes i murverk med DuoPower 6 x 50 i et forboret 6 mm hull. Vi anbefaler også forboring med 6 mm bor i trevirke fra 30 mm tykkelse, hardtre og ved montering nær kant. For bruk i henhold til godkjennelse skal spesifikasjonene i ETA-19/0175 overholdes.
- Med bitsen og monteringsverktøyet kan justeringsskruen demonteres ved å skru den mot klokken.



Betong



Hulldেকে



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Plater



Tre

Applikasjoner



Dørkarmer




Tak




Vegg

Sortiment.





Ved montering i trevirke som ikke er helt forboret.

Montering

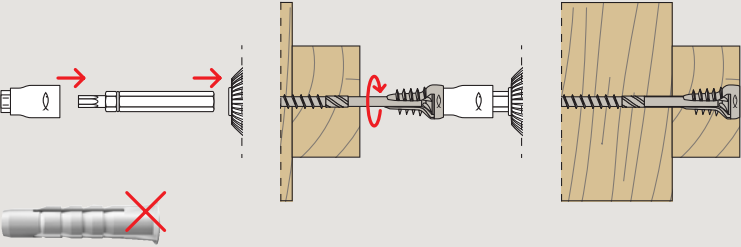

Justering

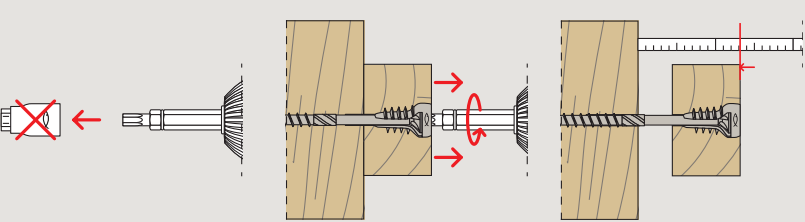

Justerskrue FAFS



FAFS

Type	Art.nr.	Nobb	God- kjennelse	Skrue- dimensjon	Gjenge- lengde	Min. ankerdybde*	Min. emne- tykkelse	Max. avstand	Spor	Pakkestørrelse
FAFS 5 x 80 TX25	558879	60031837	●	5 x 80	45	20	20	60	T25	100
FAFS 5 x 90 TX25	558880	60031839	●	5 x 90	54	20	20	70	T25	100
FAFS 5 x 100 TX25	558881	60031838	●	5 x 100	60	20	20	80	T25	100
FAFS 5 x 120 TX25	558882	60031842	●	5 x 120	70	20	20	100	T25	100

*) Ved bruk i henhold til ETA-19/0175 skal tykkelse på underlag være min. 30 mm.

Monteringsverktøy og bits



Bits




Monteringsverktøy


Type	Art.nr.	Nobb	Beskrivelse	Spor	Pakkestørrelse [stk.]	Emballasjetype
FAFS Monteringsverktøy og bits	558883	60031844	Montering og justering af FAFS	TX25	1	Plastikbeholder

Sortiment.



Ved montering i trevirke som er forboret.



Montering

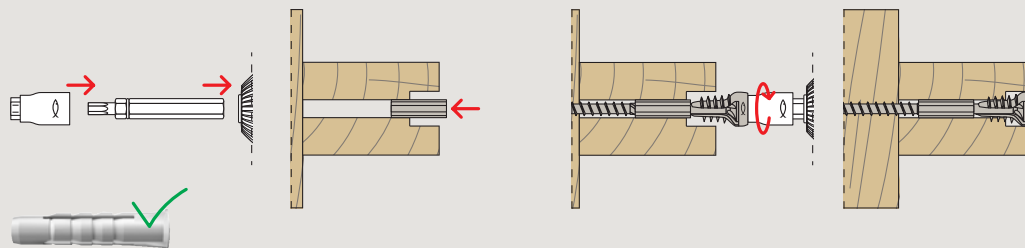

Justering

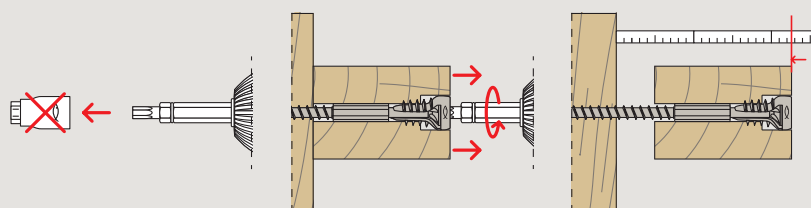

Justerskrue FAFS-PF



FAFS-PF

Type	Art.nr.	Nobb	God- kjennelse	Skrue dimensjon	Gjenge- lengde	Min. ankerdybde*	Min. emne- tykkelse	Max. avstand	Spor	Nylonplugg dimensjon	Pakke- størrelse
			ETA	$d_s \times l_s$ [mm]	l_g [mm]	h_{ef} [mm]	d_a [mm]	a [mm]		$d \times l$ [mm]	[stk.]
FAFS 5 x 80 TX25 PF	562782	60031843	●	5 x 80	45	20	45	60	TX25	5 x 20	100
FAFS 5 x 90 TX25 PF	562783	60031841	●	5 x 90	54	20	45	70	TX25	5 x 20	100
FAFS 5 x 100 TX25 PF	562784	60031840	●	5 x 100	60	20	45	80	TX25	5 x 20	100
FAFS 5 x 120 TX25 PF	562785	60031845	●	5 x 120	70	20	45	100	TX25	5 x 20	100

*) Ved bruk i henhold til ETA-19/0175 skal tykkelse på underlag være min. 30 mm.

Monteringsverktøy og bits



Bits

Monteringsverktøy

Type	Art.nr.	Nobb	Beskrivelse	Spor	Pakkestørrelse [stk.]	Emballasjetype
FAFS Monteringsverktøy og bits	558883	60031844	Montering og justering af FAFS	TX25	1	Plastikbeholder

PowerFast II skruer. Superheroes in wood.



fischer service.

Vår 360° service for deg.

Fra kalkulasjonsprogrammer, til kursing, til personlig rådgivning. Som en pålitelig partner hjelper vi deg alltid med dine utfordringer.



Beregningsprogramvare FIXperience.

fischers beregningsprogram FIXperience gir deg sikker og pålitelig støtte i beregningen av dine prosjekter, uansett om du er planlegger, bygningsingeniør eller håndverker. Beregning har aldri vært så enkelt!


Last det ned gratis nå og test det ut:

www.fischernorge.no/nn-no/service/design-software-fixperience



Professional App. Den mobile innfestingsguiden for proffen.

Appen er en digital guide til våre innfestingsløsninger hvor du raskt og enkelt kan finne mer informasjon om produktene, lete etter riktig løsning, og finne nærmeste forhandler. Last den ned nå fra App Store eller Google Play.

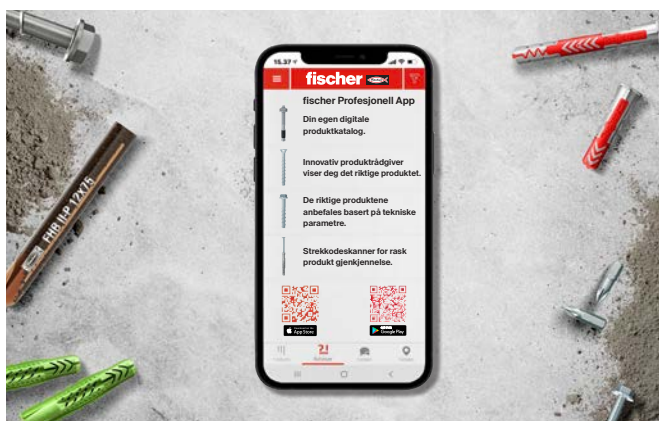

Forhandler:

www.fischernorge.no



fischer står for

FIXING SYSTEMER
AUTOMOBILE SYSTEMER
FISCHERTEKNIK
VEILEDNING
LNT AUTOMATION

fischer Norge AS
Oluf Onsumsvei 9 · 0680 Oslo
Norge
Tlf +47 23 24 27 10
www.fischernorge.no · ordre@fischernorge.no

