

fischer 

Katalog 2021 Festemateriell



fischer 

**Suksess gjennom
bærekraft.**



Forord

Kjære partner

I over 60 år har fischer produsert og utviklet egne løsninger innenfor festemidler. Lang erfaring kombinert med tysk grundighet i alle ledd, har gjennom årene sikret selskapet en sterk posisjon både lokalt og globalt.

fischer tilbyr over 14 000 artikler globalt, hvor ca 2500 av disse er aktive i norden

fischer har som hovedmål å levere produkter og tjenester hvor nøkkelord som pålitelighet, tilgjengelighet, produktkvalitet og bærekraft i alle ledd nå og i fremtiden, er grunnpilaren i alt vi gjør. Bruk av fischer produkter er et trygt valg for våre kunder, hvor nødvendig dokumentasjon som DoP/ ETA/CE etc alltid er på plass.

Som en av verdens ledende produsenter føler vi et stort ansvar for å sikre at produkter kontinuerlig utvikles og tilpasses nye krav og behov i markedet. Kostnadseffektive produkter som sikrer enkel, rask installasjon med optimaliserte uttrekksverdier er derfor alltid fokus når nye fischer produkter utvikles.

Digital informasjon finnes oppdatert om produkter, montering, dokumentasjon m.m på vår hjemmeside. Her finnes også monteringsvideo tilgjengelig for veiledning til riktig og sikker montasje.

Tilsvarende informasjon kan også fås ved nedlasting av våre apper, omtalt på side 12 i katalogen. Bruk av våre apper gir sluttbruker mulighet til å velge riktig produkt uansett hvor personen befinner seg. For mer krevende beregningsoppgaver tilbys gratis brukervennlig programvare som kan lastes ned via vår hjemmeside, omtalt på side 13.

Med vår produktkatalog i hånden får du et analogt oppslagsverk, kombinert med detaljert informasjon om organisasjon og tjenester.

Ved å ta kontakt med fischer er vårt mål å bidra til å finne den beste løsningen eller gi andre svar på det som etterspørres på en best mulig måte. fischer tilbyr ved behov direkte støtte på byggeplass, med mulighet for uttrekksprøver kombinert med profesjonell rådgivning og trening.

Nordisk lager plassert 20km fra København i Danmark, sikrer rask levering over hele landet.

Bærekraftige løsninger etterspørres stadig oftere. Gjennom GREENline serien har fischer utviklet bransjens første biobaserte produkter innenfor produktgruppene kjemisk innfestning og nylonprodukter. Mer om dette kan leses om på s. 11 i katalogen. fischer streber etter å kun benytte gjenvinnbare råmaterialer, kombinert med miljøvennlig emballasje. I vår produksjon er målet å redusere energi-, vannforbruk og avfallsmengde til et minimum for lavest mulig CO2 utslipp pr enhet.

Vi ser frem til et fortsatt vellykket samarbeid de kommende år!

Med vennlig hilsen
Torgeir Salvesen
Daglig leder/Managing Director



Kontakt våre regionsansvarlige:

Oslo, Viken Sør/Vest, Vestland Nord

Monika Ruud
Mobil 99 28 66 07

Viken Øst, Innlandet

Frank Gullaksen
Mobil 99 28 66 12

Viken Vest, Vestfold og Telemark, Agder

Roger Johansen Salgaard
Mobil 99 28 66 06

Vestland, Rogaland, Agder

Finn Lea
Mobil 99 28 66 04

Trøndelag, Nordland, Møre og Romsdal

Terje Svendsen
Mobil 99 28 66 08

Troms og Finnmark, Nordland

Børge Hansen
Mobil 99 28 66 09

Kontakt vårt hovedkontor:

Daglig leder

Torgeir Salvesen
Mobil 99 28 66 01

Salgssjef

Nils Rusek
Mobil 91 62 76 00

Markedsansvarlig

Renate Storsul
Mobil 99 28 66 02

Teknisk salg

Peter K. Nilsen
Mobil 46 98 82 96

Intern salg - Kundeservice

Geir Stalsberg
Tlf 23 24 27 10

Intern salg - Kundeservice

Hallvard Opsahl
Tlf 23 24 27 10

På vår hjemmeside fischernorge.no finner du alt om våre produkter og løsninger.



Innhold.

Innhold og Service	Side	3	1
Lett innfesting	Side	21	2
Karm- og fasadeinnfesting	Side	28	3
Stål / Tyngre innfesting	Side	41	4
Kjemisk innfesting m/ rengjøringsverktøy og tilbehør	Side	65	5
Isolasjonsinnfesting	Side	76	6
Stillaseinnfesting	Side	79	7
Gips- og plateinnfesting	Side	80	8
Sanitærinnfesting	Side	85	9
Skum og pistoler	Side	87	10
Samontec	Side	89	11
Skuddmontasje	Side	92	12
Gjør-det-selv Selvvalg/blisterkort	Side	95	13
Skruer	Side	115	14
Bits	Side	152	15
Stabila måleverktøy	Side	155	16

Innhold

Lett innfesting

		Side
DuoPower		21
DuoSeal		22
Nylonplugg SX Green		22
Sortimentsbokser		23
Universalplugg UX		24
Universalplugg UX Green		25
Lettbetonglugg GB		25
Lettbetonglugg GB Green		26
Turbo-Anker FTP K		26
Turbo-Anker Metall FTP M		26
Metallplugg FMD		27
Nylonplugg M		27
Messinganker MS		27

Karm- / Fasadeinnfesting

		Side
Spikerplugg N		28
Spikerplugg N Green		29
Fasadeplugg FUR		30
Fasadeplugg SXR		31
Fasadeplugg SXRL		32
Murbinder VBS-M		34
Cement Express		35
Dekkhetter		35
Karmanker Nylon F-S		36
Karmanker Metall F-M		36
Karmskruer FFSZ and FFS - betong		37
Avstandsskrue Universal ASL		38
Justerskrue JUSS		38
Avstandsmontasjesystem Thermax 8 / 10		39
Avstandsmontasjesystem Thermax 12 / 16		40

Stål/Tyngre innfesting

		Side
Ekspansjonsbolt FBN II		41
Sikkerhetsanker FAZ II		43
Sikkerhetsanker FH II		45
Sikkerhetsanker FH II-I		46
Betongskrue UltraCut FBS II 8-14		47
Betongskrue UltraCut FBS II 6		51
Slagpipe og torsjonsbits FMB Maxx		53
Muttertrekker FSS 18V		54
Slaganker EA II/EA II kort + Slagdor		55
Slaganker EA-N (uten godkjenning)		58
Hulldekkeanker FHY		59
Spikeranker FNA II		59
Siporexanker FPX-I		61
Spesialinnfesting for diamantboringsystemer FDBB		62
Kilepiker FDN II		62
Kilepiker FDZ		62
Metall spikerplugg FEA		63
Ekspressanker FEH		63
Ekspresspiker FNH		64
Uttreksapparat		64

Kjemisk innfesting

		Side
Kjemisk anker RM II		65
Kjemisk anker RSB		65
Ankerbolt RG M (for bruk med kjemisk anker)		66
Ankerbolt FTR (for bruk med kjemisk anker)		66
Forankringsmørtel		67
Tilbehør til forankringsmørtel		70
Slagplugg RODFORCE FGD		70
Ankerbolt FIS A (for bruk med forankringsmørtel)		71
Netthylse FIS H N		72
Anchor sleeve FIS H K		72
Pistoler		73
Rengjøringsverktøy		73
Støvsuger FVC 35 M m/tilbehør		74
Hullbor FHD SDS+/SDS-MAX		75

Isolasjonsinnfesting

Side

Isolasjonsplugg DHM		76
Termos SV II ecotwist		76
Isolasjonsplugg DHK		77
Isolasjonsskive DT		77
Isolasjonsplugg FIF-CN II 8		77
Isolasjonsplugg FIF-PN 8		78
Plugg FID /FID Green		78
Plugg FID Green		79

Stillase innfesting

Side

Øyeskrue GS		79
Ringmutter RI		79

Gips- og plateinnfesting

Side

Gipsplugg DuoBlade		80
Vippeanker DuoTec		80
Gipsplateanker HM		81
Kipplugg K, KD, KDH, KM		82
Driva Nylon GK		83
Driva Nylon GK Green		83

Driva Metall GKM		83
------------------	---	----

Plateplugg PD		84
---------------	---	----

Sanitærinnfesting

Side

DuoSeal våtromsplugg		85
Sanitærinnfesting		85
Sanitær vippeanker KM 10		86

Skum og pistoler

Side

Fugeskum Premium PU 500/750		87
Pistolskum Premium PUP 750 B2		87
Pistolskum vinter PUPW 750		87
Pistoler		88
Rengjøringsmiddel PUR 500		88

Samontec

Side

Kombiskrue STST		89
Skjøtemutter VM		89
Øyeskrue flat LLS		90
Sadler enbent/tobent og dobbel		91

Skuddmontasje

	Side
Boltepistol FGC 100 GAS	92
Skuddspiker DFNH	93
Skuddspiker DFN	93
Tilbehør Boltepistol FGC 100	93




Selvvalg/blisterkort

	Side
Blisterkort	95



Skruer

	Side
Treskruer innendørs	120
Treskruer utendørs	123
Terrasseskruer	129
Fasadeskruer	130
Tre/Konstruksjonsskruer	131
Gulv- /liste- og plateskruer	136
Montasjeskruer	138
Vingeskrue	140
Gipsskruer	141
Fibergips/OSB skrue	146



Stolpeskoskrue	147
Farmerskrue	147
Lettbetongskrue	147
VVS skrue	148
Karmskruer	149
Avstandsskrue	150
Justerskrue	150
Vaterskrue	151



Bits

	Side
Bits	152



Stabila Måleverktøy

	Side
Vater	156
Laser	165
Tomrestokker	170
Målebånd	170
Rettholt	173



Gode grunner til å velge fischer.



Et bredt sortiment

Som spesialist innenfor pålitelig og kostnadseffektive innfestingsløsninger til byggebransjen, tilbyr fischer alltid passende løsninger. Produktspekteret omfatter alt fra kjemiske systemer, stålankere til nylonplugg-ger. Hvorvidt det er tunge forankringer som brukes i hus, næringsbygg, tunneler, broer, kraftverk, fasadesystemer eller vegg- og hullromsinnfesting for gjør-det-selv brukeren: fischer har løsningen.

Kvalitet i fokus


fischer tilbyr mer enn 14 tusen innfestingsløsninger, disse utvikles og produseres hovedsakelig på egne fabrikker i Tyskland med fokus på kvalitet. Selskapet har ETA dokumentasjon på alle hovedprodukter innenfor karm-, mekanisk og kjemisk innfesting, og CE-godkjente produkter inkludert ytelseserklæringer der det er krav til dette. Med over 180 ETA godkjenninger og bedømmelser er fischer blant de ledende i Europa.



↑ Internasjonale godkjenninger preger et stort antall av våre produkter.

Digitalisering i fokus

fischer sørger for å gjøre brukernes hverdag enklere med blant annet 3 gratis apper. fischer Professional - Appen for proff innfesting. En digital konsulent som finner det riktige produktet for deg som proff. fischer Produktsøkeren for gjør-det-selv brukeren. Appen hjelper deg til å velge riktig plugg eller anker, og gir deg viktige monteringstips. fischer MORTAR-FIX Forankringsmørtelkalkulator. Forankringsmørtelkalkulatoren beregner ut hvor mye forankringsmørtel du trenger til det aktuelle prosjektet. I appene har du tilgang til vår onlinekatalog, dokumentasjoner, bilder, monteringsveiledning, din forhandler m.m.

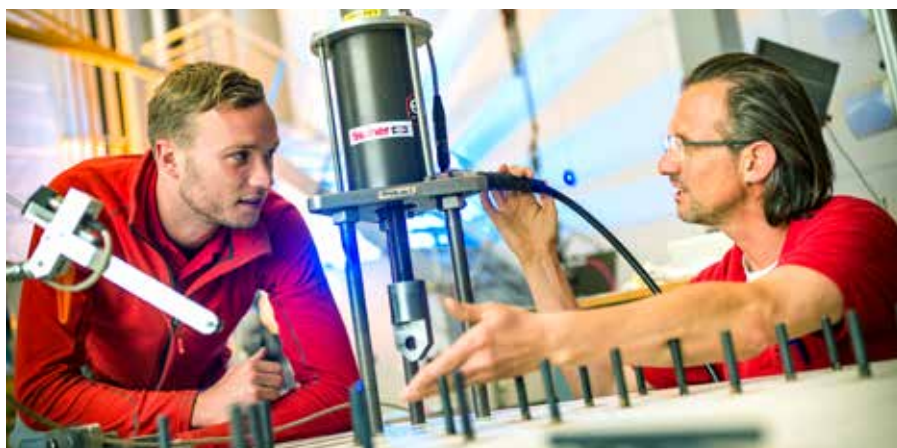



Et bærekraftig selskap

Verden er i ferd med å drukne i plast, hvor avfallsselskaper sliter med å bli kvitt flere typer plast. Konsekvensen er at gjenvinningsselskaper graver ned eller forbrenner store deler av plastavfallet fremfor gjenvinning. fischer-konsernet er aktivt oppmerksom på sitt samfunnsansvar. For fischer er en del av miljøetsatsingen å benytte industriell papp emballasje fremfor plastbokser. Greenline – en serie med miljøvennlige produkter lansert i 2016, er en annen del av selskapets miljøetsatsing.

fischer garanterer 100% ytelse gjennom hele produktets levetid. Alle produktene fra fischer-gruppen blir kontinuerlig optimalisert, og tilpasset når endrede krav krever dette fra et teknisk og bærekraftig perspektiv. Dette skjer innenfor rammen av ISO 14001 miljøledelse.

fischer Group of Companies vant Europas største og viktigste bærekraftspris i november 2019. Selskapet vant den tyske bærekraftsprisen i kategorien "store bedrifter"

Juryen valgte fischer på grunn av selskapets helhetlige tilnærming til bærekraft i selskapets strategi. fischer fikk også ytterligere anerkjennelse for et mangfoldig utvalg av gjennomførte aktiviteter innenfor bærekraft. De mange omtalte elementer som grunnlag for pristildelingen kan du lese mer om på vår hjemmeside fischernorge.no

Et trygt valg

Kostnadseffektive produkter

Hva koster mest. Produkt eller montasje? fischer utvikler produkter med redusert krav til borhullsdybde kombinert med enkel og rask montasje. Om man reduserer hver installasjon med 5 hammerslag og 20mm boring pr bolt medfører dette totalt 20m mindre boring og 5000 færre hammerslag ved montasje av 1000 bolter. Noe å tenke på...

fischer vektlegger utvikling av innovative produkter med høy kvalitet. Produktene innehar all nødvendig dokumentasjon, som gjør fischer til et trygt valg. Høy kompetanse både hos forhandlere og leverandør.



Institut Bauen
und Umwelt e.V.





Online-Katalog

Du finner alle fischerprodukter raskt i appen - med alle viktige tekniske data og belastningsverdier.



Strekkodeskanner

Det valgte produktet er skannet, og all informasjon om produktet blir synlig.



Produktfinner

Finn riktig monteringsløsning for din applikasjon.




Forhandlersøk

Med denne funksjonen finner du din nærmeste forhandler.


fischer satser på digitalisering



fischer Professional - Appen for proff innfesting, finn ut mer om fischer og våre produkter mens du er på farten med bare noen få tastetrykk på telefonen. Identifiser riktig monteringsløsning med en digital konsulent, eller finn en forhandler i nærheten. Alt dette og andre alternativer tilbys i den nye gratis appen „fischer Professional“.

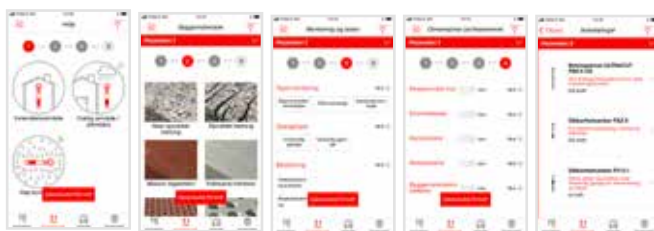

Gjør-det-selv App: fischer Produktsøkeren, fischer produktsøker appen hjelper deg til å velge riktig plugg eller anker, og gir deg viktige monteringsstips. Velg din applikasjon og byggmaterialet, og den rette pluggen kommer opp. Dette er en app for "gjør det selv brukeren".

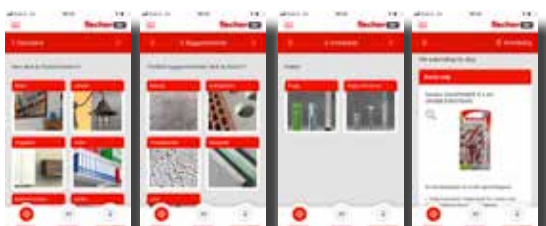

Sikkerheten er kalkulerbart: FIXPERIENCE.

fischer design Software FIXPERIENCE gir deg trygg og pålitelig støtte når du beregner prosjektene dine, uansett om du er en planlegger, bygningsingeniør eller håndverker. FIXPERIENCE er konstruert modulært og brukbar for en rekke bruksområder. Ved hjelp av det brukervennlige programmet kan forankringer og innfestninger enkelt og fleksibelt utformes og beregnes. Beregning har aldri vært så enkelt!



C-FIX:

Ankerdesignprogrammet for stål- og kjemi i betong.



WOOD-FIX:

For beregning av trekonstruksjoner med fischer skruer.



INSTALL-FIX:

For beregning av rørfeste.



REBAR-FIX:

For design av ettermonterte forsterknings-forbindelser i betong.



FACADE-FIX:

For beregning av fasader med treunderlag.



RAIL-FIX:

For beregning av trapper og rekkverk-løsninger



MORTAR-FIX:

Forankringsmørtelkalkulator for beregning av mørtelmengde.



Last ned gratis på vår hjemmeside www.fischer.no



Mørtel-App: fischer MORTAR-FIX Forankringsmørtelkalkulator.

Forankringsmørtelkalkulator som enkelt beregner ut hvor mye forankrings mørtel du trenger til det aktuelle prosjektet. Dette gir også mulighet for en rask kostnadsoversikt. Velg riktig byggemateriale, sett inn borehull diameter, forankringsdybde og forventet antall hull og hvilken forankringsmørtel som skal brukes, deretter vil kalkulatoren raskt gi deg svar på ditt behov.



Kommer i løpet av 2021.

I løpet av året vil fischer komme med flere nyheter, og her er noen av de:



I-Boxx med PowerFast II Treskruer Bonus Zink

PowerFast II TRESKRUER BONUS ZINK

TRESKRUE KOFFERT UTENDØRS BESKYTTET

Robust og slitesterk koffert i plast.

Gjennomsiktig lokk gir god oversikt.

11 dimensjoner av treskruer med senkhode.

730 stk skruer. Torx.

FIS V Zero forankringsmørtel

Ingen faresymboler på patronen.

Mørtel for påføring i lave temperaturer

Samme lastverdier som FIS V.

ETA godkjent Option 1 for risset og rissfri betong.

Tilgjengelighet i patronstørrelse 300 ml

BREEM og Svane merket

Fasadeskruer

Et bredt sortiment av fasadeskruer med

bl.a. sekskandhode og panhode, med og uten skiver

og i flere forskjellige RAL farger.

Borvingeskruer

Vi utvider vårt sortiment på

borvingeskruer/vingeskruer.

**Endring av
produktnavn.
Produkter laget av
syrefast stål.**



på blisterkort og esker

Betong
Murstein
Lettbetong

Betong, lettbetong, massiv tegl,
LECA, Hullstein, Gipsplater


Spesialplugg til:
Gipsplater
Sponplater
Kryssfinerplater

Spesialplugg til betong og naturstein



Fargekoder - Korrosjonsklasser skruer

Anvendelsessymboler



Innendørs



Utendørs beskyttet




Utendørs



Utendørs ekstrem

Korrosjons-klasse jf. NO ISO 12944-6	Symboler	Fargekoder	Salttåke test ISO 6270-2	Salttåke test ISO 9227	Overflate/ materialnavn	Innendørs - Eks. på typiske miljøer i temperert klima hvor fischer anbefaler produktet brukt	Utendørs- Eks. på typiske miljøer i temperert klima hvor fischer anbefaler produktet brukt	Overflate/ legering
C1			-		Elforsinket, sortfosfatert	Oppvarmede bygninger med ren atmosfære	-	Overflate
C2			-		Elforsinket / gullkromatisert	Oppvarmede bygninger med ren atmosfære. Kondens kan forekomme	-	Overflate
C3			240	480	Ruspert, varmforsinket	Bygninger uten oppvarming med ren atmosfære. Kondens og fukt forekommer.	Tørt klima. Ingen oppvarming, ventilert. Benyttes kun i ubehandlet treverk, hvor overflaten påføres maling etter montering som gir effektiv beskyttelse mot fukt/regn.	Overflate
C4			480	720	Ruspert, Dacromat	Bygninger uten oppvarming med noe forurenset miljø, med jevnlig forekomst av kondens og fukt.	Fuktig klima. Ikke oppvarmet. Ventilert. Benyttes i ubehandlet treverk, hvor overflaten påføres maling etter montering som gir effektiv beskyttelse mot fukt/regn.	Overflate
C5 (h)			720	1440	Bonus Zink (1500 timer)	Bygninger uten oppvarming med forurenset miljø, med konstant forekomst av kondens og fukt. Skal ikke anvendes i svømmehall.	Høy fuktighet. Noe forurensning. Benyttes i ubehandlet treverk, hvor overflaten påføres maling etter montering som gir effektiv beskyttelse mot fukt/regn.	Overflate
Rustfri A2			-		Rustfri A2	Bygninger/rom med høy fuktighet og forurenset inneluft. Skal ikke anvendes i svømmehall, med høyt klorinnhold (HCR stålkalitet skal benyttes)	By og industrimiljø med høy grad av forurensning. Kystnære strøk, uten direkte kontakt med sjøvann	Legering
Syrefast A4			-		Syrefast A4	Bygninger/rom med konstant fuktighet og sterkt forurenset inneluft. Skal ikke anvendes i svømmehall, med høyt klorinnhold (HCR stålkalitet skal benyttes)	Agressivt by og industrimiljø med høy grad av forurensning. Kan også benyttes i CU-behandlet treverk. Anbefalt for bruk i kystnære strøk med høyt saltinnhold	Legering

Anvendelsestrappen

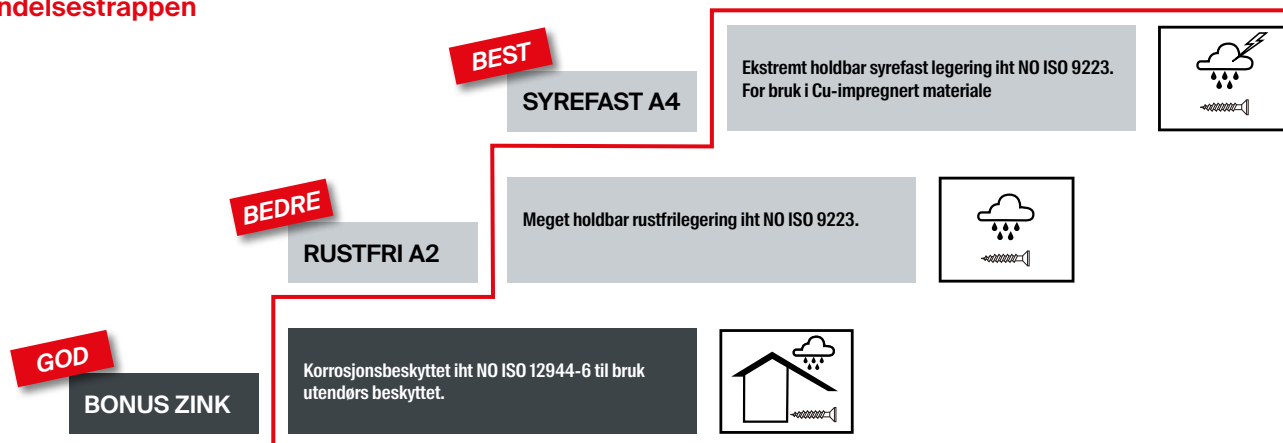

Godkjenninger og tillatelser

De viktigste symbolene er vist nedenfor.



Europeisk teknisk godkjenning / vurdering

Utstedt av et europeisk vurderingsorgan (f.eks. DIBt) basert på retningslinjene for europeiske tekniske godkjenninger (ETAG).

ETA: Europeisk teknisk godkjenning / vurdering.


ETA Option 1 for risset betong og ETA Option 7 for rissfri betong.

CE: CE-merkingen bekrefter at produktet er i samsvar med alle gjeldende lovbestemmelser som det er ment å være påført. Det vil si CE-merket bekrefter bare at kravene som er fastsatt i relevant EU-harmoniseringslovgivning er oppfylt. CE-merket muliggjør fri bevegelse av varer i det europeiske økonomiske området.



Generell godkjenning av bygningsmyndighetene

Tysk godkjenning, utstedt av DIBt, Berlin med det tilhørende beviset for at byggevaren er i samsvar med den generelle godkjenningen av bygginnspektoratet. Bekreftet av et byrå for materialtesting.



Merking for ankere som bekrefter overholdelse av VDS CEA-retningslinjene for sprinkleranlegg og installasjon. Ankere merket på denne måten kan brukes til å feste rør for sløkkeanlegg.



Ankeret er egnet for forankring under seismisk påvirkning. Merk: ICC-ESR-er tillater også seismisk stress (se kategoriene C1 og C2 i henhold til ETAG 001 vedlegg E).



Branntestet anker

Ankeret er utsatt for en branntest. Det er en „Undersøkelserapport for testing for brannatferd“ (med F-klasse). Eksperimenter under branneksponeering er ikke nødvendig hvis den forenklete verifikasjonsprosedyren i henhold til TR020 brukes - da kan verdiene bli adoptert direkte i ETA.

Begrepet „godkjenninger“ inkluderer dokumenter som er tilgjengelige og kan brukes som bevis på brukbarheten til byggevaren som disse dokumentene ble utstedt for. Dette er (brann) rapporter, generelle godkjenninger fra bygginnspektoratene fra det tyske instituttet for bygningsteknologi, Berlin (f.eks. Z-21... ..) eller europeiske tekniske godkjenninger eller evalueringer (ETA). I prinsippet er brukervennligheten til byggevaren gitt i et EU-medlemsland hvis produsenten erklærer / bekrefter en ytelse for de essensielle egenskapene som kreves i det respektive medlemsland. De nasjonale produktinformasjonspunktene (lenke: <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4170/> vedlegg / 1 / oversettelser / no / renditions / native) gir informasjon om de essensielle egenskapene som kreves i et land.

Byggematerialer

Byggematerialet har førsteprioritet når du velger festemateriell.

I byggematerialer med høy trykkstyrke oppnås høy bæreevne med alminnelige nylonplugg. Høy trykkstyrke har f.eks. betong og massive murstein.

I byggematerialer med lav trykkstyrke bør du anvende spesialplugg, fasadeplugg eller kjemisk forankring (forankringsmørtel).

Byggematerialer med liten trykkstyrke er f.eks. LECA, siporex eller gips.

Til innfestning i plater (gips) finner du et stort antall spesialplugg i fischer`s sortiment.

Byggematerialer og fischer`s symboler på disse:



Armert betong



Leca



Risset betong



Siporex



Rissfri betong



Plater



Hulldække



Gips og fibergips



Murstein



Vanlig gips



Hullstein



Isolasjons plater



Lettbetong



Tre

FESTEMATERIELL



DuoPower Universalplugg

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Applikasjoner: Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng osv... S=m/skrue



Type: UNIVERSALPLUGG
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. nytte- lengde	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
DuoPower 5X25	555005		51557921	5	25	-	3-4	40	100	4048962235555
DuoPower 6X30	555006		51557936	6	30	-	4,5-40	50	100	4048962235562
DuoPower 8X40	555008		51557940	8	40	-	4,5-6	25	100	4048962235579
DuoPower 10X50	555010		51557955	10	50	-	6-8	24	50	4048962235586
DuoPower 12X60	538243		51938354	12	60	-	8-10	24	25	4048962262100
DuoPower 14X70	538244		55420975	14	70	-	10 - 12	20	20	4048962262117
DuoPower 5X25 S (m/skrue)	555105		51557966	5	25	6	4 x 35	50	50	4048962235593
DuoPower 6X30 S (m/skrue)	555106		51557974	6	30	5	4,5 x 40	50	50	4048962235609
DuoPower 8X40 S (m/skrue)	555108		51557985	8	40	15	5 x 60	24	50	4048962235616
DuoPower 10X50 S (m/skrue)	555110		51557993	10	50	13	7 x 70	10	25	4048962235623
DuoPower 14X70 S (m/skrue)	538249		55420986	14	70	15	10 x 95	10	8	4048962262162

DuoPower Universalplugg Lang versjon

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Applikasjoner: Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng osv...



Type: UNIVERSALPLUGG
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. nytte- lengde	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
DuoPower 6X50	538240		51938320	6	50	-	4-5	25	100	4048962262070
DuoPower 8X65	538241		51938335	8	65	-	4,5 - 6	24	50	4048962262087
DuoPower 10X80	538242		51938346	10	80	-	6-8	20	25	4048962262094



DuoSeal våtromsplugg

DuoSeal forseglar borchullet inn til membranen uten ytterligere tetningsmasse og forhindrer dermed vanngjennomtrekning i borchullet. Er ideell for flislagte flater og baderomspanel som ofte utsettes for sprutvann. Universalpluggen kan installeres raskt og uten å skade flisen eller bruke ekstra verktøy. Den røde komponenten sikrer et sikkert grep i alle byggematerialer. Den rustfrie skruen som er inkludert i settet er ideelt egnet for installasjon i våte områder og unngår rust. Den myke plastkanten lukker borchullet helt og tilpasser seg fleksibelt til formen på festedelen.



Type: VÅTROMS-/UNIVERSALPLUGG
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: Rustfri A2 (med skruer)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Forsegling dybde mm	Skrue Ø mm	Max. nytte- lengde mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
DuoSeal 6X38 S	557727		57382443	6	38	5-14	4,5X60	12		50	4048962402711
DuoSeal 8X48 S	557728		57382458	8	48	5-14	6,0X70	16		25	4048962402728

Nylonplugg SX Green Laget av fornybare ressurser!

Det helt unike med SX Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje. Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer. Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå SX pluggen.



Type: PLUGG
Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
SX 5X25 Green	524859		49137374	5	25	3 - 4		90	4048962199826
SX 6X30 Green	524860		49137385	6	30	4 - 5		90	4048962199833
SX 6X30 S Green	524866		49137393	6	30	4.5 x 40		45	4048962199895
SX 6X50 Green	524861		49137404	6	50	4 - 5		90	4048962199840
SX 8X40 Green	524862		49137412	8	40	4.5 - 6		90	4048962199857
SX 8X40 S Green	524867		49137423	8	40	5 x 60		45	4048962199901
SX 8X65 Green	524863		49137438	8	65	4.5 - 6		45	4048962199864
SX 10X50 Green	524864		49137442	10	50	6 - 8		45	4048962199871
SX 12X60 Green	524865		49137457	12	60	8 - 10		20	4048962199888

PROFI-BOX m/Duopower og Duotec



PROFI-BOX med Duopower og Duotec samt skruer. Støtsikker plast og gjennomsiktig lokk.
Innhold: 30 x DuoPower 6 x 30, 20 x skruer SZ 4,5 x 40, 15 x DuoPower 8 x 40, 10 x skruer SZ 5,0 x 60, 10 x DuoTec 10, 6 x skruer PH 5,0 x 70

Type: SORTIMENTBOKS

Materiale: Plast

Korrosjonsklasse: C1 (med skruer)

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Innhold	Ant.pak (stk)	GTIN
M/DuoPower OG DuoTec	541107		56344286			4048962285451

Fixtainer - Smarte sortimentsbokser

FIXtainer Universal: Leveres med forskjellige nylonplugger, skruer, gipsplugger som dekker alle typer innfestning i massive materialer som betong, tegl, leca og siporex og Gips og platematerialer. Boksen er en del av et system som gjør at man kan klikke flere bokser på hverandre for enkel transport og lagring.



Type: SORTIMENTBOKS

Materiale: Plast

Korrosjonsklasse: C1 (med skruer)

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Innhold	Ant.pak (stk)	GTIN
SORT.BOKS DuoPower + FPF II Z	558495			70 stk. DuoPower 5 x 25 50 stk. DuoPower 6 x 30 30 stk. DuoPower 8 x 40 50 stk. FPF II-PTF 4,0 x 40 BC 15 stk. FPF II-PTF 5,0 x 50 BC 15 stk. FPF II-CTP 4,5 x 50 BC 20 stk. FPF II-CTP 5,0 x 60 BC	4	4048962412901
SORT.BOKS DuoPower	536161			120 stk. DuoPower 6 x 30 mm 60 stk. DuoPower 8 x 40 mm 30 stk. DuoPower 10 x 50 mm	4	4048962246766
SORT. BOKS DuoPower/DuoTec	541357			80 stk. DuoPower 6 x 30 mm 30 stk. DuoPower 6 x 50 mm 50 stk. DuoPower 8 x 40 mm 30 stk. DuoPower 8 x 65 mm 10 stk. DuoTec 10 x 39 mm	4	4048962289268
SORT.BOKS PLUGGSETT UNIVERSAL	534076		49258326	50 stk. SX 5 + 25 skruer 3,5 x 30 mm 50 stk. SX 6 + 25 skruer 4,5 x 40 mm 20 stk. SX 8 + 10 skruer 5 x 60 mm 8 stk. Fast & Fix white/black 8 stk. GKM + skruer 4,5 x 35 mm	4	4048962230826
SORT. BOKS PLUGGSETT MUR	534090		49258334	120 stk. SX 6 60 stk. SX 8 30 stk. SX 10	4	4048962230840
SORT. BOKS TOM MED 6 ROM	533069		49258353		4	4048962220865

KOFFERT W-Boxx 119 LFD - FOR OPPBEVAREING AV FESTEMATERIELL

Koffert til fischer esker.

Med denne kofferten er du alltid sikker på at dine fischer-produkter ligger som de skal.

Det gjennomsiktige lokket gir deg rask kontroll på innholdet.

Den støtsikre plasten gir kofferten lang levetid.



Type: KOFFERT TIL FISCHER PAKKER

Materiale: Rød støtsikker plast

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Mål	Vekt	Ant.pak (stk)	GTIN
KOFFERT W-Boxx 119 LFD	554476		56789653	440 x 404,4 x 119	1,4 kg	1	4048962395204

Universalplugg UX

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger.

Bruksområdene er nesten grenseløse. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type: UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
UX 6 x 35	77888		40134090	6	35	4-5	25	50	4006209778883
UX 6 x 35	62754		24988479	6	35	4-5	25	100	4006209627549
UX 6 x 50 L (Lang)	77890		24989865	6	50	4-5	25	50	4006209778906
UX 8 x 50	62760		40133936	8	50	4,5-6	25	50	4006209627600
UX 8 x 50	77869		24988487	8	50	4,5-6	25	100	4006209778692
UX 10 x 60	62761		40133944	10	60	6-8	24	25	4006209627617
UX 10 x 60	77871		24988495	10	60	6-8	24	50	4006209778715
UX 12 x 70	77892		40134116	12	70	8-10	24	20	4006209778920
UX 12 x 70	62758		24988503	12	70	8-10	24	25	4006209627587
UX 14 x 75	62757		24988511	14	75	10-12	24	20	4006209627570

Universalplugg UX med krage

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger.

Bruksområdene er nesten grenseløse. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type: UNIVERSALPLUGG M/KRAGE

Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
UX 5 x 30 R	94722		40135071	5	30	3-4	50	100	4006209947227
UX 6 x 35 R	77889		40134108	6	35	4-5	25	50	4006209778890

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
UX 6 x 35 R	62756		24989840	6	35	4-5	25	100	4006209627563
UX 6 x 50 L R (Lang)	77891		24989873	6	50	4-5	25	50	4006209778913
UX 8 x 50 R	62762		40133951	8	50	4,5-6	25	50	4006209627624
UX 8 x 50 R	77870		24989832	8	50	4,5-6	25	100	4006209778708
UX 10 x 60 R	62759		40133928	10	60	6-8	24	25	4006209627594
UX 10 x 60 R	77872		24989857	10	60	6-8	24	50	4006209778722


UX-Green Laget av fornybare ressurser!



Det helt unike med UX Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje. Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer. Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå UX pluggen.



Type: UNIVERSALPLUGG
Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
UX 6X35R Green	518885		47150112	6	35	4-5		40	4048962154207
UX 6X50 R Green	524855		49137635	6	50	4-5		40	4048962199789
UX 8X50R Green	518886		47150123	8	50	4,5-6		40	4048962154214
UX 10X60R Green	518887		47150138	10	60	6-8		20	4048962154221
UX 12X70 Green	524858		49137646	12	70	8-10		18	4048962199819

Lettbetongplugg GB (Siporex/Ytong/Gassbetong/porebetong)

Godkjent spesialplugg for gassbetong. Med fire vinger for godt tak i gassbetongen (Siporex). Applikasjoner: Fasade og takrammeverk av tre og metall, vinduer, konsoller, rørledninger, kabelføringer, sanitærgjenstander, nedhengte tak, osv.



Type: LETTBETONGPLUGG
Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
GB 8	50491		22483051	8	50	5	24	25	4006209504918
GB 10	50492		22483069	10	55	7	24	20	4006209504925
GB 14	50493		40133001	14	75	10	24	10	4006209504932



Armert betong

Risset betong

Rissfri betong

Hulldække

Murstein

Hullstein

Lettbetong

Leca

Siporex

Plater

Gips og fibergips

Vanlig gips

Isolasjons plater

Tre

Lettbetongplugg GB Green (Siporex/Ytong/Gassbetong/porebetong) Laget av fornybare ressurser!

Det helt unike med GB Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje. Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer. Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå GB pluggen.

Type: LETTBETONGPLUGG

Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
GB 8 Green	524870		49137654	8	50	5		20	4048962199932
GB 10 Green	524871		49137665	10	55	7		18	4048962199949

TURBO-Anker FTP for Lettbetong/Gassbetong - Nylon

Gasbetongplugg for treskruer

Applikasjoner: Fasade- og takkonstruksjoner av tre, metall, vinduer, dør, gitter, konsoller, rørledninger, kabelskinner, stål- og trekonstruksjoner, sanitærmateriale.



Type: GASSBETONGPLUGG

Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FTP K 4	78411		26498089	8	50	4-4,5		25	4006209784112
FTP K 6	78412		40134132	8	50	5-6		25	4006209784129
FTP K 8	78413		40134140	10	60	7-8		25	4006209784136
FTP K 10	78414		40134157	12	70	9-10		10	4006209784143
FTP EK 4/6-V.tøy	90990		40134959					1	4006209909904
FTP EK 8-V.tøy	90991		26573048					1	4006209909911
FTP EK 10-V.tøy	90992		26573055					1	4006209909928

TURBO-Anker FTP for Lettbetong/Gassbetong - Metall

Turbo-plugg i metall spesialutviklet for bruk i lettbetong sammen med metriske skruer.

M8 = innvendig gjenge M8. M10 = innvendig gjenge M10.

Applikasjoner: Bilder, lamper, vegghyller, speilskap, kabel- og rørklemmer, tv-konsoller osv.



Type: GASSBETONGPLUGG

Materiale: Metall



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FTP M 6	78415		26572974	8	50	M 6		25	4006209784150
FTP M 8	78416		26572982	10	60	M 8		25	4006209784167
FTP M 10	78417		26572990	12	70	M 10		25	4006209784174
FTP EM 8-V.tøy	78578		40134173					1	4006209785782
FTP EM 10-V.tøy	78579		40134181					1	4006209785799

Metallplugg FMD (for treskruer)


Kan slås rett inn i gassbetong (Y-tong, Siporex) med lav fasthet. Kun ved 60 mm lengde anbefales forboring med ett 6 mm bor.
Applikasjoner: Gassrør, vannrør, rørholdere generelt.



Type: PLUGG

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FMD 6 x 32	61224		22483093	7-9	32	5-6	20	100	4006209612248
FMD 8 x 38	61225		22483101	10-12	38	6-8	10	100	4006209612255
FMD 8 x 60	61226		22483119	10-12	60	6-8	10	50	4006209612262

Nylonplugg M (For metriske skruer)

Ekspansjonsplugg av glassfiberarmert (forsterket) nylon og med messingkonus, for universalmontering med maskinskruer og gjengestenger.
Applikasjoner: Maskiner, stålkonstruksjoner, beskyttelsesgitter, salgsautomater, diamantboreverktøy osv.



Type: PLUGG

Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
M 6 x 40	50506		40133019	12	40	M6	50	50	4006209505069
M 8 x 50	50508		22483242	16	50	M8	25	20	4006209505083
M 10 x 60	50510		22483259	20	60	M10	50	10	4006209505106
M 12 x 65	50512		40135428	24	65	M12	50	5	4006209505120

Messinganker MS (For metriske skruer)

Messinganker MS for metriske skruer.
Ekspanderer ved innskruing - ingen dor nødvendig.



Type: ANKER

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C2



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
MS 5/18	26425		41593856	6	20			5		100	4006209264256
MS 6/22	78660		41593864	8	24			6		100	4006209786604
MS 8/28	78981		40889297	11	30			8		50	4006209789810
MS 10/32	78661		40889271	13	32			10		25	4006209786611
MS 12/37	78662		40889289	18	41			12		10	4006209786628

Spikerplugg N

Spikerplugg med formontert „spiker“.

Applikasjoner: Trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.



Type: SPIKERPLUGG MED SENKHODE

Materiale: Nylon/elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
N 4 x 35 Z (bronse)	98826		22484273	4	35	10	2,5x40	12	100	8001132027028
N 5 X 30 Z	50395		22484281	5	30	5	3,5 x 38	10	100	4006209503959
N 5 X 40 Z	50351		22484299	5	40	15	3,5 x 48	10	100	4006209503515
N 5 X 50 Z	50352		22484307	5	50	25	3,5 x 58	10	100	4006209503522
N 6 X 40 Z	50354		22484315	6	40	10	4 x 48	10	50	4006209503546
N 6 X 60 Z	50355		22484323	6	60	30	4 x 64	10	50	4006209503553
N 6 X 80 Z	50353		22484331	6	80	50	4 x 88	5	50	4006209503539
N 8 X 60 Z	50356		22484349	8	60	20	5 x 65	5	50	4006209503560
N 8 X 80 Z	50358		22484356	8	80	40	5 x 85	5	50	4006209503584
N 8 X 100 Z	50357		22484364	8	100	60	5 x 105	5	50	4006209503577
N 8 X 120 Z	50359		22484372	8	120	80	5 x 125	5	50	4006209503591
N 10 X 100 Z	50346		22484380	10	100	50	7 x 110	5	50	4006209503461
N 10 X 135 Z	50347		22484398	10	135	85	7 x 145	5	50	4006209503478
N 10 X 160 Z	50348		22484406	10	160	110	7 x 170	5	50	4006209503485
N 10 X 230 Z	50335		22484414	10	230	180	6 X 240	5	50	4006209503355

Spikerplugg N A2 (Rustfri)

Spikerplugg med formontert „spiker“.

Applikasjoner: Trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.



Type: SPIKERPLUGG MED SENKHODE

Materiale: Nylon/elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
N 5 X 30 A2	50370		22484505	5	30	5	3,5 x 38	10	100	4006209503706
N 6 X 40 A2	50372		22484513	6	40	10	4 x 48	10	50	4006209503720
N 6 X 60 A2	50373		22484521	6	60	30	4 x 64	10	50	4006209503737
N 8 X 60 A2	50374		22484539	8	60	20	5 x 65	5	50	4006209503744
N 8 X 80 A2	50375		22484547	8	80	40	5 x 85	5	50	4006209503751
N 8 x 100 A2	50376		22484554	8	100	60	5x105	5	50	4006209503768



Armeret betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldække



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

Spikerplugg N med krage: FZ = Kraftig flat krage / FN= Grå nylon spiker

Spikerplugg med formontert „spiker“.

Applikasjoner: Trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.



Type: SPIKERPLUGG FLAT KRAGE

Materiale: Nylon/elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
N 5 X 30 FZ	50338		23071400	5	30	5	3,5 x 38	10	100	4006209503386
N 6 X 40 FZ	50339		22484430	6	40	10	4 x 48	10	50	4006209503393
N 6 X 40 FN (Grå)	50342		40132953	6	40	10	4 x 45	10	50	4006209503423
N 6 X 40 FZ A2	50369		40132961	6	40				50	4006209503690

Spikerplugg N med farger (farget nylonspiker)

Spikerplugg med formontert „spiker“.

Applikasjoner: Trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.



Type: SPIKERPLUGG MED UNDERSENKET KRAGE

Materiale: Nylon/farget hvit

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
N 5 x 30 Z - Hvit	96206		40135113	5	30	5	3,5 x 38	10	100	4006209962060
N 5 x 40 Z - Svart	46004		22484463	5	40	15	3,5 x 48	10	100	4006209460047
N 5 x 40 Z - Hvit	49033		22484448	5	40	15	3,5 x 48	10	100	4006209490334
N 5 x 40 Z - Brun	96208		29192804	5	40	15	3,5 x 48	10	100	4006209962084
N 5 x 50 Z - Hvit	49034		26780890	5	50	25	3,5 x 58	10	100	4006209490341

Spikerplugg N Green Laget av fornybare ressurser!

Det helt unike med Spikerplugg N Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje. Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer. Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå spikerpluggen.



Type: SPIKERPLUGG MED UNDERSENKET KRAGE

Materiale: Nylon/elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
N 6X40/10 S Green	524845		49137480	6	40	10			45	4048962199703
N 6X60/30 S Green	524847		49137495	6	60	30			45	4048962199710
N 6X80/50 S Green	524848		49137506	6	80	50			45	4048962199727
N 8X80/40 S Green	524849		49137514	8	80	40			45	4048962199734
N 8X100/60 S Green	524850		49137525	8	100	60			45	4048962199741

Fasadeplugg FUR T (med skrue)



Godkjent universal fasadeplugg til betong, mur/tegl leca og gassbetong. Revolusjonerende teknikk for høyest mulig belastningskapasitet i alle materialer.

Applikasjoner: Forankring av leker, bjelker, konsoller, skinner, vinkler, vinduer, dører, reoler osv.



Type: FASADEPLUGG

Materiale: Nylon/elforsinket skrue og Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: C1 + C3 + Syrefast R (A4)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FUR 8 x 80 T	70110		23640741	8	80	10	6 x 85		10	50	4006209701102
FUR 8 x 100 T	70111		23640758	8	100	30	6 x 105		10	50	4006209701119
FUR 8 x 120 T	70112		23640766	8	120	50	6x125		5	50	4006209701126
FUR 10 x 80 T	88756	x	22484778	10	80	10	7 x 85		5	50	4006209887561
FUR 10 x 100 T	88757	x	22484786	10	100	30	7 x 105		5	50	4006209887578
FUR 10 x 115 T	88760	x	22484794	10	115	45	7x120		5	50	4006209887608
FUR 10 x 135 T	88758	x	22484802	10	135	65	7 x 140		5	50	4006209887585
FUR 10 x 160 T	88759	x	22484810	10	160	90	7 x 165		5	50	4006209887592
FUR 10 x 185 T	88761	x	22484828	10	185	115	7 x 190		1	50	4006209887615
FUR 10 x 200 T	88764	x	22484836	10	200	130	7 x 205		1	50	4006209887646
FUR 10 x 230 T	88762	x	22484844	10	230	160	7 x 235		1	50	4006209887622

Fasadeplugg FUR T (med skrue) Syrefast R (A4)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FUR 8 x 80 T R	70120		40134066	8	80	10	6 x 85		10	50	4006209701201
FUR 8 x 100 T R	70121		23829013	8	100	30	6 x 105		5	50	4006209701218
FUR 10 x 80 T R	88784	x	40134660	10	80	10	7 x 85		10	50	4006209887844
FUR 10 x 135 T R	88786	x	40134686	10	135	65	7 x 140		5	50	4006209887868

Fasadeplugg FUR SS (med skrue og 6-kanthode)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FUR 8 x 80 SS	70130		23640774	8	80	10	6 x 85		10	50	4006209701300
FUR 8 x 100 SS	70131		23640782	8	100	30	6 x 105		5	50	4006209701317
FUR 8 x 120 SS	70132		23640790	8	120	50	6x125		5	50	4006209701324
FUR 10 x 80 SS	88776	x	22484851	10	80	10	7 x 85		10	50	4006209887769
FUR 10 x 100 SS	88777	x	22484869	10	100	30	7 x 105		5	50	4006209887776
FUR 10 x 115 SS	88783	x	22484877	10	115	45	7x120		5	50	4006209887837
FUR 10 x 135 SS	88778	x	22484885	10	135	65	7 x 140		5	50	4006209887783
FUR 10 x 160 SS	88779	x	40134652	10	160	90	7 x 165		5	50	4006209887790

Fasadeplugg FUR SS Syrefast R (A4) (med skrue og 6-kanthode)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FUR 10 x 80 SS R	88792	x	40134710	10	80	10	7 x 85		10	50	4006209887929
FUR 10 x 160 SS R	88795	x	40889388	10	160	90	7 x 140		5	50	4006209887950



Fasadeplugg SXR T senkhode ELZ

Den første fasadepluggen i verden med **ETA vurdering** - for bruk i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje. Unik fasadeplugg som kun krever 50 mm forankringsdybde. Klarer høye belastninger i alle materialer.


Applikasjoner: Underkonstruksjoner til tak og fasade. Lekter, bjelker, konsoller, skinner, m.m.



Type: FASADEPLUGG

Materiale: Nylon/elforsinket, VF og Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: C1 + C3 + Syrefast R (A4)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
SXR 8/10-60 T	502999	x	44149473	8	60	10		50	4048962016277
SXR 8/30-80 T	503000	x	44149492	8	80	30		50	4048962016284
SXR 8/50-100 T	503001	x	44149503	8	100	50		50	4048962016291
SXR 8/70-120 T	503002	x	44149518	8	120	70		50	4048962016307
SXR 10/(30)-80 T	46263	x	41594144	10	80	30		50	4006209462638
SXR 10/(50)-100 T	46264	x	41594151	10	100	50		50	4006209462645
SXR 10/(70)-120 T	46265	x	41594169	10	120	70		50	4006209462652
SXR 10/(90)-140 T	46266	x	41594177	10	140	90		50	4006209462669
SXR 10/(110)-160 T	46267	x	41594185	10	160	110		50	4006209462676
SXR 10/(130)-180 T	46268	x	41594193	10	180	130		50	4006209462683
SXR 10/(150)-200 T	46269	x	41594201	10	200	150		50	4006209462690
SXR 10/(180)-230 T	46270	x	41594219	10	230	180		50	4006209462706
SXR 10/(210)-260 T	46271	x	41594227	10	260	210		50	4006209462713

Fasadeplugg SXR T senkhode VF



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
SXR 10x100 T VF	509534	x	44782038	10	100	50		50	4048962099089
SXR 10x120 T VF	509535	x	44135276	10	120	70		50	4048962099096
SXR 10x140 T VF	509536	x	44135280	10	140	90		50	4048962099102

Fasadeplugg SXR T senkhode Syrefast R (A4)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
SXR 10x80 T R	46272	x	41594235	10	80	30		50	4006209462720
SXR 10x100 T R	46274	x	41594243	10	100	50		50	4006209462744
SXR 10x120 T R	46278	x	41594250	10	120	70		50	4006209462782
SXR 10x140 T R	46279	x	41594060	10	140	90		50	4006209462799
SXR 10x160 T R	46283	x	41594268	10	160	110		50	4006209462836

Fasadeplugg SXR FUS 6-kanthode ELZ



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
SXR 10x60 FUS	46329	x	41594276	10	60	10	6 kant m/skive	50	4006209463291
SXR 10x80 FUS	46330	x	41594284	10	80	30	6 kant m/skive	50	4006209463307
SXR 10x120 FUS	46332	x	41594300	10	120	70	6 kant m/skive	50	4006209463321

Fasadeplugg SXR FUS 6-kanthode VF



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse		Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
SXR 10x60 FUS VF	509537	x	44135295	10	60	10	6 kant m/skive		50	4048962099119
SXR 10x80 FUS VF	509538	x	44135306	10	80	30	6 kant m/skive		50	4048962099126
SXR 10x100 FUS VF	509539	x	44135314	10	100	50	6 kant m/skive		50	4048962099133
SXR 10x140 FUS VF	509540	x	44135325	10	140	90	6 kant m/skive		50	4048962099140

Fasadeplugg SXRL T senkhode ELZ - Variabel forankringsdybde 50/70/90



Den kraftige problemløser'n med lang ekspansjonsdel. For innfestning i fasader, takkonstruksjoner o.l. Variable forankringsdybder –Standard og redusert.

Variabel nyttelengde – Standard og økt. Torx spor.

Applikasjoner: Fasade, tak og underkonstruksjoner laget av tre eller metall, tømmer, vinduer, dører og porter, kjøkkenskap m.m.

Utførelser: SXRL T= med senkhode og TX-spor, SXRL-FUS = med krage, sekskanthode og TX-spor.



Type: FASADEPLUGG

Materiale: Nylon/elforsinket skrue med undersenket hode, TX

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Variabel godstykkelse ved variabel forankringsdybde			Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
						50mm	70mm	90mm			
SXRL 8X60 T	540113	x	53669605	8	60	10	-	-	50		4048962276862
SXRL 8X80 T	540114	x	53669613	8	80	30	10	-	50		4048962276879
SXRL 8X100 T	540115	x	53669624	8	100	50	30	10	50		4048962276886
SXRL 8X120 T	540116	x	53669632	8	120	70	50	30	50		4048962276893
SXRL 8X140 T	540117	x	53669446	8	140	90	70	50	50		4048962276909
SXRL 8X160 T	540118	x	53669454	8	160	110	90	70	50		4048962276916
SXRL 10X80 T	522698	x	48620233	10	80	30	10	-	5	50	4048962180749
SXRL 10X100 T	522699	x	48620933	10	100	50	30	10	5	50	4048962180756
SXRL 10X120 T	522700	x	48620944	10	120	70	50	30	5	50	4048962180763
SXRL 10X140 T	522701	x	48620952	10	140	90	70	50	1	50	4048962180770
SXRL 10X160 T	522703	x	48620963	10	160	110	90	70	5	50	4048962180787
SXRL 10X180 T	522704	x	48620978	10	180	130	110	90	1	50	4048962180794
SXRL 10X200 T	522705	x	48620982	10	200	150	130	110	1	50	4048962180800
SXRL 10X230 T	522706	x	48620997	10	230	180	160	140	1	50	4048962180817
SXRL 10X260 T	522707	x	48621001	10	260	210	190	170	1	50	4048962180824
SXRL 10X290 T	522708	x	48621016	10	290	240	220	200	1	50	4048962180831
SXRL 14X80 T	530920	x	54453560	14	80	—	10	—	50		4048962206418
SXRL 14X100 T	530921	x	54453575	14	100	—	30	10	50		4048962206425
SXRL 14X120 T	530922	x	54453586	14	120	—	50	30	50		4048962206432
SXRL 14X140 T	530923	x	54453594	14	140	—	70	50	50		4048962206449
SXRL 14X160 T	530924	x	54453605	14	160	—	90	70	50		4048962206456
SXRL 14X180 T	530925	x	54453613	14	180	—	110	90	50		4048962206463
SXRL 14X200 T	530926	x	54453624	14	200	—	130	110	50		4048962206470
SXRL 14X230 T	530927	x	54453632	14	230	—	160	140	50		4048962206487
SXRL 14X260 T	530928	x	54453643	14	260	—	190	170	50		4048962206494
SXRL 14X300 T	530929	x	54453658	14	300	—	230	210	20		4048962206500
SXRL 14X330 T	530930	x	54453662	14	330	—	260	240	20		4048962206517
SXRL 14X360 T	530931	x	54453677	14	360	—	290	270	20		4048962206524

Fasadeplugg SXRL T senkhode Syrefast R (A4)

Type: FASADEPLUGG

Materiale: Nylon/syrefast A4 skrue med undersenket hode, TX

Korrosjonsklasse: Syrefast R (A4)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Variabel godstykkelse ved variabel forankringsdybe			Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
						50mm	70mm	90mm			
SXRL 8X60 T R	540119	x	53669643	8	60	10	-	-	50		4048962276923
SXRL 8X80 T R	540121	x	53669658	8	80	30	10	-	50		4048962276930
SXRL 8X100 T R	540123	x	53669662	8	100	50	30	10	50		4048962276947
SXRL 8X120 T R	540124	x	53670116	8	120	70	50	30	50		4048962276954
SXRL 8X140 T R	540125	x	53669465	8	140	90	70	50	50		4048962276961
SXRL 8X160 T R	540126	x	53669473	8	160	110	90	70	50		4048962276978
SXRL 10X80 T R	522709	x	48621020	10	80	30	10	-	5	50	4048962180848
SXRL 10X100 T R	522710	x	48621035	10	100	50	30	10	5	50	4048962180855
SXRL 10X120 T R	522711	x	48621046	10	120	70	50	30	5	50	4048962180862
SXRL 10X140 T R	522712	x	48621054	10	140	90	70	50	1	50	4048962180879
SXRL 10X160 T R	522713	x	48621065	10	160	110	90	70	1	50	4048962180886
SXRL 10X180 T R	522714	x	48621073	10	180	130	110	90	1	50	4048962180893
SXRL 10X200 T R	522715	x	48621084	10	200	150	130	110	1	50	4048962180909
SXRL 10X230 T R	522716	x	48621092	10	230	180	160	140	1	50	4048962180916
SXRL 10X260 T R	522717	x	48621103	10	260	210	190	170	1	50	4048962180923
SXRL 10X290 T R	522718	x	48621118	10	290	240	220	200	1	50	4048962180930

Fasadeplugg SXRL FUS 6-kanthode ELZ

Type: FASADEPLUGG

Materiale: Nylon/elforsinket skrue med 6-kanthode med krage, TX

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Variabel godstykkelse ved variabel forankringsdybe			Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
						50mm	70mm	90mm			
SXRL 8X60 FUS	540127	x	53669677	8	60	10	-	-	50		4048962276985
SXRL 8X80 FUS	540129	x	53669681	8	80	30	10	-	50		4048962276992
SXRL 8X100 FUS	540130	x	53669696	8	100	50	30	10	50		4048962277005
SXRL 8X120 FUS	540131	x	53669980	8	120	70	50	30	50		4048962277012
SXRL 8X140 FUS	540133	x	53669484	8	140	90	70	50	50		4048962277029
SXRL 8X160 FUS	540134	x	53669492	8	160	110	90	70	50		4048962277036
SXRL 10X80 FUS	522719	x	48621122	10	80	30	10	-	50		4048962180947
SXRL 10X100 FUS	522720	x	48621137	10	100	50	30	10	50		4048962180954
SXRL 10X120 FUS	522721	x	48621141	10	120	70	50	30	50		4048962180961
SXRL 10X140 FUS	522723	x	48621156	10	140	90	70	50	50		4048962180978
SXRL 10X160 FUS	522724	x	48621160	10	160	110	90	70	50		4048962180985
SXRL 10X180 FUS	522725	x	48621175	10	180	130	110	90	50		4048962181005
SXRL 10X200 FUS	522726	x	48621186	10	200	150	130	110	50		4048962181012
SXRL 10X230 FUS	522727	x	48621194	10	230	180	160	140	50		4048962181029
SXRL 10X260 FUS	522728	x	48621205	10	260	210	190	170	50		4048962181036
SXRL 10X290 FUS	522729	x	48621213	10	290	240	220	200	50		4048962181043



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldekke



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

Fasadeplugg SXRL FUS Syrefast R (A4)

Type: FASADEPLUGG

Materiale: Nylon/syrefast A4 skrue med 6-kanthode med krage, TX

Korrosjonsklasse: Syrefast R (A4)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Variabel godstykkelse ved variabel forankringsdybde			Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
						50mm	70mm	90mm			
SXRL 8X60 FUS R	540135	x	53669700	8	60	10	-	-	50		4048962277043
SXRL 8X80 FUS R	540136	x	53669715	8	80	30	10	-	50		4048962277050
SXRL 8X100 FUS R	540137	x	53669726	8	100	50	30	10	50		4048962277067
SXRL 10X80 FUS R	522730	x	48621224	10	80	30	10	-	50		4048962181050
SXRL 10X100 FUS R	522731	x	48621232	10	100	50	30	10	50		4048962181067
SXRL 10X120 FUS R	522732	x	48621243	10	120	70	50	30	50		4048962181074
SXRL 10X140 FUS R	522733	x	48621258	10	140	90	70	50	50		4048962181081
SXRL 10X160 FUS R	522734	x	48621262	10	160	110	90	70	50		4048962181098
SXRL 10X180 FUS R	522735	x	48621277	10	180	130	110	90	50		4048962181104
SXRL 10X200 FUS R	522736	x	48621281	10	200	150	130	110	50		4048962181111
SXRL 10X230 FUS R	522737	x	48621296	10	230	180	160	140	50		4048962181128
SXRL 10X260 FUS R	522738	x	48621300	10	260	210	190	170	50		4048962181135
SXRL 10X290 FUS R	522739	x	48621326	10	290	240	220	200	50		4048962181142

Murbinder VBS



Spesialplugg for etterforankring av mursteinsfasader. Godkjent for bruk i fugen.



Type: MURBINDER

Materiale: Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: Syrefast R (A4)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Total tykkelse (tegl + luftrom)	Max.luftrom distanse med 115 mm teglstein, planinstallasjon	Max.luftrom distanse med 115 mm teglstein, 20 mm forskningsinst.	Ant.pak (stk)	GTIN
VBS-M A4 8X120	514236		46459401	8	70	20	-	100	4048962131574
VBS-M A4 8X185	514237		46459416	8	135	20	40	100	4048962131581
VBS-M A4 8X205	514238		46459420	8	155	40	60	100	4048962131598
VBS-M A4 8X225	514239		46459435	8	175	40	60	100	4048962131604
VBS-M A4 8X245	514240		46459446	8	195	80	100	100	4048962131611
VBS-M A4 8X265	514241		46459454	8	215	100	100	100	4048962131628
VBS-M A4 8X285	514242		46459465	8	235	120	140	100	4048962131635



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulledekk



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

Cement express

Cement express er ferdig fugemørtel på tube - klar til bruk.

Applikasjoner: Reprasjon av fuger, skader i pusslaget, utfylling av hull og sprekker i murverk og mye mer.



Type: 1-KOMPONENT PATRON



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
CEMENT EXPRESS GRÅ 310ML	517920		45988600	12		4048962147506

Dekkhette til skruer med TORX (Leveres i gjennomsiktige poser m/ label)

Hvit dekkehette med torx spor, i plast.



Materiale: Hvit plast
Spor: TX

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
Hvit TX 20	522109		40129330	1	100	5701880221091
Hvit TX 30	522103		40129280	1	100	5701880221039
Hvit TX 40	522104		40129298	1	100	5701880221046

Dekkhetter Selvklebende (PVC)

Selvklebende dekkehetter



Materiale: Selvklebende
PVC / tre

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.pr. blisterkort	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
14MM HVIT	520200		40128894	42	10	1	4006209102008
14MM SVART	520201		40128902	42	10	1	4006209102015
14MM LYS GRÅ	520202		40128910	42	10	1	4006209102022
14MM MØRK GRÅ	520203		40128928	42	10	1	4006209102039
14MM EIK	520204		40128936	42	10	1	4006209102046
14MM BØK	520205		40128944	42	10	1	4006209102053
14MM TRE FURU	520210		40128951	42	10	1	4006209102107
14MM TRE Mahogany	520211		40128969	42	10	1	4006209102114
18MM HVIT	520283		40129124	720	1	1	4006209102831
18MM HVIT	520220		40128993	18	10	1	4006209102206
18MM SVART	520221		40129009	18	10	1	4006209102213
18MM LYS GRÅ	520222		40129017	18	10	1	4006209102220
18MM MØRK GRÅ	520223		40129025	18	10	1	4006209102237
18MM Eik	520224		40129033	18	10	1	4006209102244

Karmanker F-S (Nylon)

Polyamid (nylon) karmanker for innfestning av vinduer i porøse og massive materialer.
Applikasjoner: Vindus- og dørkarmer av tre, metall og plast, trelekter, kantlister, osv.



Type: KARMANKER

Materiale: Nylon/elforsinket skrue med undersenket hode, PZ

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
F-S 8 x 100	88635		40134603	8	100	50	10	50	4006209886359
F-S 10 x 75	88625		40134561	10	75	15	10	50	4006209886250
F-S 10 x 100	88626		40134579	10	100	40	10	50	4006209886267
F-S 10 x 120	88627		40135477	10	120	60	5	50	4006209886274
F-S 10 x 140	88628		40134587	10	140	80	5	50	4006209886281

Karmanker F-M (Metall)

Den ekspanderende karmpuggen presser ikke karmen mot underlaget, men holder den i samme avstand fra muren. For hurtig og stabil festing av vindus- dørkarmer i betong, massiv teglstein, lettbetong.

Applikasjoner: Vindus- og dørkarmer av tre, metall og plast, trelekter, kantlister osv.



Type: KARMANKER

Materiale: Metall/elforsinket skrue med undersenket hode, PZ

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
F-M 8 x 92	88662		22485163	8	92	62	1	100	4006209886625
F-M 8 x 112	88664		22485171	8	112	82	1	100	4006209886649
F-M 8 x 132	88666		22485189	8	132	102	1	100	4006209886663
F-M 10 x 72	88670		22485197	10	72	42	1	100	4006209886700
F-M 10 x 92	88672		22485205	10	92	62	1	100	4006209886724
F-M 10 x 112	88674		22485213	10	112	82	1	100	4006209886748
F-M 10 x 132	88676		22485221	10	132	102	1	100	4006209886762
F-M 10 x 152	88678		22485239	10	152	122	1	100	4006209886786
F-M 10 x 182	88680		22485247	10	182	152	1	50	4006209886809



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldække



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

Karmskrue FFS (Flat hode/ Torx 30)

Spesialskrue med harde gjenger og glide-belegg slik at den skrues direkte gjennom forboret hull i både karm og mur.

Applikasjoner: Vindus- og dørkarmer av tre, metall og kunststoff, rammekoblinger og vindushengsler.

Type: KARMSKRUE

Materiale: Elforsinket med undersenket hode

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FFS 7,5 x 42 T30	62379		40133829	6			7,5x42		100	4006209623794
FFS 7,5 x 52 T30	62395		40133845	6			7,5x52		100	4006209623954
FFS 7,5 x 62 T30	62396		40133852	6			7,5x62		100	4006209623961
FFS 7,5 x 72 T30	61550		22485007	6			7,5x72		100	4006209615508
FFS 7,5 x 92 T30	61551		22485015	6			7,5x92		100	4006209615515
FFS 7,5 x 112 T30	61552		22485023	6			7,5x112		100	4006209615522
FFS 7,5 x 132 T30	61553		22485031	6			7,5x132		100	4006209615539
FFS 7,5 x 152 T30	61554		22485049	6			7,5x152		100	4006209615546
FFS 7,5 x 182 T30	61555		22485056	6			7,5x182		100	4006209615553

Karmskrue FFSZ (Sylindrisk hode /TX 30)


Spesialskrue med harde gjenger og glide-belegg slik at den skrues direkte gjennom forboret hull i både karm og mur.

Applikasjoner: Vindus- og dørkarmer av tre, metall og kunststoff, rammekoblinger og vindushengsler.

Type: KARMSKRUE

Materiale: Elforsinket med sylindrisk hode

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FFSZ 7,5 x 62 T30	515732		56778680	6	7,5x62		100	4048962133769
FFSZ 7,5 x 72 T30	515734		56778695	6	7,5x72		100	4048962133776
FFSZ 7,5 x 92 T30	515738		56778706	6	7,5x92		100	4048962133912
FFSZ 7,5 x 112 T30	515740		56778714	6	7,5x112		100	4048962133936
FFSZ 7,5 x 132 T30	515742		56778725	6	7,5x132		100	4048962133950
FFSZ 7,5 x 152 T30	515743		56778733	6	7,5x152		100	4048962133967
FFSZ 7,5 x 182 T30	515744		56778744	6	7,5x182		100	4048962133974

Avstandsskrue Universal ASL - uten hode med reversgjenger og torx-spor

Universal avstandsskrue uten hode med TX25 spor. Egnet til treverk eller massive materialer sammen med nylonplugg.
Applikasjoner: Avstandsmontasje.



Type: AVSTANDSSKRUE

Materiale: Elforsinket uten hode

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Min. bor-hulls-dybde	Max. distanse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
ASL 4,5X80	59052		25755182	6	40	45	4,5x80		100	4006209590522
ASL 4,5X100	59054		25808742	6	40	65	4,5x100		100	4006209590546
ASL 6,0/(35)X80	59061		43033075	8	55	35	6,0x80		100	4006209590614
ASL 6/(55)X100	59062		25808759	8	55	55	6,0x100		100	4006209590621
ASL 6,0/(75)X120	59063		25808767	8	55	75	6,0x120		100	4006209590638
ASL 6,0/(105)X150	59064		43099976	8	55	105	6,0x150		50	4006209590645

Justerskrue JUSS - Selvborende / senket hode / TX 25

Selvborende justerskrue med Torx spor. Skru mot klokken for å øke avstanden fra vegg/grunnlag.
Applikasjoner: Tre konstruksjoner / karmner med 20-25 mm tykkelse.



Type: JUSTÉRSKRUE

Materiale: Elforsinket med undersenket hode

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Max distanse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
JUSS 6 x 60	59040		24973158		60	20	6 x 60	30		100	4006209590409
JUSS 6 x 70	59041		24973166		70	25	6 x 70	40		100	4006209590416
JUSS 6 x 80	59042		24955049		80	25	6 x 80	50		100	4006209590423
JUSS 6 x 90	59043		24973174		90	25	6 x 90	60		100	4006209590430
JUSS 6 x 100	59044		24973182		100	25	6 x 100	70		100	4006209590447
JUSS 6 x 110	59045		22485270		110	25	6 x 110	80		100	4006209590454
JUSS 6 x 120	59046		50754018		120	25	6 x 120	90		100	4006209590461
JUSS 6 x 145	59047		24973208		145	25	6 x 145	115		100	4006209590478

Avstandsmontasjesystem Thermax 8-10z

Thermax 8-10: For avstandsmontasje gjennom fasadeplater og isolasjon. Benyttes ved lett innfesting. Til festing av eks. skilter, lykter og solavskjerming.



Type: AVSTANDSMONTASJESYSTEM, 8-10 MM

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Forank. dybde	Nyttelengde	Spon-metrisk og plateskruer	Ant.pak (stk)	GTIN
THERMAX 8/60 M6	45685		48049778	10	60	4,5-6,0/M6/6,3	45 - 60	20	4006209456859
THERMAX 8/80 M6	45686		48049782	10	60	4,5-6,0/M6/6,3	60 - 80	20	4006209456866
THERMAX 8/100 M6	45687		48049797	10	60	4,5-6,0/M6/6,3	80 - 100	20	4006209456873
THERMAX 8/120 M6	45688		48049801	10	60	4,5-6,0/M6/6,3	100 - 120	20	4006209456880
THERMAX 8/140 M6	45689		48049816	10	60	4,5-6,0/M6/6,3	120 - 140	20	4006209456897
THERMAX 8/160 M6	45690		48049820	10	60	4,5-6,0/M6/6,3	140 - 160	20	4006209456903
THERMAX 8/180 M6	45691		48049835	10	60	4,5-6,0/M6/6,3	160 - 180	20	4006209456910
THERMAX 10/100 M6	45692		48049846	12	70	4,5-6,0/M6/6,3	80 - 100	20	4006209456927
THERMAX 10/120 M6	45693		48049854	12	70	4,5-6,0/M6/6,3	100 - 120	20	4006209456934
THERMAX 10/140 M6	45694		48049865	12	70	4,5-6,0/M6/6,3	120 - 140	20	4006209456941
THERMAX 10/160 M6	45695		48049873	12	70	4,5-6,0/M6/6,3	140 - 160	20	4006209456958
THERMAX 10/180 M6	45696		48049884	12	70	4,5-6,0/M6/6,3	160 - 180	20	4006209456965
THERMAX 10/200 M6	512605		48049994	12	70	4,5-6,0/M6/6,3	180 - 200	20	4048962117448
THERMAX 10/220 M6	514250		48050005	12	70	4,5-6,0/M6/6,3	200 - 220	20	4048962131710
THERMAX 10/240 M6	514251		48050013	12	70	4,5-6,0/M6/6,3	220 - 240	20	4048962131727
THERMAX 10/100 M8	45697		48049892	12	70	M8	80 - 100	20	4006209456972
THERMAX 10/120 M8	45698		48049903	12	70	M8	100 - 120	20	4006209456989
THERMAX 10/140 M8	45699		48049918	12	70	M8	120 - 140	20	4006209456996
THERMAX 10/160 M8	45700		48049922	12	70	M8	140 - 160	20	4006209457009
THERMAX 10/180 M8	514252		48050024	12	70	M8	160 - 180	20	4048962131734
THERMAX 10/200 M8	514253		48050032	12	70	M8	180 - 200	20	4048962131741
THERMAX 10/220 M8	514254		48050043	12	70	M8	200 - 220	20	4048962131758
THERMAX 10/240 M8	514255		48050058	12	70	M8	220 - 240	20	4048962131765
THERMAX 10/100 M10	45702		48049937	12	70	M10	80 - 100	20	4006209457023
THERMAX 10/120 M10	45703		48049941	12	70	M10	100 - 120	20	4006209457030
THERMAX 10/140 M10	45704		48049956	12	70	M10	120 - 140	20	4006209457047
THERMAX 10/160 M10	45705		48049960	12	70	M10	140 - 160	20	4006209457054
THERMAX 10/180 M10	514256		48050062	12	70	M10	160 - 180	20	4048962131772
THERMAX 10/200 M10	514257		48050077	12	70	M10	180 - 200	20	4048962131789
THERMAX 10/220 M10	514258		48050081	12	70	M10	200 - 220	20	4048962131796
THERMAX 10/240 M10	514259		48050096	12	70	M10	220 - 240	20	4048962131802



Armert
betong



Risset
betong



Rissfri
betong



Hulldেকে



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og
fibergips



Vanlig gips



Isolasjons
plater



Tre

Avstandsmontasjesystem Thermax 12-16



Thermax 12-16: For avstandsmontasje gjennom fasadeplater og isolasjon.
Benyttes ved tung innfesting. Til festing av eks. markiser.



Type: AVSTANDSMONTASJESYSTEM, 12-16 MM

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Bor Ø betong / hullstein	Nyttelengde	Min.forankringdybde betong/ hullstein	Ant.pak (stk)	GTIN
THERMAX 12/110 M12 B 2PK	51290	48049657	14/20	60-110	95/130	2	4006209512906
THERMAX 16/170 M12 B 2PK	51292	48049744	18/20	60-170	125/200	2	4006209512920
THERMAX 16/170 M12	51293	48049986	18/20	60-170	125/200	20	4006209512937
THERMAX 12/110 M12 A4	51537	48049752	14/20	60-110	95/130	10	4006209515372
THERMAX 16/170 M12 A4	51543	48049763	18/20	60-170	125/200	10	4006209515433

Armert
betongRisset
betongRissfri
betong

Hulldække



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater

Gips og
fibergips

Vanlig gips

Isolasjons
plater

Tre





Ekspansjonsbolt FBN II ELZ

Ekspansjonsbolt 1-klips med variabel nyttelengde. FBN II har

ETA vurdering kategori 7 - for rissfri betong.

Applikasjoner: Stålkonstruksjoner, metallprofiler, konsoller, fasader, maskiner, bjelker, skap, stolper osv.



Type: EKSPANSJONSBOLT

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FBN II 6/5-50 ELZ	505526	x	43639165	6	50	5	6x16	5	100	4048962070231
FBN II 6/10-55 ELZ	505527	x	43639173	6	55	10	6x30	5	100	4048962070248
FBN II 6/30-75 ELZ	505528	x	43639184	6	75	30	6x30	5	100	4048962070255
FBN II 8/(5)-56 ELZ	40806	x	40740953	8	56	5	8x34	5	50	4006209408063
FBN II 8/(10)-71 ELZ	40664	x	40741001	8	71	10	8x39	5	50	4006209406649
FBN II 8/(20)-91 ELZ	40700	x	40741019	8	91	30	8x59	5	50	4006209407004
FBN II 8/(50)-111 ELZ	40771	x	40741027	8	111	50	8x79	5	50	4006209407714
FBN II 8/(100)-161 ELZ	40783	x	40741035	8	161	100	8x100	5	20	4006209407837
FBN II 10/(5)-71 ELZ	40946	x	40740961	10	71	5		5	50	4006209409466
FBN II 10/(10)-86 ELZ	40827	x	40741043	10	86	10	10x46	5	50	4006209408278
FBN II 10/(30)-106 ELZ	40854	x	40752370	10	106	30	10x66	5	50	4006209408544
FBN II 10/(50)-126 ELZ	40855	x	40741050	10	126	50	10x86	5	20	4006209408551
FBN II 10/(100)-176 ELZ	40943	x	40741068	10	176	100		5	20	4006209409435
FBN II 10/(140)-216 ELZ	40944	x	40741076	10	216	140	10x100	5	20	4006209409442
FBN II 10/(160)-236 ELZ	40945	x	40741084	10	236	160	10x100	5	20	4006209409459
FBN II 12/(5)-86 ELZ	45272	x	40740979	12	86	5		5	20	4006209452721
FBN II 12/(10)-106 ELZ	40950	x	40741092	12	106	10	12x59	5	20	4006209409503
FBN II 12/(20)-116 ELZ	44558	x		12	116		12x69		20	
FBN II 12/(30)-126 ELZ	45263	x	40741100	12	126	30	12x79	5	20	4006209452639
FBN II 12/(50)-146 ELZ	45264	x	40741118	12	146	50	12x99	5	20	4006209452646
FBN II 12/(100)-196 ELZ	45266	x	40741126	12	196	100	12x149	5	20	4006209452660
FBN II 16/(15)-120 ELZ	45571	x	40740987	16	120	15		5	10	4006209455715
FBN II 16/(25)-145 ELZ	45564	x	40741134	16	145	25	16x89	5	10	4006209455647
FBN II 16/(50)-170 ELZ	45565	x	40741142	16	170	50	16x114	5	10	4006209455654
FBN II 16/(100)-220 ELZ	45567	x	40741159	16	220	100	16x164	5	10	4006209455678
FBN II 20/(10)-139 ELZ	45577	x	40740995	20	139	10		5	10	4006209455777
FBN II 20/(30)-184 ELZ	45573	x	40741167	20	184	30	20x50	5	10	4006209455739
FBN II 20/(60)-214 ELZ	45574	x	40741175	20	214	60	20x90	5	10	4006209455746
FBN II 20/(120)-274 ELZ**	45576	x	40741183	20	274	120	20x90	5	10	4006209455760



Ekspansjonsbolt FBN II HDG (Varmforsinket)

Ekspansjonsbolt 1-klips med variabel nyttelengde. FBN II har

ETA vurdering kategori 7 - for rissfri betong.

Applikasjoner: Stålkonstruksjoner, metallprofiler, konsoller, fasader, maskiner, bjelker, skap, stolper osv.



Type: EKSPANSJONSBOLT

Materiale: Varmforsinket

Korrosjonsklasse: C3



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FBN II 8/5-56 HDG	508012	x	43639585	56	5	8x24		50	4048962091137
FBN II 8/10-71 HDG	507575	x	43639415	71	10	8x39		50	4048962087628
FBN II 8/30-91 HDG	507576	x	43639426	91	30	8x59		50	4048962087635
FBN II 8/50-106 HDG	507577	x	43639434	106	50	8x79		50	4048962087642
FBN II 8/70-131 HDG	507578	x	43639445	131	70	8x99		20	4048962087659
FBN II 10/5-71 HDG	508013	x	43639593	71	5	10x31		50	4048962091144
FBN II 10/10-86 HDG	507579	x	43639453	86	10	10x46		50	4048962087666
FBN II 10/30-106 HDG	507580	x	43639464	106	30	10x66		50	4048962087673
FBN II 10/50-126 HDG	507582	x	43639472	126	50	10x86		20	4048962087680
FBN II 10/100-176 HDG	507583	x	43639483	176	100	10x136		20	4048962087697
FBN II 12/5-86 HDG	508014	x	43639604	86	5	12x39		20	4048962091151
FBN II 12/10-106 HDG	507589	x	43639498	106	10	12x59		20	4048962087710
FBN II 12/30-126 HDG	507591	x	43639502	126	30	12x79		20	4048962087727
FBN II 12/50-146 HDG	507592	x	43639517	146	50	12x99		20	4048962087734
FBN II 12/100-196 HDG	507596	x	43639521	196	100	12x149		20	4048962087741
FBN II 16/15-120 HDG	507597	x	43639536	120	15	16x64		10	4048962087758
FBN II 16/25-145 HDG	507598	x	43639540	145	25	16x89		10	4048962087765
FBN II 16/50-170 HDG	507553	x	43639218	170	50	16x105		10	4048962087369
FBN II 16/100-220 HDG	507554	x	43639222	220	100	16x164		10	4048962087376
FBN II 20/30-184 HDG	508015	x	43639612	184	30	20x90		10	4048962091168



Ekspansjonsbolt FBN II Syrefast R (A4)

Ekspansjonsbolt 1-klips med variabel nyttelengde. FBN II har

ETA vurdering kategori 7 - for rissfri betong. Applikasjoner: Stålkonstruksjoner, metallprofiler, konsoller, fasader, maskiner, bjelker, skap, stolper osv.



Type: EKSPANSJONSBOLT

Materiale: Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: Syrefast R (A4)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FBN II 6/10-55 R	505532	x	43639192	6	55	10 / -	≥ 17		100	4048962070279
FBN II 6/30-75 R	505535	x	43639203	6	75	30 / -	≥ 35		100	4048962070309
FBN II 8/5-56 R	508007	x	43639555	8	56	5 / -	24		50	4048962091106
FBN II 8/10-71 R	507555	x	43639237	8	71	10 / 20	39		50	4048962087383
FBN II 8/30-91 R	507556	x	43639241	8	91	30 / 40	59		50	4048962087390
FBN II 8/50-111 R	507557	x	43639256	8	111	50 / 60	79		50	4048962087406
FBN II 10/5-71 R	508010	x	43639566	10	71	5 / -	31		50	4048962091113
FBN II 10/10-86 R	507558	x	43639260	10	86	10 / 20	46		50	4048962087413
FBN II 10/20-96 R	507559	x	43639275	10	96	20 / 30	56		50	4048962087420

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FBN II 10/30-106 R	507560	x	43639286	10	106	30 / 40	66		50	4048962087437
FBN II 10/50-126 R	507561	x	43639294	10	126	50 / 60	86		20	4048962087444
FBN II 10/100-176 R	507562	x	43639305	10	176	100 / 110	136		20	4048962087451
FBN II 12/5-86 R	508011	x	43639574	12	86	5 / -	39		20	4048962091120
FBN II 12/10-106 R	507563	x	43639313	12	106	10 / 25	59		20	4048962087468
FBN II 12/20-116 R	507564	x	43639324	12	116	20 / 35	69		20	4048962087475
FBN II 12/30-125 R	507565	x	43639332	12	126	30 / 45	79		20	4048962087482
FBN II 12/50-146 R	507566	x	43639343	12	146	50 / 65	99		20	4048962087499
FBN II 12/100-196 R	507567	x	43639358	12	196	100 / 115	149		20	4048962087505
FBN II 16/15-120 R	508745	x	43639623	16	120	15 / -	64		10	4048962095494
FBN II 16/10-130 R	507568	x	43639362	16	130	10 / 25	74		10	4048962087529
FBN II 16/25-145 R	507569	x	43639377	16	145	25 / 40	89		10	4048962087567
FBN II 16/50-170 R	507570	x	43639381	16	170	50 / 65	105		10	4048962087574
FBN II 20/30-184 R	507571	x	43639396	20	184	30 / 55	90		10	4048962087581
FBN II 20/60-214 R	507572	x	43639400	20	214	60 / 85	90		10	4048962087598

Sikkerhetsanker FAZ II ELZ



Anker med høy sikkerhet og stor kapasitet. FAZ II har **ETA vurdering kategori 1** - for risset betong/tak og rissfri. Bor Ø = Gjenge diameter.
Sprinkelgodkjenning: M6-M20



Type: SIKKERHETSANKER

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FAZ II 8/10	94871	x	40889453	8	77	10	M8	5	50	4006209948712
FAZ II 8/30	94877	x	29192739	8	97	30	M8	5	50	4006209948774
FAZ II 8/50	94878	x	29192747	8	117	50	M8	5	50	4006209948781
FAZ II 8/100	94879	x	40889461	8	167	100	M8	5	25	4006209948798
FAZ II 10/10	94981	x	40135089	10	95	10	M10	5	50	4006209949818
FAZ II 10/20	94982	x	48620320	10	105	20	M 10 x 63	1	25	4006209949825
FAZ II 10/30	94983	x	29192754	10	115	30	M10	5	25	4006209949832
FAZ II 10/50	94984	x	40889479	10	135	50	M10	5	20	4006209949849
FAZ II 10/100	94986	x	48620335	10	185	100	M 10 x 143	5	20	4006209949863
FAZ II 10/160	503252	x	48620392	10	245	160	M 10 x 193	1	20	4048962056075
FAZ II 12/10	95419	x	40889487	12	110	10	M12	5	20	4006209954195
FAZ II 12/20	95420	x	48620346	12	120	20	M 12 x 71	1	20	4006209954201
FAZ II 12/30	95421	x	29192762	12	130	30	M12	5	20	4006209954218
FAZ II 12/50	95446	x	29192770	12	150	50	M12	5	20	4006209954461
FAZ II 12/100	95470	x	48620354	12	200	100	M 12 x 151	1	20	4006209954706
FAZ II 12/160	503253	x	48620403	12	260	160	M 12 x 186	1	10	4048962056082
FAZ II 16/5	522124	x	53669397	16	128	5	M 16 x 64	1	10	4048962177725
FAZ II 16/25	95836	x	29192788	16	150	25	M16	5	10	4006209958360
FAZ II 16/50	95864	x	29192796	16	175	50	M16	5	10	4006209958643
FAZ II 16/100	95865	x	40889503	16	225	100	M16	1	10	4006209958650
FAZ II 16/160	503254	x	48620418	16	283	160	M 16 x 189	1	10	4048962056099
FAZ II 16/200	95967	x	48620365	16	323	200	M 16 x 189	1	10	4006209959671
FAZ II 16/250	95968	x	48620373	16	373	250	M 16 x 100	1	10	4006209959688
FAZ II 16/300	96188	x	48620384	16	423	300	M 16 x 100	1	10	4006209961889

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FAZ II 20/30	46632	x	48620142	20	172	30	M 20 x 54	1	5	4006209466322
FAZ II 20/60	46633	x	48620297	20	202	60	M 20 x 84	1	5	4006209466339
FAZ II 20/160	503255	x	48620422	20	302	160	M 20 x 100	1	5	4048962056105
FAZ II 24/30	46635	x	48620301	24	205	30	M 24 x 58	1	5	4006209466353
FAZ II 24/60	46636	x	48620316	24	235	60	M 24 x 88	1	5	4006209466360

Sikkerhetsanker FAZ II Syrefast R (A4)



Anker med høy sikkerhet og stor kapasitet. FAZ II har **ETA vurdering kategori 1** - for risset betong/tak og rissfri . Bor Ø = Gjenge diameter.
Sprinkelgodkjenning: M6-M20



Type: SIKKERHETSANKER

Materiale: Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: Syrefast R (A4)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FAZ II 8/10 R	501396	x	48620437	8	75	10	M 8 x 38	1	50	4048962006308
FAZ II 8/30 R	501399	x	48620441	8	95	30	M 8 x 58	1	50	4048962006339
FAZ II 8/50 R	501401	x	48620456	8	115	50	M 8 x 78	1	50	4048962006353
FAZ II 10/10 R	501403	x	48620460	10	95	10	M 10 x 53	1	50	4048962006360
FAZ II 10/20 R	501406	x	48620475	10	105	20	M 10 x 63	1	50	4048962006391
FAZ II 10/30 R	501407	x	48620486	10	115	30	M 10 x 73	1	50	4048962006407
FAZ II 10/50 R	501409	x	48620494	10	135	50	M 10 x 93	1	20	4048962006421
FAZ II 10/100 R	501411	x	48621561	10	185	100	M 10 x 143	1	20	4048962006445
FAZ II 10/160 R	501412	x	48621576	10	245	160	M 10 x 193	1	20	4048962006452
FAZ II 12/10 R	501413	x	48620505	12	110	10	M 12 x 61	1	20	4048962006469
FAZ II 12/20 R	501415	x	48620513	12	120	20	M 12 x 71	1	20	4048962006483
FAZ II 12/30 R	501416	x	48620524	12	130	30	M 12 x 81	1	20	4048962006490
FAZ II 12/50 R	501419	x	48620532	12	150	50	M 12 x 101	1	20	4048962006520
FAZ II 12/100 R	501421	x	48621580	12	200	100	M 12 x 151	1	20	4048962006544
FAZ II 12/160 R	503180	x	48621606	12	260	160	M 12 x 186	1	20	4048962055085
FAZ II 16/5 R	522125	x	53669416	16	128	5	M 16 x 64	1	20	4048962177732
FAZ II 16/25 R	501423	x	48620543	16	148	25	M 16 x 84	1	20	4048962006551
FAZ II 16/50 R	501424	x	48620558	16	173	50	M 16 x 109	1	20	4048962006568
FAZ II 16/100 R	501425	x	48621595	16	223	100	M 16 x 159	1	10	4048962006575
FAZ II 20/30 R	501426	x	48620562	20	172	30	M 20 x 54	1	4	4048962006582
FAZ II 24/30 R	501427	x	48620577	24	205	30	M 24 x 58	1	4	4048962006599
FAZ II 24/60 R	503184	x	48620581	24	235	60	M 24 x 88	1	4	4048962055122



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldække



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

Sikkerhetsanker FAZ II Kort versjon



K = Kortere variant, med en standard nyttelengde. Dette gir redusert montasetid, samt reduserte kostnader pr. festepunkt. Samme høye trekklast som standard FAZ II oppnås. Godkjent i risset og rissfri betong. Branngodkjenning. FAZ II sin ekspansjonsklips er testet og utprøvd, og gir deg den høyeste bæreevnen. Man trenger derfor færre festepunkter og kan for eksempel bruke mindre ankerplater. Du benytter færre hammerslag når ankeret monteres, dette gjør monteringen enklere og slitasken på montøren reduseres. Sprinkelgodkjenning: M10-M12



Type: SIKKERHETSANKER KORT VERSJON

Materiale: Elforsinket og Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: C1 og Syrefast R (A4)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
Elforsinket										
FAZ II 8/5 K	538989	x	53669420	8	60	5	M 8x23	1	50	4048962267303
FAZ II 10/10 K	522108	x	48620596	10	75	10	M 10 x 33	1	50	4048962177626
FAZ II 10/20 K	522110	x	48620600	10	85	20	M 10 x 43	1	25	4048962177633
FAZ II 12/10 K	522118	x	48620615	12	90	10	M 12 x 41	1	20	4048962177671
FAZ II 12/20 K	522119	x	48620626	12	100	20	M 12 x 51	1	20	4048962177688
Syrefast R (A4)										
FAZ II 8/5 K R	538990	x	53669435	8	60	5	M 8x23	1	50	4048962267310
FAZ II 10/10 K R	522116	x	48620634	10	75	10	M 10 x 33	1	50	4048962177657
FAZ II 10/20 K R	522117	x	48620645	10	85	20	M 10 x 43	1	50	4048962177664
FAZ II 12/20 K R	522123	x	48620653	12	100	20	M 12 x 51	1	20	4048962177718

Sikkerhetsanker FH II-S



Anker med høy sikkerhet og stor kapasitet. FH II har **ETA vurdering kategori 1** - for risset betong/tak og rissfri betong.

Sprinkelgodkjenning: M8-M20



Type: SIKKERHETSANKER MED SEKSKANTHODE

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd	Max. gods tykkelse	Bolt/ Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FH II 12/10 S	44884	x	44134644	12	90	10	M8		50	4006209448847
FH II 12/25 S	44885	x	44134652	12	105	25	M8		50	4006209448854
FH II 12/50 S	44886	x	44134663	12	130	50	M8		25	4006209448861
FH II 15/10 S	44887	x	44134678	15	106	10	M10		25	4006209448878
FH II 15/20 S	44888	x	44134682	15	121	20	M10		25	4006209448885
FH II 15/50 S	44889	x	44134697	15	146	50	M10		25	4006209448892
FH II 18/10 S	46847	x	44157044	18	118	10	M12		20	4006209468470
FH II 18/25 S	44894	x	40889065	18	132	25	M12		20	4006209448946
FH II 18/50 S	44896	x	44134701	18	157	50	M12		20	4006209448960
FH II 24/25 S	44898	x	40889073	24	160	25	M16		10	4006209448984
FH II 24/50 S	44900	x	44134716	24	185	50	M16		10	4006209449004
FH II 28/30 S	44901	x	40889081	28	192	30	M20		4	4006209449011
FH II 28/60 S	44902	x	44134720	28	222	60	M20		4	4006209449028
FH II 32/30 S	44903	x	40889099	32	215	30	M24		4	4006209449035
FH II 32/60 S	44904	x	44134735	32	245	60	M24		4	4006209449042

Sikkerhetsanker FH II-H



Anker med høy sikkerhet og stor kapasitet. FH II har **ETA vurdering kategori 1** - for risset betong/tak og rissfri betong.
Sprinkelgodkjenning: M8-M20



Type: SIKKERHETSANKER MED TOPPMUTTER

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd	Max. gods tykkelse	Bolt/ Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FH II 12/25 H	44906	x	43029083	12	107	25	M8		50	4006209449066
FH II 12/50 H	44907	x	43033041	12	132	50	M8		25	4006209449073
FH II 15/10 H	44908	x	44134746	15	113	10	M10		25	4006209449080
FH II 15/25 H	44909	x	44134754	15	128	24	M10		25	4006209449097
FH II 15/50 H	44910	x	44134765	15	153	50	M10		25	4006209449103
FH II 18/25 H	44915	x	44134773	18	138	25	M12		20	4006209449158
FH II 18/50 H	44916	x	44134784	18	163	20	M12		20	4006209449165

Sikkerhetsanker FH II-I



Sikkerhetsanker m/inv. gjenger. **ETA vurdering kategori 1** - for risset og rissfri betong. Kan monteres uten moment, visuell kontroll.
Sprinkelgodkjenning: M8-M20



Type: SIKKERHETSANKER MED INNVENDIG GJENGE

Materiale: Elforsinket og Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: C1 og Syrefast R (A4)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd		Bolt/ Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FH II-I 12/M6	520358	x	47404492	12	77,5	Elforsinket	M6		25	4048962168372
FH II-I 12/M8	520359	x	47404503	12	77,5	Elforsinket	M8		25	4048962168389
FH II-I 15/M10	519014	x	46459632	15	90	Elforsinket	M10		25	4048962158281
FH II-I 15/M12	519015	x	46459643	15	90	Elforsinket	M12		20	4048962158298
FH II-I 12/M6 R	520360	x	47404518	12	77,5	Syrefast R (A4)	M6		25	4048962168396
FH II-I 12/M8 R	520361	x	47404522	12	77,5	Syrefast R (A4)	M8		25	4048962168402
FH II-I 15/M10 R	519018	x	46459677	15	90	Syrefast R (A4)	M10		25	4048962158328
FH II-I 15/M12 R	519019	x	46459681	15	90	Syrefast R (A4)	M12		20	4048962158335

Monteringsverktøy for:



FH II-I M6-M10	522518	47323178						10	4048962180268
----------------	--------	----------	--	--	--	--	--	----	---------------



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldække



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

Betongskruer UltraCut FBS II US 8-14



Betongskruen UltraCut FBS II er utviklet for gjennomstikksmontasje. Elforsinket overflatebehandling for innvendig bruk. Flere forankringsdybder og nyttlengder mulig. Skruen er riktig installert når skruhodet sitter plant (90 grader) med emnet (visuell kontroll). Borhullet trenger ikke å rengjøres under vertikal montering (tak og gulv). For montering i gulv må hullet være 3 ganger dypere enn bordiameter. Vi anbefaler at du bruker en slagskrutrekker med pipe eller egnet Torx bit. **ETA vurdering kategori 1** - for risset betong/tak.



Type: BETONGSKRUE MED 6-KANTHODE (TX)

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Nytte lengde	Pipe/Bits	Ytre dim	Ant.pak (stk)	GTIN
UltraCut FBS II 8x55	536851	x	51557796	8	65	55	5	SW 13/TX 40	10,5	50	4048962251340
UltraCut FBS II 8x70	536852	x	51558042	8	80	70	20/5	SW 13/TX 40	10,5	50	4048962251357
UltraCut FBS II 8x80	536853	x	51558057	8	90	80	30/15	SW 13/TX 40	10,5	50	4048962251364
UltraCut FBS II 8x90	536854	x	51558061	8	100	90	40/25	SW 13/TX 40	10,5	50	4048962251371
UltraCut FBS II 8x100	536855	x	51558076	8	110	100	50/35	SW 13/TX 40	10,5	50	4048962251388
UltraCut FBS II 8x110	536856	x	51558080	8	120	110	60/45	SW 13/TX 40	10,5	50	4048962251395
UltraCut FBS II 8x130	536857	x	51558095	8	140	130	80/65	SW 13/TX 40	10,5	50	4048962251401
UltraCut FBS II 10x60	536858	x	51557800	10	70	60	5/-/-	SW 15	12,5	50	4048962251418
UltraCut FBS II 10x70	536859	x	51558106	10	80	70	15/5/-	SW 15	12,5	50	4048962251425
UltraCut FBS II 10x80	536860	x	51558114	10	90	80	25/15/-	SW 15	12,5	50	4048962251432
UltraCut FBS II 10x90	536861	x	51558125	10	100	90	35/25/5	SW 15	12,5	50	4048962251449
UltraCut FBS II 10x100	536862	x	51558133	10	110	100	45/35/15	SW 15	12,5	50	4048962251456
UltraCut FBS II 10x120	536863	x	51558144	10	130	120	65/55/35	SW 15	12,5	50	4048962251463
UltraCut FBS II 10x140	536864	x	51558152	10	150	140	85/75/55	SW 15	12,5	50	4048962251470
UltraCut FBS II 10x160	536865	x	51558163	10	170	160	105/95/75	SW 15	12,5	50	4048962251487
UltraCut FBS II 10x200	536866	x	51558178	10	210	200	145/135/115	SW 15	12,5	20	4048962251494
UltraCut FBS II 10x230	536867	x	51558182	10	240	230	175/165/145	SW 15	12,5	20	4048962251500
UltraCut FBS II 10x260	536868	x	51558197	10	270	260	205/195/175	SW 15	12,5	20	4048962251517
UltraCut FBS II 12x70	536869	x	51557815	12	80	70	10/-/-	SW 17	14,5	20	4048962251524
UltraCut FBS II 12x85	536870	x	51558201	12	95	85	25/10/-	SW 17	14,5	20	4048962251531
UltraCut FBS II 12x110	536871	x	51558216	12	120	110	50/35/10	SW 17	14,5	20	4048962251548
UltraCut FBS II 12x130	536872	x	51558220	12	140	130	70/55/30	SW 17	14,5	20	4048962251555
UltraCut FBS II 12x150	536873	x	51558235	12	160	150	90/75/50	SW 17	14,5	20	4048962251562
UltraCut FBS II 14x75	536874	x	51557826	14	90	75	10/-/-	SW 21	16,5	20	4048962251579
UltraCut FBS II 14x95	536875	x	51558246	14	110	95	30/10/-	SW 21	16,5	20	4048962251586
UltraCut FBS II 14x100	536876	x	51558254	14	115	100	35/15/-	SW 21	16,5	20	4048962251593
UltraCut FBS II 14x125	536877	x	51558265	14	140	125	60/40/10	SW 21	16,5	10	4048962251609
UltraCut FBS II 14x150	536878	x	51558273	14	165	150	85/65/35	SW 21	16,5	10	4048962251616

Betongskruer UltraCut FBS II SK 8-14 Senkhode



Betongskruen UltraCut FBS II er utviklet for gjennomstikksmontasje.

Elforsinket overflatebehandling for innvendig bruk. Flere forankringsdybder og nyttlengder mulig. Skruen er riktig installert når skruetoppen sitter plant (90 grader) med emnet (visuell kontroll). Borhullet trenger ikke å rengjøres under vertikal montering (tak og gulv). For montering i gulv må hullet være 3 ganger dypere enn bordiameter. Vi anbefaler at du bruker en slagskrutrekker med pipe eller egnet Torx bit.

ETA vurdering kategori 1 - for risset betong/tak.



Type: BETONGSKRUE MED SENKHODE

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Nytte lengde	Pipe/Bits	Ytre dim	Ant.pak (stk)	GTIN
UC FBS II 8x60 SENK	536880	x	51557834	8	70	60	10/-	TX 40	10,5	50	4048962251630
UC FBS II 8x80 SENK	536881	x	51558496	8	90	80	30/15	TX 40	10,5	50	4048962251647
UC FBS II 8x90 SENK	536882	x	51558500	8	100	90	40/25	TX 40	10,5	50	4048962251654
UC FBS II 10x65 SENK	536884	x	51557845	10	75	65	10/-/-	TX 50	12,5	50	4048962251678
UC FBS II 10x80 SENK	536885	x	51558515	10	90	80	25/15/-	TX 50	12,5	50	4048962251685
UC FBS II 10x95 SENK	536886	x	51558284	10	105	95	40/30/10	TX 50	12,5	50	4048962251692
UC FBS II 10x100 SENK	536887	x	51558526	10	110	100	45/35/15	TX 50	12,5	50	4048962251708
UC FBS II 10x120 SENK	536888	x	51558534	10	130	120	65/55/35	TX 50	12,5	50	4048962251715

Betongskruer UltraCut FBS II US CP



Betongskruen UltraCut FBS II CP er utviklet for gjennomstikksmontasje.

Mekanisk galvanisert for beskyttet utendørs og innvendig bruk. Flere forankringsdybder og nyttlengder mulig. Skruen er riktig installert når skruetoppen sitter plant (90 grader) med emnet (visuell kontroll). Borhullet trenger ikke å rengjøres under vertikal montering (tak og gulv). For montering i gulv må hullet være 3 ganger dypere enn bordiameter. Vi anbefaler at du bruker en slagskrutrekker med pipe eller egnet Torx bit.

ETA vurdering kategori 1 - for risset betong/tak.



Type: BETONGSKRUE MED 6-KANTHODE (TX)

Materiale: Mekanisk galvanisert

Korrosjonsklasse: C3



Type	Art.nr.	ETA	NOBB	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Nytte lengde	Pipe/Bits	Ytre dim	Ant.pak (stk)	GTIN
UltraCut FBS II 8x55	557781	x	57267518	8	65	55	5	SW 13/TX 40	10,5	50	4048962403183
UltraCut FBS II 8x70	557782	x	57267522	8	80	70	20/5	SW 13/TX 40	10,5	50	4048962403190
UltraCut FBS II 8x80	557783	x	57267537	8	90	80	30/15	SW 13/TX 40	10,5	50	4048962403206
UltraCut FBS II 8x90	557784	x	57267541	8	100	90	40/25	SW 13/TX 40	10,5	50	4048962403213
UltraCut FBS II 8x100	557785	x	57267556	8	110	100	50/35	SW 13/TX 40	10,5	50	4048962403220
UltraCut FBS II 10x60	557786	x	57267560	10	70	60	5/-/-	SW 15	12,5	50	4048962403237
UltraCut FBS II 10x70	557787	x	57267575	10	80	70	15/5/-	SW 15	12,5	50	4048962403244
UltraCut FBS II 10x80	557788	x	57267586	10	90	80	25/15/-	SW 15	12,5	50	4048962403251
UltraCut FBS II 10x90	557789	x	57267594	10	100	90	35/25/5	SW 15	12,5	50	4048962403268
UltraCut FBS II 10x100	557790	x	57267605	10	110	100	45/35/15	SW 15	12,5	50	4048962403275
UltraCut FBS II 10x120	557791	x	57267613	10	130	120	65/55/35	SW 15	12,5	50	4048962403282
UltraCut FBS II 10x140	557792	x	57267624	10	150	140	85/75/55	SW 15	12,5	50	4048962403299
UltraCut FBS II 10x160	557793	x	57267632	10	170	160	105/95/75	SW 15	12,5	50	4048962403305
UltraCut FBS II 12x85	557794	x	57267643	12	95	85	25/10/-	SW 17	14,5	20	4048962403312
UltraCut FBS II 12x110	557795	x	57267658	12	120	110	50/35/10	SW 17	14,5	20	4048962403329
UltraCut FBS II 14x75	557796	x	57267662	14	90	75	10/-/-	SW 21	16,5	20	4048962403336

Type	Art.nr.	ETA	NOBB	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Nytte lengde	Pipe/Bits	Ytre dim	Ant.pak (stk)	GTIN
UltraCut FBS II 14x95	557797	x	57267677	14	110	95	30/10/-	SW 21	16,5	20	4048962403343
UltraCut FBS II 14x100	557798	x	57267681	14	115	100	35/15/-	SW 21	16,5	20	4048962403350
UltraCut FBS II 14x125	557799	x	57267696	14	140	125	60/40/10	SW 21	16,5	10	4048962403367

Betongskruer UltraCut FBS II SK CP



Betongskruen UltraCut FBS II CP er utviklet for gjennomstikksmontasje.

Mekanisk galvanisert for beskyttet utendørs og innvendig bruk. Flere forankringsdybder og nyttlengder mulig. Skruen er riktig installert når skruetaket sitter plant (90 grader) med emnet (visuell kontroll). Borhullet trenger ikke å rengjøres under vertikal montering (tak og gulv). For montering i gulv må hullet være 3 ganger dypere enn bordiameter. Vi anbefaler at du bruker en slagskrutrekker med pipe eller egnet Torx bit.

ETA vurdering kategori 1 - for risset betong/tak.



Type: BETONGSKRUE MED UNDERSENKET HODE

Materiale: Mekanisk galvanisert

Korrosjonsklasse: C3



Type	Art.nr.	ETA	NOBB	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Nytte lengde	Pipe/Bits	Ytre dim	Ant.pak (stk)	GTIN
UltraCut FBS II 8x60 SK	557800	x	57267700	8	70	60	10/-	TX 40	10,5	50	4048962403374
UltraCut FBS II 8x80 SK	557801	x	57267715	8	90	80	30/15	TX 40	10,5	50	4048962403381
UltraCut FBS II 8x90 SK	557802	x	57267726	8	100	90	40/25	TX 40	10,5	50	4048962403398
UltraCut FBS II 10x65 SK	557803	x	57267734	10	75	65	10/-/-	TX 50	12,5	50	4048962403404
UltraCut FBS II 10x80 SK	557804	x	57267745	10	90	80	25/15/-	TX 50	12,5	50	4048962403411
UltraCut FBS II 10x100 SK	557805	x	57267753	10	110	100	45/35/15	TX 50	12,5	50	4048962403428

Betongskruer UltraCut FBS II US SYREFAST R (A4)



Høy-ytelende betongskruer for absolutt letteste montering og utendørs applikasjoner. Den spesielt herdede røde spissen garanterer en merkbart raskere og sikrere installasjon og indikerer A4 versjonen. Betongskruen i rustfritt stål garanterer en høy korrosjonsmotstand, spesielt for våtrom og utendørs applikasjoner. UltraCut FBS II har godkjennelse (**ETA Option 1**) for forankring i risset og rissfri betong, i tillegg til seismisk innfesting, kategori C1 og C2.

Betongskruen UltraCut FBS II A4 kan brukes i murverk (solid byggemateriale).



Type: BETONGSKRUE MED 6-KANTHODE (TX)

Materiale: Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: Syrefast R (A4)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Nytte lengde	Pipe/Bits	Ytre dim	Ant.pak (stk)	GTIN
FBS II 8x60 10/- US R	543565	x	55364566	8	70	60	10/-/-	SW 13	10,5	50	4048962308174
FBS II 8x70 20/5 US R	543566	x	54453435	8	80	70	20/-/5	SW 13	10,5	50	4048962308181
FBS II 8x80 30/15 US R	543567	x	54453446	8	90	80	30/-/15	SW 13	10,5	50	4048962308198
FBS II 8x90 40/25 US R	543568	x	54453454	8	100	90	40/-/25	SW 13	10,5	50	4048962308204
FBS II 10x60 5/-/- US R	543569	x	55364574	10	70	60	5/-/-	SW 15	12,5	50	4048962308211
FBS II 10x70 15/5/- US R	543570	x	55364585	10	80	70	15/5/-	SW 15	12,5	50	4048962308228
FBS II 10x80 25/15/- US R	543571	x	55364593	10	90	80	25/15/-	SW 15	12,5	50	4048962308235
FBS II 10x90 35/25/5 US R	543572	x	54453465	10	100	90	35/25/5	SW 15	12,5	50	4048962308242
FBS II 10x100 45/35/15 US R	543573	x	54453473	10	110	100	45/35/15	SW 15	12,5	50	4048962308259
FBS II 10x120 65/55/35 US R	543574	x	54453484	10	130	120	65/55/35	SW 15	12,5	50	4048962308266
FBS II 12x70 10/-/- US R	543575	x	55364604	12	80	70	10/-/-	SW 17	14,5	20	4048962308273

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Nytte lengde	Pipe/Bits	Ytre dim	Ant.pak (stk)	GTIN
FBS II 12x85 25/10/- US R	543576	x	55364612	12	95	85	25/10/-	SW 17	14,5	20	4048962308280
FBS II 12x110 50/35/10 US R	543577	x	54453492	12	120	110	50/35/10	SW 17	14,5	20	4048962308297
FBS II 12x130 70/55/30 US R	543578	x	54453503	12	140	130	70/55/30	SW 17	14,5	20	4048962308303

Betongskruer UltraCut FBS II SK SYREFAST R (A4)



Høy-ytelses betongskruer for absolutt letteste montering og utendørs applikasjoner. Den spesielt herdede røde spissen garanterer en merkbart raskere og sikrere installasjon og indikerer A4 versjonen. Betongskruen i rustfritt stål garanterer en høy korrosjonsmotstand, spesielt for våtrom og utendørs applikasjoner. Ultracut FBS II har godkjennelse **(ETA Option 1)** for forankring i risset og rissfri betong, i tillegg til seismisk innfesting, kategori C1 og C2. Betongskruen UltraCut FBS II A4 kan brukes i murverk (solid byggemateriale).



Type: BETONGSKRUE MED UNDERSENKET HODE

Materiale: Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: Syrefast R (A4)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Nytte lengde	Pipe/Bits	Ytre dim	Ant.pak (stk)	GTIN
FBS II 8x60 10/- SK R	543579	x	55364623	8	70	60	10/-/-	T40	10,5	50	4048962308310
FBS II 8x80 30/15 SK R	543580	x	54453518	8	90	80	30/-/15	T40	10,5	50	4048962308327
FBS II 8x90 40/25 SK R	543581	x	54453522	8	100	90	40/-/25	T40	10,5	50	4048962308334
FBS II 10x65 10/-/- SK R	543582	x	55364638	10	75	65	10/-/-	T50	12,5	50	4048962308341
FBS II 10x80 25/15/- SK R	543583	x	55364642	10	90	80	25/15/-	T50	12,5	50	4048962308358
FBS II 10x95 40/30/10 SK R	543584	x	54453537	10	105	95	40/30/10	T50	12,5	50	4048962308365
FBS II 10x100 45/35/15 SK R	543585	x	54453541	10	110	100	45/35/15	T50	12,5	50	4048962308372
FBS II 10x120 65/55/35 SK R	543586	x	54453556	10	130	120	65/55/35	T50	12,5	50	4048962308389


Testhylse FUP for UltraCut FBS II

Med testhylsen kontrolleres gjengetykkelsen før bruk - og for overholdelse av reglene for tillatt gjenbruk av betongskruen.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Inv.Ø	Passer til	Ant.pak (stk)	GTIN
FUP 8	537200		56788412	9,9	FBS II 8	1	4048962253696
FUP 10	537201		51558292	12,0	FBS II 10	1	4048962253702
FUP 12	537202		51558303	13,9	FBS II 12	1	4048962253719
FUP 14	537203		51558318	15,6	FBS II 14	1	4048962253726

Betongskruer UltraCut FBS II 6 P / LP - med panhode



Designet på betongskruen med panhode og stort panhode tillater en visuell estetisk montering.
ETA vurdering Option 1 for bruk i risset og rissfri betong for høyeste sikkerhetskrav.



Type: BETONGSKRUE MED PANHODE


Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Ytre dim	Bits	Ant.pak (stk)	GTIN
FBS II 6X30/5 P	546377	x	55170144	6	40	30	7,5	T30	100	4048962329353
FBS II 6X40/5 P A100	546378	x	55170152	6	50	40	7,5	T30	100	4048962329360
FBS II 6X40/5 LP A100	546379	x	55170163	6	50	40	7,5	T30	100	4048962329377
FBS II 6X60/5 P A100	546380	x	55170178	6	70	60	7,5	T30	100	4048962329384
FBS II 6X80/25 P A100	546381	x	55170182	6	90	80	7,5	T30	100	4048962329391

Betongskruer UltraCut FBS II 6 SK - med senkhode



Den forsterkede halsen under hodet øker stabiliteten på betongskruen ved innskruing.
ETA vurdering Option1 for bruk i risset og rissfri betong for høyeste sikkerhetskrav.



Type: BETONGSKRUE MED UNDERSENKET HODE

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Ytre dim	Bits	Ant.pak (stk)	GTIN
FBS II 6X30/5 SK	546382	x	55170197	6	40	30	7,5	T30	100	4048962329407
FBS II 6X40/5 SK	546383	x	55170201	6	50	40	7,5	T30	100	4048962329414
FBS II 6X60/5 SK	546384	x	55170216	6	70	60	7,5	T30	100	4048962329421
FBS II 6X80/25 SK	546385	x	55170220	6	90	80	7,5	T30	100	4048962329438
FBS II 6X100/45 SK	546386	x	55170235	6	110	100	7,5	T30	100	4048962329445
FBS II 6X120/65 SK	546387	x	55170246	6	130	120	7,5	T30	100	4048962329452
FBS II 6X140/85 SK	546388	x	55170254	6	150	140	7,5	T30	100	4048962329469
FBS II 6X160/105 SK	546389	x	55170265	6	170	160	7,5	T30	100	4048962329476



Armert betong

Risset betong

Rissfri betong

Hulddekk

Murstein

Hullstein

Lettbetong

Leca

Siporex

Plater


Gips og fibergips

Vanlig gips

Isolasjons plater

Tre

Betongskruer UltraCut FBS II 6 US - med sekskanthode



Den spesielle hode-geometrien for bruk i monteringskinner med en pipenøkkel (SW10) muliggjør en enkel montering av festeemnet.
ETA vurdering Option 1 for bruk i risset og rissfri betong for høyeste sikkerhetskrav.



Type: BETONGSKRUE MED 6-KANTHODE (TX)

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Ytre dim	Pipe	Ant.pak (stk)	GTIN
FBS II 6X40/5 US	546390	x	55170273	6	50	40	7,5	SW 10	100	4048962329483
FBS II 6X60/5 US	546391	x	55170284	6	70	60	7,5	SW 10	100	4048962329490
FBS II 6X80/25 US	546392	x	55170292	6	90	80	7,5	SW 10	100	4048962329506
FBS II 6X100/45 US	546393	x	55170303	6	110	100	7,5	SW 10	100	4048962329513
FBS II 6X120/65 US	546394	x	55170318	6	130	120	7,5	SW 10	100	4048962329520
FBS II 6X40/5 US	558601	x	57378118	6	50	40	7,5	SW 13	100	4048962413465
FBS II 6X60/5 US	558602	x	57378122	6	70	60	7,5	SW 13	100	4048962413472
FBS II 6X80/25 US	558603	x	57378137	6	90	80	7,5	SW 13	100	4048962413489
FBS II 6X100/45 US	558604	x	57378141	6	110	100	7,5	SW 13	100	4048962413496
FBS II 6X120/65 US	558605	x	57378156	6	130	120	7,5	SW 13	100	4048962413402

Betongskruer UltraCut FBS II 6 - med utvendig gjenge



Designet på betongskruen med utvendig gjenge gir maksimal fleksibilitet ved montering av ankerbolter eller andre tilkoblingselementer.
ETA vurdering Option 1 for bruk i risset og rissfri betong for høyeste sikkerhetskrav.



Type: BETONGSKRUE MED UTVENDIG GJENGE


Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Ytre dim	Pipe	Ant.pak (stk)	GTIN
FBS II 6X25 M8/19	546395	x	55170322	6	35	25	7,5	SW 10	100	4048962329537
FBS II 6X35 M8/19	546396	x	55170337	6	45	35	7,5	SW 10	100	4048962329544
FBS II 6X55 M8/19	546397	x	55170341	6	65	55	7,5	SW 10	100	4048962329551
FBS II 6X35 M10/21	546398	x	55170356	6	45	35	7,5	SW 13	100	4048962329568
FBS II 6X55 M10/21	546399	x	55170360	6	65	55	7,5	SW 13	100	4048962329575

Betongskruer UltraCut FBS II 6 M8/M10 I - med innvendig gjenge



M8 og M10 med innvendig gjenge er ideell for bruk med ankerbolter eller andre tilkoblingsselementer.

ETA vurdering Option 1 for bruk i risset og rissfri betong for høyeste sikkerhetskrav.



Type: BETONGSKRUE MED INNVENDIG GJENGE OG SKIVE

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Ytre dim	Pipe	Ant.pak (stk)	GTIN
FBS II 6X35 M8/M10 I	546400	x	55170375	6	45	35	7,5	SW 13	100	4048962329582
FBS II 6X55 M8/M10 I	546401	x	55170386	6	65	55	7,5	SW 13	100	4048962329599

Tilbehør til UltraCut FBS II

Slagpipe til slagtrekker
Meget godt velegnet til betongskruer
SW og TX



Type	Art.nr.	Nobb	Passer til	Ant.pak (stk)	GTIN
PIPE 1/2" SW 10	538577	56788442	FBS II 6	1	4048962264555
PIPE 1/2" SW 13	538578	56788457	FBS II 8	1	4048962264562
PIPE 1/2" SW 15	538579	56788461	FBS II 10	1	4048962264579
PIPE 1/2" SW 17	538580	56788476	FBS II 12	1	4048962264586
PIPE 1/2" SW 21	538581	56788480	FBS II 14	1	4048962264593
PIPE TX 1/2" - 1/4"	538575	56788495	FBS II 6 / FBS II 8 / FBS II 8 SK	1	4048962264531
PIPE TX 1/2" - 5/16	538576	56789422	FBS II 10 / FBS II 10 SK	1	4048962264548

fischer FMB Maxx TorsjonsBits for slagskrutrekke. Meget godt egnet til å betongskruer

fischer Maxx torx torsjonsbits for slagskrutrekke etc.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bits	Antall stk pr box	GTIN
Bits FMB Maxx TX10 5 PK	533154		50582817	TX10	5	4048962221558
Bits FMB Maxx TX15 5 PK	533155		50582821	TX15	5	4048962221565
Bits FMB Maxx TX 20 5 PK.	533156		50582836	TX20	5	4048962221572
Bits FMB Maxx TX 25 5 PK.	533157		50582840	TX25	5	4048962221589
Bits FMB Maxx TX 30 5 PK.	533158		50582855	TX30	5	4048962221596
Bits FMB Maxx TX 40 5 PK.	533159		50582866	TX40	5	4048962221602



MUTTERTREKKER FSS 18V

AKKU MUTTERTREKKER 1/2"

Drivkraft: 18 V 4.0 Ah CAS system

Inkl: 2 batterier, lader, testhylse, slagpipe og koffert



FSS 400



FSS 600

Type	Art.nr.	Kraft	Anbefales til UltraCut FBS II diameter Ø mm	Ant.pak (stk)	GTIN
FSS 18V 400	552926	400 Nm	6, 8 & 10	1	4048962362435
FSS 18V 600	552927	600 Nm	10, 12 & 14	1	4048962362442
BATTERI FSS-B 18 V 4.0 Ah	552930			1	4048962362473
LADER FSS-BC 12-36V	552931			1	4048962362480



Slaganker EA II - KORT VERSJON ELZ



EA II kort versjon har **ETA vurdering kategori 7** - for rissfri betong. Kun 25 mm forankringsdybde, noe som gjør den til en rask, enkel og kostnadsbesparende løsning. Reduserer sjansen for å treffe armering. Brannsertifisering for bruk i hulldekke. **ETA godkjenning for flerpunktsinnfestning og har VDS (M8-M12) sprinkler godkjenning.** Standard metriske gjengestag og skruer kan benyttes. Det sorte feste punktet på ankeret, sørger for ankeret ikke faller ut når det monteres i tak, den holder ankeret sikkert på plass til ekspansjonen er ferdig. Applikasjoner: Saniter oppvarming, ventilasjon, air condition, sprinkler anlegg, flerpunktsinnfestning for. Feks. rør, kabelstiger
Sprinkelgodkjenning: M8-M20



Type: SLAGANKER MED KRAGE, KORT VERSJON

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
EA II M6X25 K	532230	x	49137578	8	25	M6	10	100	4048962215298
EA II M8X25 K	532231	x	49137582	10	25	M8	10	100	4048962215304
EA II M10X25 K	532232	x	49137597	12	25	M10	10	50	4048962215311
EA II M12X25 K	532233	x	49137601	15	25	M12	10	25	4048962215328

Spesialbor EBB til Slaganker EA II Kort

Spesialbor for korrekt bordybde i henhold til ETA ved bruk av EA II kort slaganker.



Type: SLAGBOR SDS+ MED STOPP

Materiale: Metall

Type	Art.nr.	Nobb		Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
BOR M8X25	532607	53669995	SPESIALBOR FOR EA II M6X25	1	1	4048962217414
BOR M10X25	532608	53670006	SPESIALBOR FOR EA II M8X25	1	1	4048962217421
BOR M12X25	532609	53670014	SPESIALBOR FOR EA II M10X25	1	1	4048962217438
BOR M15X25	532610	53670025	SPESIALBOR FOR EA II M12X25	1	1	4048962217445

Slagdor EHS Plus - håndor for korte slaganker

Slagdoret lager et stempel på kragen på EA II = Dermed har man visuell kontroll på korrekt montasje.



Type: SLAGDOR

Materiale: Metall med plasthåndtak

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Passer til	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
EHS M6x25/30 Plus	44630		41441940		EA II M6X25, EA II M6X30		1	4006209446300
EHS M8x25/30 Plus	44631		41441957		EA II M8X25, EA II M8X30		1	4006209446317
EHS M10x25/30 Plus	48487		49137673		EA II M10X25, EA II M10X30		1	4006209484876
EHS M12x25 Plus	532568		49137684		EA II M12X25		1	4048962217223

EMS SDS Plus Monteringsverktøy FOR KORTE SLAGANKER

SDS Plus Monteringsverktøy for Slaganker EA II. Benyttes med maskin.



Type: MONTERINGSVERKTØY SDS+

Materiale: Metall

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Passer til	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
EMS M6x25/30	48065		49137692	EA II M6x25, EA II M6x30		1		4006209480656
EMS M8x25/30	48066		49137703	EA II M8x25, EA II M8x30		1		4006209480663
EMS M10x25/30	48068		49137718	EA II M10x25, EA II M10x30		1		4006209480687
EMS M12x25	532569		49137722	EA II M12x25		1		4048962217230

Slaganker EA II ELZ



EA II er den nye generasjonen Slaganker fra fischer. EA II har **ETA vurdering kategori 7** - for rissfri betong, men kan brukes i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunkts-montasje. Klarer opptil 69 % høyere belastninger enn forgjengeren.

Minimal borhullsdybde. Innvendige gjenger for metriske skruer. Økonomisk og hurtig installasjon. Kontrollert slagekspansjon. EAII M12 D har en sterkere krage og er spesiallaget for diamnatboring /diamantsaging. Applikasjoner: Sprinkler, rørledninger, ventilasjon, kabelgater, nedsenket himling, m.m. Utførelse: ELZ., Syrefast R (A4) (AISI 316 Ti), Høy-korrosjonsstål (materiale: 1.4571) Sprinkelgodkjenning: M8-M20



Type: SLAGANKER MED KRAGE

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
EA II M6	48264	x	40991812	8	30	M6	10	100	4006209482643
EA II M8	48284	x	40992737	10	30	M8	10	100	4006209482841
EA II M8 (Lang)	48323	x	40992745	10	40	M8	1	50	4006209483237
EA II M10 (Kort)	48332	x	40992752	12	30	M10	1	50	4006209483329
EA II M10	48339	x	40992760	12	40	M10	10	50	4006209483398
EA II M12	48406	x	40992778	15	50	M12	10	25	4006209484067
EA II M12 D	48407	x	40992786	16	50	M12	1	25	4006209484074
EA II M16	48408	x	40992794	20	65	M16	5	20	4006209484081
EA II M20	48409	x	40992802	25	80	M20	1	10	4006209484098



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldække



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

Slaganker EA II Syrefast R (A4)



EA II er den nye generasjonen Slaganker fra fischer. EA II har **ETA vurdering**

kategori 7 - for rissfri betong, men kan brukes i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje. Klarer opptil 69 % høyere belastninger enn forgjengeren. Minimal borchullsdybde. Innvendige gjenger for metriske skruer. Økonomisk og hurtig installasjon. Kontrollert slagekspansjon. EAll M12 D har en sterkere krage og er spesiallaget for diamnatboring /diamantsaging. Applikasjoner: Sprinkler, rørledninger, ventilasjon, kabelgater, nedsenket himling, m.m. Sprinkelgodkjenning: M8-M20



Type: SLAGANKER MED KRAGE
Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Syrefast R (A4)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
EA II M6 R	48410	x	40992810	8	30	M6	1	100	4006209484104
EA II M8 R	48411	x	40992828	10	30	M8	1	100	4006209484111
EA II M8 (Lang) R	48412	x	40992836	10	40	M8	1	50	4006209484128
EA II M10 R	48414	x	40992844	12	40	M10	1	50	4006209484142
EA II M12 R	48415	x	40992851	15	50	M12	1	25	4006209484159
EA II M16 R	48416	x	40992869	20	65	M16	1	20	4006209484166
EA II M20 R	48417	x	40992877	25	80	M20	1	10	4006209484173

Slagdor EHS Plus Håndor

Slagdoret lager et stempel på kragen på EA II = Dermed har man visuell kontroll på korrekt montasje.



Type: SLAGDOR
Materiale: Metall med plasthåndtak

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Passer til	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
EHS M6x25/30 Plus	44630		41441940		EA II M6X25, EA II M6X30		1	4006209446300
EHS M8x25/30 Plus	44631		41441957		EA II M8X25, EA II M8X30		1	4006209446317
EHS M8x40 Plus	44632		41442500		EA II M8X40		1	4006209446324
EHS M10x25/30 Plus	48487		49137673		EA II M10X25, EA II M10X30		1	4006209484876
EHS M10x40 Plus	44633		41441965		EA II M10X40		1	4006209446331
EHS M12x50 Plus	44634		41441973		EA II M12X50, EA II M12X50 D		1	4006209446348
EHS M16x65 Plus	44635		41441999		EA II M16X65		1	4006209446355
EHS M20x80 Plus	44636		41442005		EA II M20X80		1	4006209446362

EMS SDS Plus Monteringsverktøy

SDS Plus Monteringsverktøy for Slaganker EA II. Benyttes med maskin.



Type: MONTERINGSVERKTØY SDS+

Materiale: Metall

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Passer til	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
EMS M 10 x 40	48070			EA II M 10 x 40		1	
EMS M 12 x 50	48071			EA II M 12 x 50 D / EA II M 12 x 50 / EA M 12 x 50 N D		1	
EMS M 16 x 65	48072			EA II M 16 x 65		1	
EMS M 20 x 80	48073			EA II M 20 x 80		1	

Slaganker EA-N ELZ (uten krage) - uten godkjenning

Slaganker EA-N er uten ETA-godkjenning. Lagerført i Tyskland.

Pris gis bare på volum/uttak.

Utførelse: Elforsinket stål ELZ

Dokumentasjon på belastningsdata tilgjengelig.



Type: SLAGANKER UTEN KRAGE

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
EA-N M6	90159		27206572	M6		100	4006209901595
EA-N M8	90160		27206580	M8		100	4006209901601
EA-N M10	90161		27206598	M10		50	4006209901618
EA-N M12	90162		27206606	M12		50	4006209901625
EA-N M16	90163		27206614	M16		25	4006209901632

Slagdor EA-ST (Montasjeverktøy for slaganker EA-N)

Montasjeverktøy for slaganker EA-N.



Type: MONTERINGSVERKTØY

Materiale: Metall

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
SLAGDOR EA-ST M8 FOR EA-N	504576		44135242	20	1	4048962063622
SLAGDOR EA-ST M10 FOR EA-N	504584		44135257	20	1	4048962063639
SLAGDOR EA-ST M12 FOR EA-N	504585		44135261	20	1	4048962063646

Hulldukkeanker FHY - Spesialanker for hulldukke



Godkjent anker som er spesielt utviklet for hulldukke – spent betong > B25.

Passer til metriske skruer M6 til M10.

Applikasjoner: rørledninger, ventilasjonsrør, undertak osv.



Type: HULLDEKKEANKER

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Gjenge innv	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FHY M8 ELZ	30146		25725243	12	43	M8		25	4006209301463
FHY M10 ELZ	30148		25725250	16	52	M10		20	4006209301487

Spikeranker FNA II med knapphode



Godkjent spikeranker for hurtig montering i betong. Bor – slå – ferdig. Kun 6 mm bordiameter.

ETA vurdering – kan brukes i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i

flerpunktsmontasje. Økonomisk og rask montering. Godkjent for bruk i tak!

Applikasjoner: Tre og metallkonstruksjoner. Patentbånd, nedsenket himling, m.m

Spikeranker i Høy-korrosjonsstål (HCR) 1.4529 er tilgjengelig på forespørsel i opp til 155 mm lengde.



Type: SPIKERANKER MED FLATT HODE

Materiale: Elforsinket, Syrefast R (A4), HCR

Korrosjonsklasse: C1, C5



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Forankring dybde	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
Spikeranker FNA ELZ										
FNA II 6X25/5	44121	x	45225002	6	35	5	25		100	4006209441213
FNA II 6X30/5	44115	x	40782963	6	40	5	30	10	100	4006209441152
FNA II 6X30/30	44116	x	40786667	6	65	30	30	10	50	4006209441169
FNA II 6X30/50	44117	x	40786675	6	85	50	30	10	50	4006209441176
FNA II 6X30/75	44118	x	40786659	6	110	75	30	10	50	4006209441183
FNA II 6X30/100	44119	x	45224983	6	135	100	30		50	4006209441190
FNA II 6X30/120	44120	x	45224998	6	155	120	30		50	4006209441206

Spikeranker FNA Syrefast R (A4)

FNA II 6X30/5 R	44122	x	45219137	6	40	5	30		100	4006209441220
FNA II 6X30/30 R	44123	x	45219141	6	65	30	30		50	4006209441237
FNA II 6X30/50 R	46024	x	47429514	6	85	50	30	10	50	4006209460245

Spikeranker FNA HCR Høykorrosjonsstål

FNA II 6X30/5 HCR	44124	x		6	40	5	30		25	
FNA II 6X30/30 HCR	44125	x		6	65	30	30		25	



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldukke



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

Spikeranker FNA M (Gjenge) m/mutter ELZ



Godkjent spikeranker for hurtig montering i betong. Bor – slå – ferdig. Kun 6 mm bordiameter.

ETA vurdering - kan brukes i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje. Økonomisk og rask montering. Godkjent for bruk i tak!

Applikasjoner: Tre og metallkonstruksjoner. Patentbånd, nedsenket himling, m.m. M8 er sprinkelgodkjent.



Type: SPIKERANKER MED GJENGE OG MUTTER

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenger	Forankring dybde	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FNA II 6X30 M6/5	44109	x	40782880	6	50	5	M6	30	10	100	4006209441091
FNA II 6X30 M8/5	44114	x	40782898	6	50	5	M8	30	10	100	4006209441145

Spikeranker FNA OE (øye) ELZ



Godkjent spikeranker for hurtig montering i betong. Bor – slå – ferdig. Kun 6 mm bordiameter.

ETA vurdering - kan brukes i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje. Økonomisk og rask montering. Godkjent for bruk i tak!

Applikasjoner: Tre og metallkonstruksjoner. Patentbånd, nedsenket himling, m.m.



Type: SPIKERANKER MED ØYE

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenger	Forankring dybde	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FNA II 6X25 OE	44127	x	40132672	6	54			25	10	50	4006209441275

Spikeranker FNA H (krok) ELZ



Godkjent spikeranker for hurtig montering i betong. Bor – slå – ferdig. Kun 6 mm bordiameter.

ETA vurdering - kan brukes i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje. Økonomisk og rask montering. Godkjent for bruk i tak!

Applikasjoner: Tre og metallkonstruksjoner. Patentbånd, nedsenket himling, m.m.

Utførelse: ELZ og syrefast A4.

Spikeranker i Høy-korrosjonsstål (HCR) 1.4529 er tilgjengelig på forespørsel i opp til 155 mm lengde. Andre dimensjoner er tilgjengelig på forespørsel.



Type: SPIKERANKER MED KROK

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenger	Forankring dybde	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FNA II 6X25 H	44126	x	40782989	6	54			25	10	50	4006209441268

Monteringsverktøy for FNA II med knapphode

S-SDS: Maskinelt monteringsverktøy med SDS Plus tilslutning for fester av Spikeranker FNA II.
S-SBO: Maskinelt monteringsverktøy for Ø 6 bor for montering av Spikeranker FNA II.

S-SDS
S-SBO



Type: MONTERINGSVERKTØY

Materiale: Metall

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Forankring dybde	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
Mont.verktøy FNA S-SDS	61547		22485395							4006209615478
Mont.verktøy FNA S-SBO	61548		45219205							4006209615485



Siporexanker FPX-I

Spesialanker for bruk i Siporex/lettbetong m/4-veis ekspansjon og inv. gjenge.
ETA vurdering kategori 1 - for risset betong/tak. Til innfesting av: Kabelgater, ventilasjonskanaler, rørledninger, rekkverk, kjøkkenskap, nedsenket himling osv.

Type: SIPOREX/LETTBETONGANKER

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Min. forankrings dybde	Min. inskrutingsdybde	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPX-I M6 inv.gj. M6	519021	x	46459696	10	75	70	10		25	4048962158359
FPX-I M8 inv.gj. M8	519022	x	46459700	10	75	70	8		25	4048962158366
FPX-I M10 inv.gj. M10	519023	x	46459715	10	75	70	10		25	4048962158373
FPX-I M12 inv.gj. M12	519024	x	46459726	10	75	70	12		25	4048962158380

Monteringsverktøy for FPX-I

Monteringsverktøy for FPX M6 I.
Monteringsverktøy for FPX M8-12 I.

M6
M8-M12



Type: MONTERINGSVERKTØY

Materiale: Metall

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
Monteringsverktøy	522517		47323163 FOR FPX-I M6		10	4048962180251
Monteringsverktøy	522518		47323178 FOR FPX-I M8-M12		10	4048962180268



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldække



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

Spesialinnfesting for diamantboringsystemer

Spesialinnfesting for hurtig og sikker montasje av diamantboresystemer.
Applikasjoner: Betong og naturstein.

Sett: 1x Ekspansionelement
1x Bolt 16/50/160
1x Skive + mutter



Type: SPESIALINNFESTING FOR DIAMANTBORINGSYSTEMER
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Max gods tykkelse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FDBB-sett 16-50	90680		40755225 FDBB = Komplet sett			SETT	4006209906804
ANKER FDBB 16SE	90681		40755233 16SE = Ekspansjonsanker			25	4006209906811

Kilepiker FDN II

Installasjonsvennlig gjennomstikksanker for flerpunktsinnfesting. Den nye korte versjonen FDN II K med redusert forankringsdybde er raskere å installere og reduserer treff av armering. Kan installeres uten rensing av borehullet.
Applikasjoner: Wireoppheng, ventilasjonsanlegg, lameller, metallprofiler, patentbånd og understrukturer laget av metall.



Type: KILESPIKER
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Bor dybde uten/med rengjøring mm	Ant.pak (stk)	GTIN
FDN II 6/5	545636	x	55115881	6	40	5	47/42	100	4048962323450
FDN II 6/35	545637	x	55115896	6	70	35	77/72	100	4048962323467
FDN II 6/5 Kort versjon	545638	x	55115900	6	33	5	40/35	100	4048962323474
FDN II 6/35 Kort versjon	545639	x	55115915	6	64	35	70/65	100	4048962323481

Kilepiker FDZ

Økonomisk installasjonsvennlig gjennomstikksanker for flerpunktsinnfesting. Til innfesting av: Wireoppheng, ventilasjonsanlegg, lameller, metallprofiler, patentbånd og understrukturer laget av metall.



Type: KILESPIKER
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	forankring dybde	Ant.pak (stk)	GTIN
FDZ 6/5	554899	x	57318713	6	40	5	32	100	4048962396089
FDZ 6/35	554898	x	57318743	6	70	35	32	100	4048962396072

Metall spikerplugg FEA

Metall spikerplugg som er beregnet for montering av gipslekter, opplagslekter, etc mot betong.
Utmerket alternativ til skuddspiker. Enkel og hurtig montering.
Applikasjoner: Gipslekter, opplagslekter, m.m. mot betong



Type: SPIKERPLUGG

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Forankring dybde	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FEA 5,0X22	45709		41594045	5	22	6	16		200	4006209457092
FEA 6,0X40	45710		41594052	6	40	20	20		200	4006209457108

Ekspressanker FEH (Nøkkel-anker)

Ekspresshenger skal brukes i kombinasjon med pendel eller patentbånd og gir da et fleksibelt og prisgunstig festesystem.
Applikasjoner: patentbånd, rør, sprinkler, ventilasjonsrister



Type: EKSPRESSANKER

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FEH 8X32	40552		42195054	8	32		1	100	4006209405529

Ekspresspiker FNH

Ekspress-spiker FNH er for rask og økonomisk innfestning. Konisk slipt spiss. Blue zink passivated belagt spiker av herdet fjærstål.
Applikasjoner: Tre underkonstruksjoner, forskaling, tynne plater, metallprofiler osv.
Utførelse: Blue zink passivated

Type: EKSPRESSPIKER

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FNH 5/50	541893		52949025	5	50	30	1	100	4048962293241
FNH 6/30	541894		52949033	6	30	-	1	100	4048962293258
FNH 6/40	541895		52949044	6	40	10	1	100	4048962293265
FNH 6/50	541896		52949101	6	50	20	1	100	4048962293272
FNH 6/60	541897		52949052	6	60	30	1	100	4048962293289
FNH 6/80	541898		52949063	6	80	50	1	100	4048962293296
FNH 8/70	541899		52949078	8	70	30	1	100	4048962293302
FNH 8/90	541905		52949082	8	90	50	1	50	4048962293319
FNH 8/110	541906		52949097	8	110	70	1	50	4048962293326
FNH 8/130	541907		52949135	8	130	90	1	50	4048962293333
FNH 8/150	541908		52949116	8	150	110	1	50	4048962293340
FNH 8/180	541909		52949120	8	180	140	1	50	4048962293357

Ekspresspiker FNH BZP (Elforsinket)

Ekspress-spiker FNH er for rask og økonomisk innfestning. Konisk slipt spiss.
Applikasjoner: Tre underkonstruksjoner, forskaling, tynne plater, metallprofiler osv.
Utførelse: Elforsinket

Type: EKSPRESSPIKER

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FNH 8X70 BZP	45786		40350506	8	70	30		100	4006209457863
FNH 8X90 BZP	45787		40350514	8	90	50		50	4006209457870
FNH 8X110 BZP	45948		40350563	8	110	70		50	4006209459485

Uttreksapparat

fischer M2000 gjør det mulig for ingeniører å bekrefte uttreksverdien av ankre i de fleste byggematerialer, enten med det formål å etablere sikre arbeidsbelastninger eller å validere riktig installasjon av eksisterende fester. Strekkbelastningen på opptil 25 kN påføres mekanisk og hydraulikken brukes til å registrere lasten gjennom en nøyaktig analog måler, noe som gjør testen meget pålitelig.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
fischer M2000						

Kjemisk anker RM II



Det første kjemiske ankeret for risset og rissfri betong med ankerbolt RG M uten borehullrengjøring. Dette muliggjør rask arbeidsprosess og en økonomisk installasjon. Videre er det redusert eksponering for borstøv på byggeplassen. Dette øker sikkerheten for brukeren. Glassampullens spesielle egenskaper gjør at den er enkel å installere og spesielt egnet for individuelle applikasjoner og takinstallasjoner.

ETA vurdering kategori 1 og 7 for risset og rissfri betong.

For bruk sammen med ankerbolt.

Applikasjoner: Stålkonstruksjoner, støtter, skinner, fot og hodeplater, konsoller, rekkverk, maskiner, m.m. Montering: Ankerbolt må monteres med rotasjon og slag med slagboremaskin.



Type: GLASSAMPULL



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Forankring dybde mm	Passer til RGM	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
RM II 8	539796	x	53669537	10		80	RG M 8		10	4048962271751
RM II 10	539797	x	53669541	12		90	RG M 10		10	4048962271768
RM II 12	539798	x	53669556	14		110	RG M 12		10	4048962271775
RM II 14	539799	x	53669560	16		120	RG M 14		10	4048962271782
RM II 16	539800	x	53669575	18		125	RG M 16		10	4048962271799
RM II 16E	539801	x	53669586						10	4048962271805
RM II 20/22	539802	x	53669594	25		170/190	RG M 20/22		10	4048962271812
RM II 24	539803	x	53669976	28		210	RG M 24		5	4048962271829



Kjemisk anker RSB

ETA vurdering kategori 1 - for risset betong/tak og rissfri betong, vannfylte og diamantborede hull. For bruk sammen med ankerbolt. Glasspatronen har veldig kort herdetid og kan monteres i byggematerialet i ned til -30 C.

Applikasjoner: Stålkonstruksjoner, støtter, skinner, fot og hodeplater, konsoller, rekkverk, maskiner, m.m.



Type: GLASSAMPULL



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Forankring dybde mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
RSB M10 MINI	518820	x	46459518	12		75		10	4048962153798
RSB M12 MINI	518822	x	46459537	14		75		10	4048962153811
RSB M16 MINI	518824	x	46459556	18		95		10	4048962153835
RSB M8	518807	x	46459503	10		80		10	4048962153781
RSB M10	518821	x	46459522	12		90		10	4048962153804
RSB M12	518823	x	46459541	14		110		10	4048962153828
RSB M16	518825	x	46459560	18		125		10	4048962153842
RSB M16 E	518826	x	46459575	18		160		10	4048962153859
RSB M20 A/24	518828	x	46459594	24		210		5	4048962153873
RSB M20	518827	x	46459586	24		170		10	4048962153866
RSB M30	518829	x	46459605	35		280		5	4048962153880



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldekke



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre



Ankerbolt RGM (inkl montasjeverktøy i pakken)

Ankerbolt med skive og sekskantmutter. For bruk sammen med kjemisk anker RM eller forankringsmørtel. Forskjellige **ETA-vurderinger** for bruk sammen med forankringsmørtel FIS VS, FIS VW, SB, HB og EM.

Applikasjoner: Stålkonstruksjoner, støtter, skinner, vinduer, stillaser, høye hyller, maskiner osv.



Type: ANKERBOLT TIL GLASSAMPULL MED SKIVE OG MUTTER

Materiale: Elforsinket og Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: C1 og Syrefast R (A4)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
RGM 8 x 110	50256	x	22482376	10	110	13	10	10	4006209502563
RGM 8 x 150	95698	x	40135097	10	150	60	10	10	4006209956984
RGM 10 x 130	50257	x	22482384	12	130	20	10	10	4006209502570
RGM 10 x 165	50280	x	22482392	12	165	57	10	10	4006209502808
RGM 10 x 190	50281	x	22482400	12	190	82	5	10	4006209502815
RGM 10 x 250	95703	x	40135105	12	250	150	5	10	4006209957035
RGM 12 x 160	50258	x	22482418	14	160	25	1	10	4006209502587
RGM 12 x 220	50283	x	22482426	14	220	90	5	10	4006209502839
RGM 12 x 250	50284	x	22482434	14	250	120	5	10	4006209502846
RGM 12 x 300	50285	x	22482442	14	300	170	1	10	4006209502853
RGM 16 x 165	50287	x	22482459	18	165	13	5	10	4006209502877
RGM 16 x 190	50259	x	22482467	18	190	35	5	10	4006209502594
RGM 16 x 250	50288	x	22482475	18	250	98	1	10	4006209502884
RGM 16 x 300	50289	x	22482483	18	300	148	1	10	4006209502891
RGM 20 x 260	50260	x	22482491	24	260	65	1	10	4006209502600
RGM 20 x 350	95707	x	40889495	24	350	155	1	10	4006209957073
RGM 24 x 300	50261	x	22482509	28	300	65	1	10	4006209502617
RGM 30 x 380	50262	x	22482517	35	380	65	1	5	4006209502624

Ankerbolt RGM Syrefast R (A4) inkl. monteringsverktøy

RGM 8 x 110 R	50263	x	22482525	10	110	13	10	10	4006209502631
RGM 10 x 130 R	50264	x	22482541	12	130	20	10	10	4006209502648
RGM 12 x 160 R	50265	x	22482574	14	160	25	5	10	4006209502655
RGM 12 x 220 R	50297	x	22482582	14	220	90	5	10	4006209502976
RGM 16 x 190 R	50266	x	22482590	18	190	35	5	10	4006209502662
RGM 20 x 260 R	50267	x	22482624	24	260	65	1	10	4006209502679

Varmgalvanisert ankerbolt FTR med mutter og skive for glassampull og forankringsmørtel

Ankerbolt med skive og sekskantmutter. For bruk sammen med glassampuller eller forankringsmørtel.



Type: ANKERBOLT TIL GLASSAMPULL MED SKIVE OG MUTTER

Materiale: Varmforsinket

Korrosjonsklasse: C3



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Min. forank.	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
ANKERBOLT M 8x110 VG	502914		45498804	110	16	80		10	4048962015881
ANKERBOLT M10x130 VG	502915		45498812	130	22	90		10	4048962015898
ANKERBOLT M 12x160 VG	502916		45498823	160	30	110		10	4048962015904
ANKERBOLT M 16x190 VG	502917		45498838	190	38	125		10	4048962015911


Forankringsmørtel FIS VS 300 T (LOW SPEED)



Den universale forankringsmørtelen for forankring i murverk og risset betong. Forankringsmørtelen FIS V har en rekke systemgodkjenninger, for eksempel for risset og rissfri betong, murverk og armeringsforbindelser. FIS V er derfor en universal forankringsmørtelfamilie med garantert sikkerhet for nesten alle bruksområder. FIS VS LOW SPEED har en utvidet behandlingstid som forhindrer for tidlig herding av mørtel ved høyere temperaturer. Den er ideell til store borehullsdybder. Det omfattende utvalget av tilbehør til FIS V, forbedrer systemets høye fleksibilitet og dermed muliggjør et bredt spekter av applikasjoner.



Type: 2-KOMPONENT INJEKSJONSMØRTEL



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FIS VS 300 T	93226	7	26781823	300 ml - inkl. 2 mixerspisser	12	1	4006209932261

Gå inn fischer Professional app for mer teknisk data.


Forankringsmørtel FIS VW 300 T (HIGH SPEED)



Den universale forankringsmørtelen for forankring i murverk og risset betong. Forankringsmørtelen FIS V har en rekke systemgodkjenninger, for eksempel for risset og rissfri betong, murverk og armeringsforbindelser. FIS V er derfor en universal forankringsmørtelfamilie med garantert sikkerhet for nesten alle bruksområder. FIS VW HIGH SPEED har en mye kortere herdetid enn FIS V, noe som sikrer rask arbeidsprosess selv ved lave temperaturer. Det omfattende utvalget av tilbehør til FIS V, forbedrer systemets høye fleksibilitet og dermed muliggjør et bredt spekter av applikasjoner.



Type: 2-KOMPONENT INJEKSJONSMØRTEL



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FIS VW 300T	507795	7	43028084	300 ml - vinterutgave	12	12	4048962089554

Gå inn fischer Professional app for mer teknisk data.

Forankringsmørtel FIS VL 300 T



Forankringsmørtelen for standard applikasjoner i risset betong og murverk. FIS VL er godkjent for bruk i risset betong og murverk, og oppnår høy bæreevne i disse materialene.



Type: 2-KOMPONENT INJEKSJONSMØRTEL



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FIS VL 300	543021	7	53041077	300 ml inkl. mixerspissen	12	12	4048962301823

Gå inn fischer Professional app for mer teknisk data.



Forankringsmørtel FIS V 360 S

Den allsidige forankringsmørtelen for forankring i risset betong og murverk. fischer høytytelsesmørtel FIS V er den universale all-rounder for de mest krevende kravene. Den styrenfrie vinylester-hybridmørtel er det første systemet som er godkjent for innfesting i perforert murstein, fast murstein, betong og Siporex/Ytong. I betong, porebetong og murverk i både inne og utendørs. fischer høytytelsesmørtel FIS V brukes også med godkjente systemkomponenter for armeringsforbindelser, fischer Murbinder VBS 8 og Thermax isolasjonssystem.



Type: 2-KOMPONENT INJEKSJONSMØRTEL



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FIS V 360 S	68435	7	40601569	360 ml inkl 2 mixerspisser	6	1	4006209684351

Gå inn fischer Professional app for mer teknisk data.

Forankringsmørtel FIS SB 390 S

Silanteknologien til fischer forankringsmørtel FIS SB gir en veldig høy bindestyrke og dermed et veldig høyt lastnivå. Den europeiske tekniske vurderingen for risset og rissfri betong og seismiske belastninger gir ekstra sikkerhet. fischer forankringsmørtel FIS SB er egnet for bruk både inne og ute. Den kan brukes med FIS A, ankerbolten RG MI med innvendig gjenge og ankerbolten FRA og gjengestager. Den variable forankringsdybden optimaliserer installasjonstid og bruk av materialer. Påføringstemperaturen varierer fra -15 ° til + 150 ° C.



Type: 2-KOMPONENT INJEKSJONSMØRTEL



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FIS SB 390 S	520559	1	46459802	390 ml - Universalmørtel 2 -komp inkl.2 mixerspisser	6	6	4048962169225

Gå inn fischer Professional app for mer teknisk data.

Forankringsmørtel FIS HB 345 S

fischer forankringsmørtel FIS HB er en del av fischer Highbond-System FHB II for maksimal belastning i rissfri og risset betong. Den Europeiske teknisk vurdering Option 1 for risset betong og Swiss Shock Approval gir ekstra sikkerhet. Rekkverk, maskiner og stålkonstruksjoner innendørs og ute kan festes sikkert med fischer Highbond-System FHB II. Spesialmørtelen kan brukes med konisk Highbond anker FHB II-A S (standardversjon), highbond anker FHB II-A L (lang versjon) i forskjellige stålqualiteter.



Type: 2-KOMPONENT INJEKSJONSMØRTEL



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FIS HB 345	33211	1	44157025	345 ml Highbond	6	6	4006209332115

Gå inn fischer Professional app for mer teknisk data.

Forankringsmørtel FIS EM Plus 390 S



Den kraftige forankringsmørtelen til armering og risset betong. fischer forankringsmørtel FIS EM Plus er en epoxymørtel av høy kvalitet for topp lastekapasitet i risset og ikke-spruket betong- og seismiske applikasjoner i ytelseskategorier C1 og C2. Den passer for feste av betonglag, høye hyller og tunge stålkonstruksjoner både innvendig og utvendig. Mørtelen kan brukes med ankerbolt FIS A med variable forankringsdybder og fischer ankerbolt RG M I med innvendig gjenge samt med gjengestag. Epoxymørtelen er ideell for armeringsforbindelser som er installert med en stor diameter på borehull og en høy forankringsdybde. Den kan også brukes til diamantborede og vannfylte borehull.



Type: 2-KOMPONENT INJEKSJONSMØRTEL

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FIS EM PLUS 390 S	544168	1	54453753	390 ml Epoxy + 2 mixerspisser	6	6	4048962312188

Gå inn fischer Professional app for mer teknisk data.

Forankringsmørtel FIS Green 300 T Laget av fornybare ressurser!



Den første godkjente forankringsmørtelen laget av fornybare ressurser. fischer forankringsmørtel FIS Green, laget av fornybare råvarer, er den første mørtelen med europeisk teknisk vurdering for innfesting i murverk og rissfri betong. Den står for miljøbevissthet, sikkerhet og bærekraftig bygging. Forankringsmørtelen FIS Green brukes med tilhørende systemkomponenter innendørs og utendørs. Som produkter fra fischer greenline-sortimentet tilsvarer det klassen „BIOBASED 50 - 85%". I tillegg har forankringsmørtelen, som er unntatt fra merking, en Miljøproduktdeklarasjon (EPD) fra Institutt for bygg og miljø (IBU). Mørtelen gir således et datagrunnlag for økologisk byggevurdering.



Type: 2-KOMPONENT INJEKSJONSMØRTEL



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FIS Green 300T	532972		49137858	300 ml - inkl. 2 mixerspisser	12	1	4048962220483



Armert betong

Risset betong

Rissfri betong

Hulldække

Murstein

Hullstein

Lettbetong

Leca

Siporex

Plater

Gips og fibergips

Vanlig gips

Isolasjons plater

Tre

Mixerspisser (Blanderør/Blendedyse) til forankringsmørtel

Mørtelen blandes og aktiveres når den kommer i den statiske mixerspissen. Delvis brukte patroner kan gjenbrukes ved å bytte mixerspissen.



Type: BLANDERØR TIL 2-KOMPONENT FORANKRINGSMØRTEL

Materiale: Plast

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
Mixerspiss FIS MR 3 stk	560126		40133423	Leveres i pose m/3stk		3	4048962134506
Mixerspiss FIS MR PLUS	545853		54357198	Leveres i pose m/10stk		10	4048962324471

Forlenger (dyseforlenger)

Fleksibelt forlengelsesrør for montering på statiske blandere. Muliggjør påføring av forankringsmørtel i svært dype borehull.



Type: DYSEFORLENGER

Materiale: Plast

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
Forlengningsrør	48983		56380115	Forlengningsrør til mixerspiss 1 meter		10	4006209489833

Slagplugg RodForce FDG

Den innovative pluggens geometri tillater rask og enkel installasjon av gjenget stag med kun få hammerslag. Den korte plugglengden forhindrer kontakt med armeringen og gir en solid innfesting med kun 35 mm plugglengde. Mottagene i pluggen tillater at det brukes standard metrisk gjenget jern som enkelt monteres ved at de hamres inn i pluggen og kan senere skrues ut igjen. Installasjon uten spesialverktøy: Det eneste som trengs for å sette pluggen er en hammer. Kragen på pluggen hindrer at pluggen går inn i materialet, og gir korrekt innfesting.



Type: PLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (TR = med gjengestykke)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Min. bor dybde	Innskruingslengde i pluggen	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FGD 10 M6	542106		53669798	10	35	40	33			50	4048962295030
FGD 10 M6 TR 50	542107		53669802	10	35	40	33	M6x50		25	4048962295047
FGD 10 M6 TR 60	542108		53669817	10	35	40	33	M6x60		25	4048962295054
FGD 10 M6 TR 80	542109		53669821	10	35	40	33	M6x80		25	4048962295061
FGD 12 M8	542111		53669836	12	35	40	33			50	4048962295085
FGD 12 M8 TR 50	542112		53669840	12	35	40	33	M8x50		25	4048962295092
FGD 12 M8 TR 60	542113		53669855	12	35	40	33	M8x60		25	4048962295108
FGD 12 M8 TR 80	542114		53669866	12	35	40	33	M8x80		25	4048962295115



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldække



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre



FIS A- med mutter og skive (for forankringsmørtel)

Ankerbolt/ankerstag med skive og sekskantmutter.

For bruk sammen med forankringsmørtel.

Stålkvalitet 5.8. Forskjellige **ETA-vurderinger** for bruk sammen med forankringsmørtel

FIS VS, FIS VW, SB, HB og EM. Flere dimensjoner på forespørsel.



Type: ANKERBOLT M/ SKIVE OG MUTTER FOR FORANKRINGSMØRTEL

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Ant.pak (stk)	GTIN
FIS A M 6 X 85 ELZ	90272	x	44134818	8	20	4006209902721
FIS A M 6 X 110 ELZ	90273	x	44134822	8	20	4006209902738
FIS A M 8 X 90 ELZ	90274	x	44134837	10	10	4006209902745
FIS A M 8 X 110 ELZ	90275	x	44134841	10	10	4006209902752
FIS A M 8 X 130 ELZ	90276	x	44134856	10	10	4006209902769
FIS A M 8 X 175 ELZ	90277	x	44134860	10	10	4006209902776
FIS A M 10 X 110 ELZ	90278	x	44134875	12	10	4006209902783
FIS A M 10 X 130 ELZ	90279	x	44134886	12	10	4006209902790
FIS A M 10 X 150 ELZ	90281	x	44134894	12	10	4006209902813
FIS A M 12 X 140 ELZ	90283	x	44134905	14	10	4006209902837
FIS A M 12 X 160 ELZ	90284	x	44134913	14	10	4006209902844
FIS A M 12 X 180 ELZ	90285	x	44134924	14	10	4006209902851
FIS A M 12 X 210 ELZ	90286	x	44134932	14	10	4006209902868
FIS A M 12 X 260 ELZ	90287	x	44134943	14	10	4006209902875
FIS A M 16 X 175 ELZ	90288	x	44134958	18	10	4006209902882
FIS A M 16 X 200 ELZ	90289	x	44134962	18	10	4006209902899
FIS A M 16 X 250 ELZ	90290	x	44134977	18	10	4006209902905
FIS A M 16 X 300 ELZ	90291	x	44134981	18	10	4006209902912
FIS A M 20 X 245 ELZ	90292	x	44134996	24	10	4006209902929
FIS A M 20 X 290 ELZ	90293	x	44135000	24	10	4006209902936
FIS A M 24 X 290 ELZ	90294	x	44135015	28	5	4006209902943
FIS A M 24 X 380 ELZ	90295	x	44135026	28	5	4006209902950
FIS A M 30 X 340 ELZ	90296	x	44135034	35	5	4006209902967
FIS A M 30 X 430 ELZ	90297	x	44135045	35	5	4006209902974



FIS A- med mutter og skive (for forankringsmørtel) Syrefast R (A4)

Ankerbolt/ankerstag med skive og sekskantmutter.

For bruk sammen med forankringsmørtel.

Stålkvalitet 5.8. Forskjellige **ETA-vurderinger** for bruk sammen med forankringsmørtel

FIS VS, FIS VW, SB, HB og EM. Flere dimensjoner på forespørsel.



Type: ANKERBOLT M/ SKIVE OG MUTTER FOR FORANKRINGSMØRTEL

Materiale: Syrefast R (A4)

Korrosjonsklasse: Syrefast R (A4)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Ant.pak (stk)	GTIN
FIS A M 6 X 75 R	90437	x	44135053	8	20	4006209904374
FIS A M 6 X 85 R	90438	x	44135064	8	20	4006209904381
FIS A M 6 X 110 R	90439	x	44135072	8	20	4006209904398

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Ant.pak (stk)	GTIN
FIS A M 8 X 90 R	90440	x	44135083	10	10	4006209904404
FIS A M8X110 R	90441	x	43258774	10	10	4006209904411
FIS A M 8 X 130 R	90442	x	44135098	10	10	4006209904428
FIS A M 8 X 175 R	90443	x	44135102	10	10	4006209904435
FIS A M 10 X 110 R	90444	x	44135117	12	10	4006209904442
FIS A M10X130 R	90447	x	43258785	12	10	4006209904473
FIS A M 10 X 150 R	90448	x	44135121	12	10	4006209904480
FIS A M 10 X 200 R	90449	x	44135136	12	10	4006209904497
FIS A M 12 X 140 R	90450	x	44135140	14	10	4006209904503
FIS A M12X160 R	90451	x	43258793	14	10	4006209904510
FIS A M 12 X 180 R	90452	x	44135155	14	10	4006209904527
FIS A M 12 X 210 R	90453	x	44135166	14	10	4006209904534
FIS A M 12 X 260 R	90454	x	44135174	14	10	4006209904541
FIS A M 16 X 175 R	90455	x	44135185	18	10	4006209904558
FIS A 16X200 R	90456	x	43258804	18 200	10	4006209904565
FIS A M 16 X 250 R	90457	x	44135193	18	10	4006209904572
FIS A M 16 X 300 R	90458	x	44135204	18	10	4006209904589
FIS A M 20 X 245 R	90459	x	44135212	24	10	4006209904596
FIS A 20X290 R	90460	x	43258812	24 290	10	4006209904602
FIS A 24X290 R	90461	x	43258823	28 290	5	4006209904619
FIS A M 24 X 380 R	90462	x	44135223	28	5	4006209904626
FIS A M30X340 R	90463	x	43258838	35 340	5	4006209904633
FIS A M 30 X 430 R	90464	x	44135238	35	5	4006209904640

Netthylse FIS HN

Sparehylse/Netthylse for bruk sammen med forankringsmørtel. I porøse byggematerialer (leca) stikkes først en netthylse i borehullet og deretter sprøyter man inn mørtel. På denne måten sparer man mørtel og ankeret blir sentrert.



Type: NETTHYLSE
Materiale: Stoff/nylon




Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Passer Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FIS H 16 x 85 N	50470		22482723	16	85	M8	10	20	4006209504703
FIS H 18 x 85 N	50472		22482731	18	85	M10	10	20	4006209504727
FIS H 20 x 85 N	50474		22482749	20	85	M12	10	20	4006209504741

Netthylse FIS H K Nylon

Netthylse i nylon, benyttes sammen med forankringsmørtel og ankerbolter når det skal forankeres i hullteglstein eller tilsvarende byggematerialer.



Type: NETTHYLSE
Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Passer Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FIS H 12X50 K	41900		51023840	12	50	M6-M8		50	8001132419007
FIS H 12X85 K	41901		51023855	12	85	M6-M8		50	8001132419014

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Passer Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FIS H 16X85 K	41902			16	85	M8-M10(M12)		50	8001132419021
FIS H 16X130 K	41903			16	130	M8-M10(M12)		20	8001132419038
FIS H 20X85 K	41904		51023866	20	85	M12-M16		20	8001132419045

Fugepistoler

							
KPM 1	KPM 2	FIS AM	FIS DM S	FIS DC S			
Type	Art.nr.	ETA	Nobb		Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
RAMMEPISTOL KPM 1	53115		23221856	FIS VS 300 T	12	1	4006209531150
PATRONPISTOL KPM 2	53117		23221849	FIS VS 300 T	5	1	4006209531174
PATRONPISTOL FIS AM	58000		40133258	FIS V 360 S / FIS VW 360 S/FIS EM 390 S/FIS SB 390 S/ FIS PM 360 S/FIS HB 345	5	1	4006209580004
Injeksjonspistol FIS DM S	511118		47323133	FOR 2-KOMPONENTMØRTEL		1	4048962106503
Injeksjonspistol el. Fis dc s	543629			FOR 2-KOMPONENTMØRTEL - elektrisk m/li-on batteri		1	4048962308709
BATTERI TIL FIS DCD S	543946					1	4048962310771

Rengjøringsverktøy (hullblåser og børster)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Passer Bor Ø	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
HULLBØRSTESETT Ø14/20	48980		40601395			Ø 14-20	1	2	4006209489802
HULLBØRSTESETT Ø20/30	48981		40132813			Ø 20-30	1	2	4006209489819
HULLBØRSTE BS Ø 8	78177		56788366			Ø 8	50	1	4006209781777
HULLBØRSTE BS Ø 10	78178		56788616			Ø 10	100	1	4006209781784
HULLBØRSTE BS Ø 12	78179		56788620			Ø 12	100	1	4006209781791
HULLBØRSTE BS Ø 14	78180		56788635			Ø 14	100	1	4006209781807
HULLBØRSTE BS Ø 16/18	78181		56788646			Ø 16/18	100	1	4006209781814
HULLBØRSTE BS Ø 20/22	52277					Ø 20/22	100	1	4006209522776
HULLBØRSTE BS Ø 24	78182					Ø 24	100	1	4006209781821
HULLBØRSTE BS Ø 25	97806					Ø 25	100	1	4006209978061
HULLBØRSTE BS Ø 35	78184		56788654			Ø 35	50	1	4006209781845
ABG hullblåser	89300		40601577					1	4006209893005
RENSEPISTOL ABP	59456		56788601			FOR KOMPRESSOR		1	4006209594568

Støvsuger FVC 35 M

Strømstyrt våt- og tørrstøvsuger er egnet for å trekke ut farlig støv i samsvar med støvklasse M-sertifisert for å borhull med mindre støv ved å bruke fischer hullbor FHD. Den automatiske filterrengjøringen betyr kontinuerlig drift uten stopp.

Inkl: Slange og plastpose



Type: BLANDERØR TIL 2-KOMPONENT FORANKRINGSMØRTEL
Materiale: Plast

Type	Art.nr.	Nobb	Ant.pak (stk)	GTIN
STØVSUGER FVC 35 M	551924	MED SLANGE OG PLASTPOSE	1	4048962355680

Tilbehør til Støvsuger FVC 35 M



↑ FVC AP Munnstykke sett



↑ FVC FB Fleece filterposer



↑ FVC FB Robuste plastposer



↑ FVC FC Polyester M filter



↑ FVC SH Slange



↑ FVC PH Håndtak

Type	Art.nr.	Nobb	Ant.pak (stk)	GTIN
MUNNSTYKKE SETT FVC AP	552058		5	4048962356694
FILTER POSER FLEECE FVC FB	552059		5	4048962356700
PLAST POSER ROBUSTE FVC FB	552060		5	4048962356717
FILTER POLYESTER M FVC FC	552061			4048962356724
SLANGE FVC SH	552062			4048962356731
HÅNDTAK FVC PH	552063			4048962356748



Hullbor FHD SDS +

Type: HAMMERBOR MED SUG AV BORESTØV

Materiale: 4-skjær

Korrosjonsklasse: SDS+



Type	Art.nr.	Nobb	Bordim	Total lengde	Arbeidslengde	Ant.pak (stk)	GTIN
HULLBOR FHD 12/200/330	546597		12	330	200	1	4048962330823
HULLBOR FHD 14/250/380	546598		14	380	250	1	4048962330830
HULLBOR FHD 16/250/380	546599		16	380	250	1	4048962330847
HULLBOR FHD 18/320/450	546600		18	450	320	1	4048962330854

Hullbor FHD SDS MAX

Type: HAMMERBOR MED SUG AV BORESTØV

Materiale: 4-skjær

Korrosjonsklasse: SDS MAX



Type	Art.nr.	Nobb	Bordim	Total lengde	Arbeidslengde	Ant.pak (stk)	GTIN
FHD SDS MAX 16/400/620	546601		16	620	400	1	4048962330861
FHD SDS MAX 18/400/620	546602		18	620	400	1	4048962330878
FHD SDS MAX 20/400/620	546603		20	620	400	1	4048962330885
FHD SDS MAX 24/400/620	546604		24	620	400	1	4048962330892
FHD SDS MAX 28/600/820	546605		28	820	600	1	4048962330908
FHD SDS MAX 30/600/820	546606		30	820	600	1	4048962330915
FHD SDS MAX 35/650/870	546607		35	870	650	1	4048962330922

5

Rengjøringsverktøy og tilbehør



IsolasjonspluggDHM



Beskrivelse Isolasjonsplugg med brannmotstand klasse F120.

Til å feste brannmotstandsdyktige isolasjons materialer, trykkfaste isolasjonsplater etc.


Skive på DHM plugg ø35, Diamenter på DTM ø 80, Diamenter hull ø 11



Type: ISOLASJONSPLUGG

Materiale: Galvaniseret

Korrosjonsklasse: C3



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Plate tykkelse:	Forankring dybde mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
DHM 40 varmgalv.	536253		51023874	8	80	10-40	50		250	4048962246940
DHM 70 varmgalv.	536254		51023885	8	110	40-70	50		250	4048962246957
DHM 100 varmgalv.	536256		51023893	8	140	70-100	50		250	4048962246964
DHM 130 varmgalv.	536257		51023904	8	170	100-130	50		250	4048962246971
DHM 160 varmgalv.	536258		51023912	8	200	130-160	50		250	4048962246988
DHM 210 varmgalv.	536259		51023923	8	250	170-210	50		125	4048962246995
DHM 260 varmgalv.	536260		51023938	8	300	220-260	50		125	4048962247008
Skive DTM 80 varmgalv.	536261		51023942						250	4048962247015

Isolasjonsplugg DHM A2

DHM 40 A2	536262		51023957	8	80	10-40	50		250	4048962247022
DHM 70 A2	536264		51023961	8	110	40-70	50		250	4048962247046
DHM 100 A2	536265		51023976	8	140	70-100	50		250	4048962247053
DHM 130 A2	536266		51023980	8	170	100-130	50		250	4048962247060
DHM 160 A2	536267		51023995	8	200	130-160	50		250	4048962247077
DHM 210 A2	536268		51024006	8	250	170-210	50		125	4048962247084
DHM 260 A2	536269		51024014	8	300	220-260	50		125	4048962247091
Skive DTM 80 A2	536271		51024025						250	4048962247107

Termos SV II ecotwist



Ecotwist: En plugg for alle isolasjonsmaterialtykkelser, benyttes i de fleste byggematerialer.

Passer for isopor og homogene mineralull isolasjonsplater.

Installasjonsverktøy: Installasjonsverktøy med dybdemålerskala for Termoz SV2 ECOTWIST

Blindplugg: Plugg for å kuldebro i hullet som blir laget etter montering av

TERMOZ SV2 ECOTWIST



Type: ISOLASJONSPLUGG

Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Skive dim mm	Plate tykkelse	Kompensasjon platetykkelse	Forankringsdybde mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
TERMOZ SV2 ECOTWIST 0-10	530353		51024033	8	100-400	0-10	35		100	4048962202649
TERMOZ SV2 ECOTWIST 10-30	530354		51024044	8	100-400	0-30	35		100	4048962202656
TERMOZ SV2 ECOTWIST 30-60	530355		51024052	8	100-400	30-60	35		100	4048962202663
Installasjonsverktøy 260 MM	530356		51024063						1	4048962202670
InninstallasjonsverktøyT 400 MM	530357		51024154						1	4048962202687
TERMOZ Z SV II BLINDPLUGG	530654		51024078						200	4048962204452



Isolasjonsplugg DHK (Skive Ø 90 mm)

I kunststoff, til mekanisk innfesting av isolasjonsplater. Materiale: slagfast plast.

Applikasjoner: Myke og trykklaste isolasjonsstoffer i plate- eller baneform, for eksempel steinull, glassull, polystyrol, polyuretan, foamglass, lette treullsementplater, kokosmatter, kork osv.



Type: ISOLASJONSPLUGG

Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Plate tykkelse:	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
DHK 60	80938		40134397	8	85	50 - 60	1	250	4006209809389
DHK 80	80939		40134405	8	105	70 - 80	1	250	4006209809396
DHK 100	80940		40134413	8	125	90 - 100	1	250	4006209809402
DHK 120	80941		40134421	8	145	110 - 120	1	200	4006209809419
DHK 140	80949		40134439	8	165	130 - 140	1	200	4006209809495

Isolasjon skive DT (Polypropylene)

Til kombinasjon med plugg, skruer eller spikere. Til festing av: Isolasjonsmaterialer, folier, kunststoff- og trådgittere.



Type: ISOLERINGSSKIVIE

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Skrive dimensjon	Skrive høyde	Hull	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
DT90 / 4	80957		40889321	4	90	7	4	1	250	4006209809570
DT90 / 8	80958		40889339	8	90	7	8	1	250	4006209809587

Isolasjonsplugg FIF-CN II 8

Den forhåndsmonterte slagpluggen med innovativ stål-plast spiker. Den ETA-godkjente fischer isolasjonspluggen FIF-CN II er ideell for sikker innfesting av trykklaste isolasjon opp til 350 mm i fasade. Pluggen består av en grå plugghylse med formontert oktagonale plate og en stål-plastspiker. FIF-CN II settes ved hjelp av en hammer. Den innovative plastspikeren med en ståldel støtter høye belastninger.



Type: ISOLASJONSPLUGG

Materiale: Nylon med stålspiker

Korrosjonsklasse: C3



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max plate tykkelse:	Skive Ø	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FIF-CN II 8/60	546443	x	55421058	8	108	60	60		100	4048962329919
FIF-CN II 8/80	546444	x	55421062	8	128	80	60		100	4048962329926
FIF-CN II 8/100	546445	x	55421077	8	148	100	60		100	4048962329933
FIF-CN II 8/120	546446	x	55421081	8	168	120	60		100	4048962329940
FIF-CN II 8/140	546447	x	55421096	8	188	140	60		100	4048962329957
FIF-CN II 8/160	546448	x	55421100	8	208	160	60		100	4048962329964

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max plate tykkelse:	Skive Ø	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FIF-CN II 8/180	546449	x	55421115	8	228	180	60		100	4048962329971
FIF-CN II 8/200	546450	x	55421126	8	248	200	60		100	4048962329988
FIF-CN II 8/220	546451	x	55421134	8	268	220	60		100	4048962329995
FIF-CN II 8/240	546452	x	55421145	8	288	240	60		100	4048962330007
FIF-CN II 8/260	546453	x	55421153	8	308	260	60		100	4048962330014
FIF-CN II 8/280	546454	x	55421164	8	328	280	60		100	4048962330021
FIF-CN II 8/300	546455	x	55421172	8	348	300	60		100	4048962330038
FIF-CN II 8/320	546456	x	55421183	8	368	320	60		100	4048962330045
FIF-CN II 8/340	546457	x	55421198	8	388	340	60		100	4048962330052

Isolasjonsplugg FIF-PN 8



Det forhåndsmonterte slagpluggen med forsterket plastspiker. ETA-godkjent fischer isolasjonsplugg FIF-PN er ideell for sikker innfesting av trykkfast isolasjon på opptil 190 mm i fasade. fischer isolasjonsplugg FIF-PN består av en grå plugghylse med en oktogonal plate og en plastspiker. FIF-PN settes inn ved hjelp av en hammer. Dette sparer tid og penger. Den integrerte slagsperren forhindrer for tidlig ekspansjon, og dermed muliggjør en problemfri installasjon. Glassfiberforsterket plastspiker reduserer varmetapet og forhindrer merker på overflaten.



Type: ISOLASJONSPLOGG

Materiale: Nylon med nylonspiker



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max plate tykkelse:	Skive Ø	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FIF-PN 8/60	546803	x	55421202	8	108	60	60		100	4048962332438
FIF-PN 8/80	546804	x	55421217	8	128	80	60		100	4048962332445
FIF-PN 8/100	546805	x	55421221	8	148	100	60		100	4048962332452
FIF-PN 8/120	546806	x	55421236	8	168	120	60		100	4048962332469
FIF-PN 8/140	546807	x	55421240	8	188	140	60		100	4048962332476
FIF-PN 8/160	546808	x	55421255	8	208	160	60		100	4048962332483
FIF-PN 8/180	546809	x	55421266	8	228	180	60		100	4048962332490

Isolasjonsplugg FID

fischer isolasjonsplugg FID er en nylonplugg for montering av lette komponenter i pussede og ikke-pussede isolasjonsplater av polystyren og polyuretan. fischer FID kan monteres enten for hånd eller med en skrutrekker. Den spesielle spiralgjengen skjærer seg inn i isolasjonsplaten.



Type: PLUGG

Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FID 50 Green	48213		45611720	50	4.5 - 5.0		45	4006209482131
FID 90 Green	510971		57100275	90	6		20	4048962104684





FID Green Laget av fornybare ressurser!

Det helt unike med nye FID Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje. Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer. Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå FID pluggen



Type: **PLUGG**
Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
FID 50 Green	524851		49137461	50	4.5 - 5.0		45	4048962199758
FID 90 Green	524852		49137476	90	6		20	4048962199765

Øyeskrue GS

Standard stillaseinnfesting i kombinasjon med egnede nylonpluggen.
Applikasjoner: Stillaser, klatrestillaser, osv. Også tilgjengelig med metriske gjenger på forespørsel



Type: **ØYESKRUE**
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Tot lgd mm	Øye Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
GS 8 x 50	502620		44460897	50	15	10	20	4048962014624
GS 8 x 80	80918		22485536	80	22	10	20	4006209809181
GS 8 x 100	80919		22485544	100	22	10	20	4006209809198
GS 8 x 120	80920		22485551	120	22	10	20	4006209809204
GS 10 x 160**	80929		22485569	160	30	10	20	4006209809297
GS 12 x 90 **	80925		22485577	90	23	10	25	4006209809259
GS 12 x 120**	80926		22485585	120	23	10	25	4006209809266
GS 12 x 160**	80927		22485593	160	23	10	25	4006209809273

Ringmutter RI

Ringmutter i overensstemmelse med DIN 582.
Applikasjoner: Egnert for montering på gjengebolter osv.



Type: **RINGMUTTER**
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Inv Øye mm	Passer Gjenge	Total høyde mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
RINGMUTTER RI M 8	80840		22484216	20	M 8	36	20		20	4006209808405
RINGMUTTER RI M 10	80842		22484224	25	M 10	45	25		10	4006209808429
RINGMUTTER RI M 12	80844		22484232	30	M 12	53	30		10	4006209808443

DuoBlade gipsplugg

Den selvboende gipspluggen for rask og enkel installasjon. Et innovativt produkt av fischer DUO-Line med intelligente kombinasjoner for mer kraft og mer intelligens. Den selvboende fischer DuoBlade tillater rask og enkel montering i gipsplater og gipsfiberplater. Den svarte metallspissen garanterer enkel og sikker installasjon.

Applikasjoner: Røykvarslere, spell, gardinstenger, lamper, bilder osv.



Type: GIPSPLUGG

Materiale: Nylon/metall

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Plugg lgd mm	Min. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.pak (stk)	GTIN
DuoBlade	545675	55420994	Proff pak	44	50	4-5	50	4048962323702
DuoBlade S	545676	55421005	Proff pak med skrue	44	50	4,5 x 40	25	4048962323719
DuoBlade K NV	545683	55421013	Blisterkort	44	50	4-5	10	4048962323788
DuoBlade S K NV	545684	55421024	Blisterkort med skrue	44	50	4,0 x 46	6	4048962323795
DuoBlade WH K NV	545685	55421032	Blisterkort med vinkelskrue	44	50	4,2 x 40	6	4048962323801
DuoBlade RH K NV	545686	55421043	Blisterkort med rund krok	44	50	4,5 x 40	6	4048962323818

DuoTec M10 og 12

DuoTec-den intelligente kombinasjonen for høye belastninger i alle platematerialer. Også stål og betong. DuoTec Vippeanker er en 2 komponent universalplugg for alle materialer, veggtykkelse fra 9,5 til 55 mm. A2 klips som gjør den velegnet også for våtrom.

Den er spesielt monteringsvennlig. Et Ø10 eller Ø12 mm bor er alt som er nødvendig.

Grunnet det korte kneledelementet (39 mm), kan den brukes i trange hulrom (50 mm), selv de som er isolert med mineralull. Pluggens unike 2-komponent blandingen (hard / myk) og flense ermet laget av glassfiberforsterket plast gir den en spesielt stor belastningsevne uten å skade gipsussen. Takket være pluggens unike egenskaper er den egnet for tre- og sponplate skruer eller metriske kroker og gjengestenger. Skala på håndtaket (DuoTec 12) bidrar til å bestemme nødvendig skruelengde (skalaverdi + 20 mm).



Type: VIPPEANKER

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Ant.pak (stk)	GTIN
DuoTec A50	537258	51557853	10	Proffpak	50	4048962254075
DuoTec S A25	537259	51557864	10	Proffpak med skruer	25	4048962254082
DuoTec DIY A20	537260	51557872	10	Blisterboks	20	4048962254099
DuoTec S DIY A10	537261	51557883	10	Blisterboks med skruer	10	4048962254105
DuoTec 12 A10	542796	53669734	12		10	4048962299830
DuoTec 12 S PH A10	542797	53669745	12	Med M6x70 maskinskrue panhodeskrue	10	4048962299847
DuoTec 12 RH A10	542798	53669753	12	Med rund krok	10	4048962299854

Gipsplateanker HM (S=skrue H=krok/vinkel)

Gipsplateanker med stor bæreevne grunnet kontaktområde på baksiden av platen.

Applikasjoner: Plater som gips, spon, trefiber og laminatplater.

S = med metrisk skrue / H = med krok / SS = Sekskanthode

Forklaring tabell:

Platetykkelse = Max tykkelse på plate hvor gipsplateanker HM kan anvendes

Nyttelengde = Max tykkelse på emne som skal festes til platen med gipsplateanker HM.



Type: GIPSPLUGG MED SKRUE

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	For plate-tykkelse	Max Nytte-lengde	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
HM 4 x 32 S 1-lag	519769		47429533	8	32	3 - 13	15-25	M4 x 40	10	50	4048962164824
HM 4 x 54 S 2-lag	535342		51024165	8	54	18 - 32	21			50	4048962239744
HM 4 x 60 S 2-lag	519771		47282226	8	60	31 - 40	12-21	M4 x 66	5	50	4048962164848
HM 5 x 37 S 1-lag	519772		47429552	10	37	6 - 15	8-17	M5 x 45	5	50	4048962164855
HM 5 x 52 S 1-lag	519774		47429563	10	52	7 - 21	10-24	M5 x 60	5	50	4048962164879
HM 5 x 65 S 2-lag	519775		47429578	10	65	20 - 34	12-26	M5 x 73	5	50	4048962164886
HM 6 x 37 S 1-lag	519777		47429582	12	37	6 - 15	12-21	M6 x 45	5	50	4048962164893
HM 6 x 52 S 1-lag	519778		47429597	12	52	7 - 21	14-28	M6 x 60	5	50	4048962164909
HM 6 x 65 S 3-lag	519782		47429620	12	65	17-34	13-30	M6 x 70	5	50	4048962164947
HM 6 x 80 S	519779		47429601	12	80	32 - 50	16-34	M6 x 88	5	50	4048962164916
HM 4x32 H (med krok)	519780		47429616	8	32	3 - 13		M4 x 40	5	50	4048962164923
HM 5x65 H (m/krok)	519781		47282253	10	65	20 - 34		M5 x 70	5	50	4048962164930
HM 5X80MM S	535343		51024173							50	4048962239751
HM 8x54SS (6-kantskr)	519783		47282245	12	54	7 - 21	16-30	M8 x 60	5	50	4048962164954

Montasjetang HMZ

Proff montasjetang for korrekt montering av gipsplateanker HM

Hobbytang for korrekt montering av gipsplateanker HM



Type: MONTASJETANG TIL HM

Materiale: Metall

Type	Art.nr.	ETA	Nobb		Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
HMZ 1 - Profesjonell	62320		23829005	Anbefales!	1	1	4006209623206
HMZ 2 - Hobby	62321		23917255		6	1	4006209623213



Armert betong

Risset betong

Rissfri betong

Hulldække

Murstein

Hullstein

Lettbetong

Leca

Siporex

Plater

Gips og fibergips

Vanlig gips


Isolasjons plater

Tre

Kiplugg


KIPP pluggen er et vippeanker for feste i plater og hulrom.
Vippeankerene gir et solid feste.
Applikasjoner: Lamper, gardinskiner, kabelkanaler osv.

Type: KIPPLUGG
Materiale: Metall
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Max plate tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
KD 3 (Skrue)	80181		40134264	12	65	M3	5	50	4006209801819
KDH 3 (Krok)	80182		22483895	12	51	M3	5	25	4006209801826
KD 4 (Skrue)	80183		22483903	14	69	M4	5	25	4006209801833
KDH 4 (Krok)	80184		40134272	14	35	M4	5	25	4006209801840

KIPP pluggen er et vippeanker for feste i plater og hulrom.
Vippeankerene gir et solid feste.
Applikasjoner: Lamper, gardinskiner, kabelkanaler osv.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Max plate tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
KD 5 (Skrue)	80187		40134298	16	63	M5	5	25	4006209801871
KDH 5 (Krok)	80188		29192713	16	60	M5	5	20	4006209801888
KD 6 (Skrue)	80185		40134280	16	63	M6	5	25	4006209801857
KDH 6 (Krok)	80186		29192689	16	60	M6	5	20	4006209801864
KD 8 (Skrue)	80178		22483911	20	55	M8	5	20	4006209801789
KDH 8 (Krok)	80179		40134256	20	55	M8		20	4006209801796

Med fischer sanitær kiplugg / vippeanker KM 10 er håndvasker og urinaler festet til platevegger og hulromsmaterialer. Kipluggen settes inn i borhullet ved planmontasje, og vippene åpnes uavhengig når de ligger bak platen. Dette krever ikke et spesielt montasjeverktøy og muliggjør en rask og enkel installasjon.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Max plate tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
KM 10 (Sanitær)	50326		40132946	30	90	M10	1	25	4006209503263



Driva Nylon GK (med montasjeverktøy)

De kraftige gjengene skrues direkte inn i gipsplaten uten forboring. Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrues gjennom festeobjektet.

Uten borspiss. Montasjeverktøy følger med i esken.

Applikasjoner: Lette innfestninger i gipsplater.



Type: GIPSPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
GK (uten skrue)	52389	40133209		22		4 - 5	25	100	4006209523896
GKS (med skrue)	52390	26781807		22	13	4,5 x 35	20	50	4006209523902
Montasjeverktøy til GK	52393	26781815					1	10	4006209523933

GK Green Laget av fornybare ressurser!



Det helt unike med nye GK Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje. Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer. Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå GK pluggen.



Type: GIPSPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
GK Green	524868	49137616		22		4.0 - 5.0 x Ls		90	4048962199918
GK S Green	524869	49137620		22	13	4.5 x 35		45	4048962199925

Driva Metall GKM (med borspiss)

De kraftige gjengene skrues direkte inn i gipsplaten uten forboring. Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrues gjennom festeobjektet. Med borspiss: skrues direkte inn.

Applikasjoner: Lette innfestninger i gipsplater.



Type: GIPSPLUGG

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
GKMS 12 med skrue	40432		29192846		31	12	4,5 x 35	10	100	4006209404324
GKMS 27 med skrue	40434		29192853		31	27	4,5 x 50	10	100	4006209404348
GKM uten skrue	24556		23774664		31		4 - 5	10	100	4006209245569

Plateplugg PD

Nylon plateplugg, den nyeste utviklingen innenfor montasje i gips og hullrum!

Applikasjoner: Lamper, reoler, kontakter, fotlister, bilderammer, kabelkanaler, gardinskiner, trelister, osv.

Type: GIPSPLUGG

Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
PD 8	24771		24973091	8	29	6	4	50	100	4006209247716
PD 10	15935		24973109	10	28	7	5	25	100	4006209159354
PD 12	15937		24973117	12	27	9	6	50	50	4006209159378
PD 8 med skrue	24772		40129801	8	29	11	4 x 40	50	50	4006209247723
PD 10 med skrue	15936		24973133	10	28	12	5 x 40	25	50	4006209159361
PD 12 med skrue	15938		24973141	12	27	22	6 x 50	50	25	4006209159385



DuoSeal våtromsplugg

DuoSeal forseglar borchullet inn til membranen uten ytterligere tetningsmasse og forhindrer dermed vanngjennomtrengning i borchullet. Er ideell for flislagte flater og baderomspanel som ofte utsettes for sprutvann. Universalpluggen kan installeres raskt og uten å skade flisen eller bruke ekstra verktøy. Den røde komponenten sikrer et sikkert grep i alle byggematerialer. Den rustfrie skruen som er inkludert i settet er ideelt egnet for installasjon i våte områder og unngår rust. Den myke plastkanten lukker borchullet helt og tilpasser seg fleksibelt til formen på festedelen.



Type: VÅTROMS-/UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: Rustfri A2 (med skruer)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Forsegling dybde mm	Skrue Ø mm	Max. nytte- lengde mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
DuoSeal 6X38 S	557727		57382443	6	38	5-14	4,5X60	12	50		4048962402711
DuoSeal 8X48 S	557728		57382458	8	48	5-14	6,0X70	16	25		4048962402728
DuoSeal 6X38 S BK	557731		57382462	6	38	5-14	4,5X60	12	4		4048962402759
DuoSeal 8X48 S BK	557732		57382477	8	48	5-14	6,0X70	16	2		4048962402766

Sanitærplugg WD (Vask, urinal)

Servantplugg WD for innfestning av vasker og urinaler. Leveres inkl nylonplugg.

De komplette innfestingssettene.

Applikasjoner: Vasker og Urinaler. (Se også vippeanker KM Sanitær under KIPP-plugger)



Type: SANITÆRPLUGG TIL VASK OG URINAL

Materiale: Nylon/elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
WD 8 x 110	80658		40134348	10	50	2	4006209806586
WD 10 x 120	80655		22484034	14	50	2	4006209806555
WD 10 x 140	80656		40134330	14	50	2	4006209806562

Sanitærplugg WST (servant)

Servantplugg WST for innfestning av vasker. Leveres inkl. nylonplugg.

Applikasjoner: Vasker.



Type: SANITÆRPLUGG TIL HÅNDVASK

Materiale: Nylon/elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
WST 12 x 150	80661		22484042	14	50	2	4006209806616
WST 12 x 180	80662		40889305	14	50	2	4006209806623

Sanitærplugg S 8 RD (toalett)

Sanitærplugg for WC- og sanitærinnfestinger.
Dekkhette i krom og hvit. Messingskrue.
Egnet for: Betong og kompakte materialer.
Applikasjoner: Toaletter

Type: **SANITÆRPLUGG TIL WC**
Materiale: Nylon/messing
Korrosjonsklasse: C2



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
S 8 RD 80 WCR	60568		22484067	8					50	2	4006209605684

Sanitærplugg WCN

Sanitærplugg for WC og sanitærinnfestninger. Dekkehet i krom og hvit.
Messingskrue. Stor krage kompensere for uøyaktige borhull.
Applikasjoner: Toaletter, speil, m.m.

Type: **SANITÆRPLUGG TIL WC**
Materiale: Nylon/messing
Korrosjonsklasse: C2



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
WCN 1	60561		22484075	8					50	2	4006209605615

Kiplugg/vippeanker KM 10

Med fischer sanitær kiplugg / vippeanker KM 10 er håndvasker og urinaler festet til platevegger og hulromsmaterialer. Kipluggen settes inn i borhullet ved planmontasje, og vippene åpnes uavhengig når de ligger bak platen. Dette krever ikke et spesielt montasjeverktøy og muliggjør en rask og enkel installasjon.

Type: **KIPPLUGG**
Materiale: Metall
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
KM 10 (Sanitær)	50326		40132946	30		90	M10		25	1	4006209503263



Hurtigherdende fugeskum Premium PU 500/750

Det høykvalitets monteringskummet med gjenbrukbart Fix-adaptersystem fischer hurtigherdende fugeskum Premium PU 500/750 er ideelt for fylling av hullrom, tetting og isolering av f.eks karm og vegg ved montering av dører og vinduer, isolering av rør og til festing og tetting av skjøter mellom tak og vegger. Den har høy lydisolasjon. Testrapporten for vanntryksbestandighet bekrefter at den er egnet som til festing av forsegling av kumlokk ringer. Beige fischer adapter skum PU 500/750 er utstyrt med fischer fix adapter, som muliggjør videre bruk av åpne bokser. Den faste ventilen gir topp sikkerhet mot tap av gass. Beskyttelseshansker er inkludert.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Innhold	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
PU 1/500	16260	23221906	FUGESKUM	500 ml	12	1	4006209162606
PU 1/750	16396	23221914	FUGESKUM	750 ml	12	1	4006209163962

Pistolskum Premium PUP 750 B2

Pistolskummet med lydbeskyttelse- og varmeisolasjonstest og høy skumutnyttelse fischer pistolskummet Premium PUP 750 B2 med lyd- og termisk isolasjonstesting er spesielt egnet for fylling, isolasjon og isolering av vindu- og dørkarmen. Høyt utbytte på opptil 55 liter reduserer antall bokser som trengs, og sikrer dermed maksimal økonomisk effektivitet. Den lave ekspansjonen under herdingsprosessen unngår tidskrevende og kostbart merarbeid. PUP 750 B2 har en solid ventil som gir topp sikkerhet mot tap av gass. Beskyttelseshansker er inkludert.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Innhold	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
PUP 750	16397	23623564	PISTOLSKUM	750 ml	12	1	4006209163979

Pistolskum vinter PUPW 750 (vinter)

Pistolskummet med optimal doseringsevne.

Det lave nivået av skumekspansjon i herdingsperioden minsker merarbeidet, og dermed garanterer en enkel og tidsbesparende applikasjon.

Den enkle doseringen muliggjør kontrollert fylling og forsegling, og sikrer at riktig mengde brukes. Den påviste lydisoleringen på 60 dB oppfyller kravene til moderne lydisolasjon og bidrar til å redusere støy. Den nye sikkerhetsventilen garanterer langvarig funksjonalitet.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Innhold	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
PUPW750	16398	40165946	PISTOLSKUM VINTER	750 ml	12	1	4006209163986



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldekke



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

Fugepistoler

Enkel og nøyaktig dosering av fischer pistolskum
fischer PU doseringspistoler er optimalt skreddersydd for fischerpistolskummet, og tilbyr den ideelle pistolen for hver applikasjon.

Høykvalitets fischer skumpistol PUP M4 BLACK er ideell for håndtering av pistolskum. Teflonbelegget reduserer rengjøringsarbeidet til et minimum. Det 19 cm lange pistolrøret kan forlenges individuelt for bruk i de smaleste sprekkene.

fischer skumpistol PUP M3 er en skumpistol av høy kvalitet for rask og profesjonell håndtering av enkeltkomponent PU-skum. Slitesterkt metalldesign for høye krav på byggeplasser. Ergonomisk håndtak for ideell posisjon av tyngdepunktet og presis håndtering. Kontrollert fylling og isolasjon på grunn av justerbar kontroll av utsprøyting.

fischer skumpistol PUP K2 er laget av lett plast med et adapter for universal bruk med alle standard systemer.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Innhold	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
PUPM 4 (Metall + Teflon)	513429		46062637 FUGEPISTOL	Teflon	1	1	4048962123357
PUPM 3 (Metall)	33208		24954497 FUGEPISTOL	Metall	1	1	4006209332085
PUPK 2 (Plast)	62400		23623754 FUGEPISTOL	Plast	1	1	4006209624005

PU-rengjøringsmiddel PUR 500

Rengjøringsmiddel for rengjøring av skumpistoler.
fischer PU-rengjøringsmiddel PUR har en høy rengjøringsseffekt, noe som gjør den ideell for sikker fjerning av friskt PU-skum. Passer til alle standard skumpistoler. Det separate sprøytehodet gjør det mulig å rengjøre ytre overflater, noe som gjør produktet ekstremt allsidig.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Innhold	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
PUR 500	53085		23623796 RENGJØRINGSMIDDEL PUR 500		12	1	4006209530856



Kombiskrue STST

Kombiskrue: Dobbelgjenget skrue med treskruegjenger på første del og metriske gjenger på den andre delen. Monteres med Torx bits. Brukes til feste rørklammer etc..
Finnes også i Rustfri A2 og Syrefast R (A4)



Type: KOMBISKRUE

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Skrue lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
STST 6X60 M6 ELZ	504400		47150978	60	6		100	4048962062786
STST 6X80 M6 ELZ	77714		47150982	80	6		100	4006209777145
STST 8X50 M8 ELZ	79780		47151035	50	8		100	4006209797808
STST 8X60 M8 ELZ	79781		47151046	60	8		100	4006209797815
STST 8X80 M8 ELZ	79782		47151054	80	8		100	4006209797822
STST 8X100 M8 ELZ	79783		47150997	100	8		100	4006209797839
STST 8X120 M8 ELZ	79784		47151001	120	8		100	4006209797846
STST 8X140 M8 ELZ	79785		47151016	140	8		50	4006209797853
STST 8X180 M8 ELZ	79786		47151020	180	8		50	4006209797860
STST 10X60 M10 ELZ	77689		47150952	60	10		100	4006209776896
STST 10X80 M10 ELZ	77707		47150963	80	10		100	4006209777077
STST 10X100 M10 ELZ	77708		47150914	100	10		100	4006209777084
STST 10X120 M10 ELZ	77709		47150925	120	10		100	4006209777091
STST 10X140 M10 ELZ	77711		47150933	140	10		50	4006209777114
STST 10X180 M10 ELZ	77712		47150944	180	10		50	4006209777121

Skjøtemutter VM

Skjøtemutter for sammenkopling mellom for eksempel gjengestag.



Type: SKJØTEMUTTER

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
VM M6X25MM ELZ	14319		47151084		100	4006209143193
VM M8-30MM ELZ	79690		47151092		100	4006209796900
VM M10-30MM ELZ	79691		47150880		100	4006209796917
VM M12X40MM ELZ	20971		47151065		100	4006209209714
VM M16X40MM ELZ	508833		47151073		50	4048962095951

Øyeskrue flat LLS

Type: FLAT ØYESKRUE
 Materiale: Elforsinket
 Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Skrue lgd mm	Øyehull Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
LLS 6X50	79700		47150895	50	6,5		100	4006209797006
LLS 8X50	79701		47150906	50	8,5		100	4006209797013

Sadel enbent BSM

Sadel enbent: kabel og rørklammer. Den flate metallklemmen for kabel og rør. fischer sadel BSM er en metallklamme for montering av elektriske kabler, plastisoleringsrør og stålrør. For montering legges rørene eller kablene i klammen. Feste med fischer betongstift ED anbefales i betong, en tre- eller sponplaterskrue anbefales i tre, og en kombinasjon av skrue og plugg anbefales i alle andre byggematerialer.



Type: SADEL ENBENT
 Materiale: Elforsinket
 Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Hull i sadel Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
16MM Metall BSM	60149			6,5		50	4006209601495
18MM Metall BSM	60150			6,5		50	4006209601501
20MM Metall BSM	60151			6,5		50	4006209601518
22MM Metall BSM	60152			6,5		50	4006209601525
24MM Metall BSM	60153			6,5		50	
25MM Metall BSM	90839			6,5		50	4006209908396
28MM Metall BSM	60155			6,5		50	4006209601556
32MM Metall BSM	90840			6,5		50	4006209908402
37MM Metall BSM	60158			6,5		25	4006209601587
40MM Metall BSM	90841			6,5		25	4006209908419
50MM Metall BSM	90842			6,5		20	4006209908426
63MM Metall BSM	90843			6,5		15	4006209908433

Sadel tobent BSMD

Sadel tobent: kabel og rørklammer.

Den flate metallklemmen for kabel og rør. fischer sadel BSM er en metallklamme for montering av elektriske kabler, plastisoleringsrør og stålrør. For montering legges rørene eller kablene i klammen. Feste med fischer betongstift ED anbefales i betong, en tre- eller sponplaterskrue anbefales i tre, og en kombinasjon av skrue og plugg anbefales i alle andre byggematerialer.



Type: SADEL TOBENT

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Hull i sadel Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
16MM Metall BSMD	60169			6,5		50	4006209601693
18MM Metall BSMD	60170			6,5		50	4006209601709
20MM Metall BSMD	60171			6,5		50	4006209601716
22MM Metall BSMD	60172			6,5		50	4006209601723
25MM Metall BSMD	90844			6,5		50	4006209908440
28MM Metall BSMD	60175			6,5		25	4006209601754
32MM Metall BSMD	90845			6,5		25	4006209908457
37MM Metall BSMD	60178			6,5		25	4006209601785
40MM Metall BSMD	90846			6,5		25	4006209908464
50MM Metall BSMD	90847			6,5		15	4006209908471
63MM Metall BSMD	90848			6,5		10	4006209908488

Sadel dobbel BSMZ

Sadel BSMZ.

Den flate metallklemmen for kabel og rør. fischer sadel BSM er en metallklamme for montering av elektriske kabler, plastisoleringsrør og stålrør. For montering legges rørene eller kablene i klammen. Feste med fischer betongstift ED anbefales i betong, en tre- eller sponplaterskrue anbefales i tre, og en kombinasjon av skrue og plugg anbefales i alle andre byggematerialer.



Type: SADEL DOBBEL

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
Metall 2 X 20 MM BSMZ	79535				50	4006209795354
Metall 2 X 24 MM BSMZ	79536				50	4006209795361





BOLTEPISTOL GASS 15-40 FGC 100

Type: SPIKERPISTOL

Drivkraft: Gass

Inkl: Koffert, magasin, 2 batterier og lader



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)	GTIN
BOLTEPISTOL FGC 100	553411		Pris på forespørsel	1		4048962365818

Skuddspiker DFNH for betong og stål - Båndet




Materiale: Elforzinket min. 4 µm
Korrosionsklasse: C1
Inkl. gasspatron



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Til max. emnetykkelse mm i C20/25 betong	Til max. emnetykkelse mm i C50/60 betong	Til max. emnetykkelse mm i stål	Ant.pak (stk)	GTIN
DFNH 3,0 x 15 M/GASS	553425			-	-	6	1008	4048962365948
DFNH 3,0 x 17 M/GASS	553426			-	-	8	1008	4048962365955
DFNH 3,0 x 22 M/GASS	553427			-	4	13	1008	4048962365962
DFNH 3,0 x 27 M/GASS	553428			5	9	18	1008	4048962365979
DFNH 3,0 x 32 M/GASS	553429			10	14	23	1008	4048962365986

Skuddspiker DFN for betong - båndet



Materiale: Elforzinket min. 4 µm
Korrosionsklasse: C1
Inkl. gaspatron



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Til max. emnetykkelse mm i C20/25 betong	Til max. emnetykkelse mm i C50/60 betong	Ant.pak (stk)	GTIN
DFN 2,6 x 17 M/GASS	553417			-	-	1008	4048962365863
DFN 2,6 x 20 M/GASS	553418			-	2	1008	4048962365870
DFN 2,6 x 22 M/GASS	553419			-	4	1008	4048962365887
DFN 2,6 x 25 M/GASS	553420			3	7	1008	4048962365894
DFN 2,6 x 30 M/GASS	553421			8	12	1008	4048962365900
DFN 2,6 x 32 M/GASS	553422			10	14	1008	4048962365917
DFN 2,6 x 35 M/GASS	553423			13	17	1008	4048962365924
DFN 2,6 x 40 M/GASS	553424			18	22	1008	4048962365931

Tilbehør til BOLTEPISTOL GASS 15-40 FGC 100



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.pak (stk)	GTIN
MAGASIN GGC 100-M26	553412			1	4048962365825
GASSPATRON FC 165	553416			1	4048962365856
LADER FGC 100-BC (EU)	553414			1	4048962365832
BATTERI FGC 100-B 7,2V 2,5 Ah	553415			1	4048962365849
MAGNETNESE FGC 100-N	553715			20	4048962377620
RENSESETT FGC 100	553718			1	4048962377675
NESE FGC 100-N EWI	554869				

GJØR DET SELV!




Selvvalg / Blisterkort

		Side
Fast & fix		96
Fill & Fix		96
DuoPower m/skruer, kroker og vinkler		96
Universalplugg UX m/skruer, kroker og vinkler		100
Spikerplugg N		102
Fasadeplugg SXRL		103
Fasadeplugg FUR		85
Øyeskrue GS		104
Justerskrue JUSS		104
Karmskruer FFSZ and FFS - betong		105
Sanitærplugg		105
DuoSeal		106
DuoBlade		107
DuoTec		107
Gipsplateanker HM		108
Kipplugg		108
Driva		109
Platepluggg PD		110
Lettbetonglugg GB		110
Ekspansjonsbolt FBN II		111
Ankerbolt FIS GS		112

Fast & fix - opphengskrok for gips og mykt tremateriale

Fast & Fix opphengskrok for oppheng i gips og mykt trevirke. Henge opp ting, raskt og enkelt, helt uten bruk av hammer. Press den inn i veggen, så er den klar til bruk. Egnet til lette objekter. Nesten ingen synlige skader på veggen. 1 krok - 8 kg. 2 kroker - 16 kg. Gjenbrukbar Finnes i sort og hvit. Egner seg til alle myke materialer, mykt tre inkludert.



Type: OPPHENGSKROK
Materiale: Metall

Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
FAST & FIX SORT K NV	532759	49136553	8	10	4048962218749
FAST & FIX HVIT K NV	532760	49136564	8	10	4048962218756

Fill & Fix (Flytende plugg)

Injeksjonsmasse og reparasjonsforbindelser, ideell for reparasjon / styrking av borhull, eller for innfesting av lette gjenstander i vanskelige eller problematiske byggematerialer som i gamle bygninger..



Type: REPERASJONSMASSE FOR BORHULL
Materiale: 2-komponent flytende plugg

Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
FILL & FIX FLYTENDE PLUGG	505083	43033495	1	8	4048962065565
MIXERSPISS TIL FILL & FIX	542940	55421497	6	10	4048962300888

DuoPower Universalplugg

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG
Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoPower 5X25	534992	51937915	45	10 BK	4048962237016
DuoPower 6X30	534993	51937926	28	10 BK	4048962237023
DuoPower 8X40	534994	51937934	18	10 BK	4048962237030
DuoPower 10X50	534995	51937945	8	10 BK	4048962237047
DuoPower 6X50	537650	51938225	8	10 BK	4048962257144
DuoPower 8X65	537651	51938233	8	10 BK	4048962257151
DuoPower 10X80	537652	51938244	8	10 BK	4048962257168
DuoPower 12X60	537654	51938252	4	10 BK	4048962257175
DuoPower 14X70	537655	51938263	2	10 BK	4048962257199

DuoPower Universalplugg med skrue

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



DuoPower 5X25 S m/skrue	534996	51937953	18	10 BK	4048962237054
DuoPower 6X30 S m/skrue	534997	51937964	12	10 BK	4048962237061
DuoPower 6X50 S m/skrue	537660	51938278	4	10 BK	4048962257243
DuoPower 8X40 S m/skrue	534998	51937972	8	10 BK	4048962237078
DuoPower 8X65 S m/skrue	537664	51938282	4	10 BK	4048962257281
DuoPower 10X50 S m/sekskantskrue	534999	51937983	4	10 BK	4048962237085
DuoPower 12X60 S m/sekskantskrue	537665	51938297	2	10 BK	4048962257298
DuoPower 14X70 S m/sekskantskrue	537666	51938301	2	10 BK	4048962257304

DuoPower Universalplugg med vinkelkrok

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med vinkelkrok)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoPower 5X25 WH m/vinkelkrok	535008	51938066	8	10 BK	4048962237160
DuoPower 6X30 WH m/vinkelkrok	535000	51937998	6	10 BK	4048962237092
DuoPower 8X40 WH m/vinkelkrok	535001	51938002	4	10 BK	4048962237108
DuoPower 10X50 WH m/vinkelkrok	535002	51938017	2	10 BK	4048962237115
DuoPower 10X50 RH N m/hvit krok	535484	51938176	2	10 BK	4048962240139

13

Selvalg / Blisterkort



DuoPower Universalplugg med rustfri skrue

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoPower 5X25 S A2 m/rustfri skrue	535485	51938180	8	10 BK	4048962240146
DuoPower 6X30 S A2 m/rustfri skrue	535486	51938195	4	10 BK	4048962240153
DuoPower 6X50 S A2 m/rustfri skrue	537670	51938316	4	10 BK	4048962257342
DuoPower 8X40 S A2 m/rustfri skrue	535487	51938206	2	10 BK	4048962240160
DuoPower 10X50 S A4 m/syrefast sekskantskrue	535488	51938214	2	10 BK	4048962240177

DuoPower Universalplugg med blank krok

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med krok)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoPower 5X25 RH m/blank krok	535012	51938074	8	10 BK	4048962237214
DuoPower 6X30 RH m/blank krok	535013	51938085	6	10 BK	4048962237221
DuoPower 8X40 RH m/blank krok	535003	51938021	4	10 BK	4048962237122
DuoPower 10X50 RH m/blank krok	535004	51938036	2	10 BK	4048962237139
DuoPower 10X50 RH G /med stor blank krok	535483	51938161	2	10 BK	4048962240122



DuoPower Universalplugg med hvit krok

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med krok)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoPower 6X30 RH N m/hvit krok	535481	51938142	6	10 BK	4048962240108
DuoPower 8X40 RH N m/hvit krok	535482	51938157	4	10 BK	4048962240115
DuoPower 10X50 RH N m/hvit krok	535484	51938176	2	10 BK	4048962240139

DuoPower Universalplugg med blank øyeskrue

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med øyeskrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoPower 5X25 OH m/blank øyeskrue	535014	51938093	8	10 BK	4048962237238
DuoPower 6X30 OH m/blank øyeskrue	535005	51938040	4	10 BK	4048962237146
DuoPower 8X40 OH m/blank øyeskrue	535006	51938055	2	10 BK	4048962237153
DuoPower 10X50 OH m/blank øyeskrue	535015	51938104	2	10 BK	4048962237245

DuoPower Universalplugg med panhodeskrue

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer. Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv...



Type: UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoPower 5X25 S PH m/panskrue	535478	51938112	18	10 BK	4048962240078
DuoPower 6X30 S PH m/panskrue	535479	51938123	12	10 BK	4048962240085
DuoPower 8X40 S PH m/panskrue	535480	51938138	8	10 BK	4048962240092

Universalplugg UX

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type: UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
UX 6X50 K	90863	49137200	20	10 BK	4006209908631
UX 8X50 K	90864	49137215	10	10 BK	4006209908648
UX 10X60 K	90865	49137226	6	10 BK	4006209908655
UX 12X70 K	90866	44460882	4	10 BK	4006209908662
UX 6X35 R K (m/krage)	90868	49137234	20	10 BK	4006209908686
UX 6X50 R K (m/krage)	90869	49137245	20	10 BK	4006209908693
UX 8X50 R K (m/krage)	90870	49137253	10	10 BK	4006209908709

Universalplugg UX med skrue


En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type: UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
UX 6X50 S K	90872	49137264	10	10 BK	4006209908723
UX 8X50 S K	90873	49137272	5	10 BK	4006209908730
UX 6X35 R S K (m/krage)	90877	49137283	10	10 BK	4006209908778
UX 6X50 R S K (m/krage)	90878	49137298	10	10 BK	4006209908785




Universalplugg UX, rund krok og vinkelkrok. Hvit

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type: UNIVERSALPLUGG
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)




Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
UX 8X50 R RH N K m/rund hvit krok	94627	49137355	2	10 BK	4006209946275
UX 8X50 R WH N K m/hvit vinkelkrok	94628	49137843	2	10 BK	4006209946282

Universalplugg UX med rund krok. Blank

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type: UNIVERSALPLUGG
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
UX 6X35 R RH K m/blank rund krok	94619	49137302	4	10 BK	4006209946190
UX 8X50 R RH K m/blank rund krok	94621	49137317	4	10 BK	4006209946213
UX 10X60 R RH K m/blank rund krok	94622	49137321	2	10 BK	4006209946220

Universalplugg UX med vinkelkrok. Blank

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type: UNIVERSALPLUGG
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
UX 6X35 R WH K m/blank vinkelkrok	94623	49137336	4	10 BK	4006209946237
UX 8X50 R WH K m/blank vinkelkrok	94625	49137340	4	10 BK	4006209946251
UX 10x60 WH K	94626	45611792	2	10 BK	4006209946268

Spikerplugg N

Spikerplugg med formontert „spiker“.

Egnet til massive byggematerialer som betong og naturstein.

Brukes til trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.



Type: SPIKERPLUGG MED SENKHODE

Materiale: Nylon/elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
N 4x35 Z K (bronse)	504502	22629133			8001132045022
N 5X30 ZK K	45476	49136685	20	10 BK	8590369454764
N 5x40 ZK K	522321	40601155	20	10 BK	4006209223215
N 5X50 ZK K	45477	49136693	20	10 BK	8590369454771
N 6X40 ZK K	522322	40601163	15	10 BK	4006209223222
N 6X60 ZK K	84334	49136723	15	10 BK	8590369843346
N 6X80 ZK K	522323	40601189	15	10 BK	4006209223239
N 8X80 ZK K	84335	49136738	10	10 BK	8590369843353
N 8X100 ZK K	45478	49136704	8	10 BK	8590369454788
N 8X120 ZK K	45479	49136712	6	10 BK	8590369454795

Spikerplugg N-Z Hvit

Spikerplugg med formontert „spiker“.

Egnet til massive byggematerialer som betong og naturstein.

Brukes til trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.



Type: SPIKERPLUGG MED UNDERSENKET KRAGE

Materiale: Nylon/farget hvit

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
N 5x30 Hvit K	522372	40129637	20	10 BK	4006209223727
N 5x40 Hvit K	522373	40129645	20	10 BK	4006209223734
N 5x50 Hvit K	522374	40129652	20	10 BK	4006209223741



Fasadeplugg SXRL FUS - Variabel forankringsdybde 50-70-90 mm

Den kraftige Problemløser`n med lang ekspansjonsdel. For innfestning i fasader, takkonstruksjoner o.l. Variable forankringsdybder –Standard og redusert. Variabel nyttelengde – Standard og økt.

Torx spor. Egnet for fasade, tak og underkonstruksjoner laget av tre eller metall, tømmer, vinduer, dører og porter, kjøkkenskap m.m.

Type: FASADEPLUGG

Materiale: Nylon/elforsinket skrue med 6-kanthode med krage, TX

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
SXRL 8X80 FUS m/sekskanthode	544547	57505726	4	10 BK	4048962315721
SXRL 8X100 FUS m/sekskanthode	544548	57505734	4	10 BK	4048962315738
SXRL 8X120 FUS m/sekskanthode	544549	57505745	4	10 BK	4048962315745
SXRL 10X80 FUS m/sekskanthode	536183	55311075	4	10 BK	4048962246780
SXRL 10X100 FUS m/sekskanthode	536185	55311086	4	10 BK	4048962246797
SXRL 10X120 FUS m/sekskanthode	536186	55311094	4	10 BK	4048962246803
SXRL 10X140 FUS m/sekskanthode	536187	55311105	4	10 BK	4048962246810
SXRL 10X160 FUS m/sekskanthode	536188	55311113	4	10 BK	4048962246827



Fasadeplugg SXRL T - Variabel forankringsdybde 50-70-90 mm


Den kraftige Problemløser`n med lang ekspansjonsdel. For innfestning i fasader, takkonstruksjoner o.l. Variable forankringsdybder –Standard og redusert. Variabel nyttelengde – Standard og økt.

Torx spor. Egnet for fasade, tak og underkonstruksjoner laget av tre eller metall, tømmer, vinduer, dører og porter, kjøkkenskap m.m.

Type: FASADEPLUGG

Materiale: Nylon/elforsinket skrue med undersenket hode, TX

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
SXRL 8X80 T m/senkhode	544550	57505753	4	10 BK	4048962315752
SXRL 8X100 T m/senkhode	544551	57505764	4	10 BK	4048962315769
SXRL 8X120 T m/senkhode	544552	57505772	4	10 BK	4048962315776
SXRL 10X80 T m/senkhode	536190	55311124	4	10 BK	4048962246834
SXRL 10X100 T m/senkhode	536191	55311162	4	10 BK	4048962246841
SXRL 10X120 T m/senkhode	536192	55311132	4	10 BK	4048962246858
SXRL 10X140 T m/senkhode	536193	55311143	4	10 BK	4048962246865
SXRL 10X160 T m/senkhode	536194	55311158	4	10 BK	4048962246872



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Hulldekke



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater



Tre

Fasadeplugg FUR (universal/med skrue)



Godkjent universal fasadeplugg til betong, mur/tegl leca og gassbetong.
Revolusjonerende teknikk for høyest mulig belastningskapasitet i alle materialer.
For bruk ved forankring av lekter, bjelker, konsoller, skinner, vinkler, vinduer, dører, reoler osv. Velegnet til alle byggmaterialer.



Type: FASADEPLUGG

Materiale: Nylon elforsinket skrue

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
FUR 8X80 T K m/senkhode skrue	90935	49136776	4	10 BK	4006209909355
FUR 8X100 T K m/senkhode skrue	90936	49136780	4	10 BK	4006209909362
FUR 8X120 T K m/senkhode skrue	90937	49136795	4	10 BK	4006209909379
FUR 10X80 T K m/senkhode skrue	45467	49136742	4	10 BK	8590369454672
FUR 10X100 T K m/senkhode skrue	45468	49136757	4	10 BK	8590369454689
FUR 10X115 T K m/senkhode skrue	522354	40129595	4	10 BK	4006209223543
FUR 10X135 T K m/senkhode skrue	45469	49136761	4	10 BK	8590369454696
FUR 10X160 T K m/senkhode skrue	90938	49136806	4	10 BK	4006209909386

Øyeskrue GS

Standard stillasjeinnfesting i kombinasjon med egnede nylonpluggar.
Applikasjoner: Stillaser, klatrestillaser, osv.



Type: ØYESKRUE

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
GS 8X80 K	90943	49136984	2	10 BK	4006209909430
GS 12 x 90 m/flagg	62922	50513358	1	10 BK	4006209629222

Justerskrue JUSS - Selvborende / senkhode / TX 25

Selvborende justerskrue med Torx spor. ELZ.
Skrue mot klokken for å øke avstanden fra vegg/grunnlag.
Applikasjoner: Tre konstruksjoner / karmar med 20-25 mm tykkelse.

Type: JUSTERSKRUE

Materiale: Elforsinket med undersenket hode

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
JUSTERSKRUE JUSS 6 x 80	553633	56303815		10 BK	4048962376074
JUSTERSKRUE JUSS 6 x 100	553634	56303826		10 BK	4048962376081
JUSTERSKRUE JUSS 6 x 110	553635	56303834		10 BK	4048962376098

Karmskrue FFS med flatt hode

Spesialskrue med harde gjenger og glide-belegg slik at den skrues direkte gjennom forboret hull i både karm og mur.

Applikasjoner: Vindus- og dørrammer av tre, metall og kunststoff, rammekoblinger og vindushengsler.

Type: KARMSKRUE

Materiale: Elforsinket med flatt hode

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
FFS 7,5x72 K	532749	49136833	6	10 BK	4048962218640
FFS 7,5x92 K	532750	49136844	6	10 BK	4048962218657
FFS 7,5x112 K	532745	49136814	6	10 BK	4048962218602
FFS 7,5x132 K	532746	49136825	6	10 BK	4048962218619

Karmskrue FFSZ u/hode m/dekkhette

Spesialskrue med harde gjenger og glide-belegg slik at den skrues direkte gjennom forboret hull i både karm og mur.

Applikasjoner: Vindus- og dørrammer av tre, metall og kunststoff, rammekoblinger og vindushengsler.

Type: KARMSKRUE

Materiale: Elforsinket med sylindrisk hode/uten hode

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
FFSZ 7,5x72 UH K u/hode med dekkhette	522267	40129439	6	10 BK	4006209222676
FFSZ 7,5x92 UH K u/hode med dekkhette	522268	40129447	6	10 BK	4006209222683
FFSZ 7,5x112 UH K u/hode med dekkhette	522269	40129454	6	10 BK	4006209222690
FFSZ 7,5x132 UH K u/hode med dekkhette	522270	40129462	6	10 BK	4006209222706
FFSZ 7,5x152 UH K u/hode med dekkhette	522271	40129470	6	10 BK	4006209222713

Sanitærplugg WST (Servant)

Servantplugg WST for innfestning av vasker. Leveres inkl. nylonplugg.

Applikasjoner: Vasker.

Type: SANITÆRPLUGG TIL HÅNDVASK

Materiale: Nylon/elforsinket

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
WST 140 K	45494	49137824	2	10 BK	8590369454948

Sanitærplugg S 8 RD (Toalett)

Sanitærplugg for WC- og sanitærinnefester. Dekkette i krom og hvit.
Messingskrue.

Applikasjoner: Toaletter

Type: SANITÆRPLUGG TIL WC

Materiale: Nylon/messing

Korrosjonsklasse: C2



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
S 8 RD 80 K	84340	49137832	2	10 BK	8590369843407

DuoSeal våtromsplugg

DuoSeal forseglar borchullet inn til membranen uten ytterligere tetningsmasse og forhindrer dermed vanngjennomtrekking i borchullet. Er ideell for flislagte flater og badromspanel som ofte utsettes for sprutvann. Universalpluggen kan installeres raskt og uten å skade flisen eller bruke ekstra verktøy. Den røde komponenten sikrer et sikkert grep i alle byggematerialer. Den rustfrie skruen som er inkludert i settet er ideelt egnet for installasjon i våte områder og unngår rust.

Den myke plastkanten lukker borchullet helt og tilpasser seg fleksibelt til formen på festedelen.



Type: VÅTROMS-/UNIVERSALPLUGG

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: Rustfri A2 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoSeal 6X38 S BK	557731	57382462	4	10 BK	4048962402759
DuoSeal 8X48 S BK	557732	57382477	2	10 BK	4048962402766



DuoBlade gipsplugg

Den selv borende gipspluggen for rask og enkel installasjon. Et innovativt produkt av fischer DUO-Line med intelligente kombinasjoner for mer kraft og mer intelligens. Den selv borende fischer DuoBlade tillater rask og enkel montering i gipsplater og gipsfiberplater. Den svarte metallspissen garanterer enkel og sikker installasjon. Applikasjoner: Røykvarslere, speil, gardinstenger, lamper, bilder osv.



Type: GIPSPLUGG

Materiale: Nylon/metall

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoBlade K	545683	55421013	10	10 BK	4048962323788
DuoBlade S K m/skruer	545684	55421024	6	10 BK	4048962323795
DuoBlade WH K m/vinkelskruer	545685	55421032	6	10 BK	4048962323801
DuoBlade RH K m/rund krok	545686	55421043	6	10 BK	4048962323818

DuoTec 10 og 12

DuoTec Vippeanker er en 2 komponent universalplugg for alle materialer, veggtykkelse fra 9,5 til 55 mm. A2 klips som gjør den velegnet også for våtrom. Den er spesielt monteringsvennlig. Et Ø10 eller Ø12 mm bor er alt som er nødvendig. Grunnet det korte kneledelementet (39 mm), kan den brukes i trange hulrom (50 mm), selv de som er isolert med mineralull. Takket være pluggens unike egenskaper er den egnet for tre- og sponplate skruer eller metriske krokar og gjengestenger. Skala på håndtaket (DuoTec 12) bidrar til å bestemme nødvendig skruelengde (skalaverdi + 20 mm).



Type: VIPPEANKER

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
DuoTec K	537262	51557898	2	10 BK	4048962254112
DuoTec S K med 2 plugg og 2 skruer	537263	51557902	2	10 BK	4048962254129
DuoTec RH K med 2 plugg og 2 krokar	537264	51557917	2	10 BK	4048962254136
DuoTec 12 K	542801	53669764	2	10 BK	4048962299885
DuoTec 12 S PH K med 2 plugg og 2 skruer	542802	53669772	2	10 BK	4048962299892
DuoTec 12 RH K med 2 plugg og 2 krokar	542804	53669783	2	10 BK	4048962299908

13

Selvvalg / Blisterkort

Gipsplateanker HM med metrisk skrue

Gipsplateanker med stor bæreevne grunnet kontaktområde på baksiden av platen.

Type: GIPSPLUGG MED SKRUE

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
HM 4x32 S K m/metrisk skrue	98453	49137060	2	10 BK	4006209984536
HM 4x46 S K m/metrisk skrue	49392	40490286	4	10 BK	4006209493922
HM 4x54 S K m/metrisk skrue	49416	40490310	4	10 BK	4006209494165
HM 5X37 S K m/metrisk skrue	90927	49137018	4	10 BK	4006209909270
HM 5X52 S K m/metrisk skrue	90928	49137022	4	10 BK	4006209909287
HM 5X65 S K m/metrisk skrue	90930	49137037	4	10 BK	4006209909300
HM 6X37 S K m/metrisk skrue	90931	49137041	4	10 BK	4006209909317
HM 6X52 S K m/metrisk skrue	90932	49137056	4	10 BK	4006209909324

Gipsplateanker HM med krok

Gipsplateanker med stor bæreevne grunnet kontaktområde på baksiden av platen.

Type: GIPSPLUGG MED KROK

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
HM 4x32 WH K m/krok	522361	40129611	4	10 BK	4006209223611
HM 5X37 WH K m/krok	90925	49136992	4	10 BK	4006209909256
HM 5X65 WH K m/krok	90926	49137003	4	10 BK	4006209909263

Kipplugg i metall med gjengestag med krok

KIPP pluggen er et vippeanker for feste i plater og hulrom.

Vippeankerene gir et solid feste.

Applikasjoner: Lamper, gardinskiner, kabelkanaler osv.



Type: KIPPLUGG

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
KDH 3 K m/krok	45475	49435165	2	10 BK	8590369454757

Kipplugg i metall med gjengestag uten krok

KIPP pluggen er et vippeanker for feste i plater og hulrom.
Vippeankerene gir et solid feste.
Applikasjoner: Lamper, gardinskiner, kabelkanaler osv.



Type: KIPPLUGG
Materiale: Metall
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
KD 4 K u/krok	84341	49137075	2	10 BK	8590369843414
KDH 4 K m/krok	84342	49137086	2	10 BK	8590369843421

Driva Nylon GK m/montasjeverktøy

De kraftige gjengene skrur direkte inn i gipsplaten uten forboring. Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrur gjennom festeobjektet. Uten borspiss.
Montasjeverktøy følger med i esken.
Applikasjoner: Lette innfestninger i gipsplater.



Type: GIPSPLUGG
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Plugg lgd mm	Max gods tykkelse	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
GK K u/skrue	45473	49137813	22		10	10 BK	8590369454733
GK S K m/skrue	84343	49137158	22	13	5	10 BK	8590369843438
Mini Driva MDN K Hvit	51425	40584765			6	10 BK	4006209514252

13

Selvvalg / Blisterkort



Driva Metall GKM

De kraftige gjengene skrues direkte inn i gipsplaten uten forboring. Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrues gjennom festeobjektet.

Med borspiss: skrues direkte inn.

Applikasjoner: Lette innfestninger i gipsplater.



Type: GIPSPLUGG

Materiale: Metall

Korrosjonsklasse: C1 (med skruer)

Type	Art.nr.	Nobb	Plugg lgd mm	Max gods tykkelse	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
GKM S K m/skrue	90917	49137162	31	12	6	10 BK	4006209909171
GKM K u/skrue	515159	23665342	31	27	10	10 BK	4006209151594

PD-plugg for gips och hullrom

Nylon plateplugg, den nyeste utviklingen innenfor montasje i gips og hullrom!

Applikasjoner: Lamper, reoler, kontakter, fotlister, bilderammer, kabelkanaler, gardinskiner, trelister, osv.



Type: GIPSPLUGG INKL. SKRUE

Materiale: Nylon

Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
PD 8 S K m/skrue	90914	49137177	5	10 BK	4006209909140
PD 10 S K m/skrue	90915	49137181	5	10 BK	4006209909157
PD 12 S K m/skrue	90916	49137196	4	10 BK	4006209909164

Lettbetongplugg GB

Godkjent spesialplugg for gassbetong. Med fire vinger for godt tak i gassbetongen (Siporex).

Applikasjoner: Fasade og takrammeverk av tre og metall, vinduer, konsoller, rørledninger, kabelføringer, sanitærgjenstander, nedhengte tak, osv.



Type: LETTBETONGPLUGG

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
GB 8 K	90924	49137366	4	10 BK	4006209909249



Ekspansjonsbolt FBN II

Ekspansjonsbolt 1-klips med variabel nyttelengde. FBN II har

ETA vurdering kategori 7 - for rissfri betong.

Applikasjoner: Stålkonstruksjoner, metallprofiler, konsoller, fasader, maskiner, bjelker, skap, stolper osv.



Type: EKSPANSJONSBOLT

Materiale: Elforsinket

Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
FBN-II 8/10 ELZ K	522305	40129546	4	10 BK	4006209223055
FBN-II 8/50 ELZ K	522306	40129553	5	10 BK	4006209223062
FBN-II 10/15 ELZ K	522307	40129561	4	10 BK	4006209223079
FBN-II 10/50 ELZ K	522297	40129538	4	10 BK	4006209222973
FBN II 8/5 HDG BK	533771	49258224	5	10 BK	4048962225198
FBN II 10/50 HDG BK	533774	49258258	4	10 BK	4048962225228
FBN II 10/15 HDG BK	533775	49258262	4	10 BK	4048962225235
FBN II 10/50 HDG BK	533776	49258345	4	10 BK	4048962225242
FBN II 10/100 HDG BK	533777	49258277	3	10 BK	4048962225259
FBN II 12/15 HDG BK	533778	49258281	3	10 BK	4048962225266
FBN II 12/45 HDG BK	533779	49258296	3	10 BK	4048962225273



Ekspansjonsbolt FBN II (Varmforsinket / med flagg/single-label)

Ekspansjonsbolt 1-klips med variabel nyttelengde. FBN II har

ETA vurdering kategori 7 - for rissfri betong.

Applikasjoner: Stålkonstruksjoner, metallprofiler, konsoller, fasader, maskiner, bjelker, skap, stolper osv.



Varmforsinket utgave er godkjent for utendørs bruk.

Type: EKSPANSJONSBOLT

Materiale: Varmforsinket

Korrosjonsklasse: C3

Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	Pris pr	100 stk
FBN II 8/05-56 HDG	553950	44482926	50		7055887539504	
FBN II 8/10-71 HDG	553955	27040963	50		7055887539559	
FBN II 8/50-111 HDG	553960	27040971	50		7055887539603	
FBN II 10/5-71 HDG	553965	27040989	50		7055887539658	
FBN II 10/30-106 HDG	553970	27175108	50		7055887539702	
FBN II 10/50-126 HDG	553975	27175116	20		7055887539757	
FBN II 10/100-176 HDG	553980	27175124	20		7055887539801	
FBN II 12/10-106 HDG	553983	27175132	20		7055887539832	
FBN II 12/50-146 HDG	553985	27195627	20		7055887539856	

Ankerbolt uten spiss med mutter og skive

fischer ankerbolt FIS GS er en ankerbolt uten godkjenning for bruk med fischer forankringsmørtel. Den elforsinkede ankerbolten gjør det mulig å bruke forskjellige applikasjoner i forskjellige byggematerialer, avhengig av hvilken forankringsmørtel som brukes. Systemet er spesielt egnet for kostnadseffektive innfesting innendørs hvor ingen godkjenning er påkrevd.

Type: ANKERBOLT
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling	GTIN
FIS GS M8X110 K	503790	49136965	4	10 BK	4048962059366
FIS GS M10X120 K	503791	49136973	4	10 BK	4048962059373



Armert betong



Risset betong



Rissfri betong



Huldekke



Murstein



Hullstein



Lettbetong



Leca



Siporex



Plater



Gips og fibergips



Vanlig gips



Isolasjons plater




Tre



SKRUER




Skruer

		Side
Skrue informasjon		116
Treskruer innendørs		120
Treskruer utendørs		123
Treskruer A2 og A4		126
Terrasseskruer		129
Fasadeskrue		130
Tre/Konstruksjonsskruer		131
Gulv- /liste- og plateskruer		136
Montasjeskruer		138
Vingeskrue		140
Gipsskruer		142
Fibergips/OSB skruer		146
Stolpeskoskruer		147
Plate-/Farmerskruer		147
Lettbetongskruer		147
VVS skruer		148
Karmskruer		149
Avstandsskruer		150
Justerskruer		150
Vaterskrue		151

Korrosjonsklasser


Anvendelsessymboler




Innendørs



Utendørs beskyttet



Utendørs



Utendørs ekstrem

Korrosjons-klasse jf. NO ISO 12944-6	Symboler	Fargekoder	Salttåke test ISO 6270-2	Salttåke test ISO 9227	Overflate/materiellnavn	Innendørs - Eks. på typiske miljøer i temperert klima hvor fischer anbefaler produktet brukt	Utendørs - Eks. på typiske miljøer i temperert klima hvor fischer anbefaler produktet brukt	Overflate/legering
C1			-		Elforsinket, sortfosfatert	Oppvarmede bygninger med ren atmosfære	-	Overflate
C2			-		Elforsinket / gullkromatisert	Oppvarmede bygninger med ren atmosfære. Kondens kan forekomme	-	Overflate
C3			240	480	Ruspert, varmforsinket	Bygninger uten oppvarming med ren atmosfære. Kondens og fukt forekommer.	Tørt klima. Ingen oppvarming, ventilert. Benyttes kun i ubehandlet treverk, hvor overflaten påføres maling etter montering som gir effektiv beskyttelse mot fukt/regn.	Overflate
C4			480	720	Ruspert, Dacromat	Bygninger uten oppvarming med noe forurenset miljø, med jevnlig forekomst av kondens og fukt.	Fuktig klima. Ikke oppvarmet. Ventilert. Benyttes i ubehandlet treverk, hvor overflaten påføres maling etter montering som gir effektiv beskyttelse mot fukt/regn.	Overflate
C5 (h)			720	1440	Bonus Zink (1500 timer)	Bygninger uten oppvarming med forurenset miljø, med konstant forekomst av kondens og fukt. Skal ikke anvendes i svømmehall.	Høy fuktighet. Noe forurensning. Benyttes i ubehandlet treverk, hvor overflaten påføres maling etter montering som gir effektiv beskyttelse mot fukt/regn.	Overflate
Rustfri A2			-		Rustfri A2	Bygninger/rom med høy fuktighet og forurenset inneluft. Skal ikke anvendes i svømmehall, med høyt klornivå (HCR stålkalitet skal benyttes)	By og industrimiljø med høy grad av forurensning. Kystnære strøk, uten direkte kontakt med sjøvann	Legering
Syrefast A4			-		Syrefast A4	Bygninger/rom med konstant fuktighet og sterkt forurenset inneluft. Skal ikke anvendes i svømmehall, med høyt klornivå. (HCR stålkalitet skal benyttes)	Agressivt by og industrimiljø med høy grad av forurensning. Kan også benyttes i CU-behandlet treverk. Anbefalt for bruk i kystnære strøk med høyt saltinnhold	Legering

Anvendelsestrappen

BEST

SYREFAST A4

Ekstremt holdbar syrefast legering iht NO ISO 9223.
For bruk i Cu-impregnert materiale



BEDRE

RUSTFRI A2

Meget holdbar rustfrilegering iht NO ISO 9223.



GOD

BONUS ZINK


Korrosjonsbeskyttet iht NO ISO 12944-6 til bruk
utendørs beskyttet.



Velg riktig treskrue

Treskrue	Produktnavn	Skrue-type	Hode-type	Materiale overflate	ETA	Bruksområde
	FPF II CT BC PowerFast II	Treskrue	120	ELZ		
	FPF II PT BC PowerFast II	Treskrue	122	ELZ		
	FPF II CT BZ PowerFast II	Treskrue	123	Bonus Zink		
	FPF II PTF BZ PowerFast II	Treskrue	125	Bonus Zink		
	FPF-ST A2 Power-Fast®	Treskrue	126	Rustfri A2		
	FPF-PT A2 Power-Fast®	Treskrue	127	Rustfri A2		
	FPF-ST A4 Power-Fast®	Treskrue	128	Rustfri A4		
	FPF-LT A4 Power-Fast®	Treskrue	128	Rustfri A4		
	FTS-ST A4	Terrasseskrue	129	Rustfri A4		
	FTS-ST A2	Terrasseskrue	130	Rustfri A2		
	FPF-ST ELZ Power-Fast®	Tre/konstruksjons-skrue	131	ELZ		
	FPF-WT ELZ Power-Fast®	Tre/konstruksjons-skrue	132	ELZ		
	FPF-WT A2P Power-Fast®	Tre/konstruksjons-skrue	133	Rustfri A2		
	FPF-HT BZP Power-Fast®	Tre/konstruksjons-skrue	133	Bonus Zink		
	FPF-ZTN ZPF Power-Full®	Tre/konstruksjons-skrue	134	ELZ		
	FPF-ST ZPF Power-Full®	Tre/konstruksjons-skrue	134	ELZ		

Skrueetikett og forklaring

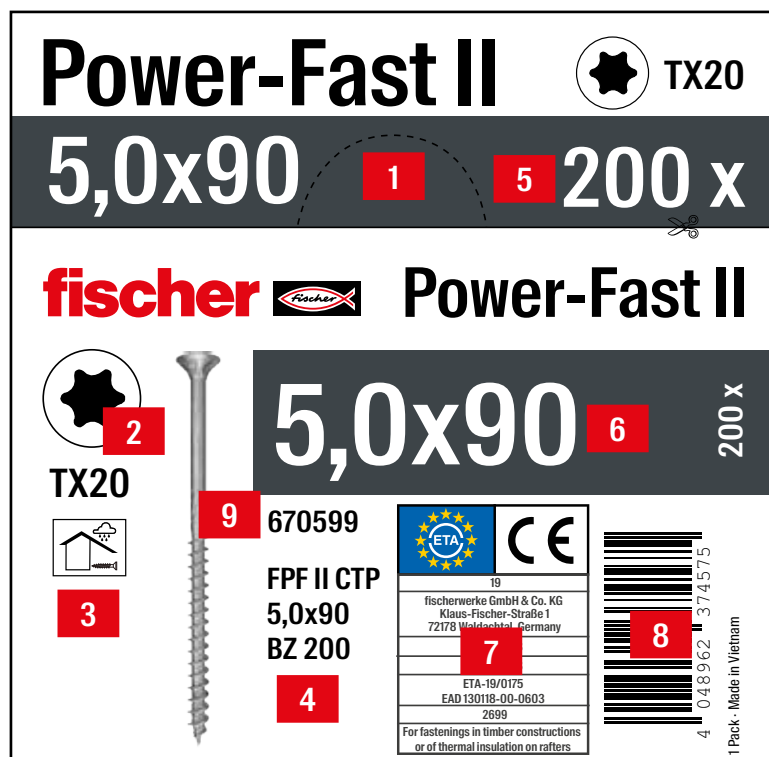

- 1 Fargekode / Korrosjonsklasse
- 2 Bits type
- 3 Bruksområde
- 4 Type skrue
- 5 Antall stk. pr. pak
- 6 Dimensjon
- 7 ETA
- 8 GTIN
- 9 fischer varenr.

Ny design, ny etikett, enkel å lese.
Ny forbedret vannbestandig papp kvalitet.
Forsterket vegg, større åpning med
avtagbart lokk.



Skruebetegnelser og forklaring

Treskruer Power-Fast II

FPF II CTP 5,0 X 90 BZ 200

FPF II	-	CTP	-	5,0 x 90	BZ	200
fischer Power-Fast II						
		CTP = Senkhode med TX spor og delgjenge CTF = Senkhode med TX spor og helgjenge PTF = Panhode med TX spor og helgjenge PTP = Panhode med TX spor og delgjenge			BZ = Bonus Zink BC = Elforsinket	Antall skruer i pakken
				Skruediameter og lengde		

Andre skruer

FPF ST 3,0 X 30 ZPF 200

FPF	-	ST	-	3,0 x 30	ZPF	200
FPF = fischer Power-Fast FPF = fischer Tre/Konstruksjonsskrue FPF = fischer Power-Full FDF = fischer MDF Plateskrue FTF = fischer Gulv- og Listeskrue FFS = fischer Fasadeskrue FTS = fischer Terrasseskrue FJS = fischer Stolpeskoskrue FSN = fischer Gipsskrue FPS = fischer Montasjeskrue				Skruediameter og lengde		Antall skruer i pakken
		ST = Senkhode med TX spor PT = Panhode med TX spor PZ = Panhode med PZ spor LT/RT = Linsehode med TX spor LZ = Linsehode med PZ spor HT = Sekskanthode med TX spor WT = Montasjehode med TX spor ZT = Sylindrisk hode med TX spor FP = Knappehode med PH spor TPD = Trompethode med fine gjenger TPB = Trompethode med fine gjenger og borspiss FPB = Knappehode med PH spor og borspiss TPG = Trompethode med HiLo gjenger			ZPF = Elforsinket med helgjenge ZPP = Elforsinket med delgjenge YZF = Gulkromatiser med helgjenge YZP = Gulkromatiser med delgjenge A2 = A2 Rustfritt stål A4 = A4 Syrefast stål	



Treskrue PowerFast FPF II CT BC - Innendørs

Overflate: ELFORZINKET

Materiale: Stål kv. C10 B21

Korrosjonsklasse: C1

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge og helgjenge

Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF II CTF 3,0 x 12 BC	670001	TX 10	57024573	90°		x	60	12000	200	4048962368598
FPF II CTF 3,0 x 16 BC	670003	TX 10	57024592	90°		x	60	12000	200	4048962368611
FPF II CTF 3,0 x 20 BC	670006	TX 10	57024622	90°		x	60	12000	200	4048962368642
FPF II CTF 3,0 x 25 BC	670009	TX 10	57024656	90°		x	60	12000	200	4048962368673
FPF II CTF 3,0 x 30 BC	670012	TX 10	57024686	90°		x	60	12000	200	4048962368703
FPF II CTF 3,0 x 35 BC	670015	TX 10	57024713	90°		x	24	4800	200	4048962368734
FPF II CTP 3,0 x 40 BC	670018	TX 10	57024732	90°	x		24	4800	200	4048962368765
FPF II CTP 3,0 x 45 BC	670020	TX 10	57024758	90°	x		24	4800	200	4048962368789
FPF II CTF 3,5 x 16 BC	670073	TX 20	57024826	90°		x	60	12000	200	4048962369311
FPF II CTF 3,5 x 20 BC	670074	TX 20	57024834	90°		x	60	12000	200	4048962369328
FPF II CTF 3,5 x 25 BC	670075	TX 20	57024845	90°		x	24	4800	200	4048962369335
FPF II CTF 3,5 x 30 BC	670076	TX 20	57024853	90°		x	24	4800	200	4048962369342
FPF II CTP 3,5 x 30 BC	670080	TX 20	57027717	90°	x		24	4800	200	4048962369380
FPF II CTF 3,5 x 35 BC	670078	TX 20	57024872	90°		x	24	4800	200	4048962369366
FPF II CTP 3,5 x 35 BC	670081	TX 20	57027721	90°	x		24	4800	200	4048962369397
FPF II CTF 3,5 x 40 BC	670079	TX 20	57024883	90°		x	18	3600	200	4048962369373
FPF II CTP 3,5 x 45 BC	670083	TX 20	57027736	90°	x		18	3600	200	4048962369410
FPF II CTP 3,5 x 50 BC	670084	TX 20	57024898	90°	x		18	3600	200	4048962369427
FPF II CTF 4,0 x 16 BC	670147	TX 20	57025125	90°		x	60	12000	200	4048962370058
FPF II CTF 4,0 x 20 BC	670150	TX 20	57025152	90°		x	24	4800	200	4048962370089
FPF II CTF 4,0 x 25 BC	670152	TX 20	57025178	90°		x	24	4800	200	4048962370102
FPF II CTF 4,0 x 30 BC	670155	TX 20	57025201	90°		x	24	4800	200	4048962370133
FPF II CTF 4,0 x 35 BC	670156	TX 20	57025216	90°		x	24	4800	200	4048962370140
FPF II CTF 4,0 x 40 BC	670159	TX 20	57025246	90°		x	8	1600	200	4048962370171
FPF II CTP 4,0 x 40 BC	670170	TX 20	57027740	90°	x		8	1600	200	4048962370287
FPF II CTP 4,0 x 45 BC	670171	TX 20	57027755	90°	x		18	3600	200	4048962370294
FPF II CTF 4,0 x 50 BC	670162	TX 20	57025273	90°		x	8	1600	200	4048962370201
FPF II CTP 4,0 x 50 BC	670173	TX 20	57027766	90°	x		8	1600	200	4048962370317
FPF II CTP 4,0 x 60 BC	670175	TX 20	57025318	90°	x		24	2400	100	4048962370331
FPF II CTP 4,0 x 70 BC	670179	TX 20	57025356	90°	x		8	1600	200	4048962370379
FPF II CTF 4,5 x 20 BC	670253	TX 20	57025458	90°		x	24	4800	200	4048962371116
FPF II CTF 4,5 x 25 BC	670254	TX 20	57025462	90°		x	24	4800	200	4048962371123
FPF II CTF 4,5 x 30 BC	670256	TX 20	57025481	90°		x	24	4800	200	4048962371147
FPF II CTF 4,5 x 35 BC	670258	TX 20	57025500	90°		x	18	3600	200	4048962371161
FPF II CTF 4,5 x 40 BC	670260	TX 20	57025526	90°		x	18	3600	200	4048962371185
FPF II CTP 4,5 x 45 BC	670270	TX 20	57027774	90°	x		18	3600	200	4048962371284
FPF II CTP 4,5 x 50 BC	670272	TX 20	57027785	90°	x		8	1600	200	4048962371307

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF II CTP 4,5 X 60 BC	670274	TX 20	57025583	90°	x		24	2400	100	4048962371321
FPF II CTP 4,5 x 60 BC	670632	TX 20	57027225	90°	x		8	1600	200	4048962374902
FPF II CTP 4,5 x 70 BC	670276	TX 20	57025602	90°	x		18	1800	100	4048962371345
FPF II CTP 4,5 x 70 BC	670633	TX 20	57027233	90°	x		6	1200	200	4048962374919
FPF II CTP 4,5 x 80 BC	670278	TX 20	57025621	90°	x		8	800	100	4048962371369
FPF II CTP 4,5 x 80 BC	670279	TX 20	57027793	90°	x		6	1200	200	4048962371376
FPF II CTF 5,0 x 20 BC	670348	TX 20	57025780	90°		x	24	4800	200	4048962372069
FPF II CTF 5,0 x 25 BC	670349	TX 20	57025795	90°		x	24	4800	200	4048962372076
FPF II CTF 5,0 x 30 BC	670350	TX 20	57025806	90°		x	24	4800	200	4048962372083
FPF II CTF 5,0 x 35 BC	670352	TX 20	57025825	90°		x	18	3600	200	4048962372106
FPF II CTF 5,0 x 40 BC	670354	TX 20	57025844	90°		x	8	1600	200	4048962372120
FPF II CTF 5,0 x 40 BC	670355	TX 20	57025852	90°		x	6	3000	500	4048962372137
FPF II CTF 5,0 x 45 BC	670356	TX 20	57025863	90°		x	8	1600	200	4048962372144
FPF II CTF 5,0 x 45 BC	670357	TX 20	57025878	90°		x	4	2000	500	4048962372151
FPF II CTP 5,0 x 50 BC	670376	TX 20	57027812	90°	x		8	1600	200	4048962372342
FPF II CTP 5,0 X 50 BC TX25	670343	TX 20	57025738	90°	x		8	1600	200	4048962372014
FPF II CTP 5,0 x 50 BC	670377	TX 20	57027823	90°	x		4	2000	500	4048962372359
FPF II CTP 5,0 x 60 BC	670378	TX 20	57027838	90°	x		18	1800	100	4048962372366
FPF II CTP 5,0 x 60 BC	670642	TX 20	57027982	90°	x		6	1200	200	4048962375008
FPF II CTP 5,0 X 60 BC TX25	670344	TX 25	57025742	90°	x		8	1600	200	4048962372021
FPF II CTP 5,0 x 60 BC	670379	TX 20	57027842	90°	x		4	2000	500	4048962372373
FPF II CTP 5,0 x 70 BC	670380	TX 20	57027857	90°	x		8	800	100	4048962372380
FPF II CTP 5,0 x 70 BC	670381	TX 20	57027861	90°	x		6	1200	200	4048962372397
FPF II CTP 5,0 x 70 BC TX25	670345	TX 25	57025757	90°	x		6	1200	200	4048962372038
FPF II CTP 5,0 x 80 BC	670382	TX 20	57025965	90°	x		8	800	100	4048962372403
FPF II CTP 5,0 x 80 BC	670383	TX 20	57027876	90°	x		4	800	200	4048962372410
FPF II CTP 5,0 x 80 BC TX25	670346	TX 25	57025761	90°	x		4	800	200	4048962372045
FPF II CTP 5,0 x 90 BC	670384	TX 20	57025973	90°	x		8	800	100	4048962372427
FPF II CTP 5,0 x 90 BC	670385	TX 20	57027880	90°	x		4	800	200	4048962372434
FPF II CTP 5,0 x 90 BC TX25	670347	TX 25	57025776	90°	x		4	800	200	4048962372052
FPF II CTP 5,0 x 100 BC	670364	TX 20	57027804	90°	x		8	800	100	4048962372229
FPF II CTP 5,0 x 100 BC TX25	670341	TX 25	57025712	90°	x		8	800	100	4048962371994
FPF II CTP 5,0 x 120 BC	670369	TX 20	57025954	90°	x		6	1200	200	4048962372274
FPF II CTP 5,0 x 120 BC TX25	670342	TX 25	57025723	90°	x		8	800	100	4048962372007
FPF II CTF 6,0 x 40 BC	670450	TX 30	57026060	90°		x	8	1600	200	4048962373080
FPF II CTF 6,0 x 50 BC	670452	TX 30	57026086	90°		x	18	1800	100	4048962373103
FPF II CTP 6,0 x 60 BC	670482	TX 30	57027895	90°	x		6	1200	200	4048962373400
FPF II CTP 6,0 x 70 BC	670484	TX 30	57026336	90°	x		6	1200	200	4048962373424
FPF II CTP 6,0 x 80 BC	670485	TX 30	57026340	90°	x		8	800	100	4048962373431
FPF II CTP 6,0 x 80 BC	670486	TX 30	57026355	90°	x		4	800	200	4048962373448
FPF II CTP 6,0 x 90 BC	670487	TX 30	57026366	90°	x		8	800	100	4048962373455
FPF II CTP 6,0 x 100 BC	670457	TX 30	57026132	90°	x		6	600	100	4048962373158
FPF II CTP 6,0 x 120 BC	670460	TX 30	57026162	90°	x		6	600	100	4048962373189
FPF II CTP 6,0 x 150 BC	670463	TX 30	57026196	90°	x		6	600	100	4048962373219
FPF II CTP 6,0 x 160 BC	670464	TX 30	57026200	90°	x		6	600	100	4048962373226
FPF II CTP 6,0 x 180 BC	670465	TX 30	57026215	90°	x		4	400	100	4048962373233
FPF II CTP 6,0 x 200 BC	670466	TX 30	57026226	90°	x		4	800	100	4048962373240
FPF II CTP 6,0 x 220 BC	670467	TX 30	57026234	90°	x		8	400	50	4048962373257

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF II CTP 6,0 x 240 BC	670469	TX 30	57026253	90°	x		8	400	50	4048962373271
FPF II CTP 6,0 x 260 BC	670471	TX 30	57026272	90°	x		8	400	50	4048962373295
FPF II CTP 6,0 x 280 BC	670473	TX 30	57026298	90°	x		8	400	50	4048962373318
FPF II CTP 6,0 x 300 BC	670475	TX 30	57026317	90°	x		8	400	50	4048962373332



Treskrue PowerFast FPF II CTP BC - Innendørs - BØTTE

Overflate: ELFORZINKET

Materiale: Stål kv. C10 B21

Korrosjonsklasse: C1

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge

Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF II CT25P 5,0 x 70 BC	670699	TX 25	57116500	90°	x				600	4048962375572
FPF II CT25P 5,0 x 80 BC	670701	TX 25	57116515	90°	x				600	4048962375596
FPF II CT25P 5,0 x 90 BC	670703	TX 25	57116526	90°	x				600	4048962375619
FPF II CT25P 5,0 x 100 BC	670697	TX 25	57116496	90°	x				600	4048962375558



Treskrue PowerFast FPF II PT BC - Innendørs

Overflate: ELFORZINKET

Materiale: Stål kv. C10 B21

Korrosjonsklasse: C1

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge og helgjenge

Skruehode: Panhode




Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF II PTF 3,0 x 12 BC	670056	TX 10	57024777			x	60	12000	200	4048962369144
FPF II PTF 3,0 x 16 BC	670057	TX 10	57024781			x	24	4800	200	4048962369151
FPF II PTF 3,0 x 20 BC	670058	TX 10	57024796			x	60	12000	200	4048962369168
FPF II PTF 3,0 x 25 BC	670059	TX 10	57024800			x	24	4800	200	4048962369175
FPF II PTF 3,0 x 30 BC	670060	TX 10	57024815			x	24	4800	200	4048962369182
FPF II PTF 3,5 x 12 BC	670097	TX 20	57024902			x	24	4800	200	4048962369557
FPF II PTF 3,5 x 15 BC	670098	TX 20	57024917			x	24	4800	200	4048962369564
FPF II PTF 3,5 x 20 BC	670100	TX 20	57024936			x	24	4800	200	4048962369588
FPF II PTF 3,5 x 25 BC	670101	TX 20	57024940			x	24	4800	200	4048962369595
FPF II PTF 3,5 x 30 BC	670102	TX 20	57024955			x	24	4800	200	4048962369601
FPF II PTF 3,5 x 35 BC	670103	TX 20	57024966			x	24	4800	200	4048962369618
FPF II PTF 4,0 x 15 BC	670233	TX 20	57025375			x	24	4800	200	4048962370911
FPF II PTF 4,0 x 16 BC	670234	TX 20	57025386			x	24	4800	200	4048962370928
FPF II PTF 4,0 x 20 BC	670235	TX 20	57025394			x	24	4800	200	4048962370935
FPF II PTF 4,0 x 25 BC	670236	TX 20	57025405			x	24	4800	200	4048962370942

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF II PTF 4,0 x 30 BC	670237	TX 20	57025413			x	24	4800	200	4048962370959
FPF II PTF 4,0 x 35 BC	670238	TX 20	57025424			x	18	3600	200	4048962370966
FPF II PTF 4,0 x 40 BC	670239	TX 20	57025432			x	18	3600	200	4048962370973
FPF II PTF 4,0 x 50 BC	670240	TX 20	57025443			x	8	1600	200	4048962370980
FPF II PTF 4,5 x 16 BC	670327	TX 20	57025640			x	24	4800	200	4048962371857
FPF II PTF 4,5 x 20 BC	670328	TX 20	57025655			x	24	4800	200	4048962371864
FPF II PTF 4,5 x 25 BC	670329	TX 20	57025666			x	24	4800	200	4048962371871
FPF II PTF 4,5 x 30 BC	670330	TX 20	57025674			x	24	4800	200	4048962371888
FPF II PTF 4,5 x 40 BC	670332	TX 20	57025693			x	18	3600	200	4048962371901
FPF II PTF 4,5 x 50 BC	670333	TX 20	57025704			x	8	2400	300	4048962371918
FPF II PTF 5,0 x 20 BC	670435	TX 20	57025992			x	24	4800	200	4048962372939
FPF II PTF 5,0 x 25 BC	670436	TX 20	57026003			x	24	4800	200	4048962372946
FPF II PTF 5,0 x 30 BC	670437	TX 20	57026018			x	18	3600	200	4048962372953
FPF II PTF 5,0 x 40 BC	670438	TX 20	57026022			x	18	1800	100	4048962372960
FPF II PTF 5,0 x 50 BC	670439	TX 20	57026037			x	18	1800	100	4048962372977
FPF II PTF 5,0 x 60 BC	670440	TX 20	57026041			x	18	1800	100	4048962372984
FPF II PTF 5,0 x 70 BC	670646	TX 20	57027278			x	24	2400	100	4048962375046
FPF II PTF 6,0 x 50 BC	670531	TX 30	57026385			x	24	1200	50	4048962373899
FPF II PTF 6,0 x 60 BC	670532	TX 30	57026393			x	24	1200	50	4048962373905
FPF II PTF 6,0 x 80 BC	670534	TX 30	57026412		x		24	1200	50	4048962373929
FPF II PTF 6,0 x 100 BC	670533	TX 30	57026404		x		16	400	25	4048962373912

Treskrue PowerFast FPF II CT BZ - Utendørs beskyttet



Overflate: **BONUS ZINK**
 Materiale: Stål kv. C10 B21
 Korrosjonsklasse: C5
 Spor: TX
 Gjenge: Delgjenge og helgjenge
 Skruhode: Senkhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF II CTF 3,5 x 25 BZ	670539	TX 20	57026423	90°		x	24	4800	200	4048962373974
FPF II CTP 3,5 x 30 BZ	670540	TX 20	57026438	90°	x		24	4800	200	4048962373981
FPF II CTP 3,5 x 35 BZ	670541	TX 20	57026442	90°	x		24	4800	200	4048962373998
FPF II CTP 3,5 x 35 BZ	670542	TX 20	57026457	90°	x		8	4000	500	4048962374001
FPF II CTP 3,5 x 40 BZ	670543	TX 20	57026461	90°	x		24	4800	200	4048962374018
FPF II CTP 3,5 x 50 BZ	670544	TX 20	57026476	90°	x		18	3600	200	4048962374025
FPF II CTF 4,0 x 20 BZ	670547	TX 20	57026506	90°		x	24	4800	200	4048962374056
FPF II CTF 4,0 x 20 BZ	670548	TX 20	57026514	90°		x	8	4000	500	4048962374063
FPF II CTF 4,0 x 25 BZ	670549	TX 20	57026525	90°		x	24	4800	200	4048962374070
FPF II CTF 4,0 x 25 BZ	670550	TX 20	57026533	90°		x	8	4000	500	4048962374087
FPF II CTP 4,0 x 30 BZ	670551	TX 20	57026544	90°	x		24	4800	200	4048962374094
FPF II CTP 4,0 x 30 BZ	670552	TX 20	57026552	90°	x		8	4000	500	4048962374100
FPF II CTP 4,0 x 35 BZ	670553	TX 20	57026563	90°	x		24	4800	200	4048962374117

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF II CTP 4,0 x 35 BZ	670554	TX 20	57026578	90°	x		8	4000	500	4048962374124
FPF II CTP 4,0 x 40 BZ	670555	TX 20	57026582	90°	x		18	3600	200	4048962374131
FPF II CTP 4,0 x 40 BZ	670556	TX 20	57026597	90°	x		6	3000	500	4048962374148
FPF II CTP 4,0 x 45 BZ	670557	TX 20	57026601	90°	x		18	3600	200	4048962374155
FPF II CTP 4,0 x 45 BZ	670558	TX 20	57026616	90°	x		8	4000	500	4048962374162
FPF II CTP 4,0 x 50 BZ	670559	TX 20	57026620	90°	x		8	1600	200	4048962374179
FPF II CTP 4,0 x 50 BZ	670560	TX 20	57026635	90°	x		8	4000	500	4048962374186
FPF II CTP 4,0 x 60 BZ	670561	TX 20	57026646	90°	x		8	1600	200	4048962374193
FPF II CTP 4,0 x 60 BZ	670627	TX 20	57027180	90°	x		8	4000	500	4048962374858
FPF II CTP 4,0 x 70 BZ	670562	TX 20	57026654	90°	x		8	1600	200	4048962374209
FPF II CTP 4,0 x 70 BZ	670628	TX 20	57027195	90°	x		8	4000	500	4048962374865
FPF II CTF 4,5 x 20 BZ	670569	TX 20	57026722	90°		x	24	4800	200	4048962374278
FPF II CTF 4,5 x 25 BZ	670570	TX 20	57026737	90°		x	24	4800	200	4048962374285
FPF II CTP 4,5 x 30 BZ	670571	TX 20	57026741	90°	x		24	4800	200	4048962374292
FPF II CTP 4,5 x 35 BZ	670631	TX 20	57027214	90°	x		18	3600	200	4048962374896
FPF II CTP 4,5 x 40 BZ	670573	TX 20	57026760	90°	x		18	3600	200	4048962374315
FPF II CTP 4,5 x 50 BZ	670574	TX 20	57026775	90°	x		8	1600	200	4048962374322
FPF II CTP 4,5 x 60 BZ	670575	TX 20	57026786	90°	x		8	1600	200	4048962374339
FPF II CTP 4,5 x 70 BZ	670576	TX 20	57026794	90°	x		8	1600	200	4048962374346
FPF II CTP 4,5 x 80 BZ	670577	TX 20	57026805	90°	x		6	1200	200	4048962374353
FPF II CTF 5,0 x 25 BZ	670601	TX 20	57026972	90°		x	24	4800	200	4048962374599
FPF II CTP 5,0 x 30 BZ	670592	TX 20	57026934	90°	x		24	4800	200	4048962374506
FPF II CTP 5,0 x 40 BZ	670593	TX 20	57026945	90°	x		18	3600	200	4048962374513
FPF II CTP 5,0 x 45 BZ	670594	TX 20	57026953	90°	x		8	1600	200	4048962374520
FPF II CTP 5,0 x 50 BZ	670595	TX 20	57027925	90°	x		8	1600	200	4048962374537
FPF II CTP 5,0 X 50 BZ TX25	670584	TX 25	57026877	90°	x		8	1600	200	4048962374421
FPF II CTP 5,0 x 60 BZ	670596	TX 20	57027933	90°	x		8	1600	200	4048962374544
FPF II CTP 5,0 x 60 BZ TX25	670585	TX 25	57026881	90°	x		8	1600	200	4048962374438
FPF II CTP 5,0 x 70 BZ	670597	TX 20	57027944	90°	x		6	1200	200	4048962374551
FPF II CTP 5,0 x 70 BZ TX25	670586	TX 25	57026896	90°	x		6	1200	200	4048962374445
FPF II CTP 5,0 x 80 BZ	670598	TX 20	57027952	90°	x		4	800	200	4048962374568
FPF II CTP 5,0 x 80 BZ TX25	670587	TX 25	57026900	90°	x		4	800	200	4048962374452
FPF II CTP 5,0 x 90 BZ	670599	TX 20	57027963	90°	x		4	800	200	4048962374575
FPF II CTP 5,0 x 90 BZ TX25	670588	TX 25	57026915	90°	x		4	800	200	4048962374469
FPF II CTP 5,0 x 100 BZ	670589	TX 20	57027906	90°	x		8	800	100	4048962374476
FPF II CTP 5,0 x 100 BZ TX25	670582	TX 25	57026858	90°	x		8	800	100	4048962374407
FPF II CTP 5,0 x 100 BZ	670590	TX 20	57026926	90°	x		4	800	200	4048962374483
FPF II CTP 5,0 x 120 BZ	670591	TX 20	57027914	90°	x		8	800	100	4048962374490
FPF II CTP 5,0 x 120 BZ TX25	670583	TX 25	57026862	90°	x		8	800	100	4048962374414
FPF II CTP 5,0 x 120 BZ	670641	TX 20	57027978	90°	x		4	800	200	4048962374995
FPF II CTP 6,0 x 50 BZ	670615	TX 30	57027112	90°	x		8	1600	200	4048962374735
FPF II CTP 6,0 x 60 BZ	670616	TX 30	57027123	90°	x		6	1200	200	4048962374742
FPF II CTP 6,0 x 70 BZ	670617	TX 30	57027138	90°	x		6	1200	200	4048962374759
FPF II CTP 6,0 x 80 BZ	670618	TX 30	57027142	90°	x		4	800	200	4048962374766
FPF II CTP 6,0 x 90 BZ	670619	TX 30	57027157	90°	x		4	800	200	4048962374773

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF II CTP 6,0 x 100 BZ	670608	TX 30	57027040	90°	x		6	600	100	4048962374667
FPF II CTP 6,0 x 120 BZ	670609	TX 30	57027055	90°	x		6	600	100	4048962374674
FPF II CTP 6,0 x 150 BZ	670610	TX 30	57027066	90°	x		6	600	100	4048962374681
FPF II CTF 6,0 x 160 BZ	670611	TX 30	57027074	90°	x		12	1200	100	4048962374698
FPF II CTP 6,0 x 180 BZ	670612	TX 30	57027085	90°	x		8	800	100	4048962374704
FPF II CTP 6,0 x 200 BZ	670613	TX 30	57027093	90°	x		8	1600	100	4048962374711
FPF II CTP 6,0 x 220 BZ	670614	TX 30	57027104	90°	x		8	400	50	4048962374728



Treskrue PowerFast FPF II CTP BZ - Utendørs beskyttet - BØTTE

Overflate: BONUS ZINK


Materiale: Stål kv. C10 B21

Korrosjonsklasse: C5

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge og helgjenge

Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF II CT25P 5,0 x 70 BZ	670700	TX 25	57116545	90°	x				600	4048962375589
FPF II CT25P 5,0 x 80 BZ	670702	TX 25	57116553	90°	x				600	4048962375602
FPF II CT25P 5,0 x 90 BZ	670704	TX 25	57116564	90°	x				600	4048962375626
FPF II CT25P 5,0 x 100 BZ	670698	TX 25	57116534	90°	x				600	4048962375565
FPF II CTP 6,0 x 90 BZ	670713	TX 30	57116583	90°	x				600	4048962375718
FPF II CTP 6,0 x 120 BZ	670714	TX 30	57116572	90°	x				400	4048962375725



Treskrue PowerFast FPF II PTF BZ - Utendørs beskyttet

Overflate: BONUS ZINK

Materiale: Stål kv. C10 B21

Korrosjonsklasse: C5

Spor: TX

Gjenge: Helgjenge

Skruehode: Panhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF II PTF 3,5 x 16 BZ	670545	TX 20	57026480			x	24	4800	200	4048962374032
FPF II PTF 3,5 x 20 BZ	670546	TX 20	57026495			x	24	4800	200	4048962374049
FPF II PTF 4,0 x 16 BZ	670563	TX 20	57026665			x	24	4800	200	4048962374216
FPF II PTF 4,0 x 20 BZ	670564	TX 20	57026673			x	24	4800	200	4048962374223
FPF II PTF 4,0 x 25 BZ	670565	TX 20	57026684			x	24	4800	200	4048962374230
FPF II PTF 4,0 x 30 BZ	670566	TX 20	57026692			x	24	4800	200	4048962374247
FPF II PTF 4,0 x 40 BZ	670567	TX 20	57026703			x	18	3600	200	4048962374254
FPF II PTF 4,0 x 50 BZ	670568	TX 20	57026718			x	8	1600	200	4048962374261
FPF II PTF 4,5 x 25 BZ	670578	TX 20	57026813			x	24	4800	200	4048962374360
FPF II PTF 4,5 x 30 BZ	670579	TX 20	57026824			x	24	4800	200	4048962374377

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF II PTF 4,5 x 40 BZ	670580	TX 20	57026832			x	18	3600	200	4048962374384
FPF II PTF 4,5 x 50 BZ	670581	TX 20	57026843			x	8	1600	200	4048962374391
FPF II PTF 5,0 x 20 BZ	670600	TX 20	57026964			x	24	4800	200	4048962374582
FPF II PTF 5,0 x 30 BZ	670602	TX 20	57026983			x	18	3600	200	4048962374605
FPF II PTF 5,0 x 40 BZ	670603	TX 20	57026998			x	18	1800	100	4048962374612
FPF II PTF 5,0 x 50 BZ	670604	TX 20	57027002			x	18	1800	100	4048962374629
FPF II PTF 5,0 x 60 BZ	670605	TX 20	57027017			x	18	1800	100	4048962374636
FPF II PTF 5,0 x 70 BZ	670606	TX 20	57027021			x	18	1800	100	4048962374643
FPF II PTF 5,0 x 80 BZ	670607	TX 20	57027036			x	18	1800	100	4048962374650
FPF II PTF 6,0 x 50 BZ	670620	TX 20	57027161			x	18	1800	100	4048962374780

fischer skruerkoffert

PowerFast TRESKRUER

TRESKRUE KOFFERT UTE 13 DIM, 1200 SKR FPF-ST BONUS ZINK C5-M
Robust og slitesterk koffert i plast. Gjennomsiktig lokk gir god oversikt.
13 dimensjoner av treskruer i bonus zink (utendørs) med senkhode. 1200 stk
skruer. Torx.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
TRESKRUER-KOFFERT	536402	TX	42706905		1	4048962247466



Treskrue PowerFast FPF-ST - Rustfri A2

Overflate: A2
Korrosjonsklasse: Rustfri A2
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge og delgjenge
Skruhode: Senkhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF-ST 3,2X30	657020	TX	46260915	90°		X	24	4800	200	4048962039405
FPF-ST 4,0X30	657032	TX	46260926	90°	X		24	4800	200	4048962039528
FPF-ST 4,0X40	657040	TX	46260934	90°	X		18	3600	200	4048962039603
FPF-ST 4,5X70	657067	TX	46260945	90°	X		18	1800	100	4048962039870
FPF-ST 5,0X50	657085	TX	46260953	90°	X		8	1600	200	4048962040050
FPF-ST 5,0X60	657088	TX	46260964	90°	X		24	2400	100	4048962040081
FPF-ST 5,0X70	657091	TX	46260972	90°	X		8	800	100	4048962040111
FPF-ST 5,0X80	657094	TX	46260983	90°	X		8	800	100	4048962040142
FPF-ST 5,0X100	657097	TX	46260998	90°	X		8	800	100	4048962040173
FPF-ST 6,0X50	657109	TX	46261002	90°	X		8	1600	200	4048962040296
FPF-ST 6,0X80	657118	TX	46261017	90°	X		8	800	100	4048962040388

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF-ST 6,0X90	657121	TX	46261021	90°	X		16	1600	100	4048962040418
FPF-ST 6,0X100	657124	TX	46261036	90°	X		6	600	100	4048962040449
FPF-ST 6,0X120	657127	TX	46261040	90°	X		6	600	100	4048962040470



Treskrue PowerFast FPF-PT - Rustfri A2

Overflate: A2
Korrosjonsklasse: Rustfri A2
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Skruhode: Panhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF-PT 3,0X16	657353	TX10	42594504		x	24	4800	200	4048962050462
FPF-PT 3,0X20	657355	TX10	42594512		x	24	4800	200	4048962050486
FPF-PT 3,5X12	657357	TX10	42594523		x	60	12000	200	4048962050509
FPF-PT 3,5X16	657359	TX10	42594538		x	24	4800	200	4048962050523
FPF-PT 3,5X20	657361	TX10	42594542		x	24	4800	200	4048962050547
FPF-PT 3,5X30	657363	TX10	42594557		x	24	4800	200	4048962050561
FPF-PT 4,0X16	657365	TX20	42594561		x	24	4800	200	4048962050585
FPF-PT 4,0X20	657367	TX20	42594576		x	24	4800	200	4048962050608
FPF-PT 4,0X30	657369	TX20	42594580		x	24	4800	200	4048962050622
FPF-PT 4,0X40	657371	TX20	42594595		x	24	2400	100	4048962050646
FPF-PT 4,5X30	657373	TX20	42594606		x	24	4800	200	4048962050660
FPF-PT 4,5X35	657375	TX20	42594614		x	24	2400	100	4048962050684
FPF-PT 4,5X40	657377	TX20	42594625		x	24	2400	100	4048962050707
FPF-PT 5,0X30	657379	TX20	42594633		x	18	3600	200	4048962050721
FPF-PT 5,0X40	657381	TX20	42594644		x	18	1800	100	4048962050745
FPF-PT 5,0X50	657383	TX20	42594652		x	24	1200	50	4048962050769
FPF-PT 5,0X60	657385	TX20	42594663		x	24	1200	50	4048962050783
FPF-PT 6,0X40	657387	TX30	42594678		x	24	1200	50	4048962050806
FPF-PT 6,0X50	657389	TX30	42594682		x	24	1200	50	4048962050820
FPF-PT 6,0X60	657391	TX30	42594697		x	24	1200	50	4048962050844



Treskrue PowerFast FPF-ST - Syrefast A4

Overflate: A4

Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Spor: TX

Gjenge: Helgjenge/delgjenge

Skruhode: Senkhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF-ST 4,0x40	40562	TX20	40130825	90°	X		18	3600	200	4006209405628
FPF-ST 4,5x50	40563	TX20	40130833	90°	X		8	1600	200	4006209405635
FPF-ST 4,5x60	40564	TX20	40130841	90°	X		8	1600	200	4006209405642
FPF-ST 4,5x70	40504	TX20	40130288	90°	X		8	1600	200	4006209405048
FPF-ST 4,5x80	40505	TX20	40130296	90°	X		6	1200	200	4006209405055
FPF-ST 5,0x50	40565	TX20	40130858	90°	X		8	1600	200	4006209405659
FPF-ST 5,0x60	40566	TX20	40130866	90°	X		8	1600	200	4006209405666
FPF-ST 5,0x70	40567	TX20	40130874	90°	X		8	800	100	4006209405673
FPF-ST 5,0x80	40568	TX20	40130882	90°	X		8	800	100	4006209405680
FPF-ST 5,0x90	657504	TX20	49137533	90°	X		8	800	100	4048962208894
FPF-ST 5,0x100	657505	TX20	49137544	90°	X		8	800	100	4048962208900
FPF-ST 5,0x120	657506	TX20	49137552	90°	X		8	800	100	4048962208917
FPF-ST 6,0x80	657312	TX30	57168561	90°	X		8	800	100	4048962042320
FPF-ST 6,0x90	657507	TX30	49137563	90°	X		8	800	100	4048962208924
FPF-ST 6,0x100	40569	TX30	40130890	90°	X		6	600	100	4006209405697
FPF-ST 6,0x120	40570	TX30	40130908	90°	X		6	600	100	4006209405703
FPF-ST 6,0x140	40984	TX30	42442237	90°	X		6	600	100	4006209409848
FPF-ST 6,0x160	657405	TX30	57168576	90°	X		6	600	100	4048962124927
FPF-ST 6,0x180	657406	TX30	57168580	90°	X		6	600	100	4048962124934
FPF-ST 6,0x200	657407	TX30	57168595	90°	X		4	400	100	4048962124941



Treskrue PowerFast FPF-LT - Syrefast A4

Overflate: A4

Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge

Skruhode: Linsehode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF-LT 4,0x40	40571	TX20	40130916	90°	X		18	3600	200	4006209405710
FPF-LT 4,5x50	40572	TX20	40130924	60°	X		8	1600	200	4006209405727
FPF-LT 4,5x60	40573	TX20	40130932	60°	X		8	1600	200	4006209405734
FPF-LT 4,5x70	40537	TX20	40130601	60°	X		8	1600	200	4006209405376
FPF-LT 5,0x50	40574	TX20	40130940	60°	X		24	4800	200	4006209405741
FPF-LT 5,0x60	40575	TX20	40130957	60°	X		1	200	200	4006209405758
FPF-LT 5,0x70	40576	TX20	40130965	60°	X		18	1800	100	4006209405765



Tre-/Terrasseskrue FPF-LT - Syrefast A4 (Leveres i plastspann)

Overflate: A4

Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge

Skruehode: Linsehode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF-LT A4 4,5X50	40967		44134580	60°	X				1500	4006209409671
FPF-LT A4 4,5X60	40968		44134595	60°	X				1000	4006209409688
FPF-LT A4 5,0X50	40969		44134606	60°	X				1300	4006209409695
FPF-LT A4 5,0X60	40970		44134614	60°	X				900	4006209409701
FPF-LT A4 5,0X70	40971		44134625	60°	X				800	4006209409718
FPF-LT A4 5,0X80	40972		44134633	60°	X				600	4006209409725



Terrasseskrue FTS-ST - Syrefast A4 (Leveres i plastboks, bøtte og båndet)

Overflate: A4

Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge

Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
TERRASSESKRUE 4,2x45 A4	524002	TX20	47368334	70°	x		12	3000	250	4048962193626
TERRASSESKRUE 4,2x56 A4	523757	TX20	47369586	70°	x		12	3000	250	4048962191950
TERRASSESKRUE 4,8x75 A4	523758	TX20	47369594	70°	x		12	2400	200	4048962191967

Leveres i bøtte

TERRASSESKRUE 4,2x56 A4	553813	TX20	56789392	70°	x				1500	4048962379044
TERRASSESKRUE 4,8x75 A4	553814	TX20	56789403	70°	x				1000	4048962379051

Båndet

TERRASSESKRUE 4,2X55 A4	553630	PH2	56788438	70°	x		4	4000	1000	4048962375961
-------------------------	--------	-----	----------	-----	---	--	---	------	------	---------------



Terrasseskrue FTS-ST - Rustfri A2 (Leveres i plastboks og båndet)

Overflate: A2
Korrosjonsklasse: Rustfri A2
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruhode: Senkhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
TERRASSESKRUE 4,2X35 A2	583074	TX20	43963178	70°	x		36	7200	200	4048962106046
TERRASSESKRUE 4,2X45 A2 inkl. bits	523759	TX20	47369605	70°	x		16	3200	200	4048962191974
TERRASSESKRUE 4,2X55 A2 inkl. bits	523760	TX20	47369613	70°	x		16	3200	200	4048962191981
TERRASSESKRUE 4,5x75 A2 inkl.bits	523761	TX20	47369632	70°	x		16	3200	200	4048962191998
TERRASSESKRUE 4,8X100 A2	583082	TX20	43963220	70°	x		16	1600	100	4048962106121

Båndet

TERRASSESKRUE 4,2X55 A2	553629	PH2	56788423	70°	x		4	4000	1000	4048962375954
-------------------------	--------	-----	----------	-----	---	--	---	------	------	---------------




Fasadeskrue PowerFast FFS II-RT6 - Rustfri A2

Overflate: A2
Korrosjonsklasse: Rustfri A2
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruhode: Linsehode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FFSII-RT6 4,5 x 40 A2	548559	TX20	56789316	60°	x		8	2400	300	4048962347340
FFSII-RT6 4,5 x 45 A2	548560	TX20	56789320	60°	x		8	2400	300	4048962347357
FFSII-RT6 4,5 x 50 A2	548561	TX20	56789335	60°	x		8	2400	300	4048962347364
FFSII-RT6 4,5 x 60 A2	548562	TX20	56789346	60°	x		8	2400	300	4048962347371
FFSII-RT6 4,5 x 70 A2	548563	TX20	56789354	60°	x		8	1600	200	4048962347388
FFSII-RT6 5,0 x 60 A2	548565	TX20	56789365	60°	x		8	1600	200	4048962347401
FFSII-RT6 5,0 x 70 A2	548566	TX20	56789373	60°	x		8	800	100	4048962347425
FFSII-RT6 5,0 x 80 A2	548567	TX20	56789384	60°	x		8	800	100	4048962347432



Tre/konstruksjonsskrue FPF-ST - Innendørs

Overflate: ELFORZINKET

Korrosjonsklasse: C1

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge

Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF-ST 8x80 ZPP	696768	TX40	56788404	x		8	400	50	4048962334234
FPF-ST 8x100 ZPP	696769	TX40	56788983	x		8	400	50	4048962334241
FPF-ST 8x120 ZPP	696770	TX40	56788998	x		8	400	50	4048962334258
FPF-ST 8x140 ZPP	696771	TX40	56789002	x		6	300	50	4048962334265
FPF-ST 8x160 ZPP	545223	TX40	56789017	x				50	4048962321265
FPF-ST 8x180 ZPP	545224	TX40	56789021	x				50	4048962321272
FPF-ST 8x200 ZPP	545225	TX40	56789036	x				50	4048962321289
FPF-ST 8x220 ZPP	545226	TX40	56789040	x				50	4048962321296
FPF-ST 8x240 ZPP	545227	TX40	56789055	x				50	4048962321302
FPF-ST 8x260 ZPP	545228	TX40	56789066	x				50	4048962321319
FPF-ST 8x280 ZPP	545229	TX40	56789074	x				50	4048962321326
FPF-ST 8x300 ZPP	545230	TX40	56789085	x				50	4048962321333
FPF-ST 8x320 ZPP	545231	TX40	56789093	x				50	4048962321340
FPF-ST 8x340 ZPP	545232	TX40	56789104	x				50	4048962321357
FPF-ST 8x360 ZPP	545233	TX40	56789112	x				50	4048962321364
FPF-ST 8x380 ZPP	545234	TX40	56789123	x				50	4048962321371
FPF-ST 8x400 ZPP	545235	TX40	56789138	x				50	4048962321388
FPF-ST 10x80 ZPP	696772	TX40	56789142	x		8	400	50	4048962334272
FPF-ST 10x100 ZPP	696773	TX40	56789157	x		8	400	50	4048962334289
FPF-ST 10x120 ZPP	696774	TX40	56789161	x		8	400	50	4048962334296
FPF-ST 10x140 ZPP	696775	TX40	56789176	x		6	300	50	4048962334302
FPF-ST 10x160 ZPP	545240	TX40	56789180	x				50	4048962321432
FPF-ST 10x180 ZPP	545241	TX40	56789195	x				50	4048962321449
FPF-ST 10x200 ZPP	545242	TX40	56789206	x				50	4048962321456
FPF-ST 10x220 ZPP	545243	TX40	56789214	x				50	4048962321463
FPF-ST 10x240 ZPP	545244	TX40	56789225	x				50	4048962321470
FPF-ST 10x260 ZPP	545245	TX40	56789233	x				50	4048962321487
FPF-ST 10x280 ZPP	545246	TX40	56789244	x				50	4048962321494
FPF-ST 10x300 ZPP	545247	TX40	56789252	x				50	4048962321500
FPF-ST 10x320 ZPP	545248	TX40	56789263	x				50	4048962321517
FPF-ST 10x340 ZPP	545249	TX40	56789278	x				50	4048962321524
FPF-ST 10x360 ZPP	545250	TX40	56789282	x				50	4048962321531
FPF-ST 10x380 ZPP	545251	TX40	56789297	x				50	4048962321548
FPF-ST 10x400 ZPP	545252	TX40	56789301	x				50	4048962321555



Tre/konstruksjonsskrue FPF-WT - Innendørs

Overflate: ELFORZINKET

Korrosjonsklasse: C1

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge

Skruehode: Montasjehode/knappehode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF-WT 6,0x60 ZPP*	551955	TX 30	57529553	x		8	800	100	4048962355888
FPF-WT 6,0x80 ZPP*	551956	TX 30	57529564	x		8	800	100	4048962355895
FPF-WT 6,0x100 ZPP*	551957	TX 30	57529572	x		8	800	100	4048962355901
FPF-WT 6,0x120 ZPP*	551958	TX 30	57529583	x		6	600	100	4048962355918
FPF-WT 6,0x140 ZPP*	551959	TX 30	57529598	x		6	600	100	4048962355925
FPF-WT 6,0x160 ZPP*	551960	TX 30	57529602	x		4	400	100	4048962355932
FPF-WT 6,0x180 ZPP*	551961	TX 30	57529617	x		4	400	100	4048962355949
FPF-WT 6,0x200 ZPP*	551962	TX 30	57529621	x		4	400	100	4048962355956
FPF-WT 6,0x220 ZPP*	551963	TX 30	57529636	x		4	400	100	4048962355963
FPF-WT 6,0x240 ZPP*	551964	TX 30	57529640	x		4	400	100	4048962355970
FPF-WT 6,0x260 ZPP*	551965	TX 30	57529655	x		4	400	100	4048962355987
FPF-WT 6,0x280 ZPP*	551966	TX 30	57529666	x		4	400	100	4048962355994
FPF-WT 6,0x300 ZPP*	551967	TX 30	57529674	x		4	400	100	4048962356007
FPF-WT 8x80	696776	TX40	56788385	x		8	400	50	4048962334319
FPF-WT 8x100	696777	TX40	56788665	x		8	400	50	4048962334326
FPF-WT 8x120	696778	TX40	56788673	x		6	300	50	4048962334333
FPF-WT 8x140	696779	TX40	56788684	x		6	300	50	4048962334357
FPF-WT 8x160	545257	TX40	56788692	x				50	4048962321609
FPF-WT 8x180	545258	TX40	56788703	x				50	4048962321616
FPF-WT 8x200	545259	TX40	56788718	x				50	4048962321623
FPF-WT 8x220	545260	TX40	56788722	x				50	4048962321630
FPF-WT 8x240	545261	TX40	56788737	x				50	4048962321647
FPF-WT 8x260	545262	TX40	56788741	x				50	4048962321654
FPF-WT 8x280	545266	TX40	56788756	x				50	4048962321661
FPF-WT 8x300	545267	TX40	56788760	x				50	4048962321678
FPF-WT 8x320	545268	TX40	56788775	x				50	4048962321685
FPF-WT 8x340	545269	TX40	56788786	x				50	4048962321692
FPF-WT 8x360	545270	TX40	56788794	x				50	4048962321708
FPF-WT 8x380	545271	TX40	56788805	x				50	4048962321715
FPF-WT 8x400	545272	TX40	56788813	x				50	4048962321722
FPF-WT 10x80	696780	TX40	56788824	x		4	200	50	4048962334364
FPF-WT 10x100	696781	TX40	56788832	x		4	200	50	4048962334371
FPF-WT 10x140	696783	TX40	56788843	x		4	200	50	4048962334395
FPF-WT 10x160	548905	TX40	56788858	x		4	200	50	4048962351132
FPF-WT 10x180	548906	TX40	56788862	x		4	200	50	4048962351149
FPF-WT 10x200	548907	TX40	56788877	x		4	200	50	4048962351156
FPF-WT 10x220	548908	TX40	56788881	x		4	200	50	4048962351163
FPF-WT 10x240	548909	TX40	56788896	x		4	200	50	4048962351170
FPF-WT 10x260	548911	TX40	56788900	x		4	200	50	4048962351187
FPF-WT 10x280	548912	TX40	56788915	x		4	200	50	4048962351194
FPF-WT 10x300	548913	TX40	56788926	x		4	200	50	4048962351200
FPF-WT 10x320	548914	TX40	56788934	x		4	200	50	4048962351217
FPF-WT 10x340	548915	TX40	56788945	x		4	200	50	4048962351224

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF-WT 10x360	548916	TX40	56788953	x		4	200	50	4048962351231
FPF-WT 10x380	548917	TX40	56788964	x		4	200	50	4048962351248
FPF-WT 10x400	548918	TX40	56788972	x		4	200	50	4048962351255



Tre/konstruksjonsskrue FPF-WT A2P - Rustfri A2

Overflate: A2

Korrosjonsklasse: Rustfri A2

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge

Skruhode: Montasjehode/knappehode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode dim Ø	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF-WT 6,0x60 A2P	657433	TX40	52080435	14,5	x		6	1200	200	4048962125757
FPF-WT 6,0x80 A2P	657434	TX40	52080446	14,5	x		6	1200	200	4048962125764
FPF-WT 6,0x100 A2P	657435	TX40	52080454	14,5	x		8	800	100	4048962125771
FPF-WT 6,0x120 A2P	657436	TX40	52080465	14,5	x		6	600	100	4048962125788
FPF-WT 6,0x140 A2P	657437	TX30	52080473	14,5	x		6	600	100	4048962125795
FPF-WT 6,0x160 A2P	657438	TX30	52080484	14,5	x		4	400	100	4048962125801
FPF-WT 6,0x180 A2P	657439	TX30	52080492	14,5	x		4	400	100	4048962125818
FPF-WT 6,0x200 A2P	657440	TX30	52080503	14,5	x		4	400	100	4048962125825



Tre/konstruksjonsskrue FPF-HT BZP - Utendørs beskyttet

Overflate: BONUS ZINK

Korrosjonsklasse: C5

Spor: TX

Gjenge: Delgjenge

Skruhode: Sekskanthode med skive



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode dim	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF-HT 8,0x80 BZP	659335	SW13	52080783	19	x		8	400	50	4048962249361
FPF-HT 8,0x100 BZP	659336	SW13	52080798	19	x		8	400	50	4048962249378
FPF-HT 8,0x120 BZP	659337	SW13	52080802	19	x		6	300	50	4048962249385
FPF-HT 8,0x140 BZP	659338	SW13	52080817	19	x		6	300	50	4048962249392
FPF-HT 10,0x80 BZP	659339	SW15	52080821	22,4	x		4	200	50	4048962249408
FPF-HT 10,0x100 BZP	659340	SW15	52080836	22,4	x		4	200	50	4048962249415
FPF-HT 10,0x120 BZP	659341	SW15	52080840	22,4	x		4	200	50	4048962249422
FPF-HT 10,0x140 BZP	659342	SW15	52080855	22,4	x		4	200	50	4048962249439
FPF-HT 12,0x100 BZP	659343	SW17	52080866	24,5	x		6	150	25	4048962249446
FPF-HT 12,0x120 BZP	659344	SW17	52080874	24,5	x		6	150	25	4048962249453
FPF-HT 12,0x140 BZP	659345	SW17	52080885	24,5	x		6	150	25	4048962249460



Tre/konstruksjonsskrue FPF-ZTN ZPF - Innendørs

Overflate: ELFORZINKET

Korrosjonsklasse: C1

Spor: TX

Gjenge: Helgjenge m/borspiss

Skruehode: Sylinderisk hode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode dim	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF-ZTN 6,5X120	659430	TX30	53368575	8		x			100	4048962273267
FPF-ZTN 6,5X140	659431	TX30	53368586	8		x			100	4048962273274
FPF-ZTN 6,5X160	659432	TX30	53368594	8		x			100	4048962273281
FPF-ZTN 6,5X195	659433	TX30	53368605	8		x			100	4048962273298
FPF-ZTN 8,0X155	659434	TX40	53368613	10		x			50	4048962273304
FPF-ZTN 8,0X195	659435	TX40	53368624	10		x			50	4048962273311
FPF-ZTN 8,0 X 220	659436	TX40	53368764	10		x			50	4048962273328
FPF-ZTN 8,0X245	659437	TX40	53368632	10		x			50	4048962273335
FPF-ZTN 8,0X295	659438	TX40	53368643	10		x			50	4048962273342
FPF-ZTN 8,0X330	659439	TX40	53368658	10		x			50	4048962273359
FPF-ZTN 8,0X375	659440	TX40	53368662	10		x			50	4048962273366
FPF-ZTN 8,0X400	659441	TX40	53368677	10		x			50	4048962273373
FPF-ZTN 10,0X300	659442	TX50	53368681	13		x			25	4048962273380
FPF-ZTN 10,0X330	659443	TX50	53368696	13		x			25	4048962273403
FPF-ZTN 10,0X360	659444	TX50	53368700	13		x			25	4048962273410
FPF-ZTN 10,0X400	659445	TX50	53368715	13		x			25	4048962273427
FPF-ZTN 10,0X450	659446	TX50	53368726	13		x			25	4048962273441
FPF-ZTN 10,0X500	659447	TX50	53368734	13		x			25	4048962273458
FPF-ZTN 10,0X550	659448	TX50	53368745	13		x			25	4048962273465
FPF-ZTN 10,0X600	659449	TX50	53368753	13		x			25	4048962273472



Tre/konstruksjonsskrue FPF-ST ZPF - Innendørs

Overflate: ELFORZINKET

Korrosjonsklasse: C1

Spor: TX

Gjenge: Helgjenge m/borspiss

Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode dim	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF-ST 8,0x95 ZPF	659385	TX40	52080893	14,5		x			50	4048962250022
FPF-ST 8,0x125 ZPF	659386	TX40	52080904	14,5		x			50	4048962250039
FPF-ST 8,0x155 ZPF	659387	TX40	52080912	14,5		x			50	4048962250046
FPF-ST 8,0x195 ZPF	659388	TX40	52080923	14,5		x			50	4048962250053
FPF-ST 8,0x220 ZPF	659389	TX40	52080938	14,5		x			50	4048962250060
FPF-ST 8,0x245 ZPF	659390	TX40	52080942	14,5		x			50	4048962250084
FPF-ST 8,0x270 ZPF	659418	TX40	52080957	14,5		x			50	4048962264111
FPF-ST 8,0x295 ZPF	659419	TX40	52080961	14,5		x			50	4048962264128
FPF-ST 8,0x330 ZPF	659420	TX40	52080976	14,5		x			50	4048962264135
FPF-ST 8,0x375 ZPF	659421	TX40	52080980	14,5		x			50	4048962264142
FPF-ST 8,0x400 ZPF	659422	TX40	52080995	14,5		x			50	4048962264159

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode dim	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPF-ST 10,0x220 ZPF	659426	TX50	52081033	17,8		x			50	4048962264197
FPF-ST 10,0x245 ZPF	659427	TX50	52081044	17,8		x			50	4048962264203
FPF-ST 10,0x270 ZPF	659428	TX50	52081052	17,8		x			50	4048962264210
FPF-ST 10,0x300 ZPF	659429	TX50	52081063	17,8		x			50	4048962264227





Gulv- og listeskrue FTF-ST

Overflate: GULKROMATISERET
Korrosjonsklasse: C2
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FTF-ST 3,5X35	660101	TX10	42595026	75°	x		24	4800	200	4048962043402
FTF-ST 3,5X45	660103	TX10	42595034	75°	x		18	3600	200	4048962043426
FTF-ST 3,5X55	660105	TX10	42595045	75°	x		8	1600	200	4048962043440



Listeskrue med hvitt hode

Overflate: ELFORZINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
LISTESKRUE 3,8X41	531744	PH2	48620214	75°	x				200	4048962211719
LISTESKRUE 3,8X57	531745	PH2	48620925	75°	x				150	4048962211726



Sponplateskrue FBP-SP

Overflate: GULKROMATISERET
Korrosjonsklasse: C2
Spor: PH
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FBP-SP 4,2x35	40587	PH 2	40131047	90°	x		8	4000	500	4006209405871
FBP-SP 4,2x45	40588	PH 2	40131054	90°	x		6	3000	500	4006209405888
FBP-SP 4,2x55	40589	PH 2	40131062	90°	x		8	1600	200	4006209405895
FBP-SP 4,8x70	40590	PH 2	40131070	90°	x		6	1200	200	4006209405901
FBP-SPM 4,2x45	Båndet 40615	PH 2	40131328	90°	x		4	4000	1000	4006209406151
FBP-SPM 4,2x55	Båndet 40616	PH 2	40131336	90°	x		4	4000	1000	4006209406168



MDF-plateskrue FDF-ST

Overflate: GULKROMATISERET

Korrosjonsklasse: C2


Spor: TX

Gjenge: Delgjenge

Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Hel gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FDF-ST 3,5x40	660201	TX10	45499046	75°	x		24	4800	200	4048962043464
FDF-ST 3,5x45	660202	TX10	45499054	75°	x		16	3200	200	4048962043471
FDF-ST 3,5x50	660203	TX10	45499065	75°	x		16	3200	200	4048962043488
FDF-ST 4,0x40	660204	TX20	45499073	75°	x		16	3200	200	4048962043495
FDF-ST 4,0x45	660205	TX20	45499084	75°	x		18	3600	200	4048962043501
FDF-ST 4,0x50	660206	TX20	45499092	75°	x		8	1600	200	4048962043518
FDF-ST 4,0x60	660207	TX20	45499103	75°	x		24	2400	100	4048962043525
FDF-ST 4,5x45	660208	TX20	45499118	75°	x		18	3600	200	4048962043532
FDF-ST 4,5x50	660209	TX20	45499122	75°	x		16	3200	200	4048962043549



Listeskrue for BETONG, MUR og TEGL FBS-SP


Overflate: GULKROMATISERET

Korrosjonsklasse: C2

Spor: PH/TX

Gjenge: Delgjenge

Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Del gjenge	Bor dim. mm	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FBS-SP 4,2x35	40579	PH 2	40130999	60°	x	3,5	8	4000	500	4006209405796
FBS-SP 4,2x45	40580	PH 2	40131005	60°	x	3,5	6	3000	500	4006209405802
FBS-SP 4,2x55	40583	PH 2	40131013	60°	x	3,5	8	1600	200	4006209405833
FBS-SP 4,2x45	40620	TX20	41541780	60°	x	3,5	6	3000	500	4006209406205
FBS-SP 4,2x55	40621	TX20	41541798	60°	x	3,5	8	1600	200	4006209406212
FBS-SP 4,2x75	40622	TX20	41541806	60°	x	3,5	8	1600	200	4006209406229

Montasjeskrue FPS-FP med s-point



Overflate: ELFORZINKET

Korrosjonsklasse: C1

Spor: PH

Gjenge: Helgjenge

Skruehode: Montasjehode/Knappehode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Del gjenge	Hel gjenge	Stålprofil max. mm	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPS-FP 4,2x13	40456	PH 2	40129827		x	1,0	8	8000	1000	4006209404560
FPS-FP 4,2x32	40921	PH 2	41593872		x	1,0	8	4000	500	4006209409213



Montasjeskrue FPS-FB med s-point

Overflate: SORTFOSFATERT

Korrosjonsklasse: C1

Spor: PH

Gjenge: Helgjenge

Skruehode: Montasjehode/Knappehode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Del gjenge	Hel gjenge	Stålprofil max. mm	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPS-FP 4,2x13	40624	PH 2	41594136		x	1,0	8	8000	1000	4006209406243



Montasjeskrue FPS-FPB med borspiss

Overflate: ELFORZINKET

Korrosjonsklasse: C1

Spor: PH

Gjenge: Helgjenge

Skruehode: Montasjehode/Knappehode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Del gjenge	Hel gjenge	Stålprofil max. mm	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPS-FPB 4,2x13	40457	PH 2	40129835		x	2,3	8	8000	1000	4006209404577



Montasjeskrue ruspert - Utendørs beskyttet

Overflate: RUSPERT
Korrosjonsklasse: C3
Spor: PH
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Montasjehode/Knappehode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Del gjenge	Hel gjenge	Stålprofil max. mm	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
MONTASJESKRUE 4,2X13	520166	PH2	48665922		x	1,0			500	6430033411667
MONTASJESKRUE 4,2X25	520168	PH2	48665941		x	1,0			500	6430033411681
MONTASJESKRUE 4,2X32	520169	PH2	48665956		x	1,0			500	6430033411698
MONTASJESKRUE 4,2X38	520170	PH2	48665960		x	1,0			250	6430033411704
MONTASJESKRUE 4,2X45	520171	PH2	48665975		x	1,0			200	6430033411711
MONTASJESKRUE 4,2X55	520172	PH2	48620180		x	1,0			200	6430033411728
MONTASJESKRUE 4,2X65	520173	PH2	48620838		x	1,0			100	6430033411735
MONTASJESKRUE 4,2X75	531186	PH2	48620842		x	1,0			100	4048962207828



Montasjeskrue ruspert - Utendørs beskyttet med borspiss

Overflate: RUSPERT
Korrosjonsklasse: C3
Spor: PH
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Montasjehode/Knappehode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Del gjenge	Hel gjenge	Stålprofil max. mm	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
MONTASJESKRUE 4,2X13	520175	PH2	48620195		x	2,0			200	6430033411759
MONTASJESKRUE 4,2X19	520176	PH2	48620876		x	2,0			200	6430033411766
MONTASJESKRUE 4,2X25	520177	PH2	48620880		x	2,0			200	6430033411773
MONTASJESKRUE 4,2X32	520178	PH2	48620895		x	2,0			200	6430033411780
MONTASJESKRUE 4,2X50	520179	PH2	48620906		x	2,0			100	6430033411797



Montasjeskrue

Overflate: ELFORZINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Flatt hode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Del gjenge	Hel gjenge	Stålprofil max. mm	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
MONT.SKRUE 4,2X15	531173	PH2	48620206		x	2			500	4048962207842
MONT.SKRUE 4,8X17	531182	PH2	48620914		x	3			500	4048962207859

Vingeskrue FPU - Utendørs beskyttet med borspiss






Overflate: RUSPERT
Korrosjonsklasse: C3
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Stålprofil min/max mm	Feste nyttelgd	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
VINGESKRUE 4,8X70 UTV RUSPERT	531184	TX20	48665892	1,3/4,0	50			100	4048962207873
VINGESKRUE 5,5X50 UTV RUSPERT	531185	TX25	48665903	1,3/5,5	40			100	4048962207880
VINGESKRUE 5,5X85 UTV RUSPERT	520160	TX25	48665918	1,3/5,5	65			100	6430033411605

Velg riktig gipsskrue




Vanlig gipsplater			Hardgips		Fibergips		Gips- skruer, løse	Gips- skruer, båndet	Innen- dørs bruk	Uten- dørs bruk	1 lag	2 lag	3 lag	4 lag	Produktnavn	Gipsskrue
Tre	Stål		Tre	Stål	Tre	Stål										
	Max. 0,9 mm	Max. 2,0 mm		Max. 0,9 mm		Max. 0,7 mm									Lengde i mm	
●							●		●		25-32	45	55	70	FSN-TP	
●								●	●		25-32	41-45	55		FSN-TPM	
	●						●		●		25	38	51	70	FSN-TPD	
	●							●	●		25	38	51		FSN-TPDM	
●	●						●		●		30	40	55		FSN-UN	
●	●							●	●		30	40	55		FSN-UNM	
●	●						●			●	30	40			FSN-GU	
●	●							●		●	30	40			FSN-GUM	
		●					●		●		25	38			FSN-TPB	
		●						●	●		25	38			FSN-TPBM	
			●	●			●		●		32	41			FSN-TPG (hardgips)	
			●	●				●	●		32	41			FSN-TPGM (hardgips)	
				●	●		●		●		30	45			FSN-TPG (fibergips)	
				●	●			●	●		32	45			FSN-TPGM (fibergips)	

Skrueforbruk: Ca. 20 stk. pr. m² / Anbefaling ved loft på tre: 1 lag = 32 mm, 2 lag = 45 mm

Alle fischer gipsskruer er CE-godkjente iht. EN 14566



Gipsskrue FSN-TPD - gips/stål - LØSE OG BÅNDET



Overflate: SORTFOSFATERET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH
Skruehode: Trompethode




Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Antall gipslag	Stålprofil	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FSN-TPD 3,5x25	40512	PH 2	40130361	1	1,0	8	8000	1000	4006209405123
FSN-TPD 3,5x38	40513	PH 2	40130379	2	1,0	4	4000	1000	4006209405130
FSN-TPD 3,5x51	40514	PH 2	40130387	3	1,0	4	2000	500	4006209405147
FSN-TPD 3.9x70	40515	PH 2	40130395	4	1,0	8	2000	250	4006209405154

Båndet

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Antall gipslag	Stålprofil	Ant.pall (pak)	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FSN-TPDM 3,5x25	40603	PH 2	40131203	1	1,0	56	4	4000	1000	4006209406038
FSN-TPDM 3,5x38	40604	PH 2	40131211	2	1,0	56	4	4000	1000	4006209406045
FSN-TPDM 3,5x51	40605	PH 2	40131229	3	1,0	56	4	4000	1000	4006209406052

Gipsskrue FSN-TPD - gips/stål - LØSE OG BÅNDET



Overflate: ELFORZINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH
Skruehode: Trompethode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Antall gipslag	Stålprofil	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FSN-TPD 3,5x25	665105	PH 2	49258122	1	1,0	8	8000	1000	4048962208757
FSN-TPD 3,5x38	665106	PH 2	49258137	2	1,0	4	4000	1000	4048962208764
FSN-TPD 3,5x51	665107	PH 2	49258141	3	1,0	4	2000	500	4048962208771

Båndet

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Antall gipslag	Stålprofil	Ant.pall (pak)	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FSN-TPDM 3,5x25	665108	PH 2	49258156	1	1,0	56	4	4000	1000	4048962208788
FSN-TPDM 3,5x38	665109	PH 2	49258160	2	1,0	56	4	4000	1000	4048962208795
FSN-TPDM 3,5x51	665110	PH 2	49258175	3	1,0	56	4	4000	1000	4048962208801



Gipsskrue FSN-TP - gips/tre - LØSE OG BÅNDET

Overflate: ELFORZINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH
Gjenge: Grovgjenget
Skruehode: Trompethode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Antall gipslag	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FSN-TP 3,5x25	40594	PH 2	40131112	1	8	8000	1000	4006209405949
FSN-TP 3,5x32	40591	PH 2	40131088	1	24	4800	200	4006209405918
FSN-TP 3,5x32	40595	PH 2	40131120	1	6	6000	1000	4006209405956
FSN-TP 3,5x45	40592	PH 2	40131096	2	18	3600	200	4006209405925
FSN-TP 3,5x45	40596	PH 2	40131138	2	6	3000	500	4006209405963
FSN-TP 3,5x55	40593	PH 2	40131104	3	24	2400	100	4006209405932
FSN-TP 3,5x55	40597	PH 2	40131146	3	4	2000	500	4006209405970
FSN-TP 3,9x70	40598	PH 2	40131153	4	24	6000	250	4006209405987

Båndet

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Antall gipslag	Ant.pall (pak)	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FSN-TPM 3,5x25	40606	PH 2	40131237	1	56	4	4000	1000	4006209406069
FSN-TPM 3,5x32	40607	PH 2	40131245	1	56	4	4000	1000	4006209406076
FSN-TPM 3,5x41	40609	PH 2	40131260	2	56	4	4000	1000	4006209406090
FSN-TPM 3,5x45	40608	PH 2	40131252	2	56	4	4000	1000	4006209406083
FSN-TPM 3,5x55	40610	PH 2	40131278	3	56	4	4000	1000	4006209406106



Gipsskrue FSN-TP - gips/tre - Spann

Overflate: ELFORZINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH
Gjenge: Grovgjenget
Skruehode: Trompethode




Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Antall gipslag	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FSN-TPM 3,5x32	530276	PH 2	48221422	1			4000	4048962201253
FSN-TPM 3,5x45	530277	PH 2	48221437	2			2500	4048962201260

Gipsskrue FSN-TPB - gips/stål - m/ borspiss - LØSE OG BÅNDET



Overflate: SORTFOSFATERET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH
Skruehode: Trompethode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Antall gipslag	Stålprofil min/max	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FSN-TPB 3,5x25	40599	PH 2	40131161	1	0,7/2,3	8	8000	1000	4006209405994
FSN-TPB 3,5x38	40600	PH 2	40131179	2	0,7/2,3	8	4000	500	4006209406007

Båndet

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Antall gipslag	Stålprofil min/max	Ant.pall (pak)	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FSN-TPB 3,5x25	40613	PH 2	40131302	1	0,7/2,3	56	4	4000	1000	4006209406137
FSN-TPB 3,5x38	40614	PH 2	40131310	2	0,7/2,3	56	4	4000	1000	4006209406144

Gipsskrue FSN-TPB - gips/stål - m/borspiss - LØSE OG BÅNDET



Overflate: ELFORZINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH
Skruehode: Trompethode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Antall gipslag	Stålprofil min/max	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FSN-TPB 3,5X25	665111	PH 2	49258084	1	0,7/2,3	8	8000	1000	4048962208818
FSN-TPB 3,5X38	665112	PH 2	49258092	2	0,7/2,3	4	4000	1000	4048962208825

Båndet

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Antall gipslag	Stålprofil min/max	Ant.pall (pak)	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FSN-TPB 3,5X25	665113	PH 2	49258103	1	0,7/2,3	56	4	4000	1000	4048962208832
FSN-TPB 3,5X38	665114	PH 2	49258118	2	0,7/2,3	56	4	4000	1000	4048962208849

Kombiskruer gipsskrue FSN-UN for tre/stål - LØSE OG BÅNDET



Overflate: ELFORZINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH
Gjenge: HiLo
Skruehode: Trompethode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Antall gipslag	Stålprofil max	Ant.pall (pak)	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FSN-UN 3,9x30	513782	PH 2	45560336	1	0,9		6	6000	1000	4048962130676
FSN-UN 3,9x40	513783	PH 2	45560340	2	0,9		4	4000	1000	4048962130683
FSN-UN 3,9x55	513784	PH 2	45560355	3	0,9		4	2000	500	4048962130690

Båndet

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Antall gipslag	Stålprofil max	Ant.pall (pak)	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FSN-UNM 3,9x30	513785	PH 2	45560366	1	0,9	56	4	4000	1000	4048962130706
FSN-UNM 3,9x40	513786	PH 2	45560374	2	0,9	56	4	4000	1000	4048962130713

Gipsskrue GU - Utendørs beskyttet - LØSE OG BÅNDET



Overflate: ELFORZINKET
Overflate: DACROMAT
Korrosjonsklasse: C4
Gjenge: HiLo
Spor: PH




Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Antall gipslag	Stålprofil max	Ant.pall (pak)	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FSN-GU 3,9x30	513787	PH 2	45560385	1	0,9		6	6000	1000	4048962130720
FSN-GU 3,9x40	513788	PH 2	45560393	2	0,9		16	8000	500	4048962130737

Båndet

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Antall gipslag	Stålprofil max	Ant.pall (pak)	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FSN-GUM 3,9x30	513789	PH 2	45560404	1	0,9	56	4	4000	1000	4048962130744
FSN-GUM 3,9x40	513790	PH 2	45560412	2	0,9	56	4	4000	1000	4048962130751

Gipsskrue FSN-TPGC - LØSE OG BÅNDET



Overflate: ELFORZINKET

Korrosjonsklasse: C1

Gjenge: HiLo, motgjenge


Spor: PH



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Antall gipslag	Stålprofil max	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FSN-TPGC 3,9x32	665115	PH 2	49258186	1	1,0	8	4000	500	4048962208856
FSN-TPGC 3,9x41	665116	PH 2	49258194	2	1,0	6	3000	500	4048962208863

Båndet

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Antall gipslag	Stålprofil max	Ant.pall (pak)	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FSN-TPGCM 3,9X32	665117	PH 2	49258205	1	1,0	56	4	4000	1000	4048962208870
FSN-TPGCM 3,9X41	665118	PH 2	49258213	2	1,0	56	4	4000	1000	4048962208887



Fibergips / OSB skrue - LØSE OG BÅNDET

Overflate: SORTFOSFATERET

Korrosjonsklasse: C1

Gjenge: HiLo

Spor: PH



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FSN-TPG 3,9X55	665087	PH 2	46459821	4	2400	600	4048962052893
FSN-TPG 3,9X30	665098	PH 2	46459840	6	6000	1000	4048962055214
FSN-TPG 3,9X45	665101	PH 2	46459855	4	4000	1000	4048962055245

Båndet

Type	Art.nr.	Bits	NOBB		Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FSN-TPGM 3,9X30 BÅNDET	665103	PH 2	49258300	56	4	4000	1000	4048962196665
FSN-TPGM 3,9X45 BÅNDET	665104	PH 2	49258315	56	4	4000	1000	4048962196672



Stolpeskoskrue FJS-LT A2, TX

Overflate: A2
Korrosjonsklasse: Rustfri A2
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Skruhode: Panhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FJS-LT 7,0x40	660702	TX30	42595053	18	900	50	4048962050981
FJS-LT 7,5x50	660704	TX30	42595064	18	900	50	4048962051001



Plateskrue / Farmerskrue FRS-HX, sekskanthode, bits pipe 8mm, pulverlakkert.

Overflate: PULVERLAKERET
Korrosjonsklasse: C4
Gjenge: Helgjenge
Skruhode: Sekskanthode med skive



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Stålprofil min/max	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FRS-HX HVIT 4,8x20	513826		45560423	0,7 / 2,8	24	4800	200	4048962131116
FRS-HX SORT 4,8x20	513827		45560438	0,7 / 2,8	24	4800	200	4048962131123
FRS-HX HVIT 4,8x35	513830		45560461	0,7 / 2,8	16	3200	200	4048962131154
FRS-HX SORT 4,8x35	513831		45560442	0,7 / 2,8	16	3200	200	4048962131161
FRS-HX RØD 4,8x35	513832		45560457	0,7 / 2,8	16	3200	200	4048962131178



Lettbetongskruer LBS, torx 30, senkhode, Dacromat.

Type: LETTBETONGSKRUE
Materiale: Dacromat overflate og senkhode
Korrosjonsklasse: C4



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Skrue-lengde	Max.nytte lengde	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
LBS 8x65/5	516117	TX30	45560476	65	5	36	1800	50	4048962135275
LBS 8x90/30	516118	TX30	45560480	90	30	24	1200	50	4048962135282
LBS 8x110/50	516119	TX30	45560495	110	50	16	800	50	4048962135299
LBS 8x120/60	552411	TX30	57515292	120	60	16	800	50	4048962359176
LBS 8x130/70	552413	TX30	57515303	130	70	16	800	50	4048962359183
LBS 8x180/80	552414	TX30	57515318	180	80	12	600	50	4048962359190



VVS skruer, Rustfri A2, PZ2 og stort linsehode

Overflate: A2
 Korrosjonsklasse: Rustfri A2
 Spor: PZ
 Gjenge: Helgjenge
 Skruhode: Panhode



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
VVS 3,5x20	521615	PZ2	47462285	10	1000	100	4048962174380
VVS 3,5x25	521616	PZ2	47462293	10	1000	100	4048962174397
VVS 4,0x20	521617	PZ2	47462304			100	4048962174403
VVS 4,0x25	521618	PZ2	47462312	10	1000	100	4048962174410
VVS 4,0x30	521619	PZ2	47462323	10	1000	100	4048962174427
VVS 5,0x25	521620	PZ2	47462338	8	800	100	4048962174434
VVS 5,0x30	521621	PZ2	47462342	8	800	100	4048962174441
VVS 5,0x40	521622	PZ2	47462357	18	1800	100	4048962174458
VVS 5,0x50	521623	PZ2	47462361	18	1800	100	4048962174465
VVS 5,5x30	521624	PZ2	47462376	18	1800	100	4048962174472
VVS 5,5x40	521625	PZ2	47462380	18	1800	100	4048962174489
VVS 5,5x50	521626	PZ2	47462395	8	800	100	4048962174496
VVS 5,5x60	521627	PZ2	47462406	8	800	100	4048962174502
VVS 5,5x75	521628	PZ2	47462414			100	4048962174519
VVS 6,0x60	521629	PZ2	47462425	8	800	100	4048962174526
VVS 6,0x75	521630	PZ2	47462433	8	800	100	4048962174533
VVS 6,0x100	521631	PZ2	47462444			100	4048962174540

Karmskrue FFS (Flat hode/ Torx 30)

Type: KARMSKRUE

Materiale: Elforsinket med senkhode

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Bor mm	Ant.pak (stk)	GTIN
FFS 7,5 x 42 T30	62379	TX30	40133829	6	100	4006209623794
FFS 7,5 x 52 T30	62395	TX30	40133845	6	100	4006209623954
FFS 7,5 x 62 T30	62396	TX30	40133852	6	100	4006209623961
FFS 7,5 x 72 T30	61550	TX30	22485007	6	100	4006209615508
FFS 7,5 x 92 T30	61551	TX30	22485015	6	100	4006209615515
FFS 7,5 x 112 T30	61552	TX30	22485023	6	100	4006209615522
FFS 7,5 x 132 T30	61553	TX30	22485031	6	100	4006209615539
FFS 7,5 x 152 T30	61554	TX30	22485049	6	100	4006209615546
FFS 7,5 x 182 T30	61555	TX30	22485056	6	100	4006209615553

Karmskrue FFSZ (Sylindrisk hode /TX30)

Type: KARMSKRUE

Materiale: Elforsinket med sylindrisk hode

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Bor mm	Ant.pak (stk)	GTIN
FFSZ 7,5 x 62 T30	515732	TX30	56778680	6	100	4048962133769
FFSZ 7,5 x 72 T30	515734	TX30	56778695	6	100	4048962133776
FFSZ 7,5 x 92 T30	515738	TX30	56778706	6	100	4048962133912
FFSZ 7,5 x 112 T30	515740	TX30	56778714	6	100	4048962133936
FFSZ 7,5 x 132 T30	515742	TX30	56778725	6	100	4048962133950
FFSZ 7,5 x 152 T30	515743	TX30	56778733	6	100	4048962133967
FFSZ 7,5 x 182 T30	515744	TX30	56778744	6	100	4048962133974

Avstandsskrue Universal ASL - uten hode med reversgjenger og torx-spor

Type: AVSTANDSSKRUE

Materiale: Elforsinket uten hode

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Bor mm	Min.bor hullsdybde	Max. distanse	Ant.pak (stk)	GTIN
ASL 4,5X80**	59052	TX25	25755182	6	40	45	100	4006209590522
ASL 4,5X100**	59054	TX25	25808742	6	40	65	100	4006209590546
ASL 6,0/(35)X80	59061	TX25	43033075	8	55	35	100	4006209590614
ASL 6/(55)X100	59062	TX25	25808759	8	55	55	100	4006209590621
ASL 6,0/(75)X120	59063	TX25	25808767	8	55	75	100	4006209590638
ASL 6,0/(105)X150	59064	TX25	43099976	8	55	105	50	4006209590645
SETTING TOOL FABS M6-M12	77937	TX25	44157052				1	4006209779378

Justerskrue JUSS - Selvborende / senket hode / TX 25


Type: JUSTERSKRUE

Materiale: Elforsinket med senkhode

Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Bor mm	Max. gods tykkelse	Max distanse	Ant.pak (stk)	GTIN
JUSS 6 x 60	59040		24973158	60	20	30	100	4006209590409
JUSS 6 x 70	59041		24973166	70	25	40	100	4006209590416
JUSS 6 x 80	59042		24955049	80	25	50	100	4006209590423
JUSS 6 x 90	59043		24973174	90	25	60	100	4006209590430
JUSS 6 x 100	59044		24973182	100	25	70	100	4006209590447
JUSS 6 x 110	59045		22485270	110	25	80	100	4006209590454
JUSS 6 x 120	59046		50754018	120	25	90	100	4006209590461
JUSS 6 x 145	59047		24973208	145	25	115	100	4006209590478



Vaterskrue

Enklere og bedre vindusmontering


Forenkler vatring ved montering og etterjusterin av vinduer og dører. Erstat-
ter kiler og klosser, noe som gir mer plass til isolasjon og dermed reduserer
risikoen for kuldebroer. Justeringsområde er 5-35 mm. Skruen har avstands-
markering på stammen for 10/15/20 mm. Bruk montasjehylse ved monte-
ring og justeringsnøkkel når vindu eller dør er på plass.



Overflate: ELFORZINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruhode: Åttekanthoved



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.pak (stk)	GTIN
Vaterskrue FLS-HT 28x70	551890	T30	55421274	6	70	7,5x70	25	4048962355369
Vaterskrue FLS-HT 28x70	551892	T30	55421285	6	70	7,5x70	125	4048962355383




Monteringsverktøy FLS-HT

Overflate: ELFORZINKET
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.pak (stk)	GTIN
Monteringsverktøy til FLS-HT	551893		55421501				1	4048962355390
Justeringsnøkkel til FLS-HT	551894		55421516		300		1	4048962355406

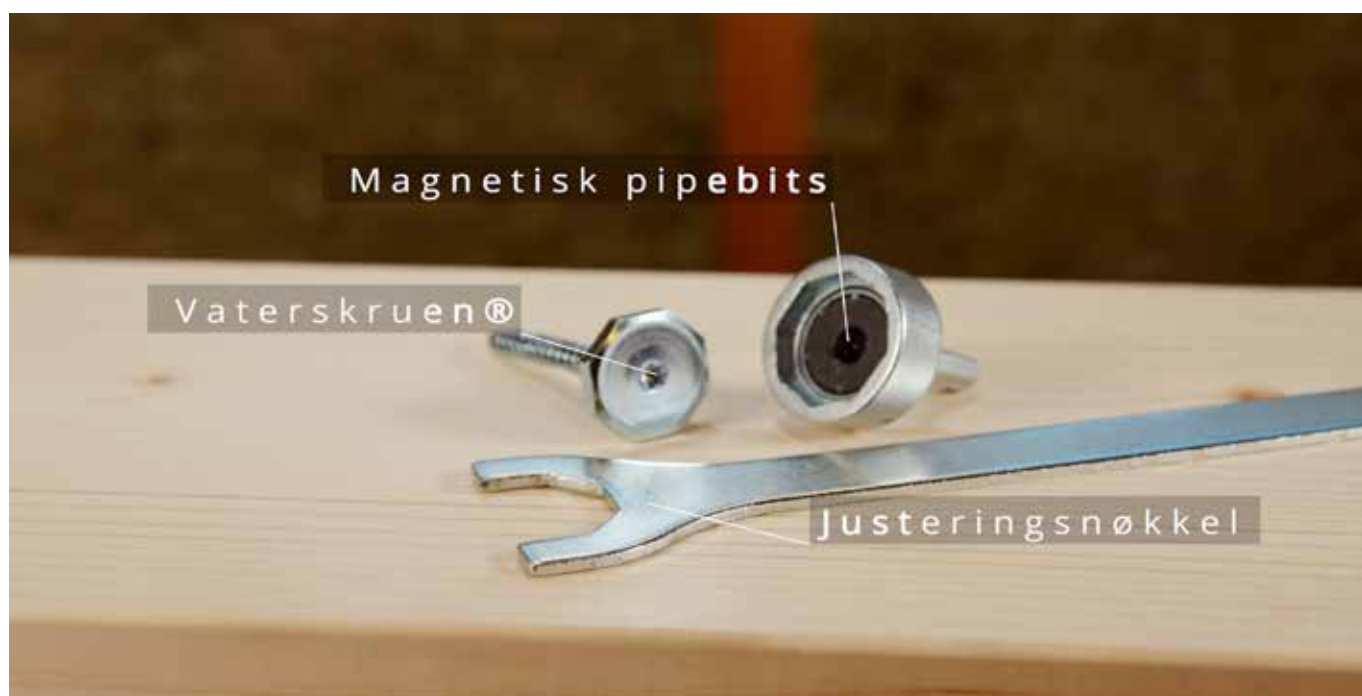

fischer Profi-Bit FPB

Profesjonelle bits, høyslitestyrke og en meget god allround bits



Type	Art.nr.	NOBB	Spor	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPB TX 10 PROFi Bit W 10	557845	57525485	TX 10	10		10	4048962404814
FPB TX 20 PROFi Bit W 10	557847	57525504	TX 20	10		10	4048962404838
FPB TX 25 PROFi Bit W 10	557848	57525512	TX 25	10		10	4048962404845
FPB TX 30 PROFi Bit W 10	557849	57525523	TX 30	10		10	4048962404852
FPB TX 40 PROFi Bit W 10	557850	57525542	TX 40	10		10	4048962404869
FPB TX 50 PROFi Bit W 1*	557839	57525474	TX 50	10		1	4048962404753
FPB PZ 2 PROFi Bit W 10*	557855	57525576	PZ 2	10		10	4048962404913
FPB PZ 3 PROFi Bit W 10*	557856	57525580	PZ 3	10		10	4048962404920
FPB PH 2 PROFi Bit W 10*	557852	57525557	PH 2	10		10	4048962404883

fischer Bitsholder, magnetisk



Type	Art.nr.	NOBB	Lengde	Spor	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FBH BIT holder W1 standard med magnet*	558178		58	1/4"			1	4048962407594
BITSHOLDER FBH TYNN M MAGNET	533150	51024203	50	1/4"			1	4048962221510

fischer Bits sett



Type	Art.nr.	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
FPB Bit Set Profi W 10	558179		10	100	10	4048962407600
FPB Bit Set Profi W 31	533152		10	310	31	4048962221534

fischer FMB Maxx TorsjonsBits for slagskruttrekkere. Meget godt egnet til å betongskruer

fischer Maxx torx torsjonsbits for slagskruttrekkere etc.



Type	Art.nr.	NOBB	Spor	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)	GTIN
Bits FMB Maxx TX10 5 PK	533154	50582817	TX10	10	50	5	4048962221558
Bits FMB Maxx TX15 5 PK	533155	50582821	TX15	10	50	5	4048962221565
Bits FMB Maxx TX 20 5 PK.	533156	50582836	TX20	10	50	5	4048962221572
Bits FMB Maxx TX 25 5 PK.	533157	50582840	TX25	10	50	5	4048962221589
Bits FMB Maxx TX 30 5 PK.	533158	50582855	TX30	10	50	5	4048962221596
Bits FMB Maxx TX 40 5 PK.	533159	50582866	TX40	10	50	5	4048962221602

STABILA MÅLEVERKTØY



Stabila Måleverktøy

		Side
Vater		156
Laser		166
Tomrestokker		170
Målebånd		170
Rettholt		173

STABILA TYPE 70T TORPEDO

Dette vater er kun 25 cm langt og så håndterlig at du alltid kan ha det med deg.
Horisontallibellen og vertikallibellen ligger godt og trygt i en solid firkantprofil av lettmetall.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 70T TORPEDO 25 CM	521185	22626246	1	4005069021993

STABILA TYPE 70TM TORPEDO

Dette vater er kun 25 cm langt og så håndterlig at du alltid kan ha det med deg.
Horisontallibellen og vertikallibellen ligger godt og trygt i en solid firkantprofil av lettmetall.
M=Med magnet.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER 70TM TORPEDO MAGNET 25 CM	521190	40462780	1	4005069021900

STABILA TYPE 70TMW TORPEDO

Dette vater er kun 25 cm langt og så håndterlig at du alltid kan ha det med deg.
Horisontallibellen og vertikallibellen ligger godt og trygt i en solid firkantprofil av lettmetall.
M=Med magnet.
W=Med gradmåler.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 70 TMW 25CM	521191	42720894	1	4005069140106

STABILA TYPE 70 VATER

Klassisk vater med glatte sideflater, elektrostatisk pulverlakkbehandling,
en vertikallibelle og en horisontallibelle.
Et ideelt allround-verktøy for hjemmet, hobbysnekkere og håndverkere.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 70 30 CM	521100	22626253	1	4005069022815
VATER TYPE 70 40 CM	521105	22626261	1	4005069022822
VATER TYPE 70 60 CM	521115	22626287	1	4005069022846
VATER TYPE 70 80 CM	521120	22626295	1	4005069022860
VATER TYPE 70 100 CM	521125	22626303	1	4005069022884
VATER TYPE 70 120 CM	521130	22626311	1	4005069022891
VATER TYPE 70 150 CM	521135	22626329	1	4005069022907
VATER TYPE 70 180 CM	521140	22626337	1	4005069022914
VATER TYPE 70 200 CM	521145	22626345	1	4005069022921

STABILA TYPE 70 W VATER

Klassisk vater med glatte sideflater, elektrostatisk pulverlakkbehandling, en vertikallibelle og en horisontallibelle.

Et ideelt allround-verktøy for hjemmet, hobbysnekkere og håndverkere.

W= Med justerbar libelle med gradinndeling (skala).



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 70W 40 CM	521150	40135121	1	4005069024727
VATER TYPE 70W 60 CM	521155	22626352	1	4005069024741
VATER TYPE 70-W/ 80 CM	536152	42703795	1	4005069024758
VATER TYPE 70-W/100 CM	536153	42703806	1	4005069024789

STABILA TYPE 70 P VATER

Lang vater som Type 70, men med 2 plater på profilens underside og to horisontallibeller.

Platene kompenserer ujevnheter, for eksempel på bjelker som har slått seg. Det gjør den til en ideell vater for arbeid ved bygging av stendere av tre, ferdigvegger, byggelementer, ferdigelementer av betong, forskalingssystemer osv.

Med de to horisontallibellene på hver sin side kan resultatet avleses hurtig fra en hvilken som helst posisjon.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 70P-2-27 150CM.	530196	48012894	1	4005069024208
VATER TYPE 70P-2-27 180CM.	530197	48012905	1	4005069024215
VATER TYPE 70P-2-27 200CM.	530198	48012913	1	4005069024222

STABILA TYPE 70 M VATER

Klassisk vater med glatte sideflater, elektrostatisk pulverlakkbehandling, en vertikallibelle og en horisontallibelle.

Et ideelt allround-verktøy for hjemmet, hobbysnekkere og håndverkere.

M= Med magnet.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 70-M/ 30 CM	536173	42703723	1	4005069028718
VATER TYPE 70-M/ 40 CM	536174	42703738	1	4005069028725
VATER TYPE 70-M/ 50 CM	536126	42703742	1	4005069021436
VATER TYPE 70M 60 CM	521160	22626360	1	4005069028749
VATER TYPE 70-M/ 80 CM	536175	42703757	1	4005069028756
VATER TYPE 70-M/100 CM	536176	42703761	1	4005069028763
VATER TYPE 70M 120 CM	521170	40135139	1	4005069021498
VATER TYPE 70-M/150 CM	536177	42703776	1	4005069028770
VATER TYPE 70M 180 CM	521175	40135147	1	4005069028787
VATER TYPE 70-M/200 CM	536178	42703780	1	4005069028794

STABILA TYPE 80 AS VATER

Med dette vater kan du sjekke arbeid over hodehøyde. Snu vater med horisontallibellen ned, i denne posisjonen kan du også avlese libellen når den peker ned.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 80 AS 30 CM	536303	42703825	1	4005069191627
VATER TYPE 80 AS 40 CM	536304	42703833	1	4005069191634
VATER TYPE 80 AS 50 CM	536305	42703844	1	4005069191641
VATER TYPE 80 AS 60CM	532100	22626113	1	4005069191658
VATER TYPE 80 AS 80 CM	536306	42703852	1	4005069191665
VATER TYPE 80 AS 90 CM	522130	22626121	1	4005069191672
VATER TYPE 80 AS 100 CM	536307	42721140	1	4005069191689
VATER TYPE 80 AS 120 CM	522120	40135154	1	4005069191696

STABILA TYPE 80 AS-2 VATER

Med dette vater kan du sjekke arbeid over hodehøyde. Snu vater med horisontallibellen ned, i denne posisjonen kan du også avlese libellen når den peker ned.
Type 80 AS-2 = Med 2 vertikallibeller



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 80 AS-2 60 CM	522140	22626139	1	4005069191702
VATER TYPE 80 AS-2 80 CM	522150	22626147	1	4005069191719
VATER TYPE 80 AS-2 90CM	530199	48012924	1	4005069191955
VATER TYPE 80 AS-2 100CM	522160	22626154	1	4005069191726
VATER TYPE 80 AS-2 120CM	522170	22626162	1	4005069191733
VATER TYPE 80 AS-2 150CM	536060	22626170	1	4005069191740
VATER TYPE 80 AS-2 180CM	522190	22626188	1	4005069191757
VATER TYPE 80 AS-2 200CM	522200	40135527	1	4005069191764

STABILA TYPE 80 ASM VATER

Med dette vater kan du sjekke arbeid over hodehøyde. Snu vater med horisontallibellen ned, i denne posisjonen kan du også avlese libellen når den peker ned.
Type 80 ASM = Med kraftig magnet.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 80 ASM 40 CM	522230	40135162	1	4005069191771
VATER TYPE 80 ASM 60 CM	522240	40135170	1	4005069191788
VATER TYPE 80 ASM 80 CM	536310	42703863	1	4005069191795
VATER TYPE 80 ASM 100 CM	536311	42703878	1	4005069191801
VATER TYPE 80 ASM 120 CM	536312	42703882	1	4005069191818
VATER TYPE 80 ASM 150 CM	536313	42703897	1	4005069191825
VATER TYPE 80 ASM 180 CM	536314	42703901	1	4005069191832
VATER TYPE 80 ASM 200 CM	536315	42703916	1	4005069191849

STABILA TYPE 81 S VATER

Allerede den uvanlige formen viser at det dreier seg om et spesielt vater. Det er av helstøpt lettmetall og trenger nesten ingen plass på grunn av sin smale og skråskårede form. Nøyaktig avlesning også av arbeid over hodehøyde. Støtsikker.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 81S/25 CM MED VESKE	530205		1	4005069025014
VATER TYPE 81S 25 CM	523100	22626089	1	4005069025007
VATER TYPE 81S 40 CM	523110	40135188	1	4005069025021
VATER TYPE 81S/ 50 CM	536156	42703920	1	4005069025038
VATER TYPE 81S/60 CM	530206	22626097	1	4005069025045
VATER TYPE 81S/ 80 CM	536158	42703935	1	4005069025052
VATER TYPE 81S/100 CM	536159	42703946	1	4005069025069

STABILA TYPE 81 SM VATER

Allerede den uvanlige formen viser at det dreier seg om et spesielt vater. Det er av helstøpt lettmetall og trenger nesten ingen plass på grunn av sin smale og skråskårede form. Nøyaktig avlesning også av arbeid over hodehøyde. Støtsikker.
Type 81SM = Med magnet



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 81SM 25CM MED MAGNET M/VESKE	530207	48012943	1	4005069025113
VATER TYPE 81SM 25CM MED MAGNET	523130	22626105	1	4005069025106
VATER TYPE 81SM 40CM MED MAGNET	530208	48012958	1	4005069025120
VATER TYPE 81SM 50CM MED MAGNET	530209	48012962	1	4005069025137
VATER TYPE 81SM 60CM MED MAGNET	530210	48012977	1	4005069025144

STABILA TYPE 81 SV REM W VATER

Utfrestmåleflate med V-spor og magnet: for ekstra godt feste på rør og andre stålbyggkomponenter. Libelle med seks streker for hellinger på 1 % og 2 %. Fast 45°/360° vinkellibelle for direkte kontroll av skråstøtter og rørledninger. Ekstra sterk presstøpt aluminiumsprofil for høye krav. Mange mekanikere, stålbyggere, rørledningsbyggere, stillasbyggere og installatører har ventet på dette vateren!



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 81SV REM W360 25 CM	536353	42703954	1	4005069166700
VATER TYPE 81SV REM W45 25 CM	523140	29192630	1	4005069166724

STABILA TYPE 82S VATER

Lett vedlikehold og super stabil. En ideell arbeidspartner for murere og betongarbeide. Spesialbelleget beskytter mot smuss og mørtel. Også libelleblokken av akrylglass er lett å rengjøre. Ekstra sterk og likevel smal profil av presstøpt aluminium. Slitestærk skala med cm-inndeling. Store håndtak - lett håndtering



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 82S/40 CM	536169	42703965	1	4005069025939
VATER TYPE 82S/50 CM	536170	42703973	1	4005069025946
VATER TYPE 82S/60 CM	536171	42703984	1	4005069025953
VATER TYPE 82S/80 CM	536172	42703992	1	4005069025960

STABILA TYPE 83S VATER

Dette vater er svært solid og lett å håndtere med sine to håndtak. Det er av helstøpt lettmetall med to freste måleflater. En ekstra praktisk detalj: horisontallibellen er synlig fra alle 4 sider, vertikallibellen er synlig fra 3 sider, i normal posisjon og ved arbeid over hodehøyde.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 83S/ 40 CM	536164	42704003	1	4005069025427
VATER TYPE 83S 60 CM	533510	22626063	1	4005069025441
VATER TYPE 83S/ 80 CM	536165	42704018	1	4005069025458
VATER TYPE 83S 100CM	523520	26780940	1	4005069025465

STABILA TYPE 96-2 VATER

Ekstra solid firkantprofil av lettmetall med griperiller og nye avtagbare endekapper av to komponenter. De avtagbare endekappene er også utstyrt med våre velprøvde patenterte antiskli-klosser.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 96-2 40CM	530215	29194123		4005069152253
VATER TYPE 96-2 60CM	521177	29194131	1	4005069152260
VATER TYPE 96-2 80CM	535120	29194149	1	4005069152277
VATER TYPE 96-2 100CM	530213	29194156		4005069152284
VATER TYPE 96-2 120CM	535140	29194164	1	4005069152291
VATER TYPE 96-2 180CM	535150	29194172	1	4005069152307
VATER TYPE 96-2 200CM	530214	29194180		4005069152314
VATER TYPE 96-2 240CM	535170	29194198	1	4005069152321

STABILA TYPE 96-2 M VATER

Med de to utfreste måleflatene kan du bruke 96-2-M i enhver posisjon.
„M” betyr magneter – nemlig de ekstra sterke magnetene av sjeldne jordarter.
Dermed sitter 96-2-M som støpt fast til stål, også ved målinger nedenfra-opp.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 96-2-M/40 CM	536293	42704086	1	4005069158521
VATER TYPE 96-2-M/60 CM	536294	42704094	1	4005069158538
VATER TYPE 96-2-M/80 CM	536295	42704105	1	4005069158545
VATER TYPE 96-2-M/100 CM	536296	42704041	1	4005069158552
VATER TYPE 96-2-M/120 CM	536297	42704056	1	4005069158569
VATER TYPE 96-2-M/180 CM	536298	42704060	1	4005069158576
VATER TYPE 96-2-M/200 CM	536299	42704075	1	4005069158583

STABILA TYPE 196-2 VATER

Ekstra solid firkantprofil av lettmetall med griperiller og nye avtagbare endekapper av to komponenter foruten 2 ekstra håndtak med forseggjort 2-komponentteknikk for et godt og stødig grep.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 196-2 60CM	524100	29194248	1	4005069152338
VATER TYPE 196-2 80CM	524110	29194255	1	4005069152345
VATER TYPE 196-2 / 100 CM	536284	42703693	1	4005069152352
VATER TYPE 196-2 120CM	524130	29194271	1	4005069152369
VATER TYPE 196-2 180CM	524140	29194289	1	4005069152376
VATER TYPE 196-2 200CM.	530195	42721015		4005069172091

STABILA TYPE R300 VATER

Den nye vaterpassgenerasjonen fra STABILA. Ekstremt belastbar. Ekstra stødig. Eksakt markering. Ekstra godt grep. Et presisjonsverktøy: Målenøyaktighet 0,5 mm/m i normalposisjon og i posisjon for arbeid over hodehøyde. Ideell for beregning: vaterets spesielle firkantprofil gjør det lett å beregne materialbruk. Alltid i øynehøyde: også på modellene 100 cm og 122 cm er det enkelt å lese verdiene i alle måleposisjoner med den andre vertikallibellen i midten. Avtagbare og støtdempende endekapper med patentbeskyttede sklisikre STABILA- stoppere.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE R 300 /61 CM	523860	47853782		4005069183714
VATER TYPE R 300 /81 CM	523861	48012886		4005069183721
VATER TYPE R 300 /100 CM	523862	48012856		4005069183738
VATER TYPE R 300 /122 CM	523863	47459652	1	4005069183745
VATER TYPE R 300 /183 CM	523864	48012860		4005069183752
VATER TYPE R 300 /200 CM	523865	47459663	1	4005069184506
VATER TYPE R 300 /244 CM	523866	48012875		4005069183769

STABILA TYPE 70 M A S VATER

Markering av riktig avstand for borehull mens du holder vater loddrett eller vannrett? Det er ikke noe problem med Stabilas markeringsvater. Avstandene overføres med hjelp av markøren på skalaen og markeres. Hyller, bilder og andre ting som skal henge kommer hurtig og sikkert på plass.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 70 M A S / 80 CM	536251	42703712	1	4005069141110

STABILA TYPE 70 ELEKTRIKKER VATER

Endelig et spesielt vater for elektriske arbeid og installasjonsarbeid. STABILA løsningen: markeringshull i normerte avstander, og hvert hull sitter perfekt! Nå kan du nemlig måle og markere loddrett og vannrett posisjon og hullavstand for stikkontakter og brytere med en eneste arbeidsoperasjon.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 70 ELEKTRIKKER 43 CM	530142	48012981		4005069161354
VATER TYPE 70 ELEKTRIKKER 120 CM	536317	42703655	1	4005069161361

STABILA TYPE 80 M RØRLEGGER VATER

Overføre installasjonspunkter direkte fra profilen: på dekselet er alle vanlige installasjonsmål påtrykt. Med utgangspunkt i referansehøyden overføres markeringene for borehull for vaskekumfeste og kraner. Stikkmål kan markeres med hjelp av hakkene. Profilens underside har en centimeterskala i midten. Libelle med seks streker for hellinger på 1 % og 2 %. Gjennomgående kant over horisontallibellen: markering av stikkmål på et blunk. Endekapper med antiskliklosser på begge sider: sikker støtte i alle posisjoner. Ekstra sterke magneter av sjeldne jordarter: enkel utretting av installasjonskanaler.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER RØRLEGGER TYPE 80M 60CM	537553	41593906	1	4005069168810

STABILA TYPE 96-2K MURER VATER

Patentbeskyttet slagbeskyttelse: avvik korrigeres med et lett slag med murskje uten å skifte verktøy. Vertikallibelle i midten for lett avlesing av verdiene. Lett rengjøring med spesialbelegg og avfaset libellehus.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER MURER TYPE 96-2K 80CM	537530	40307605	1	4005069164034

STABILA TYPE 196-2K VATER

Patentbeskyttet slagbeskyttelse: avvik korrigeres med et lett slag med murskje uten å skifte verktøy. Vertikallibelle i midten for lett avlesing av verdiene. Lett rengjøring med spesialbelegg og libellehus. 2 ekstra gripeåpninger med forseggjort tokomponentteknikk for et sikker, fast grep under arbeidet.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 196-2K 120 CM	536331	42703704	1	4005069164065

STABILA TYPE 196-2 LED VATER

Kvalitetsvater med to integrerte LED-lyskilder. Intensiv, regelmessig belysning av horisontal libelle og vertikal libelle. Hver libelle kan styres separat. Robust og praktisk lysteknikk som passer for byggeplassen.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 196-2 LED 60 CM	546111	42720996	1	4005069173920
VATER TYPE 196-2 LED 180 CM	546112	42721000	1	4005069173937
REPERASJONSSETT LYSDIODER FOR 196 LED vater	530176	42834555		4005069174507

STABILA TYPE 106 T TELESKOP VATER

DE SUPERLANGE!

Ekstra solid konstruksjon. Forsterket profil. Enda mer solid enn forgjengeren. Komplette tett teleskopsystem. En 3-kammer aluminiumsprofil beskytter skyvemekanismen. Sterke eksenterklemmer sikrer en høy målenøyaktighet. Vertikal måling i hodehøyde i hver posisjon. Håndtak i forseggjort 2-komponentteknikk. For et godt og stødig grep ved måling og transport. Trykt lengdeskala.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TELESKOP 106 T 183-315 CM	536510	43602860	1	4005069177089
VATER TELESKOP 106 T 213-376 CM	536521	43515284	1	4005069177096

STABILA TYPE 106 T M TELESKOP VATER MED MAGNET

DE SUPERLANGE MED MAGNET!

Ekstra solid konstruksjon. Forsterket profil. Enda mer solid enn forgjengeren. Komplette tett teleskopsystem. En 3-kammer aluminiumsprofil beskytter skyvemekanismen. Sterke eksenterklemmer sikrer en høy målenøyaktighet. Vertikal måling i hodehøyde i hver posisjon. Håndtak i forseggjort 2-komponentteknikk. For et godt og stødig grep ved måling og transport. Trykt lengdeskala.

M=Med magnet



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TELESKOP 106 T 186-318 M	536522	43515292	1	4005069177102
VATER TELESKOP 106 T 216-379 M	536523	43515303	1	4005069177119

STABILA TYPE 80 T VATER

Høykvalitet teleskopsystem for å utvide måleflaten. LOCK system for å låse den innstilte lengden. Erstatte plassen til opptil 3 separate vaterlengder. Plastendestykker beskytter profilen mot støt. 1 horisontallibelle, 1 vertikallibelle, en måleflate og en merking og skjærekant.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TELESKOP 80T 63-105 CM	538518	51157362	1	4005069188795
VATER TELESKOP 80T 80-127 CM	538519	51157396	1	4005069188801

STABILA TYPE 101 POCKET VATER

Pocket Magnet: Vater i miniformat av plast med ekstra sterk magnet for horisontalmålinger. Du har frie hender for oppretting og justering av metallobjekter.
 Pocket Elektrikker: Vater i miniformat av plast med spesialutstyr for elektrikere: hurtig og sikker oppretting av innfelte brytere og stikkontakter. Plasser Pocket Electric på kanten av bryterens eller stikkontaktens ramme – vateret retter seg selv opp etter sokkelmåleflaten.
 Pocket Proff: Med firkantprofilen av lettmetall og magneter kan du også foreta vertikalmålinger med horisontallibellen.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER POCKET MAGNET	536527	43515322	1	4005069177744
VATER POCKET ELECTRIC	536528	43515337	1	4005069177751
VATER POCKET PROFF	536530	43515341	1	4005069177683

STABILA TYPE 101 POCKET VATER MED KLIPS

Pocket vater med klips.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER POCKET M/KLIPS	530191	48013000		4005069181147
VATER POCKET ELECTRIC M/KLIPS	530192	48012996		4005069181154
VATER POCKET MAGNET M/KLIPS	530193	48013015		4005069181161
VATER POCKET PROFF M/KLIPS	530194	48013026		4005069179533

STABILA TYPE 196 EL ELEKTRONISK VATER

Kan rengjøres helt. Beskyttet mot støv og vannsprut etter IP 65. To digitale displaypaneler for optimal avlesning i hver situasjon med belysning med et knappetrykk.
 Du får måleverdier uten forsinkelse. Akustisk utretting mot målet med tre forskjellige signaltoner. Tastaturlås. Varsel ved helling av vateret i den andre aksen.
 Visningsmodus: °, %, mm/m, ft/i desimal og som brøk. I grad-modus kan du velge mellom fin og grov visning (0,05°/0,1°). Ekstra solid. Støtdempende endekapper.
 Ca. 150 timer driftstid.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 196 EL 40 CM M/VESKE IP65	536104	43515201	1	4005069177058
VATER TYPE 196 EL 60 CM M/VESKE IP65	516105	43515216	1	4005069176709
VATER TYPE 196 EL 80 CM M/VESKE IP65	536107	43515220	1	4005069176716
VATER TYPE 196 EL 100 CM M/VESKE IP65	536108	43515235	1	4005069176723
VATER TYPE 196 EL 120CM M/VESKE IP65	536110	29192705	1	4005069176730
VATER TYPE 196 EL 180 CM IP65	536349	42703621	1	4005069177065

STABILA TYPE 196 M EL ELEKTRONISK VATER MED MAGNET

196 med magnet.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
VATER TYPE 196 EL 61 CM MAG MED VESKE	536113	43515265	1	4005069176778
VATER TYPE 196 EL 183 CM MAG	536114	43515273	1	4005069177072

STABILA NIVELLERINGSUTSTYR

OLS 26: Pålitelig lesbarhet og overføring av høydemål. 26 ganger forstørrelse i det optiske systemet. Kraftig deksel. Støtabsorberende softgrip-gummiering for godt grep. Solid beskyttelse av optikken, også foran. Lett tilgjengelige skruer for fokusering og innstillinger. Beskyttelsesklasse IP 54. Uavhengig av batteri.
Utstyr: Optisk nivelleringsOLS 26, en to meter lang GEO-målestav, lodd med snor, regnbueskyttelse, justeringsverktøy i stabil hardskallkoffert.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
NIVELLERINGSKIKKERT OLS 26	537862	45227753	1	4005069178628
NIVELLERINGSSTAV GEO 2 M SAMMENLEGGBAR	530184	48013034	1	4005069179274

STABILA TYPE LAX 50 KRYSSLINJELASER

Slå på – klar til bruk: på få sekunder projiserer STABILA LAX 50 en horisontal linje og en vinkelrett linje i kryss, begge med perfekt automatisk nivellering. Egner seg for alle arbeid innendørs. Resultatet: Lange, godt synlige horisontale og vertikale laserlinjer i nøyaktig rett vinkel til hverandre. Det forenkler alle opprettingsarbeid.
Ved montering av innebygde møbler, legging av fliser, tapetsering og installeringsarbeid. Maling uten en eneste blyantstrek.
Innhold: Krysslinjelaser Type LAX 50 inkl. kombinert stativ-teleskopstang.
Innendørs bruk under typiske arbeidsforhold.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
KRYSSLASER M/STATIV LAX 50	534545	41593922	1	4005069167899

STABILA TYPE LAX 50 G KRYSSLINJELASER

Selvnivellerende tverrlinjelaser med eksepsjonelt lyse, fine grønne laserlinjer med perfekt synlighet på avstander på opptil 30 m takket være STABILA GREENBEAM-teknologien. Ekstremt allsidig for å arbeide raskt og direkte på lange laserlinjer - 1 horisontal linje, 1 vertikal linje. Den nyeste generasjonen av energibesparende laserdioder med en driftstid på opptil 7 timer. Hurtig selvnivellerende funksjon takket være pendelteknologi designet for byggeplassen. Roterende multifunksjonsplattform for fleksibel posisjonering av laseren på gulvet og på stativ (1/4 „og 5/8“ tråder). Sterk sjeldne jordets magnetsystem for sikker montering av plattformen på metallobjekter som U-profiler. Hengsel for veggtilbehør. Integrert klemmeinnretning på laseren for røfeste (maksimal diameter: 30 mm). Beskyttelsesklasse IP 53: Beskyttelse mot støvavleiringer i og mot sprøyt (opp til 60 ° på vertikalplanet). Beltepute for enkel transport og sikker oppbevaring



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
LAX 50 G Krysslaser grønn	545844	54299352	1	4005069191108

STABILA TYPE LAX 300 KRYSSLASER

Sette markeringer på gulv, tak og vegger samtidig. En horisontallinje, en vertikallinje, loddepunkter oppover og nedover med uttrekkbar fot. Optimal for arbeid direkte på laserlinjene. For overføring av layout fra gulv til tak. For hurtig og presis lodding. Ekstra lyse, fine og tydelige laserlinjer. Laseren kan dreies 360 grader i dekkelet. Støtabsorberende STABILA softgrip. Beskyttelsesklasse IP 54 (beskyttelse mot støv innvendig, beskyttelse mot vannsprut fra alle retninger). Parkeringsposisjon: optimal beskyttelse av den optiske delen mot støv og riper ved å dreie U-håndtaket. Ekstra tilbehør: Linjemottaker REC 210 Line. Innhold LAX 300: Selvnivellerende kryss- og loddelaser LAX 300, målplate, veggfeste, belteveske.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
KRYSSLASER LAX 300	530144	48013045		4005069183271

STABILA TYPE LAX 300 G KRYSSLASER

Selvnivellerende linjelaser med plumb-line punkter. Arbeid raskt og direkte på de fine laserlinjene ved hjelp av STABILA GREENBEAM-teknologi - med optimal sikt opptil 30 m. Den allsidige teknologien gir 1 horisontal linje, 1 vertikal linje og plumb-linje punkter oppover og nedover. Den vertikale linjen dekker nesten hele rommet. Den nyeste generasjonen av energibesparende laserdioder gir en driftstid på opptil 15 timer. Hurtig selvnivellerende funksjon takket være pendelteknologi designet for byggeplassen. Enkel å endre funksjoner ved bruk av enkelknappsoperasjon. Kompakt hus med uttrekkbar fot for høydejustering for å arbeide direkte på U-profiler. Allsidig bruk: Kan brukes på gulvet, på stativ (1/4 „tråd), med sjeldne jordmagneter på metallobjekter eller på veggbraketten. Støtdempende STABILA mykt grephus. Laseren kan svinges 360 ° inne i huset. Beskyttelse av optikken mot støv og riper i parkposisjon. Beskyttelsesklasse IP 54. Beltepute.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
LAX 300 G krysslaser grønn	545843	54299344	1	4005069190330

STABILA TYPE LAX 400 SETT MULTILINJELASER

Selvnivellerende multilinjelaser LAX 400. Profesjonell laser til interiørarbeid. To vertikale linjer danner en vinkel på 90°. Finjustering gjøres med vriknappen på apparatet. Laserlinjene kan svinges i målposisjon uten at man mister posisjonen for loddepunktet. Ideell når du skal sette opp skillevegger med U-profiler helt laserlinjene. For overføring av layout fra gulv til tak. For rask og nøyaktig lodding. Støttsorberende. Beskyttelsesklasse IP54. Pulserende laserlinjer for arbeid på stor avstand: Med linjemottaker REC 210 Line inntil 60 m (rekkevidde).



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
STREKLASER MULTI LAX 400 SETT	535624	48691614		4005069185749

STABILA TYPE LA180L SETT MULTISTREKLASER

Motordrevet og selvnivellerende multi-streklaser med automatisk finjustering i samarbeid med REC 410 RF mottaker. Laser og mottaker kommuniserer med radio frekvenser og laseren søker og fininnstiller seg automatisk mot mottakeren med avstand opp til 40m. Synlig laser opp til 20m og med mottaker kan den brukes opp til 100m. IP65 gjør at den kan brukes utendørs også.

Leveres i koffert med mottaker, brakett for mottaker, måleplater og briller. Oppladbar batteripakke kan leveres som tilbehør.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
STREKLASER MULTI LA 180L SETT	537603	50782336		4005069180447
OPPLADBAR BATTERIPAKKE LA180L	537604	50781341		4005069179342
MOTTAKER LASER TYPE REC 410 RF	537605	50781322		4005069179557

STABILA TYPE LA-5P 5-PUNKTSLASER

Perfekt for arbeid over hodehøyde i 90° vinkel. 5 laserpunkter: lodder oppover og nedover med uttrekkbar fot, og 3 horisontale punkter som viser to 90° graders vinkler. Optimal for å male og sette rette vinkler. For overføring av layout fra gulv til tak både for rette og buede vegger. For hurtig og presis oppretting. Med 90°-funksjonen kan du samtidig rette inn akser og sette to rette vinklerf or eksempel for layout i råbygg. Godt synlige, lyse og tydelige laserpunkter. Rekkevidde synlig punkt 30 m. Støttsorberende STABILA-soft-grip-deksel. Beskyttelsesklasse IP 54 (beskyttelse mot støv innvendig, beskyttelse mot vannsprut fra alle retninger). Parkeringsposisjon: optimal beskyttelse av den optiske delen mot støv og riper ved å dreie U-handtaket. Ekstra beskyttelsesbrytere for horisontalpunkter på siden. Innhold: 5-punktlaser LA-5P, Malplate, veggfeste, belteveske.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
LASERVATER 5-PUNKTS LA-5P	521296	46369396	1	4005069183288

STABILA TYPE LAPR 150 ROTASJONSLASER

Etterfølgeren av allround modellen LAPR 100: optimert teknikk, forbedret håndtering, større ytelse. Ingen ventetid: hurtig selvnivellering med praktisk pendelteknologi. Laseren nivelleres mye hurtigere enn en motordrevet rotasjonslaser. Stort arbeidsområde: 180 m med mottaker. De viktigste laserfunksjonene samlet i ett instrument: rotasjon horisontal og vertikal, tre-trinns scanning, lodde, 90°vinkel. Ved transport låses pendelen automatisk for beskyttelse. Beskyttet i alle posisjoner med stabil metallbøyle og støtabsorberende softgrip-deksel. Ideell for tørrbygg, innvendig utbygging, tomrere, elektrikere, metallarbeide, gulvleggere, snekkere. Lang driftstid: ca. 80 timer. IP 54. Innhold: Rotasjonslaser Type LAPR 150 med punkt- og linjemodus, Laserbrille, Målplate, Mottaker. Solid bærekoffert med rom for reservebatterier.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
ROTASJONSLASER LAPR 150 m/koffert	534581	43515356	1	4005069176587

STABILA TYPE LAR 350 ROTASJONSLASER

Fullautomatisk motordrevet rotasjonslaser for horisontale og vertikale applikasjoner samt manuell helling i to akser. Innovativ MOTION CONTROL - rask, pålitelig og praktisk laseroperasjon ved å rotere fjernkontrollen. Dual SLOPE-hellingsfunksjon - styrt hellingsinnstilling på opptil 5 ° på to akser. DEL MODE - arbeidsområde som kan begrenses etter behov i rotasjonsmodus. Laserstrålen sendes kun i et definert område. LED ASSIST-system - for enkel betjening og sikkerhet på arbeidsplassen. Integrerte lysdioder indikerer for eksempel hvilken akse som for tiden er tiltet eller vip-pes. MANUAL ALIGNMENT-funksjon - dreie en akse i vertikal drift. Patentert STABILA PROTECTOR-system - perfekt beskyttelse, selv når laseren faller fra et stativ i en høyde på opptil 1,80 m. Vanntett og støvtett i henhold til beskyttelsesklasse IP 65. Stort arbeidsområde med REC 300 digital settmottaker, opptil 800 m i diameter.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
LAR 350 roterende laser	545845		1	4005069190194

STABILA TYPE FLS 90 FLISLASER

Nå kan du få inntil 15 m synlige laserlinjer på gulv. Med denne praktiske laseren kan du arbeide ekstra hurtig og nøyaktig, enten det er legging av fliser, parkett, laminat, teppe eller PVC. Den helt nye STABILA – gulvlinjeoptikken samler laserlinjene og sender dem langs gulvflaten. Dette sørger for optimal synlighet – med sylskarpe konturer inntil 15 m. Med et knappetrykk får du rette laserlinjer i perfekt 90°.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
FLISLASER TYPE FLS 90 GULV-LINJELASER	533062	48691614	1	4005069185749

STABILA TYPE LD AVSTANDSMÅLER

LD320 - gir deg alt som de fleste håndverkere trenger for målinger på byggeplassen. Hurtige målinger – målefunksjoner som er enkle å håndtere. God lesbarhet med store sifre og display med belysning. Kraftig deksel med støtabsorberende STABILA softgrip. LD220 - En enkel og kompakt avstandsmåler for de 4 mest brukte målinger, opp til 30 meter. Stort lettlest display med store tall, plassert i en solid og støtsikkert. LD250 BT - En enkel og kompakt avstandsmåler for de 4 mest brukte målinger, opp til 50 meter. Last ned Stabila Measure appen og få målingene rett i mobilen eller nettbrettet. Stort lettlest display med store tall, plassert i en solid og støtsikkert.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
AVSTANDSMÅLER LD 320 M/TASKE	521257	46345225	1	4005069183790
AVSTANDSMÅLER LD 220	537601	50781284	1	4005069188160
AVSTANDSMÅLER LD 250 BT	537602	50781292	1	4005069188177

STABILA KIKKERTSTATIV

Stativet er et av de viktigste hjelpemidlene ved arbeidet med laserinstrumenter. Med et stativ og laserinstrumentet har du – alt etter stativets type og høyde – mulighet til en vannrett nivellering av omtrent alle høyder fra ca. 50 cm til 285 cm. Moderne stativer lages av aluminium og dermed er de svært lette og stabile. I tillegg gir ulike konstruksjonsmåter av føttenes lasemekanisme deg muligheten til å rette stativet raskt opp på ujevnt underlag.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
STATIV FOR AVSTANDSMÅLERE FS	530180	48012837	1	4005069149253
KIKKERTSTATIV BST-K-M	530143	48013072	1	4005069181956
KIKKERTSTATIV BST-K-L	536250	42704264	1	4005069181949

STABILA TILBEHØR

Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
NIVELERSTAV FOR ROTOLASER	535710	22626923	1	4005069074685
NIVELLERINGSSTAV TNL 500CM	530175	48012822	1	4005069181703
SIKTEPLATE FOR LASER MED MÅLSKALA ZP-M	530178	42722657	1	4005069074289
BRILLER LASER LB	530141	48012818	1	4005069074708
ADAPTER GJENGER GA	530139	48012803	1	4005069074593
LASER TELESKOP STANG LT 30	530145	48012841	1	4005069182380
MOTTAGER LASER TYPE REC 300	535720	42704272	1	4005069169572

STABILA BRAKETTER

Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
FALLBRAKETT MANUELL TYPE NKL	536356	42704253	1	4005069167820
BRAKETT TIL VEGG TYPE NK 100	530140	29192648	1	4005069159719

STABILA TOMME-/METERSTOKKER TYPE 600 AV TRE

Under de sterke leddplatene er det innbygget stålfjær. Naglene er skjult. Leddene er 3 mm tykke og ekstra motstandsdyktige mot vær og slitasje. Endene er rødlaakkert. Den svarte måleinndelingen med røde tiere er tydelig og regelmessig. Med CE og metrologimerking og EU-typegodkjenning. Toleranseklasse III. Beskrivelse: Tømmestokker av tre med optimal bruddsikkerhet og elastisitet. W=gradmåling



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
TOMMESTOKK 617 2M HVIT/GUL CM/MM	532530	22626725	10	4005069011284
TOMMESTOKK 617/11 3M HVIT/GUL CM/MM	530149	48013102	10	4005069012311
TOMMESTOKK 1607 2M HVIT CM/MM	530147	48013083	10	4005069011345
TOMMESTOKK 1607 2M HVIT MM/TOMMME	530182	48013121	10	4005069011338

STABILA TOMME-/METERSTOKKER TYPE 607 N-S AV TRE

Under de sterke leddplatene er det innbygget stålfjær. Naglene er skjult. Leddene er 3 mm tykke og ekstra motstandsdyktige mot vær og slitasje. Endene er rødlaakkert. Den svarte måleinndelingen med røde tiere er tydelig og regelmessig. Med CE og metrologimerking og EU-typegodkjenning. Toleranseklasse III. Beskrivelse: Tømmestokker av tre med optimal bruddsikkerhet og elastisitet. Farge natur.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
TOMMESTOKK TRE 2M 607 N-S 10 ledd cm/mm	530186	48013155	10	4005069182083
TOMMESTOKK TRE 2M 607 N-S 10 ledd cm/tommer	530188	48013166	10	4005069182144
TOMMESTOKK TRE 2M 607 N-S 12 ledd cm/mm	530187	48014078	10	4005069182120
TOMMESTOKK TRE 1M 607 N-S 6 ledd cm/mm	530185	48013140	10	4005069182069

STABILA TOMME-/METERSTOKKER TYPE 1100 AV PLAST

De spesielt holdbare hengslene med stålfjærruller kan låses i 90 graders vinkel. Den dobbelte millimeterskalaen er dyptpreget. Røde tiere. De utslåtte leddene danner en rett gjennomgående kant og kan brukes som linjal for en kontinuerlig markeringslinje. Toleranseklasse III. 10 ledd.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
TOMMESTOKK 1104 1M HVIT CM/MM	533110	22626774	10	4005069017040
TOMMESTOKK 1107 2M HVIT CM/MM	533100	22626766	10	4005069017019

STABILA TYPE BM 20 MÅLEBÅND

Bruddsikker plastkapsel. Buet hvitt stålbånd med polyamidbelegg (ekstra slitesterkt). Bevegelig endekrok. Automatisk oppspoling. Stopper for bremsing og blokkering av oppspolingen. Forsterket båndende (fra 5 m). Stopper ved båndende. Inndeling i cm og mm. Røde tiere. Med CE- og metrologimerking og EU-typegodkjenning. Toleranseklasse II. Belteclips.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
MÅLEBÅND BM 20 2M	536332	42723713	1	4005069164447
MÅLEBÅND BM 20 3M	536333	42704113	1	4005069164454

Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
MÅLEBÅND BM 20 5M	536334	42704124	1	4005069164461
MÅLEBÅND BM 20 5M 19mm	530155	48013185	1	4005069164485

STABILA TYPE BM 30 MÅLEBÅND

Bruddssikker plastkapsel. Buet gult stålbånd med polyamidbelegg for stor slitestyrke. Forskyvbar startkrok med STABILA „spikeskrok“. Automatisk oppspoling. Stopper for bremsing og blokkering av oppspolingen. Forsterket båndende (fra 5 m). Stopper ved båndinngang. Inndeling i cm og mm. Røde tiere. Med CE- og metrologimerking og EU-typegodkjenning. Toleranseklasse II. Belteclips.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
MÅLEBÅND BM 30 2M	536337	42704132	1	4005069164492
MÅLEBÅND BM 30 3M	536338	42704143	1	4005069164508
MÅLEBÅND BM 30 5M	536339	42704162	1	4005069164515
MÅLEBÅND BM 30 - 8M/25MM. BREDDE	530157	48013204	1	4005069164522
MÅLEBÅND BM 30 3M/10FT	536341	42704158	1	4005069164539
MÅLEBÅND BM 30 - 5M/19MM. BREDDE	530156	48013193	1	4005069164546
MÅLEBÅND BM 30 W 3M	536344	42704177	1	4005069164560
MÅLEBÅND BM 30 HVIT 3M/16MM. BREDDE	530158	42833874	1	4005069164577

STABILA TYPE BM 40 MÅLEBÅND

Ekstra slitesterk måleskala med polyesterbelegg av høy kvalitet. Røde tiere for hurtig avlesning. Kraftig båndretur – dynamisk båndoppulling. Den spesielle båndreturen med dempning stopper båndet med fjæring. Spikeskroken glir kontrollert i parkeringsposisjon. Effektiv båndbrems: skyvebrems for modellene med 3 og 5 m båndlengde, vippebrems for modellene med 8 og 10 m båndlengde.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
MÅLEBÅND BM 40 3M	530170	48013238	1	4005069177362
MÅLEBÅND BM 40 5M	530171	48013257	1	4005069177409
MÅLEBÅND BM 40 5M 25mm	530172	48013276	1	4005069177447
MÅLEBÅND BM 40 8M	530173	48013280	1	4005069177454
MÅLEBÅND BM 40 10M	530169	48013212	1	4005069177478
MÅLEBÅND BM 40 - 3M/16MM. BREDDE cm/inch	530159	48013242	1	4005069177379
MÅLEBÅND BM 40 - 5M/19MM. BREDDE cm/inch	530163	48013261	1	4005069177416
MÅLEBÅND BM 40 - 8M/25MM. BREDDE cm/inch	530164	48013295	1	4005069177461
MÅLEBÅND BM 40 - 8M/27MM. BREDDE cm/inch	530165	48013223	1	4005069177485

STABILA MÅLEBÅND ARKITEKT

Det minste 15-meter målebåndet. Polyamid-dekselet med en diameter på kun 75 mm er ekstra slitesterk. Med forniklet sveiv. Et verdifullt og elegant måleutstyr.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
MÅLEBÅND ARKITEKT 10M.	530154	48013306	1	4005069106423
MÅLEBÅND ARKITEKT 15M	531125	22626709	1	4005069106560

STABILA TYPE 42 MÅLEBÅND

Rammen av støtsikker og bruddsikker polyamid med forsterkningsribber på innsiden er svært robust. Revolverhåndtaket med ribber gjør det lett å holde og stramme målebåndet. Optimal båndføring med brede armer i velprøvd Y-form. Spesiell båndføring av plast slik at målebåndet av glassfiber ikke kan klemmes fast mellom rull og ramme og for å beskytte stålmålebåndets kanter mot slitasje. Stor robust uttrekksring med hakk for senkeloddmåling.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
MÅLEBÅND 42G 30M GLASSFIBER	531525	22626485	1	4005069105891
MÅLEBÅND 42G 50M GLASSFIBER	531530	22626493	1	4005069105969
MÅLEBÅND 42P 20M PLASTBELAGT STÅL	536242		1	4005069111540
MÅLEBÅND 42P 30M PLASTBELAGT STÅL	531555	22626543	1	4005069111663
MÅLEBÅND 42P 50M PLASTBELAGT STÅL	531560	22626550	1	4005069111786
MÅLEBÅND 42W 30M EMALJERT STÅL	531580	22626568	1	4005069107062
MÅLEBÅND 42W 50M EMALJERT STÅL	531585	22626576	1	4005069107116
MÅLEBÅND 42W 100M EMALJERT STÅL	531590	22626584	1	4005069107215

STABILA TYPE BM 50 MÅLEBÅND

Universalkroken: Spesialkrok med spikesbelegg. En betydelig forbedring av sklisikkerheten. En ny spikeskrok for hurtig feste. Dermed går det enda hurtigere og lettere å måle nøyaktig. Håndsseiv: Optimal håndtering med nedfellbar håndsseiv. Kassett: Støtsikker nylonkassett. Låsbar i alle posisjoner. Oppfyller kravene i de nye MID-retningslinjene som gjelder for hele Europa. Med CE- og metrologimerking og EU-typegodkjenning. G=Glassfiber-målebånd. P=polyamidbelegg. W=stålmålebånd.



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak	GTIN
MÅLEBÅND TYPE BM50 G/10M	531700	42721026	1	4005069172145
MÅLEBÅND TYPE BM50 G/20M	531701	42721034	1	4005069172152
MÅLEBÅND TYPE BM50 G/30M	531702	42721045	1	4005069172169
MÅLEBÅND TYPE BM50 P/10M	531703	42721053	1	4005069172176
MÅLEBÅND TYPE BM50 P/20M	531704	42721064	1	4005069172183
MÅLEBÅND TYPE BM50 P/30M	531705	42721072	1	4005069172190
MÅLEBÅND TYPE BM50 W/10M	531706	42721083	1	4005069172206
MÅLEBÅND TYPE BM50 W/20M	531707	42721098	1	4005069172213
MÅLEBÅND TYPE BM50 W/30M	531708	42721102	1	4005069172220

STABILA TYPE AL RETTHOLT

Du får lettere gode resultater med et bøyefast stabil rettholt av aluminiumhulprofil Type AL. Firkantprofil av lettmetall med endekapper av plast. Profildiameter: 18 x 100 mm.



Type	Art.nr.	NOBB	Minste kjøp	Antall/pak	GTIN
RETTHOLT AL 100 CM	536222	42704393	3	1	4005069078157
RETTHOLT AL 120 CM	536221	42704404	3	1	4005069078140
RETTHOLT AL 150 CM	536212	42704843	3	1	4005069078058
RETTHOLT AL 180 CM	536220	42704412	3	1	4005069078133
RETTHOLT AL 200 CM	536210	42704423	3	1	4005069078010
RETTHOLT AL 250 CM	536223	42704438	3	1	4005069078164
RETTHOLT AL 300 CM	536213	42704525	3	1	4005069078065
RETTHOLT AL 400 CM	536224	42704533	3	1	4005069078171

STABILA TYPE AL-1L RETTHOLT

Du får lettere gode resultater med et bøyefast stabil rettholt av aluminiumhulprofil Type AL-1L. Firkantprofil av lettmetall med endekapper av plast og 1 horisontallibelle. Profildiameter: 18 x 100 mm.



Type	Art.nr.	NOBB	Minste kjøp	Antall/pak	GTIN
RETTHOLT AL-1L 150 CM	536226	42704544	3	1	4005069078195
RETTHOLT AL-1L 200 CM	536214	42704552	3	1	4005069078072
RETTHOLT AL-1L 250 CM	536227	42704563	3	1	4005069078201
RETTHOLT AL-1L 300 CM	536209	42704578	3	1	4005069078003

STABILA TYPE AL 2L RETTHOLT

Du får lettere gode resultater med et bøyefast stabil rettholt av aluminiumhulprofil Type AL-2L. Firkantprofil av lettmetall med endekapper av plast, 1 horisontallibelle og 1 vertikallibelle. Profildiameter: 18 x 100 mm.



Type	Art.nr.	NOBB	Minste kjøp	Antall/pak	GTIN
RETTHOLT AL 2L 100 CM	536228	42704442	3	1	4005069078218
RETTHOLT AL 2L 150 CM	536229	42704457	3	1	4005069078225
RETTHOLT AL 2L 180 CM	536230	42704461	3	1	4005069078232
RETTHOLT AL 2L 200 CM	536231	42704476	3	1	4005069078249
RETTHOLT AL 2L 250 CM	536232	42704480	3	1	4005069078256
RETTHOLT AL 2L 300 CM	536233	42704495	3	1	4005069078263

STABILA TYPE AL 2L-2G RETTHOLT

Du får lettere gode resultater med et bøyefast stabil rettholt av aluminiumhulprofil Type AL-2L-2G. Firkantprofil av lettmetall med endekapper av plast ,1 horisontallibelle , 1 vertikallibelle og 2 håndtak. Profildiameter: 18 x 100 mm.



Type	Art.nr.	NOBB	Minste kjøp	Antall/ pak	GTIN
RETTHOLT AL 2L-2G 200CM	536040	40462798	3	1	4005069078027
RETTHOLT AL 2L-2G 250CM	536239	42704506	3	1	4005069078324
RETTHOLT AL 2L-2G 300 CM	536042	42704582	3	1	4005069078034
RETTHOLT AL 2L-2G 400CM	536240	42704514	3	1	4005069078331

STABILA TYPE HAK RETTHOLT

Du får en pen overflatefinish med et presisjonskonstruert avretningsbrett med H-profilert håndtak Type HAK. H-profil av lettmetall. Profildiameter: 27 x 112 cm.



Type	Art.nr.	NOBB	Minste kjøp	Antall/ pak	GTIN
RETTHOLT TYPE HAK 100 CM	536234	42704298	4	1	4005069078270
RETTHOLT TYPE HAK 120 CM	536217	42704302	4	1	4005069078102
RETTHOLT TYPE HAK 150 CM	536218	42704317	4	1	4005069078119
RETTHOLT TYPE HAK 180 CM	536219	42704321	4	1	4005069078126
RETTHOLT TYPE HAK 200 CM	536235	42704336	4	1	4005069078287

STABILA TYPE TRK RETTHOLT

Trapeformet avretningsbrett med en griperille i profilen Type TRK. Ideell for et pent resultat på bygg. Lettmetall-trapesprofil med endekapper av plast. Profildiameter: 18 x 97 mm.



Type	Art.nr.	NOBB	Minste kjøp	Antall/ pak	GTIN
RETTHOLT TYPE TRK 100 CM	536236	42704340	4	1	4005069078294
RETTHOLT TYPE TRK 120 CM	536237	42704355	4	1	4005069078300
RETTHOLT TYPE TRK 150 CM	536215	42704366	4	1	4005069078089
RETTHOLT TYPE TRK 180 CM	536238	42704374	4	1	4005069078317
RETTHOLT TYPE TRK 200 CM	536216	42704385	4	1	4005069078096

Forhandler:

www.fischernorge.no



fischer står for

FIXING SYSTEMER
AUTOMOBILE SYSTEMER
FISCHERTEKNIK
VEILEDNING
LNT AUTOMATION

fischer Norge AS
Oluf Onsumsvei 9
0680 Oslo
Norge
Tlf +47 23 24 27 10
www.fischernorge.no · ordre@fischernorge.no
