

fischer 

**Sortiment
2020**



Innhold og service	4
Lett innfesting	13
Karm- og fasadeinnfesting	19
Stål og tyngre innfesting	28
Kjemisk innfesting	46
Isolasjonsinnfesting	55
Stillase innfesting	57
Gips- og plateinnfesting	58
Sanitærinnfesting	62
Skum og pistoler	63
Samontec	65
Rør og kabelfeste	66
Skuddmontasje	67
Selvvalg/blisterkort	68
Skruer	82
Bits	112
Stabila måleverktøy	114



Lett innfesting

Side

DUOPOWER



13

Nylonplugg SX GREEN



14

Sortimentsbokser



14

Universalplugg UX



15

Universalplugg UX GREEN



16

Lettbetonglugg GB



16

Lettbetonglugg GB GREEN



16

Turbo-Anker FTP K



17

Turbo-Anker Metall FTP M



17

Metallplugg FMD



17

Nylonplugg M



18

Messinganker MS



18

Karm- / Fasadeinnfesting

Side

Spikerplugg N



19

Spikerplugg N GREEN



20

Fasadeplugg FUR



20

Fasadeplugg SXR



21

Fasadeplugg SXRL



22

Murbinder VBS-M



23

Cement Express



24

Dekkhetter



24

Karmanker Nylon F-S



25

Karmanker Metall F-M



24

Karmskruer FFSZ and FFS - betong



25

Avstandsskrue Universal ASL



26

Justerskrue JUSS



26

Avstandsmontasjesystem
Thermax 8 / 10

27

Avstandsmontasjesystem
Thermax 12 / 16

27

Stål/Tyngre innfesting

		Side
Ekspansjonsbolt FBN II		28
Sikkerhetsanker FAZ II		30
Sikkerhetsanker FH II		32
Sikkerhetsanker FH II-I		32
Betongskrue ULTRACUT FBS II 8-14		33
Betongsskrue ULTRACUT FBS II 6		35
Torsjonsbits FMB Maxx		37
Muttern trekker FSS 18V		37
Slaganker EA II/EA II kort + tilbehør		38
Slaganker EA-N (uten godkjenning)		40
Hulldukkeanker FHY		41
Spikeranker FNA II		41
Spesialinnfesting for diamantboringssystemer FDBB		42
Siporexanker FPX-I		43
Kilepiker FDN II		43
Kilepiker FDZ		43
Metall spikerplugg FEA		44
Ekspressanker FEH		44
Ekspresspiker FNH		44
Uttreksapparat		45

Kjemisk innfesting

		Side
Kjemisk anker RM II		46
Kjemisk anker RSB		46
Ankerbolt RG M (for bruk med kjemisk anker)		47
Ankerbolt FTR (for bruk med kjemisk anker)		47
Forankringsmørtel		48
Tilbehør til forankringsmørtel		50
Slagplugg RODFORCE FGD		50
Ankerbolt FIS A (for bruk med forankringsmørtel)		50
Netthylse FIS H N		52
Metall netthylse FIS H L		52
Anchor sleeve FIS H K		52
Pistoler		52
Rengjøringsverktøy		53
Støvsuger FVC 35 M m/tilbehør		53
Hullbor FHD SDS+/SDS-MAX		54

Isolasjonsinnfesting

		Side
Isolasjonsplugg DHM		55
Termos SV II ecotwist		55
Isolasjonsplugg DHK		56
Isolasjonsskive DT		56
Isolasjonsplugg FIF-CN II 8		56
Isolasjonsplugg FIF-PN 8		57

Stillase innfesting og øyeskrue

		Side
Øyeskrue GS		57
Ringmutter RI		57

Gips- og plateinnfesting

		Side
Gipsplugg DUOBLADE		58
Vippeanker DUOTEC		58
Gipsplateanker HM		59
Kipplugg K, KD, KDH, KM		60
Driva Nylon GK		60
Driva Nylon GK GREEN		61
Driva Metall GKM		61

Plugg FID GREEN



61

Plateplugg PD



61

Sanitærinnfesting

		Side
Sanitærinnfesting		62
Sanitær vippeanker KM 10		63

Skum og pistoler

		Side
Fugeskum Premium PU 500/750		63
Pistolskum Premium PUP 750 B2		63
Pistolskum vinter PUPW 750		63
Pistoler		64
Rengjøringsmiddel PUR 500		64

Samontec

		Side
Kombiskrue STST		65
Skjøtemutter VM		65
Øyeskrue flat LLS		65

Rør og kabelfeste

		Side
Sadler enbent/tobent og dobbel		66

Skuddmontasje

	Side
Boltepistol FGC 100 GAS	67
Skuddspiker DFNH	67
Skuddspiker DFN	67
Tilbehør Boltepistol FGC 100	68

Selvvalg/blisterkort

	Side
Blisterkort	68

Skruer

	Side
Skruekoffert	84
Treskruer innendørs	84
Treskruer utendørs	87
Terrasseskruer	90
Tre/Konstruksjonsskruer	92
Gulv- /liste- og plateskruer	97
Montasjeskruer	99
Vingeskrue	100
Gipsskruer	101

Stolpeskoskrue	107
Farmerskrue	107
Lettbetongskrue	107
Fibergips/OSB skrue	108
VVS skrue	108
Karmskruer	109
Avstandsskrue	110
Justerskrue	110
Vaterskrue	111

Bits

	Side
Bits	112

Stabila Måleverktøy

	Side
Vater	115
Laser	124
Tomrestokker	129
Målebånd	129
Retthold	132

Gode grunner til å velge fischer.



Et bredt sortiment

Som spesialist innenfor pålitelig og kostnadseffektive innfestingsløsninger til byggebransjen, tilbyr fischer alltid passende løsninger. Produktspekteret omfatter alt fra kjemiske systemer, stålankere til nylonplugger. Hvorvidt det er tunge forankringer som brukes i hus, næringsbygg, tunneler, broer, kraftverk, fasadesystemer eller vegg- og hulromsinnfesting for gjør-det-selv brukeren: fischer har løsningen.

Kvalitet i fokus


fischer tilbyr mer enn 14 tusen innfestingsløsninger, disse utvikles og produseres hovedsakelig på egne fabrikker i Tyskland med fokus på kvalitet. Selskapet har ETA dokumentasjon på alle hovedprodukter innenfor karm-, mekanisk og kjemisk innfesting, og CE-godkjente produkter inkludert ytelseserklæringer der det er krav til dette. Med over 180 ETA godkjenninger og bedømmelser er fischer blant de ledende i Europa.



↑ Internasjonale godkjenninger preger et stort antall av våre produkter.

Digitalisering i fokus

fischer sørger for å gjøre brukernes hverdag enklere med blant annet 3 gratis apper. fischer Professional - Appen for proff innfesting. En digital konsulent som finner det riktige produktet for deg som proff. fischer Produktsøkeren for gjør-det-selv brukeren. Appen hjelper deg til å velge riktig plugg eller anker, og gir deg viktige monteringstips. fischer MORTAR-FIX Forankringsmørtelkalkulator. Forankringsmørtelkalkulatoren beregner ut hvor mye forankringsmørtel du trenger til det aktuelle prosjektet. I appene har du tilgang til vår onlinekatalog, dokumentasjoner, bilder, monteringsveiledning, din forhandler m.m.

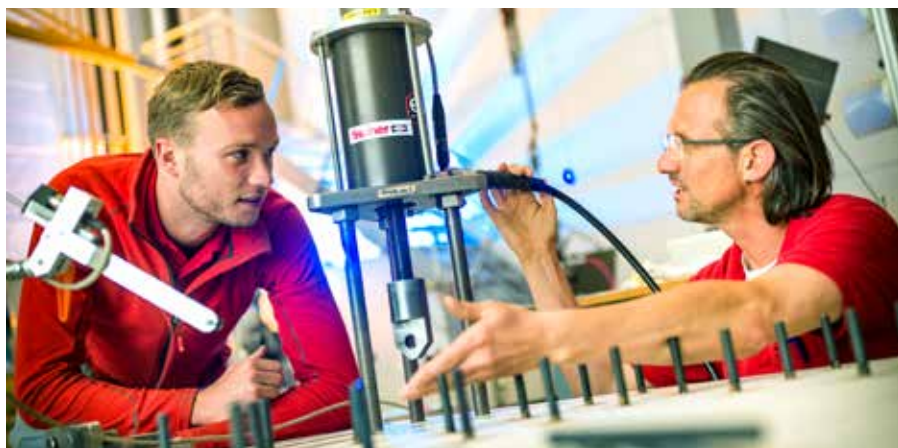



Et bærekraftig selskap

Verden er i ferd med å drukne i plast, hvor avfallsselskaper sliter med å bli kvitt flere typer plast. Konsekvensen er at gjenvinningselskaper graver ned eller forbrenner store deler av plastavfallet fremfor gjenvinning. fischer-konsernet er aktivt oppmerksom på sitt samfunnsansvar. For fischer er en del av miljøatsingen å benytte industriell papp emballasje fremfor plastbokser. Greenline – en serie med miljøvennlige produkter lansert i 2016, er en annen del av selskapets miljøatsing.

fischer garanterer 100% ytelse gjennom hele produktets levetid. Alle produktene fra fischer-gruppen blir kontinuerlig optimalisert, og tilpasset når endrede krav krever dette fra et teknisk og bærekraftig perspektiv. Dette skjer innenfor rammen av ISO 14001 miljøledelse.

fischer Group of Companies vant Europas største og viktigste bærekraftspris i november 2019. Selskapet vant den tyske bærekraftsprisen i kategorien "store bedrifter"

Juryen valgte fischer på grunn av selskapets helhetlige tilnærming til bærekraft i selskapets strategi. fischer fikk også ytterligere anerkjennelse for et mangfoldig utvalg av gjennomførte aktiviteter innenfor bærekraft. De mange omtalte elementer som grunnlag for pristildelingen kan du lese mer om på vår hjemmeside fischernorge.no

Et trygt valg

Kostnadseffektive produkter

Hva koster mest. Produkt eller montasje? fischer utvikler produkter med redusert krav til borhullsdybde kombinert med enkel og rask montasje. Om man reduserer hver installasjon med 5 hammerslag og 20mm boring pr bolt medfører dette totalt 20m mindre boring og 5000 færre hammerslag ved montasje av 1000 bolter. Noe å tenke på...

fischer vektlegger utvikling av innovative produkter med høy kvalitet. Produktene innehar all nødvendig dokumentasjon, som gjør fischer til et trygt valg. Høy kompetanse både hos forhandlere og leverandør.



Institut Bauen
und Umwelt e.V.



Kontakt våre regionsansvarlige:

Oslo, Viken Sør/Vest, Vestland Nord

Monika Ruud
Mobil 99 28 66 07

Viken Øst, Innlandet

Frank Gullaksen
Mobil 99 28 66 12

Viken Vest, Vestfold og Telemark, Agder

Roger Johansen Salgaard
Mobil 99 28 66 06

Vestland, Rogaland, Agder

Finn Lea
Mobil 99 28 66 04

Trøndelag, Nordland, Møre og Romsdal

Terje Svendsen
Mobil 99 28 66 08

Troms og Finnmark, Nordland

Børge Hansen
Mobil 99 28 66 09

Kontakt vårt hovedkontor:

Daglig leder

Torgeir Salvesen
Mobil 99 28 66 01

Salgssjef

Nils Rusek
Mobil 91 62 76 00

Markedsansvarlig

Renate Storsul
Mobil 99 28 66 02

Teknisk salg

Peter K. Nilsen
Mobil 46 98 82 96


Intern salg - Kundeservice

Geir Stalsberg
Tlf 23 24 27 10

Intern salg - Kundeservice

Hallvard Opsahl
Tlf 23 24 27 10

På vår hjemmeside fischernorge.no finner du det meste om våre produkter og løsninger. fischernorge.no

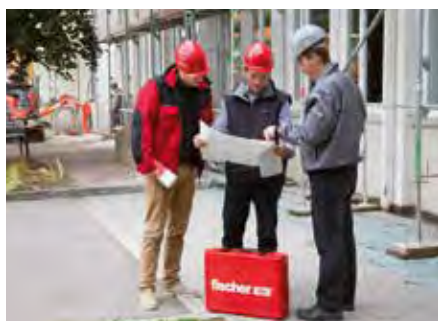

Sikkerheten er kalkulerbart: FIXPERIENCE.



fischer design Software FIXPERIENCE gir deg trygg og pålitelig støtte når du beregner prosjektene dine, uansett om du er en planlegger, bygningsingeniør eller håndverker. FIXPERIENCE er konstruert modulært og brukbar for en rekke bruksområder. Ved hjelp av det brukervennlige programmet kan forankringer og innfestninger enkelt og fleksibelt utformes og beregnes. Beregning har aldri vært så enkelt!



C-FIX:

Ankerdesignprogrammet for stål- og kjemi i betong.



WOOD-FIX:

For beregning av trekonstruksjoner med fischer skruer.



INSTALL-FIX:

For beregning av rørfeste.



REBAR-FIX:

For design av ettermonterte forsterknings-forbindelser i betong.



FACADE-FIX:

For beregning av fasader med treunderlag.



RAIL-FIX:

For beregning av trapper og rekkverk-løsninger



MORTAR-FIX:

Forankringsmørtelkalkulator for beregning av mørtelmengde.



Last ned gratis på vår hjemmeside www.fischer.no

DUOPOWER Universalplugg

Beskrivelse: Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner.

Bruksområde: Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng osv...

Egnet for: Betong, massiv teglestein, massiv kalksandstein, porebetong, hulstein, gipsplater, fibergipsplater, lettbetong, naturstein og sponplater.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. nytte-lengde	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
DUOPOWER 5X25	555005		51557921	5	25	-	3-4	40	100
DUOPOWER 6X30	555006		51557936	6	30	-	4,5-40	50	100
DUOPOWER 8X40	555008		51557940	8	40	-	4,5-6	25	100
DUOPOWER 10X50	555010		51557955	10	50	-	6-8	24	50
DUOPOWER 12X60	538243		51938354	12	60	-	8-10	24	25
DUOPOWER 14X70	538244		55420975	14	70	-	10 - 12	20	20

DUOPOWER Universalplugg Lang versjon

Beskrivelse: Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner.

Bruksområde: Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng osv...

Egnet for: Betong, massiv teglestein, massiv kalksandstein, porebetong, hulstein, gipsplater, fibergipsplater, lettbetong, naturstein og sponplater.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. nytte-lengde	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
DUOPOWER 6X50	538240		51938320	6	50	-	4-5	25	100
DUOPOWER 8X65	538241		51938335	8	65	-	4,5 - 6	24	50
DUOPOWER 10X80	538242		51938346	10	80	-	6-8	20	25

DUOPOWER Universalplugg med skrue

Beskrivelse: Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner.

Bruksområde: Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng osv...

Egnet for: Betong, massiv teglestein, massiv kalksandstein, porebetong, hulstein, gipsplater, fibergipsplater, lettbetong, naturstein og sponplater. S = med skrue.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. nytte-lengde	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
DUOPOWER 5X25 S	555105		51557966	5	25	6	4 x 35	50	50
DUOPOWER 6X30 S	555106		51557974	6	30	5	4,5 x 40	50	50
DUOPOWER 8X40 S	555108		51557985	8	40	15	5 x 60	24	50
DUOPOWER 10X50 S	555110		51557993	10	50	13	7 x 70	10	25
DUOPOWER 14X70 S	538249		55420986	14	70	15	10 x 95	10	8

Nylonplugg SX GREEN Laget av fornybare ressurser!

Det helt unike med SX Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje. Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer. Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå SX pluggen.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
SX 5X25 GREEN	524859		49137374	5	25	3 - 4		90
SX 6X30 GREEN	524860		49137385	6	30	4 - 5		90
SX 6X30 S GREEN	524866		49137393	6	30	4.5 x 40		45
SX 6X50 GREEN	524861		49137404	6	50	4 - 5		90
SX 8X40 GREEN	524862		49137412	8	40	4.5 - 6		90
SX 8X40 S GREEN	524867		49137423	8	40	5 x 60		45
SX 8X65 GREEN	524863		49137438	8	65	4.5 - 6		45
SX 10X50 GREEN	524864		49137442	10	50	6 - 8		45
SX 12X60 GREEN	524865		49137457	12	60	8 - 10		20

PROFI-BOX m/Duopower og Duotec

PROFI-BOX med Duopower og Duotec samt skruer. Støtsikker plast og gjennomsiktig lokk. Innhold: 30 x DUOPOWER 6 x 30, 20 x skruer SZ 4,5 x 40, 15 x DUOPOWER 8 x 40, 10 x skruer SZ 5,0 x 60, 10 x DUOTEC 10, 6 x skruer PH 5,0 x 70



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Innhold	Ant.pak (stk)
M/DUOPOWER OG DUOTEC	541107		56344286		

Fixtainer - Smarte sortimentsbokser

Fixtainer Universal: Leveres med forskjellige nylonplugg, skruer, gipsplugg som dekker alle typer innfestning i massive materialer som betong, tegl, leca og siporex og Gips og plate-materialer. Boksen er en del av et system som gjør at man kan klikke flere bokser på hverandre for enkel transport og lagring.

Fixtainer Mur: leveres med forskjellige SX nylonplugg som dekker alle typer innfestning i massive materialer som betong, tegl, leca og siporex.

Fixtainer tom: boksen kommer uten innhold og du kan fylles boksen etter eget behov.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Innhold	Ant.pak (stk)
SORT.BOKS PLUGGSETT UNIVERSAL	534076		49258326	50xSX 5 + 25 skruer 3,5x30, 50xSX 6 + 25 skruer 4,5x40, 20xSX 8 + 10 skruer 5x60, 8 x Fast & Fix white og black og 8 x GKM driva + skruer 4,5x35	4
SORT. BOKS PLUGGSETT MUR	534090		49258334	120 x SX 6, 60 x SX 8 og 30 x SX 10	4
SORT. BOKS TOM MED 6 ROM	533069		49258353		4

fischerboks

Beskrivelse: Boks med assorterte Universalplugg (UX), nylonplugg med krage (SX) og nylonplugg (S)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Innhold	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
Boks SX 5,6,8	30191		40129819		10	1
Boks UX 6,8 + SX 6,8	93181		40135006	m/skrue	10	1
Boks UX 6,8,10	93182		40135014		10	1
Boks SX/UX	40991		41184482			1
Boks UX 5,6,8,10 + SX 6,8,10	43540		41594318			1

KOFFERT W-Boxx 119 LFD - FOR OPPBEVAREING AV FESTEMATERIELL

KOFFERT TIL FISCHER PAKKER

Med denne kofferten er du alltid sikker på at dine fischer-produkter ligger som de skal.

Det gjennomsiktige lokket gir deg raskt kontroll på innholdet.

Den støtsikre plasten gir kofferten lang levetid.

NYHET



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Mål	Vekt	Ant.pak (stk)
KOFFERT W-Boxx 119 LFD	554476		56789653	440 x 404,4 x 119	1,4 kg	1

Universalplugg UX

Beskrivelse: En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger.

Bruksområdene er nesten grenseløse. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
UX plugg uten krage								
UX 6 x 35	77888		40134090	6	35	4-5	25	50
UX 6 x 35	62754		24988479	6	35	4-5	25	100
UX 6 x 50 L (Lang)	77890		24989865	6	50	4-5	25	50
UX 8 x 50	62760		40133936	8	50	4,5-6	25	50
UX 8 x 50	77869		24988487	8	50	4,5-6	25	100
UX 10 x 60	62761		40133944	10	60	6-8	24	25
UX 10 x 60	77871		24988495	10	60	6-8	24	50
UX 12 x 70	77892		40134116	12	70	8-10	24	20
UX 12 x 70	62758		24988503	12	70	8-10	24	25
UX 14 x 75	62757		24988511	14	75	10-12	24	20

UX-R plugg med krage



UX 5 x 30 R	94722		40135071	5	30	3-4	50	100
UX 6 x 35 R	77889		40134108	6	35	4-5	25	50
UX 6 x 35 R	62756		24989840	6	35	4-5	25	100

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
UX 6 x 50 L R (Lang)	77891		24989873	6	50	4-5	25	50
UX 8 x 50 R	62762		40133951	8	50	4,5-6	25	50
UX 8 x 50 R	77870		24989832	8	50	4,5-6	25	100
UX 10 x 60 R	62759		40133928	10	60	6-8	24	25
UX 10 x 60 R	77872		24989857	10	60	6-8	24	50

UX-GREEN Laget av fornybare ressurser!



Det helt unike med UX Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje. Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer. Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå UX pluggen.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
UX 6X35R GREEN	518885		47150112	6	35	4-5		40
UX 6X50 R GREEN	524855		49137635	6	50	4-5		40
UX 8X50R GREEN	518886		47150123	8	50	4,5-6		40
UX 10X60R GREEN	518887		47150138	10	60	6-8		20
UX 12X70 GREEN	524858		49137646	12	70	8-10		18

Lettbetongplugg GB (Siporex/Ytong/Gassbetong/porebetong)

Beskrivelse: Godkjent spesialplugg for gassbetong. Med fire vinger for godt tak i gassbetongen (Siporex).

Bruksområder: Fasade og takrammeverk av tre og metall, vinduer, konsoller, rørledninger, kabelføringer, sanitærgjenstander, nedhengte tak, osv.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
GB 8	50491		22483051	8	50	5	24	25
GB 10	50492		22483069	10	55	7	24	20
GB 14	50493		40133001	14	75	10	24	10

Lettbetongplugg GB GREEN (Siporex/Ytong/Gassbetong/porebetong) Laget av fornybare ressurser!



Det helt unike med GB Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje. Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer. Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå GB pluggen.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
GB 8 GREEN	524870		49137654	8	50	5		20
GB 10 GREEN	524871		49137665	10	55	7		18

TURBO-Anker FTP for Lettbetong/Gassbetong - Nylon

Gasbetongplugg for treskruer

Velegnet til: Gassbetong (porebetong)

Til innfesting av: Fasade- og takkonstruksjoner av tre, metall, vinduer, dør, gitter, konsoller, rørledninger, kabelskinner, stål- og trekonstruksjoner, sanitærmateriale.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FTP K 4	78411		26498089	8	50	4-4,5		25
FTP K 6	78412		40134132	8	50	5-6		25
FTP K 8	78413		40134140	10	60	7-8		25
FTP K 10	78414		40134157	12	70	9-10		10
FTP EK 4/6-V.tøy	90990		40134959					1
FTP EK 8-V.tøy	90991		26573048					1
FTP EK 10-V.tøy	90992		26573055					1

TURBO-Anker FTP for Lettbetong/Siporex - Metall

Beskrivelse: Turbo-plugg i metall spesialutviklet for bruk i lettbetong sammen med metriske skruer. M8 = innvendig gjenge M8. M10 = innvendig gjenge M10.

Bruksområde: Lettbetong/gassbetong/Siporex.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FTP M 6	78415		26572974	8	50	M 6		25
FTP M 8	78416		26572982	10	60	M 8		25
FTP M 10	78417		26572990	12	70	M 10		25
FTP EM 8-V.tøy	78578		40134173					1
FTP EM 10-V.tøy	78579		40134181					1

Metallplugg FMD (for treskruer)

Kan slås rett inn i gassbetong (Y-tong, Siporex) med lav fasthet. Kun ved 60 mm lengde anbefales forboring med ett 6 mm bor.

Egnet for: Betong, stein, hullstein, hullblokkstein, gassbetong (Y-tong, Siporex)

Til festing av: Gassrør, vannrør, rørholdere generelt.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FMD 6 x 32	61224		22483093	7-9	32	5-6	20	100
FMD 8 x 38	61225		22483101	10-12	38	6-8	10	100
FMD 8 x 60	61226		22483119	10-12	60	6-8	10	50

Nylonplugg M (For metriske skruer)

Ekspansjonsplugg av glassfiberarmert (forsterket) nylon og med messingkonus, for universal-montering med maskinskruer og gjengestenger.

Egnet for: Betong, naturstein, massiv stein, gipsblokker, hulteglstein, kalksandhulstein, hulblokkstein, gassbetong.

Til festing av: Maskiner, stålkonstruksjoner, beskyttelsesgitter, salgsautomater, diamantbore-verktøy osv.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
M 6 x 40	50506		40133019	12	40	M6	50	50
M 8 x 50	50508		22483242	16	50	M8	25	20
M 10 x 60	50510		22483259	20	60	M10	50	10
M 12 x 65	50512		40135428	24	65	M12	50	5

Messinganker MS (For metriske skruer)

Beskrivelse: Messinganker MS for metriske skruer. Ekspanderer ved innskruing - ingen dor nødvendig.

Egnet for: Betong og mur



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
MS 5/18	26425		41593856	6,5	20			5		100
MS 6/22	78660		41593864	8	24			6		100
MS 8/28	78981		40889297	11	30			8		50
MS 10/32	78661		40889271	13	32			10		25
MS 12/37	78662		40889289	18	41			12		10

Spikerplugg N

Beskrivelse: Spikerplugg med formontert „spiker“. Egnet til massive byggematerialer som betong og naturstein.

Bruksområder: Trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
N 4 x 35 Z (bronse)	98826		22484273	4	35	10	2,5x40	12	100
N 5 X 30 Z	50395		22484281	5	30	5	3,5 x 38	10	100
N 5 X 40 Z	50351		22484299	5	40	15	3,5 x 48	10	100
N 5 X 50 Z	50352		22484307	5	50	25	3,5 x 58	10	100
N 6 X 40 Z	50354		22484315	6	40	10	4 x 48	10	50
N 6 X 60 Z	50355		22484323	6	60	30	4 x 64	10	50
N 6 X 80 Z	50353		22484331	6	80	50	4 x 88	5	50
N 8 X 60 Z	50356		22484349	8	60	20	5 x 65	5	50
N 8 X 80 Z	50358		22484356	8	80	40	5 x 85	5	50
N 8 X 100 Z	50357		22484364	8	100	60	5 x 105	5	50
N 8 X 120 Z	50359		22484372	8	120	80	5 x 125	5	50
N 10 X 100 Z	50346		22484380	10	100	50	7 x 110	5	50
N 10 X 135 Z	50347		22484398	10	135	85	7 x 145	5	50
N 10 X 160 Z	50348		22484406	10	160	110	7 x 170	5	50
N 10 X 230 Z	50335		22484414	10	230	180	6 X 240	5	50

Spikerplugg N A2 (Rustfri)

N 5 X 30 A2	50370		22484505	5	30	5	3,5 x 38	10	100
N 6 X 40 A2	50372		22484513	6	40	10	4 x 48	10	50
N 6 X 60 A2	50373		22484521	6	60	30	4 x 64	10	50
N 8 X 60 A2	50374		22484539	8	60	20	5 x 65	5	50
N 8 X 80 A2	50375		22484547	8	80	40	5 x 85	5	50
N 8 x 100 A2	50376		22484554	8	100	60	5x105	5	50

Spikerplugg N med krage: FZ = Kraftig flat krage / FN= Grå nylon spiker



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
N 5 X 30 FZ	50338		23071400	5	30	5	3,5 x 38	10	100
N 6 X 40 FZ	50339		22484430	6	40	10	4 x 48	10	50
N 6 X 40 FN (Grå)	50342		40132953	6	40	10	4 x 45	10	50
N 6 X 40 FZ A2	50369		40132961	6	40				50

Spikerplugg N med farger (farget nylonspiker)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
N 5 x 30 Z - Hvit	96206		40135113	5	30	5	3,5 x 38	10	100
N 5 x 40 Z - Svart	46004		22484463	5	40	15	3,5 x 48	10	100
N 5 x 40 Z - Hvit	49033		22484448	5	40	15	3,5 x 48	10	100
N 5 x 40 Z - Brun	96208		29192804	5	40	15	3,5 x 48	10	100
N 5 x 50 Z - Hvit	49034		26780890	5	50	25	3,5 x 58	10	100

Spikerplugg N GREEN Laget av fornybare ressurser!



Det helt unike med Spikerplugg N Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje. Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer. Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå spikerpluggen.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
N 6X40/10 S GREEN	524845		49137480	6	40	10		45	
N 6X60/30 S GREEN	524847		49137495	6	60	30		45	
N 6X80/50 S GREEN	524848		49137506	6	80	50		45	
N 8X80/40 S GREEN	524849		49137514	8	80	40		45	
N 8X100/60 S GREEN	524850		49137525	8	100	60		45	

Fasadeplugg (Universal) FUR med skrue (T = Torx / SS = 6-kanthode)



Beskrivelse: Godkjent universal fasadeplugg til betong, mur/tegl leca og gassbetong. Revolusjonerende teknikk for høyest mulig belastningskapasitet i alle materialer. Er også tilgjengelig med sekskanthode, samt syrefast A4 utførelse.

Bruksområder: Forankring av leker, bjelker, konsoller, skinner, vinkler, vinduer, dører, reoler osv. Velegnet til alle byggmaterialer.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FUR 8 x 80 T	70110		23640741	8	80	10	6 x 85		10	50
FUR 8 x 100 T	70111		23640758	8	100	30	6 x 105		10	50
FUR 8 x 120 T	70112		23640766	8	120	50	6x125		5	50
FUR 10 x 80 T	88756	x	22484778	10	80	10	7 x 85		5	50
FUR 10 x 100 T	88757	x	22484786	10	100	30	7 x 105		5	50
FUR 10 x 115 T	88760	x	22484794	10	115	45	7x120		5	50
FUR 10 x 135 T	88758	x	22484802	10	135	65	7 x 140		5	50
FUR 10 x 160 T	88759	x	22484810	10	160	90	7 x 165		5	50
FUR 10 x 185 T	88761	x	22484828	10	185	115	7 x 190		1	50
FUR 10 x 200 T	88764	x	22484836	10	200	130	7 x 205		1	50
FUR 10 x 230 T	88762	x	22484844	10	230	160	7 x 235		1	50

Fasadeplugg (Universal) FUR med skrue, SS=6-kanthode



FUR 8 x 80 SS	70130		23640774	8	80	10	6 x 85		10	50
FUR 8 x 100 SS	70131		23640782	8	100	30	6 x 105		5	50
FUR 8 x 120 SS	70132		23640790	8	120	50	6x125		5	50
FUR 10 x 80 SS	88776	x	22484851	10	80	10	7 x 85		10	50
FUR 10 x 100 SS	88777	x	22484869	10	100	30	7 x 105		5	50
FUR 10 x 115 SS	88783	x	22484877	10	115	45	7x120		5	50
FUR 10 x 135 SS	88778	x	22484885	10	135	65	7 x 140		5	50
FUR 10 x 160 SS	88779	x	40134652	10	160	90	7 x 165		5	50

Fasadeplugg (Universal) FUR med skrue i rustfri A4, T=TORX, SS=6-kanthode

FUR 8 x 80 T A4	70120		40134066	8	80	10	6 x 85		10	50
FUR 8 x 100 T A4	70121		23829013	8	100	30	6 x 105		5	50
FUR 10 x 80 T A4	88784	x	40134660	10	80	10	7 x 85		10	50
FUR 10 x 135 T A4	88786	x	40134686	10	135	65	7 x 140		5	50
FUR 10 x 80 SS A4	88792	x	40134710	10	80	10	7 x 85		10	50
FUR 10 x 160 SS A4	88795	x	40889388	10	160	90	7 x 140		5	50



Fasadeplugg SXR

Beskrivelse: Den første fasadepluggen i verden med **ETA vurdering** - for bruk i sprukket betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje.

Unik fasadeplugg som kun krever 50 mm forankringsdybde.

Klarer høye belastninger i alle materialer.

Egnet for: Underkonstruksjoner til tak og fasade. Lekter, bjelker, konsoller, skinner, m.m.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
SXR 6/(30)-60 Z	503233	x		6	60	30		50
SXR 8/10-60 T	502999	x	44149473	8	60	10		50
SXR 8/30-80 T	503000	x	44149492	8	80	30		50
SXR 8/50-100 T	503001	x	44149503	8	100	50		50
SXR 8/70-120 T	503002	x	44149518	8	120	70		50
SXR 10/(30)-80 T	46263	x	41594144	10	80	30		50
SXR 10/(50)-100 T	46264	x	41594151	10	100	50		50
SXR 10/(70)-120 T	46265	x	41594169	10	120	70		50
SXR 10/(90)-140 T	46266	x	41594177	10	140	90		50
SXR 10/(110)-160 T	46267	x	41594185	10	160	110		50
SXR 10/(130)-180 T	46268	x	41594193	10	180	130		50
SXR 10/(150)-200 T	46269	x	41594201	10	200	150		50
SXR 10/(180)-230 T	46270	x	41594219	10	230	180		50
SXR 10/(210)-260 T	46271	x	41594227	10	260	210		50

Fasadeplugg SXR Syrefast A4

SXR 10x80 T A4	46272	x	41594235	10	80	30		50
SXR 10x100 T A4	46274	x	41594243	10	100	50		50
SXR 10x120 T A4	46278	x	41594250	10	120	70		50
SXR 10x140 T A4	46279	x	41594060	10	140	90		50
SXR 10x160 T A4	46283	x	41594268	10	160	110		50

Fasadeplugg SXR FUS



SXR 10x60 FUS	46329	x	41594276	10	60	10		50
SXR 10x80 FUS	46330	x	41594284	10	80	30		50
SXR 10x120 FUS	46332	x	41594300	10	120	70		50

Fasadeplugg SXR VF (Varmforsinket)

SXR 10x100 T VF	509534	x	44782038	10	100	50		50
SXR 10x120 T VF	509535	x	44135276	10	120	70		50
SXR 10x140 T VF	509536	x	44135280	10	140	90		50
SXR 10x60 FUS VF	509537	x	44135295	10	60	10	6 kant m/skive	50
SXR 10x80 FUS VF	509538	x	44135306	10	80	30	6 kant m/skive	50
SXR 10x100 FUS VF	509539	x	44135314	10	100	50	6 kant m/skive	50
SXR 10x140 FUS VF	509540	x	44135325	10	140	90	6 kant m/skive	50



Fasadeplugg SXRL - Variabel forankringsdybde 50-70-90 mm

Beskrivelse: Den kraftige problemløser'n med lang ekspansjonsdel. For innfestning i fasader, takkons-truksjoner o.l. Variable forankringsdybder –Standard og redusert. Variabel nyttelengde – Standard og økt. Torx spor. Egnet for: Fasade, tak og underkonstruksjoner laget av tre eller metall, tømmer, vinduer, dører og porter, kjøkkenskap m.m. Utførelser: SXRL T= med senkhode og TX-spor, SXRL-FUS = med krage, seks-kanthode og TX-spor.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Variabel godstykkelse ved variabel forankringsdybde			Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
						50mm	70mm	90mm		
SXRL 8X60 T	540113	x	53669605	8	60	10	-	-	50	
SXRL 8X80 T	540114	x	53669613	8	80	30	10	-	50	
SXRL 8X100 T	540115	x	53669624	8	100	50	30	10	50	
SXRL 8X120 T	540116	x	53669632	8	120	70	50	30	50	
SXRL 8X140 T	540117	x	53669446	8	140	90	70	50	50	
SXRL 8X160 T	540118	x	53669454	8	160	110	90	70	50	
SXRL 10X80 T	522698	x	48620233	10	80	30	10	-	5	50
SXRL 10X100 T	522699	x	48620933	10	100	50	30	10	5	50
SXRL 10X120 T	522700	x	48620944	10	120	70	50	30	5	50
SXRL 10X140 T	522701	x	48620952	10	140	90	70	50	1	50
SXRL 10X160 T	522703	x	48620963	10	160	110	90	70	5	50
SXRL 10X180 T	522704	x	48620978	10	180	130	110	90	1	50
SXRL 10X200 T	522705	x	48620982	10	200	150	130	110	1	50
SXRL 10X230 T	522706	x	48620997	10	230	180	160	140	1	50
SXRL 10X260 T	522707	x	48621001	10	260	210	190	170	1	50
SXRL 10X290 T	522708	x	48621016	10	290	240	220	200	1	50
SXRL 14X80 T	530920	x	54453560	14	80	—	10	—	50	
SXRL 14X100 T	530921	x	54453575	14	100	—	30	10	50	
SXRL 14X120 T	530922	x	54453586	14	120	—	50	30	50	
SXRL 14X140 T	530923	x	54453594	14	140	—	70	50	50	
SXRL 14X160 T	530924	x	54453605	14	160	—	90	70	50	
SXRL 14X180 T	530925	x	54453613	14	180	—	110	90	50	
SXRL 14X200 T	530926	x	54453624	14	200	—	130	110	50	
SXRL 14X230 T	530927	x	54453632	14	230	—	160	140	50	
SXRL 14X260 T	530928	x	54453643	14	260	—	190	170	50	
SXRL 14X300 T	530929	x	54453658	14	300	—	230	210	20	
SXRL 14X330 T	530930	x	54453662	14	330	—	260	240	20	
SXRL 14X360 T	530931	x	54453677	14	360	—	290	270	20	

Fasadeplugg SXRL Syrefast A4

SXRL 8X60 T A4	540119	x	53669643	8	60	10	-	-	50	
SXRL 8X80 T A4	540121	x	53669658	8	80	30	10	-	50	
SXRL 8X100 T A4	540123	x	53669662	8	100	50	30	10	50	
SXRL 8X120 T A4	540124	x	53670116	8	120	70	50	30	50	
SXRL 8X140 T A4	540125	x	53669465	8	140	90	70	50	50	
SXRL 8X160 T A4	540126	x	53669473	8	160	110	90	70	50	
SXRL 10X80 T A4	522709	x	48621020	10	80	30	10	-	5	50
SXRL 10X100 T A4	522710	x	48621035	10	100	50	30	10	5	50
SXRL 10X120 T A4	522711	x	48621046	10	120	70	50	30	5	50
SXRL 10X140 T A4	522712	x	48621054	10	140	90	70	50	1	50
SXRL 10X160 T A4	522713	x	48621065	10	160	110	90	70	1	50
SXRL 10X180 T A4	522714	x	48621073	10	180	130	110	90	1	50
SXRL 10X200 T A4	522715	x	48621084	10	200	150	130	110	1	50
SXRL 10X230 T A4	522716	x	48621092	10	230	180	160	140	1	50
SXRL 10X260 T A4	522717	x	48621103	10	260	210	190	170	1	50
SXRL 10X290 T A4	522718	x	48621118	10	290	240	220	200	1	50

Fasadeplugg SXRL FUS



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Variabel godstykkelse ved variabel forankringsdybde			Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
						50mm	70mm	90mm		
SXRL 8X60 FUS	540127	x	53669677	8	60	10	-	-	50	
SXRL 8X80 FUS	540129	x	53669681	8	80	30	10	-	50	
SXRL 8X100 FUS	540130	x	53669696	8	100	50	30	10	50	
SXRL 8X120 FUS	540131	x	53669980	8	120	70	50	30	50	
SXRL 8X140 FUS	540133	x	53669484	8	140	90	70	50	50	
SXRL 8X160 FUS	540134	x	53669492	8	160	110	90	70	50	
SXRL 10X80 FUS	522719	x	48621122	10	80	30	10	-	50	
SXRL 10X100 FUS	522720	x	48621137	10	100	50	30	10	50	
SXRL 10X120 FUS	522721	x	48621141	10	120	70	50	30	50	
SXRL 10X140 FUS	522723	x	48621156	10	140	90	70	50	50	
SXRL 10X160 FUS	522724	x	48621160	10	160	110	90	70	50	
SXRL 10X180 FUS	522725	x	48621175	10	180	130	110	90	50	
SXRL 10X200 FUS	522726	x	48621186	10	200	150	130	110	50	
SXRL 10X230 FUS	522727	x	48621194	10	230	180	160	140	50	
SXRL 10X260 FUS	522728	x	48621205	10	260	210	190	170	50	
SXRL 10X290 FUS	522729	x	48621213	10	290	240	220	200	50	

Fasadeplugg SXRL FUS Syrefast A4

SXRL 8X60 FUS A4	540135	x	53669700	8	60	10	-	-	50	
SXRL 8X80 FUS A4	540136	x	53669715	8	80	30	10	-	50	
SXRL 8X100 FUS A4	540137	x	53669726	8	100	50	30	10	50	
SXRL 10X80 FUS A4	522730	x	48621224	10	80	30	10	-	50	
SXRL 10X100 FUS A4	522731	x	48621232	10	100	50	30	10	50	
SXRL 10X120 FUS A4	522732	x	48621243	10	120	70	50	30	50	
SXRL 10X140 FUS A4	522733	x	48621258	10	140	90	70	50	50	
SXRL 10X160 FUS A4	522734	x	48621262	10	160	110	90	70	50	
SXRL 10X180 FUS A4	522735	x	48621277	10	180	130	110	90	50	
SXRL 10X200 FUS A4	522736	x	48621281	10	200	150	130	110	50	
SXRL 10X230 FUS A4	522737	x	48621296	10	230	180	160	140	50	
SXRL 10X260 FUS A4	522738	x	48621300	10	260	210	190	170	50	
SXRL 10X290 FUS A4	522739	x	48621326	10	290	240	220	200	50	

Murbinder VBS



Spesialplugg for etterforankring av mursteinsfasader. Godkjent for bruk i fugen.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Total tykkelse (tegl + luftrom)	Max.luftrom distanse med 115 mm teglstein, planinstallasjon	Max.luftrom distanse med 115 mm teglstein, 20 mm forsenkningsinst.	Ant.pak (stk)
VBS-M A4 8X120	514236		46459401	8	70	20	-	100
VBS-M A4 8X185	514237		46459416	8	135	20	40	100
VBS-M A4 8X205	514238		46459420	8	155	40	60	100
VBS-M A4 8X225	514239		46459435	8	175	40	60	100
VBS-M A4 8X245	514240		46459446	8	195	80	100	100
VBS-M A4 8X265	514241		46459454	8	215	100	100	100
VBS-M A4 8X285	514242		46459465	8	235	120	140	100

Cement express

Cement express er ferdig fugemørtel på tube - klar til bruk.

Egnet for: Reperasjon av fuger, skader i pusslaget, utfylling av hull og sprekker i murverk og mye mer.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
CEMENT EXPRESS GRÅ 310ML	517920		45988600	Selges i kartong av 12 stk	12

Dekkhette til skruer med TORX (Leveres i gjennomsiktige poser m/ label)

Hvit dekkehette med torx spor, i plast.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
Hvit TX 20	522109		40129330	1	100
Hvit TX 30	522103		40129280	1	100
Hvit TX 40	522104		40129298	1	100

Dekkhetter Selvklebende (PVC)

Selvklebende dekkehetter



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.pr. blisterkort	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
14MM HVIT	520200		40128894	42	10	1
14MM SVART	520201		40128902	42	10	1
14MM LYS GRÅ	520202		40128910	42	10	1
14MM MØRK GRÅ	520203		40128928	42	10	1
14MM EIK	520204		40128936	42	10	1
14MM BØK	520205		40128944	42	10	1
14MM TRE FURU	520210		40128951	42	10	1
14MM TRE Mahogany	520211		40128969	42	10	1
18MM HVIT	520283		40129124	720	1	1
18MM HVIT	520220		40128993	18	10	1
18MM SVART	520221		40129009	18	10	1
18MM LYS GRÅ	520222		40129017	18	10	1
18MM MØRK GRÅ	520223		40129025	18	10	1
18MM Eik	520224		40129033	18	10	1

Karmanker F-S (Nylon)

Beskrivelse: Polyamid (nylon) karmanker for innfestning av vinduer i porøse og massive materialer.

Til festing av: Vindus- og dørkarmer av tre, metall og plast, trelekter, kantlister, osv.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
F-S 8 x 100	88635		40134603	8	100	50	10	50
F-S 10 x 75	88625		40134561	10	75	15	10	50
F-S 10 x 100	88626		40134579	10	100	40	10	50
F-S 10 x 120	88627		40135477	10	120	60	5	50
F-S 10 x 140	88628		40134587	10	140	80	5	50

Karmanker F-M (Metall)

Beskrivelse: Den ekspanderende karmpluggen presser ikke karmen mot underlaget, men holder den i samme avstand fra muren. For hurtig og stabil festing av vindus- dørkarmer i betong, massiv teglstein, lettbetong.

Bruksområder: Vindus- og dørkarmer av tre, metall og plast, trelekter, kantlister osv.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
F-M 8 x 92	88662		22485163	8	92	62	1	100
F-M 8 x 112	88664		22485171	8	112	82	1	100
F-M 8 x 132	88666		22485189	8	132	102	1	100
F-M 10 x 72	88670		22485197	10	72	42	1	100
F-M 10 x 92	88672		22485205	10	92	62	1	100
F-M 10 x 112	88674		22485213	10	112	82	1	100
F-M 10 x 132	88676		22485221	10	132	102	1	100
F-M 10 x 152	88678		22485239	10	152	122	1	100
F-M 10 x 182	88680		22485247	10	182	152	1	50

Karmskrue FFS (Flat hode/ Torx 30)

Beskrivelse: Spesialskrue med harde gjenger og glide-belegg slik at den skrues direkte gjennom forboret hull i både karm og mur.

Egnet for betong, mur/teglstein, lettbetong. Bruksområder: Vindus- og dørrammer av tre, metall og kunststoff, rammekoblinger og vindushengsler.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FFS 7,5 x 42 T30	62379		40133829	6			7,5x42		100
FFS 7,5 x 52 T30	62395		40133845	6			7,5x52		100
FFS 7,5 x 62 T30	62396		40133852	6			7,5x62		100
FFS 7,5 x 72 T30	61550		22485007	6			7,5x72		100
FFS 7,5 x 92 T30	61551		22485015	6			7,5x92		100
FFS 7,5 x 112 T30	61552		22485023	6			7,5x112		100
FFS 7,5 x 132 T30	61553		22485031	6			7,5x132		100
FFS 7,5 x 152 T30	61554		22485049	6			7,5x152		100
FFS 7,5 x 182 T30	61555		22485056	6			7,5x182		100

Karmskrue FFSZ (Sylindrisk hode /TX 30)

Beskrivelse: Spesialskrue med harde gjenger og glide-belegg slik at den skrues direkte gjennom forboret hull i både karm og mur.

Egnet for betong, mur/teglstein, lettbetong. Bruksområder: Vindus- og dørrammer av tre, metall og kunststoff, rammekoblinger og vindushengsler.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FFSZ 7,5 x 62 T30	515732		56778680	6	7,5x62		100
FFSZ 7,5 x 72 T30	515734		56778695	6	7,5x72		100
FFSZ 7,5 x 92 T30	515738		56778706	6	7,5x92		100
FFSZ 7,5 x 112 T30	515740		56778714	6	7,5x112		100
FFSZ 7,5 x 132 T30	515742		56778725	6	7,5x132		100
FFSZ 7,5 x 152 T30	515743		56778733	6	7,5x152		100
FFSZ 7,5 x 182 T30	515744		56778744	6	7,5x182		100

Avstandsskrue Universal ASL - uten hode med reversgjenger og torx-spor

Beskrivelse: Universal avstandsskrue uten hode med TX25 spor. Egnet til treverk eller massive materialer sammen med nylonplugg.

Bruksområder: Avstandsmontasje.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Min. bor-hulls-dybde	Max. distanse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
ASL 4,5X80	59052		25755182	6	40	45	4,5x80		100
ASL 4,5X100	59054		25808742	6	40	65	4,5x100		100
ASL 6,0/(35)X80	59061		43033075	8	55	35	6,0x80		100
ASL 6/(55)X100	59062		25808759	8	55	55	6,0x100		100
ASL 6,0/(75)X120	59063		25808767	8	55	75	6,0x120		100
ASL 6,0/(105)X150	59064		43099976	8	55	105	6,0x150		50

Justerskrue JUSS - Selvborende / senket hode / TX 25

Beskrivelse: Selvborende justerskrue med Torx spor. Skru mot klokken for å øke avstanden fra vegg/grunnlag.

Til festing av: Tre konstruksjoner / karmen med 20-25 mm tykkelse.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Max distanse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
JUSS 6 x 60	59040		24973158		60	20	6 x 60	30		100
JUSS 6 x 70	59041		24973166		70	25	6 x 70	40		100
JUSS 6 x 80	59042		24955049		80	25	6 x 80	50		100
JUSS 6 x 90	59043		24973174		90	25	6 x 90	60		100
JUSS 6 x 100	59044		24973182		100	25	6 x 100	70		100
JUSS 6 x 110	59045		22485270		110	25	6 x 110	80		100
JUSS 6 x 120	59046		50754018		120	25	6 x 120	90		100
JUSS 6 x 145	59047		24973208		145	25	6 x 145	115		100

Avstandsmontasjesystem Thermax 8-10z



Thermax 8-10: For avstandsmontasje gjennom fasadeplater og isolasjon. Benyttes ved lett innfesting. Til festing av eks. skilter, lykter og solavskjerming.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Forank. dybde	Nyttelengde	Spon-metrisk og plateskruer	Ant.pak (stk)
THERMAX 8/60 M6	45685		48049778	10	60	4,5-6,0/M6/6,3	45 - 60	20
THERMAX 8/80 M6	45686		48049782	10	60	4,5-6,0/M6/6,3	60 - 80	20
THERMAX 8/100 M6	45687		48049797	10	60	4,5-6,0/M6/6,3	80 - 100	20
THERMAX 8/120 M6	45688		48049801	10	60	4,5-6,0/M6/6,3	100 - 120	20
THERMAX 8/140 M6	45689		48049816	10	60	4,5-6,0/M6/6,3	120 - 140	20
THERMAX 8/160 M6	45690		48049820	10	60	4,5-6,0/M6/6,3	140 - 160	20
THERMAX 8/180 M6	45691		48049835	10	60	4,5-6,0/M6/6,3	160 - 180	20
THERMAX 10/100 M6	45692		48049846	12	70	4,5-6,0/M6/6,3	80 - 100	20
THERMAX 10/120 M6	45693		48049854	12	70	4,5-6,0/M6/6,3	100 - 120	20
THERMAX 10/140 M6	45694		48049865	12	70	4,5-6,0/M6/6,3	120 - 140	20
THERMAX 10/160 M6	45695		48049873	12	70	4,5-6,0/M6/6,3	140 - 160	20
THERMAX 10/180 M6	45696		48049884	12	70	4,5-6,0/M6/6,3	160 - 180	20
THERMAX 10/200 M6	512605		48049994	12	70	4,5-6,0/M6/6,3	180 - 200	20
THERMAX 10/220 M6	514250		48050005	12	70	4,5-6,0/M6/6,3	200 - 220	20
THERMAX 10/240 M6	514251		48050013	12	70	4,5-6,0/M6/6,3	220 - 240	20
THERMAX 10/100 M8	45697		48049892	12	70	M8	80 - 100	20
THERMAX 10/120 M8	45698		48049903	12	70	M8	100 - 120	20
THERMAX 10/140 M8	45699		48049918	12	70	M8	120 - 140	20
THERMAX 10/160 M8	45700		48049922	12	70	M8	140 - 160	20
THERMAX 10/180 M8	514252		48050024	12	70	M8	160 - 180	20
THERMAX 10/200 M8	514253		48050032	12	70	M8	180 - 200	20
THERMAX 10/220 M8	514254		48050043	12	70	M8	200 - 220	20
THERMAX 10/240 M8	514255		48050058	12	70	M8	220 - 240	20
THERMAX 10/100 M10	45702		48049937	12	70	M10	80 - 100	20
THERMAX 10/120 M10	45703		48049941	12	70	M10	100 - 120	20
THERMAX 10/140 M10	45704		48049956	12	70	M10	120 - 140	20
THERMAX 10/160 M10	45705		48049960	12	70	M10	140 - 160	20
THERMAX 10/180 M10	514256		48050062	12	70	M10	160 - 180	20
THERMAX 10/200 M10	514257		48050077	12	70	M10	180 - 200	20
THERMAX 10/220 M10	514258		48050081	12	70	M10	200 - 220	20
THERMAX 10/240 M10	514259		48050096	12	70	M10	220 - 240	20

Avstandsmontasjesystem Thermax 12-16



Thermax 12-16: For avstandsmontasje gjennom fasadeplater og isolasjon. Benyttes ved tung innfesting. Til festing av eks. markiser.



Type	Art.nr.	Nobb	Bor Ø betong / hullstein	Nyttelengde	Min.forankringdybde betong/ hullstein	Ant.pak (stk)
THERMAX 12/110 M12 B 2PK	51290	48049657	14/20	60-110	95/130	2
THERMAX 16/170 M12 B 2PK	51292	48049744	18/20	60-170	125/200	2
THERMAX 16/170 M12	51293	48049986	18/20	60-170	125/200	20
THERMAX 12/110 M12 A4	51537	48049752	14/20	60-110	95/130	10
THERMAX 16/170 M12 A4	51543	48049763	18/20	60-170	125/200	10



Ekspansjonsbolt FBN II (ELZ)

Beskrivelse: Ekspansjonsbolt 1-klips med variabel nyttelengde. FBN II har

ETA vurdering kategori 7 - for ikke sprukket betong. Bruksområder: Stålkonstruksjoner, metallprofiler, konsoller, fasader, maskiner, bjelker, skap, stolper osv.

Utførelse: ELZ-, varmgalv. og syrefast A4.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FBN II 6/5-50 ELZ	505526	x	43639165	6	50	5	6x16	5	100
FBN II 6/10-55 ELZ	505527	x	43639173	6	55	10	6x30	5	100
FBN II 6/30-75 ELZ	505528	x	43639184	6	75	30	6x30	5	100
FBN II 8/(5)-56 ELZ	40806	x	40740953	8	56	5	8x34	5	50
FBN II 8/(10)-71 ELZ	40664	x	40741001	8	71	10	8x39	5	50
FBN II 8/(20)-91 ELZ	40700	x	40741019	8	91	30	8x59	5	50
FBN II 8/(50)-111 ELZ	40771	x	40741027	8	111	50	8x79	5	50
FBN II 8/(100)-161 ELZ	40783	x	40741035	8	161	100	8x100	5	20
FBN II 10/(5)-71 ELZ	40946	x	40740961	10	71	5		5	50
FBN II 10/(10)-86 ELZ	40827	x	40741043	10	86	10	10x46	5	50
FBN II 10/(30)-106 ELZ	40854	x	40752370	10	106	30	10x66	5	50
FBN II 10/(50)-126 ELZ	40855	x	40741050	10	126	50	10x86	5	20
FBN II 10/(100)-176 ELZ	40943	x	40741068	10	176	100		5	20
FBN II 10/(140)-216 ELZ	40944	x	40741076	10	216	140	10x100	5	20
FBN II 10/(160)-236 ELZ	40945	x	40741084	10	236	160	10x100	5	20
FBN II 12/(5)-86 ELZ	45272	x	40740979	12	86	5		5	20
FBN II 12/(10)-106 ELZ	40950	x	40741092	12	106	10	12x59	5	20
FBN II 12/(20)-116 ELZ	44558	x		12	116		12x69		20
FBN II 12/(30)-126 ELZ	45263	x	40741100	12	126	30	12x79	5	20
FBN II 12/(50)-146 ELZ	45264	x	40741118	12	146	50	12x99	5	20
FBN II 12/(100)-196 ELZ	45266	x	40741126	12	196	100	12x149	5	20
FBN II 16/(15)-120 ELZ	45571	x	40740987	16	120	15		5	10
FBN II 16/(25)-145 ELZ	45564	x	40741134	16	145	25	16x89	5	10
FBN II 16/(50)-170 ELZ	45565	x	40741142	16	170	50	16x114	5	10
FBN II 16/(100)-220 ELZ	45567	x	40741159	16	220	100	16x164	5	10
FBN II 20/(10)-139 ELZ	45577	x	40740995	20	139	10		5	10
FBN II 20/(30)-184 ELZ	45573	x	40741167	20	184	30	20x50	5	10
FBN II 20/(60)-214 ELZ	45574	x	40741175	20	214	60	20x90	5	10
FBN II 20/(120)-274 ELZ**	45576	x	40741183	20	274	120	20x90	5	10



Ekspansjonsbolt FBN II HDG (Varmforsinket)

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FBN II 8/5-56 HDG	508012	x	43639585	56	5	8x24		50
FBN II 8/10-71 HDG	507575	x	43639415	71	10	8x39		50
FBN II 8/30-91 HDG	507576	x	43639426	91	30	8x59		50
FBN II 8/50-106 HDG	507577	x	43639434	106	50	8x79		50
FBN II 8/70-131 HDG	507578	x	43639445	131	70	8x99		20
FBN II 10/5-71 HDG	508013	x	43639593	71	5	10x31		50
FBN II 10/10-86 HDG	507579	x	43639453	86	10	10x46		50
FBN II 10/30-106 HDG	507580	x	43639464	106	30	10x66		50
FBN II 10/50-126 HDG	507582	x	43639472	126	50	10x86		20
FBN II 10/100-176 HDG	507583	x	43639483	176	100	10x136		20
FBN II 12/5-86 HDG	508014	x	43639604	86	5	12x39		20
FBN II 12/10-106 HDG	507589	x	43639498	106	10	12x59		20

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FBN II 12/30-126 HDG	507591	x	43639502		126	30	12x79	20	
FBN II 12/50-146 HDG	507592	x	43639517		146	50	12x99	20	
FBN II 12/100-196 HDG	507596	x	43639521		196	100	12x149	20	
FBN II 16/15-120 HDG	507597	x	43639536		120	15	16x64	10	
FBN II 16/25-145 HDG	507598	x	43639540		145	25	16x89	10	
FBN II 16/50-170 HDG	507553	x	43639218		170	50	16x105	10	
FBN II 16/100-220 HDG	507554	x	43639222		220	100	16x164	10	
FBN II 20/30-184 HDG	508015	x	43639612		184	30	20x90	10	

Ekspansjonsbolt FBN II (A4)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FBN II 6/10-55 A4	505532	x	43639192	6	55	10 / -	≥ 17		100
FBN II 6/30-75 A4	505535	x	43639203	6	75	30 / -	≥ 35		100
FBN II 8/5-56 A4	508007	x	43639555	8	56	5 / -	24		50
FBN II 8/10-71 A4	507555	x	43639237	8	71	10 / 20	39		50
FBN II 8/30-91 A4	507556	x	43639241	8	91	30 / 40	59		50
FBN II 8/50-111 A4	507557	x	43639256	8	111	50 / 60	79		50
FBN II 10/5-71 A4	508010	x	43639566	10	71	5 / -	31		50
FBN II 10/10-86 A4	507558	x	43639260	10	86	10 / 20	46		50
FBN II 10/20-96 A4	507559	x	43639275	10	96	20 / 30	56		50
FBN II 10/30-106 A4	507560	x	43639286	10	106	30 / 40	66		50
FBN II 10/50-126 A4	507561	x	43639294	10	126	50 / 60	86		20
FBN II 10/100-176 A4	507562	x	43639305	10	176	100 / 110	136		20
FBN II 12/5-86 A4	508011	x	43639574	12	86	5 / -	39		20
FBN II 12/10-106 A4	507563	x	43639313	12	106	10 / 25	59		20
FBN II 12/20-116 A4	507564	x	43639324	12	116	20 / 35	69		20
FBN II 12/30-125 A4	507565	x	43639332	12	126	30 / 45	79		20
FBN II 12/50-146 A4	507566	x	43639343	12	146	50 / 65	99		20
FBN II 12/100-196 A4	507567	x	43639358	12	196	100 / 115	149		20
FBN II 16/15-120 A4	508745	x	43639623	16	120	15 / -	64		10
FBN II 16/10-130 A4	507568	x	43639362	16	130	10 / 25	74		10
FBN II 16/25-145 A4	507569	x	43639377	16	145	25 / 40	89		10
FBN II 16/50-170 A4	507570	x	43639381	16	170	50 / 65	105		10
FBN II 20/30-184 A4	507571	x	43639396	20	184	30 / 55	90		10
FBN II 20/60-214 A4	507572	x	43639400	20	214	60 / 85	90		10

Sikkerhetsanker FAZ II



Beskrivelse: Anker med høy sikkerhet og stor kapasitet. FAZ II har **ETA vurdering kategori 1** - for sprukket betong/tak og ikke-sprukket . Bor Ø = Gjenge diameter.
Utførelse: El.galv. Syrefast A4 og kort versjon.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
Elforsinket									
FAZ II 8/10	94871	x	40889453	8	77	10	M8	5	50
FAZ II 8/30	94877	x	29192739	8	97	30	M8	5	50
FAZ II 8/50	94878	x	29192747	8	117	50	M8	5	50
FAZ II 8/100	94879	x	40889461	8	167	100	M8	5	25
FAZ II 10/10	94981	x	40135089	10	95	10	M10	5	50
FAZ II 10/20	94982	x	48620320	10	105	20	M 10 x 63	1	25
FAZ II 10/30	94983	x	29192754	10	115	30	M10	5	25
FAZ II 10/50	94984	x	40889479	10	135	50	M10	5	20
FAZ II 10/100	94986	x	48620335	10	185	100	M 10 x 143	5	20
FAZ II 10/160	503252	x	48620392	10	245	160	M 10 x 193	1	20
FAZ II 12/10	95419	x	40889487	12	110	10	M12	5	20
FAZ II 12/20	95420	x	48620346	12	120	20	M 12 x 71	1	20
FAZ II 12/30	95421	x	29192762	12	130	30	M12	5	20
FAZ II 12/50	95446	x	29192770	12	150	50	M12	5	20
FAZ II 12/100	95470	x	48620354	12	200	100	M 12 x 151	1	20
FAZ II 12/160	503253	x	48620403	12	260	160	M 12 x 186	1	10
FAZII 16/5	522124	x	53669397	16	128	5	M 16 x 64	1	10
FAZ II 16/25	95836	x	29192788	16	150	25	M16	5	10
FAZ II 16/50	95864	x	29192796	16	175	50	M16	5	10
FAZ II 16/100	95865	x	40889503	16	225	100	M16	1	10
FAZ II 16/160	503254	x	48620418	16	283	160	M 16 x 189	1	10
FAZ II 16/200	95967	x	48620365	16	323	200	M 16 x 189	1	10
FAZ II 16/250	95968	x	48620373	16	373	250	M 16 x 100	1	10
FAZ II 16/300	96188	x	48620384	16	423	300	M 16 x 100	1	10
FAZ II 20/30	46632	x	48620142	20	172	30	M 20 x 54	1	5
FAZ II 20/60	46633	x	48620297	20	202	60	M 20 x 84	1	5
FAZ II 20/160	503255	x	48620422	20	302	160	M 20 x 100	1	5
FAZ II 24/30	46635	x	48620301	24	205	30	M 24 x 58	1	5
FAZ II 24/60	46636	x	48620316	24	235	60	M 24 x 88	1	5
Syrefast A4									
FAZ II 8/10 A4	501396	x	48620437	8	75	10	M 8 x 38	1	50
FAZ II 8/30 A4	501399	x	48620441	8	95	30	M 8 x 58	1	50
FAZ II 8/50 A4	501401	x	48620456	8	115	50	M 8 x 78	1	50
FAZ II 10/10 A4	501403	x	48620460	10	95	10	M 10 x 53	1	50
FAZ II 10/20 A4	501406	x	48620475	10	105	20	M 10 x 63	1	50
FAZ II 10/30 A4	501407	x	48620486	10	115	30	M 10 x 73	1	50
FAZ II 10/50 A4	501409	x	48620494	10	135	50	M 10 x 93	1	20
FAZII 10/100 A4	501411	x	48621561	10	185	100	M 10 x 143	1	20
FAZII 10/160 A4	501412	x	48621576	10	245	160	M 10 x 193	1	20
FAZ II 12/10 A4	501413	x	48620505	12	110	10	M 12 x 61	1	20
FAZ II 12/20 A4	501415	x	48620513	12	120	20	M 12 x 71	1	20
FAZ II 12/30 A4	501416	x	48620524	12	130	30	M 12 x 81	1	20
FAZ II 12/50 A4	501419	x	48620532	12	150	50	M 12 x 101	1	20
FAZII 12/100 A4	501421	x	48621580	12	200	100	M 12 x 151	1	20
FAZII 12/160 A4	503180	x	48621606	12	260	160	M 12 x 186	1	20

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FAZ II 16/5 A4	522125	x	53669416	16	128	5	M 16 x 64	1	20
FAZ II 16/25 A4	501423	x	48620543	16	148	25	M 16 x 84	1	20
FAZ II 16/50 A4	501424	x	48620558	16	173	50	M 16 x 109	1	20
FAZ II 16/100 A4	501425	x	48621595	16	223	100	M 16 x 159	1	10
FAZ II 20/30 A4	501426	x	48620562	20	172	30	M 20 x 54	1	4
FAZ II 24/30 A4	501427	x	48620577	24	205	30	M 24 x 58	1	4
FAZ II 24/60 A4	503184	x	48620581	24	235	60	M 24 x 88	1	4

Sikkerhetsanker FAZ II Kort versjon



K = Kortere variant, med en standard nyttelengde. Dette gir redusert montasjetid, samt reduserte kostnader pr. festepunkt. Samme høye trekklast som standard FAZ II oppnås. Godkjent i sprukket og ikke sprukket betong. Branngodkjenning. FAZ II sin ekspansjonsklips er testet og utprøvd, og gir deg den høyeste bæreevnen. Man trenger derfor færre festepunkter og kan for eksempel bruke mindre ankerplater. Du benytter færre hammerslag når ankeret monteres, dette gjør monteringen enklere og slitaskjen på montøren reduseres



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
Elforsinket									
FAZ II 8/5 K	538989	x	53669420	8	60	5	M 8x23	1	50
FAZ II 10/10 K	522108	x	48620596	10	75	10	M 10 x 33	1	50
FAZ II 10/20 K	522110	x	48620600	10	85	20	M 10 x 43	1	25
FAZ II 12/10 K	522118	x	48620615	12	90	10	M 12 x 41	1	20
FAZ II 12/20 K	522119	x	48620626	12	100	20	M 12 x 51	1	20
Syrefast A4									
FAZ II 8/5 K A4	538990	x	53669435	8	60	5	M 8x23	1	50
FAZ II 10/10 K A4	522116	x	48620634	10	75	10	M 10 x 33	1	50
FAZ II 10/20 K A4	522117	x	48620645	10	85	20	M 10 x 43	1	50
FAZ II 12/20 K A4	522123	x	48620653	12	100	20	M 12 x 51	1	20

Sikkerhetsanker FH II



Beskrivelse: Anker med høy sikkerhet og stor kapasitet. FH II har **ETA vurdering kategori 1** - for sprukket betong/tak og ikke-sprukket betong. Ulike typer hode tilgjengelig: H = Toppmutter / S = Sekskanthode / SK = Senkhode / B = Mutter Utførelse: El.galv.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd	Max. gods tykkelse	Bolt/ Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FH II S med Sekskanthode									
FH II 12/10 S	44884	x	44134644	12	90	10	M8		50
FH II 12/25 S	44885	x	44134652	12	105	25	M8		50
FH II 12/50 S	44886	x	44134663	12	130	50	M8		25
FH II 15/10 S	44887	x	44134678	15	106	10	M10		25
FH II 15/20 S	44888	x	44134682	15	121	20	M10		25
FH II 15/50 S	44889	x	44134697	15	146	50	M10		25
FH II 18/10 S	46847	x	44157044	18	118	10	M12		20
FH II 18/25 S	44894	x	40889065	18	132	25	M12		20
FH II 18/50 S	44896	x	44134701	18	157	50	M12		20
FH II 24/25 S	44898	x	40889073	24	160	25	M16		10
FH II 24/50 S	44900	x	44134716	24	185	50	M16		10
FH II 28/30 S	44901	x	40889081	28	192	30	M20		4
FH II 28/60 S	44902	x	44134720	28	222	60	M20		4
FH II 32/30 S	44903	x	40889099	32	215	30	M24		4
FH II 32/60 S	44904	x	44134735	32	245	60	M24		4

FH II H med Toppmutter



FH II 12/25 H	44906	x	43029083	12	107	25	M8		50
FH II 12/50 H	44907	x	43033041	12	132	50	M8		25
FH II 15/10 H	44908	x	44134746	15	113	10	M10		25
FH II 15/25 H	44909	x	44134754	15	128	24	M10		25
FH II 15/50 H	44910	x	44134765	15	153	50	M10		25
FH II 18/25 H	44915	x	44134773	18	138	25	M12		20
FH II 18/50 H	44916	x	44134784	18	163	20	M12		20

Sikkerhetsanker FH II-I



Beskrivelse: Sikkerhetsanker m/inv. gjenger. **ETA vurdering kategori 1** - for sprukket og ikke-sprukket betong. Kan monteres uten moment, visuell kontroll. Utførelse: Elforsinket og Syrefast



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd		Bolt/ Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FH II-I 12/M6	520358	x	47404492	12	77,5	Elforsinket	M6		25
FH II-I 12/M8	520359	x	47404503	12	77,5	Elforsinket	M8		25
FH II-I 15/M10	519014	x	46459632	15	90	Elforsinket	M10		25
FH II-I 15/M12	519015	x	46459643	15	90	Elforsinket	M12		20
FH II-I 12/M6 A4	520360	x	47404518	12	77,5	Syrefast A4	M6		25
FH II-I 12/M8 A4	520361	x	47404522	12	77,5	Syrefast A4	M8		25
FH II-I 15/M10 A4	519018	x	46459677	15	90	Syrefast A4	M10		25
FH II-I 15/M12 A4	519019	x	46459681	15	90	Syrefast A4	M12		20

Monteringsverktøy for:



FH II-I M6-M10	522518		47323178						10
----------------	--------	--	----------	--	--	--	--	--	----

Betongskruer ULTRACUT FBS II 8-14



Høy-ytelser betongskruer for absolutt letteste montering. Sikker, selv uten rensing av borehullet. Betongskruen ULTRACUT FBS II er utviklet for gjennomstikksmontasje. Elforsinket overflatebehandling for innvendig bruk. Flere forankringsdybder og nyttlengder mulig. Skruen er riktig installert når skruhodet sitter plant (90 grader) med emnet (visuell kontroll). Borehullet trenger ikke å rengjøres under vertikal montering (tak og gulv).

For montering i gulv må hullet være 3 ganger dypere enn bordiameter. Vi anbefaler at du bruker en slagskrutrekker med pipe eller egnet Torx bit.

ETA vurdering kategori 1 - for sprukket betong/tak.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Nytte lengde	Bits	Ant.pak (stk)
ULTRACUT FBS II 8x55	536851	x	51557796	8	65	55	5	SW 13/TX 40	50
ULTRACUT FBS II 8x70	536852	x	51558042	8	80	70	20/5	SW 13/TX 40	50
ULTRACUT FBS II 8x80	536853	x	51558057	8	90	80	30/15	SW 13/TX 40	50
ULTRACUT FBS II 8x90	536854	x	51558061	8	100	90	40/25	SW 13/TX 40	50
ULTRACUT FBS II 8x100	536855	x	51558076	8	110	100	50/35	SW 13/TX 40	50
ULTRACUT FBS II 8x110	536856	x	51558080	8	120	110	60/45	SW 13/TX 40	50
ULTRACUT FBS II 8x130	536857	x	51558095	8	140	130	80/65	SW 13/TX 40	50
ULTRACUT FBS II 10x60	536858	x	51557800	10	70	60	5/-/-	SW 15	50
ULTRACUT FBS II 10x70	536859	x	51558106	10	80	70	15/5/-	SW 15	50
ULTRACUT FBS II 10x80	536860	x	51558114	10	90	80	25/15/-	SW 15	50
ULTRACUT FBS II 10x90	536861	x	51558125	10	100	90	35/25/5	SW 15	50
ULTRACUT FBS II 10x100	536862	x	51558133	10	110	100	45/35/15	SW 15	50
ULTRACUT FBS II 10x120	536863	x	51558144	10	130	120	65/55/35	SW 15	50
ULTRACUT FBS II 10x140	536864	x	51558152	10	150	140	85/75/55	SW 15	50
ULTRACUT FBS II 10x160	536865	x	51558163	10	170	160	105/95/75	SW 15	50
ULTRACUT FBS II 10x200	536866	x	51558178	10	210	200	145/135/115	SW 15	20
ULTRACUT FBS II 10x230	536867	x	51558182	10	240	230	175/165/145	SW 15	20
ULTRACUT FBS II 10x260	536868	x	51558197	10	270	260	205/195/175	SW 15	20
ULTRACUT FBS II 12x70	536869	x	51557815	12	80	70	10/-/-	SW 17	20
ULTRACUT FBS II 12x85	536870	x	51558201	12	95	85	25/10/-	SW 17	20
ULTRACUT FBS II 12x110	536871	x	51558216	12	120	110	50/35/10	SW 17	20
ULTRACUT FBS II 12x130	536872	x	51558220	12	140	130	70/55/30	SW 17	20
ULTRACUT FBS II 12x150	536873	x	51558235	12	160	150	90/75/50	SW 17	20
ULTRACUT FBS II 14x75	536874	x	51557826	14	90	75	10/-/-	SW 21	20
ULTRACUT FBS II 14x95	536875	x	51558246	14	110	95	30/10/-	SW 21	20
ULTRACUT FBS II 14x100	536876	x	51558254	14	115	100	35/15/-	SW 21	20
ULTRACUT FBS II 14x125	536877	x	51558265	14	140	125	60/40/10	SW 21	10
ULTRACUT FBS II 14x150	536878	x	51558273	14	165	150	85/65/35	SW 21	10

Betongskruer ULTRACUT FBS II senkhode



UC FBS II 8X60 SENK	536880	x	51557834	8	70	60	10/-	TX 40	50
UC FBS II 8x80 SENK	536881	x	51558496	8	90	80	30/15	TX 40	50
UC FBS II 8x90 SENK	536882	x	51558500	8	100	90	40/25	TX 40	50
UC FBS II 10x65 SENK	536884	x	51557845	10	75	65	10/-/-	TX 50	50
UC FBS II 10x80 SENK	536885	x	51558515	10	90	80	25/15/-	TX 50	50
UC FBS II 10x95 SENK	536886	x	51558284	10	105	95	40/30/10	TX 50	50
UC FBS II 10x100 SENK	536887	x	51558526	10	110	100	45/35/15	TX 50	50
UC FBS II 10x120 SENK	536888	x	51558534	10	130	120	65/55/35	TX 50	50

Testhylse FUP for ULTRACUT FBS II

Beskrivelse: Med testhylsen kontrolleres gjengetykkelsen før bruk - og for overholdelse av reglene for tillatt gjenbruk av betongskruen.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Inv.Ø	Passer til	Ant.pak (stk)
FUP 8	537200		56788412	9,9	FBS II 8	1
FUP 10	537201		51558292	12,0	FBS II 10	1
FUP 12	537202		51558303	13,9	FBS II 12	1
FUP 14	537203		51558318	15,6	FBS II 14	1

Betongskruer ULTRACUT FBS II SYREFAST A4



Høy-ytelles betongskruer for absolutt letteste montering og utendørs applikasjoner

Den spesielt herdede røde spissen garanterer en merkbart raskere og sikrere installasjon og indikerer A4 versjonen. Betongskruen i rustfritt stål garanterer en høy korrosjonsmotstand, spesielt for våtrom og utendørs applikasjoner. Ultracut FBS II har godkjenning (ETA Option 1) for forankring i sprukket og ikke-sprukket betong, i tillegg til seismisk innfesting, kategori C1 og C2. Betongskruen ULTRACUT FBS II A4 kan brukes i murverk (solid byggemateriale).



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Nytte lengde	Bits	Ant.pak (stk)
FBS II 8x60 10/- US A4	543565	x	55364566	8	70	60	10/-/-	13	50
FBS II 8x70 20/5 US A4	543566	x	54453435	8	80	70	20/-/5	13	50
FBS II 8x80 30/15 US A4	543567	x	54453446	8	90	80	30/-/15	13	50
FBS II 8x90 40/25 US A4	543568	x	54453454	8	100	90	40/-/25	13	50
FBS II 10x60 5/-/- US A4	543569	x	55364574	10	70	60	5/-/-	15	50
FBS II 10x70 15/5/- US A4	543570	x	55364585	10	80	70	15/5/-	15	50
FBS II 10x80 25/15/- US A4	543571	x	55364593	10	90	80	25/15/-	15	50
FBS II 10x90 35/25/5 US A4	543572	x	54453465	10	100	90	35/25/5	15	50
FBS II 10x100 45/35/15 US A4	543573	x	54453473	10	110	100	45/35/15	15	50
FBS II 10x120 65/55/35 US A4	543574	x	54453484	10	130	120	65/55/35	15	50
FBS II 12x70 10/-/- US A4	543575	x	55364604	12	80	70	10/-/-	17	20
FBS II 12x85 25/10/- US A4	543576	x	55364612	12	95	85	25/10/-	17	20
FBS II 12x110 50/35/10 US A4	543577	x	54453492	12	120	110	50/35/10	17	20
FBS II 12x130 70/55/30 US A4	543578	x	54453503	12	140	130	70/55/30	17	20

Betongskruer ULTRACUT FBS II SYREFAST A4



FBS II 8x60 10/- SK A4	543579	x	55364623	8	70	60	10/-/-	T40	50
FBS II 8x80 30/15 SK A4	543580	x	54453518	8	90	80	30/-/15	T40	50
FBS II 8x90 40/25 SK A4	543581	x	54453522	8	100	90	40/-/25	T40	50
FBS II 10x65 10/-/- SK A4	543582	x	55364638	10	75	65	10/-/-	T50	50
FBS II 10x80 25/15/- SK A4	543583	x	55364642	10	90	80	25/15/-	T50	50
FBS II 10x95 40/30/10 SK A4	543584	x	54453537	10	105	95	40/30/10	T50	50
FBS II 10x100 45/35/15 SK A4	543585	x	54453541	10	110	100	45/35/15	T50	50
FBS II 10x120 65/55/35 SK A4	543586	x	54453556	10	130	120	65/55/35	T50	50

Betongskrue ULTRACUT FBS II 6 P / LP - med panhode




Designet på betongskruen med panhode og stort panhode tillater en visuell estetisk montering.
ETA vurdering Option 1 for bruk i sprukket og ikke-sprukket betong for høyeste sikkerhetskrav.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Bits	Ant.pak (stk)
FBS II 6X30/5 P A100	546377	x	55170144	6	40	30	T30	100
FBS II 6X40/5 P A100	546378	x	55170152	6	50	40	T30	100
FBS II 6X40/5 LP A100	546379	x	55170163	6	50	40	T30	100
FBS II 6X60/5 P A100	546380	x	55170178	6	70	60	T30	100
FBS II 6X80/25 P A100	546381	x	55170182	6	90	80	T30	100

Betongskrue ULTRACUT FBS II 6 SK - med senkhode




Den forsterkede halsen under hodet øker stabiliteten på betongskruen ved innskruing.
ETA vurdering Option1 for bruk i sprukket og ikke-sprukket betong for høyeste sikkerhetskrav.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Bits	Ant.pak (stk)
FBS II 6X30/5 SK A100	546382	x	55170197	6	40	30	T30	100
FBS II 6X40/5 SK A100	546383	x	55170201	6	50	40	T30	100
FBS II 6X60/5 SK A100	546384	x	55170216	6	70	60	T30	100
FBS II 6X80/25 SK A100	546385	x	55170220	6	90	80	T30	100
FBS II 6X100/45 SK A100	546386	x	55170235	6	110	100	T30	100
FBS II 6X120/65 SK A100	546387	x	55170246	6	130	120	T30	100
FBS II 6X140/85 SK A100	546388	x	55170254	6	150	140	T30	100
FBS II 6X160/105 SK A100	546389	x	55170265	6	170	160	T30	100

Betongskrue ULTRACUT FBS II 6 US - med sekskanthode



Den spesielle hode-geometrien for bruk i monteringsskinner med en pipenøkkel (SW10) muliggjør en enkel montering av festeemnet.
ETA vurdering Option 1 for bruk i sprukket og ikke-sprukket betong for høyeste sikkerhetskrav.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Bits	Ant.pak (stk)
FBS II 6X40/5 US A100	546390	x	55170273	6	50	40	SW 10	100
FBS II 6X60/5 US A100	546391	x	55170284	6	70	60	SW 10	100
FBS II 6X80/25 US A100	546392	x	55170292	6	90	80	SW 10	100
FBS II 6X100/45 US A100	546393	x	55170303	6	110	100	SW 10	100
FBS II 6X120/65 US A100	546394	x	55170318	6	130	120	SW 10	100

Betongskruer ULTRACUT FBS II 6 M8/19 - med utvendig Gjenge



Designet på betongskruen med utvendig gjenge

gir maksimal fleksibilitet ved montering av ankerbolter eller andre tilkoblingselementer.

ETA vurdering Option 1 for bruk i sprukket og ikke-sprukket betong for høyeste sikkerhetskrav.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Bits	Ant.pak (stk)
FBS II 6X25 M8/19 A100	546395	x	55170322	6	35	25	SW 10	100
FBS II 6X35 M8/19 A100	546396	x	55170337	6	45	35	SW 10	100
FBS II 6X55 M8/19 A100	546397	x	55170341	6	65	55	SW 10	100
FBS II 6X35 M10/21 A100	546398	x	55170356	6	45	35	SW 13	100
FBS II 6X55 M10/21 A100	546399	x	55170360	6	65	55	SW 13	100

Betongskruer ULTRACUT FBS II 6 M8/M10 I - med innvendig Gjenge



M8 og M10 med innvendig gjenge er ideell for

bruk med ankerbolter eller andre tilkoblingselementer.

ETA vurdering Option 1 for bruk i sprukket og ikke-sprukket betong for høyeste sikkerhetskrav.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Min bor dybde	Skruelengde	Bits	Ant.pak (stk)
FBS II 6X35 M8/M10 I A100	546400	x	55170375	6	45	35	SW 13	100
FBS II 6X55 M8/M10 I A100	546401	x	55170386	6	65	55	SW 13	100

Tilbehør til ULTRACUT FBS II

Slagtop til slagtrekker

Meget godt velegnet til betongskruer

SW og TX



Type	Art.nr.	Nobb	Passer til	Ant.pak (stk)
PIPE 1/2" SW 10	538577	56788442	FBS II 6	1
PIPE 1/2" SW 13	538578	56788457	FBS II 8	1
PIPE 1/2" SW 15	538579	56788461	FBS II 10	1
PIPE 1/2" SW 17	538580	56788476	FBS II 12	1
PIPE 1/2" SW 21	538581	56788480	FBS II 14	1
PIPE TX 1/2" - 1/4"	538575	56788495	FBS II 6 / FBS II 8 / FBS II 8 SK	1
PIPE TX 1/2" - 5/16	538576	56789422	FBS II 10 / FBS II 10 SK	1

fischer FMB Maxx TorsjonsBits for slagskruttrekkere. Meget godt egnet til å betongskruer

fischer Maxx torx torsjonsbits for slagskruttrekkere etc.



Type	Art.nr.	Nobb	Bits	Antall stk pr box
	ETA			
Bits FMB Maxx TX10 5 PK	533154	50582817	TX10	5
Bits FMB Maxx TX15 5 PK	533155	50582821	TX15	5
Bits FMB Maxx TX 20 5 PK.	533156	50582836	TX20	5
Bits FMB Maxx TX 25 5 PK.	533157	50582840	TX25	5
Bits FMB Maxx TX 30 5 PK.	533158	50582855	TX30	5
Bits FMB Maxx TX 40 5 PK.	533159	50582866	TX40	5

MUTTERTREKKER FSS 18V

NYHET

AKKU MUTTERTREKKER 1/2"

Drivkraft: 18 V 4.0 Ah CAS system

Inkl: 2 batterier, lader, testhylse, slagtopp og koffert



FSS 400



FSS 600

Type	Art.nr.	Kraft	Anbefales til ULTRACUT FBS II diameter Ø mm	Ant.pak (stk)
FSS 18V 400	552926	400 Nm	6, 8 & 10	Pris på forespørsel
FSS 18V 600	552927	600 Nm	10, 12 & 14	Pris på forespørsel
BATTERI FSS-B 18 V 4.0 Ah	552930			Pris på forespørsel
LADER FSS-BC 12-36V	552931			Pris på forespørsel

Slaganker EA II - KORT VERSJON



Beskrivelse: EA II kort versjon har **ETA vurdering kategori 7** - for ikke sprukket betong. Kun 25 mm forankringsdybde, noe som gjør den til en rask, enkel og kostnadsbesparende løsning. Reduserer sjansen for å treffe armering. Brannsertifisering for bruk i hulldekke. **ETA godkjenning for flerpunktsinnfestning og har VDS (M8-M12) sprinkler godkjenning.** Standard metriske gjengestag og skruer kan benyttes. Det sorte feste punktet på ankeret, sørger for ankeret ikke faller ut når det monteres i tak, den holder ankeret sikkert på plass til ekspansjonen er ferdig. Bruksområde: Saniter oppvarming, ventilasjon, air condition, sprinkler anlegg, flerpunktsinnfestning for. Feks. rør, kabelstiger
Utførelse: ELZ



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
EA II M6X25 K	532230	x	49137578	8	25	M6	10	100
EA II M8X25 K	532231	x	49137582	10	25	M8	10	100
EA II M10X25 K	532232	x	49137597	12	25	M10	10	50
EA II M12X25 K	532233	x	49137601	15	25	M12	10	25

Spesialbor EBB til Slaganker EA II Kort

Spesialbor for korrekt bordybde i henhold til ETA ved bruk av EA II kort slaganker.



Type	Art.nr.	Nobb		Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
BOR M8X25	532607	53669995	SPESIALBOR FOR EA II M6X25	1	1
BOR M10X25	532608	53670006	SPESIALBOR FOR EA II M8X25	1	1
BOR M12X25	532609	53670014	SPESIALBOR FOR EA II M10X25	1	1
BOR M15X25	532610	53670025	SPESIALBOR FOR EA II M12X25	1	1

Slagdor EHS Plus HÅNDOR FOR KORTE SLAGANKER

Beskrivelse: Slagdoret lager et stempel på kragen på EA II = Dermed har man visuell kontroll på korrekt montasje.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Passer til	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
EHS M6x25/30 Plus	44630		41441940		EA II M6X25, EA II M6X30		1
EHS M8x25/30 Plus	44631		41441957		EA II M8X25, EA II M8X30		1
EHS M10x25/30 Plus	48487		49137673		EA II M10X25, EA II M10X30		1
EHS M12x25 Plus	532568		49137684		EA II M12X25		1


EMS SDS Plus Monteringsverktøy FOR KORTE SLAGANKER

Beskrivelse: SDS Plus Monteringsverktøy for Slaganker EA II. Benyttes med maskin.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Passer til	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
EMS M6x25/30	48065		49137692		EA II M6x25, EA II M6x30		1
EMS M8x25/30	48066		49137703		EA II M8x25, EA II M8x30		1
EMS M10x25/30	48068		49137718		EA II M10x25, EA II M10x30		1
EMS M12x25	532569		49137722		EA II M12x25		1

Slaganker EA II



Beskrivelse: EA II er den nye generasjonen Slaganker fra fischer. EA II har **ETA vurdering kategori 7** - for ikke sprukket betong, men kan brukes i sprukket betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje. Klarer opptil 69 % høyere belastninger enn forgjengeren. Minimal borhullsdybde. Innvendige gjenger for metriske skruer. Økonomisk og hurtig installasjon. Kontrollert slagekspansjon. EAll M12 D har en sterkere krage og er spesiallaget for diamnatboring /diamantsaging. Bruksområde: Sprinkler, rørledninger, ventilasjon, kabelgater, nedsenket himling, m.m.

Utførelse: ELZ., Syrefast A4 (AISI 316 Ti), Høy-korrosjonsstål (materiale: 1.4571)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
Elforzinket								
EA II M6	48264	x	40991812	8	30	M6	10	100
EA II M8	48284	x	40992737	10	30	M8	10	100
EA II M8 (Lang)	48323	x	40992745	10	40	M8	1	50
EA II M10 (Kort)	48332	x	40992752	12	30	M10	1	50
EA II M10	48339	x	40992760	12	40	M10	10	50
EA II M12	48406	x	40992778	15	50	M12	10	25
EA II M12 D	48407	x	40992786	16	50	M12	1	25
EA II M16	48408	x	40992794	20	65	M16	5	20
EA II M20	48409	x	40992802	25	80	M20	1	10
Slaganker Rustfri A4								
EA II M6 A4	48410	x	40992810	8	30	M6	1	100
EA II M8 A4	48411	x	40992828	10	30	M8	1	100
EA II M8 (Lang) A4	48412	x	40992836	10	40	M8	1	50
EA II M10 A4	48414	x	40992844	12	40	M10	1	50
EA II M12 A4	48415	x	40992851	15	50	M12	1	25
EA II M16 A4	48416	x	40992869	20	65	M16	1	20
EA II M20 A4	48417	x	40992877	25	80	M20	1	10

Slagdor EHS Plus HÅNDOR

Beskrivelse: Slagdoret lager et stempel på kragen på EA II = Dermed har man visuell kontroll på korrekt montasje.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Passer til	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
EHS M6x25/30 Plus	44630		41441940		EA II M6X25, EA II M6X30		1
EHS M8x25/30 Plus	44631		41441957		EA II M8X25, EA II M8X30		1
EHS M8x40 Plus	44632		41442500		EA II M8X40		1
EHS M10x25/30 Plus	48487		49137673		EA II M10X25, EA II M10X30		1
EHS M10x40 Plus	44633		41441965		EA II M10X40		1
EHS M12x50 Plus	44634		41441973		EA II M12X50, EA II M12X50 D		1
EHS M16x65 Plus	44635		41441999		EA II M16X65		1
EHS M20x80 Plus	44636		41442005		EA II M20X80		1

EMS SDS Plus Monteringsverktøy

Beskrivelse: SDS Plus Monteringsverktøy for Slaganker EA II. Benyttes med maskin.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Passer til	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
EMS M 10 x 40	48070			EA II M 10 x 40		1
EMS M 12 x 50	48071			EA II M 12 x 50 D / EA II M 12 x 50 / EA M 12 x 50 N D		1
EMS M 16 x 65	48072			EA II M 16 x 65		1
EMS M 20 x 80	48073			EA II M 20 x 80		1

Slaganker EA-N ELZ (uten krage) - uten godkjenning

Beskrivelse: Slaganker EA-N er uten ETA-godkjenning. Lagerført i Tyskland.

Pris gis bare på volum/uttak.

Utførelse: Elforsinket stål ELZ

Dokumentasjon på belastningsdata tilgjengelig.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
EA-N M6 A100	90159		27206572	M6		100
EA-N M8 A100	90160		27206580	M8		100
EA-N M10 A50	90161		27206598	M10		50
EA-N M12 A50	90162		27206606	M12		50
EA-N M16 A25	90163		27206614	M16		25

Slagdor EA-ST (Montasjeverktøy for slaganker EA-N)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
SLAGDOR EA-ST M8 FOR EA-N	504576		44135242	20	1
SLAGDOR EA-ST M10 FOR EA-N	504584		44135257	20	1
SLAGDOR EA-ST M12 FOR EA-N	504585		44135261	20	1

Hulldেকেanker FHY - Spesialanker for hulldেকে



Beskrivelse: Godkjent anker som er spesielt utviklet for hulldেকে – spent betong > B25.
Passer til metriske skruer M6 til M10. Til festing av for eksempel rørledninger, ventilasjonsrør, undertak osv.
Bruksområde: Hulldেকে.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Gjenge innv	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FHY M8 ELZ	30146		25725243	12	43	M8	25	
FHY M10 ELZ	30148		25725250	16	52	M10	20	



Spikeranker FNA II (Bor - Slå - Ferdig !!)

Beskrivelse: Godkjent spikeranker for hurtig montering i betong. Bor – slå – ferdig. Kun 6 mm bordiameter. **ETA vurdering** - kan brukes i sprukket betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontering. Økonomisk og rask montering. Godkjent for bruk i tak!
Bruksområde: Tre og metallkonstruksjoner. Patentbånd, nedsenket himling, m.m
Utførelse: ELZ og syrefast A4.
Spikeranker i Høy-korrosjonsstål (HCR) 1.4529 er tilgjengelig på forespørsel i opp til 155 mm lengde. Andre dimensjoner er tilgjengelig på forespørsel.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Forankring dybde	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
Spikeranker FNA ELZ (knappehode)									
FNA II 6X25/5	44121	x	45225002	6	35	5	25		100
FNA II 6X30/5	44115	x	40782963	6	40	5	30	10	100
FNA II 6X30/30	44116	x	40786667	6	65	30	30	10	50
FNA II 6X30/50	44117	x	40786675	6	85	50	30	10	50
FNA II 6X30/75	44118	x	40786659	6	110	75	30	10	50
FNA II 6X30/100	44119	x	45224983	6	135	100	30		50
FNA II 6X30/120	44120	x	45224998	6	155	120	30		50
Spikeranker FNA Syrefast A4 (knappehode)									
FNA II 6X30/5 A4	44122	x	45219137	6	40	5	30		100
FNA II 6X30/30 A4	44123	x	45219141	6	65	30	30		50
FNA II 6X30/50 A4	46024	x	47429514	6	85	50	30	10	50
Spikeranker FNA HCR (knappehode) Høykorrosjonsstål									
FNA II 6X30/5 C	44124	x		6	40	5	30		25
FNA II 6X30/30 C	44125	x		6	65	30	30		25



Spikeranker FNA M ELZ (Gjenge) m/mutter



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenger	Forankring dybde	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FNA II 6X30 M6/5	44109	x	40782880	6	50	5	M6	30	10	100
FNA II 6X30 M8/5	44114	x	40782898	6	50	5	M8	30	10	100

Spikeranker FNA OE (øye)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenger	Forankring dybde	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FNA II 6X25 OE	44127	x	40132672	6	54			25	10	50

Spikeranker FNA H (krok)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Gjenger	Forankring dybde	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FNA II 6X25 H	44126	x	40782989	6	54			25	10	50

Monteringsverktøy for FNA II med knappehode

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Forankring dybde	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
Mont.verktøy FNA S-SDS	61547		22485395						



Mont.verktøy FNA S-SBO 61548 45219205



Spesialinnfesting for diamantboringsystemer

Beskrivelse: Spesialinnfestning for hurtig og sikker montasje av diamantboresystemer.
Bruksområde: Betong og naturstein.

Sett: 1x Ekspansjonelement
1x Bolt 16/50/160
1x Skive + mutter



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Max gods tykkelse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FDBB-sett 16-50	90680		40755225 FDBB = Komplet sett			SETT
ANKER FDBB 16SE	90681		40755233 16SE = Ekspansjonsanker			25

Siporexanker FPX-I



Spesialanker for bruk i Siporex/lettbetong m/4-veis ekspansjon og inv. gjenge.

ETA vurdering kategori 1 - for sprukket betong/tak. Til innfesting av: Kabelgater, ventilasjonskanaler, rørledninger, rekkverk, kjøkkenskap, nedsenket himling osv.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Min. forankrings dybde	Min. inskruingsdybde	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FPX-I M6 inv.gj. M6	519021	x	46459696	10	75	70	10		25
FPX-I M8 inv.gj. M8	519022	x	46459700	10	75	70	8		25
FPX-I M10 inv.gj. M10	519023	x	46459715	10	75	70	10		25
FPX-I M12 inv.gj. M12	519024	x	46459726	10	75	70	12		25

Monteringsverktøy for FPX-I

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
Monteringsverktøy	522517		47323163 FOR FPX-I M6		10
Monteringsverktøy	522518		47323178 FOR FPX-I M8-M12		10



Kilepiker FDN II



Installasjonsvennlig gjennomstikksanker for flerpunktsinnfesting. Den nye korte versjonen FDN II K med redusert forankringsdybde er raskere å installere og reduserer treff av armering. Kan installeres uten rensing av borehullet.

Til innfesting av: Wireoppheng, ventilasjonsanlegg, lameller, metallprofiler, patentbånd og understrukturer laget av metall.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Bor dybde uten/med rengjøring mm	Ant.pak (stk)
FDN II 6/5	545636	x	55115881	6	40	5	47/42	100
FDN II 6/35	545637	x	55115896	6	70	35	77/72	100
FDN II 6/5 Kort versjon	545638	x	55115900	6	33	5	40/35	100
FDN II 6/35 Kort versjon	545639	x	55115915	6	64	35	70/65	100



Kilepiker FDZ

Økonomisk installasjonsvennlig gjennomstikksanker for flerpunktsinnfesting.

Til innfesting av: Wireoppheng, ventilasjonsanlegg, lameller, metallprofiler, patentbånd og understrukturer laget av metall.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	forankring dybde	Ant.pak (stk)
FDZ 6/5	544103	x	54453726	6	40	5	32	200
FDZ 6/35	544104	x	54453734	6	70	35	32	200

Metall spikerplugg FEA

Beskrivelse: Metall spikerplugg som er beregnet for montering av gipslekter, opplagslekter, etc mot betong. Utmerket alternativ til skuddspiker. Enkel og hurtig montering.

Bruksområde: Gipslekter, opplagslekter, m.m. mot betong



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Forankring dybde	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FEA 5,0X22	45709		41594045	5	22	6	16		200
FEA 6,0X40	45710		41594052	6	40	20	20		200

Ekspressanker FEH (Nøkkel-anker)

Ekspresshenger skal brukes i kombinasjon med pendel eller patentbånd og gir da et fleksibelt og prisgunstig festesystem.

Egnet for: Betong

Til innfesting av: patentbånd, rør, sprinkler, ventilasjonsrister



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FEH 8X32	40552		42195054	8	32		1	100

Ekspresspiker FNH

Beskrivelse: Ekspress-spiker FNH er for rask og økonomisk innfestning. Konisk slipt spiss. Blue zink passivert belagt spiker av herdet fjærstål.

Bruksområde: Tre underkonstruksjoner, forskaling, tynne plater, metallprofiler osv.

Utførelse: Blue zink passivert



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FNH 5/50	541893		52949025	5	50	30	1	100
FNH 6/30	541894		52949033	6	30	-	1	100
FNH 6/40	541895		52949044	6	40	10	1	100
FNH 6/50	541896		52949101	6	50	20	1	100
FNH 6/60	541897		52949052	6	60	30	1	100
FNH 6/80	541898		52949063	6	80	50	1	100
FNH 8/70	541899		52949078	8	70	30	1	100
FNH 8/90	541905		52949082	8	90	50	1	50
FNH 8/110	541906		52949097	8	110	70	1	50
FNH 8/130	541907		52949135	8	130	90	1	50
FNH 8/150	541908		52949116	8	150	110	1	50
FNH 8/180	541909		52949120	8	180	140	1	50

Ekspresspiker FNH BZP (Elforsinket)

Beskrivelse: Ekspress-spiker FNH er for rask og økonomisk innfestning. Konisk slipt spiss.

Bruksområde: Tre underkonstruksjoner, forskaling, tynne plater, metallprofiler osv.

Utførelse: Elforsinket



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FNH 8X70 BZP	45786		40350506	8	70	30		100
FNH 8X90 BZP	45787		40350514	8	90	50		50
FNH 8X110 BZP	45948		40350563	8	110	70		50

Uttreksapparat

Hydrajaws Model 2000 gjør det mulig for ingeniører å bekrefte uttrekksverdien av ankre i de fleste byggematerialer, enten med det formål å etablere sikre arbeidsbelastninger eller å validere riktig installasjon av eksisterende fester. Strekkbelastningen på opptil 25 kN påføres mekanisk og hydraulikken brukes til å registrere lasten gjennom en nøyaktig analog måler, noe som gjør testerene meget pålitelig.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
Hydrajaws model 2000			Pris på forespørsel		



Kjemisk anker RM II

Det første kjemiske ankeret for sprukket og ikke sprukket betong med ankerbolt RG M uten bore-hullrengjøring. Dette muliggjør rask arbeidsprosess og en økonomisk installasjon. Videre er det redusert eksponering for borstøv på byggeplassen. Dette øker sikkerheten for brukeren. Glassampullens spesielle egenskaper gjør at den er enkel å installere og spesielt egnet for individuelle applikasjoner og takinstallasjoner.

Beskrivelse: **ETA vurdering kategori 1 og 7** for sprukket og ikke sprukket betong.

For bruk sammen med ankerbolt.

Bruksområder: Stålkonstruksjoner, støtter, skinner, fot og hodeplater, konsoller, rekkverk, maskiner, m.m.

Montering: Ankerbolt må monteres med rotasjon og slag med slagboremaskin.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Forankring dybde mm	Passer til RGM	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
RM II 8	539796	x	53669537	10		80	RG M 8		10
RM II 10	539797	x	53669541	12		90	RG M 10		10
RM II 12	539798	x	53669556	14		110	RG M 12		10
RM II 14	539799	x	53669560	16		120	RG M 14		10
RM II 16	539800	x	53669575	18		125	RG M 16		10
RM II 16E	539801	x	53669586						10
RM II 20/22	539802	x	53669594	25		170/190	RG M 20/22		10
RM II 24	539803	x	53669976	28		210	RG M 24		5



Kjemisk anker RSB

Beskrivelse: **ETA vurdering katetgori 1** - for sprukket betong/tak og ikke -sprukket betong, vannfylte og diamantborede hull. For bruk sammen med ankerbolt. Glasspatronen har veldig kort herdetid og kan monteres i byggematerialet i ned til -30 C .

Bruksområder: Stålkonstruksjoner, støtter, skinner, fot og hodeplater, konsoller, rekkverk, maskiner, m.m.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Forankring dybde mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
RSB M10 MINI A10	518820	x	46459518	12		75		10
RSB M12 MINI A10	518822	x	46459537	14		75		10
RSB M16 MINI A10	518824	x	46459556	18		95		10
RSB M8 A10	518807	x	46459503	10		80		10
RSB M10 A10	518821	x	46459522	12		90		10
RSB M12 A10	518823	x	46459541	14		110		10
RSB M16 A10	518825	x	46459560	18		125		10
RSB M16 E A10	518826	x	46459575	18		160		10
RSB M20 A/24 A5	518828	x	46459594	24		210		5
RSB M20 A10	518827	x	46459586	24		170		10
RSB M30 A5	518829	x	46459605	35		280		5



Ankerbolt RGM (inkl montasjeverktøy i pakken)

Beskrivelse: Ankerbolt med skive og sekskantmutter. For bruk sammen med kjemisk anker RM eller forankringsmørtel. Forskjellige **ETA-vurderinger** for bruk sammen med forankringsmørtel FIS VS, FIS VW, SB, HB og EM.

Bruksområder: Stålkonstruksjoner, støtter, skinner, vinduer, stillaser, høye hyller, maskiner osv.

Utførelse: Elforsinket og syrefast A4. Høykorrosjonsstål på forespørsel.

Flere dimensjoner på forespørsel.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
RGM 8 x 110	50256	x	22482376	10	110	13	10	10
RGM 8 x 150	95698	x	40135097	10	150	60	10	10
RGM 10 x 130	50257	x	22482384	12	130	20	10	10
RGM 10 x 165	50280	x	22482392	12	165	57	10	10
RGM 10 x 190	50281	x	22482400	12	190	82	5	10
RGM 10 x 250	95703	x	40135105	12	250	150	5	10
RGM 12 x 160	50258	x	22482418	14	160	25	1	10
RGM 12 x 220	50283	x	22482426	14	220	90	5	10
RGM 12 x 250	50284	x	22482434	14	250	120	5	10
RGM 12 x 300	50285	x	22482442	14	300	170	1	10
RGM 16 x 165	50287	x	22482459	18	165	13	5	10
RGM 16 x 190	50259	x	22482467	18	190	35	5	10
RGM 16 x 250	50288	x	22482475	18	250	98	1	10
RGM 16 x 300	50289	x	22482483	18	300	148	1	10
RGM 20 x 260	50260	x	22482491	24	260	65	1	10
RGM 20 x 350	95707	x	40889495	24	350	155	1	10
RGM 24 x 300	50261	x	22482509	28	300	65	1	10
RGM 30 x 380	50262	x	22482517	35	380	65	1	5

Ankerbolt RGM (A4) inkl. monteringsverktøy

RGM 8 x 110 A4	50263	x	22482525	10	110	13	10	10
RGM 10 x 130 A4	50264	x	22482541	12	130	20	10	10
RGM 12 x 160 A4	50265	x	22482574	14	160	25	5	10
RGM 12 x 220 A4	50297	x	22482582	14	220	90	5	10
RGM 16 x 190 A4	50266	x	22482590	18	190	35	5	10
RGM 20 x 260 A4	50267	x	22482624	24	260	65	1	10

Varmgalvanisert ankerbolt FTR med mutter og skive for glassampull og forankringsmørtel

Beskrivelse: Ankerbolt med skive og sekskantmutter. For bruk sammen med glassampuller eller forankringsmørtel.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Min. forank.	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
ANKERBOLT M 8x110 VG	502914		45498804	110	16	80		10
ANKERBOLT M10x130 VG	502915		45498812	130	22	90		10
ANKERBOLT M 12x160 VG	502916		45498823	160	30	110		10
ANKERBOLT M 16x190 VG	502917		45498838	190	38	125		10

Forankringsmørtel FIS VS 300 T (LOW SPEED)



Den universale forankringsmørtelen for forankring i murverk og sprukket betong. Forankringsmørtelen FIS V har en rekke systemgodkjenninger, for eksempel for sprukket og ikke-sprukket betong, murverk og armeringsforbindelser. FIS V er derfor en universal forankringsmørtelfamilie med garantert sikkerhet for nesten alle bruksområder. FIS VS LOW SPEED har en utvidet behandlingstid som forhindrer for tidlig herding av mørtel ved høyere temperaturer. Den er ideell til store borehullsdybder. Det omfattende utvalget av tilbehør til FIS V, forbedrer systemets høye fleksibilitet og dermed muliggjør et bredt spekter av applikasjoner.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FIS VS 300 T	93226	7	26781823	300 ml - inkl. 2 mixerspisser	12	1

Forankringsmørtel FIS VW 300 T (HIGH SPEED)



Den universale forankringsmørtelen for forankring i murverk og sprukket betong. Forankringsmørtelen FIS V har en rekke systemgodkjenninger, for eksempel for sprukket og ikke-sprukket betong, murverk og armeringsforbindelser. FIS V er derfor en universal forankringsmørtelfamilie med garantert sikkerhet for nesten alle bruksområder. FIS VW HIGH SPEED har en mye kortere herdetid enn FIS V, noe som sikrer rask arbeidsprosess selv ved lave temperaturer. Det omfattende utvalget av tilbehør til FIS V, forbedrer systemets høye fleksibilitet og dermed muliggjør et bredt spekter av applikasjoner.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FIS VW 300T	507795	7	43028084	300 ml - vinterutgave	12	12

Forankringsmørtel FIS VL 300 T



Forankringsmørtelen for standard applikasjoner i sprukket betong og murverk. FIS VL er godkjent for bruk i sprukket betong og murverk, og oppnår høy bæreevne i disse materialene.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FIS VL 300	543021	7	53041077	300 ml inkl. mixerspissen	12	12

Forankringsmørtel FIS V 360 S



Den allsidige forankringsmørtelen for forankring i sprukket betong og murverk. Den styrenfrie vinylester-hybridmørtel FIS V er den universale all-rounder for de mest krevende kravene. Den styrenfrie vinylester-hybridmørtel er det første systemet som er godkjent for innfesting i perforert murstein, fast murstein, betong og Siporex/Ytong. I betong, porebetong og murverk i både inne og utendørs. fischer høytytelsesmørtel FIS V brukes også med godkjente systemkomponenter for armeringsforbindelser, fischer Murbinder VBS 8 og Thermax isolasjonssystem.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FIS V 360 S	68435	7	40601569	360 ml inkl 2 mixerspisser	6	1

Forankringsmørtel FIS SB 390 S



Silanteknologien til fischer forankringsmørtel FIS SB gir en veldig høy bindestyrke og dermed et veldig høyt lastnivå. Den europeiske tekniske vurderingen for sprukket og ikke-sprukket betong og seismiske belastninger gir ekstra sikkerhet. fischer forankringsmørtel FIS SB er egnet for bruk både inne og ute. Den kan brukes med FIS A, ankerboltene RG MI med innvendig gjenge og ankerboltene FRA og gjengestager. Den variable forankringsdybden optimaliserer installasjonstid og bruk av materialer. Påføringsstemperaturen varierer fra -15 ° til + 150 ° C.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FIS SB 390 S	520559	1	46459802	390 ml - Universalmørtel 2 -komp inkl.2 mixerspisser	6	6

Forankringsmørtel FIS HB 345 S



fischer forankringsmørtel FIS HB er en del av fischer Highbond-System FHB II for maksimal belastning i ikke-sprukket og sprukket betong. Den Europeiske teknisk vurdering Option 1 for sprukket betong og Swiss Shock Approval gir ekstra sikkerhet. Rekkverk, maskiner og stålkonstruksjoner innendørs og ute kan festes sikkert med fischer Highbond-System FHB II. Spesialmørtelen kan brukes med konisk Highbond anker FHB II-A S (standardversjon), highbond anker FHB II-A L (lang versjon) i forskjellige stålkvaliteter.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FIS HB 345	33211	1	44157025	345 ml Highbond	6	6

Forankringsmørtel FIS EM Plus 390 S



Den kraftige forankringsmørtelen til armering og sprukket betong. fischer forankringsmørtel FIS EM Plus er en epoxymørtel av høy kvalitet for topp lastekapasitet i sprukket og ikke-sprukket betong- og seismiske applikasjoner i ytelseskategorier C1 og C2. Den passer for feste av betonglag, høye hyller og tunge stålkonstruksjoner både innvendig og utvendig. Mørtelen kan brukes med ankerbolt FIS A med variable forankringsdybder og fischer ankerbolt RG MI med innvendig gjenge samt med gjengestag. Epoxymørtelen er ideell for armeringsforbindelser som er installert med en stor diameter på borehull og en høy forankringsdybde. Den kan også brukes til diamantborede og vannfylte borehull.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FIS EM PLUS 390 S	544168	1	54453753	390 ml Epoxy + 2 mixerspisser	6	6

Forankringsmørtel FIS GREEN 300 T Laget av fornybare ressurser!



Den første godkjente forankringsmørtelen laget av fornybare ressurser. fischer forankringsmørtel FIS GREEN, laget av fornybare råvarer, er den første mørtelen med europeisk teknisk vurdering for innfesting i murverk og ikke-sprukket betong. Den står for miljøbevissthet, sikkerhet og bærekraftig bygging. Forankringsmørtelen FIS GREEN brukes med tilhørende systemkomponenter innendørs og utendørs. Som produkter fra fischer greenline-sortimentet tilsvarer det klassen „BIOBASED 50 - 85%". I tillegg har forankringsmørtelen, som er unntatt fra merking, en Miljøproduktdeklarasjon (EPD) fra Institutt for bygg og miljø (IBU). Mørtelen gir således et datagrunnlag for økologisk byggevurdering.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FIS GREEN 300T	532972		49137858	300 ml - inkl. 2 mixerspisser	12	1

Mixerspiss (Blanderør/Blendedyse) til forankringsmørtel



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
Mixerspiss FIS MR 3 stk	560126		40133423	Leveres i pose m/3stk		3
Mixerspiss FIS MR PLUS	545853		54357198	Leveres i pose m/10stk		10

Forlenger (dyseforlenger)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Produktinfo	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
Forlengningsrør	48983		56380115	Forlengningsrør til mixerspiss 1 meter		10

Slagplugg Rodforce FDG

Den innovative pluggens geometri tillater rask og enkel installasjon av gjenget stag med kun få hammerslag. Den korte plugglengden forhindrer kontakt med armeringen og gir en solid innfesting med kun 35 mm plugglengde. Mottagene i pluggen tillater at det brukes standard metrisk gjenget jern som enkelt monteres ved at de hamres inn i pluggen og kan senere skrues ut igjen. Installasjon uten spesialverktøy: Det eneste som trengs for å sette pluggen er en hammer. Kragen på pluggen hindrer at pluggen går inn i materialet, og gir korrekt innfesting.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Min.bor dybde	Innskruiingslengde i pluggen	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FGD 10 M6	542106		53669798	10	35	40	33			50
FGD 10 M6 TR 50	542107		53669802	10	35	40	33	M6x50		25
FGD 10 M6 TR 60	542108		53669817	10	35	40	33	M6x60		25
FGD 10 M6 TR 80	542109		53669821	10	35	40	33	M6x80		25
FGD 12 M8	542111		53669836	12	35	40	33			50
FGD 12 M8 TR 50	542112		53669840	12	35	40	33	M8x50		25
FGD 12 M8 TR 60	542113		53669855	12	35	40	33	M8x60		25
FGD 12 M8 TR 80	542114		53669866	12	35	40	33	M8x80		25

FIS A- med mutter og skive (for forankringsmørtel)



Beskrivelse: Ankerbolt/ankerstag med skive og sekskantmutter.

For bruk sammen med forankringsmørtel.

Stålkvalitet 5.8. Forskjellige **ETA-vurderinger** for bruk sammen med forankringsmørtel FIS VS, FIS VW, SB, HB og EM. Flere dimensjoner på forespørsel.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Ant.pak (stk)
FIS A M 6 X 85 ELZ	90272	x	44134818	8	20
FIS A M 6 X 110 ELZ	90273	x	44134822	8	20
FIS A M 8 X 90 ELZ	90274	x	44134837	10	10
FIS A M 8 X 110 ELZ	90275	x	44134841	10	10
FIS A M 8 X 130 ELZ	90276	x	44134856	10	10
FIS A M 8 X 175 ELZ	90277	x	44134860	10	10

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Ant.pak (stk)
FIS A M 10 X 110 ELZ	90278	x	44134875	12	10
FIS A M 10 X 130 ELZ	90279	x	44134886	12	10
FIS A M 10 X 150 ELZ	90281	x	44134894	12	10
FIS A M 12 X 140 ELZ	90283	x	44134905	14	10
FIS A M 12 X 160 ELZ	90284	x	44134913	14	10
FIS A M 12 X 180 ELZ	90285	x	44134924	14	10
FIS A M 12 X 210 ELZ	90286	x	44134932	14	10
FIS A M 12 X 260 ELZ	90287	x	44134943	14	10
FIS A M 16 X 175 ELZ	90288	x	44134958	18	10
FIS A M 16 X 200 ELZ	90289	x	44134962	18	10
FIS A M 16 X 250 ELZ	90290	x	44134977	18	10
FIS A M 16 X 300 ELZ	90291	x	44134981	18	10
FIS A M 20 X 245 ELZ	90292	x	44134996	24	10
FIS A M 20 X 290 ELZ	90293	x	44135000	24	10
FIS A M 24 X 290 ELZ	90294	x	44135015	28	5
FIS A M 24 X 380 ELZ	90295	x	44135026	28	5
FIS A M 30 X 340 ELZ	90296	x	44135034	35	5
FIS A M 30 X 430 ELZ	90297	x	44135045	35	5
FIS A Syrefast A4					
FIS A M 6 X 75 A4	90437	x	44135053	8	20
FIS A M 6 X 85 A4	90438	x	44135064	8	20
FIS A M 6 X 110 A4	90439	x	44135072	8	20
FIS A M 8 X 90 A4	90440	x	44135083	10	10
FIS A M8X110 A4	90441	x	43258774	10	10
FIS A M 8 X 130 A4	90442	x	44135098	10	10
FIS A M 8 X 175 A4	90443	x	44135102	10	10
FIS A M 10 X 110 A4	90444	x	44135117	12	10
FIS A M10X130 A4	90447	x	43258785	12	10
FIS A M 10 X 150 A4	90448	x	44135121	12	10
FIS A M 10 X 200 A4	90449	x	44135136	12	10
FIS A M 12 X 140 A4	90450	x	44135140	14	10
FIS A M12X160 A4	90451	x	43258793	14	10
FIS A M 12 X 180 A4	90452	x	44135155	14	10
FIS A M 12 X 210 A4	90453	x	44135166	14	10
FIS A M 12 X 260 A4	90454	x	44135174	14	10
FIS A M 16 X 175 A4	90455	x	44135185	18	10
FIS A 16X200 A4	90456	x	43258804	18 200	10
FIS A M 16 X 250 A4	90457	x	44135193	18	10
FIS A M 16 X 300 A4	90458	x	44135204	18	10
FIS A M 20 X 245 A4	90459	x	44135212	24	10
FIS A 20X290 A4	90460	x	43258812	24 290	10
FIS A 24X290 A4	90461	x	43258823	28 290	5
FIS A M 24 X 380 A4	90462	x	44135223	28	5
FIS A M30X340 A4	90463	x	43258838	35 340	5
FIS A M 30 X 430 A4	90464	x	44135238	35	5

Netthylse FIS HN og Metall netthylse FIS HL

Beskrivelse: Sparehylse/Netthylse for bruk sammen med forankringsmørtel. I porøse byggematerialer (leca) stikkes først en netthylse i borehullet og deretter sprøyter man inn mørtel. På denne måten sparer man mørtel og ankeret blir sentrert.

Bruksområder: Hullteglstein, gulv av porøs stein og andre typer hultstein.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Passer Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FIS H 16 x 85 N	50470		22482723	16	85	M8	10	20
FIS H 18 x 85 N	50472		22482731	18	85	M10	10	20
FIS H 20 x 85 N	50474		22482749	20	85	M12	10	20
FIS H 16x1000 L**	50599		29192614	16	1000	M8		10

Netthylse FIS H K Nylon

Netthylse i nylon, benyttes sammen med forankringsmørtel og ankerbolter når det skal forankeres i hullteglstein eller tilsvarende byggematerialer.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Passer Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FIS H 12X50 K	41900		51023840	12	50			50
FIS H 12X85 K	41901		51023855	12	85			50
FIS H 16X85 K	41902			16	85			50
FIS H 16X130 K	41903			16	130			20
FIS H 20X85 K	41904		51023866	20	85			20

Fugepistoler



KPM 1



KPM 2



FIS AM



FIS DM S



FIS DC S

Type	Art.nr.	ETA	Nobb		Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
RAMMEPISTOL KPM 1	53115		23221856	FIS VS 300 T	12	1
PATRONPISTOL KPM 2	53117		23221849	FIS VS 300 T	5	1
PATRONPISTOL FIS AM	58000		40133258	FIS V 360 S / FIS VW 360 S / FIS EM 390 S / FIS SB 390 S / FIS PM 360 S / FIS HB 345	5	1
Injeksjonspistol FIS DM S	511118		47323133	FOR 2-KOMPONENTMØRTEL		1
Injeksjonspistol el. Fis dc s	543629			FOR 2-KOMPONENTMØRTEL - elektrisk m/li-on batteri		1
BATTERI TIL FIS DCD S	543946					1

Rengjøringsverktøy (hullblåser og børster)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Passer Bor Ø	Ant.pak (stk)
HULLBØRSTE BS Ø 8	78177		56788366			Ø 8	1
HULLBØRSTE BS Ø 10	78178		56788616			Ø 10	1
HULLBØRSTE BS Ø 12	78179		56788620			Ø 12	1
HULLBØRSTE BS Ø 14	78180		56788635			Ø 14	1
HULLBØRSTE BS Ø 16/18	78181		56788646			Ø 16/18	1
HULLBØRSTE BS Ø 35	78184		56788654			Ø 35	1
ABG hullblåser	89300		40601577				1
RENSEPISTOL ABP	59456		56788601			FOR KOMPRESSOR	1

NYHET

Støvsuger FVC 35 M

NYHET

Inkl: Slange og plastpose



Type	Art.nr.	Nobb	Ant.pak (stk)
STØVSUGER FVC 35 M	551924	MED SLANGE OG PLASTPOSE	1

Pris på forespørsel

Tilbehør til Støvsuger FVC 35 M



↑ FVC AP Munnstykke sett



↑ FVC FB Fleece filterposer



↑ FVC FB Robuste plastposer



↑ FVC FC Polyester M filter



↑ FVC SH Slange



↑ FVC PH Håndtak

NYHET

Type	Art.nr.	Nobb	Ant.pak (stk)
MUNNSTYKKE SETT FVC AP	552058		1
FILTER POSER FLEECE FVC FB	552059		5
PLAST POSER ROBUSTE FVC FB	552060		5
FILTER POLYESTER M FVC FC	552061		
SLANGE FVC SH	552062		
HÅNDTAK FVC PH	552063		

Hullbor FHD SDS MAX +

Type: HAMMERBOR MED SUG AV BORESTØV
 Skjær: 4-skjær
 Kobling: SDS+ & SDS Max

NYHET



Type	Art.nr.	Nobb	Bordim	Total lengde	Arbeidslengde	Ant.pak (stk)
HULLBOR FHD 12/200/330	546597		12	330	200	1
HULLBOR FHD 14/250/380	546598		14	380	250	1
HULLBOR FHD 16/250/380	546599		16	380	250	1
HULLBOR FHD 18/320/450	546600		18	450	320	1

Hullbor FHD MAX

Type: HAMMERBOR MED SUG AV BORESTØV
 Skjær: 4-skjær
 Kobling: SDS+ & SDS Max

NYHET



Type	Art.nr.	Nobb	Bordim	Total lengde	Arbeidslengde	Ant.pak (stk)
FHD MAX 24/400/620	546604		24	620	400	1
FHD MAX 20/400/620	546603		20	620	400	1
FHD MAX 18/400/620	546602		18	620	400	1
FHD MAX 16/400/620	546601		16	620	400	1
FHD MAX 35/650/870	546607		35	870	650	1
FHD MAX 30/600/820	546606		30	820	600	1
FHD MAX 28/600/820	546605		28	820	600	1

Isolasjonsplugg DHM

Beskrivelse Isolasjonsplugg med brannmotstand klasse F120.

Til å feste brannmotstandsdyktige isolasjons materialer, trykkfaste isolasjonsplater etc.



Skive på DHM plugg ø35, Diamenter på DTM ø 80, Diamenter Hull ø 11

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Plate tykkelse:	Forankring dybde mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
DHM 40 varmgalv.	536253		51023874	8	80	10-40	50		250
DHM 70 varmgalv.	536254		51023885	8	110	40-70	50		250
DHM 100 varmgalv.	536256		51023893	8	140	70-100	50		250
DHM 130 varmgalv.	536257		51023904	8	170	100-130	50		250
DHM 160 varmgalv.	536258		51023912	8	200	130-160	50		250
DHM 210 varmgalv.	536259		51023923	8	250	170-210	50		125
DHM 260 varmgalv.	536260		51023938	8	300	220-260	50		125
Skive DTM 80 varmgalv.	536261		51023942						250
Isolasjonsplugg DHM A2									
DHM 40 A2	536262		51023957	8	80	10-40	50		250
DHM 70 A2	536264		51023961	8	110	40-70	50		250
DHM 100 A2	536265		51023976	8	140	70-100	50		250
DHM 130 A2	536266		51023980	8	170	100-130	50		250
DHM 160 A2	536267		51023995	8	200	130-160	50		250
DHM 210 A2	536268		51024006	8	250	170-210	50		125
DHM 260 A2	536269		51024014	8	300	220-260	50		125
Skive DTM 80 A2	536271		51024025						250



Termos SV II ecotwist

Ecotwist: En plugg for alle isolasjonsmaterialtykkelser, benyttes i de fleste byggematerialer.

Passer for isopor og homogene mineralull isolasjonsplater.

Installasjonsverktøy: Installasjonsverktøy med dybdemålerskala for Termoz SV2 ECOTWIST

Blindplugg: Plugger for å kuldebro i hullet som blir laget etter montering av

TERMOZ SV2 ECOTWIST



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Skive dim mm	Plate tykkelse	Kompensasjon platetykkelse	Forankringsdybde mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
TERMOZ SV2 ECOTWIST 0-10	530353		51024033	8	100-400	0-10	35		100
TERMOZ SV2 ECOTWIST 10-30	530354		51024044	8	100-400	0-30	35		100
TERMOZ SV2 ECOTWIST 30-60	530355		51024052	8	100-400	30-60	35		100
Installasjonsverktøy 260 MM	530356		51024063						1
InninstallasjonsverktøyT 400 MM	530357		51024154						1
TERMOZ Z SV II BLINDPLUGG	530654		51024078						200

Isolasjonsplugg DHK (Skive Ø 90 mm)

I kunststoff, til mekanisk innfesting av isolasjonsplater. Materiale: slagfast plast.
Egnet for: Betong, lettbetong, naturstein, massiv stein, hullstein, hullblokkstein, gassbetong.
Til festing av: Myke og trykfstable isolasjonsstoffer i plate- eller baneform, for eksempel steinull, glassull, polystyrol, polyuretan, foamglass, lette treullsementplater, kokosmatt, kork osv.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Plate tykkelse:	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
DHK 60	80938		40134397	8	85	50 - 60	1	250
DHK 80	80939		40134405	8	105	70 - 80	1	250
DHK 100	80940		40134413	8	125	90 - 100	1	250
DHK 120	80941		40134421	8	145	110 - 120	1	200
DHK 140	80949		40134439	8	165	130 - 140	1	200

Isolasjon skive DT (Polypropylene)

Til kombinasjon med plugger, skruer eller spikere. Til festing av: Isolasjonsmaterialer, folier, kunststoff- og trådgittere.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Skrive dimensjon	Skrive høyde	Hull	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
DT90 / 4	80957		40889321	4	90	7	4	1	250
DT90 / 8	80958		40889339	8	90	7	8	1	250

Isolasjonsplugg FIF-CN II 8

Den forhåndsmonterte slagpluggen med innovativ stål-plast spiker. Den ETA-godkjente fischer isolasjonspluggen FIF-CN II er ideell for sikker innfesting av trykfstable isolasjon opp til 350 mm i fasade. Pluggen består av en grå plugghylse med formontert oktogonal plate og en stål-plastspiker. FIF-CN II settes ved hjelp av en hammer. Den innovative plastspikeren med en ståldel støtter høye belastninger.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max plate tykkelse:	Skive Ø	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FIF-CN II 8/60	546443	x	55421058	8	108	60	60		100
FIF-CN II 8/80	546444	x	55421062	8	128	80	60		100
FIF-CN II 8/100	546445	x	55421077	8	148	100	60		100
FIF-CN II 8/120	546446	x	55421081	8	168	120	60		100
FIF-CN II 8/140	546447	x	55421096	8	188	140	60		100
FIF-CN II 8/160	546448	x	55421100	8	208	160	60		100
FIF-CN II 8/180	546449	x	55421115	8	228	180	60		100
FIF-CN II 8/200	546450	x	55421126	8	248	200	60		100
FIF-CN II 8/220	546451	x	55421134	8	268	220	60		100
FIF-CN II 8/240	546452	x	55421145	8	288	240	60		100
FIF-CN II 8/260	546453	x	55421153	8	308	260	60		100
FIF-CN II 8/280	546454	x	55421164	8	328	280	60		100
FIF-CN II 8/300	546455	x	55421172	8	348	300	60		100
FIF-CN II 8/320	546456	x	55421183	8	368	320	60		100
FIF-CN II 8/340	546457	x	55421198	8	388	340	60		100



Isolasjonsplugg FIF-PN 8

Det forhåndsmonterte slagpluggen med forsterket plastspiker. ETA-godkjent fischer isolasjonsplugg FIF-PN er ideell for sikker innfesting av trykkfast isolasjon på opptil 190 mm i fasade. fischer isolasjonsplugg FIF-PN består av en grå plugghylse med en oktogonal plate og en plast-spiker. FIF-PN settes inn ved hjelp av en hammer. Dette sparer tid og penger. Den integrerte slagsperren forhindrer for tidlig ekspansjon, og dermed muliggjør en problemfri installasjon. Glassfiberforsterket plastspiker reduserer varmetapet og forhindrer merker på overflaten.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max plate tykkelse:	Skive Ø	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FIF-PN 8/60	546803	x	55421202	8	108	60	60		100
FIF-PN 8/80	546804	x	55421217	8	128	80	60		100
FIF-PN 8/100	546805	x	55421221	8	148	100	60		100
FIF-PN 8/120	546806	x	55421236	8	168	120	60		100
FIF-PN 8/140	546807	x	55421240	8	188	140	60		100
FIF-PN 8/160	546808	x	55421255	8	208	160	60		100
FIF-PN 8/180	546809	x	55421266	8	228	180	60		100

Øyeskrue GS

Beskrivelse: Standard stillasinnfesting i kombinasjon med egnede nylonplugger. Bruksområder: Egnet til massive bygematerialer, betong, naturstein, murverk med tilsvarende nylonplugg, eller uten nylonplugg til treverk. Stillaser, klatrestillaser, osv. Også tilgjengelig med metriske gjenger på forespørsel



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Tot lgd mm	Øye Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
GS 8 x 50	502620		44460897	50	15	10	20
GS 8 x 80	80918		22485536	80	22	10	20
GS 8 x 100	80919		22485544	100	22	10	20
GS 8 x 120	80920		22485551	120	22	10	20
GS 10 x 160**	80929		22485569	160	30	10	20
GS 12 x 90 **	80925		22485577	90	23	10	25
GS 12 x 120**	80926		22485585	120	23	10	25
GS 12 x 160**	80927		22485593	160	23	10	25

Ringmutter RI

Beskrivelse: Ringmutter i overensstemmelse med DIN 582. Bruksområde: Egnet for montering på gjengebolter osv.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Inv Øye mm	Passer Gjenge	Total høyde mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
RINGMUTTER RI M 8	80840		22484216	20	M 8	36	20		20
RINGMUTTER RI M 10	80842		22484224	25	M 10	45	25		10
RINGMUTTER RI M 12	80844		22484232	30	M 12	53	30		10

DUOBLADE gipsplugg

Den selvboende gipspluggen for rask og enkel installasjon. Et innovativt produkt av fischer DUO-Line med intelligente kombinasjoner for mer kraft og mer intelligens. Den selvboende fischer DUOBLADE tillater rask og enkel montering i gipsplater og gipsfiberplater. Den svarte metallspissen garanterer enkel og sikker installasjon.

Til festing av: Røykvarslere, speil, gardinstenger, lamper, bilder osv.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Plugg lgd mm	Min. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.pak (stk)
DUOBLADE	545675	55420994	Proff pak	44	50	4-5	50
DUOBLADE S	545676	55421005	Proff pak med skrue	44	50	4,5 x 40	25
DUOBLADE K NV	545683	55421013	Blisterkort	44	50	4-5	10
DUOBLADE S K NV	545684	55421024	Blisterkort med skrue	44	50	4,0 x 46	6
DUOBLADE WH K NV	545685	55421032	Blisterkort med vinkelskrue	44	50	4,2 x 40	6
DUOBLADE RH K NV	545686	55421043	Blisterkort med rund krok	44	50	4,5 x 40	6

DUOTEC M10 og 12

DUOTEC-den intelligente kombinasjonen for høye belastninger i alle platematerialer. Også stål og betong. DUOTEC Vippeanker er en 2 komponent universalplugg for alle materialer, veggtykkelse fra 9,5 til 55 mm. A2 klips som gjør den velegnet også for våtrom.

Den er spesielt monteringsvennlig. Et Ø10 eller Ø12 mm bor er alt som er nødvendig.

Grunnet det korte kneleddet (39 mm), kan den brukes i trange hulrom (50 mm), selv de som er isolert med mineralull. Pluggens unike 2-komponent blandingen (hard / myk) og flense ernet laget av glassfiberforsterket plast gir den en spesielt stor belastningsevne uten å skade gipsussen. Takket være pluggens unike egenskaper er den egnet for tre- og sponplate skruer eller metriske krokar og gjengestenger. Skala på håndtaket (DUOTEC 12) bidrar til å bestemme nødvendig skruelengde (skalaverdi + 20 mm).



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Ant.pak (stk)
DUOTEC A50	537258	51557853	10	Proffpak	50
DUOTEC S A25	537259	51557864	10	Proffpak med skruer	25
DUOTEC DIY A20	537260	51557872	10	Blisterboks	20
DUOTEC S DIY A10	537261	51557883	10	Blisterboks med skruer	10

Type	Art.nr.	Nobb	Bor mm		Ant.pak (stk)
DUOTEC 12 A10	542796	53669734	12		10
DUOTEC 12 S PH A10	542797	53669745	12	Med M6x70 maskinskruer panhodeskruer	10
DUOTEC 12 RH A10	542798	53669753	12	Med rund krok	10

Gipsplateanker HM (S=skrue H=krok/vinkel)

Beskrivelse: Gipsplateanker med stor bæreevne grunnet kontaktområde på baksiden av platen.

Bruksområde: Plater som gips, spon, trefiber og laminatplater.

S = med metrisk skrue / H = med krok / SS = Sekskanthode

Forklaring tabell:

Platetykkelse = Max tykkelse på plate hvor gipsplateanker HM kan anvendes

Nyttelengde = Max tykkelse på emne som skal festes til platen med gipsplateanker HM.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	For plate-tykkelse	Max Nytte-lengde	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
HM 4 x 32 S 1-lag	519769		47429533	8	32	3 - 13	15-25	M4 x 40	10	50
HM 4 x 54 S 2-lag	535342		51024165	8	54	18 - 32	21			50
HM 4 x 60 S 2-lag	519771		47282226	8	60	31 - 40	12-21	M4 x 66	5	50
HM 5 x 37 S 1-lag	519772		47429552	10	37	6 - 15	8-17	M5 x 45	5	50
HM 5 x 52 S 1-lag	519774		47429563	10	52	7 - 21	10-24	M5 x 60	5	50
HM 5 x 65 S 2-lag	519775		47429578	10	65	20 - 34	12-26	M5 x 73	5	50
HM 6 x 37 S 1-lag	519777		47429582	12	37	6 - 15	12-21	M6 x 45	5	50
HM 6 x 52 S 1-lag	519778		47429597	12	52	7 - 21	14-28	M6 x 60	5	50
HM 6 x 65 S 3-lag	519782		47429620	12	65	17-34	13-30	M6 x 70	5	50
HM 6 x 80 S	519779		47429601	12	80	32 - 50	16-34	M6 x 88	5	50
HM 4x32 H (med krok)	519780		47429616	8	32	3 - 13		M4 x 40	5	50
HM 5x65 H (m/krok)	519781		47282253	10	65	20 - 34		M5 x 70	5	50
HM 5X80MM S	535343		51024173							50
HM 8x54SS (6-kantskr)	519783		47282245	12	54	7 - 21	16-30	M8 x 60	5	50

Montasjetang HMZ

Beskrivelse: Proff montasjetang for korrekt montering av gipsplateanker HM



Type	Art.nr.	ETA	Nobb		Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
HMZ 1 - Profesjonell	62320		23829005	Anbefales!	1	1

Montasjetang HMZ

Beskrivelse: Hobbytang for korrekt montering av gipsplateanker HM



Type	Art.nr.	ETA	Nobb		Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
HMZ 2 - Hobby	62321		23917255		6	1

Kipplugg


Beskrivelse: KIPP pluggen er et vippeanker for feste i plater og hulrom.

Vippeankerene gir et solid feste.


Bruksområde: Lamper, gardinskiner, kabelkanaler osv. i alle typer plate- hulrommaterialer som gips, spon, trefiber og laminatplater.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Max plate tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
KD 3 (skrue)	80181		40134264	12	65	M3	5	50
KDH 3 (Krok)	80182		22483895	12	51	M3	5	25
KD 4 (Skrue)	80183		22483903	14	69	M4	5	25
KDH 4 (Krok)	80184		40134272	14	35	M4	5	25

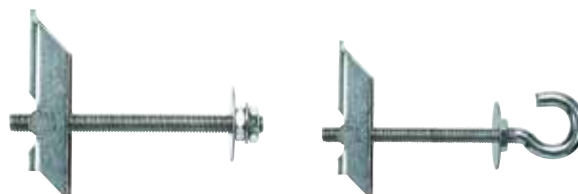

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Max plate tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
KD 5 (Skrue)	80187		40134298	16	63	M5	5	25
KDH 5 (Krok)	80188		29192713	16	60	M5	5	20
KD 6 (Skrue)	80185		40134280	16	63	M6	5	25
KDH 6 (Krok)	80186		29192689	16	60	M6	5	20
KD 8 (Skrue)	80178		22483911	20	55	M8	5	20
KDH 8 (Krok)	80179		40134256	20	55	M8		20



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Max plate tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
KM 10 (Sanitær)	50326		40132946	30	90	M10	25	1

Driva Nylon GK (med montasjeverktøy)

Beskrivelse: De kraftige gjengene skrues direkte inn i gipsplaten uten forboring. Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrues gjennom festeobjektet.

Uten borspiss. Montasjeverktøy følger med i esken.

Bruksområde: Lette innfestninger i gipsplater.



Type	Art.nr.	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
GK (uten skrue)	52389	40133209		22		4 - 5	25	100
GKS (med skrue)	52390	26781807		22	13	4,5 x 35	20	50
Montasjeverktøy til GK	52393	26781815					1	10

GK GREEN Laget av fornybare ressurser!



Det helt unike med nye GK Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje. Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer. Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå GK pluggen.



Type	Art.nr.	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
GK GREEN	524868	49137616		22		4.0 - 5.0 x Ls		90
GK S GREEN	524869	49137620		22	13	4.5 x 35		45

Driva Metall GKM (med borspiss)

Beskrivelse: De kraftige gjengene skrur direkte inn i gipsplaten uten forboring. Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrur gjennom festeobjektet. Med borspiss: skrur direkte inn.
Bruksområde: Lette innfestninger i gipsplater.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
GKMS 12 med skrue	40432		29192846		31	12	4,5 x 35	10	100
GKMS 27 med skrue	40434		29192853		31	27	4,5 x 50	10	100
GKM uten skrue	24556		23774664		31		4 - 5	10	100

FID GREEN Laget av fornybare ressurser!



Det helt unike med nye FID Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje. Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer. Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå FID pluggen



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FID 50 GREEN	524851		49137461		50	4.5 - 5.0		45
FID 90 GREEN	524852		49137476		90	6		20

Plateplugg PD

Beskrivelse: Nylon plateplugg, den nyeste utviklingen innenfor montasje i gips og hullrum!
Egnet for: Alle plate- og hullromsmaterialer som for eksempel gipsplater, armerte gipsplater, sponplater, harde og bløte fiberplater, hullprofiler, hulldekk, dør med hullrom osv.
Til festing av: Lamper, reoler, kontakter, fotlister, bilderammer, kabelkanaler, gardinskinner, trelister, osv.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
PD 8	24771		24973091	8	29	6	4	50	100
PD 10	15935		24973109	10	28	7	5	25	100
PD 12	15937		24973117	12	27	9	6	50	50
PD 8 med skrue	24772		40129801	8	29	11	4 x 40	50	50
PD 10 med skrue	15936		24973133	10	28	12	5 x 40	25	50
PD 12 med skrue	15938		24973141	12	27	22	6 x 50	50	25

Sanitærplugg WD (Vask, urinal)

Beskrivelse: Servantplugg WD for innfestning av vasker og urinaler. Leveres inkl nylonplugger.

De komplette innfestingssettene.

Egnet for: Betong og kompakte materialer.

Bruksområde: Vasker og Urinaler. (Se også vippeanker KM Sanitær under KIPP-plugger)



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
WD 8 x 110	80658		40134348	10	50	2
WD 10 x 120	80655		22484034	14	50	2
WD 10 x 140	80656		40134330	14	50	2

Sanitærplugg WST (servant)

Beskrivelse: Servantplugg WST for innfestning av vasker. Leveres inkl. nylonplugger.

Egnet for: Betong og kompakte materialer.

Bruksområde: Vasker.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
WST 12 x 150	80661		22484042	14	50	2
WST 12 x 180	80662		40889305	14	50	2

Sanitærplugg S 8 RD (toalett)

Beskrivelse: Sanitærplugg for WC- og sanitærinnfestinger.

Dekkhette i krom og hvit. Messingskrue.

Egnet for: Betong og kompakte materialer.

Bruksområde: Toaletter



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
S 8 RD 80 WCR	60568		22484067	8					50	2

Sanitærplugg WCN

Beskrivelse: Sanitærplugg for WC og sanitærinnfestninger. Dekkehetten i krom og hvit.

Messingskrue. Stor krage kompensere for unøyaktige borhull.


Egnet for: Toaletter, speil, m.m.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
WCN 1	60561		22484075	8					50	2

Kipplugg/vippeanker KM 10

Med fischer sanitær kipplugg / vippeanker KM 10 er håndvasker og urinaler festet til platevegger og hulromsmaterialer. Kippluggen settes inn i borchullet ved planmontasje, og vippene åpnes uavhengig når de ligger bak platen. Dette krever ikke et spesielt montasjeverktøy og muliggjør en rask og enkel installasjon.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Bor mm	Plugg lgd mm	Max. gods tykkelse	Skrue Ø mm	Gjenge	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
KM 10 (Sanitær)	50326		40132946	30		90	M10		25	1

Hurtigherdende fugeskum Premium PU 500/750

Det høykvalitets monterings-skummet med gjenbrukbart Fix-adaptersystem fischer hurtigherdende fugeskum Premium PU 500/750 er ideelt for fylling av hullrom, tetting og isolering av f.eks karm og vegg ved montering av dører og vinduer, isolering av rør og til festing og tetting av skjøter mellom tak og vegger. Den har høy lydisolasjon. Testrapporten for vanntryksbestandighet bekrefter at den er egnet som til festing av forsegling av kumlokk ringer. Beige fischer adapter skum PU 500/750 er utstyrt med fischer fix adapter, som muliggjør videre bruk av åpne bokser. Den faste ventilen gir topp sikkerhet mot tap av gass. Beskyttelseshansker er inkludert.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Innhold	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
FUGESKUM						
PU 1/500	16260		23221906 FUGESKUM	500 ml	12	1
PU 1/750	16396		23221914 FUGESKUM	750 ml	12	1

Pistolskum Premium PUP 750 B2

Pistolskummet med lydbeskyttelse- og varmeisolasjonstest og høy skumutnyttelse fischer pistolskummet Premium PUP 750 B2 med lyd- og termisk isolasjonstesting er spesielt egnet for fylling, isolasjon og isolering av vindu- og dørkarmer. Høyt utbytte på opptil 55 liter reduserer antall bokser som trengs, og sikrer dermed maksimal økonomisk effektivitet. Den lave ekspansjonen under herdingsprosessen unngår tidskrevende og kostbart merarbeid. PUP 750 B2 har en solid ventil som gir topp sikkerhet tap av gass. Beskyttelseshansker for er inkludert.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Innhold	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
PUP 750	16397		23623564 PISTOLSKUM	750 ml	12	1

Pistolskum vinter PUPW 750 (vinter)

Pistolskummet med optimal doseringsevne.

Det lave nivået av skumekspansjon i herdingsperioden minsker merarbeidet, og dermed garanterer en enkel og tidsbesparende applikasjon.

Den enkle doseringen muliggjør kontrollert fylling og forsegling, og sikrer at riktig mengde brukes. Den påviste lydisoleringen på 60 dB oppfylder kravene til moderne lydisolasjon og bidrar til å redusere støy. Den nye sikkerhetsventilen garanterer langvarig funksjonalitet.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Innhold	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
PUPW750	16398		40165946 PISTOLSKUM VINTER	750 ml	12	1

Fugepistoler

Enkel og nøyaktig dosering av fischer pistolskum

fischer PU doseringspistoler er optimalt skreddersydd for fischerpistolskummet, og tilbyr den ideelle pistolen for hver applikasjon.

Høykvalitets fischer skumpistol PUP M4 BLACK er ideell for håndtering av pistolskum. Teflon-belegget reduserer rengjøringsarbeidet til et minimum. Det 19 cm lange pistolrøret kan forlenges individuelt for bruk i de smaleste sprekke.

fischer skumpistol PUP M3 er en skumpistol av høy kvalitet for rask og profesjonell håndtering av enkeltkomponent PU-skum. Slitesterkt metalldesign for høye krav på byggeplasser. Ergonomisk håndtak for ideell posisjon av tyngdepunktet og presis håndtering. Kontrollert fylling og isolasjon på grunn av justerbar kontroll av utsprøyting.

fischer skumpistol PUP K2 er laget av lett plast med et adapter for universal bruk med alle standard systemer.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Innhold	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
PUPM 4 (Metall + Teflon)	513429		46062637 FUGEPISTOL	Teflon	1	1
PUPM 3 (Metall)	33208		24954497 FUGEPISTOL	Metall	1	1
PUPK 2 (Plast)	62400		23623754 FUGEPISTOL	Plast	1	1

PU-rengjøringsmiddel PUR 500

Rengjøringsmiddel for rengjøring av skumpistoler.

fischer PU-rengjøringsmiddel PUR har en høy rengjørings effekt, noe som gjør den ideell for sikker fjerning av friskt PU-skum. Passer til alle standard skumpistoler. Det separate sprøytehodet gjør det mulig å rengjøre ytre overflater, noe som gjør produktet ekstremt allsidig.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Innhold	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
PUR 500	53085		23623796 RENGJØRINGSMIDDEL PUR 500		12	1

Kombiskrue STST

Kombiskrue: Dobbelgjenget skrue med treskruegjenger på første del og metriske gjenger på den andre delen. Monteres med Torx bits. Brukes til feste rørklammer etc..
Finnes også i Rustfri A2 og Syrefast A4



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Skrue lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
STST 6X60 M6 ELZ	504400		47150978	60	6		100
STST 6X80 M6 ELZ	77714		47150982	80	6		100
STST 8X50 M8 ELZ	79780		47151035	50	8		100
STST 8X60 M8 ELZ	79781		47151046	60	8		100
STST 8X80 M8 ELZ	79782		47151054	80	8		100
STST 8X100 M8 ELZ	79783		47150997	100	8		100
STST 8X120 M8 ELZ	79784		47151001	120	8		100
STST 8X140 M8 ELZ	79785		47151016	140	8		50
STST 8X180 M8 ELZ	79786		47151020	180	8		50
STST 10X60 M10 ELZ	77689		47150952	60	10		100
STST 10X80 M10 ELZ	77707		47150963	80	10		100
STST 10X100 M10 ELZ	77708		47150914	100	10		100
STST 10X120 M10 ELZ	77709		47150925	120	10		100
STST 10X140 M10 ELZ	77711		47150933	140	10		50
STST 10X180 M10 ELZ	77712		47150944	180	10		50

Skjøtemutter VM

Skjøtemutter for sammenkopling mellom for eksempel gjengestag.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
VM M6X25MM ELZ	14319		47151084		100
VM M8-30MM ELZ	79690		47151092		100
VM M10-30MM ELZ	79691		47150880		100
VM M12X40MM ELZ	20971		47151065		100
VM M16X40MM ELZ	508833		47151073		50

Øyeskrue flat LLS



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Skrue lgd mm	Øyehull Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
LLS 6X50	79700		47150895	50	6,5		100
LLS 8X50	79701		47150906	50	8,5		100

Sadel enbent BSM

Sadel enbent: kabel og rørklammer. Den flate metallklemmen for kabel og rør. fischer sadel BSM er en metallklamme for montering av elektriske kabler, plastisoleringsrør og stålrør. For monterings legges rørene eller kablene i klammen. Feste med fischer betongstift ED anbefales i betong, en tre- eller sponplaterskrue anbefales i tre, og en kombinasjon av skrue og plugg anbefales i alle andre byggematerialer.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Hull i sadel Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
16MM Metall BSM	60149			6,5		50
18MM Metall BSM	60150			6,5		50
20MM Metall BSM	60151			6,5		50
22MM Metall BSM	60152			6,5		50
24MM Metall BSM	60153			6,5		50
25MM Metall BSM	90839			6,5		50
28MM Metall BSM	60155			6,5		50
32MM Metall BSM	90840			6,5		50
37MM Metall BSM	60158			6,5		25
40MM Metall BSM	90841			6,5		25
50MM Metall BSM	90842			6,5		20
63MM Metall BSM	90843			6,5		15

Sadel tobent BSMD

Sadel tobent: kabel og rørklammer.

Den flate metallklemmen for kabel og rør. fischer sadel BSM er en metallklamme for montering av elektriske kabler, plastisoleringsrør og stålrør. For monterings legges rørene eller kablene i klammen. Feste med fischer betongstift ED anbefales i betong, en tre- eller sponplaterskrue anbefales i tre, og en kombinasjon av skrue og plugg anbefales i alle andre byggematerialer.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Hull i sadel Ø mm	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
16MM Metall BSMD	60169			6,5		50
18MM Metall BSMD	60170			6,5		50
20MM Metall BSMD	60171			6,5		50
22MM Metall BSMD	60172			6,5		50
25MM Metall BSMD	90844			6,5		50
28MM Metall BSMD	60175			6,5		25
32MM Metall BSMD	90845			6,5		25
37MM Metall BSMD	60178			6,5		25
40MM Metall BSMD	90846			6,5		25
50MM Metall BSMD	90847			6,5		15
63MM Metall BSMD	90848			6,5		10

Sadel dobbel BSMZ

Sadel BSMZ.

Den flate metallklemmen for kabel og rør. fischer sadel BSM er en metallklamme for montering av elektriske kabler, plastisoleringsrør og stålrør. For monterings legges rørene eller kablene i klammen. Feste med fischer betongstift ED anbefales i betong, en tre- eller sponplaterskrue anbefales i tre, og en kombinasjon av skrue og plugg anbefales i alle andre byggematerialer.



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
Metall 2 X 20 MM BSMZ	79535				50
Metall 2 X 24 MM BSMZ	79536				50

BOLTEPISTOL GASS 15-40 FGC 100**NYHET**

Drivkraft: Gass

Inkl: Koffert, magasin, 2 batterier og lader



Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.krt (pak)	Ant.pak (stk)
BOLTEPISTOL FGC 100	553411		Pris på forespørsel		1

Skuddspiker DFNH for betong og stål - Båndet


Til betong og stål
Elforzinket min. 4 µm
Inkl. gasspatron

NYHET

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Til max. emnetykkelse mm i C20/25 betong	Til max. emnetykkelse mm i C50/60 betong	Til max. emnetykkelse mm i stål	Ant.pak (stk)
DFNH 3,0 x 15 M/GASS	553425			-	-	6	1008
DFNH 3,0 x 17 M/GASS	553426			-	-	8	1008
DFNH 3,0 x 22 M/GASS	553427			-	4	13	1008
DFNH 3,0 x 27 M/GASS	553428			5	9	18	1008
DFNH 3,0 x 32 M/GASS	553429			10	14	23	1008

Skuddspiker DFN for betong - båndet

Til betong
Elforzinket min. 4 µm
Inkl. gasspatron

NYHET

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Til max. emnetykkelse mm i C20/25 betong	Til max. emnetykkelse mm i C50/60 betong	Ant.pak (stk)
DFN 2,6 x 17 M/GASS	553417			-	-	1008
DFN 2,6 x 20 M/GASS	553418			-	2	1008
DFN 2,6 x 22 M/GASS	553419			-	4	1008
DFN 2,6 x 25 M/GASS	553420			3	7	1008
DFN 2,6 x 30 M/GASS	553421			8	12	1008
DFN 2,6 x 32 M/GASS	553422			10	14	1008
DFN 2,6 x 35 M/GASS	553423			13	17	1008
DFN 2,6 x 40 M/GASS	553424			18	22	1008

Tilbehør til BOLTEPISTOL GASS 15-40 FGC 100



↑ FC 165



↑ FGC 100-BC (EU)



↑ FGC 100-B 7,2V 2,5 Ah

Type	Art.nr.	ETA	Nobb	Ant.pak (stk)
MAGASIN GGC 100-M26	553412			1
GASSPATRON FC 165	553416			1
LADER FGC 100-BC (EU)	553414			1
BATTERI FGC 100-B 7,2V 2,5 Ah	553415			1
MAGNETNESE FGC 100-N	553715			20
RENSESETT FGC 100	553718			1
NESE FGC 100-N EWI	554869			

GJØR DET SELV!



Fast & fix - opphengskrok for gips og mykt tremateriale


Fast & Fix opphengskrok for oppheng i gips og mykt trevirke. Henge opp ting, raskt og enkelt, helt uten bruk av hammer. Press den inn i veggen, så er den klar til bruk. Eignet til lette objekter. Nesten ingen synlige skader på veggen. 1 krok - 8 kg. 2 kroker - 16 kg. Gjenbrukbar Finnes i sort og hvit. Egner seg til alle myke materialer, mykt tre inkludert.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
FAST & FIX SORT K NV	532759	49136553	8	10
FAST & FIX HVIT K NV	532760	49136564	8	10

Kablefix-R Strips

Kan deles og utnyttes opp til 100%
 Fleksibel og sklisikker
 Kan løsnes og brukes på nytt
 Allsidig kombinert



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
STRIPS FLEX FIX SORT A20	533854	51558023	20	10
STRIPS FLEX FIX TRANSPARENT A20	533855	51558038	20	10

Fill & Fix (Flytende plugg)

Injeksjonsmasse og reparasjonsforbindelser, ideell for reparasjon / styrking av borhull, eller for innfesting av lette gjenstander i vanskelige eller problematiske byggematerialer som i gamle bygninger..



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
FILL & FIX FLYTENDE PLUGG	505083	43033495	1	8
MIXERSPISS TIL FILL & FIX	542940	55421497	6	10

DUOPOWER Universalplugg

Beskrivelse: Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Bruksområde: Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng, tv-brakett osv... Eignet for: Betong, massiv teglestein, massiv kalksandstein, porebetong, hullstein, gipsplater, fibergipsplater, lettbetong, naturstein og sponplater. S = med skruer.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
DUOPOWER 5X25	534992	51937915	45	10 BK
DUOPOWER 6X30	534993	51937926	28	10 BK
DUOPOWER 8X40	534994	51937934	18	10 BK
DUOPOWER 10X50	534995	51937945	8	10 BK
DUOPOWER 6X50	537650	51938225	8	10 BK

Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
DUOPOWER 8X65	537651	51938233	8	10 BK
DUOPOWER 10X80	537652	51938244	8	10 BK
DUOPOWER 12X60	537654	51938252	4	10 BK
DUOPOWER 14X70	537655	51938263	2	10 BK
DUOPOWER 5X25 S m/skrue	534996	51937953	18	10 BK
DUOPOWER 6X30 S m/skrue	534997	51937964	12	10 BK
DUOPOWER 6X50 S m/skrue	537660	51938278	4	10 BK
DUOPOWER 8X40 S m/skrue	534998	51937972	8	10 BK
DUOPOWER 8X65 S m/skrue	537664	51938282	4	10 BK
DUOPOWER 10X50 S m/sekskantskrue	534999	51937983	4	10 BK
DUOPOWER 12X60 S m/sekskantskrue	537665	51938297	2	10 BK
DUOPOWER 14X70 S m/sekskantskrue	537666	51938301	2	10 BK
DUOPOWER 5X25 WH m/vinkelkrok	535008	51938066	8	10 BK
DUOPOWER 6X30 WH m/vinkelkrok	535000	51937998	6	10 BK
DUOPOWER 8X40 WH m/vinkelkrok	535001	51938002	4	10 BK
DUOPOWER 10X50 WH m/vinkelkrok	535002	51938017	2	10 BK
DUOPOWER 5X25 S A2 m/rustfri skrue	535485	51938180	8	10 BK
DUOPOWER 6X30 S A2 m/rustfri skrue	535486	51938195	4	10 BK
DUOPOWER 6X50 S A2 m/rustfri skrue	537670	51938316	4	10 BK
DUOPOWER 8X40 S A2 m/rustfri skrue	535487	51938206	2	10 BK
DUOPOWER 10X50 S A4 m/syrefast sekskantskrue	535488	51938214	2	10 BK
DUOPOWER 5X25 RH m/blank krok	535012	51938074	8	10 BK
DUOPOWER 6X30 RH m/blank krok	535013	51938085	6	10 BK
DUOPOWER 8X40 RH m/blank krok	535003	51938021	4	10 BK
DUOPOWER 10X50 RH m/blank krok	535004	51938036	2	10 BK
DUOPOWER 10X50 RH G /med stor blank krok	535483	51938161	2	10 BK
DUOPOWER 6X30 RH N m/hvit krok	535481	51938142	6	10 BK
DUOPOWER 8X40 RH N m/hvit krok	535482	51938157	4	10 BK
DUOPOWER 10X50 RH N m/hvit krok	535484	51938176	2	10 BK
DUOPOWER 5X25 OH m/blank øyeskrue	535014	51938093	8	10 BK
DUOPOWER 6X30 OH m/blank øyeskrue	535005	51938040	4	10 BK
DUOPOWER 8X40 OH m/blank øyeskrue	535006	51938055	2	10 BK
DUOPOWER 10X50 OH m/blank øyeskrue	535015	51938104	2	10 BK
DUOPOWER 5X25 S PH m/panskrue	535478	51938112	18	10 BK
DUOPOWER 6X30 S PH m/panskrue	535479	51938123	12	10 BK
DUOPOWER 8X40 S PH m/panskrue	535480	51938138	8	10 BK

Nylonplugg SX (uten skruer)

Beskrivelse: fischer SX. I en klasse for seg selv. Ekstrem sikker med 4-sidet ekspansjon. Maksimal bæreevne i massive byggematerialer (all betong og mur).
Bruksområde: Til festing av hyller, veggskap, lister, kabelrør, lamper, osv.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
SX 4X20 K	90886	49137775	50	10 BK
SX 5X25 K	90887	49137786	50	10 BK
SX 6X30 K	90888	49137794	30	10 BK
SX 8X40 K	90889	49136617	20	10 BK
SX 10X50 K	90890	49137805	10	10 BK
SX 12X60 K	90891	49136621	6	10 BK

Nylonplugg SX (med treskruer)

Beskrivelse: fischer SX. I en klasse for seg selv. Ekstrem sikker med 4-sidet ekspansjon. Maksimal bæreevne i massive byggematerialer (all betong og mur).
Bruksområde: Til festing av hyller, veggskap, lister, kabelrør, lamper, osv.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
SX 5X25 S K (senkhode)	90892	49136636	20	10 BK
SX 6X30 S K (senkhode)	90893	49136640	15	10 BK
SX 8X40 S K (senkhode)	90894	49136655	10	10 BK
SX 10X50 S K (6-kant)	90895	49136666	5	10 BK
SX 12X60 S K (6-kant)	90896	49136674	3	10 BK

Nylonplugg SX - småpakk (uten skrue)

Beskrivelse: fischer SX. I en klasse for seg selv. Ekstrem sikker med 4-sidet ekspansjon. Maksimal bæreevne i massive byggematerialer (all betong og mur).
Bruksområde: Til festing av hyller, veggskap, lister, kabelrør, lamper, osv.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
SX 4X20 KP K	90881	49136583	28	10 BK
SX 5X25 KP K	90882	49136598	25	10 BK
SX 6X30 KP K	90883	49136572	15	10 BK
SX 8 x 40 KP K	90884	45492421	10	10 BK
SX 10X50 KP K	90885	49136602	5	10 BK

Nylonplugger med rund krok og vinkler

Beskrivelse: fischer SX. I en klasse for seg selv. Ekstrem sikker med 4-sidet ekspansjon. Maksimal bæreevne i massive byggematerialer (all betong og mur).
Bruksområde: Til festing av hyller, veggskap, lister, kabelrør, lamper, osv.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
SX 6X30 WH K (blank vinkel)	90903	49136882	8	10 BK
SX 6X30 RH N K (hvit krok)	90902	49136878	4	10 BK
SX 10X50 RH K (blank krok)	90910	49136901	2	10 BK
SX 6x30 RH R K (sort krok)	90904	49136897	2	10 BK

Universalplugg UX, rund krok og vinkelkrok. Hvit

Beskrivelse: En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger.

Bruksområdene er nesten grenseløse. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
UX 8X50 R RH N K m/rund hvit krok	94627	49137355	2	10 BK
UX 8X50 R WH N K m/hvit vinkelkrok	94628	49137843	2	10 BK

Universalplugg UX med rund krok. Blank

Beskrivelse: En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger.

Bruksområdene er nesten grenseløse. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
UX 6X35 R RH K m/blank rund krok	94619	49137302	4	10 BK
UX 8X50 R RH K m/blank rund krok	94621	49137317	4	10 BK
UX 10X60 R RH K m/blank rund krok	94622	49137321	2	10 BK

Universalplugg med vinkelkrok. Blank

Beskrivelse: En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger.

Bruksområdene er nesten grenseløse. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
UX 6X35 R WH K m/blank vinkelkrok	94623	49137336	4	10 BK
UX 8X50 R WH K m/blank vinkelkrok	94625	49137340	4	10 BK
UX 10x60 WH K	94626	45611792	2	10 BK

Universalplugg UX

Beskrivelse: En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger.

Bruksområdene er nesten grenseløse. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
UX uten skrue				
UX 6X50 K	90863	49137200	20	10 BK
UX 8X50 K	90864	49137215	10	10 BK
UX 10X60 K	90865	49137226	6	10 BK
UX 12X70K	90866	44460882	4	10 BK
UX 6X35 R K	90868	49137234	20	10 BK
UX 6X50 R K	90869	49137245	20	10 BK
UX 8X50 R K	90870	49137253	10	10 BK
UX med skrue				
UX 6X50 S K	90872	49137264	10	10 BK
UX 8X50 S K	90873	49137272	5	10 BK
UX 6X35 R S K (m/krage)	90877	49137283	10	10 BK
UX 6X50 R S K (m/krage)	90878	49137298	10	10 BK

Spikerplugg N

Beskrivelse: Spikerplugg med formontert „spiker“. Egnet til massive byggematerialer som betong og naturstein.

Bruksområder: Trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
N 4x35 Z K (bronse)	504502	22629133		
N 5X30 ZK K	45476	49136685	20	10 BK

Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
N 5x40 ZK K	522321	40601155	20	10 BK
N 5x50 ZK K	45477	49136693	20	10 BK
N 6x40 ZK K	522322	40601163	15	10 BK
N 6x60 ZK K	84334	49136723	15	10 BK
N 6x80 ZK K	522323	40601189	15	10 BK
N 8x80 ZK K	84335	49136738	10	10 BK
N 8x100 ZK K	45478	49136704	8	10 BK
N 8x120 ZK K	45479	49136712	6	10 BK

Spikerplugg N-Z Hvit

Beskrivelse: Spikerplugg med formontert „spiker“. Egnet til massive byggematerialer som betong og naturstein.

Bruksområder: Trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
N 5x30 Hvit K	522372	40129637	20	10 BK
N 5x40 Hvit K	522373	40129645	20	10 BK
N 5x50 Hvit K	522374	40129652	20	10 BK

Fasadeplugg SXRL

Beskrivelse: Den kraftige Problemløser'n med lang ekspansjonsdel. For innfestning i fasader, takkonstruksjoner o.l. Variable forankringsdybder – Standard og redusert. Variabel nyttelengde – Standard og økt.

Torx spor. Egnet for: Fasade, tak og underkonstruksjoner laget av tre eller metall, tømmer, vinduer, dører og porter, kjøkkenskap m.m.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
SXRL 8x80 FUS K DE m/sekskanthode	30169	55420941	5	5 BK
SXRL 8x100 FUS K DE m/sekskanthode	30170	55420956	5	5 BK
SXRL 8x120 FUS K DE m/sekskanthode	30176	55420960	5	5 BK
SXRL 10x80 FUS m/sekskanthode	536183	55311075	4	10 BK
SXRL 10x100 FUS m/sekskanthode	536185	55311086	4	10 BK
SXRL 10x120 FUS m/sekskanthode	536186	55311094	4	10 BK
SXRL 10x140 FUS m/sekskanthode	536187	55311105	4	10 BK
SXRL 10x160 FUS m/sekskanthode	536188	55311113	4	10 BK

Fasadeplugg SXRL

Beskrivelse: Den kraftige Problemløser`n med lang ekspansjonsdel.For innfestning i fasader, takkonstruksjoner o.l. Variable forankringsdybder –Standard og redusert. Variabel nyttelengde – Standard og økt. Torx spor. Egnet for: Fasade, tak og underkonstruksjoner laget av tre eller metall, tømmer, vinduer, dører og porter, kjøkkenskap m.m.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
SXRL 8X80 T K DE m/senkhode	30166	55421826	5	5 BK
SXRL 8X100 T K DE m/senkhode	30167	55421834	5	5 BK
SXRL 8X120 T K DE m/senkhode	30168	55421845	5	5 BK
SXRL 10X80 T m/senkhode	536190	55311124	4	10 BK
SXRL 10X100 T m/senkhode	536191	55311162	4	10 BK
SXRL 10X120 T m/senkhode	536192	55311132	4	10 BK
SXRL 10X140 T m/senkhode	536193	55311143	4	10 BK
SXRL 10X160 T m/senkhode	536194	55311158	4	10 BK

Fasadeplugg FUR (universal/med skrue)

Beskrivelse: Godkjent universal fasadeplugg til betong, mur/tegl leca og gassbetong. Revolusjonerende teknikk for høyest mulig belastningskapasitet i alle materialer. Er også tilgjengelig med sekskanthode, samt syrefast A4 utførelse. Bruksområder: Forankring av lekter, bjelker, konsoller, skinner, vinkler, vinduer, dører, reoler osv. Velegnet til alle byggmaterialer.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
FUR 8X80 T K m/senkhode skrue	90935	49136776	4	10 BK
FUR 8X100 T K m/senkhode skrue	90936	49136780	4	10 BK
FUR 8X120 T K m/senkhode skrue	90937	49136795	4	10 BK
FUR 10X80 T K m/senkhode skrue	45467	49136742	4	10 BK
FUR 10X100 T K m/senkhode skrue	45468	49136757	4	10 BK
FUR 10X115 T K m/senkhode skrue	522354	40129595	4	10 BK
FUR 10X135 T K m/senkhode skrue	45469	49136761	4	10 BK
FUR 10X160 T K m/senkhode skrue	90938	49136806	4	10 BK

Øyeskrue GS

Beskrivelse: Standard stillasjeinnfesting i kombinasjon med egnede nylonplugg. Bruksområder: Egnet til massive bygematerialer, betong, naturstein, murverk med tilsvarende nylonplugg, eller uten nylonplugg til treverk. Stillaser, klatrestillaser, osv. Også tilgjengelig med metriske gjenger på forespørsel



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
GS 8X80 K	90943	49136984	2	10 BK
GS 12 x 90 m/flagg	62922	50513358	1	10 BK

Justerskrue JUSS - Selv borende / senket hode / TX 25

Beskrivelse: Selv borende justerskrue med Torx spor. ELZ. Skru mot klokken for å øke avstanden fra vegg/grunnlag.
Til festing av: Tre konstruksjoner / karmen med 20-25 mm tykkelse.

Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
JUSTERSKRUE JUSS 6 x 80	553633			10 BK
JUSTERSKRUE JUSS 6 x 100	553634			10 BK
JUSTERSKRUE JUSS 6 x 110	553635			10 BK

Montasjeskrue FFS m/hode og FFSZ u/hode m/dekkhette

Beskrivelse: Spesialskrue med harde gjenger og glide-belegg slik at den skrues direkte gjennom forboret hull i både karm og mur.
Egnet for betong, mur/teglstein, lettbetong.
Bruksområder: Vindus- og dørrammer av tre, metall og kunststoff, rammekoblinger og vindushengsler.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
FFS 7,5x72 K	532749	49136833	6	10 BK
FFS 7,5x92 K	532750	49136844	6	10 BK
FFS 7,5x112 K	532745	49136814	6	10 BK
FFS 7,5x132 K	532746	49136825	6	10 BK
FFSZ 7,5x72 UH K u/hode med dekkhette	522267	40129439	6	10 BK
FFSZ 7,5x92 UH K u/hode med dekkhette	522268	40129447	6	10 BK
FFSZ 7,5x112 UH K u/hode med dekkhette	522269	40129454	6	10 BK
FFSZ 7,5x132 UH K u/hode med dekkhette	522270	40129462	6	10 BK
FFSZ 7,5x152 UH K u/hode med dekkhette	522271	40129470	6	10 BK

Servant og WC

WST

Beskrivelse: Servantplugg WST for innfestning av vasker. Leveres inkl. nylonplugg.
Egnet for: Betong og kompakte materialer.
Bruksområde: Vasker.

S 8 RD

Beskrivelse: Sanitærplugg for WC- og sanitærinnefester. Dekkhette i krom og hvit.
Messingskrue.
Egnet for: Betong og kompakte materialer.
Bruksområde: Toaletter



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
WST 140 K	45494	49137824	2	10 BK
S 8 RD 80 K	84340	49137832	2	10 BK

DUOBLADE gipsplugg

Den selvboerende gipspluggen for rask og enkel installasjon. Et innovativt produkt av fischer DUO-Line med intelligente kombinasjoner for mer kraft og mer intelligens. Den selvboerende fischer DUOBLADE tillater rask og enkel montering i gipsplater og gipsfiberplater. Den svarte metallspissen garanterer enkel og sikker installasjon. Til festing av: Røykvarslere, speil, gardinstenger, lamper, bilder osv.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
DUOBLADE K	545683	55421013	10	10 BK
DUOBLADE S K m/skruer	545684	55421024	6	10 BK
DUOBLADE WH K m/vinkelskruer	545685	55421032	6	10 BK
DUOBLADE RH K m/rund krok	545686	55421043	6	10 BK

DUOTEC 10 og 12

DUOTEC Vippeanker er en 2 komponent universalplugg for alle materialer, veggtykkelse fra 9,5 til 55 mm. A2 klips som gjør den velegnet også for våtrom. Den er spesielt monteringsvennlig. Et Ø10 eller Ø12 mm bor er alt som er nødvendig. Grunnet det korte kneleddet (39 mm), kan den brukes i trange hulrom (50 mm), selv de som er isolert med mineralull. Takket være pluggens unike egenskaper er den egnet for tre- og sponplate skruer eller metriske kroker og gjengestenger. Skala på håndtaket (DUOTEC 12) bidrar til å bestemme nødvendig skruelengde (skala-verdi + 20 mm).



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
DUOTEC K	537262	51557898	2	10 BK
DUOTEC S K med 2 plugg og 2 skruer	537263	51557902	2	10 BK
DUOTEC RH K med 2 plugg og 2 kroker	537264	51557917	2	10 BK
DUOTEC 12 K	542801	53669764	2	10 BK
DUOTEC 12 S PH K med 2 plugg og 2 skruer	542802	53669772	2	10 BK
DUOTEC 12 RH K med 2 plugg og 2 kroker	542804	53669783	2	10 BK

Gipsplateanker HM

Beskrivelse: Gipsplateanker med stor bæreevne grunnet kontaktområde på baksiden av platen.

Bruksområde: Plater som gips, spon, trefiber og laminatplater.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
HM 4x32 S K m/metrisk skrue	98453	49137060	2	10 BK
HM 4x46 S K m/metrisk skrue	49392	40490286	4	10 BK
HM 4x54 S K m/metrisk skrue	49416	40490310	4	10 BK
HM 5X37 S K m/metrisk skrue	90927	49137018	4	10 BK
HM 5X52 S K m/metrisk skrue	90928	49137022	4	10 BK
HM 5X65 S K m/metrisk skrue	90930	49137037	4	10 BK

Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
HM 6X37 S K m/metrisk skrue	90931	49137041	4	10 BK
HM 6X52 S K m/metrisk skrue	90932	49137056	4	10 BK
HM 4x32 WH K m/krok	522361	40129611	4	10 BK
HM 5X37 WH K m/krok	90925	49136992	4	10 BK
HM 5X65 WH K m/krok	90926	49137003	4	10 BK

Kipplugg i metall med gjengestag m/u krok

Beskrivelse: KIPP pluggen er et vippeanker for feste i plater og hulrom. Vippeankerne gir et solid feste.

Bruksområde: Lamper, gardinskiner, kabelkanaler osv. i alle typer plate- hulrommaterialer som gips, spon, trefiber og laminatplater.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
KDH 3 K m/krok	45475	49435165	2	10 BK
KD 4 K u/krok	84341	49137075	2	10 BK
KDH 4 K m/krok	84342	49137086	2	10 BK

Driva Nylon GK m/montasjeverktøy

Beskrivelse: De kraftige gjengene skrur direkte inn i gipsplaten uten forboring. Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrur gjennom festeobjektet. Uten borspiss. Montasjeverktøy følger med i esken.

Bruksområde: Lette innfestninger i gipsplater.



Type	Art.nr.	Nobb	Plugg lgd mm	Max gods tykkelse	Stk pr BK	Min. bestilling
GK K u/skrue	45473	49137813	22		10	10 BK
GK S K m/skrue	84343	49137158	22	13	5	10 BK
Mini Driva MDN K Hvit	51425	40584765			6	10 BK

Driva Metall GKM m/skruer

Beskrivelse: De kraftige gjengene skrur direkte inn i gipsplaten uten forboring. Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrur gjennom festeobjektet. Med borspiss: skrur direkte inn.

Bruksområde: Lette innfestninger i gipsplater.



Type	Art.nr.	Nobb	Plugg lgd mm	Max gods tykkelse	Stk pr BK	Min. bestilling
GKM S K m/skrue	90917	49137162	31	12	6	10 BK
GKM K u/skrue	515159	23665342	31	27	10	10 BK

PD-plugg for gips och hullrom

Beskrivelse: Nylon plateplugg, den nyeste utviklingen innenfor montasje i gips og hullrom! Egnet for: Alle plate- og hullromsmaterialer som for eksempel gipsplater, armerte gipsplater, sponplater, harde og bløte fiberplater, hullprofiler, hulldekk, dør med hullrom osv.

Til festing av: Lamper, reoler, kontakter, fotlister, bilderammer, kabelkanaler, gardinskinner, trelister, osv.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
PD 8 S K m/skrue	90914	49137177	5	10 BK
PD 10 S K m/skrue	90915	49137181	5	10 BK
PD 12 S K m/skrue	90916	49137196	4	10 BK

Lettbetongplugg GB

Beskrivelse: Godkjent spesialplugg for gassbetong. Med fire vinger for godt tak i gassbetongen (Siporex).

Bruksområder: Fasade og takrammeverk av tre og metall, vinduer, konsoller, rørledninger, kabelføringer, sanitærgjenstander, nedhengte tak, osv.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
GB 8 K	90924	49137366	4	10 BK

Ekspansjonsbolt FBN II



Beskrivelse: Ekspansjonsbolt 1-klips med variabel nyttelengde. FBN II har

ETA vurdering kategori 7 - for ikke sprukket betong.

Bruksområder: Stålkonstruksjoner, metallprofiler, konsoller, fasader, maskiner, bjelker, skap, stolper osv.

Varmforsinket utgave er godkjent for utendørs bruk.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
FBN-II 8/10 ELZ K	522305	40129546	4	10 BK
FBN-II 8/50 ELZ K	522306	40129553	5	10 BK
FBN-II 10/15 ELZ K	522307	40129561	4	10 BK
FBN-II 10/50 ELZ K	522297	40129538	4	10 BK
FBN II 8/5 HDG BK	533771	49258224	5	10 BK
FBN II 10/50 HDG BK	533774	49258258	4	10 BK
FBN II 10/15 HDG BK	533775	49258262	4	10 BK
FBN II 10/50 HDG BK	533776	49258345	4	10 BK
FBN II 10/100 HDG BK	533777	49258277	3	10 BK
FBN II 12/15 HDG BK	533778	49258281	3	10 BK
FBN II 12/45 HDG BK	533779	49258296	3	10 BK



Ekspansjonsbolt FBN II (Varmforsinket / med flagg/single-label)

Beskrivelse: Ekspansjonsbolt 1-klips med variabel nyttelengde. FBN II har

ETA vurdering kategori 7 - for ikke sprukket betong.

Bruksområder: Stålkonstruksjoner, metallprofiler, konsoller, fasader, maskiner, bjelker, skap, stolper osv.

Varmforsinket utgave er godkjent for utendørs bruk.



Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
FBN II 8/05-56	553950	44482926	50	
FBN II 8/10-71	553955	27040963	50	
FBN II 8/50-111	553960	27040971	50	
FBN II 10/5-71	553965	27040989	50	
FBN II 10/30-106	553970	27175108	50	
FBN II 10/50-126	553975	27175116	20	
FBN II 10/100-176	553980	27175124	20	
FBN II 12/10-106	553983	27175132	20	
FBN II 12/50-146	553985	27195627	20	

Ankerbolt uten spiss med mutter og skive

fischer ankerbolt FIS GS er en ankerbolt uten godkjenning for bruk med fischer forankringsmørtel. Den elforsinkede ankerbolten gjør det mulig å bruke forskjellige applikasjoner i forskjellige byggematerialer, avhengig av hvilken forankringsmørtel som brukes. Systemet er spesielt egnet for kostnadseffektive innfesting innendørs hvor ingen godkjenning er påkrevd.




Type	Art.nr.	Nobb	Stk pr BK	Min. bestilling
FIS GS M8X110 K	503790	49136965	4	10 BK
FIS GS M10X120 K	503791	49136973	4	10 BK

SKRUER



Velg riktig treskrue

Treskrue	Produktnavn	Skrue-type	Hode-type	Materiale overflate	ETA	Bruksområde
	FPF-ST ELZ Power-Fast®	Treskrue	Senkhode	ELZ		
	FPF-PT ELZ Power-Fast®	Treskrue	Panhode	ELZ		
	FPF-ST BZ Power-Fast®	Treskrue	Senkhode	Bonus Zink		
	FPF-PT A2 Power-Fast®	Treskrue	Panhode	Rustfri A2		
	FPF-ST A2 Power-Fast®	Treskrue	Senkhode	Rustfri A2		
	FPF-ST A4 Power-Fast®	Treskrue	Senkhode	Rustfri A4		
	FPF-LT A4 Power-Fast®	Treskrue	Linsehode	Rustfri A4		
	FTS-ST A2	Terrasseskrue	Senkhode	Rustfri A2		
	FTS-ST A4	Terrasseskrue	Senkhode	Rustfri A4		
	FPF-ST ELZ Power-Fast®	Tre/konstruksjons-skrue	Senkhode	ELZ		
	FPF-ST A2P Power-Fast®	Tre/konstruksjons-skrue	Senkhode	Rustfri A2		
	FPF-ST A4P Power-Fast®	Tre/konstruksjons-skrue	Senkhode	Rustfri A4		
	FPF-WT gul Power-Fast®	Tre/konstruksjons-skrue	Montasje-hode			
	FPF-WT ELZ Power-Fast®	Tre/konstruksjons-skrue	Montasje-hode	ELZ		
	FPF-WT A2P Power-Fast®	Tre/konstruksjons-skrue	Montasje-hode	Rustfri A2		
	FPF-HT BZP Power-Fast®	Tre/konstruksjons-skrue	6-kant hode	Bonus Zink		
	FPF-ZTN ZPF Power-Full®	Tre/konstruksjons-skrue	Sylindrisk hode	ELZ		
	FPF-ST ZPF Power-Full®	Tre/konstruksjons-skrue	Senkhode	ELZ		




Innendørs



Utendørs tildekket



Utendørs



Utendørs ekstrem

fischer skruekoffert



POWER-FAST TRESKRUER

TRESKRUE KOFFERT UTE 13 DIM, 1200 SKR PPF-ST BONUS ZINK C5-M
Robust og slitesterk koffert i plast. Gjennomsiktig lokk gir god oversikt.
13 dimensjoner av treskruer i bonus zink (utendørs) med senkhode. 1200
stk skruer. Torx.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
TRESKRUER-KOFFERT	536402	TX	42706905		1

Powerfast PPF-ST, elz., torx spor, undersenket hode.



Velegnet til: Tre og sponplate

Til montasje av: Trekonstruksjoner, vegg- og takmontasje og beslag.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPF-ST 3,0X16 HELGJENGET	652296	TX10	48735816	90°	60	12000	200
FPF-ST 3,0X20 HELGJENGET	652299	TX10	48735820	90°	60	12000	200
FPF-ST 3,0X25 HELGJENGET	652302	TX10	48735835	90°	60	12000	200
FPF-ST 3,0X30 HELGJENGET	652305	TX10	48735846	90°	60	12000	200
FPF-ST 3,0X35 HELGJENGET	652311	TX10	48735854	90°	24	4800	200
FPF-ST 3,5X16 HELGJENGET	652321	TX10	48735865	90°	60	12000	200
FPF-ST 3,5X20 HELGJENGET	652324	TX10	48735873	90°	60	12000	200
FPF-ST 3,5X25 HELGJENGET	652327	TX10	48735884	90°	24	4800	200
FPF-ST 3,5X30 HELGJENGET	652330	TX10	48735892	90°	24	4800	200
FPF-ST 3,5X35 HELGJENGET	652336	TX10	48735903	90°	24	4800	200
FPF-ST 3,5X40 HELGJENGET	652342	TX10	48735918	90°	24	4800	200
FPF-ST 4,0X16 HELGJENGET	652356	TX20	48735922	90°	60	12000	200
FPF-ST 4,0X20 HELGJENGET	652359	TX20	48735937	90°	24	4800	200
FPF-ST 4,0X25 HELGJENGET	652362	TX20	48735941	90°	24	4800	200
FPF-ST 4,0X30 HELGJENGET	652365	TX20	48735956	90°	24	4800	200
FPF-ST 4,0X35 HELGJENGET	652371	TX20	48735960	90°	24	4800	200
FPF-ST 4,0X40 DELGJENGET	652380	TX20	48374200	90°	18	3600	200
FPF-ST 4,0X45 DELGJENGET	652385	TX20	48735975	90°	18	3600	200
FPF-ST 4,0X50 DELGJENGET	652389	TX20	48735986	90°	8	1600	200
FPF-ST 4,0X60 DELGJENGET	652391	TX20	48735994	90°	24	2400	100
FPF-ST 4,0x70 DELGJENGET	652868	TX20	48736686	90°	8	1600	200
FPF-ST 4,5X30 HELGJENGET	652397	TX20	48736005	90°	24	4800	200
FPF-ST 4,5X35 HELGJENGET	652403	TX20	48736013	90°	18	3600	200
FPF-ST 4,5X40 HELGJENGET	652407	TX20	48736024	90°	18	3600	200

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel		Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPF-ST 4,5X45 DELGJENGET	652413	TX20	48736032	90°		18	3600	200
FPF-ST 4,5X50 DELGJENGET	652417	TX20	48736043	90°		8	1600	200
FPF-ST 4,5X60 DELGJENGET	652869	TX20	48736694	90°		8	1600	200
FPF-ST 4,5X70 DELGJENGET	652870	TX20	48736705	90°		8	1600	200
FPF-ST 5,0X30 HELGJENGET	652427	TX20	48736058	90°		24	4800	200
FPF-ST 5,0X35 HELGJENGET	652431	TX20	48736062	90°		18	3600	200
FPF-ST 5,0X40 HELGJENGET	652435	TX20	48736077	90°		18	3600	200
FPF-ST 5,0X45 HELGJENGET	652439	TX20	48736081	90°		8	1600	200
FPF-ST 5,0X50 DELGJENGET	652872	TX25	48736724	90°	Finnes i TX20	8	1600	200
FPF-ST 5,0X60 DELGJENGET	652873	TX25	48736732	90°	Finnes i TX20	8	1600	200
FPF-ST 5,0X70 DELGJENGET	652874	TX25	48736743	90°	Finnes i TX20	6	1200	200
FPF-ST 5,0X80 DELGJENGET	652875	TX25	48736758	90°	Finnes i TX20	4	800	200
FPF-ST 5,0X90 DELGJENGET	652876	TX25	48736762	90°	Finnes i TX20	4	800	200
FPF-ST 5,0X100 DELGJENGET	652877	TX25	48736777	90°	Finnes i TX20	8	800	100
FPF-ST 5,0X120 DELGJENGET	652878	TX25	48736781	90°	Finnes i TX20	8	800	100
FPF-ST 6,0X40 HELGJENGET	652465	TX30	48736153	90°		8	1600	200
FPF-ST 6,0X50 HELGJENGET	652471	TX30	48736164	90°		18	1800	100
FPF-ST 6,0X60 DELGJENGET	652478	TX30	48736172	90°		6	1200	200
FPF-ST 6,0X70 DELGJENGET	652482	TX30	48736183	90°		6	1200	200
FPF-ST 6,0X80 DELGJENGET	652484	TX30	48736198	90°		4	800	200
FPF-ST 6,0X90 DELGJENGET	652485	TX30	48736202	90°		8	800	100
FPF-ST 6,0X100 DELGJENGET	652488	TX30	48736217	90°		6	600	100
FPF-ST 6,0X120 DELGJENGET	652492	TX30	48736221	90°		6	600	100
FPF-ST 6,0X150 DELGJENGET	652498	TX30	48736236	90°		6	600	100
FPF-ST 6,0X160 DELGJENGET	652500	TX30	48736240	90°		6	600	100
FPF-ST 6,0X180 DELGJENGET	652502	TX30	48736255	90°		4	400	100
FPF-ST 6,0X200 DELGJENGET	652504	TX30	48736266	90°		4	400	100
FPF-ST 6,0X220 DELGJENGET	652506	TX30	48736274	90°		8	400	50
FPF-ST 5,0X50 DELGJENGET	652445	TX20	48736096	90°		8	1600	200
FPF-ST 5,0X60 DELGJENGET	652871	TX20	48736713	90°		8	1600	200
FPF-ST 5,0X70 DELGJENGET	652454	TX20	48736100	90°		6	1200	200
FPF-ST 5,0X80 DELGJENGET	652456	TX20	48736115	90°		4	800	200
FPF-ST 5,0X90 DELGJENGET	652458	TX20	48736126	90°		4	800	200
FPF-ST 5,0X100 DELGJENGET	652459	TX20	48736134	90°		8	800	100
FPF-ST 5,0X120 DELGJENGET	652464	TX20	48736145	90°		6	1200	200

Powerfast Treskrue FPF-PT, elz., torx spor, panhode.



Velegnet til: Tre og sponplate

Til montasje av: Metallbeslag og hengsler, metallkonstruksjoner og vinkelbeslag.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPF-PT 3,0X12 HELGJENGET	652701	TX10	45627025	60	12000	200
FPF-PT 3,0X16 HELGJENGET	652705	TX10	45627033	24	4800	200
FPF-PT 3,0X20 HELGJENGET	652709	TX10	45627044	60	12000	200
FPF-PT 3,0X25 HELGJENGET	652713	TX10	45627052	24	4800	200
FPF-PT 3,0X30 HELGJENGET	652717	TX10	45627063	24	4800	200
FPF-PT 3,5X15 HELGJENGET	652725	TX10	48736285	24	4800	200
FPF-PT 3,5X20 HELGJENGET	652733	TX10	48736293	24	4800	200
FPF-PT 3,5X25 HELGJENGET	652737	TX10	48736304	24	4800	200
FPF-PT 3,5X30 HELGJENGET	652741	TX10	48736312	24	4800	200
FPF-PT 4,0X15 HELGJENGET	652749	TX20	48736323	24	4800	200
FPF-PT 4,0X16 HELGJENGET	652752	TX20	45627078	24	4800	200
FPF-PT 4,0X20 HELGJENGET	652756	TX20	45627937	24	4800	200
FPF-PT 4,0X25 HELGJENGET	652760	TX20	45627941	24	4800	200
FPF-PT 4,0X30 HELGJENGET	652764	TX20	45627956	24	4800	200
FPF-PT 4,0X35 HELGJENGET	652768	TX20	45627082	18	3600	200
FPF-PT 4,0X40 HELGJENGET	652772	TX20	45627097	18	3600	200
FPF-PT 4,0X50 HELGJENGET	652775	TX20	45627101	8	1600	200
FPF-PT 4,5X20 HELGJENGET	652781	TX20	48736338	24	4800	200
FPF-PT 4,5X25 HELGJENGET	652784	TX20	48736342	24	4800	200
FPF-PT 4,5X30 HELGJENGET	652787	TX20	48736357	24	4800	200
FPF-PT 4,5X40 HELGJENGET	652793	TX20	48736361	18	3600	200
FPF-PT 4,5X50 HELGJENGET	652797	TX20	48736376	8	2400	300
FPF-PT 5,0X20 HELGJENGET	652802	TX20	45627960	24	4800	200
FPF-PT 5,0X25 HELGJENGET	652805	TX20	45627975	24	4800	200
FPF-PT 5,0X30 HELGJENGET	652808	TX20	45627986	18	3600	200
FPF-PT 5,0X40 HELGJENGET	652811	TX20	45627994	18	1800	100
FPF-PT 5,0X50 HELGJENGET	652814	TX20	45627116	18	1800	100
FPF-PT 5,0X60 HELGJENGET	652817	TX20	45627120	18	1800	100
FPF-PT 5,0X70 HELGJENGET	652819	TX20	45628005	8	400	50
FPF-PT 6,0X50 HELGJENGET	652826	TX30	45628013	24	1200	50
FPF-PT 6,0X60 HELGJENGET	652828	TX30	45628024	24	1200	50
FPF-PT 6,0X80 DELGJENGET	652830	TX30	45628032	24	1200	50
FPF-PT 6,0X100 DELGJENGET	652832	TX30	45628043	16	400	25

POWER-FAST treskrue PPF-ST, BONUS ZINK - C5-M, torx spor, undersenket hode.

Velegnet til: Tre og sponplate

Til montasje av: Gulv- og veggbekledning, uterom, altaner og drivhus



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPF-ST 3,5x25 HELGJENGET	669001	TX10	48736796	90°	24	4800	200
FPF-ST 3,5x30 DELGJENGET	669002	TX10	48736800	90°	24	4800	200
FPF-ST 3,5x35 DELGJENGET	669003	TX10	48736815	90°	24	4800	200
FPF-ST 3,5x40 DELGJENGET	669004	TX10	48736826	90°	24	4800	200
FPF-ST 3,5x50 DELGJENGET	669005	TX10	48736834	90°	18	3600	200
FPF-ST 4,0x20 HELGJENGET	669006	TX20	48736845	90°	24	4800	200
FPF-ST 4,0x25 HELGJENGET	669007	TX20	48736853	90°	24	4800	200
FPF-ST 4,0x30 DELGJENGET	669008	TX20	48736864	90°	24	4800	200
FPF-ST 4,0x35 DELGJENGET	669009	TX20	48736872	90°	24	4800	200
FPF-ST 4,0x40 DELGJENGET	669010	TX20	48736883	90°	18	3600	200
FPF-ST 4,0x40 DELGJENGET	669011	TX20	48736898	90°	6	3000	500
FPF-ST 4,0x45 DELGJENGET	669012	TX20	48736902	90°	18	3600	200
FPF-ST 4,0x50 DELGJENGET	669013	TX20	48736917	90°	8	1600	200
FPF-ST 4,0x60 DELGJENGET	669014	TX20	48736921	90°	8	1600	200
FPF-ST 4,0x70 DELGJENGET	669015	TX20	48736936	90°	8	1600	200
FPF-ST 4,5x20 HELGJENGET	669016	TX20	48736940	90°	24	4800	200
FPF-ST 4,5x25 HELGJENGET	669017	TX20	48736955	90°	24	4800	200
FPF-ST 4,5x30 DELGJENGET	669018	TX20	48736966	90°	24	4800	200
FPF-ST 4,5x35 DELGJENGET	669019	TX20	48736974	90°			200
FPF-ST 4,5x40 DELGJENGET	669020	TX20	48736985	90°	18	3600	200
FPF-ST 4,5x50 DELGJENGET	669021	TX20	48736993	90°	8	1600	200
FPF-ST 4,5x60 DELGJENGET	669022	TX20	48737004	90°	8	1600	200
FPF-ST 4,5x70 DELGJENGET	669023	TX20	48737012	90°	8	1600	200
FPF-ST 4,5x80 DELGJENGET	669024	TX20	48737023	90°	6	1200	200
FPF-ST 5,0x25 HELGJENGET	669025	TX20	48737038	90°	24	4800	200
FPF-ST 5,0x30 DELGJENGET	669026	TX20	48737042	90°	24	4800	200
FPF-ST 5,0x40 DELGJENGET	669027	TX20	48737057	90°	18	3600	200
FPF-ST 5,0x45 DELGJENGET	669028	TX20	48737061	90°	8	1600	200
FPF-ST 5,0x50 DELGJENGET	669048	TX25	48737265	90°	8	1600	200
FPF-ST 5,0x60 DELGJENGET	669049	TX25	48737273	90°	8	1600	200
FPF-ST 5,0x70 DELGJENGET	669050	TX25	48737284	90°	6	1200	200
FPF-ST 5,0x80 DELGJENGET	669051	TX25	48737292	90°	4	800	200
FPF-ST 5,0x90 DELGJENGET	669052	TX25	48737303	90°	4	800	200
FPF-ST 5,0x100 DELGJENGET	669053	TX25	48737318	90°	8	800	100
FPF-ST 5,0x120 DELGJENGET	669054	TX25	48737322	90°	8	800	100
FPF-ST 6,0x50 DELGJENGET	669036	TX30	48737144	90°	8	1600	200
FPF-ST 6,0x60 DELGJENGET	669037	TX30	48737152	90°	8	1600	200
FPF-ST 6,0x70 DELGJENGET	669038	TX30	48737163	90°	6	1200	200
FPF-ST 6,0x80 DELGJENGET	669039	TX30	48737178	90°	4	800	200
FPF-ST 6,0x90 DELGJENGET	669040	TX30	48737182	90°	4	800	200
FPF-ST 6,0x100 DELGJENGET	669041	TX30	48737197	90°	6	600	100
FPF-ST 6,0x120 DELGJENGET	669042	TX30	48737201	90°	6	600	100
FPF-ST 6,0x150 DELGJENGET	669043	TX30	48737216	90°	6	600	100

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPF-ST 6,0x160 DELGJENGET	669044	TX30	48737220	90°	12	600	50
FPF-ST 6,0x180 DELGJENGET	669045	TX30	48737235	90°	8	400	50
FPF-ST 6,0x200 DELGJENGET	669046	TX30	48737246	90°	8	400	50
FPF-ST 6,0x220 DELGJENGET	669047	TX30	48737254	90°	8	400	50
FPF-ST 5,0x50 DELGJENGET	669029	TX20	48737076	90°	8	1600	200
FPF-ST 5,0x60 DELGJENGET	669030	TX20	48737080	90°	8	1600	200
FPF-ST 5,0x70 DELGJENGET	669031	TX20	48737095	90°	6	1200	200
FPF-ST 5,0x80 DELGJENGET	669032	TX20	48737106	90°	4	800	200
FPF-ST 5,0x90 DELGJENGET	669033	TX20	48737114	90°	4	800	200
FPF-ST 5,0x100 DELGJENGET	669034	TX20	48737125	90°	8	800	100
FPF-ST 5,0x120 DELGJENGET	669035	TX20	48737133	90°	8	800	100

POWER-FAST treskrue FPF-ST, BONUS ZINK - C5-M, torx spor, undersenket hode. SPANN



Velegnet til: Tre og sponplate

Til montasje av: Gulv- og veggbekledning, uterom, altaner og drivhus



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Ant.pak (stk)
FPF-ST 5,0X100	669058	TX25	48221494	90°	600
FPF-ST 5,0X70	669055	TX25	48221460	90°	600
FPF-ST 5,0X80	669056	TX25	48221475	90°	600
FPF-ST 5,0X90	669057	TX25	48221486	90°	600
FPF-ST 6,0X120	669060	TX30	48221513	90°	400
FPF-ST 6,0X90	669059	TX30	48221505	90°	600

Treskrue FPF-PT, A2, torx spor, panhode



Velegnet til: Trekonstruksjoner

Til montasje av: utvendig konstruksjoner



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPF-PT 3,0X16 HELGJENGET	657353	TX10	42594504	24	4800	200
FPF-PT 3,0X20 HELGJENGET	657355	TX10	42594512	24	4800	200
FPF-PT 3,5X12 HELGJENGET	657357	TX10	42594523	60	12000	200
FPF-PT 3,5X16 HELGJENGET	657359	TX10	42594538	24	4800	200
FPF-PT 3,5X20 HELGJENGET	657361	TX10	42594542	24	4800	200
FPF-PT 3,5X30 HELGJENGET	657363	TX10	42594557	24	4800	200
FPF-PT 4,0X16 HELGJENGET	657365	TX20	42594561	24	4800	200
FPF-PT 4,0X20 HELGJENGET	657367	TX20	42594576	24	4800	200
FPF-PT 4,0X30 HELGJENGET	657369	TX20	42594580	24	4800	200
FPF-PT 4,0X40 HELGJENGET	657371	TX20	42594595	24	2400	100
FPF-PT 4,5X30 HELGJENGET	657373	TX20	42594606	24	4800	200
FPF-PT 4,5X35 HELGJENGET	657375	TX20	42594614	24	2400	100

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPF-PT 4,5X40 HELGJENGET	657377	TX20	42594625	24	2400	100
FPF-PT 5,0X30 HELGJENGET	657379	TX20	42594633	18	3600	200
FPF-PT 5,0X40 HELGJENGET	657381	TX20	42594644	18	1800	100
FPF-PT 5,0X50 HELGJENGET	657383	TX20	42594652	24	1200	50
FPF-PT 5,0X60 HELGJENGET	657385	TX20	42594663	24	1200	50
FPF-PT 6,0X40 HELGJENGET	657387	TX30	42594678	24	1200	50
FPF-PT 6,0X50 HELGJENGET	657389	TX30	42594682	24	1200	50
FPF-PT 6,0X60 HELGJENGET	657391	TX30	42594697	24	1200	50

POWER-FAST treskrue FPF-ST, A2, torx spor, undersenket hode.



Velegnet til: Trekonstruksjoner, imprignert treverk osv.
Til montasje av: utvendig konstruksjoner



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPF-ST 3,2X30 HELGJENGET	657020	TX	46260915	90°	24	4800	200
FPF-ST 4,0X30 DELGJENGET	657032	TX	46260926	90°	24	4800	200
FPF-ST 4,0X40 DELGJENGET	657040	TX	46260934	90°	18	3600	200
FPF-ST 4,5X70 DELGJENGET	657067	TX	46260945	90°	18	1800	100
FPF-ST 5,0X50 DELGJENGET	657085	TX	46260953	90°	8	1600	200
FPF-ST 5,0X60 DELGJENGET	657088	TX	46260964	90°	24	2400	100
FPF-ST 5,0X70 DELGJENGET	657091	TX	46260972	90°	8	800	100
FPF-ST 5,0X80 DELGJENGET	657094	TX	46260983	90°	8	800	100
FPF-ST 5,0X100 DELGJENGET	657097	TX	46260998	90°	8	800	100
FPF-ST 6,0X50 DELGJENGET	657109	TX	46261002	90°	8	1600	200
FPF-ST 6,0X80 DELGJENGET	657118	TX	46261017	90°	8	800	100
FPF-ST 6,0X90 DELGJENGET	657121	TX	46261021	90°	16	1600	100
FPF-ST 6,0X100 DELGJENGET	657124	TX	46261036	90°	6	600	100
FPF-ST 6,0X120 DELGJENGET	657127	TX	46261040	90°	6	600	100

POWER-FAST treskrue FPF-ST, A4, torx spor, undersenket hode.



Velegnet til: Tre (inne- og utendørs)
Til montasje av: Carporter og garasjer, vegg- og fasadebekledninger



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPF-ST 4,0X40 DELGJENGET	40562	TX20	40130825	90°	18	3600	200
FPF-ST 4,5X50 DELGJENGET	40563	TX20	40130833	90°	8	1600	200
FPF-ST 4,5X60 DELGJENGET	40564	TX20	40130841	90°	8	1600	200

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPF-ST 4,5x70 DELGJENGET	40504	TX20	40130288	90°	8	1600	200
FPF-ST 4,5x80 DELGJENGET	40505	TX20	40130296	90°	6	1200	200
FPF-ST 5,0x50 DELGJENGET	40565	TX20	40130858	90°	8	1600	200
FPF-ST 5,0x60 DELGJENGET	40566	TX20	40130866	90°	8	1600	200
FPF-ST 5,0x70 DELGJENGET	40567	TX20	40130874	90°	8	800	100
FPF-ST 5,0x80 DELGJENGET	40568	TX20	40130882	90°	8	800	100
FPF-ST 5,0x90 DELGJENGET	657504	TX20	49137533	90°	8	800	100
FPF-ST 5,0x100 DELGJENGET	657505	TX20	49137544	90°	8	800	100
FPF-ST 5,0x120 DELGJENGET	657506	TX20	49137552	90°	8	800	100
FPF-ST 6,0x90 DELGJENGET	657507	TX30	49137563	90°	8	800	100
FPF-ST 6,0x100 DELGJENGET	40569	TX30	40130890	90°	6	600	100
FPF-ST 6,0x120 DELGJENGET	40570	TX30	40130908	90°	6	600	100
FPF-ST 6,0x140 DELGJENGET	40984	TX30	42442237	90°	6	600	100

POWER-FAST treskrue FPF-LT, A4, torx spor, linsehode.



Velegnet til: Hardt tre, Mahogni, Ceder og Lerk
Til montasje av: Fasadebekledning og terrasser



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPF-LT 4,0x40	40571	TX20	40130916	90°	18	3600	200
FPF-LT 4,5x50	40572	TX20	40130924	60°	8	1600	200
FPF-LT 4,5x60	40573	TX20	40130932	60°	8	1600	200
FPF-LT 4,5x70	40537	TX20	40130601	60°	8	1600	200
FPF-LT 5,0x50	40574	TX20	40130940	60°	24	4800	200
FPF-LT 5,0x60	40575	TX20	40130957	60°	1	200	200
FPF-LT 5,0x70	40576	TX20	40130965	60°	18	1800	100

Terrasseskrue i Syrefast A4 og A2 Kvalitet (Leveres i plastboks og bøtte)



Velegnet til: Trekonstruksjoner
Til montasje av: Utvendige konstruksjoner som gjerder, levegger, espalier, blomsterkasser, terrassebord m.m.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
TERRASSESKRUE 4,2x45 A4	524002	TX20	47368334	70°	12	3000	250
TERRASSESKRUE 4,2x56 A4	523757	TX20	47369586	70°	12	3000	250
TERRASSESKRUE 4,8x75 A4	523758	TX20	47369594	70°	12	2400	200

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel		Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
TERRASSESKRUE 4,2X35 A2	583074	TX20	43963178	70°		36		
TERRASSESKRUE 4,2X45 A2 inkl. bits	523759	TX20	47369605	70°		16	3200	200
TERRASSESKRUE 4,2X55 A2 inkl. bits	523760	TX20	47369613	70°		16	3200	200
TERRASSESKRUE 4,5x75 A2 inkl.bits	523761	TX20	47369632	70°		16	3200	200
TERRASSESKRUE 4,8X100 A2	583082	TX20	43963220	70°		16	1600	100
TERRASSESKRUE 4,2x56 A4	553813	TX20	56789392	70°	Leveres i bølge			1500
TERRASSESKRUE 4,8x75 A4	553814	TX20	56789403	70°	Leveres i bølge			1000
Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel		Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
TERRASSESKRUE 4,2X55 A2	553629	PH2	56788423	70°	Båndet	4	4000	1000
TERRASSESKRUE 4,2X55 A4	553630	PH2	56788438	70°	Båndet	4	4000	1000



Tre-/Terrasseskrue Syrefast A4 Kvalitet (Leveres i plastspann)

Velegnet til: Trekonstruksjoner

Til montasje av: Utvendige konstruksjoner som gjerder, leegger, espalier, blomsterkasser, terrassebord m.m.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel		Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FTES L/H A4 4,5X50	40967		44134580	60°				1500
FTES L/H A4 4,5X60	40968		44134595	60°				1000
FTES L/H A4 5,0X50	40969		44134606	60°				1300
FTES L/H A4 5,0X60	40970		44134614	60°				900
FTES L/H A4 5,0X70	40971		44134625	60°				800
FTES L/H A4 5,0X80	40972		44134633	60°				600



POWER-FAST Fasadeskrue FFS II-RT6 A2, torx spor, linsehode

NYHET

Velegnet til: Fasadebekledning



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel		Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FFSII-RT6 4,5 x 40 A2	548559	TX20	56789316	60°		8	2400	300
FFSII-RT6 4,5 x 45 A2	548560	TX20	56789320	60°		8	2400	300
FFSII-RT6 4,5 x 50 A2	548561	TX20	56789335	60°		8	2400	300
FFSII-RT6 4,5 x 60 A2	548562	TX20	56789346	60°		8	2400	300
FFSII-RT6 4,5 x 70 A2	548563	TX20	56789354	60°		8	1600	200
FFSII-RT6 5,0 x 60 A2	548565	TX20	56789365	60°		8	1600	200
FFSII-RT6 5,0 x 70 A2	548566	TX20	56789373	60°		8	800	100
FFSII-RT6 5,0 x 80 A2	548567	TX20	56789384	60°		8	800	100

Tre/konstruksjonsskrue FPF-ST, ELZ, torx spor, undersenket hode



Velegnet til: Power-Fast gjenger for rask, enkel og kostnadseffektiv innskruing -for konstruksjonsvirke til limtre eller lignende sammenføyninger.

NYHET



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPF-ST 8x80 ZPP	696768	TX40	56788404	8	400	50
FPF-ST 8x100 ZPP	696769	TX40	56788983	8	400	50
FPF-ST 8x120 ZPP	696770	TX40	56788998	8	400	50
FPF-ST 8x140 ZPP	696771	TX40	56789002	6	300	50
FPF-ST 8x160 ZPP	545223	TX40	56789017			50
FPF-ST 8x180 ZPP	545224	TX40	56789021			50
FPF-ST 8x200 ZPP	545225	TX40	56789036			50
FPF-ST 8x220 ZPP	545226	TX40	56789040			50
FPF-ST 8x240 ZPP	545227	TX40	56789055			50
FPF-ST 8x260 ZPP	545228	TX40	56789066			50
FPF-ST 8x280 ZPP	545229	TX40	56789074			50
FPF-ST 8x300 ZPP	545230	TX40	56789085			50
FPF-ST 8x320 ZPP	545231	TX40	56789093			50
FPF-ST 8x340 ZPP	545232	TX40	56789104			50
FPF-ST 8x360 ZPP	545233	TX40	56789112			50
FPF-ST 8x380 ZPP	545234	TX40	56789123			50
FPF-ST 8x400 ZPP	545235	TX40	56789138			50
FPF-ST 10x80 ZPP	696772	TX40	56789142	8	400	50
FPF-ST 10x100 ZPP	696773	TX40	56789157	8	400	50
FPF-ST 10x120 ZPP	696774	TX40	56789161	8	400	50
FPF-ST 10x140 ZPP	696775	TX40	56789176	6	300	50
FPF-ST 10x160 ZPP	545240	TX40	56789180			50
FPF-ST 10x180 ZPP	545241	TX40	56789195			50
FPF-ST 10x200 ZPP	545242	TX40	56789206			50
FPF-ST 10x220 ZPP	545243	TX40	56789214			50
FPF-ST 10x240 ZPP	545244	TX40	56789225			50
FPF-ST 10x260 ZPP	545245	TX40	56789233			50
FPF-ST 10x280 ZPP	545246	TX40	56789244			50
FPF-ST 10x300 ZPP	545247	TX40	56789252			50
FPF-ST 10x320 ZPP	545248	TX40	56789263			50
FPF-ST 10x340 ZPP	545249	TX40	56789278			50
FPF-ST 10x360 ZPP	545250	TX40	56789282			50
FPF-ST 10x380 ZPP	545251	TX40	56789297			50
FPF-ST 10x400 ZPP	545252	TX40	56789301			50

Tre/konstruksjonsskrue FPF-ST A2P med senkhode i rustfritt stål A2 , torx spor



Velegnet til: Power-Fast gjenger for rask, enkel og kostnadseffektiv innskruing -for konstruksjonssvirke til limtre eller lignende sammenføyninger.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode dim Ø	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPF-ST 8,0x80 A2P	657514	TX40	52080662	14,8	8	400	50
FPF-ST 8,0x100 A2P	657515	TX40	52080677	14,8	8	400	50
FPF-ST 8,0x120 A2P	657516	TX40	52080681	14,8	8	400	50
FPF-ST 8,0x140 A2P	657517	TX40	52080696	14,8	6	300	50
FPF-ST 8,0x160 A2P	657518	TX40	52080700	14,8	6	300	50
FPF-ST 8,0x180 A2P	657519	TX40	52080715	14,8	4	200	50
FPF-ST 8,0x200 A2P	657520	TX40	52080726	14,8	4	200	50
FPF-ST 8,0x220 A2P	657524	TX40	52080734	14,8	8	400	50
FPF-ST 8,0x240 A2P	657521	TX40	52080745	14,8	4	200	50
FPF-ST 8,0x260 A2P	657525	TX40	52080753	14,8	8	400	50
FPF-ST 8,0x280 A2P	657522	TX40	52080764	14,8	4	200	50
FPF-ST 8,0x300 A2P	657523	TX40	52080772	14,8	4	200	50



Tre/konstruksjonsskrue FPF-ST A4P med senkhode i syrefast stål A4 , torx spor

Velegnet til: Power-Fast gjenger for rask, enkel og kostnadseffektiv innskruing -for konstruksjonssvirke til limtre eller lignende sammenføyninger.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode dim Ø	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPF-ST 8,0x100 A4P	657508	TX40	52080605	14,8	8	400	50
FPF-ST 8,0x120 A4P	657509	TX40	52080613	14,8	8	400	50
FPF-ST 8,0x140 A4P	657510	TX40	52080624	14,8	6	300	50
FPF-ST 8,0x160 A4P	657511	TX40	52080632	14,8	6	300	50
FPF-ST 8,0x180 A4P	657512	TX40	52080643	14,8	4	200	50
FPF-ST 8,0x200 A4P	657513	TX40	52080658	14,8	4	200	50



Tre/konstruksjonsskrue FPF-WT gul, torx spor, stort montasjehode/ knappehode

Velegnet til: Power-Fast gjenger for rask, enkel og kostnadseffektiv innskruing -for konstruksjonssvirke til limtre eller lignende sammenføyninger.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode dim Ø	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPF-WT 6,0x60	659346	TX30	55311177	14,5	8	800	100
FPF-WT 6,0x80	659347	TX30	55311181	14,5	8	800	100
FPF-WT 6,0x100	659348	TX30	55311196	14,5	8	800	100
FPF-WT 6,0x120	659349	TX30	55311200	14,5	6	600	100
FPF-WT 6,0x140	659350	TX30	55311215	14,5	6	600	100
FPF-WT 6,0x160	659351	TX30	55311226	14,5	4	400	100

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode dim Ø	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPF-WT 6,0X180	659352	TX30	55311234	14,5	4	400	100
FPF-WT 6,0X200	659353	TX30	55311245	14,5	4	400	100
FPF-WT 6,0X220	659354	TX30	55311253	14,5	4	400	100
FPF-WT 6,0X240	659355	TX30	55311264	14,5	4	400	100
FPF-WT 6,0X260	659356	TX30	55311272	14,5	4	400	100
FPF-WT 6,0X280	659357	TX30	55311283	14,5	6	600	100
FPF-WT 6,0X300	659358	TX30	55311298	14,5	6	600	100

Tre/konstruksjonsskrue FPF-WT, ELZ, torx spor, stort montasjehode/ knapphode



Velegnet til: Power-Fast gjenger for rask, enkel og kostnadseffektiv innskruing -for konstruksjonsvirke til limtre eller lignende sammenføyninger.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPF-WT 8x80	696776	TX40	56788385	8	400	50
FPF-WT 8x100	696777	TX40	56788665	8	400	50
FPF-WT 8x120	696778	TX40	56788673	6	300	50
FPF-WT 8x140	696779	TX40	56788684	6	300	50
FPF-WT 8x160	545257	TX40	56788692			50
FPF-WT 8x180	545258	TX40	56788703			50
FPF-WT 8x200	545259	TX40	56788718			50
FPF-WT 8x220	545260	TX40	56788722			50
FPF-WT 8x240	545261	TX40	56788737			50
FPF-WT 8x260	545262	TX40	56788741			50
FPF-WT 8x280	545266	TX40	56788756			50
FPF-WT 8x300	545267	TX40	56788760			50
FPF-WT 8x320	545268	TX40	56788775			50
FPF-WT 8x340	545269	TX40	56788786			50
FPF-WT 8x360	545270	TX40	56788794			50
FPF-WT 8x380	545271	TX40	56788805			50
FPF-WT 8x400	545272	TX40	56788813			50
FPF-WT 10x80	696780	TX40	56788824	4	200	50
FPF-WT 10x100	696781	TX40	56788832	4	200	50
FPF-WT 10x140	696783	TX40	56788843	4	200	50
FPF-WT 10x160	548905	TX40	56788858	4	200	50
FPF-WT 10x180	548906	TX40	56788862	4	200	50
FPF-WT 10x200	548907	TX40	56788877	4	200	50
FPF-WT 10x220	548908	TX40	56788881	4	200	50
FPF-WT 10x240	548909	TX40	56788896	4	200	50
FPF-WT 10x260	548911	TX40	56788900	4	200	50
FPF-WT 10x280	548912	TX40	56788915	4	200	50
FPF-WT 10x300	548913	TX40	56788926	4	200	50
FPF-WT 10x320	548914	TX40	56788934	4	200	50
FPF-WT 10x340	548915	TX40	56788945	4	200	50
FPF-WT 10x360	548916	TX40	56788953	4	200	50
FPF-WT 10x380	548917	TX40	56788964	4	200	50
FPF-WT 10x400	548918	TX40	56788972	4	200	50

Tre/konstruksjonsskrue PPF-WT A2P, rustfritt stål, torx spor, stort montasjehode/ knappehode



Velegnet til: Power-Fast gjenger for rask, enkel og kostnadseffektiv innskruing -for konstruksjonsvirke til limtre eller lignende sammenføyninger.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode dim Ø	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
PPF-WT 6,0X60 A2P	657433	TX40	52080435	14,5	6	1200	200
PPF-WT 6,0X80 A2P	657434	TX40	52080446	14,5	6	800	200
PPF-WT 6,0X100 A2P	657435	TX40	52080454	14,5	8	800	100
PPF-WT 6,0X120 A2P	657436	TX40	52080465	14,5	6	600	100
PPF-WT 6,0X140 A2P	657437	TX30	52080473	14,5	6	600	100
PPF-WT 6,0X160 A2P	657438	TX30	52080484	14,5	4	400	100
PPF-WT 6,0X180 A2P	657439	TX30	52080492	14,5	4	400	100
PPF-WT 6,0X200 A2P	657440	TX30	52080503	14,5	4	400	100
PPF-WT 8,0X40 A2P	657526	TX40	52080518	22	8	400	50
PPF-WT 8,0X60 A2P	657527	TX40	52080522	22	8	400	50
PPF-WT 8,0X80 A2P	657442	TX40	52080537	22	4	200	50
PPF-WT 8,0X100 A2P	657443	TX40	52080541	22	4	200	50
PPF-WT 8,0X120 A2P	657444	TX40	52080556	22	4	200	50
PPF-WT 8,0X140 A2P	657445	TX40	52080560	22	4	200	50
PPF-WT 8,0X160 A2P	657446	TX40	52080575	22	4	200	50
PPF-WT 8,0X180 A2P	657447	TX40	52080586	22	4	200	50
PPF-WT 8,0X200 A2P	657448	TX40	52080594	22	4	200	50

Tre/konstruksjonsskrue PPF-HT BZP, 6 kanthode, integrert skive, Bonus Zink C5



Konstruksjonsskrue med 6 kanthode og integrert skive, for høye belastninger ved sammenføyning av trevirke, underkonstruksjoner etc..



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode dim	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
PPF-HT 8,0x80 BZP	659335	SW13	52080783	19	8	400	50
PPF-HT 8,0x100 BZP	659336	SW13	52080798	19	8	400	50
PPF-HT 8,0x120 BZP	659337	SW13	52080802	19	6	300	50
PPF-HT 8,0x140 BZP	659338	SW13	52080817	19	6	300	50
PPF-HT 10,0x80 BZP	659339	SW15	52080821	22,4	4	200	50
PPF-HT 10,0x100 BZP	659340	SW15	52080836	22,4	4	200	50
PPF-HT 10,0x120 BZP	659341	SW15	52080840	22,4	4	200	50
PPF-HT 10,0x140 BZP	659342	SW15	52080855	22,4	4	200	50
PPF-HT 12,0x100 BZP	659343	SW17	52080866	24,5	6	150	25
PPF-HT 12,0x120 BZP	659344	SW17	52080874	24,5	6	150	25
PPF-HT 12,0x140 BZP	659345	SW17	52080885	24,5	6	150	25

Tre/konstruksjonsskrue FPF-ZTN ZPF, blue zinc plated, torx spor, sylindrisk hode, borspiss



Velegnet til: Kraftige trekonstruksjoner.
Forsterking av bjelker og limtre



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode dim	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPF-ZTN 6,5X120	659430	TX30	53368575	8			100
FPF-ZTN 6,5X140	659431	TX30	53368586	8			100
FPF-ZTN 6,5X160	659432	TX30	53368594	8			100
FPF-ZTN 6,5X195	659433	TX30	53368605	8			100
FPF-ZTN 8,0X155	659434	TX40	53368613	10			50
FPF-ZTN 8,0X195	659435	TX40	53368624	10			50
FPF-ZTN 8,0 X 220	659436	TX40	53368764	10			50
FPF-ZTN 8,0X245	659437	TX40	53368632	10			50
FPF-ZTN 8,0X295	659438	TX40	53368643	10			50
FPF-ZTN 8,0X330	659439	TX40	53368658	10			50
FPF-ZTN 8,0X375	659440	TX40	53368662	10			50
FPF-ZTN 8,0X400	659441	TX40	53368677	10			50
FPF-ZTN 10,0X300	659442	TX50	53368681	13			25
FPF-ZTN 10,0X330	659443	TX50	53368696	13			25
FPF-ZTN 10,0X360	659444	TX50	53368700	13			25
FPF-ZTN 10,0X400	659445	TX50	53368715	13			25
FPF-ZTN 10,0X450	659446	TX50	53368726	13			25
FPF-ZTN 10,0X500	659447	TX50	53368734	13			25
FPF-ZTN 10,0X550	659448	TX50	53368745	13			25
FPF-ZTN 10,0X600	659449	TX50	53368753	13			25

Tre/konstruksjonsskrue FPF-ST ZPF, ELZ, torx spor, senkhode og borspiss



Velegnet til: Kraftige trekonstruksjoner.
Forsterking av bjelker og limtre.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode dim	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPF-ST 8,0x95 ZPF	659385	TX40	52080893	14,5	8	400	50
FPF-ST 8,0x125 ZPF	659386	TX40	52080904	14,5	8	400	50
FPF-ST 8,0x155 ZPF	659387	TX40	52080912	14,5	6	300	50
FPF-ST 8,0x195 ZPF	659388	TX40	52080923	14,5	4	300	50
FPF-ST 8,0x220 ZPF	659389	TX40	52080938	14,5	4	300	50
FPF-ST 8,0x245 ZPF	659390	TX40	52080942	14,5	4	200	50
FPF-ST 8,0x270 ZPF	659418	TX40	52080957	14,5	4	200	50
FPF-ST 8,0x295 ZPF	659419	TX40	52080961	14,5	4	200	50
FPF-ST 8,0x330 ZPF	659420	TX40	52080976	14,5	4	200	50
FPF-ST 8,0x375 ZPF	659421	TX40	52080980	14,5	4	200	50
FPF-ST 8,0x400 ZPF	659422	TX40	52080995	14,5	4	200	50
FPF-ST 10,0x220 ZPF	659426	TX50	52081033	17,8	4	200	50
FPF-ST 10,0x245 ZPF	659427	TX50	52081044	17,8	4	200	50
FPF-ST 10,0x270 ZPF	659428	TX50	52081052	17,8	4	200	50
FPF-ST 10,0x300 ZPF	659429	TX50	52081063	17,8	4	400	50



Gulv- og listeskrue FTF-ST elz. torx spor

Velegnet til: Spesialskrue for montering av gulv og lister. Lite hode for enkel forsenking.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode-vinkel	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FTF-ST 3,5X35	660101	TX10	42595026	75°	24	4800	200
FTF-ST 3,5X45	660103	TX10	42595034	75°	18	3600	200
FTF-ST 3,5X55	660105	TX10	42595045	75°	8	1600	200



Listeskrue med hvitt hode PH spor

Listeskrue med hvitt hode for tre og stål.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode-vinkel	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
LISTESKRUE 3,8X41	531744	PH2	48620214	75°			200
LISTESKRUE 3,8X57	531745	PH2	48620925	75°			150



Sponplateskrue FBP-SP, elz., gulkrom, forsenket hode, Phillips spor

Velegnet til: Tre og sponplater
Til montasje av: Gulvsponplater og byggeplater



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode-vinkel	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FBP-SP 4,2x35	40587	PH 2	40131047	90°	8	4000	500
FBP-SP 4,2x45	40588	PH 2	40131054	90°	6	3000	500
FBP-SP 4,2x55	40589	PH 2	40131062	90°	8	1600	200
FBP-SP 4,8x70	40590	PH 2	40131070	90°	6	1200	200
FPB-SPM 4,2x45 Båndet	40615	PH 2	40131328	90°	4	4000	1000
FPB-SPM 4,2x55 Båndet	40616	PH 2	40131336	90°	4	4000	1000



MDF-plateskrue FDF-ST, elz., gulkrom, undersenket hode, Torx spor

Velegnet til: MDF-plater
Til montasje av: MDF-plate elementer



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FDF-ST 3,5x40	660201	TX10	45499046	75°	24	4800	200
FDF-ST 3,5x45	660202	TX10	45499054	75°	16	3200	200
FDF-ST 3,5x50	660203	TX10	45499065	75°	16	3200	200
FDF-ST 4,0x40	660204	TX20	45499073	75°	16	3200	200
FDF-ST 4,0x45	660205	TX20	45499084	75°	18	3600	200
FDF-ST 4,0x50	660206	TX20	45499092	75°	8	1600	200
FDF-ST 4,0x60	660207	TX20	45499103	75°	24	2400	100
FDF-ST 4,5x45	660208	TX20	45499118	75°	18	3600	200
FDF-ST 4,5x50	660209	TX20	45499122	75°	16	3200	200


Listeskrue for BETONG, MUR og Tegl FBS-SP, elz., gulkrom, forsenket hode, Phillips spor



Velegnet til: Betong, mur/tegl. (Må forbores i betong/mur.)
Til montasje av: Innendørs lister (gulv- og taklister)



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Hode- vinkel	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FBS-SP 4,2x35	40579	PH 2	40130999	60°	8	4000	500
FBS-SP 4,2x45	40580	PH 2	40131005	60°	6	3000	500
FBS-SP 4,2x55	40583	PH 2	40131013	60°	8	1600	200
FBS-SP 4,2x75	40584	PH 2	40131021	60°	6	1200	200
FBS-SP 4,2x45	40620	TX20	41541780	60°	6	3000	500
FBS-SP 4,2x55	40621	TX20	41541798	60°	8	1600	200
FBS-SP 4,2x75	40622	TX20	41541806	60°	8	1600	200



Montasjeskrue FPS-FP, elz., blåkrom, knappehode, Phillips spor, s-point

Velegnet til: Metalprofiler (max. 1,0 mm i platetykkelse)
Til montasje av: Montering av stålprofiler



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPS-FP 4,2x13	40456	PH 2	40129827	8	8000	1000
FPS-FP 4,2x32	40921	PH 2	41593872	8	4000	500



Montasjeskrue FPS-FB, sortfos, knappehode, Phillips spor, s-point

Velegnet til: Sammenskruing av stålstenderverk (<1,0mm) for gipsvegger.
Til montasje av: Montering av stålprofiler og ventilasjonskanaler



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPS-FP 4,2x13	40624	PH 2	41594136	8	8000	1000



Montasjeskrue FPS-FPB, elz., blåkrom, knappehode, Phillips spor, borspiss

Velegnet til: Metalprofiler (max. 2,3 mm i platetykkelse)
Til montasje av: Montering av stålprofiler og ventilasjonskanaler



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FPS-FPB 4,2x13	40457	PH 2	40129835	8	8000	1000



Montasjeskrue ruspert, knappehode, Phillips spor, utvendig

Montasjeskrue for montering i tre og stålprofil.
Velegnet til: Metalprofiler (max. 1,0 mm i platetykkelse)
Til montasje av: Montering av stålprofiler



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
MONTASJESKRUE 4,2X13	520166	PH2	48665922			500
MONTASJESKRUE 4,2X25	520168	PH2	48665941			500
MONTASJESKRUE 4,2X32	520169	PH2	48665956			500

Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
MONTASJESKRUE 4,2X38	520170	PH2	48665960			250
MONTASJESKRUE 4,2X45	520171	PH2	48665975			200
MONTASJESKRUE 4,2X55	520172	PH2	48620180			200
MONTASJESKRUE 4,2X65	520173	PH2	48620838			100
MONTASJESKRUE 4,2X75	531186	PH2	48620842			100

Montasjeskrue ruspert, knapphode, Phillips spor, m/BORSPISS, utvendig



Velegnet til: Plater mot stål (max. 2,0 mm i platetykkelse)
Til montasje av: Montering av stålprofiler



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
MONTASJESKRUE 4,2X13	520175	PH2	48620195			200
MONTASJESKRUE 4,2X19	520176	PH2	48620876			200
MONTASJESKRUE 4,2X25	520177	PH2	48620880			200
MONTASJESKRUE 4,2X32	520178	PH2	48620895			200
MONTASJESKRUE 4,2X50	520179	PH2	48620906			100



Montasjeskrue , flatt hode, Phillips spor.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Stålprofil min / max mm	Feste nyttelgd	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
MONT.SKRUE 4,2X15	531173	PH2	48620206	max 2mm				500
MONT.SKRUE 4,8X17	531182	PH2	48620914	max 3mm				500



Vingeskrue m/senkhode og borspiss, Torx


Montasje av tre mot stålprofiler



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Stålprofil min / max mm	Feste nyttelgd	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
VINGESKRUE 4,8X50 ELZ	520159	TX20	48665884	1,3/4	30			100
VINGESKRUE 5,5X50 UTV RUSPERT	531185	TX25	48665903	1,3/5,5	40			100
VINGESKRUE 5,5X85 UTV RUSPERT	520160	TX25	48665918	1,3/5,5	65			100

Velg riktig gipsskrue



Vanlig gipsplater			Hardgips		Fibergips		Gips-skruer, løse	Gips-skruer, båndet	Innen-dørs bruk	Uten-dørs bruk	1 lag	2 lag	3 lag	4 lag	Produktnavn	Gipsskrue
Tre	Stål		Tre	Stål	Tre	Stål										
	Max. 0,9 mm	Max. 2,0 mm		Max. 0,9 mm		Max. 0,7 mm					Lengde i mm					
●							●		●		25-32	45	55	70	FSN-TP	
●								●	●		25-32	41-45	55		FSN-TPM	
	●						●		●		25	38	51	70	FSN-TPD	
	●							●	●		25	38	51		FSN-TPDM	
●	●						●		●		30	40	55		FSN-UN	
●	●							●	●		30	40	55		FSN-UNM	
●	●						●			●	30	40			FSN-GU	
●	●							●	●		30	40			FSN-GUM	
		●					●		●		25	38			FSN-TPB	
		●						●	●		25	38			FSN-TPBM	
			●	●			●		●		32	41			FSN-TPG (hardgips)	
			●	●				●	●		32	41			FSN-TPGM (hardgips)	
				●	●		●		●		30	45			FSN-TPG (fibergips)	
				●	●			●	●		32	45			FSN-TPGM (fibergips)	

Skrueforbruk: Ca. 20 stk. pr. m² / Anbefaling ved loft på tre: 1 lag = 32 mm, 2 lag = 45 mm

Alle fischer gipsskruer er CE-godkjente iht. EN 14566



Gipsskrue FSN-TPD, gips/stål, trompethode, sortfos, PH2. Stor pakke.

Velegnet til: Metalprofiler (max 1,0 mm i platetykkelse)
For montering av: Gipsplater på metalprofiler



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FSN-TPD 3,5x25	40512	PH 2	40130361	8	8000	1000
FSN-TPD 3,5x38	40513	PH 2	40130379	4	4000	1000
FSN-TPD 3,5x51	40514	PH 2	40130387	4	2000	500
FSN-TPD 3.9x70	40515	PH 2	40130395	8	2000	250

Gipsskrue FSN-TPDM, gips/stål, trompethode, sortfos, PH2, BÅNDET.

Velegnet til: Metalprofiler (max 1,0 mm i platetykkelse)
For montering av: Gipsplater på metalprofiler



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.pall (pak)	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FSN-TPD 3,5x25	40603	PH 2	40131203	56	4	4000	1000
FSN-TPD 3,5x38	40604	PH 2	40131211	56	4	4000	1000
FSN-TPD 3,5x51	40605	PH 2	40131229	56	4	4000	1000

Gipsskrue FSN-TPD, gips/stål, trompethode, ELZ., PH2.

Velegnet til: Metalprofiler (max 1,0 mm i platetykkelse)
For montering av: Gipsplater på metalprofiler



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FSN-TPD 3,5x25	665105	PH 2	49258122	8	8000	1000
FSN-TPD 3,5x38	665106	PH 2	49258137	4	4000	1000
FSN-TPD 3,5x51	665107	PH 2	49258141	4	2000	500

Gipsskrue FSN-TPDM, gips/stål, trompethode, ELZ., PH2. Båndet



Velegnet til: Metalprofiler (max 1,0 mm i platetykkelse)
For montasje av: Gipsplater på metalprofiler



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.pall (pak)	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FSN-TPDM 3,5X25	665108	PH 2	49258156	56	4	4000	1000
FSN-TPDM 3,5X38	665109	PH 2	49258160	56	4	4000	1000
FSN-TPDM 3,5X51	665110	PH 2	49258175	56	4	4000	1000

Gipsskrue FSN-TP, gips/tre, trompethode, Grovgjenget, elz, blåkrom, PH2. Liten pakke



Velegnet til: Tre
Til montasje av: Gipsplater på tre



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FSN-TP 3,5x32	40591	PH 2	40131088	24	4800	200
FSN-TP 3,5x45	40592	PH 2	40131096	18	3600	200
FSN-TP 3,5x55	40593	PH 2	40131104	24	2400	100

Gipsskrue FSN-TP, gips/tre, trompethode, Grovgjenget, elz, blåkrom, PH2. Stor pakke




Velegnet til: Tre
Til montasje av: Gipsplater på tre



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FSN-TP 3,5x25	40594	PH 2	40131112	8	8000	1000
FSN-TP 3,5x32	40595	PH 2	40131120	6	6000	1000
FSN-TP 3,5x45	40596	PH 2	40131138	6	3000	500
FSN-TP 3,5x55	40597	PH 2	40131146	4	2000	500
FSN-TP 3,9x70	40598	PH 2	40131153	24	6000	250

Gipsskrue FSN-TPM, gips/tre, trompethode, Grovgjenget, elz, blåkrom, PH2. BÅNDET




Velegnet til: Tre
Til montasje av: Gipsplater på tre



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.pall (pak)	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FSN-TPM 3,5x25	40606	PH 2	40131237	56	4	4000	1000
FSN-TPM 3,5x32	40607	PH 2	40131245	56	4	4000	1000
FSN-TPM 3,5x45	40608	PH 2	40131252	56	4	4000	1000
FSN-TPM 3,5x41	40609	PH 2	40131260	56	4	4000	1000
FSN-TPM 3,5x55	40610	PH 2	40131278	56	4	4000	1000

Gipsskrue FSN-TP, gips/tre, trompethode, Grovgjenget, elz, blåkrom, PH2. SPANN




Velegnet til: Tre
Til montasje av: Gipsplater på tre



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FSN-TPM 3,5x32	530276	PH 2	48221422			4000
FSN-TPM 3,5x45	530277	PH 2	48221437			2500

Gipsskrue FSN-TPB, gips/stål, trompethode, borspiss, sortfos., PH2.




Velegnet til: Metallprofi ler (max 2,3 mm platetykkelse)
Til montasje av: Gipsplater på metall



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FSN-TPB 3,5x25	40599	PH 2	40131161	8	8000	1000
FSN-TPB 3,5x38	40600	PH 2	40131179	8	4000	500

Gipsskrue FSN-TPBM, gips/stål, trompethode, borspiss, sortfos., PH2, BÅNDET.



Velegnet til: Metallprofi ler (max 2,3 mm platetykkelse)
Til montasje av: Gipsplater på metall



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.pall (pak)	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FSN-TPB 3,5x25	40613	PH 2	40131302	56	4	4000	1000
FSN-TPB 3,5x38	40614	PH 2	40131310	56	4	4000	1000



Gipsskrue FSN-TPB, gips/stål, trompethode, borspiss, ELZ., PH2

Velegnet til: Metallprofi ler (max 2,3 mm platetykkelse)
Til montasje av: Gipsplater på metall



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FSN-TPB 3,5X25	665111	PH 2	49258084	8	8000	1000
FSN-TPB 3,5X38	665112	PH 2	49258092	4	4000	1000




Gipsskrue FSN-TPBM, gips/stål, trompethode, borspiss, ELZ., PH2, BÅNDET

Velegnet til: Metallprofi ler (max 2,3 mm platetykkelse)
Til montasje av: Gipsplater på metall



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.pall (pak)	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FSN-TPB 3,5X25	665113	PH 2	49258103	56	4	4000	1000
FSN-TPB 3,5X38	665114	PH 2	49258118	56	4	4000	1000




Kombiskrue gipsskrue for tre/stål FSN-UN, trompethode, HiLo-gjenger, elz., PH2. LØSE - BÅNDET - SPANN

Velegnet til: Metallprofi ler (max 0,9 mm platetykkelse), trestendere
Til montasje av: gipsplater innendørs, mot underlag av tre- eller stålsten-
dere.




Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.pall (pak)	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
LØSE							
FSN-UN 3,9x30	513782	PH 2	45560336		6	6000	1000
FSN-UN 3,9x40	513783	PH 2	45560340		4	4000	1000
FSN-UN 3,9x55	513784	PH 2	45560355		4	2000	500
BÅNDET							
FSN-UNM 3,9x30	513785	PH 2	45560366	56	4	4000	1000
FSN-UNM 3,9x40	513786	PH 2	45560374	56	4	4000	1000

Gipsskrue GU for utvendig montering, flat hode, HiLo-gjenger, Dacromat, PH2.

Velegnet til: Metallprofiler (max 0,9 mm platetykkelse), trestendere
Til montasje av: gipsplater utendørs, mot underlag av tre- eller stålsten-
dere




Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.pall (pak)	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
LØSE							
FSN-GU 3,9x30	513787	PH 2	45560385		6	6000	1000
FSN-GU 3,9x40	513788	PH 2	45560393		16	8000	500
BÅNDET							
FSN-GUM 3,9x30	513789	PH 2	45560404	56	4	4000	1000
FSN-GUM 3,9x40	513790	PH 2	45560412	56	4	4000	1000

Gipsskrue FSN-TPGC, robust, Hilo-gjenger, motgjenger, ELZ., PH2

Velegnet til: Stålstendere (< 1,0mm) og trestendere.
Til montasje av: Spesialskrue for hard, glassfiberarmert (robust) gips.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FSN-TPGC 3,9x32	665115	PH 2	49258186	8	4000	500
FSN-TPGC 3,9x41	665116	PH 2	49258194	6	3000	500

Gipsskrue FSN-TPGCM, robust, Hilo-gjenger, motgjenger, ELZ., PH2, BÅNDET

Velegnet til: Stålstendere (< 1,0mm) og trestendere.
Til montasje av: Spesialskrue for hard, glassfiberarmert (robust) gips.




Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.pall (pak)	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FSN-TPGCM 3,9x32	665117	PH 2	49258205	56	4	4000	1000
FSN-TPGCM 3,9x41	665118	PH 2	49258213	56	4	4000	1000

Stolpeskoskrue FJS-LT A2, torx spor

Velegnet til: Grovbeslagskrue egnet for store skjærlaster.
For beslag med Ø 7-10 hull.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FJS-LT 7,0X40	660702	TX30	42595053	18	900	50
FJS-LT 7,5X50	660704	TX30	42595064	18	900	50

Plateskrue / Farmerskrue FRS-HX, sekskanthode, bits pipe 8mm, pulverlakkert.

Velegnet til: Feste av stålplater. Overlappskruing.
Til montasje av: Profilerte takplater. Fasadeplater.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FRS-HX HVIT 4,8x20	513826		45560423	24	4800	200
FRS-HX SORT 4,8x20	513827		45560438	24	4800	200
FRS-HX HVIT 4,8x35	513830		45560461	16	3200	200
FRS-HX SORT 4,8x35	513831		45560442	16	3200	200
FRS-HX RØD 4,8x35	513832		45560457	16	3200	200


Lettbetongskruer LBS, torx 30, senkhode, Dacromat.

Velegnet til: Innskruing i Leca og Poregetong (Siporex / Ytong)
Til montasje av: Stender, sviller m.m.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
LBS 8/(5)-65 50	516117	TX30	45560476	36	1800	50
LBS 8/(30)-90 50	516118	TX30	45560480	24	1200	50
LBS 8/(50)-110 50	516119	TX30	45560495	16	800	50

Fibergips / OSB, sortfosfatert, PH2, Hilo gjenge



Velegnet til: Boardskruen FSN-TPG . Kombiskruer for stål og gips ,
lite hode 60 grader. For inntil 0,7 mm stål.
Til montasje av: Fibergips, OSB etc..



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
FSN-TPG 3,9X55	665087	PH 2	46459821	4	2400	600
FSN-TPG 3,9X30	665098	PH 2	46459840	6	6000	1000
FSN-TPG 3,9X45	665101	PH 2	46459855	4	4000	1000
FSN-TPGM 3,9X30 BÅNDET	665103	PH 2	49258300	56	4	4000 1000
FSN-TPGM 3,9X45 BÅNDET	665104	PH 2	49258315	56	4	4000 1000

VVS skruer, Rustfri A2, PZ2 og stort linsehode



Beskrivelse: Spesialskruer for vann, varme og sanitær.
Ekstra stort linsehode.
Bruksområder: Toaletter, vasker, sluker, dusjkabinett osv...



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Ant.krt (pak)	Ant.krt (stk)	Ant.pak (stk)
VVS 3,5x20	521615	PZ2	47462285	10	1000	100
VVS 3,5x25	521616	PZ2	47462293	10	1000	100
VVS 4,0x20	521617	PZ2	47462304			100
VVS 4,0x25	521618	PZ2	47462312	10	1000	100
VVS 4,0x30	521619	PZ2	47462323	10	1000	100
VVS 5,0x25	521620	PZ2	47462338	8	800	100
VVS 5,0x30	521621	PZ2	47462342	8	800	100
VVS 5,0x40	521622	PZ2	47462357	18	1800	100
VVS 5,0x50	521623	PZ2	47462361	18	1800	100
VVS 5,5x30	521624	PZ2	47462376	18	1800	100
VVS 5,5x40	521625	PZ2	47462380	18	1800	100
VVS 5,5x50	521626	PZ2	47462395	8	800	100
VVS 5,5x60	521627	PZ2	47462406	8	800	100
VVS 5,5x75	521628	PZ2	47462414			100
VVS 6,0x60	521629	PZ2	47462425	8	800	100
VVS 6,0x75	521630	PZ2	47462433	8	800	100
VVS 6,0x100	521631	PZ2	47462444			100

Karmskrue FFS (Flat hode/ Torx 30)

Beskrivelse: Spesialskrue med harde gjenger og glide-belegg slik at den skrues direkte gjennom forboret hull i både karm og mur.
Egnet for betong, mur/teglstein, lettbetong. Bruksområder: Vindus- og dørrammer av tre, metall og kunststoff, rammekoblinger og vindushengsler.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Bor mm	Ant.pak (stk)
FFS 7,5 x 42 T30	62379	TX30	40133829	6	100
FFS 7,5 x 52 T30	62395	TX30	40133845	6	100
FFS 7,5 x 62 T30	62396	TX30	40133852	6	100
FFS 7,5 x 72 T30	61550	TX30	22485007	6	100
FFS 7,5 x 92 T30	61551	TX30	22485015	6	100
FFS 7,5 x 112 T30	61552	TX30	22485023	6	100
FFS 7,5 x 132 T30	61553	TX30	22485031	6	100
FFS 7,5 x 152 T30	61554	TX30	22485049	6	100
FFS 7,5 x 182 T30	61555	TX30	22485056	6	100

Karmskrue FFSZ (Sylindrisk hode /TX30)

Beskrivelse: Spesialskrue med harde gjenger og glide-belegg slik at den skrues direkte gjennom forboret hull i både karm og mur.
Egnet for betong, mur/teglstein, lettbetong. Bruksområder: Vindus- og dørrammer av tre, metall og kunststoff, rammekoblinger og vindushengsler.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Bor mm	Ant.pak (stk)
FFSZ 7,5 x 62 T30	515732	TX30	56778680	6	100
FFSZ 7,5 x 72 T30	515734	TX30	56778695	6	100
FFSZ 7,5 x 92 T30	515738	TX30	56778706	6	100
FFSZ 7,5 x 112 T30	515740	TX30	56778714	6	100
FFSZ 7,5 x 132 T30	515742	TX30	56778725	6	100
FFSZ 7,5 x 152 T30	515743	TX30	56778733	6	100
FFSZ 7,5 x 182 T30	515744	TX30	56778744	6	100

Avstandsskrue Universal ASL - uten hode med reversgjenger og torx-spor

Beskrivelse: Universal avstandsskrue uten hode med TX25 spor. Egnet til treverk eller massive materialer sammen med nylonplugg.
Bruksområder: Avstandsmontasje.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Bor mm	Min. borhullsdybde	Max. distanse	Ant.pak (stk)
ASL 4,5X80**	59052	TX25	25755182	6	40	45	100
ASL 4,5X100**	59054	TX25	25808742	6	40	65	100
ASL 6,0/(35)X80	59061	TX25	43033075	8	55	35	100
ASL 6/(55)X100	59062	TX25	25808759	8	55	55	100
ASL 6,0/(75)X120	59063	TX25	25808767	8	55	75	100
ASL 6,0/(105)X150	59064	TX25	43099976	8	55	105	50
SETTING TOOL FABS M6-M12	77937	TX25	44157052				1

Justerskrue JUSS - Selvborende / senket hode / TX 25

Beskrivelse: Selvborende justerskrue med Torx spor. Skru mot klokken for å øke avstanden fra vegg/grunnlag.
Til festing av: Tre konstruksjoner / karmen med 20-25 mm tykkelse.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Bor mm	Max. gods tykkelse	Max distanse	Ant.pak (stk)
JUSS 6 x 60	59040		24973158	60	20	30	100
JUSS 6 x 70	59041		24973166	70	25	40	100
JUSS 6 x 80	59042		24955049	80	25	50	100
JUSS 6 x 90	59043		24973174	90	25	60	100
JUSS 6 x 100	59044		24973182	100	25	70	100
JUSS 6 x 110	59045		22485270	110	25	80	100
JUSS 6 x 120	59046		50754018	120	25	90	100
JUSS 6 x 145	59047		24973208	145	25	115	100


Vaterskrue

Enklere og bedre vindusmontering

Forenkler vating ved montering og etterjusterin av vinduer og dører. Erstatte kiler og klosser, noe som gir mer plass til isolasjon og dermed reduserer risikoen for kuldebroer. Justeringsområde er 5-35 mm. Skruen har avstandsmarkering på stammen for 10/15/20 mm. Bruk montasjehylse ved montering og justeringsnøkkel når vindu eller dør er på plass.



Type	Art.nr.	Bits	NOBB	Bor mm	Plugg lgd mm	Skrue Ø mm	Ant.pak (stk)
Vaterskrue FLS-HT 28x70	551890	T30	55421274	6	70	7,5x70	25
Vaterskrue FLS-HT 28x70	551892	T30	55421285	6	70	7,5x70	125
Monteringsverktøy til FLS-HT	551893		55421501				1
Justeringsnøkkel til FLS-HT	551894		55421516		300		1

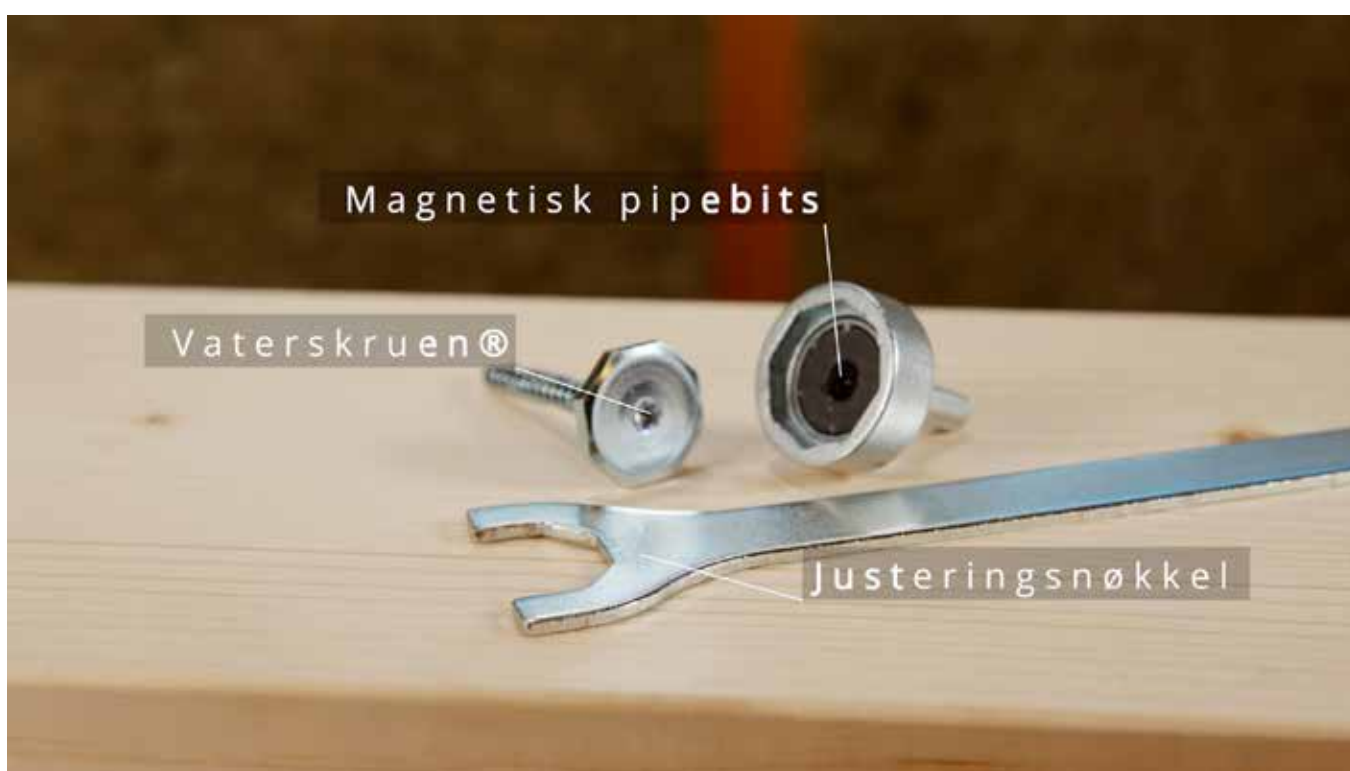

fischer Profi-Bit FPB

Profesjonelle bits, høyslitestyrke og en meget god allround bits



Type	Lengde	Spor	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak
FPB T 10 PROFI Bit W 2	25	TX10	533078	51024222	2 Bit
FPB T 15 PROFI Bit W 2	25	TX15	533079	51024237	2 Bit
FPB T 20 PROFI Bit W 2	25	TX20	533080	51024241	2 Bit
FPB T 25 PROFI Bit W 2	25	TX25	533081	51024256	2 Bit
FPB T 27 PROFI Bit W 2	25	TX27	533082	51024260	2 Bit
FPB T 30 PROFI Bit W 2	25	TX30	533083	51024275	2 Bit
FPB T 40 PROFI Bit W 2	25	TX40	533084	51024286	2 Bit
FPB T 50 PROFI Bit W 1	25	TX50	533085	51024294	1 Bit
FPB PH 1 PROFI Bit W 2	25	PH1	533086	51024305	2 Bit
FPB PH 2 PROFI Bit W 2	25	PH 2	533087	51024313	2 Bit
FPB PH 2 GIPSSKRUEBITS W 1 MED DYBDESTOPP	25	PH2	533090	51024324	1 Bit
FPB PH 3 PROFI Bit W 2	25	PH3	533091	51024332	2 Bit
FPB PZ 1 PROFI Bit W 2	25	PZ1	533092	51024343	2 Bit
FPB PZ 2 PROFI Bit W 2	25	PZ2	533095	51024358	2 Bit
FPB PZ 3 PROFI Bit W 2	25	PZ3	533097	51024362	2 Bit
FPB PZ 4 PROFI Bit W 1	32	PZ 4	533099	51024377	1 Bit
FPB PH 2 50MM PROFI Bit W 1	50	PH 2	533105	51024381	1 Bit
FPB PZ 2 50MM PROFI Bit W 1	50	PZ2	533109	51025414	1 Bit
FPB T 10 PROFI Bit W 10	25	TX10	533112	51024396	10 Bit
FPB T 15 PROFI Bit W 10	25	TX15	533113	51024400	10 Bit
FPB T 20 PROFI Bit W 10	25	TX20	533114	51024415	10 Bit
FPB T 25 PROFI Bit W 10	25	TX25	533115	51024426	10 Bit
FPB T 30 PROFI Bit W 10	25	TX30	533116	51024434	10 Bit
FPB T 40 PROFI Bit W 10	25	TX40	533117	51024445	10 Bit
FPB PH 1 PROFI Bit W 10	25	PH1	533118	51024453	10 Bit
FPB PH 2 PROFI Bit W 10	25	PH 2	533119	51024464	10 Bit
FPB PH 3 PROFI Bit W 10	25	PH3	533120	51024472	10 Bit
FPB PZ 1 PROFI Bit W 10	25	PZ1	533121	51024483	10 Bit
FPB PZ 2 PROFI Bit W 10	25	PZ2	533122	51024498	10 Bit
FPB PZ 3 PROFI Bit W 10	25	PZ3	533123	51024502	10 Bit

Fischer FMB Maxx Torsjonsbits for slagskruttrekkere. Meget godt egnet til å betongskruer

fischer Maxx torx torsjonsbits for slagskruttrekkere etc.



Type	Lengde	Spor	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak
BITS FMB Maxx TX10 5 PK	29	TX10	533154	50582817	5
BITS FMB Maxx TX15 5 PK	29	TX15	533155	50582821	5
BITS FMB Maxx TX 20 5 PK.	29	TX20	533156	50582836	5
BITS FMB Maxx TX 25 5 PK.	29	TX25	533157	50582840	5
BITS FMB Maxx TX 30 5 PK.	29	TX30	533158	50582855	5
BITS FMB Maxx TX 40 5 PK.	29	TX40	533159	50582866	5
BITS FMB SETT TORX 8 DELER			533160	50582874	

fischer Bitsholder, magnetisk



Type	Lengde	Spor	Art.nr.	Pakkettype	Antall/ pak
BITSHOLDER FBH	50	1/4"	533148	51024184	1
BITSHOLDER FBH MAGNET	50	1/4"	533149	51024192	1
BITSHOLDER FBH TYNN M MAGNET	50	1/4"	533150	51024203	1

fischer Bits sett



Type	Art.nr.	NOBB	Antall/ pak
BITS FMB SETT TORX 8 DELER	533160	50582874	

STABILA MÅLEVERKTØY



STABILA TYPE 70T TORPEDO

Dette vatre er kun 25 cm langt og så håndterlig at du alltid kan ha det med deg. Horisontallibellen og vertikallibellen ligger godt og trygt i en solid firkantprofil av lettmetall.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 70T TORPEDO 25 CM	521185	4005069021993	22626246	1

STABILA TYPE 70TM TORPEDO

Dette vatre er kun 25 cm langt og så håndterlig at du alltid kan ha det med deg. Horisontallibellen og vertikallibellen ligger godt og trygt i en solid firkantprofil av lettmetall. M=Med magnet.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER 70TM TORPEDO MAGNET 25 CM	521190	4005069021900	40462780	1

STABILA TYPE 70TMW TORPEDO

Dette vatre er kun 25 cm langt og så håndterlig at du alltid kan ha det med deg. Horisontallibellen og vertikallibellen ligger godt og trygt i en solid firkantprofil av lettmetall. W=Med gradmåler.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 70 TMW 25CM	521191	4005069140106	42720894	1

STABILA TYPE 70 VATER

Klassisk vater med glatte sideflater, elektrostatisk pulverlakkbehandling, en vertikallibelle og en horisontallibelle. Et ideelt allround-verktøy for hjemmet, hobbysnekkere og håndverkere.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 70 30 CM	521100	4005069022815	22626253	1
VATER TYPE 70 40 CM	521105	4005069022822	22626261	1
VATER TYPE 70 60 CM	521115	4005069022846	22626287	1
VATER TYPE 70 80 CM	521120	4005069022860	22626295	1
VATER TYPE 70 100 CM	521125	4005069022884	22626303	1
VATER TYPE 70 120 CM	521130	4005069022891	22626311	1
VATER TYPE 70 150 CM	521135	4005069022907	22626329	1
VATER TYPE 70 180 CM	521140	4005069022914	22626337	1
VATER TYPE 70 200 CM	521145	4005069022921	22626345	1

STABILA TYPE 70 W VATER

Klassisk vater med glatte sideflater, elektrostatisk pulverlakkbehandling, en vertikallibelle og en horisontallibelle.

Et ideelt allround-verktøy for hjemmet, hobbysnekkere og håndverkere.

W= Med justerbar libelle med gradinndeling (skala).



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 70W 40 CM	521150	4005069024727	40135121	1
VATER TYPE 70W 60 CM	521155	4005069024741	22626352	1
VATER TYPE 70-W/ 80 CM	536152	4005069024758	42703795	1
VATER TYPE 70-W/100 CM	536153	4005069024789	42703806	1

STABILA TYPE 70 P VATER

Lang vater som Type 70, men med 2 plater på profilens underside og to horisontallibeller. Platene kompenserer ujevnheter, for eksempel på bjelker som har slått seg. Det gjør den til en ideell vater for arbeider ved bygging av stendere av tre, ferdigvegger, byggeelementer, ferdigelementer av betong, forskalingssystemer osv. Med de to horisontallibellene på hver sin side kan resultatet avleses hurtig fra en hvilken som helst posisjon.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 70P-2-2 7 150CM.	530196	4005069024208	48012894	1
VATER TYPE 70P-2-2 7 180CM.	530197	4005069024215	48012905	1
VATER TYPE 70P-2-2 7 200CM.	530198	4005069024222	48012913	1

STABILA TYPE 70 M VATER

Klassisk vater med glatte sideflater, elektrostatisk pulverlakkbehandling, en vertikallibelle og en horisontallibelle.

Et ideelt allround-verktøy for hjemmet, hobbysnekkere og håndverkere.

M= Med magnet.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 70-M/ 30 CM	536173	4005069028718	42703723	1
VATER TYPE 70-M/ 40 CM	536174	4005069028725	42703738	1
VATER TYPE 70-M/ 50 CM	536126	4005069021436	42703742	1
VATER TYPE 70M 60 CM	521160	4005069028749	22626360	1
VATER TYPE 70-M/ 80 CM	536175	4005069028756	42703757	1
VATER TYPE 70-M/100 CM	536176	4005069028763	42703761	1
VATER TYPE 70M 120 CM	521170	4005069021498	40135139	1
VATER TYPE 70-M/150 CM	536177	4005069028770	42703776	1
VATER TYPE 70M 180 CM	521175	4005069028787	40135147	1
VATER TYPE 70-M/200 CM	536178	4005069028794	42703780	1

STABILA TYPE 80 A VATER

Med dette vatret kan du sjekke arbeider over hodehøyde. Snu vatret med horisontallibellen ned, i denne posisjonen kan du også avlese libellen når den peker ned.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 80A/ 30 CM	536303	4005069160470	42703825	1
VATER TYPE 80A/ 40 CM	536304	4005069160487	42703833	1
VATER TYPE 80A/ 50 CM	536305	4005069160494	42703844	1
VATER TYPE 80A 60CM	532100	4005069160500	22626113	
VATER TYPE 80A/ 80 CM	536306	4005069160517	42703852	1
VATER TYPE 80A/100 CM	536307	4005069160524	42721140	1
VATER TYPE 80A 120 CM	522120	4005069160531	40135154	1

STABILA TYPE 80 A-2 VATER

Med dette vatret kan du sjekke arbeider over hodehøyde. Snu vatret med horisontallibellen ned, i denne posisjonen kan du også avlese libellen når den peker ned.
Type 80 A-2 = Med 2 vertikallibeller



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 80 A-2 40 CM	522130	4005069160548	22626121	1
VATER TYPE 80 A-2 60 CM	522140	4005069160555	22626139	1
VATER TYPE 80 A-2 80 CM	522150	4005069160562	22626147	1
VATER TYPE 80 A-2 90CM	530199	4005069160579	48012924	1
VATER TYPE 80 A-2 100CM	522160	4005069160586	22626154	1
VATER TYPE 80 A-2 120CM	522170	4005069160593	22626162	1
VATER TYPE 80 A-2 150CM	536060	4005069160609	22626170	1
VATER TYPE 80 A-2 180CM	522190	4005069160616	22626188	1
VATER TYPE 80 A-2 200CM	522200	4005069160623	40135527	1

STABILA TYPE 80 AM VATER

Med dette vatret kan du sjekke arbeider over hodehøyde. Snu vatret med horisontallibellen ned, i denne posisjonen kan du også avlese libellen når den peker ned.
Type 80 AM = Med kraftig magnet.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 80AM 40 CM	522230	4005069160630	40135162	1
VATER TYPE 80AM 60 CM	522240	4005069160647	40135170	1
VATER TYPE 80AM/ 80 CM	536310	4005069160654	42703863	1
VATER TYPE 80AM/100 CM	536311	4005069160661	42703878	1
VATER TYPE 80AM/120 CM	536312	4005069160678	42703882	1
VATER TYPE 80AM/150 CM	536313	4005069160685	42703897	1
VATER TYPE 80AM/180 CM	536314	4005069160692	42703901	1
VATER TYPE 80AM/200 CM	536315	4005069160708	42703916	1

STABILA TYPE 81 S VATER

Allerede den uvanlige formen viser at det dreier seg om et spesielt vater. Det er av helstøpt lettmetall og trenger nesten ingen plass på grunn av sin smale og skråskårede form. Nøyaktig avlesning også av arbeider overhodehøyde. Støtsikker.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 81S/25 CM MED VESKE	530205	4005069025014		1
VATER TYPE 81S 25 CM	523100	4005069025007	22626089	1
VATER TYPE 81S 40 CM	523110	4005069025021	40135188	1
VATER TYPE 81S/ 50 CM	536156	4005069025038	42703920	1
VATER TYPE 81S/60 CM	530206	4005069025045	22626097	1
VATER TYPE 81S/ 80 CM	536158	4005069025052	42703935	1
VATER TYPE 81S/100 CM	536159	4005069025069	42703946	1

STABILA TYPE 81 SM VATER

Allerede den uvanlige formen viser at det dreier seg om et spesielt vater. Det er av helstøpt lettmetall og trenger nesten ingen plass på grunn av sin smale og skråskårede form. Nøyaktig avlesning også av arbeider overhodehøyde. Støtsikker.
Type 81SM = Med magnet



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 81SM 25CM MED MAGNET M/VESKE	530207	4005069025113	48012943	1
VATER TYPE 81SM 25CM MED MAGNET	523130	4005069025106	22626105	1
VATER TYPE 81SM 40CM MED MAGNET	530208	4005069025120	48012958	1
VATER TYPE 81SM 50CM MED MAGNET	530209	4005069025137	48012962	1
VATER TYPE 81SM 60CM MED MAGNET	530210	4005069025144	48012977	1

STABILA TYPE 81 SV REM W VATER

Utfrestmåleflate med V-spor og magnet: for ekstra godt feste på rør og andre stålbygg-komponenter. Libelle med seks streker for hellinger på 1 % og 2 %. Fast 45°/360° vinkellibelle for direkte kontroll av skråstøtter og rørledninger. Ekstra sterk presstøpt aluminiumsprofil for høye krav. Mange mekanikere, stålbyggere, rørledningsbyggere, stillasbyggere og installatører har ventet på dette vateren!



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 81SV REM W360 25 CM	536353	4005069166700	42703954	1
VATER TYPE 81SV REM W45 25 CM	523140	4005069166724	29192630	1

STABILA TYPE 82S VATER

Lett vedlikehold og super stabil. En ideell arbeidspartner for murere og betongarbeidere. Spesialbelleget beskytter mot smuss og mørtel. Også libelleblokken av akrylglass er lett å rengjøre. Ekstra sterk og likevel smal profil av presstøpt aluminium. Slitestærk skala med cm-inndeling. Store håndtak - lett håndtering



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 82S/40 CM	536169	4005069025939	42703965	1
VATER TYPE 82S/50 CM	536170	4005069025946	42703973	1
VATER TYPE 82S/60 CM	536171	4005069025953	42703984	1
VATER TYPE 82S/80 CM	536172	4005069025960	42703992	1

STABILA TYPE 83S VATER

Dette vatre er svært solid og lett å håndtere med sine to håndtak. Det er av helstøpt lettmetall med to freste måleflater. En ekstra praktisk detalj: horisontallibellen er synlig fra alle 4 sider, vertikallibellen er synlig fra 3 sider, i normal posisjon og ved arbeider over nodehøyde.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 83S/ 40 CM	536164	4005069025427	42704003	1
VATER TYPE 83S 60 CM	533510	4005069025441	22626063	1
VATER TYPE 83S/ 80 CM	536165	4005069025458	42704018	1
VATER TYPE 83S 100CM	523520	4005069025465	26780940	1

STABILA TYPE 96-2 VATER

Ekstra solid firkantprofil av lettmetall med griperiller og nye avtagbare endekapper av to komponenter. De avtagbare endekappene er også utstyrt med våre velprøvde patenterte antiskli-klosser.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 96-2 40CM	530215	4005069152253	29194123	
VATER TYPE 96-2 60CM	521177	4005069152260	29194131	1
VATER TYPE 96-2 80CM	535120	4005069152277	29194149	1
VATER TYPE 96-2 100CM	530213	4005069152284	29194156	
VATER TYPE 96-2 120CM	535140	4005069152291	29194164	1
VATER TYPE 96-2 180CM	535150	4005069152307	29194172	1
VATER TYPE 96-2 200CM	530214	4005069152314	29194180	
VATER TYPE 96-2 240CM	535170	4005069152321	29194198	1

STABILA TYPE 96-2 M VATER

Med de to utfreste måleflatene kan du bruke 96-2-M i enhver posisjon. „M“ betyr magnet – nemlig de ekstra sterke magnetene av sjeldne jordarter. Dermed sitter 96-2-M som støpt fast til stål, også ved målinger nedenfra-opp.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 96-2-M/40 CM	536293	4005069158521	42704086	1
VATER TYPE 96-2-M/60 CM	536294	4005069158538	42704094	1
VATER TYPE 96-2-M/80 CM	536295	4005069158545	42704105	1
VATER TYPE 96-2-M/100 CM	536296	4005069158552	42704041	1
VATER TYPE 96-2-M/120 CM	536297	4005069158569	42704056	1
VATER TYPE 96-2-M/180 CM	536298	4005069158576	42704060	1
VATER TYPE 96-2-M/200 CM	536299	4005069158583	42704075	1

STABILA TYPE 196-2 VATER

Ekstra solid firkantprofil av lettmetall med griperiller og nye avtagbare endekapper av to komponenter foruten 2 ekstra håndtak med forseggjort 2-komponentteknikk for et godt og stødig grep.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 196-2 60CM	524100	4005069152338	29194248	1
VATER TYPE 196-2 80CM	524110	4005069152345	29194255	1
VATER TYPE 196-2/100 CM	536284	4005069152352	42703693	1
VATER TYPE 196-2 120CM	524130	4005069152369	29194271	1
VATER TYPE 196-2 180CM	524140	4005069152376	29194289	1
VATER TYPE 196-2 200CM.	530195	4005069172091	42721015	

STABILA TYPE R300 VATER

Den nye vaterpassgenerasjonen fra STABILA. Ekstremt belastbar. Ekstra stødig. Eksakt markering. Ekstra godt grep. Et presisjonsverktøy: Målenøyaktighet 0,5 mm/m i normalposisjon og i posisjon for arbeider over hodehøyde. Ideell for beregning: vaterets spesielle firkantprofil gjør det lett å beregne materialbruk. Alltid i øynehøyde: også på modellene 100 cm og 122 cm er det enkelt å lese verdiene i alle måleposisjoner med den andre vertikallibellen i midten. Avtagbare og støtdempende endekapper med patentbeskyttede sklisikre STABILA- stoppere.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE R 300 /61 CM	523860	4005069183714	47853782	
VATER TYPE R 300 /81 CM	523861	4005069183721	48012886	
VATER TYPE R 300 /100 CM	523862	4005069183738	48012856	
VATER TYPE R 300 /122 CM	523863	4005069183745	47459652	1
VATER TYPE R 300 /183 CM	523864	4005069183752	48012860	
VATER TYPE R 300 /200 CM	523865	4005069184506	47459663	1
VATER TYPE R 300 /244 CM	523866	4005069183769	48012875	

STABILA TYPE 70 M A S VATER

Markering av riktig avstand for borehull mens du holder vatret loddrett eller vannrett? Det er ikke noe problem med Stabilas markeringsvater. Avstandene overføres med hjelp av markøren på skalaen og markeres. Hyller, bilder og andre ting som skal henge kommer hurtig og sikkert på plass.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 70 M A S / 80 CM	536251	4005069141110	42703712	1

STABILA TYPE 70 ELEKTRIKKER VATER

Endelig et spesielt vater for elektriske arbeider og installasjonsarbeider. STABILA løsningen: markeringshull i normerte avstander, og hvert hull sitter perfekt! Nå kan du nemlig måle og markere loddrett og vannrett posisjon og hullavstand for stikkontakter og brytere med en eneste arbeidsoperasjon.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 70 ELEKTRIKKER 43 CM	530142	4005069161354	48012981	
VATER TYPE 70 ELEKTRIKKER 120 CM	536317	4005069161361	42703655	1

STABILA TYPE 80 M RØRLEGGER VATER

Overføre installasjonspunkter direkte fra profilen: på dekselet er alle vanlige installasjonsmål påtrykt. Med utgangspunkt i referansehøyden overføres markeringene for borehull for vaskekumfeste og kraner. Stikkmål kan markeres med hjelp av hakkene. Profilens underside har en centimeterskala i midten. Libelle med seks streker for hellinger på 1 % og 2 %. Gjennomgående kant over horisontallibellen: markering av stikkmål på et blunk. Endekapper med antisklikklosser på begge sider: sikker støtte i alle posisjoner. Ekstra sterke magneter av sjeldne jordarter: enkel utretting av installasjonskanaler.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER RØRLEGGER TYPE 80M 60CM	537553	4005069168810	41593906	1
VATER RØRLEGGER TYPE 80M 100CM	537554	4005069168827	41593914	1

STABILA TYPE 96-2K MURER VATER

Patentbeskyttet slagbeskyttelse: avvik korrigeres med et lett slag med murskje uten å skifte verktøy. Vertikallibelle i midten for lett avlesing av verdiene. Lett rengjøring med spesialbelegg og avfaset libellehus.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER MURER TYPE 96-2K 80CM	537530	4005069164034	40307605	1

STABILA TYPE 196-2K VATER

Patentbeskyttet slagbeskyttelse: avvik korrigeres med et lett slag med murskje uten å skifte verktøy. Vertikallibelle i midten for lett avlesing av verdiene. Lett rengjøring med spesialbelegg og avfaset libellehus.
2 ekstra gripeåpninger med forseggjort tokomponentteknikk for et sikker, fast grep under arbeidet.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 196-2K 120 CM	536331	4005069164065	42703704	1

STABILA TYPE 196-2 LED VATER

Kvalitetsvater med to integrerte LED-lyskilder. Intensiv, regelmessig belysning av horisontal libelle og vertikal libelle. Hver libelle kan styres separat. Robust og praktisk lysteknikk som passer for byggeplassen.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 196-2 LED 60 CM	546111	4005069173920	42720996	1
VATER TYPE 196-2 LED 180 CM	546112	4005069173937	42721000	1
REPERASJONSSETT LYSDIODER FOR 196 LED vater	530176	4005069174507	42834555	

STABILA TYPE 106 T TELESKOP VATER

DE SUPERLANGE!

Ekstra solid konstruksjon. Forsterket profil. Enda mer solid enn forgjengeren. Komplette tett teleskopsystem. En 3-kammer aluminiumsprofil beskytter skyvemekanismen. Sterke eksenterklemmer sikrer en høy målenøyaktighet. Vertikal måling i øyehøyde i hver posisjon. Håndtak i forseggjort 2-komponentteknikk. For et godt og stødig grep ved måling og transport. Trykt lengdeskala.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TELESKOP 106 T 183-315 CM	536510	4005069177089	43602860	1
VATER TELESKOP 106 T 213-376 CM	536521	4005069177096	43515284	1

STABILA TYPE 106 T M TELESKOP VATER MED MAGNET

DE SUPERLANGE MED MAGNET!

Ekstra solid konstruksjon. Forsterket profil. Enda mer solid enn forgjengeren. Komplette tett teleskopsystem. En 3-kammer aluminiumsprofil beskytter skyvemekanismen. Sterke eksenterklemmer sikrer en høy målenøyaktighet. Vertikal måling i øyehøyde i hver posisjon. Håndtak i forseggjort 2-komponentteknikk. For et godt og stødig grep ved måling og transport. Trykt lengdeskala.

M=Med magnet



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TELESKOP 106 T 186-318 M	536522	4005069177102	43515292	1
VATER TELESKOP 106 T 216-379 M	536523	4005069177119	43515303	1

STABILA TYPE 80 T VATER

Høykvalitet teleskopsystem for å utvide måleflaten. LOCK system for å låse den innstilte lengden. Erstatte plasser til opptil 3 separate vaterlengder.

Plastendestykker beskytter profilen mot støt. 1 horisontallibelle, 1 vertikallibelle, en måleflate og en merking og skjærekant.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TELESKOP 80T 63-105 CM	538518	4005069188795	51157362	1
VATER TELESKOP 80T 80-127 CM	538519	4005069188801	51157396	1

STABILA TYPE 101 POCKET VATER

Pocket Magnet: Vater i miniformat av plast med ekstra sterk magnet av sjeldne jordarter for horisontalmålinger. Du har frie hender for oppretting og justering av metall-objekter.

Pocket Elektrikker: Vater i miniformat av plast med spesialutstyr for elektrikere: hurtig og sikker oppretting av innfelte brytere og stikkontakter. Ekstra sterk magnet av sjeldne jordarter. Plasser Pocket Electric på kanten av bryterens eller stikkontaktens ramme – vateret retter seg selv opp etter sokkelmåleflaten.

Pocket Proff: Med firkantprofilen av lettmetall og magneter kan du også foreta vertikal-målinger med horisontallibellen.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER POCKET MAGNET	536527	4005069177744	43515322	1
VATER POCKET ELECTRIC	536528	4005069177751	43515337	1
VATER POCKET PROFF	536530	4005069177683	43515341	1

STABILA TYPE 101 POCKET VATER MED KLIPS

Pocket vater med klips.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER POCKET M/KLIPS	530191	4005069181147	48013000	
VATER POCKET ELECTRIC M/KLIPS	530192	4005069181154	48012996	
VATER POCKET MAGNET M/KLIPS	530193	4005069181161	48013015	
VATER POCKET PROFF M/KLIPS	530194	4005069179533	48013026	

STABILA TYPE 196 EL ELEKTRONISK VATER

Kan rengjøres helt. Beskyttet mot støv og vannsprut etter IP 65. To digitale displaypaneler for optimal avlesning i hver situasjon med belysning med et knappetrykk. Du får måleverdier uten forsinkelse. Akustisk utretting mot målet med tre forskjellige signaltoner. Tastaturlås. Varsel ved helling av vateret i den andre aksen. Visningsmodus: °, %, mm/m, ft/i desimal og som brøk. I grad-modus kan du velge mellom fin og grov visning (0,05°/0,1°). Ekstra solid. Støtdempende endekapper. Ca. 150 timer driftstid.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 196 EL 40 CM M/VESKE IP65	536104	4005069177058	43515201	1
VATER TYPE 196 EL 60 CM M/VESKE IP65	516105	4005069176709	43515216	1
VATER TYPE 196 EL 80 CM M/VESKE IP65	536107	4005069176716	43515220	1
VATER TYPE 196 EL 100 CM M/VESKE IP65	536108	4005069176723	43515235	1
VATER TYPE 196 EL 120CM M/VESKE IP65	536110	4005069176730	29192705	1
VATER TYPE 196 EL 180 CM IP65	536349	4005069177065	42703621	1

STABILA TYPE 196 M EL ELEKTRONISK VATER MED MAGNET

196 med magnet.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
VATER TYPE 196 EL 61 CM MAG MED VESKE	536113	4005069176778	43515265	1
VATER TYPE 196 EL 183 CM MAG	536114	4005069177072	43515273	1

STABILA NIVELLERINGSUTSTYR

OLS 26: Pålitelig lesbarhet og overføring av høydemål. 26 ganger forstørrelse i det optiske systemet. Kraftig deksel. Stotabsorberende softgripgummiering for godt grep. Solid beskyttelse av optikken, også foran. Lett tilgjengelige skruer for fokusering og innstillinger. Beskyttelsesklasse IP 54. Uavhengig av batteri.

Utstyr: Optisk nivellering OLS 26, en to meter lang GEO-målestav, lodd med snor, regnbueskyttelse, justeringsverktøy i stabil hardskallkoffert.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
NIVELLERINGSKIKKERT OLS 26	537862	4005069178628	45227753	1
NIVELLERINGSSTAV GEO 2 M SAMMENLEGGBAR	530184	4005069179274	48013034	1

STABILA TYPE LAX 50 KRYSSLINJELASER

Slå på – klar til bruk: på få sekunder projiserer STABILA LAX 50 en horisontal linje og en vinkelrett linje i kryss, begge med perfekt automatisk nivellering. Egner seg for alle arbeider innendørs. Resultatet: Lange, godt synlige horisontale og vertikale laserlinjer i nøyaktig rett vinkel til hverandre. Det forenkler alle opprettingsarbeider.

Ved montering av innebygde møbler, legging av fliser, tapetsering og installeringsarbeider. Maling uten en eneste blyantstrek.

Innhold: Krysslinjelaser Type LAX 50 inkl. kombinert stativ-teleskopstang.

Innendørs bruk under typiske arbeidsforhold.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
KRYSSLASER M/STATIV LAX 50	534545	4005069167899	41593922	1

STABILA TYPE LAX 50 G KRYSSLINJELASER

Selvnivellerende tverrlinjelaser med eksepsjonelt lyse, fine grønne laserlinjer - med perfekt synlighet på avstander på opptil 30 m takket være STABILA GREENBEAM-teknologien. Ekstremt allsidig for å arbeide raskt og direkte på lange laserlinjer - 1 horisontal linje, 1 vertikal linje. • Den nyeste generasjonen av energibesparende laserdioder med en driftstid på opptil 7 timer. Hurtig selvnivellerende funksjon takket være pendelteknologi designet for byggeplassen. Roterende multifunksjonsplattform for fleksibel posisjonering av laseren på gulvet og på stativ (1/4 „og 5/8“ tråder). Sterk sjeldne jordets magnetsystem for sikker montering av plattformen på metallobjekter som U-profiler. Hengsel for veggtilbehør. Integrert klemmeinnretning på laseren for rørfeste (maksimal diameter: 30 mm). Beskyttelsesklasse IP 53: Beskyttelse mot støvavleiringer i og mot sprøyt (opp til 60 ° på vertikalplanet). Beltepute for enkel transport og sikker oppbevaring



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
LAX 50 G Krysslaser grønn	545844	4005069191108	54299352	1

STABILA TYPE LAX 300 KRYSSLASER

Sette markeringer på gulv, tak og vegger samtidig. En horisontallinje, en vertikallinje, loddepunkter oppover og nedover med uttrekkbar fot. Optimal for arbeider direkte på laserlinjene. For overføring av layout fra gulv til tak.

For hurtig og presis loddning. Ekstra lyse, fine og tydelige laserlinjer. Laseren kan dreies 360 grader i dekket. Støttsorberende STABILA softgrip. Beskyttelsesklasse IP 54 (beskyttelse mot støv innvendig, beskyttelse mot vannsprut fra alle retninger). Parkeringsposisjon: optimal beskyttelse av den optiske delen mot støv og riper ved å dreie U-håndtaket. Ekstra tilbehør: Linjemottaker REC 210 Line.

Innhold LAX 300: Selvnivellerende kryss- og loddelaser LAX 300, målplate, veggfeste, belteveske.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
KRYSSLASER LAX 300	530144	4005069183271	48013045	

STABILA TYPE LAX 300 G KRYSSLASER

Selvnivellerende linjelaser med plumb-line punkter. Arbeid raskt og direkte på de fine laserlinjene ved hjelp av STABILA GREENBEAM-teknologi - med optimal sikt opptil 30 m. Den allsidige teknologien gir 1 horisontal linje, 1 vertikal linje og plumb-linje punkter oppover og nedover. Den vertikale linjen dekker nesten hele rommet. Den nyeste generasjonen av energibesparende laserdioder gir en driftstid på opptil 15 timer. Hurtig selvnivellerende funksjon takket være pendelteknologi designet for byggeplassen. Enkel å endre funksjoner ved bruk av enkelknappsoperasjon. Kompakt hus med uttrekkbar fot for høydejustering for å arbeide direkte på U-profiler. Allsidig bruk: Kan brukes på gulvet, på stativ (1/4 „tråd), med sjeldne jordmagneter på metallobjekter eller på veggbraketten. Støtdempende STABILA mykt grephus. Laseren kan svinges 360 ° inne i huset. Beskyttelse av optikken mot støv og riper i parkposisjon. Beskyttelsesklasse IP 54. Beltepute.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
LAX 300 G krysslaser grønn	545843	4005069190330	54299344	1

STABILA TYPE LAX 400 SETT MULTILINJELASER

Selvnivellerende multilinjelasen LAX 400. Profesjonell laser til interiørarbeid. To vertikale linjer danner en vinkel på 90°. Finjustering gjøres med vriknappen på apparatet. Laserlinjene kan svinges i målposisjon uten at man mister posisjonen for loddepunktet. Ideell når du skal sette opp skillevegger med U-profiler helt laserlinjene. For overføring av layout fra gulv til tak. For rask og nøyaktig lodding. Støttsorberende. Beskyttelsesklasse IP54. Pulserende laserlinjer for arbeid på stor avstand: Med linjemottaker REC 210 Line inntil 60 m (rekkevidde).



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
STREKLASER MULTI LAX 400 SETT	535624	4005069185749	48691614	

STABILA TYPE LA180L SETT MULTISTREKLASER

Motordrevet og selvnivellerende multi-streklaser med automatisk finjustering i samarbeid med REC 410 RF mottaker. Laser og mottaker kommuniserer med radio frekvenser og laseren søker og fininnstiller seg automatisk mot mottakeren med avstand opp til 40m. Synlig laser opp til 20m og med mottaker kan den brukes opp til 100m. IP65 gjør at den kan brukes utendørs også.

Leveres i koffert med mottaker, brakett for mottaker, måleplater og briller. Oppladbar batteripakke kan leveres som tilbehør.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
STREKLASER MULTI LA 180L SETT	537603	4005069180447	50782336	
OPPLADBAR BATTERIPAKKE LA180L	537604	4005069179342	50781341	
MOTTAKER LASER TYPE REC 410 RF	537605	4005069179557	50781322	

STABILA TYPE LA-5P 5-PUNKTSLASER

Perfekt for arbeider over hodehøyde i 90° vinkel. 5 laserpunkter: lodder oppover og nedover med uttrekkbar fot, og 3 horisontale punkter som viser to 90° graders vinkler. Optimal for å male og sette rette vinkler. For overføring av layout fra gulv til tak både for rette og buede vegger. For hurtig og presis oppretting. Med 90°-funksjonen kan du samtidig rette inn akser og sette to rette vinkler eller eksempel for layout i råbygg. Godt synlige, lyse og tydelige laserpunkter. Rekkevidde synlig punkt 30 m. Støttsorberende STABILA-softgrip-deksel. Beskyttelsesklasse IP 54 (beskyttelse mot støv innvendig, beskyttelse mot vannsprut fra alle retninger). Parkeringsposisjon: optimal beskyttelse av den optiske delen mot støv og riper ved å dreie U-handtaket. Ekstra beskyttelsesbrytere for horisontalpunkter på siden. Innhold: 5-punktlaser LA-5P, Malplate, veggfeste, belteveske.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
LASERVATER 5-PUNKTS LA-5P	521296	4005069183288	46369396	1

STABILA TYPE LAPR 150 ROTASJONSLASER

Etterfølgeren av allround modellen LAPR 100: optimert teknikk, forbedret håndtering, større ytelse. Ingen ventetid: hurtig selvnivellering med praktisk pendelteknologi. Laseren nivelleres mye hurtigere enn en motordrevet rotasjonslaser. Stort arbeidsområde: 180 m med mottaker. De viktigste laserfunksjonene samlet i ett instrument: rotasjon horisontal og vertikal, tre-trinns scanning, lodde, 90°vinkel. Ved transport låses pendelen automatisk for beskyttelse. Beskyttet i alle posisjoner med stabil metallbøyle og støtabsorberende softgrip-deksel. Ideell for tørrbygg, innvendig utbygging, tomrere, elektrikere, metallarbeidere, gulvleggere, snekkere. Lang driftstid: ca. 80 timer. IP 54. Innhold: Rotasjonslaser Type LAPR 150 med punkt- og linjemodus, Laserbrille, Målplate, Mottaker. Solid bærekoffert med rom for reservebatterier.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
ROTASJONSLASER LAPR 150 m/koffert	534581	4005069176587	43515356	1

STABILA TYPE LAR 350 ROTASJONSLASER

Fullautomatisk motordrevet rotasjonslaser for horisontale og vertikale applikasjoner samt manuell helling i to akser. Innovativ MOTION CONTROL - rask, pålitelig og praktisk laseroperasjon ved å rotere fjernkontrollen. Dual SLOPE-hellingsfunksjon - styrt hellingsinnstilling på opptil 5 ° på to akser. DEL MODE - arbeidsområde som kan begrenses etter behov i rotasjonsmodus. Laserstrålen sendes kun i et definert område. LED ASSIST-system - for enkel betjening og sikkerhet på arbeidsplassen. Integrerte lysdioder indikerer for eksempel hvilken aksel som for tiden er tiltet eller vippest. MANUAL ALIGNMENT-funksjon - dreie en akse i vertikal drift. Patentert STABILA PROTECTOR-system - perfekt beskyttelse, selv når laseren faller fra et stativ i en høyde på opptil 1,80 m. Vanntett og støvtett i henhold til beskyttelsesklasse IP 65. Stort arbeidsområde med REC 300 digital settmottaker, opptil 800 m i diameter.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
LAR 350 roterende laser	545845	4005069190194		1

STABILA TYPE FLS 90 FLISLASER

Nå kan du få inntil 15 m synlige laserlinjer på gulv. Med denne praktiske laseren kan du arbeide ekstra hurtig og nøyaktig, enten det er legging av fliser, parkett, laminat, teppe eller PVC. Den helt nye STABILA - gulvlinjeoptikken samler laserlinjene og sender dem langs gulvflaten. Dette sørger for optimal synlighet - med sylskarpe konturer inntil 15 m. Med et knappetrykk får du rette laserlinjer i perfekt 90°.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
FLISLASER TYPE FLS 90 GULV-LINJELASER	533062	4005069185749	48691614	1

STABILA TYPE LD AVSTANDSMÅLER

LD320 - gir deg alt som de fleste håndverkere trenger for målinger på byggeplassen. Hurtige målinger – målefunksjoner som er enkle å håndtere. God lesbarhet med store sifre og display med belysning. Kraftig deksel med støtabsorberende STABILA softgrip. LD220 - En enkel og kompakt avstandsmåler for de 4 mest brukte målinger, opp til 30 meter. Stort lettlest display med store tall, plassert i en solid og støtsikkert. LD250 BT - En enkel og kompakt avstandsmåler for de 4 mest brukte målinger, opp til 50 meter. Last ned Stabila Measure appen og få målingene rett i mobilen eller nettbrettet. Stort lettlest display med store tall, plassert i en solid og støtsikkert.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
AVSTANDSMÅLER LD 320 M/TASKE	521257	4005069183790	46345225	1
AVSTANDSMÅLER LD 220	537601	4005069188160	50781284	1
AVSTANDSMÅLER LD 250 BT	537602	4005069188177	50781292	1

STABILA KIKKERTSTATIV

Stativet er et av de viktigste hjelpemidlene ved arbeidet med laserinstrumenter. Med et stativ og laserinstrumentet har du – alt etter stativets type og høyde – mulighet til en vannrett nivellering av omtrent alle høyder fra ca. 50 cm til 285 cm. Moderne stativer lages av aluminium og dermed er de svært lette og stabile. I tillegg gir ulike konstruksjonsmåter av føttenes lasemekanisme deg muligheten til å rette stativet raskt opp på ujevnt underlag.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
STATIV FOR AVSTANDSMÅLERE FS	530180	4005069149253	48012837	1
KIKKERTSTATIV BST-K-M	530143	4005069181956	48013072	1
KIKKERTSTATIV BST-K-L	536250	4005069181949	42704264	1

STABILA TILBEHØR

Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
NIVELERSTAV FOR ROTOLASER	535710	4005069074685	22626923	1
NIVELLERINGSSTAV TNL 500CM	530175	4005069181703	48012822	1
SIKTEPLATE FOR LASER MED MÅLSKALA ZP-M	530178	4005069074289	42722657	1
BRILLER LASER LB	530141	4005069074708	48012818	1
ADAPTER GJENGER GA	530139	4005069074593	48012803	1
LASER TELESKOP STANG LT 30	530145	4005069182380	48012841	1
MOTTAGER LASER TYPE REC 300	535720	4005069169572	42704272	1

STABILA BRAKETTER

Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
FALLBRAKETT MANUELL TYPE NKL	536356	4005069167820	42704253	1
BRAKETT TIL VEGG TYPE NK 100	530140	4005069159719	29192648	1

STABILA TOMME-/METERSTOKKER TYPE 600 AV TRE

Under de sterke leddplatene er det innbygget stålfjær. Naglene er skjult. Leddene er 3 mm tykke og ekstra motstandsdyktige mot vær og slitasje. Endene er rød-lakkert. Den svarte måleinndelingen med røde tiere er tydelig og regelmessig. Med CE og metrologi-merking og EU-typegodkjenning. Toleranseklasse III.

Beskrivelse: Tommestokker av tre med optimal bruddsikkerhet og elastisitet.

W=gradmåling



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
TOMMESTOKK 617 2M HVIT/GUL CM/MM	532530	4005069011284	22626725	10
TOMMESTOKK 617/11 3M HVIT/GUL CM/MM	530149	4005069012311	48013102	10
TOMMESTOKK 1607 2M HVIT CM/MM	530147	4005069011345	48013083	10
TOMMESTOKK 1607 2M HVIT MM/TOMME	530182	4005069011338	48013121	10

STABILA TOMME-/METERSTOKKER TYPE 607 N-S AV TRE

Under de sterke leddplatene er det innbygget stålfjær. Naglene er skjult. Leddene er 3 mm tykke og ekstra motstandsdyktige mot vær og slitasje. Endene er rød-lakkert. Den svarte måleinndelingen med røde tiere er tydelig og regelmessig. Med CE og metrologi-merking og EU-typegodkjenning. Toleranseklasse III.

Beskrivelse: Tommestokker av tre med optimal bruddsikkerhet og elastisitet.

Farge natur.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
TOMMESTOKK TRE 2M 607 N-S 10 ledd cm/mm	530186	4005069182083	48013155	10
TOMMESTOKK TRE 2M 607 N-S 10 ledd cm/tommer	530188	4005069182144	48013166	10
TOMMESTOKK TRE 2M 607 N-S 12 ledd cm/mm	530187	4005069182120	48014078	10
TOMMESTOKK TRE 1M 607 N-S 6 ledd cm/mm	530185	4005069182069	48013140	10

STABILA TOMME-/METERSTOKKER TYPE 1100 AV PLAST

De spesielt holdbare hengslene med stålfjærruller kan låses i 90 graders vinkel. Den dobbelte millimeterskalaen er dyppreget. Røde tiere. De utslåtte leddene danner en rett gjennomgående kant og kan brukes som lineal for en kontinuerlig markeringslinje. Toleranseklasse III. 10 ledd.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
TOMMESTOKK 1104 1M HVIT CM/MM	533110	4005069017040	22626774	10
TOMMESTOKK 1107 2M HVIT CM/MM	533100	4005069017019	22626766	10

STABILA TYPE BM 20 MÅLEBÅND

Bruddsikker plastkapsel. Buet hvitt stålbånd med polyamidbelegg (ekstra slitesterkt). Bevegelig endekrok. Automatisk oppspoling. Stopper for bremsing og blokkering av oppspolingen. Forsterket båndende (fra 5 m). Stopper ved båndende. Inndeling i cm og mm. Røde tiere. Med CE- og metrologimerking og EU-typegodkjenning. Toleranseklasse II. Belteclips.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
MÅLEBÅND BM 20 2M	536332	4005069164447	42723713	1
MÅLEBÅND BM 20 3M	536333	4005069164454	42704113	1

Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
MÅLEBÅND BM 20 5M	536334	4005069164461	42704124	1
MÅLEBÅND BM 20 5M 19mm	530155	4005069164485	48013185	1

STABILA TYPE BM 30 MÅLEBÅND

Bruddsikker plastkapsel. Buet gult stålbånd med polyamidbelegg for stor slitestyrke. Forskyvbar startkrok med STABILA spikeskrok. Automatisk oppspoling. Stopper for bremsing og blokkering av oppspolingen. Forsterket båndende (fra 5 m). Stopper ved båndinngang. Inndeling i cm og mm. Røde tiere. Med CE- og metrologimerking og EU-typegodkjenning. Toleranseklasse II. Belteclips.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
MÅLEBÅND BM 30 2M	536337	4005069164492	42704132	1
MÅLEBÅND BM 30 3M	536338	4005069164508	42704143	1
MÅLEBÅND BM 30 5M	536339	4005069164515	42704162	1
MÅLEBÅND BM 30 - 8M/25MM. BREDDE	530157	4005069164522	48013204	1
MÅLEBÅND BM 30 3M/10FT	536341	4005069164539	42704158	1
MÅLEBÅND BM 30 - 5M/19MM. BREDDE	530156	4005069164546	48013193	1
MÅLEBÅND BM 30 W 3M	536344	4005069164560	42704177	1
MÅLEBÅND BM 30 HVIT 3M/16MM. BREDDE	530158	4005069164577	42833874	1

STABILA TYPE BM 40 MÅLEBÅND

Ekstra slitesterk måleskala med polyesterbelegg av høy kvalitet. Røde tiere for hurtig avlesning. Kraftig båndretur – dynamisk båndopprulling. Den spesielle båndreturen med dempning stopper båndet med fjæring. Spikeskroken glir kontrollert i parkeringsposisjon. Effektiv båndbrems: skyvebrems for modellene med 3 og 5 m båndlengde, vippebrems for modellene med 8 og 10 m båndlengde.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
MÅLEBÅND BM 40 3M	530170	4005069177362	48013238	1
MÅLEBÅND BM 40 5M	530171	4005069177409	48013257	1
MÅLEBÅND BM 40 5M 25mm	530172	4005069177447	48013276	1
MÅLEBÅND BM 40 8M	530173	4005069177454	48013280	1
MÅLEBÅND BM 40 10M	530169	4005069177478	48013212	1
MÅLEBÅND BM 40 - 3M/16MM. BREDDE cm/inch	530159	4005069177379	48013242	1
MÅLEBÅND BM 40 - 5M/19MM. BREDDE cm/inch	530163	4005069177416	48013261	1
MÅLEBÅND BM 40 - 8M/25MM. BREDDE cm/inch	530164	4005069177461	48013295	1
MÅLEBÅND BM 40 - 8M/27MM. BREDDE cm/inch	530165	4005069177485	48013223	1

STABILA MÅLEBÅND ARKITEKT

Det minste 15-meter målebåndet. Polyamid-dekselet med en diameter på kun 75 mm er ekstra slitesterk. Med forniklet sveiv. Et verdifullt og elegant måleutstyr.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
MÅLEBÅND ARKITEKT 10M.	530154	4005069106423	48013306	1
MÅLEBÅND ARKITEKT 15M	531125	4005069106560	22626709	1

STABILA TYPE 42 MÅLEBÅND

Rammen av støtsikker og bruddsikker polyamid med forsterkningsribber på innsiden er svært robust. Revolverhåndtaket med ribber gjør det lett å holde og stramme målebåndet. Optimal båndføring med brede armer i velpøvd Y-form. Spesiell båndføring av plast slik at målebåndet av glassfiber ikke kan klemmes fast mellom rull og ramme og for å beskytte stålmålebåndets kanter mot slitasje. Stor robust uttrekksring med hakk for senkeloddmåling.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
MÅLEBÅND 42G 30M GLASSFIBER	531525	4005069105891	22626485	1
MÅLEBÅND 42G 50M GLASSFIBER	531530	4005069105969	22626493	1
MÅLEBÅND 42P 20M PLASTBELAGT STÅL	536242	4005069111540		1
MÅLEBÅND 42P 30M PLASTBELAGT STÅL	531555	4005069111663	22626543	1
MÅLEBÅND 42P 50M PLASTBELAGT STÅL	531560	4005069111786	22626550	1
MÅLEBÅND 42W 30M EMALJERT STÅL	531580	4005069107062	22626568	1
MÅLEBÅND 42W 50M EMALJERT STÅL	531585	4005069107116	22626576	1
MÅLEBÅND 42W 100M EMALJERT STÅL	531590	4005069107215	22626584	1

STABILA TYPE BM 50 MÅLEBÅND

Universalkroken: Spesialkrok med spikesbelegg. En betydelig forbedring av skliskikkerheten. En ny spikeskrok for hurtig feste. Dermed går det enda hurtigere og lettere å måle nøyaktig. Håndseiv: Optimal håndtering med nedfellbar håndseiv – allerede patentanmeldt. Kassett: Støtsikker nylonkassett. Låsbar i alle posisjoner. Oppfyller kravene i de nye MID-retningslinjene som gjelder for hele Europa. Med CE- og metrologimerking og EU-typegodkjenning. G=Glassfiber-målebånd. P=polyamidbelegg. W=stålmålebånd.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
MÅLEBÅND TYPE BM50 G/10M	531700	4005069172145	42721026	1
MÅLEBÅND TYPE BM50 G/20M	531701	4005069172152	42721034	1
MÅLEBÅND TYPE BM50 G/30M	531702	4005069172169	42721045	1
MÅLEBÅND TYPE BM50 P/10M	531703	4005069172176	42721053	1
MÅLEBÅND TYPE BM50 P/20M	531704	4005069172183	42721064	1
MÅLEBÅND TYPE BM50 P/30M	531705	4005069172190	42721072	1
MÅLEBÅND TYPE BM50 W/10M	531706	4005069172206	42721083	1
MÅLEBÅND TYPE BM50 W/20M	531707	4005069172213	42721098	1
MÅLEBÅND TYPE BM50 W/30M	531708	4005069172220	42721102	1

STABILA TYPE AL RETTHOLT

Du får lettere gode resultater med et bøyefast stabil rettholt av aluminiumhulprofil Type AL. Firkantprofil av lettmetall med endekapper av plast. Profildiameter: 18 x 100 mm.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
RETTHOLT AL 100 CM	536222	4005069078157	42704393	1
RETTHOLT AL 120 CM	536221	4005069078140	42704404	1
RETTHOLT AL 150 CM	536212	4005069078058	42704843	1
RETTHOLT AL 180 CM	536220	4005069078133	42704412	1
RETTHOLT AL 200 CM	536210	4005069078010	42704423	1
RETTHOLT AL 250 CM	536223	4005069078164	42704438	1
RETTHOLT AL 300 CM	536213	4005069078065	42704525	1
RETTHOLT AL 400 CM	536224	4005069078171	42704533	1

STABILA TYPE AL-1L RETTHOLT

Du får lettere gode resultater med et bøyefast stabil rettholt av aluminiumhulprofil Type AL-1L. Firkantprofil av lettmetall med endekapper av plast og 1 horisontallibelle. Profildiameter: 18 x 100 mm.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
RETTHOLT AL-1L 150 CM	536226	4005069078195	42704544	1
RETTHOLT AL-1L 200 CM	536214	4005069078072	42704552	1
RETTHOLT AL-1L 250 CM	536227	4005069078201	42704563	1
RETTHOLT AL-1L 300 CM	536209	4005069078003	42704578	1

STABILA TYPE AL 2L RETTHOLT

Du får lettere gode resultater med et bøyefast stabil rettholt av aluminiumhulprofil Type AL-2L. Firkantprofil av lettmetall med endekapper av plast ,1 horisontallibelle og 1 vertikallibelle. Profildiameter: 18 x 100 mm.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
RETTHOLT AL 2L 100 CM	536228	4005069078218	42704442	1
RETTHOLT AL 2L 150 CM	536229	4005069078225	42704457	1
RETTHOLT AL 2L 180 CM	536230	4005069078232	42704461	1
RETTHOLT AL 2L 200 CM	536231	4005069078249	42704476	1
RETTHOLT AL 2L 250 CM	536232	4005069078256	42704480	1
RETTHOLT AL 2L 300 CM	536233	4005069078263	42704495	1

STABILA TYPE AL 2L-2G RETTHOLT

Du får lettere gode resultater med et bøyefast stabil rettholt av aluminiumhulprofil Type AL-2L-2G. Firkantprofil av lettmetall med endekapper av plast ,1 horisontallibelle , 1 vertikallibelle og 2 håndtak. Profildiameter: 18 x 100 mm.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
RETTHOLT AL 2L-2G 200CM	536040	4005069078027	40462798	1
RETTHOLT AL 2L-2G 250CM	536239	4005069078324	42704506	1
RETTHOLT AL 2L-2G 300 CM	536042	4005069078034	42704582	1
RETTHOLT AL 2L-2G 400CM	536240	4005069078331	42704514	1

STABILA TYPE HAK RETTHOLT

Du får en pen overflatefinish med et presisjonskonstruert avretningsbrett med H-profilert håndtak Type HAK. H-profil av lettmetall. Profildiameter: 27 x 112 cm.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
RETTHOLT TYPE HAK 100 CM	536234	4005069078270	42704298	1
RETTHOLT TYPE HAK 120 CM	536217	4005069078102	42704302	1
RETTHOLT TYPE HAK 150 CM	536218	4005069078119	42704317	1
RETTHOLT TYPE HAK 180 CM	536219	4005069078126	42704321	1
RETTHOLT TYPE HAK 200 CM	536235	4005069078287	42704336	1

STABILA TYPE TRK RETTHOLT

Trapecformet avretningsbrett med en griperille i profilen Type TRK. Ideell for et pent resultat på bygg. Lettmetall-trapesprofil med endekapper av plast. Profildiameter: 18 x 97 mm.



Type	Art.nr.	EAN	Nobb	Antall/ pak
RETTHOLT TYPE TRK 100 CM	536236	4005069078294	42704340	1
RETTHOLT TYPE TRK 120 CM	536237	4005069078300	42704355	1
RETTHOLT TYPE TRK 150 CM	536215	4005069078089	42704366	1
RETTHOLT TYPE TRK 180 CM	536238	4005069078317	42704374	1
RETTHOLT TYPE TRK 200 CM	536216	4005069078096	42704385	1

Perfekt kombinasjon.
fischer muttertrekker
FSS 18V og
fischer betongskruer.



fischer Professional.

Den digitale produktguiden på byggeplassen.



Forhandler:

02/2020 · Printes i Norge

Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser, sortiment og tekniske spesifikasjoner.

Sortiment No 14 / 2020

www.fischernorge.no



fischer Norge AS
Oluf Onsumsvei 9
0680 Oslo
Norge
Tel. +47 23 24 27 10
www.fischernorge.no
ordre@fischernorge.no
