fischer

Katalog 2024.
Festemateriell.



Vi tar ansvar.

Gjennom aktiv miljøforvaltning bidrar vi til å opprettholde et intakt miljø for oss og fremtidige generasjoner.
Vår miljøledelse, lokalisert i Tumlingen, er DIN EN ISO 14001 sertifisert.
Vi er medlem av German Sustainable Building Council (DGNB) og våre produkter er sertifisert tilsvarende med IBUs retningslinjer for bygg og miljø.
Med vår nye FIS V Zero har vi lansert verdens første Svanemerkede forankringsmørtel. Det betyr maksimal sikkerhet for både menneske og natur.





Institut Bauen und Umwelt e.V.

Vår service til deg.



fischer 360°-Service



Vi hjelper deg gjerne med råd som en pålitelig samarbeidspartner

- Vårt brede produktspekter inkluderer kjemi, stålankere og nylonplugger.
- Kompetanse og innovasjon gjennom intern forskning, utvikling og produksjon.
- Verdensomspennende tilstedeværelse, aktiv markedsføring og salg i over 100 land.
- Kursing. Med mulighet for sertifisering. Hos deg eller i vårt fischer-akademi.
- Kvalifisert teknisk rådgivning for økonomisk og kompatible innfestingsløsninger.
- Design og dimensjoneringsprogramvare for krevende innfestinger.

Forord

Kjære partner

I over 60 år har fischer produsert og utviklet egne løsninger innenfor festemidler. Lang erfaring kombinert med tysk grundighet i alle ledd, har gjennom årene sikret selskapet en sterk posisjon både lokalt og globalt.
fischer tilbyr over 14 000 artikkelnr globalt, hvor ca 2500 av disse er aktive i norden.

fischer har som hovedmål å levere produkter og tjenester hvor nøkkelord som pålitelighet, tilgjengelighet, produktkvalitet og bærekraft i alle ledd nå og i fremtiden, er grunnpilaren i alt vi gjør.
Bruk av fischer produkter er et trygt valg for våre kunder, hvor nødvendig dokumentasjon som DoP/ ETA/CE etc alltid er på plass.
Som en av verdens ledende produsenter føler vi et stort ansvar for å sikre at produkter kontinuerlig utvikles og tilpasses nye krav og behov i markedet. Kostnadseffektive produkter som sikrer enkel, rask installasjon med optimaliserte uttrekksverdier er derfor alltid fokus når nye fischer produkter utvikles.

Digital informasjon finnes oppdatert om produkter, montering, dokumentasjon m.m på vår hjemmeside. Her finnes også monteringsvideo tilgjengelig for veiledning til riktig og sikker montasje.
Tilsvarende informasjon kan også fås ved nedlasting av våre apper. Bruk av våre apper gir sluttbruker mulighet til å velge riktig produkt uansett hvor personen befinner deg.
For mer krevende beregningsoppgaver tilbys gratis brukervennlig programvare som kan lastes ned via vår hjemmeside.

Med vår produktkatalog i hånden får du et analogt oppslagsverk, kombinert med detaljert informasjon om organisasjon og tjenester.

Ved å ta kontakt med fischer er vårt mål å bidra til finne den beste løsningen eller gi andre svar på det som etterspørres på en best mulig måte.
fischer tilbyr ved behov direkte støtte på byggeplass, med mulighet for uttrekksprøver kombinert med profesjonell rådgivning og trening.

Nordisk lager plassert 20km fra København i Danmark, sikrer rask levering over hele landet.

Bærekraftige løsninger etterspørres stadig oftere. Gjennom GreenLine serien har fischer utviklet bransjens første biobaserte produkter innenfor produktgruppene kjemisk innfestning og nylonprodukter. fischer streber etter å kun benytte gjenvinnbare råmaterialer, kombinert med miljøvennlig emballasje. I vår produksjon er målet å redusere energi-, vannforbruk og avfallsmengde til et minimum for lavest mulig CO2 utslipp pr enhet.

Vi ser frem til et fortsatt vellykket samarbeid de kommende år!

Med vennlig hilsen
Morten Bredesen
Daglig leder/Managing Director



Kontakt vårt hovedkontor.

Daglig leder
Morten Bredesen
Mobil 91 32 14 41

Key Account Manager
Roger Thorsen
Mobil 48 99 66 90
Frank Gullaksen
Mobil 99 28 66 12

Markedsansvarlig
Renate Storsul
Mobil 99 28 66 02

Teknisk salg
Stian Lundby
Mobil 46 40 31 65

Intern salg - Kundeservice
Geir Stalsberg
Tlf 23 24 27 10
Hallvard Opsahl
Tlf 23 24 27 10

Kontakt våre regionsansvarlige.

Troms og Finnmark, Nordland
Børge Hansen
Mobil 99 28 66 09

Trøndelag, Nordland, Møre og Romsdal
Terje Svendsen
Mobil 99 28 66 08

Viken Øst, Innlandet
Frank Gullaksen
Mobil 99 28 66 12

Vestland, Rogaland, Agder
Finn Lea
Mobil 99 28 66 04

Oslo, Viken Sør/Vest, Vestland Nord
Monika Ruud
Mobil 99 28 66 07

Viken Vest, Vestfold og Telemark, Agder
Roger Johansen Salgaard
Mobil 99 28 66 06

1
Innhold.

INNHOLD OG SERVICE 5 1
Brosjyrer og guider 2024
FIXPERIENCE - Sikkerheten er kalkulerbart
fischer DIY app og fischer PRO app

FESTEMATERIELL 10 2

LETT INNFESTING 18 3

GIPS- OG PLATEINNFESTING 26 4

SORTIMENTSBOKSER 32 5

KARM- OG FASADEINNFESTING 36 6

ISOLASJONSINNFESTING 53 7

STÅL / MELLOMTUNG INNFESTING 67 8

STÅL / TYNGRE INNFESTING 74 9

KJEMISK INNFESTING 105 10

BOR 122 11

EL-VERKTØY 128 12

SKUDDMONTASJE 132 13

SKRUER 142 14

BITS 200 15

GJØR-DET-SELV 202 16

SANITÆRINNFESTING 258 17

KJEMI, SKUM OG PISTOLER 262 18

SAMONTEC
FISCHER
INSTALLASJONSSYSTEMER 264 19

RØRKLEMMER 273 20

FLS-SORTIMENT 293 21

FUS-SORTIMENT 302 22

ØVRIG SORTIMENT 345 23

STRIPS 380 24

Levering.

1



hos forhandleren



på verkstedet



på byggeplassen

Nye fischer brosjyrer 2024.



fischer
SX Plus.



fischer
FXC 85 og FGC 100 setteverktøy.



fischer
PowerFast II.

Nye produktguider fra fischer.



fischer
Festemidler for isolasjon.



fischer
Skrueguide.



fischer
Kjemisk innfesting.



fischer
Rørklemmeguide.

Sikkerheten er kalkulerbart: FIXPERIENCE.

1



fischer design Software FIXPERIENCE gir deg trygg og pålitelig støtte når du beregner prosjektene dine, uansett om du er en planlegger, bygningsingeniør eller håndverker.
FIXPERIENCE er konstruert modulært og brukbar for en rekke bruksområder.
Ved hjelp av det brukervennlige programmet kan forankringer og innfestninger enkelt og fleksibelt utformes og beregnes. Beregning har aldri vært så enkelt!

C-FIX:
Ankerdesignprogrammet for stål- og kjemi i betong.

FACADE-FIX:
For beregning av fasader med treunderlag.

WOOD-FIX:
For beregning av trekonstruksjoner med fischer skruer.

RAIL-FIX:
For beregning av trapper og rekkverkløsninger.

INSTALL-FIX:
For beregning av rørfeste.

MORTAR-FIX:
Forankringsmørtelkalkulator for beregning av mørtelmengde.

REBAR-FIX:
For design av ettermonterte forsterknings-forbindelser i betong.

Elektronisk planleggingsverktøy:
For viktige dokumenter og vedlegg samlet i ett program.

Last ned gratis på www.fischernorge.no/nn-no/service/design-software-fixperience

fischer DIY app

God app for gode hjemmefiksere.

- Produktsøk
- Rådgivning
- Strekkodeskanner
- Nyttige tips og råd

Tilgjengelig for smarttelefon og nettbrett fra App Store og Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



fischer PRO app

Kompetent app for kompetente proffer.

- Din digitale produktkatalog
- Innovative produktveiledere viser vei til rett produkt
- Strekkodeskanner
- Rett produkt blir valgt og anbefalt basert på tekniske parametere

Tilgjengelig for smarttelefon og nettbrett fra App Store og Google Play.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



Fremtidens bygg.

2




2 Festemateriell.

Innhold

3 LETT INNFESTING

Universalplugg DuoPower 18
Nylon



Universalplugg DuoPower Easyhook 19
Med vinkelkrok, krok, øye



Universalplugg UX 19
Nylon



Universalplugg UX Green 20
Nylon



Plugg SX Plus 20
Nylon



Plugg SX Plus Green Nylon 21



Plugg S 22
Nylon



Lettbetongplugg GB 22
Nylon



Lettbetongplugg GB Green 23
Nylon



Gassbetongplugg Turbo FTP 23
Nylon



Gassbetongplugg Turbo FTP 23
Metall



Plugg FMD (for treskruer) 24
Metall



Plugg FGD (for metriske skruer) 24
Nylon



Plugg M (for metriske skruer) 25
Nylon



Anker MS (for metriske skruer) 25
Messing



4 GIPS- OG PLATEINNFESTING

Gipsplugg Driva Nylon GK 26
Nylon - inkl. montasjeverktøy



Gipsplugg Driva Nylon GK Green 26
Nylon - inkl. montasjeverktøy



Gipsplugg Driva Metall GKM 26
Metall



Gipsplugg DuoBlade 27
Nylon/metall



Plateplugg PD 27
Nylon



Gipsplugg PK PowerKnot rød 28
Nylon



Gipsplugg PK PowerKnot svart 28
Nylon



Gipsplateanker HM 29
Metall



Montasjetang HMZ 29
Metall




Gipsplugg DuoHM 30
Nylon/metall



Vippeanker DuoTec 30
Nylon



Kipplugg KD / KDH / KM 31
Metall



5 SORTIMENTSBOKSER

Sortimentsbokser Mini FixTainer 32
Med skruer og pluggs



Sortimentsbokser FixTainer 33
Med skruer og pluggs



2 Festemateriell.

Innhold

Verktøykasse WZK
Plast
34



Koffert W-Boxx 119
Rød støtsikker plast
34



RedBox kampanjeboks
Plastkasse
35



6 KARM- OG FASADEINNFESTING

Spikerplugg N-Z
Senkhode
36



Spikerplugg N-S
Undersenket krage
36



Spikerplugg N-Green
Undersenket krage
37



Spikerplugg N-M
Undersenket krage
37



Spikerplugg N-FZ/FN
Flatt krage
38



Spikerplugg N A2
Senkhode
38



Fasadeplugg DuoXpand T
Elforsinket - undersenket krage
39



Fasadeplugg DuoXpand FUS
Elforsinket - 6-kanthode med krage
39



Fasadeplugg DuoXpand T R
Syrefast R (A4) - senkhode
40



Fasadeplugg DuoXpand FUS R
Syrefast R (A4) - 6-kanthode med krage
40



Fasadeplugg SXRL T
Elforsinket - senkhode
41



Fasadeplugg SXRL FUS
Elforsinket - 6-kanthode med krage
42



Fasadeplugg SXRL T R
Syrefast R (A4) - senkhode
42



Fasadeplugg SXRL FUS R
Syrefast R (A4) - 6-kanthode med krage
43



Fasadeplugg SXR T
Elforsinket - senkhode
44



Fasadeplugg SXR FUS
Elforsinket - 6-kanthode med krage
44



Fasadeplugg SXR T VF
Varmforsinket - senkhode
45



Fasadeplugg SXR FUS VF
Varmforsinket - 6-kanthode med krage
45



Fasadeplugg SXR T R
Syrefast R (A4) - senkhode
45



Karmanker F-S
Elforsinket - senkhode
46



Karmanker F-M
Elforsinket - senkhode
46



Lettbetongskrue LBS
Senkhode
47



Karmskrue FFSZ
Elforsinket - uten hode
47



Karmskrue FFS
Elforsinket - senkhode
48



Avstandsskrue ASL
Elforsinket - uten hode
48



Justerskrue FAFS
Elforsinket - senkhode
49



Justerskrue FAFS-PF
Elforsinket med plugg - senkhode
49



Justerskrue JUSS
Elforsinket - senkhode
49



2 Festemateriell.

Innhold

Dekkhetter 50
Selvklebende PVC/tre



Dekkhette 51
Hvit plast



Øyeskrue GS 51
Elforsinket



Øyebolt 51
Elforsinket - metrisk gjenge



Ringmutter RI 52
Elforsinket



7 ISOLASJONSINNFESTING

Avstandsmontasjesystem TherMax 53
Elforsinket - 8-10 mm



Avstandsmontasjesystem TherMax 54
Elforsinket - 12-16 mm



Avstandsmontasjesystem TherMax R 54
Syrefast R (A4) - 12-16 mm



Murbinder VBS-M R 55
Syrefast R (A4)



Isolasjonsplugg FID II (Plus) 55
Nylon



Isolasjonsplugg FID Green 56
Nylon



Stålskrueanker FID-Z 56
Sink



Isolasjonsplugg TermoZ SV II EcoTwist 56
Nylon



Installasjonsverktøy TermoZ SV II Plus 57
Låseplugg



Isolasjonsplugg TermoZ CS II 57
Nylon med termohode



Isolasjonsplugg TermoZ CS II DT 110 V 58
Nylon med termohode



Installasjonsverktøy TermoZ CS II 58
Til forsenket montering



Isolasjonsrondeller 59
Til forsenket montering



Isolasjonsplugg FIF-CN II 59
Nylon



Isolasjonsplugg FIF-PN 60
Nylon



Isolasjonsskive DT 60
Nylon



Isolasjonsskiver HV, HK, ISO og DT 61
Elforsinket eller nylon



Isolasjonsskiver DTM 61
Galvanisert eller syrefast R (A4)



Isolasjonsplugg DHK 62
Nylon



Isolasjonsplugg DHM 62
Galvanisert



Isolasjonsplugg DHM R A2 63
Rustfri A2



Dekkhette DHM ADK-W 63
Nylon



Isolasjonsskrue TermoZ 6H 64
Nylon



Isolasjonsskrue TermoZ 6H A2 64
Nylon



2 Festemateriell.

Innhold

Isolasjonsskrue TermoFix 6H-NT 65
Nylon



Installasjonsverktøy TermoZ 6H / TermoFix 6H-NT 65
Til forsenket montering



Isoleringsrondeller 66
Til forsenket montering



Isolasjonsskrue TermoFix B 66
Nylon



8 STÅL / MELLOMTUNG INNFESTING

Siporexanker FPX-I 67
Elforsinket



Spikeranker FNA II 67
Med flatt hode



Spikeranker FNA II R 68
Med flatt hode



Spikeranker FNA II RB R 68
Med flatt hode og skive



Skive FNA U R 69
Til FNA II R



Spikeranker FNA II C 69
Med flatt hode



Monteringsverktøy FNA S 69
For FNA II C



Spikeranker FNA II 70
Med forskjellige hoder



Kilespiker FDN II 70
Elforsinket



Kilespiker FDZ 71
Elforsinket



Spikerplugg FAHSN 71
Alu med A2 rustfri spiker



Spikerplugg FEA 71
Metal



Ekspresspiker FNH BZP 72
Elforsinket



Ekspresspiker FNH 72
Elforsinket



Ekspressanker FEH 73
Med nøkkelhode



9 STÅL / TYNGRE INNFESTING

Betongskrue UltraCut FBS II SK 74
Med senkhode



Betongskrue UltraCut FBS II P 74
Med panhode



Betongskrue UltraCut FBS II I 75
Innvendig gjenge og skive



Betongskrue UltraCut FBS II M 75
Med utvendig gjenge



Betongskrue UltraCut FBS II US 76
Med 6-kanthode med krage



Betongskrue UltraCut FBS II SK CP 77
Med senkhode



Betongskrue UltraCut FBS II US CP 77
Med 6-kanthode med krage



Betongskrue UltraCut FBS II SK R 78
Med senkhode



Betongskrue UltraCut FBS II US R 78
Med 6-kanthode med krage



Testhylse FUP 79
For UltraCut FBS II



Justerskive FSW 79
For betong- og konstruksjonsskruer



Montasjeverktøy SC-ST 80
For FBS II US



2
Festemateriell.

Innhold

Slagpipe TOP 80
Til slagtrekker



Bits FMB II 81
Til slagtrekker



Montasjesystem FA-ST 81
Til FBN, FAZ og EXA



Sikkerhetsanker FAZ II Plus 82
Elforsinket



Sikkerhetsanker FAZ II Plus K 83
Kort versjon



Sikkerhetsanker FAZ II Plus GS 83
Med stor skive



Sikkerhetsanker FAZ II Plus GS K 84
Kort versjon med stor skive



Ankerbolt FAZ II Plus H 84
Med hettemutter



Sikkerhetsanker FAZ II Plus R 85
Syrefast R (A4)



Sikkerhetsanker FAZ II Plus K R 86
Kort versjon - Syrefast R (A4)



Ankerbolt FAZ II Plus H R 86
Med hettemutter



Sikkerhetsanker FAZ II Plus HCR 87
Høykorrosjonsstål



Ekspansjonsbolt FBN II 88
Elforsinket



Ekspansjonsbolt FBN II HDG 89
Med A2 klips



Ekspansjonsbolt FBN II R 90
Syrefast R (A4)



Zykon-anker FZA 91
Med skive og mutter



Zykon-anker FZA R 91
Med skive og mutter



Slagdor FZE Plus 91
Til FZA zykon-anker



Zykon-bor FZUB 92
SDS+ for koniske borehull



Sikkerhetsanker FH II - SK 92
Med senkhode



Sikkerhetsanker FH II - S 93
Med sekskanthode



Sikkerhetsanker FH II - H 93
Med toppmutter



Sikkerhetsanker FH II - B 94
Med mutter



Sikkerhetsanker FH II - I 95
Med innvendig gjenge



Montasjeverktøy 95
FH II - I Plus



Sikkerhetsanker FH II - SK R 96
Med senkhode



Sikkerhetsanker FH II - I R 96
Med innvendig gjenge



Slaganker EA II K 97
Med krage, kort versjon



Slagdor EHS K Plus 97
For kort versjon



Monteringsverktøy EMS 98
SDS+ til kort versjon



Spesialbor EBB 98
SDS+ med stopp



Slaganker EA II 99
Med krage



Slaganker EA II R 99
Med krage



Slagdor EHS Plus 100
For EA II



2 Festemateriell.

Innhold

Monteringsverktøy EMS 100
SDS+



Slaganker EA-N 101
Uden krage



Slagdor EA-ST EA-N Plus 101



Stålanker TA M 102
Uten bolt



Stålanker TA M-S 102
Med bolt



Hulldekkeanker FHY 103
Elforsinket



Hulldekkeanker FHY R 103
Syrefast R (A4)



Diamantboringsystem FDBB 104
Spesialinnfesting for diamantboringsystemer



10 KJEMISK INNFESTING

Kjemisk anker RM II 105



Kjemisk anker RSB (superbond-system) 105



Ankerbolt RGM 106
Til kjemisk anker



Ankerbolt FTR VG 106
Til kjemisk anker



Ankerbolt RGM R 107
Til kjemisk anker



Forankringsmørtel FIS T Green 107
Til gjengejern
Tokomponent



Forankringsmørtel FIS V Zero 108
Til gjenge- og armeringsjern
Tokomponent



Forankringsmørtel FIS V Plus og FIS VW Plus 108
Til gjenge- og armeringsjern
Tokomponent



Forankringsmørtel FIS SB, FIS EM Plus og FIS HB 109
Til gjenge- og armeringsjern
Tokomponent



2
Festemateriell.

Innhold

Mixerspisser FIS MR Plus 109



Forlengningsrør 109
Plast

Injeksjonspistoler 110



Rengjøringskoffert FIS CC 110



Rengjøringsbørster 111



Rengjøringsbørstesæt 111

Hullblåser 111



Netthylse FIS H-L 112
Metall



Netthylse FIS H-N 112
Stoff/nylon



Netthylse FIS H-K 112
Nylon



Ankerbolt RG MI 113
Med innvendig gjenge



Ankerbolt RG MI R 113
Med innvendig gjenge



Ankerbolt FIS E 114
Med innvendig gjenge



Gjengestang FIS G 114
Til 2-K injeksjonsmørtel
Elforsinket



Gjengestang FIS G 116
Til 2-K injeksjonsmørtel
Varmforsinket



Ankerbolt FIS A 117
Til 2-K injeksjonsmørtel



Ankerbolt FIS A R 118
Til 2-K injeksjonsmørtel



Highbond anker FHB II-A S 119
For kjemisk anker



Highbond anker FHB II-A S R 120
For kjemisk anker



Highbond anker FHB II-A S C 121
For kjemisk anker



Festemateriell.

Universalplugg DuoPower (S = Skrue)

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer. Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner. Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer.
Applikasjoner: Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng osv. S=m/skrue.

★★★★★ Nylon Quality

2K Technology

ETA CE ETAG 020 for betong og murverk

** = ETA/CE*

3 Tekniske data



↑ DuoPower

Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
DuoPower 5 x 25	535452	60130872		5	25	-	3,0 - 4,0	40	100
DuoPower 6 x 30	535453	60130863		6	30	-	4,0 - 5,0	50	100
DuoPower 6 x 50	538250	60130870		6	50	-	4,0 - 5,0	25	100
DuoPower 8 x 40	535455	60130864		8	40	-	4,5 - 6,0	25	100
DuoPower 8 x 65	538251	60130871		8	65	-	4,5 - 6,0	24	50
DuoPower 10 x 50	535456	60130865		10	50	-	6,0 - 8,0	24	50
DuoPower 10 x 80	538252	60130862		10	80	-	6,0 - 8,0	20	25
DuoPower 12 x 60	538253	51938354		12	60	-	8,0 - 10,0	24	25
DuoPower 14 x 70	538254	55420975		14	70		10,0 - 12,0	20	20
DuoPower 5 x 25 S	535458	60130866		5	25	5	4,0 x 35	50	50
DuoPower 6 x 30 S	535459	60130867		6	30	5	4,5 x 40	50	50
DuoPower 6 x 50 S	538255			6	50	5	4,5 x 60	24	50
DuoPower 8 x 40 FPF II CTP BC* NYHET	564789	60151003		8	40	14	6,0 x 60	1	50
DuoPower 8 x 40 S	535460	60130868		8	40	15	5,0 x 60	24	50
DuoPower 8 x 40 Safety screw HTP BC* NYHET	564790	60151004	x	8	40	20	6,0 x 66,5	1	50
DuoPower 10 x 50 Safety screw HTP BC* NYHET	564792	60151005		10	50	12	7,0 x 69	1	50
DuoPower 10 x 50 S	535461	60130869		10	50	13	7,0 x 70	10	25

Universalplugg DuoPower RB NV - *plastbøtte*

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
DuoPower 6 x 30 RB NV NYHET	535981			6	30	-	4,0 - 5,0	5	200
DuoPower 8 x 40 RB NV NYHET	535982			8	40	-	4,5 - 6,0	5	80



Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til hullroms-innfestning | Til betong-innfestning



Risset betong | Rissfri betong | Hulldekke | Murstein | Hullstein | Leca | Lettbetong Gassbetong Siporex | Plater | Gips og fibergips | Tre

Lett innfesting

Universalplugg DuoPower EasyHook

fischers innovative utvalg av kroker, gjør skruer om til runde, øye- eller vinkelkroker. Krokadapteret kobles til den forsenkede skruen og monteres raskt og sikkert med DuoPower. Takket være glassfiberarmert nylon tåler kroken høye belastninger og sørger for et sikkert grep. På grunn av det forutbestemte bruddpunktet kan kroken plasseres optimalt og installeres med varierende veggavstander. En ekstra dekselhette sørger for et attraktivt design i synlige områder. Om nødvendig kan EasyHook fjernes raskt og enkelt ved hjelp av en skrutrekker. Med skrue TX 20.


★★★★★ Nylon Quality

2K Technology

Tekniske data



↑ Med vinkelkrok

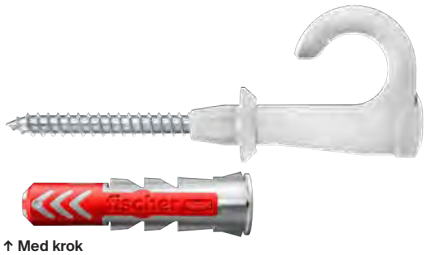

↑ Med krok



↑ Med øye

INKL. EASYHOOK
Materiale: Nylon/plast
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
Med vinkelkrok									
DuoPower 6 x 30 EasyHook WH	564168			6	30	12,5	4,0 x 50	50	25
DuoPower 8 x 40 EasyHook WH	564169		x	8	40	12,5	5,0 x 60	25	25
Med krok									
DuoPower 6 x 30 EasyHook RH	564172			6	30	12,5	4,0 x 70	25	25
DuoPower 8 x 40 EasyHook RH	564173		x	8	40	12,5	5,0 x 80	24	25
Med øye									
DuoPower 6 x 30 EasyHook OH	564170		x	6	30	12,5	4,0 x 70	50	25
DuoPower 8 x 40 EasyHook OH	564171			8	40	12,5	5,0 x 80	24	25

Universalplugg UX

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger.
Bruksområdene er nesten grenseløse. Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplate-skruer til murverk og alle hulromvegger. Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data





↑ UX

Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UX 5 x 30	94721			5	30	3,0 - 4,0	50	100
UX 6 x 35	77888	40134090		6	35	4,0 - 5,0	50	50
UX 6 x 35	62754	24988479		6	35	4,0 - 5,0	50	100
UX 6 x 50 L	77890	24989865		6	50	4,0 - 5,0	25	50
UX 8 x 50	62760	40133936		8	50	4,5 - 6,0	25	50
UX 8 x 50	77869	24988487		8	50	4,5 - 6,0	20	100
UX 10 x 60	62761	40133944		10	60	6,0 - 8,0	24	25
UX 10 x 60	77871	24988495		10	60	6,0 - 8,0	20	50
UX 12 x 70	77892	40134116		12	70	8,0 - 10,0	24	20
UX 12 x 70	62758	24988503		12	70	8,0 - 10,0	24	25
UX 14 x 75	62757	24988511	x	14	75	10,0 - 12,0	20	20
UX-R universalplugg med krage								
UX 5 x 30 R	94722	40135071		5	30	3,0 - 4,0	50	100
UX 6 x 35 R	77889	40134108		6	35	4,0 - 5,0	50	50

Festemateriell.

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UX 6 x 35 R	62756	24989840		6	35	4,0 - 5,0	50	100
UX 6 x 50 L R	77891	24989873		6	50	4,0 - 5,0	25	50
UX 6 x 50 L R	72095			6	50	4,0 - 5,0	24	100
UX 8 x 50 R	62762	40133951		8	50	4,5 - 6,0	25	50
UX 8 x 50 R	77870	24989832		8	50	4,5 - 6,0	20	100
UX 10 x 60 R	62759	40133928		10	60	6,0 - 8,0	24	25
UX 10 x 60 R	77872	24989857		10	60	6,0 - 8,0	20	50

Universalplugg UX Green

Det helt unike med UX Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje.
Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer.
Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå UX pluggen.

8C029

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ UX Green



Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UX 6 x 35 R Green	518885	47150112		6	35	4,0 - 5,0	40	40
UX 6 x 50 R Green	524855	49137635		6	50	4,0 - 5,0	25	40
UX 8 x 50 R Green	518886	47150123		8	50	4,5 - 6,0	25	40
UX 10 x 60 R Green	518887	47150138		10	60	6,0 - 8,0	25	20
UX 12 x 70 Green	524858	49137646		12	70	8,0 -10,0	24	18

Plugg SX Plus

Spesialisten i massive byggematerialer.
4-veis ekspansjon for høye belastningsverdier.
Festevinger for skruefeste og fleksibel montering.
Enkel installasjon av pluggen.
Pluggkant hindrer, at de sklir dypere inn i borehullet.
Merkbart tiltrekkingsmoment hindrer overstramming av skruen.

NYHET

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ SX Plus



Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue Ø / dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
SX Plus 4 x 20	568004	60129868		4,0	20		2,0 - 3,0	40	200
SX Plus 5 x 25	568005	60129869		5,0	25		3,0 - 4,0	40	100
SX Plus 6 x 30	568006	60129870		6,0	30		4,0 - 5,0	50	100
SX Plus 6 x 50	568106	60129875		6,0	50		4,0 - 5,0	20	100
SX Plus 8 x 40	568008	60129871		8,0	40		4,5 - 6,0	24	100
SX Plus 8 x 65	568108	60129876		8,0	65		4,5 - 6,0	24	50
SX Plus 10 x 50	568010	60129872		10,0	50		6,0 - 8,0	24	50
SX Plus 10 x 80	568110	60129877		10,0	80		6,0 - 8,0	20	25
SX Plus 12 x 60	568012	60129873		12,0	60		8,0 - 10,0	24	25

Lett innfesting

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue Ø / dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
SX Plus 14 x 70	568014	60129874		14,0	70		10,0 - 12,0	20	20
SX Plus 6 X 30 S/10	568206	60150959		6,0	30	10	3,5 x 45	50	50
SX Plus 8 X 40 S/20	568208	60150960		8,0	40	20	4,5 x 60	24	50

Plug SX Plus - *stor pakke*

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue Ø / dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
SX Plus 6 x 30 Big Pack	567922	60129866		6,0	30		4,0 - 5,0	10	240
SX Plus 8 x 40 Big Pack	567923	60129867		8,0	40		4,5 - 6,0	10	120

Plug SX Plus - *bøtte*

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue Ø / dim. mm	Antall bøtter pr kartong	Antall pr bøtte
SX Plus 6 x 30 BT3200	567893	60129878		6,0	30		4,0 - 5,0	1	3200
SX Plus 8 x 40 BT1200	567899	60129879		8,0	40		4,0 - 5,0	1	1200
SX Plus 10 x 50 BT720	567900	60129880		10,0	50		6,0 - 8,0	1	720

Plugg SX Plus Green (S = Skrue)

Spesialisten i massive byggematerialer, laget av fornybare råvarer.
Laget av minst 50 % fornybare råvarer.
4-veis ekspansjon for høye belastningsverdier.
Festevinger for skruefeste og fleksibel montering.
Pluggkant hindrer, at den sklir dypere inn i borehullet.
Merkbart tiltrekkingsmoment hindrer overstramming av skruen.

NYHET

BIOBASED 50 – 85 %
DIN Geprüft
8C029

★★★★★
Nylon Quality

Tekniske data



↑ SX Plus Green

Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue Ø / dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
SX Plus 5 x 25 Green	567806	60129857		5,0	25		3,0 - 4,0	40	90
SX Plus 6 x 30 Green	567807	60129858		6,0	30		4,0 - 5,0	50	90
SX Plus 6 x 50 Green	567808	60129859		6,0	50		4,0 - 5,0	20	90
SX Plus 8 x 40 Green	567809	60129860		8,0	40		4.5 - 6,0	20	90
SX Plus 8 x 65 Green	567810	60129861		8,0	65		4,5 - 6,0	24	45
SX Plus 10 x 50 Green	567811	60129862		10,0	50		6,0 - 8,0	24	45
SX Plus 12 x 60 Green	567812	60129863		12,0	60		8,0 - 10,0	24	20
SX Plus 6 x 30 S Green	567813	60129864	x	6,0	30	10	4,5 x 40	50	45
SX Plus 8 x 40 S Green	567814	60129865	x	8,0	40	20	5,0 x 60	24	45



Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til hullroms-innfestning | Til betong-innfestning



Risset betong | Rissfri betong | Hulldekke | Murstein | Hullstein | Leca | Lettbetong Gassbetong Siporex | Plater | Gips og fibergips | Tre

Festemateriell.

Plugg S

Klassikeren, verdens mest kopierte plugg.
Til tre- og sponplateskruer.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ S

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
S 4	50104	22483135		4	20	2,0 - 3,0	40	200
S 5	47515	40538068		5	25	3,0 - 4,0	40	80
S 6	47516	40623381		6	30	4,0 - 5,0	50	80
S 7	56106	40133233	x	7	30	4,0 - 5,5	50	100
S 8	47517	40623407		8	40	4,0 - 6,0	25	80
S 10	47518	40538431		10	50	6,0 - 8,0	25	40
S 12	47519	40623423		12	60	8,0 - 10,0	25	20
S 14	47520	40623456		14	75	10,0 - 12,0	20	15
S 16	50116	22483200		16	80	12,0	20	10
S 20	50120	22483218	x	20	90	16,0	20	5
S 5 DP	50124			5	25	3,0 - 4,0	50	200
S 6 DP	50125			6	30	4,0 - 5,0	25	200
S 8 DP	50126			8	40	4,0 - 6,0	20	200
S 10 DP	50127			10	50	6,0 - 8,0	20	100

Lettbetongplugg GB

Godkjent spesialplugg for gassbetong.
Med fire vinger for godt tak i gassbetongen (Siporex).
Applikasjoner: Fasade og takrammeverk av tre og metall, vinduer, konsoller, rørledninger, kabelføringer, sanitærgjenstander, nedhengte tak, osv.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ GB

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
GB 8	50491	22483051		8	50	5	24	25
GB 10	50492	22483069		10	55	7	24	20
GB 14	50493	40133001		14	75	10	24	10

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning

Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Lett innfesting

Lettbetongplugg GB Green

Det helt unike med GB Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje.
Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer.
Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå GB pluggen.

8C029

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ GB Green

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
GB 8 Green	524870	49137654		8	50	5	24	20
GB 10 Green	524871	49137665		10	55	7	24	18

Gassbetongplugg Turbo FTP nylon

Gassbetongplugg for treskruer.
Applikasjoner: Fasade- og takkonstruksjoner av tre, metall, vinduer, dør, gitter, konsoller, rørledninger, kabelskinner, stål- og trekonstruksjoner, sanitærmaterial.

Tekniske data



↑ Turbo FTP nylon

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FTP K 4	78411	26498089		8	50	4,0 - 4,5	24	25
FTP K 6	78412	40134132		8	50	5,0 - 6,0	24	25
FTP K 8	78413	40134140		10	60	7,0 - 8,0	20	25
FTP K 10	78414	40134157	x	12	70	9,0 - 10,0	20	10
FTP EK 4/6-verktøy	90990	40134959					100	1
FTP EK 8-verktøy	90991	26573048	x				100	1
FTP EK 10-verktøy	90992	26573055	x				100	1

Gassbetongplugg Turbo FTP metall

Turbo-plugg i metall spesialutviklet for bruk i lettbetong sammen med metriske skruer.
M8 = innvendig gjenge M8. M10 = innvendig gjenge M10.
Applikasjoner: Bilder, lamper, vegghyller, speilskap, kabel- og rørklemmer, tv-konsoller osv.

Tekniske data



↑ Turbo FTP metall

Materiale: Metall

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FTP M6	78415	26572974	x	8	50	M6	24	25

Festemateriell.

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FTP M8	78416	26572982		10	60	M8	20	25
FTP M10	78417	26572990		12	70	M10	20	25
FTP EM8-verktøy	78578	40134173	x				100	1
FTP EM10-verktøy	78579	40134181	x				100	1

Plugg FMD (for treskruer)

Kan slås rett inn i gassbetong (Y-tong, Siporex) med lav fasthet.
Kun ved 60 mm lengde anbefales forboring med ett 6 mm bor.
Applikasjoner: Gassrør, vannrør, rørholdere generelt.

Tekniske data



↑ FMD



Materiale: Metall

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FMD 6 x 32	61224	22483093	x	7-9	32	5,0 - 6,0	10	100
FMD 8 x 38	61225	22483101	x	10-12	38	6,0 - 8,0	10	100
FMD 8 x 60	61226	22483119		10-12	60	6,0 - 8,0	10	50

Plugg FGD (for metriske skruer)

Den innovative pluggens geometri tillater rask og enkel installasjon av gjenget stag med kun få hammerslag.
Den korte plugglengden forhindrer kontakt med armeringen og gir en solid innfesting med kun 35 mm plugglengde.
Mottaggene i pluggen tillater at det brukes standard metrisk gjenget jern som enkelt monteres ved at de hamres inn i pluggen og kan senere skrues ut igjen.
Installasjon uten spesialverktøy: Det eneste som trengs for å sette pluggen er en hammer.
Kragen på pluggen hindrer at pluggen går inn i materialet, og gir korrekt innfesting.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ FGD



Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
RODFORCE FGD 10 M6	542106	53669798	x	10	35	M6	10	50
RODFORCE FGD 10 M6 TR 50	542107	53669802	x	12	35	M6 x 50	10	25
RODFORCE FGD 10 M6 TR 60	542108	53669817	x	10	35	M6 x 60	10	25
RODFORCE FGD 10 M6 TR 80	542109	53669821	x	10	35	M6 x 80	10	25
RODFORCE FGD 12 M8	542111	53669836		12	35	M8	10	50
RODFORCE FGD 12 M8 TR 50	542112	53669840	x	12	35	M8 x 50	10	25
RODFORCE FGD 12 M8 TR 60	542113	53669855	x	12	35	M8 x 60	10	25

Lett innfesting

Plugg M (for metriske skruer)

Ekspansjonsplugg av glassfiberarmert (forsterket) nylon og med messingkonus, for universalmontering med maskinskruer og gjengestenger.
Applikasjoner: Maskiner, stålkonstruksjoner, beskyttelsesgitter, salgsautomater, diamantboreverktøy osv.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ M

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
M6 x 40	50506	40133019		12	40	M6	25	50
M8 x 50	50508	22483242	x	16	50	M8	25	20
M10 x 60	50510	22483259	x	20	60	M10	25	10
M12 x 65	50512	40135428	x	24	65	M12	25	5

Messinganker MS (for metriske skruer)

Messinganker MS for metriske skruer.
Ekspanderer ved innskruing - ingen dor nødvendig.

Tekniske data



↑ MS

Materiale: Messing

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
MS 5 x 18	26425	41593856		6	20	M5	20	100
MS 6 x 22	78660	41593864		8	24	M6	20	100
MS 8 x 28	78981	40889297		11	30	M8	20	50
MS 10 x 32	78661	40889271		13	32	M10	20	25
MS 12 x 37	78662	40889289		18	41	M12	20	10

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning

Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Festemateriell.

Gipsplugg Driva Nylon GK (med montasjeverktøy)

De kraftige gjengene skrus direkte inn i gipsplaten uten forboring.
Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrus gjennom festeobjektet.
Uten borspiss. Montasjeverktøy følger med i esken.
Applikasjoner: Lette innfestninger i gipsplater.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ GK

Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Vanlig gips

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Plugg lengde mm	Plate antall	Max. gods-tykkelse mm	Skrue Ø / dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
GK uten skrue	52389	40133209		22	1 - 2 lag		4,0 - 5,0	25	100
GKS med skrue	52390	26781807		22	1 - 2 lag	13	4,5 x 35	25	50
Montasjeverktøy til GK	52393	26781815	x		1 - 2 lag			1	10

Gipsplugg Driva Nylon GK Green (med montasjeverktøy)

Det helt unike med GK Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje.
Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer.
Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå GK pluggen.

8C029

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ GK Green

Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Vanlig gips

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Plugg lengde mm	Plate antall	Max. gods-tykkelse mm	Skrue Ø / dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
GK Green uten skrue	524868	49137616		22	1 - 2 lag		4,0 - 5,0	25	90
GK S Green med skrue	524869	49137620		22	1 - 2 lag	13	4,5 x 35	25	45

Gipsplugg Driva Metall GKM

De kraftige gjengene skrus direkte inn i gipsplaten uten forboring.
Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrus gjennom festeobjektet.
Med borspiss: skrus direkte inn.
Applikasjoner: Lette innfestninger i gipsplater.

Tekniske data



↑ GKM

Type: GIPSPLUGG
Materiale: Metall
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Plugg lengde mm	Plate antall	Max. gods-tykkelse mm	Skrue Ø / dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
GKM uten skrue	24556	23774664		31	1 - 2 lag		4,0 - 5,0	5	100
GKMS 12 med skrue	40432	29192846		31	1 - 2 lag	12	4,5 x 35	5	100
GKMS 27 med skrue	40434	29192853		31	1 - 2 lag	27	4,5 x 50	5	100

Gips- og plateinnfesting

Gipsplugg DuoBlade (S = Skrue)

Den selvborende gipspluggen for rask og enkel installasjon.
Den selvborende fischer DuoBlade tillater rask og enkel montering i gipsplater og gipsfiberplater.
Den svarte metallspissen garanterer enkel og sikker installasjon.
Applikasjoner: Røykvarslere, speil, gardinstenger, lamper, bilder osv.

★★★★★ Nylon Quality

2K Technology

Tekniske data



↑ DuoBlade

Type: GIPSPLUGG
Materiale: Nylon/metall
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Plugg lengde mm	Plate antall	Max. gods-tykkelse mm	Skrue Ø / dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
DuoBlade	**545677**	**60130873**		44	1 - 2 lag		4,0 - 5,0	25	40
DuoBlade S	**545678**	**60130874**		44	1 - 2 lag	12	4,5 x 40	25	20

Plateplugg PD (S = Skrue)

Nylon plateplugg, den nyeste utviklingen innenfor montasje i gips og hulrum!
Applikasjoner: Lamper, reoler, kontakter, fotlister, bilderammer, kabelkanaler, gardinskinner, trelister, osv.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data




↑ PD

Type: GIPSPLUGG
Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Plate antall	Max. gods-tykkelse mm	Skrue Ø / dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
PD 10	**15935**	**24973109**		10	28	1 - 2 lag	7	5	25	100
PD 12	**15937**	**24973117**		12	27	1 - 2 lag	9	6	50	50
PD 8 S med skrue	**24772**	**40129801**		8	29	1 - 2 lag	11	4,0 x 40	50	50
PD 10 S med skrue	**15936**	**24973133**		10	28	1 - 2 lag	12	5,0 x 40	25	50
PD 12 S med skrue	**15938**	**24973141**		12	27	1 - 2 lag	22	6,0 x 50	50	25

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning



Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Festemateriell.

Gipsplugg PK PowerKnot rød (PT = panhode, ST = senkhode)

Gipsplugg i nylon til forskjellige typer gips.

Tekniske data



↑ PK POWERKNOT RØD

Type: MED SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Antall gipslag	Max. gods-tykkelse mm	Skrue dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
PK rød pan PT	523275			10	49	1 lag	15	M5 x 55	1	25
PK rød UHJ ST	523280			10	49	1 lag	25	M5 x 65	1	25

Gipsplugg PK PowerKnot svart (PT = panhode, ST = senkhode, COT = avstandstykke, OE = øye, RH = krok, WH = vinkelkrok)

Gipsplugg i nylon til forskjellige typer gips.

Tekniske data




↑ PK POWERKNOT SVART

MED SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Antall gipslag	Max. gods-tykkelse mm	Skrue dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
PK svart pan PT	523289			10	59	1-2 lag	12	M5 x 65	1	25
PK svart pan PT	523290			10	59	1-2 lag	38	M5 x 90	1	25
PK svart UHJ ST	523291			10	59	1-2 lag	23	M5 x 75	1	25
PK svart UHJ ST	523292			10	59	1-2 lag	40	M5 x 90	1	25
PK svart COT	523293			10	59	1-2 lag	12	M5 x 75	1	25
PK svart OE	523294			10	59	1-2 lag		M5 x 55	1	25
PK svart RH	523295			10	59	1-2 lag		M5 x 55	1	25
PK svart WH	523296			10	59	1-2 lag		M5 x 55	1	25

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning



Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Gips- og plateinnfesting

Gipsplateanker HM (S = skrue, H = krok/vinkelkrok, SS = 6-kanthode)

Gipsplateanker med stor bæreevne grunnet kontaktområde på baksiden av platen.
Applikasjoner: Plater som gips, spon, trefiber og laminatplater.

Tekniske data



↑ HM

MED SKRUE
Materiale: Metall
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	For plate-tykkelse mm	Max. gods-tykkelse mm	Skrue dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
HM 4 x 32 S	519769	47429533		8	32	3 - 13	16	M4 x 40	10	50
HM 4 x 46 S	519770			8	46	5 - 18	23	M4 x 52	5	50
HM 4 x 60 S	519771	47282226	x	8	60	31 - 40	16	M4 x 66	5	50
HM 5 x 37 S	519772	47429552		10	37	6 - 15	19	M5 x 45	5	50
HM 5 x 52 S	519774	47429563		10	52	7 - 21	24	M5 x 60	5	50
HM 5 x 65 S	519775	47429578		10	65	20 - 34	24	M5 x 73	5	50
HM 6 x 37 S	519777	47429582		12	37	6 - 15	14	M6 x 45	5	50
HM 6 x 52 S	519778	47429597		12	52	7 - 21	24	M6 x 60	5	50
HM 6 x 65 S	519782	47429620		12	65	17-34	24	M6 x 70	5	50
HM 6 x 80 S	519779	47429601		12	80	32 - 50	24	M6 x 88	5	50
HM 5 x 65 H	519781	47282253	x	10	65	20 - 34		M5 x 70	5	50
HM 8 x 55 SS	519783	47282245		12	55	10 - 21	16-30	M8 x 60	5	50

Montasjetang HMZ

HMZ 1 - Proff montasjetang for korrekt montering av gipsplateanker HM.
HMZ 2 - Hobbytang for korrekt montering av gipsplateanker HM

Tekniske data



↑ HMZ 1 - Proff



↑ HMZ 2 - DIY

TIL HM GIPSPLATEANKER
Materiale: Metall

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
HMZ 1 - Proff	62320	23829005		30	1
HMZ 2 - DIY	62321	23917255		6	1

Festemateriell.

Gipsplugg DuoHM (S = skrue)


Gipsplugg i nylon og metall for ulike typer gips- og fibergipsplater.
Fleksibel montering av tyngre emner ved å stramme til med metriske skruer.
De svært høye belastningsverdiene oppnås ved at pluggen foldes ut på baksiden av platen og holdes på plass av skruen. Samme plugger kan brukes for både 1 eller 2 lag plater.

NYHET
LANSERES SEPTEMBER 2024
2K Technology

Tekniske data



↑ DuoHM



Materiale: Nylon/metall
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	For plate-tykkelse mm	Max. gods-tykkelse mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
DuoHM 4 x 55 S TX	572923			8	55	9,5 - 30	10	M4 x 70	TX 20	20	50
DuoHM 5 x 55 S TX	572924			10	55	9,5 - 30	10	M5 x 70	TX 25	20	50
DuoHM 6 x 55 S TX	572925			12	55	9,5 - 30	10	M6 x 70	TX 30	20	25

Vippeanker DuoTec (S = senkhode skrue, PH = panhode skrue, RH = rundkrok)


DuoTec-den intelligente kombinasjonen for høye belastninger i alle platematerialer. Også stål og betong.
DuoTec Vippeanker er en 2 komponent universalplugg for alle materialer, veggtykkelse fra 9,5 til 55 mm.
A2 klips som gjør den velegnet også for våtrom. Den er spesielt monteringsvennlig.
Et Ø10 eller Ø12 mm bor er alt som er nødvendig.
Grunnet det korte kneleddelementet (39 mm), kan den brukes i trange hulrom (50 mm), selv de som er isolert med mineralull. Pluggens unike 2-komponent blandingen (hard / myk) og flense ermet laget av glassfiberforsterket plast gir den en spesielt stor belastningsevne uten å skade gipspussen.
Takket være pluggens unike egenskaper er den egnet for tre- og sponplate skruer eller metriske kroker og gjeng-estenger.
Skala på håndtaket (DuoTec 12) bidrar til å bestemme nødvendig skruelengde (skalaverdi + 20 mm).

2K Technology

Tekniske data



↑ DuoTec



Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Skrue Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
DuoTec 10 uten skrue	537260	51557872		10	4,5 - 5,0	12	20
DuoTec 10 S med skrue	537261	51557883		10	5	16	10
DuoTec 12 uten skrue	542796	53669734		12	5,0 - 6,0	16	10
DuoTec 12 S PH med panhode skrue	542797	53669745	x	12	6	16	10
DuoTec 12 RH med rundkrok skrue	542798	53669753	x	12	6	16	10

Gips- og plateinnfesting


Kipplugg KD / KDH / KM

KIPP pluggen er et vippeanker for feste i plater og hulrom.
Vippeankerene gir et solid feste.
Applikasjoner: Lamper, gardinskinner, kabelkanaler osv.
Med fischer sanitær kipplugg / vippeanker KM 10 er håndvasker og urinaler festet til platevegger og hulromsmaterialer. Kippluggen settes inn i borhullet ved planmontasje, og vippene åpnes uavhengig når de ligger bak platen. Dette krever ikke et spesielt montasjeverktøy og muliggjør en rask og enkel installasjon.


Tekniske data




↑ KD 4 S




↑ KDH 3 + 4



↑ KD 5 S + 6 S + 8 S / KD S 8 + 10



↑ KDH 5 + 6 + 8



↑ KM 10

Materiale: Metall
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	VdS	FM	Bor Ø mm	Min. nytte-lengde mm	Skrue Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
KDH 3	80182	22483895				12	51	M3	5	25
KD 4 S	80183	22483903				14	69	M4	5	25
KDH 4	80184	40134272				14	35	M4	5	25
KD 5 S	80187	40134298				16	63	M5	5	25
KDH 5	80188	29192713				16	60	M5	5	20
KD 6 S	80185	40134280				16	63	M6	5	25
KDH 6	80186	29192689				16	60	M6	5	20
KD 8 S	80178	22483911				20	55	M8	5	20
KDH 8	80179	40134256	x			20	55	M8	5	20
KD S 8 x 100 NYHET	563859		x	x		22		M8		50
KD S 8 x 200 NYHET	563860		x	x		22		M8		25
KD S 8 x 300 NYHET	563861		x	x		22		M8		25
KD S 8 x 500 NYHET	563862		x	x		22		M8		25
KM 10	50326	40132946				30	90	M10	1	25
KD S 10x100 NYHET	563863		x	x	x	25		M10		25
KD S 10x200 NYHET	563864		x	x	x	25		M10		25

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning


Risset betong


Rissfri betong


Hulldekke


Murstein


Hullstein


Leca


Lettbetong Gassbetong Siporex


Plater


Gips og fibergips


Tre

Festemateriell.

Sortimentsbokser Mini FixTainer

Tekniske data



↑ Mini FixTainer DuoPower + skruer



↑ Mini FixTainer DuoLine

Materiale: Plast

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Innhold	Antall pakker pr kartong	Min. antall pakker	Antall pr pakke
Mini FixTainer PowerFast II Elforsinket	**560094**	**60002385**		40 stk. FPF II CTP 3,5 x 30 BC 25 stk. FPF II PTF 4,0 x 40 BC 25 stk. FPF II CTP 4,0 x 50 BC 20 stk. FPF II CTP 4,5 x 60 BC 15 stk. FPF II CTP 5,0 x 80 BC	6	6	1
Mini FixTainer PowerFast II BonusZinc	**560095**	**60002383**		25 stk. FPF II PTF 4,0 x 40 BZ 25 stk. FPF II CTP 4,0 x 50 BZ 20 stk. FPF II CTP 4,5 x 60 BZ 15 stk. FPF II CTP 5,0 x 80 BZ 15 stk. FPF II CTP 5,0 x 90 BZ	6	6	1
Mini FixTainer PowerFast II Panhode / BonusZinc	**560096**	**60002384**		25 stk. FPF II PTF 4,0 x 30 BZ 25 stk. FPF II PTF 4,0 x 40 BZ 20 stk. FPF II PTF 5,0 x 40 BZ 20 stk. FPF II PTF 5,0 x 50 BZ 15 stk. FPF II PTF 5,0 x 60 BZ	6	6	1
Mini Fixtainer DuoPower + skruer	**560097**	**60002381**		30 stk. DuoPower 6 x 30 20 stk. DuoPower 8 x 40 15 stk. FPF II PTF 4,5 x 40 BC 15 stk. FPF II CTP 4,5 x 50 BC 15 stk. FPF II CTP 5,0 x 60 BC	6	6	1
Mini FixTainer DuoLine	**560098**	**60002382**		30 stk. DuoBlade 25 stk. DuoPower 6 x 30 12 stk. DuoPower 8 x 40 10 stk. DuoPower 10 x 50	6	6	1

Til alle bygge-materialer

Til massive bygge-materialer

Til hullroms-innfestning

Til betong-innfestning


Risset betong


Rissfri betong


Hulldekke


Murstein


Hullstein


Leca


Lettbetong Gassbetong Siporex


Plater


Gips og fibergips


Tre

Sortimentsbokser

Sortimentsbokser FixTainer

Tekniske data



↑ FixTainer DuoPower / DuoTec



↑ FixTainer UX Green

Materiale: Plast
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Innhold	Antall pakker pr kartong	Min. antall pakker	Antall pr pakke
FixTainer DuoPower + FPF II ZP	**558495**			70 stk. DuoPower 5 x 25 50 stk. DuoPower 6 x 30 30 stk. DuoPower 8 x 40 50 stk. FPF II-PTF 4,0 x 40 BC 15 stk. FPF II-PTF 5,0 x 50 BC 15 stk. FPF II-CTP 4,5 x 50 BC 20 stk. FPF II-CTP 5,0 x 60 BC	4	4	1
FixTainer FPF II BZP	**558496**			80 stk. FPF II-CTP 4,0 x 50 BZ 50 stk. FPF II-CTP 4,5 x 60 BZ 50 stk. FPF II-CTP 5,0 x 80 BZ 50 stk. FPF II-CTP 5,0 x 100 BZ	4	4	1
FixTainer DuoPower	**536161**			120 stk. DuoPower 6 x 30 mm 60 stk. DuoPower 8 x 40 mm 30 stk. DuoPower 10 x 50 mm	4	4	1
FixTainer DuoPower / DuoTec	**541357**			80 stk. DuoPower 6 x 30 mm 30 stk. DuoPower 6 x 50 mm 50 stk. DuoPower 8 x 40 mm 30 stk. DuoPower 8 x 65 mm 10 stk. DuoTec 10 x 39 mm	4	4	1
FixTainer Universal NYHET	**567905**			50 stk. SX Plus 6 x 30 mm 50 stk. UX R 6 x 30 mm 25 stk. GK 50 stk. skruer 4,5 x 40 mm 50 stk. skruer 4,5 x 60 mm	4	4	1
FixTainer UX-Green	**534094**			120 stk. UX 6 R Green 60 stk. UX 8 R Green 30 stk. UX 10 R Green	4	4	1
FixTainer SX Plus	**567904**	**60129856**		120 stk. SX Plus 6 60 stk. SX Plus 8 30 stk. SX Plus 10	4	4	1
FixTainer SX Plus og skruer	**567894**	**60129855**		80 stk. SX Plus 6 + 60 stk. skruer 4,5 x 40 mm 30 stk. SX Plus 8 + 30 stk. skruer 5,0 x 60 mm 15 stk. SX Plus 10 + 15 stk. skruer 6,0 x 85 mm	4	4	1
FixTainer DuoHM S TX NYHET	**572927**			50 stk. DuoHM 4 x 55 mm 50 stk. DuoHM 5 x 55 mm 50 stk. DuoHM 6 x 55 mm	4	4	1
FixTainer multifastgørelse	**534076**	**49258326**		50 stk. SX Plus 5 + 25 skruer 3,5 x 30 mm 50 stk. SX Plus 6 + 25 skruer 4,5 x 40 mm 20 stk. SX Plus 8 + 10 skruer 5 x 60 mm 8 stk. Fast & Fix white/black 8 stk. GKM + skruer 4,5 x 35 mm	4	4	1
FixTainer tom	**533069**	**49258353**		Med 6 rom	4	4	1

Festemateriell.

Verktøykasse WZK

Tekniske data



↑ WZK

Materiale: Plast

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
WZK	60524	22483234		10	1

Koffert W-Boxx 119

Tekniske data



↑ W-Boxx 119 koffert

TIL FISCHER PAKKER
Materiale: Rød støtsikker plast

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Mål mm (B x D x H)	Vekt kg	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
W-Boxx 119	554476	22483234		440 x 404,4 x 119	1,4	1	1

Sortimentsbokser

RedBox kampanjeboks

Tekniske data



↑ RedBox

Materiale: Plastkasse

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Sortiment	Antall bokser pr. kartong	Antall pr. boks
DuoLine RedBox	**554218**			100 stk. DuoPower 6 x 30 200 stk. DuoPower 6 x 50 200 stk. DuoPower 8 x 40 100 stk. DuoPower 10 x 50 50 stk. DuoTec 10	1	850

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning


Risset betong

Rissfri betong

Hulldekke

Murstein

Hullstein

Leca

Lettbetong Gassbetong Siporex

Plater

Gips og fibergips

Tre

Festemateriell.

Spikerplugg N-Z

Spikerplugg for rask og enkel gjennomstikksmontering med senkhode.
Når spikeren slåes inn, ekspanderer pluggen og presser seg mot borhullets vegger.
Applikasjoner: Trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ N-Z

MED SENKHODE
Materiale: Nylon/elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
N 4 x 35 Z (bronse)	98826	22484273		4	35	10	2,5 x 40	12	100
N 5 x 30 Z	50395	22484281		5	30	5	3,5 x 38	10	100
N 5 x 40 Z	50351	22484299		5	40	15	3,5 x 48	10	100
N 5 x 50 Z	50352	22484307		5	50	25	3,5 x 58	10	100
N 6 x 40 Z	50354	22484315		6	40	10	4,0 x 48	10	50
N 6 x 40 Z S	513834			6	40	10	4,0 x 48	4	200
N 6 x 60 Z	50355	22484323		6	60	30	4,0 x 64	10	50
N 6 x 60 Z S	513835			6	60	30	4,0 x 64	4	200
N 6 x 80 Z	50353	22484331		6	80	50	4,0 x 88	8	50
N 8 x 60 Z	50356	22484349		8	60	20	5,0 x 65	8	50
N 8 x 80 Z	50358	22484356		8	80	40	5,0 x 85	8	50
N 8 x 80 Z S	48792			8	80	40	5,0 x 85	4	100
N 8 x 100 Z	50357	22484364		8	100	60	5,0 x 105	8	50
N 8 x 100 Z S	48793			8	100	60	5,0 x 105	4	100
N 8 x 120 Z	50359	22484372		8	120	80	5,0 x 125	4	50
N 8 x 120 Z S	48794		x	8	120	80	5,0 x 125	4	100
N 10 x 100 Z	50346	22484380		10	100	50	7,0 x 110	5	50
N 10 x 135 Z	50347	22484398		10	135	85	7,0 x 145	5	50
N 10 x 160 Z	50348	22484406	x	10	160	110	7,0 x 170	5	50
N 10 x 230 Z	50335	22484414	x	10	230	180	6,0 x 240	5	50

Spikerplugg N-S

Spikerplugg for rask og enkel gjennomstikksmontering med undersenket krage.
Når spikeren slåes inn, ekspanderer pluggen og presser seg mot borhullets vegger.
Applikasjoner: Trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ N-S

MED UNDERSENKET KRAGE
Materiale: Nylon/farget spik
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
N 5 x 30 S WS - Hvit	96206	40135113		5	30	5	3,5 x 38	10	100
N 5 x 40 S WS - Hvit	49033	22484448		5	40	15	3,5 x 48	10	100
N 5 x 50 S WS - Hvit	49034	26780890		5	50	25	3,5 x 58	10	100

Karm- og fasadeinnfesting

Spikerplugg N-Green

Det helt unike med Spikerplugg N Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje.
Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer.
Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå spikerpluggen.

8C029

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ N-Green

MED UNDERSENKET KRAGE
Materiale: Nylon/elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. gods-tykkelse mm	Skrue dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
N 6 x 40/10 S Green	524845	49137480		6	40	10	4,0 x 48	10	45
N 6 x 60/30 S Green	524847	49137495		6	60	30	4,0 x 64	10	45
N 6 x 80/50 S Green	524848	49137506		6	80	50	4,0 x 88	8	45
N 8 x 80/40 S Green	524849	49137514		8	80	40	5,0 x 85	8	45
N 8 x 100/60 S Green	524850	49137525		8	100	60	5,0 x 105	8	45

Spikerplugg N-M

Spikerplugg for rask og enkel gjennomstikksmontering.
Med utvendig gjenget hode for montering av emner med innvendig gjenge.
Når spikeren slåes inn, ekspanderer pluggen og presser seg mot borhullets vegger.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ N-M

MED UNDERSENKET KRAGE
Materiale: Nylon/elforsinket skrue med utvendig gjenge
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue Ø mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
N 6 x 40 M6	50398	40132979	x	6	40	7	4	M6	10	50



Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til hullroms-innfestning | Til betong-innfestning



Risset betong | Rissfri betong | Hulldekke | Murstein | Hullstein | Leca | Lettbetong Gassbetong Siporex | Plater | Gips og fibergips | Tre

Festemateriell.

Spikerplugg N-FZ/FN

Spikerplugg for rask og enkel gjennomstikksmontering med flat krage.
Når spikeren slåes inn, ekspanderer pluggen og presser seg mot borhullets vegger.
Applikasjoner: Trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ N-FZ/FN

6

MED FLAT KRAGE
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
N 5 x 30 FZ med kraftig flat krage	50338	23071400		5	30	5	3,5 x 38	10	100
N 6 x 40 FZ med kraftig plan krage	50339	22484430		6	40	10	4,0 x 48	8	50
N 6 x 40 FZ (rustfri A2) med kraftig plan krage	50369	40132961		6	40	10	4,0 x 48	8	50
N 6 x 40 FN med grå nylon spiker	50342	40132953	x	6	40	10	4,0 x 45	8	50

Spikerplugg N A2

Spikerplugg for rask og enkel gjennomstikksmontering i rustfri A2 med senkhode.
Når spikeren slåes inn, ekspanderer pluggen og presser seg mot borhullets vegger.
Applikasjoner: Trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ N A2

MED SENKHODE
Materiale: Nylon/rustfri A2
Korrosjonsklasse: Utendørs



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
N 5 x 30 A2	50370	22484505		5	30	5	3,5 x 38	10	100
N 6 x 40 A2	50372	22484513		6	40	10	4,0 x 48	10	50
N 6 x 60 A2	50373	22484521		6	60	30	4,0 x 64	10	50
N 8 x 60 A2	50374	22484539		8	60	20	5,0 x 65	8	50
N 8 x 80 A2	50375	22484547		8	80	40	5,0 x 85	8	50
N 8 x 100 A2	50376	22484554		8	100	60	5,0 x 105	8	50



Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til hullroms-innfestning | Til betong-innfestning



Risset betong | Rissfri betong | Hulldekke | Murstein | Hullstein | Leca | Lettbetong Gassbetong Siporex | Plater | Gips og fibergips | Tre

Karm- og fasadeinnfesting

Fasadeplugg DuoXpand T

Universal fasadeplugg med elforsinket skrue med senkhode.
Spesielt godt egnet til montering av tre mot betong og mur.
ETA godkjennelse for flere bruksområder gir ekstra sikkerhet i alle byggematerialer.
Kombinasjonen av to nylontyper gjør at pluggen tilpasser seg alle byggematerialer.
Den unike lamelldesignen utvider seg forsiktig i det respektive materialene. Dette gjør det enkelt å montere nær kanten uten fare for at materialet sprekker.

Tekniske data



↑ DuoXpand T

MED UNDERSENKET KRAGE
Materiale: Nylon/elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. gods-tykkelse mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
DuoXpand 8x80 T	562149	60016880		8	80	30	TX 30	5	50
DuoXpand 8x100 T	562150	60016881		8	100	50	TX 30	5	50
DuoXpand 8x120 T	562151	60016882		8	120	70	TX 30	5	50
DuoXpand 10x80 T	562155	60016885		10	80	30	TX 40	5	50
DuoXpand 10x100 T	562156	60016897		10	100	50	TX 40	5	50
DuoXpand 10x120 T	562157	60016887		10	120	70	TX 40	5	50
DuoXpand 10x140 T	562158	60016888		10	140	90	TX 40	5	50
DuoXpand 10x160 T	562159	60016889		10	160	110	TX 40	5	50
DuoXpand 10x180 T	562160	60016890		10	180	130	TX 40	5	50
DuoXpand 10x200 T	562161	60016894		10	200	150	TX 40	5	50
DuoXpand 10x230 T	562162	60016892	x	10	230	180	TX 40	5	50

Fasadeplugg DuoXpand FUS

Universal fasadeplugg med 6-kanthode med skive. Elforsinket.
Spesielt godt egnet til montering av metallkonstruksjoner.
ETA godkjennelse for flere bruksområder gir ekstra sikkerhet i alle byggematerialer.
Kombinasjonen av to nylontyper gjør at pluggen tilpasser seg alle byggematerialer.
Den unike lamelldesignen utvider seg forsiktig i det respektive materialene. Dette gjør det enkelt å montere nær kanten uten fare for at materialet sprekker.

Tekniske data



↑ DuoXpand FUS

MED 6-KANTHODE MED KRAGE
Materiale: Nylon/elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. gods-tykkelse mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
DuoXpand 8x80 FUS	562152	60016883		8	80	30	TX 30/SW10	5	50
DuoXpand 8x100 FUS	562153	60016884		8	100	50	TX 30/SW10	5	50
DuoXpand 8x120 FUS	562154	60016886	x	8	120	70	TX 30/SW10	5	50
DuoXpand 10x80 FUS	562167	60016910	x	10	80	30	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x100 FUS	562168	60016899	x	10	100	50	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x120 FUS	562169	60016907	x	10	120	70	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x140 FUS	562170	60016911	x	10	140	90	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x160 FUS	562171	60016900	x	10	160	110	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x180 FUS	562172	60016919	x	10	180	130	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x200 FUS	562173	60016903	x	10	200	150	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x230 FUS	562174	60016917	x	10	230	180	TX 40/SW13	5	50

Festemateriell.

Fasadeplugg DuoXpand T syrefast R (A4)

Universal fasadeplugg med syrefast R (A4) skrue med senkhode.
Spesielt godt egnet til montering av tre mot betong og mur.
ETA godkjennelse for flere bruksområder gir ekstra sikkerhet i alle bygge-materialer. Kombinasjonen av to nylontyper gjør at pluggen tilpasser seg alle byggematerialer. Den unike lamelldesignen utvider seg forsiktig i det respektive materialene. Dette gjør det enkelt å montere nær kanten uten fare for at materialet sprekker.

Tekniske data



↑ DuoXpand T R

MED SENKHODE
Materiale: Nylon/Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. gods-tykkelse mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
DuoXpand 10x80 T R	562163	60016891		10	80	30	TX 40	5	50
DuoXpand 10x100 T R	562164	60016898	x	10	100	50	TX 40	5	50
DuoXpand 10x120 T R	562165	60016915	x	10	120	70	TX 40	5	50
DuoXpand 10x140 T R	562166	60016896	x	10	140	90	TX 40	5	50

Fasadeplugg DuoXpand FUS syrefast R (A4)

Universal fasadeplugg med 6-kanthode med skive. Syrefast R (A4).
Spesielt godt egnet til montering av metallkonstruksjoner.
ETA godkjennelse for flere bruksområder gir ekstra sikkerhet i alle bygge-materialer. Kombinasjonen av to nylontyper gjør at pluggen tilpasser seg alle byggematerialer. Den unike lamelldesignen utvider seg forsiktig i det respektive materialene. Dette gjør det enkelt å montere nær kanten uten fare for at materialet sprekker.

Tekniske data



↑ DuoXpand FUS R

MED 6-KANTHODE MED KRAGE
Materiale: Nylon/Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. gods-tykkelse mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
DuoXpand 10x80 FUS R	562175	60016895		10	80	30	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x100 FUS R	562176	60016924	x	10	100	50	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x120 FUS R	562177	60016893	x	10	120	70	TX 40/SW13	5	50
DuoXpand 10x140 FUS R	562178	60016901	x	10	140	90	TX 40/SW13	5	50

Karm- og fasadeinnfesting

Fasadeplugg SXRL T

Universal fasadeplugg elforsinket med senkhode.
Den lange ekspansjonsdelen sikrer en effektiv ekspansjon i mange byggematerialer.
For innfestning i fasader, takkonstruksjoner o.l. Variable forankringsdybder –Standard og redusert.
Variabel nyttelengde – Standard og økt. Torx spor. ETA godkjenning.
Applikasjoner: Fasade, tak og underkonstruksjoner laget av tre eller metall, tømmer, vinduer, dører og porter, kjøkkenskap m.m.

★★★★★ Nylon Quality

R 90

ETA CE
ETAG 020 for betong og murverk

Tekniske data



↑ SXRL T


Materiale: Nylon/elforsinket skrue med senkhode, TX
Korrosjonsklasse: C1



6

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Min. nytte-lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
SXRL 8 x 60 T	540113	53669605		8	60			6,0 x 67	TX 30	10	50
SXRL 8 x 80 T	540114	53669613		8	80		10	6,0 x 87	TX 30	10	50
SXRL 8 x 100 T	540115	53669624		8	100	10	30	6,0 x 107	TX 30	10	50
SXRL 8 x 120 T	540116	53669632		8	120	30	50	6,0 x 127	TX 30	5	50
SXRL 8 x 140 T	540117	53669446	x	8	140	50	70	6,0 x 147	TX 30	5	50
SXRL 8 x 160 T	540118	53669454	x	8	160	70	90	6,0 x 167	TX 30	5	50
SXRL 10 x 60 T	546477			10	60		10	7,0 x 67	TX 40	5	50
SXRL 10 x 80 T	522698	48620233		10	80		30	7,0 x 87	TX 40	5	50
SXRL 10 x 100 T	522699	48620933		10	100	10	50	7,0 x 107	TX 40	5	50
SXRL 10 x 120 T	522700	48620944		10	120	30	70	7,0 x 127	TX 40	5	50
SXRL 10 x 140 T	522701	48620952		10	140	50	90	7,0 x 147	TX 40	5	50
SXRL 10 x 160 T	522703	48620963		10	160	70	110	7,0 x 167	TX 40	5	50
SXRL 10 x 180 T	522704	48620978		10	180	90	130	7,0 x 187	TX 40	1	50
SXRL 10 x 200 T	522705	48620982		10	200	110	150	7,0 x 207	TX 40	1	50
SXRL 10 x 230 T	522706	48620997	x	10	230	140	180	7,0 x 237	TX 40	1	50
SXRL 10 x 260 T	522707	48621001	x	10	260	170	210	7,0 x 267	TX 40	1	50
SXRL 10 x 290 T	522708	48621016	x	10	290	200	240	7,0 x 297	TX 40	1	50
SXRL 14 x 100 T	530921	54453575	x	14	100	10	30	10,0 x 110	TX 50	1	50
SXRL 14 x 120 T	530922	54453586	x	14	120	30	50	10,0 x 130	TX 50	1	50
SXRL 14 x 140 T	530923	54453594	x	14	140	50	70	10,0 x 150	TX 50	1	50
SXRL 14 x 160 T	530924	54453605	x	14	160	70	90	10,0 x 170	TX 50	1	50
SXRL 14 x 180 T	530925	54453613	x	14	180	90	110	10,0 x 190	TX 50	1	50
SXRL 14 x 200 T	530926	54453624	x	14	200	110	130	10,0 x 210	TX 50	1	50
SXRL 14 x 230 T	530927	54453632	x	14	230	140	160	10,0 x 240	TX 50	1	50
SXRL 14 x 260 T	530928	54453643	x	14	260	170	190	10,0 x 270	TX 50	1	50
SXRL 14 x 300 T	530929	54453658	x	14	300	210	230	10,0 x 310	TX 50	1	20
SXRL 14 x 330 T	530930	54453662	x	14	330	240	260	10,0 x 340	TX 50	1	20
SXRL 14 x 360 T	530931	54453677	x	14	360	270	290	10,0 x 370	TX 50	1	20

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning



Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Festemateriell.

Fasadeplugg SXRL FUS

Universal fasadeplugg elforsinket med 6-kanthode.
Den lange ekspansjonsdelen sikrer en effektiv ekspansjon i mange byggematerialer.
For innfestning i fasader, takkonstruksjoner o.l. Variable forankringsdybder –Standard og redusert.
Variabel nyttelengde – Standard og økt. Torx spor. ETA godkjenning.
Applikasjoner: Fasade, tak og underkonstruksjoner laget av tre eller metall, tømmer, vinduer, dører og porter, kjøkkenskap m.m.

Tekniske data



↑ SXRL FUS

Materiale: Nylon/elforsinket skrue med 6-kanthode med krage, TX
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Min. nytte-lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
SXRL 8 x 60 FUS	540127	53669677		8	60		3	6,0 x 65	TX 30/SW 10	5	50
SXRL 8 x 80 FUS	540129	53669681	x	8	80		10	6,0 x 85	TX 30/SW 10	5	50
SXRL 8 x 100 FUS	540130	53669696	x	8	100	10	30	6,0 x 105	TX 30/ SW 10	5	50
SXRL 8 x 120 FUS	540131	53669980	x	8	120	30	50	6,0 x 125	TX 30/SW 10	5	50
SXRL 8 x 140 FUS	540133	53669484	x	8	140	50	70	6,0 x 145	TX 30/SW 10	1	50
SXRL 8 x 160 FUS	540134	53669492	x	8	160	70	90	6,0 x 165	TX 30/SW 10	1	50
SXRL 10 x 60 FUS	546506		x	10	60		10	7,0 x 65	TX 40/SW 13	5	50
SXRL 10 x 80 FUS	522719	48621122		10	80	–	30	7,0 x 85	TX 40/SW 13	5	50
SXRL 10 x 100 FUS	522720	48621137		10	100	10	50	7,0 x 105	TX 40/SW 13	5	50
SXRL 10 x 120 FUS	522721	48621141		10	120	30	70	7,0 x 125	TX 40/SW 13	5	50
SXRL 10 x 140 FUS	522723	48621156	x	10	140	50	90	7,0 x 145	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 160 FUS	522724	48621160	x	10	160	70	110	7,0 x 165	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 180 FUS	522725	48621175	x	10	180	90	130	7,0 x 185	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 200 FUS	522726	48621186	x	10	200	110	150	7,0 x 205	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 230 FUS	522727	48621194	x	10	230	140	180	7,0 x 235	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 260 FUS	522728	48621205	x	10	260	170	210	7,0 x 265	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 290 FUS	522729	48621213	x	10	290	200	240	7,0 x 295	TX 40/SW 13	1	50

Fasadeplugg SXRL T syrefast R (A4)

Universal fasadeplugg i syrefast R (A4) med senkhode.
Den lange ekspansjonsdelen sikrer en effektiv ekspansjon i mange byggematerialer.
For innfestning i fasader, takkonstruksjoner o.l. Variable forankringsdybder –Standard og redusert.
Variabel nyttelengde – Standard og økt. Torx spor. ETA godkjenning.
Applikasjoner: Fasade, tak og underkonstruksjoner laget av tre eller metall, tømmer, vinduer, dører og porter, kjøkkenskap m.m.

Tekniske data



↑ SXRL T R

Materiale: Nylon/syrefast R (A4) skrue med senkhode, TX
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Min. nytte-lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
SXRL 8 x 60 T R	540119	53669643	x	8	60		3	6,0 x 67	TX 30	10	50
SXRL 8 x 80 T R	540121	53669658	x	8	80		10	6,0 x 87	TX 30	10	50
SXRL 8 x 100 T R	540123	53669662	x	8	100	10	30	6,0 x 107	TX 30	10	50
SXRL 8 x 120 T R	540124	53670116	x	8	120	30	50	6,0 x 127	TX 30	5	50
SXRL 8 x 140 T R	540125	53669465	x	8	140	50	70	6,0 x 147	TX 30	1	50
SXRL 8 x 160 T R	540126	53669473	x	8	160	70	90	6,0 x 167	TX 30	1	50
SXRL 10 x 60 T R	546505		x	10	60		10	7,0 x 87	TX 40	1	50

Karm- og fasadeinnfesting

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Min. nytte-lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
SXRL 10 x 80 T R	522709	48621020	x	10	80	–	10	7,0 x 87	TX 40	5	50
SXRL 10 x 100 T R	522710	48621035	x	10	100	10	30	7,0 x 107	TX 40	5	50
SXRL 10 x 120 T R	522711	48621046	x	10	120	30	50	7,0 x 127	TX 40	5	50
SXRL 10 x 140 T R	522712	48621054	x	10	140	50	70	7,0 x 147	TX 40	1	50
SXRL 10 x 160 T R	522713	48621065	x	10	160	70	90	7,0 x 167	TX 40	1	50
SXRL 10 x 180 T R	522714	48621073	x	10	180	90	110	7,0 x 187	TX 40	1	50
SXRL 10 x 200 T R	522715	48621084	x	10	200	110	130	7,0 x 207	TX 40	1	50
SXRL 10 x 230 T R	522716	48621092	x	10	230	140	160	7,0 x 237	TX 40	1	50
SXRL 10 x 260 T R	522717	48621103	x	10	260	170	190	7,0 x 267	TX 40	1	50
SXRL 10 x 290 T R	522718	48621118	x	10	290	200	220	7,0 x 297	TX 40	1	50

Fasadeplugg SXRL FUS syrefast R (A4)

Universal fasadeplugg i syrefast R (A4) med 6-kanthode.
Den lange ekspansjonsdelen sikrer en effektiv ekspansjon i mange byggematerialer.
For innfestning i fasader, takkonstruksjoner o.l. Variable forankringsdybder –Standard og redusert.
Variabel nyttelengde – Standard og økt. Torx spor. ETA godkjenning.
Applikasjoner: Fasade, tak og underkonstruksjoner laget av tre eller metall, tømmer, vinduer, dører og porter, kjøkkenskap m.m.

★★★★★ Nylon Quality

R 90

ETA CE ETAG 020 for betong og murverk

Tekniske data



↑ SXRL FUS R

Materiale: Nylon/syrefast R (A4) skrue med 6-kanthode med krage, TX
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Min. nytte-lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
SXRL 8 x 60 FUS R	540135	53669700	x	8	60		3	6,0 x 65	TX 30/SW 10	5	50
SXRL 8 x 80 FUS R	540136	53669715	x	8	80		10	6,0 x 85	TX 30/SW 10	5	50
SXRL 8 x 100 FUS R	540137	53669726	x	8	100	10	30	6,0 x 105	TX 30/SW 10	5	50
SXRL 10 x 60 FUS R	546507		x	10	60		10	7,0 x 65	TX 40/SW 13	5	50
SXRL 10 x 80 FUS R	522730	48621224	x	10	80	–	30	7,0 x 85	TX 40/SW 13	5	50
SXRL 10 x 100 FUS R	522731	48621232	x	10	100	10	50	7,0 x 105	TX 40/SW 13	5	50
SXRL 10 x 120 FUS R	522732	48621243	x	10	120	30	70	7,0 x 125	TX 40/SW 13	5	50
SXRL 10 x 140 FUS R	522733	48621258	x	10	140	50	90	7,0 x 145	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 160 FUS R	522734	48621262	x	10	160	70	110	7,0 x 165	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 180 FUS R	522735	48621277	x	10	180	90	130	7,0 x 185	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 200 FUS R	522736	48621281	x	10	200	110	150	7,0 x 205	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 230 FUS R	522737	48621296	x	10	230	140	180	7,0 x 235	TX 40/SW 13	1	50
SXRL 10 x 260 FUS R	522738	48621300	x	10	260	170	210	7,0 x 265	TX 40/SW 13	1	50



Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til hullroms-innfestning | Til betong-innfestning



Risset betong | Rissfri betong | Hulldekke | Murstein | Hullstein | Leca | Lettbetong Gassbetong Siporex | Plater | Gips og fibergips | Tre

Festemateriell.

Fasadeplugg SXR T

Sterk fasadeplugg med elforsinket skrue med senkhode.
ETA godkjenning for bruk i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje.
Unik fasadeplugg som kun krever 50 mm forankringsdybde. Klarer høye belastninger i alle materialer.
Applikasjoner: Underkonstruksjoner til tak og fasade. Lekter, bjelker, konsoller, skinner, m.m.

★★★★★ Nylon Quality

R 90

ETA CE ETAG 020 for betong og murverk

Tekniske data



↑ SXR T

Materiale: Nylon/elforsinket skrue med senkhode, PZ eller TX
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
SXR 6 x 60 Z	503233		x	6	60	30	4,5 x 65	PZ 2	24	50
SXR 8 x 60 T	502999	44149473		8	60	10	6,0 x 65	TX 30	10	50
SXR 8 x 80 T	503000	44149492		8	80	30	6,0 x 85	TX 30	10	50
SXR 8 x 100 T	503001	44149503		8	100	50	6,0 x 105	TX 30	10	50
SXR 8 x 120 T	503002	44149518		8	120	70	6,0 x 125	TX 30	5	50
SXR 10 x 80 T	46263	41594144		10	80	30	7,0 x 87	TX 40	5	50
SXR 10 x 100 T	46264	41594151		10	100	50	7,0 x 107	TX 40	5	50
SXR 10 x 120 T	46265	41594169		10	120	70	7,0 x 127	TX 40	5	50
SXR 10 x 140 T	46266	41594177		10	140	90	7,0 x 147	TX 40	5	50
SXR 10 x 160 T	46267	41594185		10	160	110	7,0 x 167	TX 40	5	50
SXR 10 x 180 T	46268	41594193	x	10	180	130	7,0 x 187	TX 40	5	50
SXR 10 x 200 T	46269	41594201		10	200	150	7,0 x 207	TX 40	5	50
SXR 10 x 230 T	46270	41594219	x	10	230	180	7,0 x 237	TX 40	5	50
SXR 10 x 260 T	46271	41594227	x	10	260	210	7,0 x 267	TX 40	5	50

Fasadeplugg SXR FUS

Sterk fasadeplugg med elforsinket skrue med 6-kanthode med skive.
ETA godkjenning for bruk i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje.
Unik fasadeplugg som kun krever 50 mm forankringsdybde. Klarer høye belastninger i alle materialer.
Applikasjoner: Underkonstruksjoner til tak og fasade. Lekter, bjelker, konsoller, skinner, m.m.

★★★★★ Nylon Quality

R 90

ETA CE ETAG 020 for betong og murverk

Tekniske data



↑ SXR FUS

Materiale: Nylon/elforsinket skrue med 6-kanthode med skive, TX
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
SXR 10 x 60 FUS	46329	41594276	x	10	60	10	7,0 x 69	TX 40/SW 13	5	50
SXR 10 x 80 FUS	46330	41594284	x	10	80	30	7,0 x 89	TX 40/SW 13	5	50
SXR 10 x 100 FUS	46331	41594292	x	10	100	50	7,0 x 109	TX 40/SW 13	5	50
SXR 10 x 120 FUS	46332	41594300	x	10	120	70	7,0 x 129	TX 40/SW 13	5	50
SXR 10 x 140 FUS	46333		x	10	140	90	7,0 x 149	TX 40/SW 13	5	50
SXR 10 x 160 FUS	46334		x	10	160	110	7,0 x 169	TX 40/SW 13	5	50
SXR 10 x 180 FUS	46335		x	10	180	130	7,0 x 189	TX 40/SW 13	5	50
SXR 10 x 200 FUS	46336		x	10	200	150	7,0 x 209	TX 40/SW 13	1	50
SXR 10 x 230 FUS	46337		x	10	230	180	7,0 x 239	TX 40/SW 13	1	50
SXR 10 X 260 FUS	46338		x	10	260	210	7,0 x 269	TX 40/SW 13	1	50

Karm- og fasadeinnfesting

Fasadeplugg SXR T VF

Sterk fasadeplugg med varmforsinket skrue med senkhode.
ETA godkjenning for bruk i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje.
Unik fasadeplugg som kun krever 50 mm forankringsdybde. Klarer høye belastninger i alle materialer.
Applikasjoner: Underkonstruksjoner til tak og fasade. Lekter, bjelker, konsoller, skinner, m.m.

Tekniske data



↑ SXR T VF

Materiale: Nylon/varmforsinket skrue med senkhode, TX
Korrosjonsklasse: C3

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
SXR 10 x 100 T VF	509534	44782038		10	100	50	7,0 x 109	TX 40	5	50
SXR 10 x 120 T VF	509535	44135276		10	120	70	7,0 x 129	TX 40	5	50
SXR 10 x 140 T VF	509536	44135280		10	140	90	7,0 x 149	TX 40	5	50

Fasadeplugg SXR FUS VF

Sterk fasadeplugg med varmforsinket skrue med 6-kanthode med skive.
ETA godkjenning for bruk i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje.
Unik fasadeplugg som kun krever 50 mm forankringsdybde. Klarer høye belastninger i alle materialer.
Applikasjoner: Underkonstruksjoner til tak og fasade. Lekter, bjelker, konsoller, skinner, m.m.

Tekniske data



↑ SXR FUS VF

Materiale: Nylon/varmforsinket skrue med 6-kanthode med skive, TX
Korrosjonsklasse: C3

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
SXR 10 x 80 FUS VF	509538	44135306		10	80	30	7,0 x 89	TX 40/SW 13	5	50
SXR 10 x 100 FUS VF	509539	44135314		10	100	50	7,0 x 109	TX 40/SW 13	5	50
SXR 10 x 140 FUS VF	509540	44135325		10	140	90	7,0 x 149	TX 40/SW 13	5	50

Fasadeplugg SXR T syrefast R (A4)

Sterk fasadeplugg med syrefast R (A4) skrue med senkhode.
ETA godkjenning for bruk i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje.
Unik fasadeplugg som kun krever 50 mm forankringsdybde. Klarer høye belastninger i alle materialer.
Applikasjoner: Underkonstruksjoner til tak og fasade. Lekter, bjelker, konsoller, skinner, m.m.

ETAG 020 for betong og murverk

Tekniske data



↑ SXR T R

Materiale: Nylon/syrefast R (A4) skrue med senkhode, TX
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
SXR 10 x 80 T R	46272	41594235	x	10	80	30	7,0 x 87	TX 40	5	50
SXR 10 x 100 T R	46274	41594243	x	10	100	50	7,0 x 107	TX 40	5	50
SXR 10 x 120 T R	46278	41594250	x	10	120	70	7,0 x 127	TX 40	5	50
SXR 10 x 140 T R	46279	41594060	x	10	140	90	7,0 x 147	TX 40	5	50
SXR 10 x 160 T R	46283	41594268	x	10	160	110	7,0 x 167	TX 40	5	50

Festemateriell.

Karmanker F-S

Polyamid (nylon) karmanker for innfestning av vinduer i porøse og massive materialer.
Applikasjoner: Vindus- og dørkarmer av tre, metall og plast, trelekter, kantlister, osv.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ F-S

Materiale: Nylon/elforsinket skrue med senkhode, PZ
Korrosjonsklasse: C1



6

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
F-S 10 x 75	88625	40134561	x	10	75	15	PZ 3	10	50
F-S 10 x 100	88626	40134579	x	10	100	40	PZ 3	10	50
F-S 10 x 120	88627	40135477	x	10	120	60	PZ 3	5	50
F-S 10 x 140	88628	40134587	x	10	140	80	PZ 3	5	50
F-S 10 x 165	88629	40134595	x	10	165	105	PZ 3	5	50

Karmanker F-M

Den ekspanderende karmpluggen presser ikke karmen mot underlaget, men holder den i samme avstand fra muren.
For hurtig og stabil festing av vindus- dørkarmer i betong, massiv teglstein, lettbetong.
Applikasjoner: Vindus- og dørkarmer av tre, metall og plast, trelekter, kantlister osv.

Tekniske data



↑ F-M

Materiale: Metall/elforsinket skrue med senkhode, PZ
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
F-M 8 x 92	88662	22485163	x	8	92	62	PZ 2	1	100
F-M 8 x 112	88664	22485171	x	8	112	82	PZ 2	1	100
F-M 8 x 132	88666	22485189	x	8	132	102	PZ 2	1	100
F-M 10 x 72	88670	22485197	x	10	72	42	PZ 3	1	100
F-M 10 x 92	88672	22485205	x	10	92	62	PZ 3	1	100
F-M 10 x 112	88674	22485213	x	10	112	82	PZ 3	1	100
F-M 10 x 132	88676	22485221	x	10	132	102	PZ 3	1	100
F-M 10 x 152	88678	22485239	x	10	152	122	PZ 3	1	100
F-M 10 x 182	88680	22485247	x	10	182	152	PZ 3	1	50



Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til hullroms-innfestning | Til betong-innfestning | Risset betong | Rissfri betong | Hulldekke | Murstein | Hullstein | Leca | Lettbetong Gassbetong Siporex | Plater | Gips og fibergips | Tre

Karm- og fasadeinnfesting

Lettbetongskrue LBS

Betongskrue med senkhode for enkel montering av trevirke i lettbetong uten ekspansjon.
Montering uten forboring reduserer installasjonstiden og muliggjør økonomisk seriemontering.
Gjengedesign sikrer skruing uten ekspansjon og derfor minimal risiko og feste relativt nær kanten samt kort avstand fra hverandre.

Tekniske data



↑ LBS

MED SENKHODE
Korrosjonsklasse: C3



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skrue lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
LBS 8 x 65/5	516117	45560476		65	5	TX 30	36	50
LBS 8 x 90/30	516118	45560480		90	30	TX 30	24	50
LBS 8 x 110/50	516119	45560495		110	50	TX 30	16	50
LBS 8 x 120/60	552411	57515292		120	60	TX 30	16	50
LBS 8 x 130/70	552413	57515303		130	70	TX 30	16	50
LBS 8 x 180/80	552414	57515318		180	80	TX 30	12	50

Karmskrue FFSZ

Karmskrue FFSZ er en spesialskrue med sylindrisk hode for kostnadseffektiv montering av vinduskarmer i tre uten plugger. Ift Rosenheim Testing Institute bekrefter deres spesielle egenskap for å feste plastvinduer i murverk.
Den lille borehulldiameteren på 6 mm og innskruing uten å rense borehullet muliggjør effektive seriemontasjer.
Den gjennomgående gjengen forhindrer at vinduskarmen trekkes mot byggematerialet.

Tekniske data



↑ FFSZ

UTEN HODE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FFSZ 7,5 x 52	515731	56778676		6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 62	515732	56778680		6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 72	515734	56778695		6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 92	515738	56778706		6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 112	515740	56778714		6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 132	515742	56778725		6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 152	515743	56778733		6	TX 30	8	100
FFSZ 7,5 x 182	515744			6	TX 30	6	100
FFSZ 7,5 x 212 H/L NYHET	532919		x	6	TX 30	1	100
FFSZ 7,5 x 212	515746			6	TX 30	1	100

H/L = med høy lav gjenge.

Festemateriell.

Karmskrue FFS

Karmskrue FFS er en spesialskrue med flat hode for kostnadseffektiv montering av vinduskarmer uten plugger. Det flate hodedesignet er spesielt godt egnet for vinduskarmer i plast og aluminium. Ift Rosenheim Testing Institute bekrefter deres spesielle egenskap for å feste plastvinduer i murverk.
Den lille borehulldiameteren på 6 mm og innskruing uten å rense borehullet muliggjør effektive seriemontasjer.
Den gjennomgående gjengen forhindrer at vinduskarmen trekkes mot byggematerialet.

Tekniske data



↑ FFS

MED SENKHODE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FFS 7,5 x 42	62379	40133829		6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 52	62395	40133845		6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 62	62396	40133852		6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 72	61550	22485007		6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 92	61551	22485015		6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 112	61552	22485023		6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 132	61553	22485031		6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 152	61554	22485049		6	TX 30	8	100
FFS 7,5 x 182	61555	22485056		6	TX 30	6	100
FFS 7,5 x 252 NYHET	532945		x	6	TX 30	1	100

Avstandsskrue ASL

Avstandskrue ASL er en elforsinket spesialskrue med to gjengesett med samme gjengestigning, men med ulik diameter.
Avstandskruen er ideell for posisjonering og justering av komponenter uten plugger i tre- og trematerialer, dør- og vindus-rammer, kledninger og underkonstruksjoner av tre og for å sikre komponenter uten å trekke dem mot underlaget.
Spesialskruen brukes til gjennomstikksmontasje.
Når skruen er skrudd inn, kutter den ytre gjengen inn i det forborede emnet, og festes i posisjon.
Sammen med fischer ekspansjonsplugg SX brukes ASL i betong og sammen med fischer universalplugg UX i murverk.

Tekniske data



↑ ASL

UTEN HODE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Min. borhulls-dybde mm	Max. distanse mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
ASL 4,5 x 80	59052	25755182	x	6	40	45	4,5 x 80	TX 25	10	100
ASL 4,5 x 100	59054	25808742	x	6	40	65	4,5 x 100	TX 25	10	100
ASL 6 x 80	59061	43033075	x	8	55	35	6,0 x 80	TX 25	5	100
ASL 6 x 100	59062	25808759		8	55	55	6,0 x 100	TX 25	5	100
ASL 6 x 120	59063	25808767	x	8	55	75	6,0 x 120	TX 25	5	100
ASL 6 x 150	59064	43099976	x	8	55	105	6,0 x 150	TX 25	10	50



Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til hullroms-innfestning | Til betong-innfestning



Risset betong | Rissfri betong | Hulldekke | Murstein | Hullstein | Leca | Lettbetong Gassbetong Siporex | Plater | Gips og fibergips | Tre

Karm- og fasadeinnfesting

Justerskrue FAFS

Justerskrue til fleksibel justering av trekarmer/-emner på forskjellige typer byggematerialer.
Hurtig og fleksibel justering med 2-delt bitssytem.

ETA-19/0175

Tekniske data




↑ FAFS



↑ FAFS setting tool + bit

MED POWERFAST II CTP BC SKRUE
Materiale: Alu/elforsinket skrue med senkhode, TX
Korrosjonsklasse: C1



6

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FAFS 5 x 80 T25	558879	60031837		80	60	5	TX 25	1	100
FAFS 5 x 90 T25	558880	60031839		90	70	5	TX 25	1	100
FAFS 5 x 100 T25	558881	60031838		100	80	5	TX 25	1	100
FAFS 5 x 120 T25	558882	60031842		120	100	5	TX 25	1	100
FAFS setting tool + bit	558883	60031844					TX 25	10	1

Justerskrue FAFS-PF

Justerskrue med nylon plugg til fleksibel justering av forborede trekarmer/-emner på forskjellige typer byggematerialer. Hurtig og fleksibel justering med 2-delt bitssytem.

ETA-19/0175

Tekniske data




↑ FAFS PF



↑ FAFS setting tool + bit

MED POWERFAST II CTP BC SKRUE OG PLUGG TIL FORBOREDE HULL
Materiale: Alu/elforsinket skrue med senkhode, TX
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FAFS 5 x 80 TX25 PF	562782	60031843	x	80	60	5	TX 25	1	100
FAFS 5 x 90 TX25 PF	562783	60031841	x	90	70	5	TX 25	1	100
FAFS 5 x 100 TX25 PF	562784	60031840	x	100	80	5	TX 25	1	100
FAFS 5 x 120 TX25 PF	562785	60031845	x	120	100	5	TX 25	1	100
FAFS setting tool + bit	558883	60031844					TX 25	10	1

Justerskrue JUSS

Justerskrue JUSS er en selvborende spesialskrue med to gjengepartier for trinnløs justering av trekonstruksjoner i forbindelse med avstandsmontasje.
Karmen (underkonstruksjonen) justeres ved å dreie skruen mot klokken.
Skruen er voksbehandlet for lav innskruingsmoment. Forboring er ikke nødvendig.

Tekniske data



↑ JUSS

Materiale: Elforsinket med senkhode
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Max. distanse mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
JUSS 6 x 60	59040	24973158		60	20	6,0 x 60	30	TX 25	1	100
JUSS 6 x 70	59041	24973166		70	25	6,0 x 70	40	TX 25	1	100

Festemateriell.

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Max. distanse mm	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
JUSS 6 x 80	59042	24955049		80	25	6,0 x 80	50	TX 25	1	100
JUSS 6 x 90	59043	24973174		90	25	6,0 x 90	60	TX 25	1	100
JUSS 6 x 100	59044	24973182		100	25	6,0 x 100	70	TX 25	1	100
JUSS 6 x 110	59045	22485270		110	25	6,0 x 110	80	TX 25	1	100
JUSS 6 x 120	59046	50754018		120	25	6,0 x 120	90	TX 25	1	100
JUSS 6 x 145	59047	24973208		145	25	6,0 x 145	115	TX 25	1	100

6

Dekkhetter

Selvklebende dekkhetter for bruk over skruehoder.
Enkel og rask montering.



Materiale: Selvklebende PVC / tre

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
14 mm hvit	520200	40128894		10	42
14 mm svart	520201	40128902		10	42
14 mm lys grå	520202	40128910		10	42
14 mm mørk grå	520203	40128928		10	42
14 mm eik	520204	40128936		10	42
14 mm tre furu	520210	40128951		10	42
14 mm tre mahogany	520211	40128969		10	42
18 mm hvit	520220	40128993		10	18
18 mm hvit	520283	40129124		1	720
18 mm svart	520221	40129009		10	18
18 mm lys grå	520222	40129017		10	18
18 mm mørk grå	520223	40129025		10	18
18 mm eik	520224	40129033		10	18
18 mm bøk	520225	40129041		10	18
18 mm tre furu	520230	40129058		10	18
18 mm tre mahogany	520231	40129066		10	18

Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til hullroms-innfestning | Til betong-innfestning


Risset betong


Rissfri betong


Hulldekke


Murstein


Hullstein


Leca


Lettbetong Gassbetong Siporex


Plater


Gips og fibergips


Tre

Karm- og fasadeinnfesting

Dekkhette

Dekkhette i plast for dekking av skruehode med TX.
Rask og enkel montering.



Materiale: Hvit plast
Bits: TX

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall pr kartong	Antall poser pr kartong	Antall pr pose
TX 20	522109	40129330		100	1	100
TX 30	522103	40129280		100	1	100
TX 40	522104	40129298		100	1	100

Øyeskrue GS

Standard stillasinnfesting i kombinasjon med egnede nylonplugger.
Applikasjoner: Stillaser, klatrestillaser, osv.

Tekniske data



↑ GS

Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Totallengde mm	Øye Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
GS 7,8 x 50	502620	44460897		50	15	10	20
GS 7,8 x 80	80918	22485536		80	22	10	20
GS 7,8 x 100	80919	22485544		100	22	10	20
GS 7,8 x 120	80920	22485551		120	22	10	20
GS 10 x 160	80929	22485569	x	160	30	10	20
GS 12 X 90	80925	22485577	x	90	23	10	25
GS 12 x 120	80926	22485585		120	23	10	25
GS 12 x 160	80927	22485593		160	23	10	25
GS 12 x 230	80961		x	230	23	1	25

Øyebolt

Øyebolt med metrisk gjenge.
Høy sikkerhet med sveiset øye.

Tekniske data



↑ Øjebolt

MED METRISK GJENGE
Materiale: Elforsinket med øyehode
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Totallengde mm	Øye Ø mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
M8 x 50	540762			50	16	M8	1	50

Festemateriell.

Ringmutter RI

Ringmutter i overensstemmelse med DIN 582.
Applikasjoner: Egnet for montering på gjengebolter osv.

Tekniske data



↑ RI

6

Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Innv. øye mm	Passer gjenge mm	Total-høyde mm	Skrue Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
RI M8	**80840**	**22484216**		20	M8	36	20	1	20
RI M10	**80842**	**22484224**		25	M10	45	25	1	10
RI M12	**80844**	**22484232**		30	M12	53	30	1	10


Til alle bygge-materialer

Til massive bygge-materialer


Til hullroms-innfestning


Til betong-innfestning


Risset betong


Rissfri betong


Hulldekke


Murstein


Hullstein


Leca


Lettbetong Gassbetong Siporex


Plater


Gips og fibergips


Tre

Isolasjonsinnfesting

Avstandsmontasjesystem TherMax

Avstandsmontasjesystemet fischer TherMax 8-10 er en løsning for feste i yttervegger uten en termisk bro i isolasjon.
Skruen med glassfiberforsterket konus freser sin egen vei gjennom pusslaget inn i isolasjonen.
Anti-kulde-konusen på tuppen av studskruen skaper en termisk barriere og holder den ytre innfestingen.
TherMax 8-10 er egnet for lett feste av lys, brevbokser eller skilter til betong, porebetong og murverk av solid og perforert murstein.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ TherMax

8-10 MM
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



7

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Forankrings-dybde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
TherMax 8/60 M6	**45685**	**48049778**	x	10	60	45 - 60	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 8/80 M6	**45686**	**48049782**	x	10	60	60 - 80	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 8/100 M6	**45687**	**48049797**	x	10	60	80 - 100	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 8/120 M6	**45688**	**48049801**	x	10	60	100 - 120	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 8/140 M6	**45689**	**48049816**	x	10	60	120 - 140	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 8/160 M6	**45690**	**48049820**	x	10	60	140 - 160	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 8/180 M6	**45691**	**48049835**	x	10	60	160 - 180	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 10/100 M6	**45692**	**48049846**	x	12	70	80 - 100	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 10/120 M6	**45693**	**48049854**	x	12	70	100 - 120	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 10/140 M6	**45694**	**48049865**	x	12	70	120 - 140	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 10/160 M6	**45695**	**48049873**	x	12	70	140 - 160	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 10/180 M6	**45696**	**48049884**	x	12	70	160 - 180	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 10/200 M6	**512605**	**48049994**	x	12	70	180 - 200	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 10/220 M6	**514250**	**48050005**	x	12	70	200 - 220	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 10/240 M6	**514251**	**48050013**	x	12	70	220 - 240	4,5-6,0/M6/6,3	1	20
TherMax 10/100 M8	**45697**	**48049892**	x	12	70	80 - 100	M8	1	20
TherMax 10/120 M8	**45698**	**48049903**	x	12	70	100 - 120	M8	1	20
TherMax 10/140 M8	**45699**	**48049918**	x	12	70	120 - 140	M8	1	20
TherMax 10/160 M8	**45700**	**48049922**	x	12	70	140 - 160	M8	1	20
TherMax 10/180 M8	**514252**	**48050024**	x	12	70	160 - 180	M8	1	20
TherMax 10/200 M8	**514253**	**48050032**	x	12	70	180 - 200	M8	1	20
TherMax 10/220 M8	**514254**	**48050043**	x	12	70	200 - 220	M8	1	20
TherMax 10/240 M8	**514255**	**48050058**	x	12	70	220 - 240	M8	1	20
TherMax 10/100 M10	**45702**	**48049937**	x	12	70	80 - 100	M10	1	20
TherMax 10/120 M10	**45703**	**48049941**	x	12	70	100 - 120	M10	1	20
TherMax 10/140 M10	**45704**	**48049956**	x	12	70	120 - 140	M10	1	20
TherMax 10/160 M10	**45705**	**48049960**	x	12	70	140 - 160	M10	1	20
TherMax 10/180 M10	**514256**	**48050062**	x	12	70	160 - 180	M10	1	20
TherMax 10/200 M10	**514257**	**48050077**	x	12	70	180 - 200	M10	1	20
TherMax 10/220 M10	**514258**	**48050081**	x	12	70	200 - 220	M10	1	20
TherMax 10/240 M10	**514259**	**48050096**	x	12	70	220 - 240	M10	1	20

Festemateriell.

Avstandsmontasjesystem TherMax

Avstandsmontasjesystemer TherMax 12-16 er en løsning for feste i yttervegger uten en termisk bro i isolasjonssystemet.
Systemet består av en spesiell ankerstang laget av elforsinket stål med en glassfiberforsterket konus, gjengede stifter og ankerhylser for festing i perforert murstein. Når det kombineres med fischer injeksjonsmørtel er systemet godkjent for mange forskjellige byggematerialer.
Ankerstangen med glassfiberforsterket konus freser sin egen vei gjennom pusslaget inn i isolasjonen.
Ankerstangen er forankret i ankerhylsen med en injeksjonsmørtel i byggematerialet.
Konusen på tuppen av ankerstangen skaper en termisk barriere.
TherMax 12-16 kan brukes til tunge laster som solseil, klimaanlegg og parabolantenner til betong, porebetong og murverk fra solid og perforert murstein.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ TherMax

12-16 MM
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø betong/hullstein mm	Nytte-lengde mm	Min. forankringsdybde betong/hullstein mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
TherMax 12/110 M12 B 2PK	**51290**	**48049657**	x	14/20	60-110	95/130	5	2
TherMax 16/170 M12 B 2PK	**51292**	**48049744**	x	18/20	60-170	125/200	5	2
TherMax 16/170 M12	**51293**	**48049986**	x	18/20	60-170	125/200	1	20

Avstandsmontasjesystem TherMax syrefast R (A4)

Avstandsmontasjesystemer TherMax 12-16 er en løsning for feste i yttervegger uten en termisk bro i isolasjonssystemet.
Systemet består av en spesiell ankerstang laget av elforsinket stål med en glassfiberforsterket konus, gjengede stifter og ankerhylser for festing i perforert murstein. Når det kombineres med fischer injeksjonsmørtel er systemet godkjent for mange forskjellige byggematerialer.
Ankerstangen med glassfiberforsterket konus freser sin egen vei gjennom pusslaget inn i isolasjonen.
Ankerstangen er forankret i ankerhylsen med en injeksjonsmørtel i byggematerialet.
Konusen på tuppen av ankerstangen skaper en termisk barriere.
TherMax 12-16 kan brukes til tunge laster som solseil, klimaanlegg og parabolantenner til betong, porebetong og murverk fra solid og perforert murstein.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ TherMax

12-16 MM
Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø betong/hullstein mm	Nytte-lengde mm	Min. forankringsdybde betong/hullstein mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
TherMax 12/110 M12 R	**51537**	**48049752**	x	14/20	60-110	95/130	1	10
TherMax 16/170 M12 R	**51543**	**48049763**	x	18/20	60-170	125/200	1	10

Isolasjonsinnfesting

Murbinder VBS-M syrefast R (A4)

Renoveringsmurbinder i syrefast R (A4) stål for etterforankring av mursteinsfasader.
Høy fleksibilitet på grunn av godkjent innfesting i fuger og i fasademur.
Den lave forankringsdybden betyr kostnadseffektiv installasjon.
Flat montering er mulig grunnet liten kant og et mindre skruehode.
Ingen frost- og korrosjonsskader på grunn av dryppspiral.

Tekniske data



↑ VBS-M R

Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem



7

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor mm	Total tykkelse (tegl + luftrom) mm	Max. distanse med 115 mm teglstein, 20 mm med planinstallasjon mm	Max. distanse med 115 mm teglstein, 20 mm ved forsenkningsinstallasjon mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
VBS-M R 8 x 120	514236	46459401	x	8	70	20	-	1	100
VBS-M R 8 x 185	514237	46459416	x	8	135	20	40	1	100
VBS-M R 8 x 205	514238	46459420	x	8	155	40	60	1	100
VBS-M R 8 x 225	514239	46459435	x	8	175	40	60	1	100
VBS-M R 8 x 245	514240	46459446	x	8	195	80	100	1	100
VBS-M R 8 x 265	514241	46459454	x	8	215	100	100	1	100
VBS-M R 8 x 285	514242	46459465	x	8	235	120	140	1	100

Isolasjonsplugg FID II (Plus)

fischer isolasjonsplugg FID II er en nylonplugg for montering av lette komponenter i pussede og ikke-pussede isolasjonsplater av polystyren og polyuretan.
fischer FID II kan monteres enten for hånd eller med en skrutrekker.
Den spesielle spiralgjengen skjærer seg inn i isolasjonsplaten.

Tekniske data



↑ FID II Plus

Materiale: Nylon



Isolasjons-plater

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Plugg lengde mm	Monteringsdybde av skrue	Skrue Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FID II	570347			50	15 - 35	3.5 - 4.5	1	50
FID II Plus	570349			80	30 - 65	4.5 - 6	1	25



Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til hullroms-innfestning | Til betong-innfestning



Risset betong | Rissfri betong | Hulldekke | Murstein | Hullstein | Leca | Lettbetong Gassbetong Siporex | Plater | Gips og fibergips | Tre

Festemateriell.

Isolasjonsplugg FID Green

Det helt unike med FID Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje. Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer.
Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige, så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå FID pluggen.
Krage Ø25 mm.

8C029

Tekniske data



↑ FID Green

Materiale: Nylon

Isolasjons-plater

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Plugg lengde mm	Skrue Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FID 50 Green	524851	49137461	x	50	4.5 - 5.0	1	45
FID 90 Green	524852	49137476	x	90	6	1	20

Stålskrueanker FID-Z

Panhodeskrueanker med grove gjenger, overflate for utendørs bruk og EPDM-plate.
Til festing av tynne stålemner opptil 0,8 mm tykkelse på harde isolasjonsmaterialer.
Med TX 30-spor er det ikke nødvendig med forhåndsboring, noe som sikrer rask arbeidsflyt.

NYHET

Tekniske data



↑ FID-Z

Materiale: Sink

Isolasjons-plater

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FID-Z	563537	60074692		TX 30	65	3	10	1	50

Isolasjonsplugg TermoZ SV II EcoTwist

Til forsenket montering.
Isolasjonsplugg for alle isolasjonsmaterialtykkelser, benyttes i de fleste byggematerialer.
Passer for isopor og homogene mineralull isolasjonsplater.
Hode Ø66 mm.

Tekniske data



↑ TERMOZ SV II ECOTWIST

TIL FESTING AV POLYSTYREN (EPS) OG HARD MINERAL-/STEINULL
Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skive dim mm	Isolerings-tykkelse mm	Tolerance kompansasjons-tykkelse mm	Forankrings-dybde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
TermoZ SV II EcoTwist 0-10	530353	51024033	x	8	100-400	0-10	35	1	100
Termoz SV II EcoTwist 10-30	530354	51024044	x	8	100-400	0-30	35	1	100
TermoZ SV II EcoTwist 30-60	530355	51024052	x	8	100-400	30-60	35	1	100

Isolasjonsinnfesting


Installasjonsverktøy TermoZ SV II Plus

Installasjonsverktøy med dybdemålerskala for Termoz SV2 ECOTWIST.
Polystyrenplugg for lukking av isolasjonsoverflaten etter montering.

Tekniske data



↑ Installasjonsverktøy 260 mm / 400 mm



↑ TermoZ SV II låseplugg

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
Installasjonsverktøy 260 mm	530356	51024063	x	1	1
Installasjonsverktøy 400 mm	530357	51024154	x	1	1
TermoZ SV II låseplugg	530654	51024078	x	1	200

7

Isolasjonsplugg TermoZ CS II

Til flat og forsenket montering.
Isolasjonsplugg i nylon med kombinert stål- og nylonskrue med termohode.
Til festing av myk og hard isolasjon på ulike typer byggematerialer.
Den kombinerte stål- og nylonskruen sørger for effektiv montering, og spesielt i forbindelse med bruk av lengre ankre er pluggen en betydelig fordel.
Hode Ø60 mm.

NYHET

EPD THIRD-PARTY VERIFIED ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

★★★★★ Nylon Quality

ETA CE

Tekniske data



↑ TERMOZ CS II

TIL FESTING AV MYK OG HARD ISOLASJON
Materiale: Nylon med stålskrue med termohode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Isolerings-tykkelse mm	Min. borhulls-dybde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
TermoZ CS II 8 x 95/70	564146	60074664	x	TX 30	8	95	60 - 70	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 115/90	564147	60074665	x	TX 30	8	115	80 - 90	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 135/110	559107	60074657		TX 30	8	135	100 - 110	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 155/130	559108	60074660	x	TX 30	8	155	120 - 130	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 175/150	559109	60074645	x	TX 30	8	175	140 - 150	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 195/170	559110	60074655	x	TX 30	8	195	160 - 170	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 215/190	559111	60074646	x	TX 30	8	215	180 - 190	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 235/210	559112	60074652		TX 30	8	235	200 - 210	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 255/230	559113	60074659	x	TX 30	8	235	220 - 230	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 275/250	564148	60074662	x	TX 30	8	275	240 - 250	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 295/270	564149	60074654	x	TX 30	8	295	260 - 270	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 315/290	564150	60074648	x	TX 30	8	315	280 - 290	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 335/310	564151	60074644	x	TX 30	8	335	300 - 310	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 355/330	564152	60074667	x	TX 30	8	355	320 - 330	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 375/350	564153	60074656	x	TX 30	8	375	340 - 350	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 395/370	566425	60074658	x	TX 30	8	395	360 - 370	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 415/390	566426	60074670	x	TX 30	8	415	380 - 390	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 435/410	566427	60074688		TX 30	8	435	400 - 410	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 455/430	566428	60074673	x	TX 30	8	455	420 - 430	25	1	100



Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til hullroms-innfestning | Til betong-innfestning



Risset betong | Rissfri betong | Hulldekke | Murstein | Hullstein | Leca | Lettbetong Gassbetong Siporex | Plater | Gips og fibergips | Tre

Festemateriell.

Isolasjonsplugg TermoZ CS II DT 110 V

Til forsenket montering.
Isolasjonsplugg i nylon med kombinert stål- og nylonskrue med termohode.
Til festing av myk og hard isolasjon på ulike typer byggematerialer.
Den kombinerte stål- og nylonskruen sørger for effektiv montering, og spesielt i forbindelse med bruk av lengre ankre er pluggen en betydelig fordel.
Hode Ø60 mm med flat skive Ø110 mm.

NYHET

Tekniske data



↑ TERMOZ CS II DT 110 V

TIL FESTING AV MYK OG HARD ISOLASJON
Materiale: Nylon med kombinert stål- og nylonskrue med termohode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Isolerings-tykkelse mm	Min. borhulls-dybde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
TermoZ CS II 8 x 115/90 DT 110 V	564155	60074712	x	TX 30	8	115	80 - 90	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 135/110 DT 110 V	559411	60074647	x	TX 30	8	135	100 - 110	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 155/130 DT 110 V	559412	60074687	x	TX 30	8	155	120 - 130	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 175/150 DT 110 V	559413	60074697	x	TX 30	8	175	140 - 150	25	1	100
TermoZ CS II 8 x 195/170 DT 110 V	559414	60074669	x	TX 30	8	195	160 - 170	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 215/190 DT 110 V	559415	60074717	x	TX 30	8	215	180 - 190	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 235/210 DT 110 V	559416	60074698	x	TX 30	8	235	200 - 210	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 255/230 DT 110 V	559417	60074679	x	TX 30	8	235	220 - 230	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 275/250 DT 110 V	564156	60074695	x	TX 30	8	275	240 - 250	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 295/270 DT 110 V	564157	60074703	x	TX 30	8	295	260 - 270	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 315/290 DT 110 V	564158	60074713	x	TX 30	8	315	280 - 290	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 335/310 DT 110 V	564159	60074694	x	TX 30	8	335	300 - 310	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 355/330 DT 110 V	564160	60074720	x	TX 30	8	355	320 - 330	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 375/350 DT 110 V	564161	60074683	x	TX 30	8	375	340 - 350	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 395/370 DT 110 V	566429	60074704	x	TX 30	8	395	360 - 370	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 415/390 DT 110 V	566430	60074668	x	TX 30	8	415	380 - 390	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 435/410 DT 110 V	566431	60074684	x	TX 30	8	435	400 - 410	25	1	50
TermoZ CS II 8 x 455/430 DT 110 V	566432	60074718	x	TX 30	8	455	420 - 430	25	1	50

Installasjonsverktøy TermoZ CS II

Installasjonsverktøy for forsenket montering.

Tekniske data



↑ Med skaft



↑ Med SDS+



↑ Bit TX 30, 26 mm

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
Med skaft	532618		x	1	1
Med SDS+	532619			1	1
Bit TX 30, 26 mm	533761		x	1	1

Isolasjonsinnfesting

Isolasjonsrondeller

Isolasjonsrondeller til forsenket montering.

NYHET

Tekniske data


↑ Caps MW D60


↑ Caps MW D65


↑ Caps PS D60 hvit


↑ Caps PS D60 grå

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Materiale	Skive Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
Caps MW D60	046172	60074650		Mineralull	60	1	100
Caps MW D65	525654	60074691		Mineralull	65	1	100
Caps PS D60 hvit	046173	60074672		Hvit EPS	60	1	100
Caps PS D60 grå	544383	60074674		Grå EPS	60	1	100

7

Isolasjonsplugg FIF-CN II

Til flat montering.
Den forhåndsmonterte slagpluggen med innovativ stål-plast spiker.
Den ETA-godkjente fischer isolasjonspluggen FIF-CN II er ideell for sikker innfesting av trykkfast isolasjon i fasade.
Pluggen består av en grå plugghylse med formontert oktogonal plate og en stål-plastspiker.
FIF-CN II settes ved hjelp av en hammer.
Den innovative plastspikeren med en ståldel støtter høye belastninger.
Skive Ø60 mm.

Tekniske data


↑ FIF-CN II

Materiale: Nylon med stålspiker
Korrosjonsklasse: C3

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Isolerings-tykkelse mm	Min. borhulls-dybde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FIF-CN II 8 x 60	546443	55421058		8	110	60 - 70	45	1	100
FIF-CN II 8 x 80	546444	55421062	x	8	130	80 - 90	45	1	100
FIF-CN II 8 x 100	546445	55421077		8	150	100 - 110	45	1	100
FIF-CN II 8 x 120	546446	55421081	x	8	170	120 - 130	45	1	100
FIF-CN II 8 x 140	546447	55421096	x	8	190	140 - 150	45	1	100
FIF-CN II 8 x 160	546448	55421100		8	210	160 - 170	45	1	100
FIF-CN II 8 x 180	546449	55421115	x	8	230	180 - 190	45	1	100
FIF-CN II 8 x 200	546450	55421126		8	250	200 - 210	45	1	100
FIF-CN II 8 x 220	546451	55421134	x	8	270	220 - 230	45	1	100
FIF-CN II 8 x 240	546452	55421145	x	8	290	240 - 250	45	1	100
FIF-CN II 8 x 260	546453	55421153	x	8	310	260 - 270	45	1	100
FIF-CN II 8 x 280	546454	55421164	x	8	330	280 - 290	45	1	100
FIF-CN II 8 x 300	546455	55421172	x	8	350	300 - 310	45	1	100
FIF-CN II 8 x 320	546456	55421183	x	8	370	320 - 330	45	1	100
FIF-CN II 8 x 340	546457	55421198	x	8	390	340 - 350	45	1	100


Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning


Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Festemateriell.

Isolasjonsplugg FIF-PN

Til flat montering med Ø60 skive.
Det forhåndsmonterte slagpluggen med forsterket plastspiker.
ETA-godkjent fischer isolasjonsplugg FIF-PN er ideell for sikker innfesting av trykkfast isolasjon i fasade.
fischer isolasjonsplugg FIF-PN består av en grå plugghylse med en oktogonal plate og en plastspiker.
FIF-PN settes inn ved hjelp av en hammer. Dette sparer tid og penger.
Den integrerte slagsperren forhindrer for tidlig ekspansjon, og dermed muliggjør en problemfri installasjon.
Glassfiberforsterket plastspiker reduserer varmetapet og forhindrer merker på overflaten.
Skive Ø60 mm.

Tekniske data



↑ FIF-PN


Materiale: Nylon med nylonspiker

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Isolerings-tykkelse mm	Min. borhulls-dybde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FIF-PN 8/60	**546803**	**55421202**	x	8	108	60 - 70	45	1	100
FIF-PN 8/80	**546804**	**55421217**	x	8	128	80 - 90	45	1	100
FIF-PN 8/100	**546805**	**55421221**	x	8	148	100 - 110	45	1	100
FIF-PN 8/120	**546806**	**55421236**		8	168	120 - 130	45	1	100
FIF-PN 8/140	**546807**	**55421240**		8	188	140 - 150	45	1	100
FIF-PN 8/160	**546808**	**55421255**	x	8	208	160 - 170	45	1	100
FIF-PN 8/180	**546809**	**55421266**	x	8	228	180 - 190	45	1	100

Isolasjonsskive DT

Isolasjonsskive i grå nylon for å holde på mykere isolasjonsmaterialer.
Ø60 mm hode/skive.

Tekniske data



↑ DT

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skive Ø mm	Skivetykkelse mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
DT 90	**8889**		x	90	3,9	1	100
DT 110	**90745**		x	110	3,9	1	100
DT 140	**8690**		x	140	3,9	1	100

Isolasjonsinnfesting

Isolasjonsskiver HV, HK, ISO og DT

Isolasjonsskiver i metall eller nylon for sikring av isolasjonsmaterialer med primært skruer.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ HV 36



↑ HK 36



↑ ISO 8/60KS



↑ DT90 / 8

Materiale: Elforsinket eller nylon
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Hull Ø mm	Materiale	Skive Ø mm	Skivetykkelse mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
HV 36	**4286**			5,0	Elforsinket	36	3	1	100
HK 36	**4283**		x	5,0	Nylon	36	3	1	100
ISO 8/60KS	**1680**		x	8,0	Nylon	60	3	1	100
DT90 / 4	**80957**	**40889321**		4,0	Nylon	90	7	1	250
DT90 / 8	**80958**	**40889339**	x	8,2	Nylon	90	7	1	250


7

Isolasjonsskiver DTM

Isolasjonsplate for å holde harde isolasjonsmaterialer.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ DTM 70/10 gvz



↑ DTM 60/10 A4

Materiale: Galvanisert eller syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: C1 eller utendørs ekstrem

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Hull Ø mm	Materiale	Skive Ø mm	Skivetykkelse mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
DTM 70/10 gvz	**44318**			10,5	Galvanisert	70	0,5	1	50
DTM 60/10 A4	**88805**		x	10,5	Syrefast R (A4)	60	0,5	1	100



Til alle bygge-materialer

Til massive bygge-materialer



Til hullroms-innfestning



Til betong-innfestning



Risset betong



Rissfri betong



Hulldekke



Murstein



Hullstein



Leca



Lettbetong Gassbetong Siporex



Plater



Gips og fibergips



Tre

Festemateriell.

Isolasjonsplugg DHK

Til flat montering.
Isolasjonsplugg DHK er den økonomiske kunststoffpluggen for myk isolasjon.
Den optimaliserte geometrien til ekspansjonsdelen sikrer en kort forankringsdybde og reduserer mengden boring som kreves.
DHK slåes inn ved gjennomstikksmontasje. Når den slåes inn, ekspanderer rillene i borehullet og det optimale trykket påføres DHK. Rillene på ekspansjonsdelen holder fast isolasjonspluggen i borhullet.
Skive Ø90 mm.

Tekniske data



↑ DHK



Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Isoleringstykkelse mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
DHK 45/40	80892		x	8	65	30 - 40	1	250
DHK 45/60	80893		x	8	85	50 - 60	1	250
DHK 45/80	80894		x	8	105	70 - 80	1	250
DHK 45/100	80895		x	8	125	90 - 100	1	250
DHK 40	80937	48336498	x	8	65	30 - 40	1	250
DHK 60	80938	40134397		8	85	50 - 60	1	250
DHK 80	80939	40134405	x	8	105	70 - 80	1	250
DHK 100	80940	40134413		8	125	90 - 100	1	250
DHK 120	80941	40134421	x	8	145	110 - 120	1	200
DHK 140	80949	40134439	x	8	165	130 - 140	1	200
DHK 160	512150		x	8	185	150 - 160	1	100
DHK 180	512151		x	8	205	170 - 180	1	100
DHK 200	512153		x	8	225	190 - 200	1	100
DHK 220	512154			8	245	210 - 220	1	100

Isolasjonsplugg DHM

Til flat montering.
Isolasjonsplugg med brannmotstandklasse F120.
Til å feste brannmotstandsdyktige isolasjonsmaterialer, trykkfaste isolasjonsplater etc.
Hode Ø35 mm.

Tekniske data



↑ DHM

↑ DTM 80 SKIVE



Materiale: Galvanisert
Korrosjonsklasse: C3

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Isolerings-tykkelse mm	Forankrings-dybde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
DHM 40	536253	51023874	x	8	80	10 - 40	50	1	250
DHM 70	536254	51023885	x	8	110	40 - 70	50	1	250
DHM 100	536256	51023893	x	8	140	70 - 100	50	1	250
DHM 130	536257	51023904	x	8	170	100 - 130	50	1	250
DHM 160	536258	51023912	x	8	200	130 - 160	50	1	250
DHM 210	536259	51023923	x	8	250	170 - 210	50	1	125
DHM 260	536260	51023938	x	8	300	220 - 260	50	1	125
DTM 80 skive	536261	51023942	x					1	250

Isolasjonsinnfesting

Isolasjonsplugg DHM R A2

Til flat montering.
Isolasjonsplugg med brannmotstandklasse F120.
Til å feste brannmotstandsdyktige isolasjonsmaterialer, trykkfaste isolasjonsplater etc.
Hode Ø35 mm.

R 120

Tekniske data



↑ DHM R



↑ DTM 80 R SKIVE

Materiale: Rustfri A2
Korrosjonsklasse: Utendørs

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Isolerings-tykkelse mm	Forankrings-dybde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
DHM 40 R	536262	51023957	x	8	80	10 - 40	50	1	250
DHM 70 R	536264	51023961	x	8	110	40 - 70	50	1	250
DHM 100 R	536265	51023976	x	8	140	70 - 100	50	1	250
DHM 130 R	536266	51023980	x	8	170	100 - 130	50	1	250
DHM 160 R	536267	51023995	x	8	200	130 - 160	50	1	250
DHM 210 R	536268	51024006	x	8	250	170 - 210	50	1	125
DHM 260 R	536269	51024014	x	8	300	220 - 260	50	1	125
DTM 80 R skive	536271	51024025	x					1	250

Dekkhette DHM ADK-W

Dekkhette til Isolasjonsplugg DHM.
Hode Ø37 mm.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ DHM ADK-W

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
DHM ADK-W hvit	13330		x	20	250
DHM ADK-W grå	46843		x	40	250
DHM ADK-W gul	46844		x	10	250

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning

Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Festemateriell.

Isolasjonsskrue TermoZ 6H

Til flat og forsenket montering.
Isolasjonsplugg i nylon med elforsinket skrue.
Til festing av myk og hard isolasjon på underlag av tre.
Den innovativt utformede skiven sikrer effektiv og fleksibel arbeidsflyt.
Skive Ø60 mm.

NYHET

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ TermoZ 6H

Materiale: Nylon med elforsinket skrue
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Plugg lengde mm	Isoleringstykkelse for flat montering* mm	Min. forankrings-dybde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
TermoZ 6H 60	548477	60074701	x	TX 30	60	20 - 30	30	1	100
TermoZ 6H 80	548478	60074666	x	TX 30	80	40 - 50	30	1	100
TermoZ 6H 100	548479	60074714	x	TX 30	100	60 - 70	30	1	100
TermoZ 6H 120	548480	60074696	x	TX 30	120	80 - 90	30	1	100
TermoZ 6H 140	548481	60074708		TX 30	140	100 - 110	30	1	100
TermoZ 6H 160	548482	60074706	x	TX 30	160	120 - 130	30	1	100
TermoZ 6H 180	548483	60074680		TX 30	180	140 - 150	30	1	100
TermoZ 6H 200	548484	60074709	x	TX 30	200	160 - 170	30	1	100
TermoZ 6H 220	548485	60074721	x	TX 30	220	180 - 190	30	1	100
TermoZ 6H 240	548486	60074711		TX 30	240	200 - 210	30	1	100
TermoZ 6H 260	548487	60074681	x	TX 30	260	220 - 230	30	1	100
TermoZ 6H 280	548488	60074710	x	TX 30	280	240 - 250	30	1	100
TermoZ 6H 300	548489	60074715	x	TX 30	300	260 - 270	30	1	100
TermoZ 6H 320	548490	60074707	x	TX 30	320	280 - 290	30	1	100

** Isoleringstykkelse +15 mm til forsenket montering.*

Isolasjonsskrue TermoZ 6H A2

Til flat og forsenket montering.
Isolasjonsplugg i nylon med rustfri A2-skrue.
Til festing av myk og hard isolasjon på underlag av tre.
Den innovativt utformede skiven sikrer effektiv og fleksibel arbeidsflyt.
Skive Ø60 mm.

NYHET

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ TermoZ 6H A2

Materiale: Nylon med rustfri A2-skrue
Korrosjonsklasse: Utendørs

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Plugg lengde mm	Isoleringstykkelse for flat montering* mm	Min. forankrings-dybde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
TermoZ 6H 120 A2	557162	60074722	x	TX 25	120	80 - 90	30	1	100
TermoZ 6H 140 A2	557163	60074716	x	TX 25	140	100 - 110	30	1	100
TermoZ 6H 160 A2	557164	60074719	x	TX 25	160	120 - 130	30	1	100
TermoZ 6H 180 A2	557165	60074675	x	TX 25	180	140 - 150	30	1	100

** Isoleringstykkelse +15 mm til forsenket montering.*

Isolasjonsinnfesting

Isolasjonsskrue TermoFix 6H-NT


Til flat og forsenket montering.
Isolasjonsplugg i nylon med elforsinket skrue med TX 30 spor.
Til festing av myk og hard isolasjon på underlag av tre.
Utformingen av skiven sikrer fleksibel arbeidsflyt.
Skive Ø60 mm.

NYHET

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data

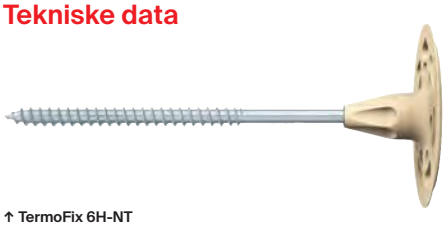

↑ TermoFix 6H-NT



Materiale: Nylon med elforsinket skrue
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Plugg lengde mm	Isoleringstykkelse for flat montering* mm	Min. forankrings-dybde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
TermoFix 6H-NT 60	523198	60074653	x	TX 30	60	20 - 30	30	1	100
TermoFix 6H-NT 80	523199	60074700	x	TX 30	80	40 - 50	30	1	100
TermoFix 6H-NT 100	523200	60074689	x	TX 30	100	60 - 70	30	1	100
TermoFix 6H-NT 120	523201	60074686	x	TX 30	120	80 - 90	30	1	100
TermoFix 6H-NT 140	523202	60074702	x	TX 30	140	100 - 110	30	1	100
TermoFix 6H-NT 160	523203	60074663	x	TX 30	160	120 - 130	30	1	100
TermoFix 6H-NT 180	523204	60074649	x	TX 30	180	140 - 150	30	1	100
TermoFix 6H-NT 200	523205	60074685	x	TX 30	200	160 - 170	30	1	100
TermoFix 6H-NT 220	523206	60074678	x	TX 30	220	180 - 190	30	1	100
TermoFix 6H-NT 240	523207	60074643	x	TX 30	240	200 - 210	30	1	100
TermoFix 6H-NT 260	523208	60074677	x	TX 30	260	220 - 230	30	1	100
TermoFix 6H-NT 280	523209	60074690	x	TX 30	280	240 - 250	30	1	100
TermoFix 6H-NT 300	523210	60074693	x	TX 30	300	260 - 270	30	1	100
TermoFix 6H-NT 320	523211	60074661	x	TX 30	320	280 - 290	30	1	100

** Isoleringstykkelse +15 mm til forsenket montering.*

Installasjonsverktøy TermoZ 6H og TermoFix 6H-NT

Installasjonsverktøy for forsenket montering.

Tekniske data



↑ Med skaft



↑ Med SDS+



↑ Bit TX 25, 26 mm / Bit TX 30, 26 mm / Bit TX 25, 98,5 mm / Bit TX 25, 178,5 mm

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
Med skaft	532618		x	1	1
Med SDS+	532619			1	1
Bit TX 25, 26 mm	540251			1	1
Bit TX 30, 26 mm	533761		x	1	1
Bit TX 25, 98,5 mm	533762		x	1	1
Bit TX 25, 178,5 mm	533763		x	1	1



Til alle bygge-materialer

Til massive bygge-materialer



Til hullroms-innfestning



Til betong-innfestning



Risset betong



Rissfri betong



Hulldekke



Murstein



Hullstein



Leca



Lettbetong Gassbetong Siporex



Plater



Gips og fibergips



Tre

Festemateriell.

Isolasjonsrondeller

Isolasjonsrondeller til forsenket montering.

NYHET

Tekniske data



↑ Caps MW D60



↑ Caps MW D65



↑ Caps PS D60 hvit



↑ Caps PS D60 grå

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Materiale	Skive Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
Caps MW D60	**046172**	**60074650**		Mineralull	60	1	100
Caps MW D65	**525654**	**60074691**		Mineralull	65	1	100
Caps PS D60 hvit	**046173**	**60074672**		Hvit EPS	60	1	100
Caps PS D60 grå	**544383**	**60074674**		Grå EPS	60	1	100

7

Isolasjonsskrue TermoFix B

Til flat montering.
Isolasjonsplugg i nylon med DeltaSeal-overflatebehandlet skrue med borespiss og PH 2-spor.
Til festing av myk og hard isolasjon på stålunderlag med opptil 1,5 mm tykkelse.
Utformingen av skiven sikrer fleksibel arbeidsflyt. Og med den vedhengte nylonpluggen sikres minimal kuldebro.
Skive Ø60 mm.

NYHET

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ TermoFix B



Materiale: Nylon med DeltaSeal-overflatebehandlet skrue

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Plugg lengde mm	Isoleringstykkelse mm	Min. forankrings-dybde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
TermoFix B70	**8691**	**60074651**	x	PH 2	70	40 - 50	20	1	100
TermoFix B90	**8692**	**60074671**	x	PH 2	90	60 - 70	20	1	100
TermoFix B110	**8693**	**60074676**	x	PH 2	110	80 - 90	20	1	100
TermoFix B130	**8694**	**60074705**	x	PH 2	130	100 - 110	20	1	100
TermoFix B160	**8695**	**60074699**	x	PH 2	160	130 - 140	20	1	100



Til alle bygge-materialer

Til massive bygge-materialer



Til hullroms-innfestning



Til betong-innfestning



Risset betong



Rissfri betong



Hulldekke



Murstein



Hullstein



Leca



Lettbetong Gassbetong Siporex



Plater



Gips og fibergips



Tre

Stål / Mellomtung innfesting

Siporexanker FPX-I

Spesialanker for bruk i Siporex/lettbetong m/4-veis ekspansjon og inv. gjenge ETA vurdering kategori 1 - for risset betong/tak.
Etter forboring settes FPX-I bare inn med hammeren. Det er ikke nødvendig å rengjøre borehullet.
fischer Siporexanker monteres med en umbraconøkkel via en skrutrekker eller en skralle.
Under tilspenning av ankeret med medfølgende umbraconøkkel, vil kraven til ankeret med den innvendige gjengen begynne å rotere å trekke konusen mot de 4 ekspansjonskravene som gir en 4-veis ekspansjon. Etter ekspansjonen frigjøres umbraconøkkelen automatisk.
fischer Siporexanker FPX-I er ideell for feste av nedsenket himling, rekkverk eller kjøkkenskap i Siporex/Ytong. Sprinkelgodkjenning: M6-M12.






Tekniske data



↑ FPX-I

Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



8

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Min. forankrings-dybde mm	Min. inskrunings-dybde mm	Antall pakker pr. karton	Antall pr pakke
FPX-I M6 innv. gjenge M6	**519021**	**46459696**	x	10	75	70	6	1	25
FPX-I M8 innv. gjenge M8	**519022**	**46459700**		10	75	70	8	1	25
FPX-I M10 innv. gjenge M10	**519023**	**46459715**		10	75	70	10	1	25
FPX-I M12 innv. gjenge M12	**519024**	**46459726**	x	10	75	70	12	1	25
Monteringsverktøy til FPX-I M6	**522517**	**47323163**	x					25	10
Monteringsverktøy til FPX-I M8-M12 Plus	**522518**	**47323178**						25	10

Spikeranker FNA II

Godkjent spikeranker for hurtig montering i betong. Bor – slå – ferdig.
Kun 6 mm bordiameter.
ETA vurdering - kan brukes i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje.
Økonomisk og rask montering. Godkjent for bruk i tak!
Applikasjoner: Tre og metallkonstruksjoner. Patentbånd, nedsenket himling, m.m.




Tekniske data



↑ FNA II

MED FLATT HODE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1







Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FNA II 6 x 25/5	**44121**	**45225002**	x	6	35	5	1	100
FNA II 6 x 30/5	**44115**	**40782963**		6	40	5	10	100
FNA II 6 x 30/30	**44116**	**40786667**		6	65	30	10	50
FNA II 6 x 30/50	**44117**	**40786675**		6	85	50	10	50
FNA II 6 x 30/75	**44118**	**40786659**		6	110	75	10	50
FNA II 6 x 30/100	**44119**	**45224983**		6	135	100	1	50
FNA II 6 x 30/120	**44120**	**45224998**	x	6	155	120	1	50

Festemateriell.

Spikeranker FNA II syrefast R (A4)

Godkjent spikeranker i syrefast R (A4) for hurtig montering i betong utendørs. Bor – slå – ferdig.
Kun 6 mm bordiameter.
ETA vurdering - kan brukes i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje.
Økonomisk og rask montering. Godkjent for bruk i tak!
Applikasjoner: Tre og metallkonstruksjoner. Patentbånd, nedsenket himling, m.m.

R 120

Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ FNA II R

MED FLATT HODE
Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem



8

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FNA II 6 x 30/5 R	44122	45219137		6	40	5	1	100
FNA II 6 x 30/30 R	44123	45219141		6	65	30	1	50
FNA II 6 x 30/50 R	46024	47429514		6	85	50	10	50

Spikeranker FNA II RB syrefast R (A4)

Godkjent spikeranker i syrefast R (A4) med ekstra skive for hurtig montering i betong utendørs, spesielt godt egnet for bruk i tunnel. Bor – slå – ferdig.
Kun 6 mm bordiameter.
ETA vurdering - kan brukes i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje.
Økonomisk og rask montering. Godkjent for bruk i tak!
Applikasjoner: Tre og metallkonstruksjoner. Patentbånd, nedsenket himling, m.m.

R 120

Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ FNA II RB R

MED FLATT HODE OG SKIVE
Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Forankrings-dybde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FNA II RB 6 x 30/30 R 200	530798		x	6	68	30	30	1	200



Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til hullroms-innfestning | Til betong-innfestning



Risset betong | Rissfri betong | Hulldekke | Murstein | Hullstein | Leca | Lettbetong Gassbetong Siporex | Plater | Gips og fibergips | Tre

Stål / Mellomtung innfesting

Skive FNA U syrefast R (A4)

U-skiven er et ideelt systemtilbehør for installasjon av FNA II RB.

Tekniske data



↑ FNA U R

TIL FNA II R
Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Innv. hull mm	Utv. diameter mm	Tykkelse mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FNA U 30 x 1,5 x 7,5 R	531161		x	7,5	30	1,5	1	100

8

Spikeranker FNA II C

Godkjent spikeranker i høykorrosjonsstål for hurtig montering i betong utendørs. Bor – slå – ferdig.
Kun 6 mm bordiameter.
ETA vurdering - kan brukes i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje.
Økonomisk og rask montering. Godkjent for bruk i tak!
Applikasjoner: Tre og metallkonstruksjoner. Patentbånd, nedsenket himling, m.m.

R 120

ETA CE Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ FNA II C

MED FLATT HODE
Materiale: Høykorrosjonsstål
Korrosjonsklasse: Høykorrosjon



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FNA II 6 x 30/5 C	44124		x	6	40	5	1	25
FNA II 6 x 30/30 C	44125		x	6	65	30	1	25
FNA II 6 x 30/50 C	500569		x	6	85	50	1	50

Monteringsverktøy FNA S

Montasjeverktøy med SDS Plus til montering av Spikeranker FNA II.

Tekniske data



↑ FNA S

FOR FNA II C
Materiale: Metall

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
Monteringsverktøy FNA S-SDS	61547	22485395		10	1
Monteringsverktøy FNA S-SBO	61548	45219205	x	10	1

Festemateriell.

Spikeranker FNA II

Godkjent spikeranker for hurtig montering i betong. Med forskjellige hoder. Bor – slå – ferdig.
Kun 6 mm bordiameter.
ETA vurdering - kan brukes i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje.
Økonomisk og rask montering. Godkjent for bruk i tak!
Applikasjoner: Tre og metallkonstruksjoner. Patentbånd, nedsenket himling, m.m.
Sprinkelgodkjenning: M8.

R 120

Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ FNA II

MED FORSKJELLIGE HODER
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FNA II 6 x 30 M6/5 (med mutter)	**44109**	**40782880**	x	6	50	5	M6	10	100
FNA II 6 x 30 M8/5 (med mutter)	**44114**	**40782898**	x	6	50	5	M8	10	50
FNA II 6 x 25 OE (med øye)	**44127**	**40132672**		6	54			10	50
FNA II 6 x 25 H (med krok)	**44126**	**40782989**		6	54			10	50

Kilespiker FDN II

Kilespiker FDN II for gjennomstikksmontasje ved oppheng av nedsenket tak / himling.
Når kilen slåes inn ekspanderer den og spenner seg fast i borhullet.

R 120

Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ FDN II

Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FDN II 6 x 43/5	**545636**	**55115881**		6	43	5	5	100
FDN II 6 x 73/35	**545637**	**55115896**		6	73	35	5	100

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning

Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Stål / Mellomtung innfesting

Kilespiker FDZ

Kilespiker FDZ for gjennomstikksmontasje ved oppheng av nedsenket tak / himling.
Når kilen slåes inn ekspanderer den og spenner seg fast i borhullet.

R 120

Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ FDZ

Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FDZ 6/5	554899	57318713	x	6	40	5	5	100
FDZ 6/35	554898	57318743	x	6	70	35	5	100

8

Spikerplugg FAHSN

Spikerplugg i rustfri A2 for lett innfesting av tynne festeemner. Rask og enkel montering.

Tekniske data



↑ FAHSN

Materiale: Alu med rustfri A2 spiker
Korrosjonsklasse: Utendørs

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FAHSN 4,8 x 16	512831	60138431		5	16	2	1	100
FAHSN 4,8 x 20	512832	60138432		5	20	3	1	100
FAHSN 4,8 x 25	512835	60138433		5	25	6	1	100
FAHSN 4,8 x 30	512837	60138434		5	30	10	1	100
FAHSN 4,8 x 35	512838	60138435		5	35	15	1	100
FAHSN 4,8 x 40	522942			5	40	20	1	100
FAHSN 4,8 x 50	512867	60138436		5	50	30	1	100

Spikerplugg FEA

Metall spikerplugg som er beregnet for montering av gipslekter, opplagslekter, etc mot betong.
Utmerket alternativ til skuddspiker. Enkel og hurtig montering.
Applikasjoner: Gipslekter, opplagslekter, m.m. mot betong.

Tekniske data



↑ FEA

Materiale: Metall
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FEA 5,0 x 22	45709	41594045		5	22	6	5	200
FEA 6,0 x 40	45710	41594052		6	40	20	5	200

Festemateriell.

Ekspresspiker FNH BZP

Ekspress-spiker FNH BZP er for rask og økonomisk innfestning.
Konisk slipt spiss.
Applikasjoner: Tre underkonstruksjoner, forskaling, tynne plater, metallprofiler osv.

Tekniske data



↑ FNH BZP

Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FNH 6 x 60 BZP	**45784**	**57894877**		6	60	30	16	100
FNH 6 x 80 BZP	**45785**	**40350498**		6	80	50	16	100
FNH 8 x 70 BZP	**45786**	**40350506**		8	70	30	12	100
FNH 8 x 90 BZP	**45787**	**40350514**		8	90	50	16	50
FNH 8 x 110 BZP	**45948**	**40350563**		8	110	70	12	50

Ekspresspiker FNH

Ekspress-spiker FNH er for rask og økonomisk innfestning.
Konisk slipt spiss. Blue zink passivated belagt spiker av herdet fjærstål.
Applikasjoner: Tre underkonstruksjoner, forskaling, tynne plater, metallprofiler osv.

Tekniske data



↑ FNH

Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FNH 5 x 50	**541893**	**52949025**		5	50	30	1	100
FNH 6 x 30	**541894**	**52949033**		6	30	-	1	100
FNH 6 x 40	**541895**	**52949044**		6	40	10	1	100
FNH 6 x 50	**541896**	**52949101**		6	50	20	1	100
FNH 6 x 60	**541897**	**52949052**		6	60	30	1	100
FNH 6 x 80	**541898**	**52949063**		6	80	50	1	100
FNH 8 x 70	**541899**	**52949078**		8	70	30	1	100
FNH 8 x 90	**541905**	**52949082**		8	90	50	1	50
FNH 8 x 110	**541906**	**52949097**		8	110	70	1	50
FNH 8 x 130	**541907**	**52949135**		8	130	90	1	50
FNH 8 x 150	**541908**	**52949116**		8	150	110	1	50
FNH 8 x 180	**541909**	**52949120**	x	8	180	140	1	50

Stål / Mellomtung innfesting

Ekspressanker FEH

Ekspresshenger (nøkkel-anker) skal brukes i kombinasjon med pendel eller patentbånd og gir da et fleksibelt og prisgunstig festesystem.
Applikasjoner: patentbånd, rør, sprinkler, ventilasjonsrister.

Tekniske data



↑ FEH

MED NØKKELHODE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FEH 8 x 32	**40552**	**42195054**		8	32	1	100

8

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning

Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Festemateriell.

Betongskrue UltraCut FBS II SK

Betongskruen UltraCut FBS II med senkhode er utviklet for gjennomstikksmontasje. Elforsinket overflatebehandling for innvendig bruk. Flere forankringsdybder og nyttlengder mulig. Skruen er riktig installert når skruehodet sitter plant (90 grader) med emnet (visuell kontroll). Borhullet trenger ikke å rengjøres under vertikal montering (tak og gulv). For montering i gulv må hullet være 3 ganger dypere enn bordiameter. Vi anbefaler at du bruker en slagskrutrekker med pipe eller egnet Torx bit. ETA vurdering Option 1 - for risset betong/tak.



Tekniske data



↑ UltraCut FBS II SK

MED SENKHODE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 6 x 30/5 SK	546382	55170197		TX 30	6	30	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 40/5 SK	546383	55170201		TX 30	6	40	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 60/5 SK	546384	55170216		TX 30	6	60	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 80/25 SK	546385	55170220		TX 30	6	80	25	1	100
UltraCut FBS II 6 x 100/45 SK	546386	55170235		TX 30	6	100	45	1	100
UltraCut FBS II 6 x 120/65 SK	546387	55170246		TX 30	6	120	65	1	100
UltraCut FBS II 6 x 140/85 SK	546388	55170254		TX 30	6	140	85	1	100
UltraCut FBS II 6 x 160/105 SK	546389	55170265		TX 30	6	160	105	1	100
UltraCut FBS II 8 x 60 SK	536880	51557834		TX 40	8	60	10/-	1	50
UltraCut FBS II 8 x 80 SK	536881	51558496		TX 40	8	80	30/15	1	50
UltraCut FBS II 8 x 90 SK	536882	51558500		TX 40	8	90	40/25	1	50
UltraCut FBS II 8 x 100 SK	558229		x	TX 40	8	100	50/35	1	50
UltraCut FBS II 8 x 110 SK	558230			TX 40	8	110	60/45	1	50
UltraCut FBS II 8 x 120 SK	558231		x	TX 40	8	120	80/65	1	50
UltraCut FBS II 8 x 140 SK	558232			TX 40	8	140	100/85	1	50
UltraCut FBS II 8 x 160 SK	558233			TX 40	8	160	120/105	1	50
UltraCut FBS II 8 x 180 SK	558234			TX 40	8	180	140/125	1	20
UltraCut FBS II 8 x 200 SK	558235			TX 40	8	200	160/145	1	20
UltraCut FBS II 10 x 65 SK	536884	51557845		TX 50	10	65	10/-/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 80 SK	536885	51558515		TX 50	10	80	25/15/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 95 SK	536886	51558284	x	TX 50	10	95	40/30/10	1	50
UltraCut FBS II 10 x 100 SK	536887	51558526		TX 50	10	100	45/35/15	1	50
UltraCut FBS II 10 x 120 SK	536888	51558534		TX 50	10	120	65/55/35	1	50
UltraCut FBS II 10 x 140 SK	558236			TX 50	10	140	85/75/55	1	50
UltraCut FBS II 10 x 160 SK	558237			TX 50	10	160	105/95/75	1	50
UltraCut FBS II 10 x 180 SK	558238			TX 50	10	180	125/115/95	1	20

Betongskrue UltraCut FBS II P

Designet på betongskruen med panhode og stort panhode tillater en visuell estetisk montering.
ETA vurdering Option 1- for bruk i risset og rissfri betong for høyeste sikkerhetskrav.
Elforsinket for innendørs bruk.



Tekniske data



↑ UltraCut FBS II P

MED PANHODE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 6 x 30/5 P	546377	55170144		TX 30	6	30	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 40/5 P	546378	55170152		TX 30	6	40	5	1	100

Stål / Tyngre innfesting

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 6 x 40/5 LP	546379	55170163		TX 30	6	40	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 60/5 P	546380	55170178		TX 30	6	60	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 80/25 P	546381	55170182		TX 30	6	80	25	1	100

Betongskrue UltraCut FBS II I

M8 og M10 med innvendig gjenge er ideell for bruk med ankerbolter eller andre tilkoblingselementer.
ETA vurdering Option 1 - for bruk i risset og rissfri betong for høyeste sikkerhetskrav.
Elforsinket for innendørs bruk.

R 120

Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ UltraCut FBS II I

MED INNVENDIG GJENGE OG SKIVE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Hodetype	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 6 x 35 M8/M10 I	546400	55170375		Innv. gjenge	6	35	1	100
UltraCut FBS II 6 x 55 M8/M10 I	546401	55170386		Innv. gjenge	6	55	1	100

Betongskrue UltraCut FBS II M

Designet på betongskruen med utvendig gjenge gir maksimal fleksibilitet ved montering av ankerbolter eller andre tilkoblingselementer.
ETA vurdering Option 1 - for bruk i risset og rissfri betong for høyeste sikkerhetskrav.
Elforsinket for innendørs bruk.

R 120

Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ UltraCut FBS II M

MED UTVENDIG GJENGE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Hodetype	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 6 x 25 M8/19	546395	55170322		Utv. gjenge	6	25	1	100
UltraCut FBS II 6 x 35 M8/19	546396	55170337		Utv. gjenge	6	35	1	100
UltraCut FBS II 6 x 55 M8/19	546397	55170341	X	Utv. gjenge	6	55	1	100
UltraCut FBS II 6 x 35 M10/21	546398	55170356		Utv. gjenge	6	35	1	100
UltraCut FBS II 6 x 55 M10/21	546399	55170360	X	Utv. gjenge	6	55	1	100



Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til hullroms-innfestning | Til betong-innfestning



Risset betong | Rissfri betong | Hulldekke | Murstein | Hullstein | Leca | Lettbetong Gassbetong Siporex | Plater | Gips og fibergips | Tre

Festemateriell.

Betongskrue UltraCut FBS II US

Betongskruen UltraCut FBS II med 6-kanthode er utviklet for gjennomstikksmontasje. Elforsinket overflatebehandling for innvendig bruk. Flere forankringsdybder og nyttlengder mulig. Skruen er riktig installert når skruehodet sitter plant (90 grader) med emnet (visuell kontroll). Borhullet trenger ikke å rengjøres under vertikal montering (tak og gulv). For montering i gulv må hullet være 3 ganger dypere enn bordiameter. Vi anbefaler at du bruker en slagskrutrekker med pipe eller egnet Torx bit. ETA vurdering Option 1 - for risset betong/tak.

R 120

Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ UltraCut FBS II US

MED 6-KANTHODE MED KRAGE (TX = INKL. TX BITS)
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Top/ Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 6 x 40/5 US SW10	546390	55170273		SW 10	6	40	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 60/5 US SW10	546391	55170284		SW 10	6	60	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 80/25 US SW10	546392	55170292		SW 10	6	80	25	1	100
UltraCut FBS II 6 x 100/45 US SW10	546393	55170303		SW 10	6	100	45	1	100
UltraCut FBS II 6 x 120/65 US SW10	546394	55170318		SW 10	6	120	65	1	100
UltraCut FBS II 6 x 40/5 US SW13	558601	57378118		SW 13	6	40	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 60/5 US SW13	558602	57378122		SW 13	6	60	5	1	100
UltraCut FBS II 6 x 80/25 US SW13	558603	57378137		SW 13	6	80	25	1	100
UltraCut FBS II 6 x 100/45 US SW13	558604	57378141		SW 13	6	100	45	1	100
UltraCut FBS II 6 x 120/65 US SW13	558605	57378156		SW 13	6	120	65	1	100
UltraCut FBS II 8 x 55 US TX	536851	51557796		SW 13/TX 40	8	55	5	1	50
UltraCut FBS II 8 x 70 US TX	536852	51558042		SW 13/TX 40	8	70	20/5	1	50
UltraCut FBS II 8 x 80 US TX	536853	51558057		SW 13/TX 40	8	80	30/15	1	50
UltraCut FBS II 8 x 90 US TX	536854	51558061		SW 13/TX 40	8	90	40/25	1	50
UltraCut FBS II 8 x 100 US TX	536855	51558076		SW 13/TX 40	8	100	50/35	1	50
UltraCut FBS II 8 x 110 US TX	536856	51558080		SW 13/TX 40	8	110	60/45	1	50
UltraCut FBS II 8 x 130 US TX	536857	51558095		SW 13/TX 40	8	130	80/65	1	50
UltraCut FBS II 8 x 150 US TX	558219		x	SW 13/TX 40	8	150	100/85	1	50
UltraCut FBS II 8 x 170 US TX	558220		x	SW 13/TX 40	8	170	120/105	1	50
UltraCut FBS II 8 x 190 US TX	558221		x	SW 13/TX 40	8	190	140/125	1	20
UltraCut FBS II 10 x 60 US	536858	51557800		SW 15	10	60	5/-/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 70 US	536859	51558106		SW 15	10	70	15/5/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 80 US	536860	51558114		SW 15	10	80	25/15/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 90 US	536861	51558125		SW 15	10	90	35/25/5	1	50
UltraCut FBS II 10 x 100 US	536862	51558133		SW 15	10	100	45/35/15	1	50
UltraCut FBS II 10 x 120 US	536863	51558144		SW 15	10	120	65/55/35	1	50
UltraCut FBS II 10 x 140 US	536864	51558152		SW 15	10	140	85/75/55	1	50
UltraCut FBS II 10 x 160 US	536865	51558163		SW 15	10	160	105/95/75	1	50
UltraCut FBS II 10 x 200 US	536866	51558178		SW 15	10	200	145/135/115	1	20
UltraCut FBS II 10 x 230 US	536867	51558182		SW 15	10	230	175/165/145	1	20
UltraCut FBS II 10 x 260 US	536868	51558197		SW 15	10	260	205/195/175	1	20
UltraCut FBS II 10 x 280 US	558222		x	SW 15	10	280	225/215/195	1	20
UltraCut FBS II 12 x 70 US	536869	51557815		SW 17	12	70	10/-/-	1	20
UltraCut FBS II 12 x 85 US	536870	51558201		SW 17	12	85	25/10/-	1	20
UltraCut FBS II 12 x 110 US	536871	51558216		SW 17	12	110	50/35/10	1	20
UltraCut FBS II 12 x 130 US	536872	51558220		SW 17	12	130	70/55/30	1	20
UltraCut FBS II 12 x 150 US	536873	51558235		SW 17	12	150	90/75/50	1	20
UltraCut FBS II 12 x 170 US	558223		x	SW 17	12	170	110/95/70	1	20
UltraCut FBS II 12 x 190 US	558224		x	SW 17	12	190	130/115/90	1	20
UltraCut FBS II 12 x 210 US	558225		x	SW 17	12	210	150/135/110	1	20
UltraCut FBS II 14 x 75 US	536874	51557826		SW 21	14	75	10/-/-	1	20
UltraCut FBS II 14 x 95 US	536875	51558246		SW 21	14	95	30/10/-	1	20
UltraCut FBS II 14 x 100 US	536876	51558254		SW 21	14	100	35/15/-	1	20
UltraCut FBS II 14 x 125 US	536877	51558265		SW 21	14	125	60/40/10	1	10
UltraCut FBS II 14 x 150 US	536878	51558273		SW 21	14	150	85/65/35	1	10

Stål / Tyngre innfesting

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Top/ Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 14 x 180 US	558226		x	SW 21	14	180	115/95/65	1	10
UltraCut FBS II 14 x 210 US	558227		x	SW 21	14	210	145/125/95	1	10
UltraCut FBS II 14 x 240 US	558228		x	SW 21	14	240	175/155/125	1	10


Betongskrue UltraCut FBS II SK CP

Betongskruen UltraCut FBS II CP med senkhode er utviklet for gjennomstikksmontasje. Mekanisk galvanisert for beskyttet utendørs og innvendig bruk. Flere forankringsdybder og nyttlengder mulig. Skruen er riktig installert når skruehodet sitter plant (90 grader) med emnet (visuell kontroll). Borhullet trenger ikke å rengjøres under vertikal montering (tak og gulv). For montering i gulv må hullet være 3 ganger dypere enn bordiameter. Vi anbefaler at du bruker en slagskrutrekker med pipe eller egnet Torx bit. ETA vurdering Option 1 - for risset betong/tak.

R 120

Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ UltraCut FBS II SK CP

MED SENKHODE
Materiale: Mekanisk galvanisert
Korrosjonsklasse: C3



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II CP 8 x 60 10/- SK	557800	57267700		TX 40	8	60	10/-	1	50
UltraCut FBS II CP 8 x 80 30/15 SK	557801	57267715		TX 40	8	80	30/15	1	50
UltraCut FBS II CP 8 x 90 40/25 SK	557802	57267726		TX 40	8	90	40/25	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 65 10/-/- SK	557803	57267734		TX 50	10	65	10/-/-	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 80 25/15/- SK	557804	57267745		TX 50	10	80	25/15/-	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 100 45/35/15 SK	557805	57267753		TX 50	10	100	45/35/15	1	50


Betongskrue UltraCut FBS II US CP

Betongskruen UltraCut FBS II CP med 6-kanthode er utviklet for gjennomstikksmontasje. Mekanisk galvanisert for beskyttet utendørs og innvendig bruk. Flere forankringsdybder og nyttlengder mulig. Skruen er riktig installert når skruehodet sitter plant (90 grader) med emnet (visuell kontroll). Borhullet trenger ikke å rengjøres under vertikal montering (tak og gulv). For montering i gulv må hullet være 3 ganger dypere enn bordiameter. Vi anbefaler at du bruker en slagskrutrekker med pipe eller egnet Torx bit. ETA vurdering Option 1 - for risset betong/tak.

R 120

Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ UltraCut FBS II US CP

MED 6-KANTHODE MED KRAGE (TX = INKL. TX BITS)
Materiale: Mekanisk galvanisert
Korrosjonsklasse: C3



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II CP 8 x 55 5/- US TX	557781	57267518		SW 13/TX 40	8	55	5	1	50
UltraCut FBS II CP 8 x 70 20/5 US TX	557782	57267522		SW 13/TX 40	8	70	20/5	1	50
UltraCut FBS II CP 8 x 80 30/15 US TX	557783	57267537		SW 13/TX 40	8	80	30/15	1	50
UltraCut FBS II CP 8 x 90 40/25 US TX	557784	57267541		SW 13/TX 40	8	90	40/25	1	50
UltraCut FBS II CP 8 x 100 50/35 US TX	557785	57267556		SW 13/TX 40	8	100	50/35	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 60 5/-/- US	557786	57267560		SW 15	10	60	5/-/-	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 70 15/5/- US	557787	57267575		SW 15	10	70	15/5/-	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 80 25/15/- US	557788	57267586		SW 15	10	80	25/15/-	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 90 35/25/5 US	557789	57267594		SW 15	10	90	35/25/5	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 100 45/35/15 US	557790	57267605		SW 15	10	100	45/35/15	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 120 65/55/35 US	557791	57267613		SW 15	10	120	65/55/35	1	50
UltraCut FBS II CP 10 x 140 85/75/55 US	557792	57267624		SW 15	10	140	85/75/55	1	50

Festemateriell.

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II CP 10 x 160 105/95/75 US	557793	57267632		SW 15	10	160	105/95/75	1	50
UltraCut FBS II CP 12 x 85 25/10/- US	557794	57267643		SW 17	12	85	25/10/-	1	20
UltraCut FBS II CP 12 x 110 50/35/10 US	557795	57267658		SW 17	12	110	50/35/10	1	20
UltraCut FBS II CP 14 x 75 10/-/- US	557796	57267662		SW 21	14	75	10/-/-	1	20
UltraCut FBS II CP 14 x 95 30/10/- US	557797	57267677		SW 21	14	95	30/10/-	1	20
UltraCut FBS II CP 14 x 100 35/15/- US	557798	57267681		SW 21	14	100	35/15/-	1	20
UltraCut FBS II CP 14 x 125 60/40/10 US	557799	57267696		SW 21	14	125	60/40/10	1	10

Betongskrue UltraCut FBS II SK syrefast R (A4)

Høy-ytelses betongskrue med senkhode for absolutt letteste montering og utendørs applikasjoner.
Den spesielt herdede røde spissen garanterer en merkbart raskere og sikrere installasjon og indikerer syrefast R (A4) versjonen. Betongskruen i syrefast R (A4) garanterer en høy korrosjonsmotstand, spesielt for våtrom og utendørs applikasjoner. Ultracut FBS II har ETA vurdering Option 1 for forankring i risset og rissfri betong, i tillegg til seismisk innfesting, kategori C1 og C2.






9

Tekniske data



↑ UltraCut FBS II SK R

MED SENKHODE
Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 8 x 60/10 SK R	543579	55364623	x	TX 40	8	60	10/-	1	50
UltraCut FBS II 8 x 80/15 SK R	543580	54453518	x	TX 40	8	80	30/15	1	50
UltraCut FBS II 8 x 90/25 SK R	543581	54453522	x	TX 40	8	90	40/25	1	50
UltraCut FBS II 8 x 100/35 SK R	558246		x	TX 40	8	100	50/35	1	50
UltraCut FBS II 8 x 120/55 SK R	558915		x	TX 40	8	120	70/55	1	50
UltraCut FBS II 10 x 65/10 SK R	543582	55364638	x	TX 50	10	65	10/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 80/25SK R	543583	55364642	x	TX 50	10	80	25/15	1	50
UltraCut FBS II 10 x 95/10 SK R	543584	54453537	x	TX 50	10	95	40/30/10	1	50
UltraCut FBS II 10 x 100/15 SK R	543585	54453541	x	TX 50	10	100	45/35/15	1	50
UltraCut FBS II 10 x 120/35 SK R	543586	54453556	x	TX 50	10	120	65/55/35	1	50

Betongskrue UltraCut FBS II US syrefast R (A4)

Høy-ytelses betongskrue med 6-kanthode for absolutt letteste montering og utendørs applikasjoner.
Den spesielt herdede røde spissen garanterer en merkbart raskere og sikrere installasjon og indikerer syrefast R (A4) versjonen. Betongskruen i syrefast R (A4) garanterer en høy korrosjonsmotstand, spesielt for våtrom og utendørs applikasjoner. Ultracut FBS II har ETA vurdering Option 1 for forankring i risset og rissfri betong, i tillegg til seismisk innfesting, kategori C1 og C2.






Tekniske data



↑ UltraCut FBS II US R

MED 6-KANTHODE MED KRAGE
Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Top	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 8 x 60/10/- US R	543565	55364566		SW 13	8	60	10/-	1	50
UltraCut FBS II 8 x 70/5 US R	543566	54453435		SW 13	8	70	20/5	1	50
UltraCut FBS II 8 x 80/15 US R	543567	54453446	x	SW 13	8	80	30/15	1	50

Stål / Tyngre innfesting

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Top	Bor Ø mm	Skrue lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
UltraCut FBS II 8 x 90/25 US R	543568	54453454	x	SW 13	8	90	40/25	1	50
UltraCut FBS II 8 x 100/35 US R	558239		x	SW 13	8	100	50/35	1	50
UltraCut FBS II 8 x 120/55 US R	558240		x	SW 13	8	120	70/55	1	50
UltraCut FBS II 8 x 140/75 US R	558241		x	SW 13	8	140	90/75	1	50
UltraCut FBS II 8 x 160/95 US R	558242		x	SW 13	8	160	110/95	1	50
UltraCut FBS II 10 x 60/5 US R	543569	55364574	x	SW 15	10	60	5/-	1	50
UltraCut FBS II 10 x 70/15US R	543570	55364585	x	SW 15	10	70	15/5	1	50
UltraCut FBS II 10 x 80/25 US R	543571	55364593	x	SW 15	10	80	25/15	1	50
UltraCut FBS II 10 x 90/5 US R	543572	54453465	x	SW 15	10	90	35/25/5	1	50
UltraCut FBS II 10 x 100/15 US R	543573	54453473		SW 15	10	100	45/35/15	1	50
UltraCut FBS II 10 x 120/35 US R	543574	54453484	x	SW 15	10	120	65/55/35	1	50
UltraCut FBS II 10 x 140/55 US R	558243		x	SW 15	10	140	85/75/55	1	50
UltraCut FBS II 10 x 160/75 US R	558244		x	SW 15	10	160	105/95/75	1	50
UltraCut FBS II 12 x 70/10 US R	543575	55364604	x	SW 17	12	70	10/-	1	20
UltraCut FBS II 12 x 85/25 US R	543576	55364612	x	SW 17	12	85	25/10	1	20
UltraCut FBS II 12 x 110/10 US R	543577	54453492	x	SW 17	12	110	50/35/10	1	20
UltraCut FBS II 12 x 130/30 US R	543578	54453503	x	SW 17	12	130	70/55/30	1	20
UltraCut FBS II 12 x 160/60 US R	558245		x	SW 17	12	160	100/85/60	1	20

Testhylse FUP

Med testhylsen kontrolleres gjengetykkelsen før bruk - og for overholdelse av reglene for tillatt gjenbruk av betongskruen Ultracut FBS II.

ETA CE
Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ FUP

FOR ULTRACUT FBS II
Materiale: Elforsinket

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Innv. Ø mm	Passer til	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FUP 8	537200	56788412	x	10	FBS II 8	20	1
FUP 10	537201	51558292		12	FBS II 10	20	1
FUP 12	537202	51558303		13,9	FBS II 12	20	1
FUP 14	537203	51558318		15,6	FBS II 14	20	1

Justerskive FSW

FSW -justeringsskive fungerer i kombinasjon med fischer UltraCut FBS II sekskantet US betongskrue med en diameter på M 10 for raskt og enkelt å installere trebjelker eller sviller. Dette sikrer tidsbesparelser, og reduserer belastningen på arbeidere som installerer eks. sviller.

Tekniske data



↑ FSW

FOR BETONG- OG KONSTRUKSJONSSKRUER
Materiale: Elforsinket

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Passer til	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
Justerskive FSW	557276	60002483		FBS II US 10	1	40

Festemateriell.

Montasjeverktøy SC-ST

Montasjeverktøy til FBS II 8 og 10 ved betongsskrueforbindelse ved støping av nytt betonglag på eksisterende betonglag.

Tekniske data



↑ SC-ST

FOR FBS II US
Materiale: Elforsinket

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Passer til	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
SC-ST 8	**557872**		x	FBS II 8 US	1	1
SC-ST 10	**557874**			FBS II 10 US	1	1
SC-ST 12 NYHET	**563090**		x	FBS II 12 US	1	1

9

Slagpipe TOP

Slagpipe til slagtrekker. Meget godt egnet til UltraCut betongskruer.

Tekniske data



↑ TOP

TIL SLAGTREKKER

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Top	Passer til	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
Top 1/2" SW 10	**538577**	**56788442**		SW 10	FBS II 6 US	60	1
Top 1/2" SW 13	**538578**	**56788457**		SW 13	FBS II 8 US	60	1
Top 1/2" SW 15	**538579**	**56788461**		SW 15	FBS II 10 US	60	1
Top 1/2" SW 17	**538580**	**56788476**		SW 17	FBS II 12 US	60	1
Top 1/2" SW 21	**538581**	**56788480**		SW 21	FBS II 14 US	60	1
Top 1/2" TX 50	**553929**			TX 50	FBS II 10 SK	60	1
Top 1/2" - 5/16"	**538576**	**56789422**	x	5/16"	5/16" bits	50	1

Stål / Tyngre innfesting

Bits FMB II

Maxx-bitsen FMB er en høyytelses bits for spesielt kraftige slagskrutrekkere.
fischer Maxx-bitsen er en nyskapende hybridkonstruksjon som absorberer 30% mer vridning i forhold til standard bits.
Høykvalitets herdet stål og optimal profil geometri gir maksimal kraftoverføring.
Torsjonssonen reduserer risken for at bitsen blir ødelagt ved høye laster.

Tekniske data



↑ FMB II

TIL SLAGTREKKER
Meget godt velegnet til betongskruer

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
Bits FMB II TX 20 - 5 pk.	**564312**			TX 20	50	5
Bits FMB II TX 25 - 5 pk.	**564313**		x	TX 25	50	5
Bits FMB II TX 30 - 5 pk.	**564314**			TX 30	50	5
Bits FMB II TX 40 - 5 pk.	**564315**			TX 40	50	5

Montasjesystem FA-ST

For enkel og rask montering av ankerbolter.

Tekniske data



↑ FA-ST

Til FBN, FAZ og EXA

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Passer til	Top dimensjon	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FA-ST II M10	**558790**	**60002386**		M10	SW 17	10	1
FA-ST II M12	**558791**	**60002396**		M12	SW 19	10	1
FA-ST II M16	**558792**	**60002388**		M16	SW 24	10	1
FA-ST II sæt	**558789**	**60002387**		M10, M12 og M16	SW 17, 19 og 24	14	1
FA-ST II spring	**558793**	**60002389**				10	1

Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til hullroms-innfestning | Til betong-innfestning



Risset betong | Rissfri betong | Hulldekke | Murstein | Hullstein | Leca | Lettbetong Gassbetong Siporex | Plater | Gips og fibergips | Tre

Festemateriell.

Sikkerhetsanker FAZ II Plus

For de høyeste kravene. Kraftig og fleksibel.
Rask og enkel montering uten behov for rengjøring av hull (M8-M24).
Betydelig økning i trekkbelastningskapasiteten på grunn av den nye vurderingen (ETA) - færre festepunkter og mindre ankerplater sparer tid og kostnader.
Millimeterpresis justering til belastningene på grunn av de variable ankerdybder.
Høyeste seismiske belastninger for diametere M10-M24 med og uten bruk av fyllingsplaten FFD.

NYHET

ETA CE
Option 1 for risset betong

FM APPROVED from M10

R 120

Tekniske data



↑ FAZ II Plus


Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



9

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FAZ II Plus 6/10	564572	60122083		6,0		10	M6 x 25	1	50
FAZ II Plus 6/20	564573	60122084		6,0		20	M6 x 35	1	50
FAZ II Plus 8/10	564574	60122085		8,0		10	M8 x 38	5	50
FAZ II Plus 8/30	564575	60122086		8,0		30	M8 x 58	5	50
FAZ II Plus 8/50	564576	60122087	x	8,0		50	M8 x 78	1	50
FAZ II Plus 8/100	564577	60122088	x	8,0		100	M8 x 128	5	25
FAZ II Plus 8/160	564578	60122089		8,0		160	M8 x 100	1	20
FAZ II Plus 10/10	564579	60122090		10,0		10	M10 x 53	5	50
FAZ II Plus 10/20	564580	60122091	x	10,0		20	M10 x 63	1	25
FAZ II Plus 10/30	564581	60122092		10,0		30	M10 x 73	5	25
FAZ II Plus 10/50	564582	60122093		10,0		50	M10 x 93	5	20
FAZ II Plus 10/80	564583	60122094	x	10,0		80	M10 x 123	1	20
FAZ II Plus 10/100	564584	60122095	x	10,0		100	M10 x 143	5	20
FAZ II Plus 10/160	564585	60122096	x	10,0		160	M10 x 193	1	20
FAZ II Plus 12/10	564586	60122097		12,0		10	M12 x 61	5	20
FAZ II Plus 12/20	564587	60122098	x	12,0		20	M12 x 71	1	20
FAZ II Plus 12/30	564588	60122099		12,0		30	M12 x 81	5	20
FAZ II Plus 12/50	564589	60122100		12,0		50	M12 x 101	5	20
FAZ II Plus 12/80	564590	60122101	x	12,0		80	M12 x 131	1	20
FAZ II Plus 12/100	564591	60122102	x	12,0		100	M12 x 151	1	20
FAZ II Plus 12/160	564592	60122103		12,0		160	M12 x 186	1	10
FAZ II Plus 12/200	564593	60122104		12,0		200	M12 x 186	1	10
FAZ II Plus 16/5	564594	60122105	x	16,0		5	M16 x 64	1	10
FAZ II Plus 16/25	564595	60122106		16,0		25	M16 x 84	1	10
FAZ II Plus 16/50	564596	60122107	x	16,0		50	M16 x 109	1	10
FAZ II Plus 16/100	564597	60122108	x	16,0		100	M16 x 159	1	10
FAZ II Plus 16/160	564598	60122109	x	16,0		160	M16 x 189	1	10
FAZ II Plus 16/200	564599	60122110	x	16,0		200	M16 x 189	1	10
FAZ II Plus 16/250	564600	60122111	x	16,0		250	M16 x 100	1	10
FAZ II Plus 16/300	564601	60122112	x	16,0		300	M16 x 100	1	10
FAZ II Plus 20/30	564602	60122113	x	20,0		30	M20 x 54	1	5
FAZ II Plus 20/60	564603	60122114	x	20,0		60	M20 x 84	1	5
FAZ II Plus 20/160	564604	60122115	x	20,0		160	M20 x 100	1	5
FAZ II Plus 24/30	564605	60122116	x	24,0		30	M24 x 58	1	5
FAZ II Plus 24/60	564606	60122117	x	24,0		60	M24 x 88	1	5

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning



Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Stål / Tyngre innfesting

Sikkerhetsanker FAZ II Plus K

For de høyeste kravene. Kraftig og fleksibel.
Rask og enkel montering uten behov for å rense borehullene (M8-M24).
En betydelig økning i trekkbelastningskapasitet takket være den nye vurderingen (ETA) - færre festepunkter og mindre ankerplater sparer tid og kostnader.
Høyest holdbarhet over en levetid på 120 år bekreftes av det eksterne testsertifikatet for FAZ II Plus (M10-M16).
Høyest seismiske belastninger for diametre M10-M24 med og uten bruk av fyllingsplaten FFD.
Millimeterpresis tilpasning til belastningene på grunn av variabel ankerdybde.

NYHET

Option 1 for risset betong

APPROVED from M10

R 120

Tekniske data



↑ FAZ II Plus K

KORT VERSJON
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FAZ II Plus 8/5 K	564671	60122182	x	8,0	60	5	M8 x 23	1	50
FAZ II Plus 10/10 K	564672	60122183		10,0	75	10	M10 x 33	1	50
FAZ II Plus 10/20 K	564673	60122184		10,0	85	20	M10 x 43	1	25
FAZ II Plus 12/10 K	564674	60122185		12,0	90	10	M12 x 41	1	20
FAZ II Plus 12/20 K	564675	60122186		12,0	100	20	M12 x 51	1	20

9

Sikkerhetsanker FAZ II Plus GS

Med stor skive. For de høyeste kravene. Kraftig og fleksibel.
Forhåndsmontert skive for komponenter med spor. Dette forenkler justeringen og sparer tid under installasjonen.
Rask og enkel montering uten behov for rengjøring av borehull (M8-M24).
En vesentlig økning i trekkbelastningskapasiteten på grunn av den nye vurderingen (ETA) - færre festepunkter og mindre ankerplater sparer tid og kostnader.
Millimeterpresis tilpasning til belastningene på grunn av variabel ankerdybde.
Høyeste seismiske belastninger for diameterne M10-M24 med og uten bruk av fyllskiven FFD.

NYHET

Option 1 for risset betong

APPROVED from M10

R 120

Tekniske data



↑ FAZ II Plus GS

MED STOR SKIVE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FAZ II Plus 10/10 GS	564646	60122157		10,0		10	M10 x 53	1	50
FAZ II Plus 10/30 GS	564647	60122158	x	10,0		30	M10 x 73	1	25
FAZ II Plus 12/10 GS	564648	60122159	x	12,0		10	M12 x 61	1	20
FAZ II Plus 12/20 GS	564649	60122160	x	12,0		20	M12 x 71	1	20
FAZ II Plus 12/30 GS	564650	60122161	x	12,0		30	M12 x 81	1	20
FAZ II Plus 12/50 GS	564651	60122162	x	12,0		50	M12 x 101	1	20

Festemateriell.

Sikkerhetsanker FAZ II Plus GS K

Med stor skive. For de høyeste kravene. Kraftig og fleksibel.
Ferdigmontert skive for komponenter med spor. Dette forenkler justeringen og sparer tid under installasjonen.
Rask og enkel montering uten behov for rengjøring av borehull (M8-M24).
En betydelig økning i trekkbelastningskapasitet på grunn av den nye vurderingen (ETA) - færre feste- og mindre ankerplater sparer tid og kostnader.
Millimeterpresis justering til belastningene på grunn av variabel ankerdybde.
Høyeste seismiske belastninger for diametre M10-M24 med og uten bruk av fyllingsplaten FFD.


NYHET

ETA CE Option 1 for risset betong

FM APPROVED from M10

R 120

Teknisk data

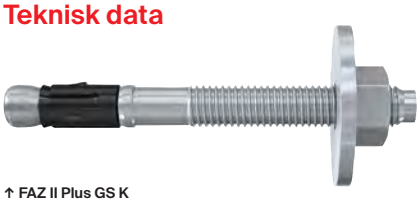

↑ FAZ II Plus GS K

KORT VERSJON MED STOR SKIVE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

9

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FAZ II Plus 10/10 K GS	564681	60122192		10,0		10	M10 x 33	1	50
FAZ II Plus 12/10 K GS	564682	60122193		12,0		10	M12 x 41	1	20

Sikkerhetsanker FAZ II Plus H

Med hettemutter. For de høyeste kravene. Kraftig og fleksibel.
Rask og enkel montering uten behov for rengjøring av borehull (M8-M24).
Betydelig økning i trekkbelastningskapasitetenen på grunn av den nye vurderingen (ETA) - færre festepunkter og mindre ankerplater sparer tid og kostnader.
Høyest holdbarhet over en levetid på 120 år bekreftes av det eksterne testsertifikatet for FAZ II Plus (M10-M16).
Høyeste seismiske belastninger for diametre M10-M24 med og uten bruk av fyllskiven FFD.
Millimeterpresis justering til belastningene på grunn av variable forankringsdybder.
Hettemutteren er implementert i ETA-vurderingen og er ideell for arkitektonisk avanserte applikasjoner.
På grunn av sin lukkede form sikrer hettemutteren en ulykkesfri installasjon.

NYHET

ETA CE Option 1 for risset betong

FM APPROVED from M10

R 120

Teknisk data



↑ FAZ II Plus H

MED HETTEMUTTER
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FAZ II Plus 10/10 H	564687	60122198		10,0		10	M10 x 53	1	20
FAZ II Plus 10/20 H	564688	60122199		10,0		20	M10 x 63	1	20
FAZ II Plus 12/10 H	564689	60122200		12,0		10	M12 x 61	1	20
FAZ II Plus 12/20 H	564690	60122201		12,0		20	M12 x 71	1	20

Stål / Tyngre innfesting

Sikkerhetsanker FAZ II Plus syrefast R (A4)

For de høyeste kravene. Kraftig og fleksibel.
Rask og enkel montering uten behov for rengjøring av borehull (M8-M24).
Rustfritt stål: maksimal sikkerhet for utendørs bruk.
Betydelig økning i trekkbelastningskapasiteten på grunn av ny vurdering (ETA) - færre festepunkter og mindre ankerplater sparer tid og kostnader.
Høyest holdbarhet over en levetid på 120 år bekreftes av ekstern testsertifikat for FAZ II Plus (M10-M16).
Høyeste seismiske belastninger for diameter M10-M24 med og uten bruk av fyllingsplaten FFD.
Millimeterpresis tilpasning til belastningene på grunn av variable forankringsdybder.

NYHET

ETA CE
Option 1 for risset betong

FM APPROVED from M10

R 120

Tekniske data




↑ FAZ II Plus R

Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FAZ II Plus 6/10 R	564607	60122118	x	6,0		10	M6 x 25	1	50
FAZ II Plus 6/20 R	564608	60122119	x	6,0		20	M6 x 35	1	50
FAZ II Plus 8/10 R	564609	60122120	x	8,0		10	M8 x 38	1	50
FAZ II Plus 8/30 R	564610	60122121	x	8,0		30	M8 x 58	1	50
FAZ II Plus 8/50 R	564611	60122122	x	8,0		50	M8 x 78	1	50
FAZ II Plus 10/10 R	564612	60122123		10,0		10	M10 x 53	1	50
FAZ II Plus 10/20 R	564613	60122124	x	10,0		20	M10 x 63	1	50
FAZ II Plus 10/30 R	564614	60122125	x	10,0		30	M10 x 73	1	50
FAZ II Plus 10/50 R	564615	60122126	x	10,0		50	M10 x 93	1	20
FAZ II Plus 10/70 R	564616	60122127	x	10,0		70	M10 x 113	1	20
FAZ II Plus 10/100 R	564617	60122128	x	10,0		100	M10 x 143	1	20
FAZ II Plus 10/160 R	564618	60122129	x	10,0		160	M10 x 193	1	20
FAZ II Plus 12/10 R	564619	60122130	x	12,0		10	M12 x 61	1	20
FAZ II Plus 12/20 R	564620	60122131	x	12,0		20	M12 x 71	1	20
FAZ II Plus 12/30 R	564621	60122132	x	12,0		30	M12 x 81	1	20
FAZ II Plus 12/50 R	564622	60122133	x	12,0		50	M12 x 101	1	20
FAZ II Plus 12/60 R	564623	60122134	x	12,0		60	M12 x 111	1	20
FAZ II Plus 12/100 R	564624	60122135	x	12,0		100	M12 x 151	1	20
FAZ II Plus 12/160 R	564625	60122136	x	12,0		160	M12 x 186	1	20
FAZ II Plus 16/5 R	564626	60122137		16,0		5	M16 x 64	1	20
FAZ II Plus 16/25 R	564627	60122138	x	16,0		25	M16 x 84	1	20
FAZ II Plus 16/50 R	564628	60122139	x	16,0		50	M16 x 109	1	20
FAZ II Plus 16/60 R	564629	60122140	x	16,0		60	M16 x 119	1	20
FAZ II Plus 16/100 R	564630	60122141	x	16,0		100	M16 x 159	1	10
FAZ II Plus 20/30 R	564631	60122142	x	20,0		30	M20 x 54	1	4
FAZ II Plus 20/60 R	564632	60122143	x	20,0		60	M20 x 84	1	4
FAZ II Plus 24/30 R	564633	60122144	x	24,0		30	M24 x 58	1	4
FAZ II Plus 24/60 R	564634	60122145	x	24,0		60	M24 x 88	1	4

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning



Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Festemateriell.

Sikkerhetsanker FAZ II Plus K syrefast R (A4)

For de høyeste kravene. Kraftig og fleksibel.
Rask og enkel montering uten behov for å rengjøre borehull (M8-M24).
Rustfritt stål: maksimal sikkerhet for utendørs bruk.
Betydelig økning i trekkbelastningskapasiteten takket være den nye vurderingen (ETA) - færre festepunkter og mindre ankerplater sparer tid og kostnader.
Høyeste holdbarhet over en levetid på 120 år bekreftes av det eksterne testsertifikatet for FAZ II Plus (M10-M16).
Høyeste seismiske belastninger for diametre M10-M24 med og uten bruk av fyllskiven FFD.
Millimeterpresis justering til belastningene på grunn av variabel ankerdybde.

NYHET

Option 1 for risset betong

APPROVED from M10

R 120

Tekniske data



↑ FAZ II Plus K R

KORT VERSJON
Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem

9

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FAZ II Plus 8/5 K R	564676	60122187	x	8,0		5	M8 x 23	1	50
FAZ II Plus 10/10 K R	564677	60122188	x	10,0	75	10	M10 x 33	1	50
FAZ II Plus 10/20 K R	564678	60122189	x	10,0	85	20	M10 x 43	1	50
FAZ II Plus 12/10 K R	564679	60122190	x	12,0		10	M12 x 41	1	20
FAZ II Plus 12/20 K R	564680	60122191	x	12,0	100	20	M12 x 51	1	20

Sikkerhetsanker FAZ II Plus H syrefast R A4

Med hettemutter. For de høyeste kravene. Kraftig og fleksibel.
Rask og enkel montering uten behov for rengjøring av borehull (M8-M24).
Rustfritt stål: maksimal sikkerhet for utendørs bruk.
En betydelig økning i trekkbelastningskapasiteten på grunn av ny vurdering (ETA) - færre festepunkter og mindre ankerplater sparer tid og kostnader.
Høyest holdbarhet over en levetid på 120 år bekreftes av ekstern testsertifikat for FAZ II Plus (M10-M16).
Høyest seismiske belastninger for diametre M10-M24 med og uten bruk av fyllingsplaten FFD.
Millimeterpresis tilpasning til belastningene på grunn av variabel forankringsdybde.
Hettemutteren er implementert i ETA-vurderingen og er ideell for arkitektonisk avanserte applikasjoner.
På grunn av sin lukkede form sikrer hettemuttern en ulykkesfri installasjon.

NYHET

Option 1 for risset betong

APPROVED from M10

R 120

Teknisk data



↑ FAZ II Plus H R

MED HETTEMUTTER
Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekst

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FAZ II Plus 10/10 H R	564691	60122202		10,0		10	M10 x 53	1	20
FAZ II Plus 10/20 H R	564692	60122203		10,0		20	M10 x 63	1	20
FAZ II Plus 12/10 H R	564693	60122204		12,0		10	M12 x 61	1	20
FAZ II Plus 12/20 H R	564694	60122205		12,0		20	M12 x 71	1	20

Stål / Tyngre innfesting

Sikkerhetsanker FAZ II Plus HCR

For de høyeste kravene. Kraftig og fleksibel.
Rask og enkel montering uten behov for rengjøring av hull (M8-M24).
Rustfritt stål: maksimal sikkerhet for utendørs bruk.
Vesentlig økning i trekkbelastningskapasiteten på grunn av ny vurdering (ETA) - færre feste punkter og mindre ankerplater sparer tid og kostnader.
Høyest holdbarhet over en levetid på 120 år bekreftes av det eksterne testsertifikatet til FAZ II Plus (M10-M16).
Høyeste seismiske belastninger for diametere M10-M24 med og uten bruk av fyllskiven FFD.
Millimeterpresis justering til belastningene på grunn av variabel forankringsdybde.

NYHET

ETA CE Option 1 for risset betong

FM APPROVED from M10

R 120

Tekniske data




↑ FAZ II Plus HCR

Materiale: Høykorrosjonsstål
Korrosjonsklasse: Høykorrosjon

9

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FAZ II Plus 8/10 HCR	564635	60122146	x	8,0		10	M8 x 38	1	10
FAZ II Plus 8/30 HCR	564636	60122147	x	8,0		30	M8 x 58	1	10
FAZ II Plus 8/50 HCR	564637	60122148	x	8,0		50	M8 x 78	1	10
FAZ II Plus 10/10 HCR	564638	60122149	x	10,0		10	M10 x 53	1	10
FAZ II Plus 10/30 HCR	564639	60122150	x	10,0		30	M10 x 73	1	10
FAZ II Plus 12/10 HCR	564640	60122151	x	12,0		10	M12 x 61	1	10
FAZ II Plus 12/30 HCR	564641	60122152	x	12,0		30	M12 x 81	1	10
FAZ II Plus 16/25 HCR	564642	60122153	x	16,0		25	M16 x 84	1	10
FAZ II Plus 16/50 HCR	564643	60122154	x	16,0		50	M16 x 109	1	10

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning



Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Festemateriell.

Ekspansjonsbolt FBN II

Ekspansjonsbolt FBN II elforsinket for innendørs bruk.
ETA vurdering Option 7 - for rissfri betong.
Ved standard forankringsdybde oppnås den høyeste bærekapasiteter dermed er det behov for færre festepunkter og mindre ankerplater.
Den reduserte forankringsdybden reduserer borehullsdybden.
Den lange gjengen gjør det mulig med utjevning av komponenttoleranser og avstandsmonteringer.
Få hammerslag og minimalt tiltrekningsmoment sørger for en merkbart enkel montering.
Innslagstappene beskytter gjengen mot skader og sørger dermed for en tidsbesparende montering og demontering av påmonteringsdelen.

R 120

Option 7 for rissfri betong

Tekniske data



↑ FBN II

Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

9

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FBN II 6/5 (6x50)	505526	43639165		6	50	5	M6 x 12	5	100
FBN II 6/10 (6x55)	505527	43639173		6	55	10	M6 x 17	5	100
FBN II 6/30 (6x75)	505528	43639184		6	75	30	M6 x 35	5	100
FBN II 8/5 (8x55) K	40806	40740953		8	55	5	M8 x 34	5	50
FBN II 8/5 (8x65)	40662			8	65	5	M8 x 34	5	50
FBN II 8/10 (8x70)	40664	40741001		8	70	10	M8 x 39	5	50
FBN II 8/20 (8x80)	40669			8	80	20	M8 x 49	5	50
FBN II 8/30 (8x90)	40700	40741019		8	90	30	M8 x 59	5	50
FBN II 8/50 (8x110)	40771	40741027		8	110	50	M8 x 79	5	50
FBN II 8/70 (8x130)	40777		x	8	130	70	M8 x 99	5	20
FBN II 8/100 (8x160)	40783	40741035		8	160	100	M8 x 100	5	20
FBN II 10/5 (10x70) K	40946	40740961		10	70	5	M10 x 31	5	50
FBN II 10/10 (10x85)	40827	40741043		10	85	10	M10 x 46	5	50
FBN II 10/20 (10x95)	40851			10	95	20	M10 x 56	5	50
FBN II 10/30 (10x105)	40854	40752370		10	105	30	M10 x 66	5	50
FBN II 10/50 (10x125)	40855	40741050		10	125	50	M10 x 86	5	20
FBN II 10/70 (10x145)	40931			10	145	70	M10 x 106	5	20
FBN II 10/100 (10x175)	40943	40741068		10	175	100	M10 x 136	5	20
FBN II 10/140 (10x215)	40944	40741076		10	215	140	M10 x 100	5	20
FBN II 10/160 (10x235)	40945	40741084	x	10	235	160	M10 x 100	5	20
FBN II 12/5 (12x84) K	45272	40740979		12	84	5	M12 x 39	5	20
FBN II 12/10 (12x89) K	45273		x	12	89	10	M12 x 44	5	20
FBN II 12/10 (12x104)	40950	40741092		12	104	10	M12 x 59	5	20
FBN II 12/20 (12x114)	44558			12	114	20	M12 x 69	5	20
FBN II 12/30 (12x124)	45263	40741100		12	124	30	M12 x 79	5	20
FBN II 12/50 (12x144)	45264	40741118		12	144	50	M12 x 99	5	20
FBN II 12/80 (12x174)	45265			12	174	80	M12 x 129	1	20
FBN II 12/100 (12x194)	45266	40741126		12	194	100	M12 x 149	5	20
FBN II 12/120 (12x214)	45267		x	12	214	120	M12 x 169	1	20
FBN II 12/140 (12x234)	45268		x	12	234	140	M12 x 189	1	20
FBN II 16/15 (16x118) K	45571	40740987		16	118	15	M16 x 64	5	10
FBN II 16/25 (16x143)	45564	40741134		16	143	25	M16 x 89	5	10
FBN II 16/50 (16x168)	45565	40741142		16	168	50	M16 x 114	5	10
FBN II 16/100 (16x218)	45567	40741159		16	218	100	M16 x 164	5	10
FBN II 16/140 (16x258)	45568		x	16	258	140	M16 x 184	5	10
FBN II 16/160 (16x278)	45569	49618622	x	16	278	160	M16 x 184	5	10
FBN II 16/200 (16x318)	45570		x	16	318	200	M16 x 100	5	10
FBN II 20/10 (20x142) K	45577	40740995		20	142	10	M20 x 50	5	10
FBN II 20/30 (20x187)	45573	40741167		20	187	30	M20 x 50	5	10
FBN II 20/60 (20x217)	45574	40741175		20	217	60	M20 x 90	5	10
FBN II 20/120 (20x277)	45576	40741183	x	20	277	120	M20 x 90	5	10

Stål / Tyngre innfesting

Ekspansjonsbolt FBN II HDG

Option 7 for rissfri betong

Ekspansjonsbolt FBN II HDG varmforsinket for utendørs bruk med varierende levetid, avhengig av miljø og korrosjon.
ETA vurdering Option 7 - for rissfri betong.
Ved standard forankringsdybde oppnår du høyeste bærekapasiteter.
Gjennom dette er det behov for færre festepunkter og mindre ankerplater.
Den reduserte forankringsdybden reduserer borehullsdybden.
Dette reduserer monteringsinnsatsen og øker fleksibiliteten.
Den lange gjengen gjør det mulig med utjevning av komponenttoleranser og avstandsmonteringer og øker dermed fleksibiliteten.
Få hammerslag og minimalt tiltrekningsmoment sørger for en merkbart enkel montering.
Innslagstappene beskytter gjengen mot skader og sørger dermed for en tidsbesparende montering og demontering av påmonteringsdelen.

Tekniske data



↑ FBN II HDG

MED A2 KLIPS
Materiale: Varmforsinket
Korrosjonsklasse: C3

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FBN II 8/5 (8x56) K HDG	508012	43639585		8	56	5	M8 x 24	1	50
FBN II 8/10 (8x71) HDG	507575	43639415		8	71	10	M8 x 39	1	50
FBN II 8/30 (8x91) HDG	507576	43639426		8	91	30	M8 x 59	1	50
FBN II 8/50 (8x111) HDG	507577	43639434		8	111	50	M8 x 79	1	50
FBN II 8/70 (8x131) HDG	507578	43639445		8	131	70	M8 x 99	1	20
FBN II 10/5 (10x71) K HDG	508013	43639593		10	71	5	M10 x 31	1	50
FBN II 10/10 (10x86) HDG	507579	43639453		10	86	10	M10 x 46	1	50
FBN II 10/30 (10x106) HDG	507580	43639464		10	106	30	M10 x 66	1	50
FBN II 10/50 (10x126) HDG	507582	43639472		10	126	50	M10 x 86	1	20
FBN II 10/100 (10x176) HDG	507583	43639483		10	176	100	M10 x 136	1	20
FBN II 12/5 (12x86) K HDG	508014	43639604		12	86	5	M12 x 39	1	20
FBN II 12/10 (12x106) HDG	507589	43639498		12	106	10	M12 x 59	1	20
FBN II 12/30 (12x126) HDG	507591	43639502		12	126	30	M12 x 79	1	20
FBN II 12/50 (12x146) HDG	507592	43639517		12	146	50	M12 x 99	1	20
FBN II 12/100 (12x196) HDG	507596	43639521		12	196	100	M12 x 149	1	20
FBN II 16/15 (16x120) K HDG	507597	43639536		16	120	15	M16 x 64	1	10
FBN II 16/25 (16x145) HDG	507598	43639540		16	145	25	M16 x 89	1	10
FBN II 16/50 (16x170) HDG	507553	43639218		16	170	50	M16 x 105	1	10
FBN II 16/100 (16x220) HDG	507554	43639222		16	220	100	M16 x 164	1	10
FBN II 20/30 (20x187) HDG	508015	43639612		20	187	30	M20 x 90	1	10

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning


Risset betong

Rissfri betong

Hulldekke

Murstein

Hullstein

Leca

Lettbetong Gassbetong Siporex

Plater

Gips og fibergips

Tre


Festemateriell.

Ekspansjonsbolt FBN II syrefast R (A4)

Option 7 for rissfri betong

Ekspansjonsbolt FBN II syrefast R (A4) for utendørs bruk.
ETA vurdering Option 7 - for rissfri betong.
Ved standard forankringsdybde oppnår du høyeste bærekapasiteter.
Gjennom dette er det behov for færre festepunkter og mindre ankerplater.
Den reduserte forankringsdybden reduserer borehullsdybden.
Dette reduserer monteringsinnsatsen og øker fleksibiliteten.
Den lange gjengen gjør det mulig med utjevning av komponenttoleranser og avstandsmonteringer og øker dermed fleksibiliteten.
Få hammerslag og minimalt tiltrekningsmoment sørger for en merkbart enkel montering.
Innslagstappene beskytter gjengen mot skader og sørger dermed for en tidsbesparende montering og demontering av påmonteringsdelen.

Tekniske data



↑ FBN II R

Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FBN II 6/10 (6x55) R	505532	43639192		6	55	10	M6 x 17	5	100
FBN II 6/30 (6x75) R	505535	43639203		6	75	30	M6 x 35	5	100
FBN II 8/5 (8x55) K R	508007	43639555		8	55	5	M8 x 24	1	50
FBN II 8/10 (8x70) R	507555	43639237		8	70	10	M8 x 39	1	50
FBN II 8/30 (8x90) R	507556	43639241		8	90	30	M8 x 59	1	50
FBN II 8/50 (8x110) R	507557	43639256		8	110	50	M8 x 79	1	50
FBN II 10/5 (10x70) K R	508010	43639566		10	70	5	M10 x 31	1	50
FBN II 10/10 (10x85) R	507558	43639260		10	85	10	M10 x 46	1	50
FBN II 10/20 (10x95) R	507559	43639275		10	95	20	M10 x 56	1	50
FBN II 10/30 (10x105) R	507560	43639286		10	105	30	M10 x 66	1	50
FBN II 10/50 (10x125) R	507561	43639294		10	125	50	M10 x 86	1	20
FBN II 10/100 (10x175) R	507562	43639305		10	175	100	M10 x 136	1	20
FBN II 12/5 (12x84) K R	508011	43639574		12	84	5	M12 x 39	1	20
FBN II 12/10 (12x104) R	507563	43639313		12	104	10	M12 x 59	1	20
FBN II 12/20 (12x114) R	507564	43639324		12	114	20	M12 x 69	1	20
FBN II 12/30 (12x124) R	507565	43639332		12	124	30	M12 x 79	1	20
FBN II 12/50 (12x144) R	507566	43639343		12	144	50	M12 x 99	1	20
FBN II 12/100 (12x194) R	507567	43639358		12	194	100	M12 x 149	1	20
FBN II 16/15 (16x118) K R	508745	43639623		16	118	15	M16 x 64	1	10
FBN II 16/10 (16x128) R	507568	43639362		16	128	10	M16 x 74	1	10
FBN II 16/25 (16x143) R	507569	43639377		16	143	25	M16 x 89	1	10
FBN II 16/50 (16x168) R	507570	43639381		16	168	50	M16 x 105	1	10
FBN II 20/30 (20x187) R	507571	43639396	x	20	187	30	M20 x 90	1	10
FBN II 20/60 (20x217) R	507572	43639400	x	20	214	60	M20 x 90	1	10

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning


Risset betong

Rissfri betong

Hulldekke

Murstein

Hullstein

Leca

Lettbetong Gassbetong Siporex

Plater

Gips og fibergips

Tre

Stål / Tyngre innfesting

Zykon-anker FZA

Ankeret for sikkert feste i risset betong. Elforsinket for innendørs bruk.
Maksimal beskyttelse på grunn av justering.
Korte innbyrdes og kantavstander på grunn av trykkfri ekspansjon.
Sprinkelgodkjenning: M8-M16.

Tekniske data



↑ FZA

MED SKIVE OG MUTTER
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FZA 12 x 40 M8/15	60715		x	12	15	M8	1	25
FZA 14 x 40 M10/25	60718		x	14	25	M10	1	25
FZA 18 x 80 M12 /25	60721		x	18	25	M12	1	10

Zykon-anker FZA syrefast R (A4)

Ankeret for sikkert feste i risset betong. Syrefast R (A4) for utendørs bruk.
Maksimal beskyttelse på grunn av justering.
Korte innbyrdes og kantavstander på grunn av trykkfri ekspansjon.

Tekniske data



↑ FZA R

MED SKIVE OG MUTTER
Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FZA 14 x 40 M10/25 R	60778			14	25	M10	1	20

Slagdor FZE Plus

Monteringsverktøy til innfesting av FZA anker.

Tekniske data



↑ FZE Plus

TIL ZYKON-ANKER FZA
Materiale: Metall

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Passer til	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FZE 12 Plus	44638		x	FZA 12	1	1
FZE 14 Plus	44639		x	FZA 14	1	1
FZE 18 Plus	44640		x	FZA 18	1	1

Festemateriell.

Zykon-bor FZUB

Spesialbor for konisk borede hull. SDS-Plus adapter.
Høy kvalitet og robust design.

Tekniske data



↑ FZUB

SDS+ FOR KONISKE BOREHULL
Materiale: Metall

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Passer til	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FZUB 12 x 40	**60623**	**40133621**	x	12	FZA 12 x 40	1	1
FZUB 14 x 40	**60624**	**40133639**	x	14	FZA 14 x 40	1	1
FZUB 18 x 80	**60634**		x	18	FZA 18 x 80	1	1

9

Sikkerhetsanker FH II - SK

Sikkerhetsanker FH II-SK elforsinket med senkhode er et hylseanker for visuelt krevende forankringer innendørs.
FH II-SK er ideell for forankring av rekkverk, stålkonstruksjoner og trapper i risset og rissfri betong.
ETA vurdering Option 1.
Ankeret settes inn i armaturet med overflaten i en tidsbesparende gjennomstikks-montering. Når mutteren tilspennes trekkes ankerets konus opp i hylsen, som ekspanderer og spenner seg fast i borhullet.
Den svarte nylonringen utligner ugjevnheter mellom fotplate og betongoverflate ved tilspenning.

Tekniske data




↑ FH II - SK

MED SENKHODE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FH II 10/25 SK	**503137**		x	10	75	25	M6	1	50
FH II 10/50 SK	**503138**		x	10	100	50	M6	1	50
FH II 12/15 SK	**44917**	**44134792**	x	12	90	15	M8	1	25
FH II 12/50 SK	**44919**		x	12	125	50	M8	1	25
FH II 15/15 SK	**44920**		x	15	100	15	M10	1	25
FH II 15/25 SK	**44921**		x	15	110	25	M10	1	25
FH II 15/50 SK	**44922**		x	15	135	50	M10	1	25
FH II 18/15 SK	**44923**		x	18	115	15	M12	1	20
FH II 18/25 SK	**44924**		x	18	125	25	M12	1	20
FH II 18/50 SK	**44925**		x	18	150	50	M12	1	20

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning



Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Stål / Tyngre innfesting

Sikkerhetsanker FH II - S

Sikkerhetsanker FH II S elforsinket med sekskanthode er et hylseanker for innendørs bruk. Ankeret monteres ved tidsbesparende gjennomstikksmontasje. Når mutteren tilspennes trekkes ankerets konus opp i hylsen, som ekspanderer og spenner seg fast i borhullet. Den svarte nylonringen hindrer ankeret i å roterer og absorberer dreiemomentet. Dette betyr at armaturet trekkes mot forankringsbasen. FH II S med sekskanthode er ideell for feste av konsoller, stålkonstruksjoner og kabelbrett i risset og rissfri betong.
ETA vurdering Option 1. Sprinkelgodkjenning: M8-M20.

FM APPROVED from M10 | R 120 | ETA Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ FH II - S

MED SEKSKANTHODE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FH II 10/10 S	**503133**		x	10	70	10	M6	1	50
FH II 10/25 S	**503134**		x	10	75	25	M6	1	50
FH II 10/50 S	**503135**		x	10	110	50	M6	1	50
FH II 12/10 S	**44884**	**44134644**	x	12	90	10	M8	1	50
FH II 12/25 S	**44885**	**44134652**	x	12	105	25	M8	1	50
FH II 12/50 S	**44886**	**44134663**	x	12	130	50	M8	1	25
FH II 15/10 S	**44887**	**44134678**	x	15	106	10	M10	1	25
FH II 15/20 S	**44888**	**44134682**	x	15	121	20	M10	1	25
FH II 15/50 S	**44889**	**44134697**	x	15	146	50	M10	1	25
FH II 18/10 S	**46847**	**44157044**	x	18	118	10	M12	1	20
FH II 18/25 S	**44894**	**40889065**	x	18	132	25	M12	1	20
FH II 18/50 S	**44896**	**44134701**	x	18	157	50	M12	1	20
FH II 24/25 S	**44898**	**40889073**	x	24	160	25	M16	1	10
FH II 24/50 S	**44900**	**44134716**	x	24	185	50	M16	1	10
FH II 28/30 S	**44901**	**40889081**	x	28	192	30	M20	1	4
FH II 28/60 S	**44902**	**44134720**	x	28	222	60	M20	1	4
FH II 32/30 S	**44903**	**40889099**	x	32	215	30	M24	1	4

Sikkerhetsanker FH II - H

Sikkerhetsanker FH II H elforsinket med toppmutter er et hylseanker for innendørs bruk. Ankeret monteres ved tidsbesparende gjennomstikksmontasje. Når mutteren tilspennes trekkes ankerets konus opp i hylsen, som ekspanderer og spenner seg fast i borhullet. Den svarte nylonringen hindrer ankeret i å roterer og absorberer dreiemomentet. Dette betyr at armaturet trekkes mot forankringsbasen. FH II H med toppmutter er ideell for feste av stålkonstruksjoner, maskiner og porter i risset og rissfri betong.
ETA vurdering Option 1. Sprinkelgodkjenning: M8-M12

FM APPROVED from M10 | R 120 | ETA Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ FH II - H

MED TOPPMUTTER
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FH II 10/25 H	**503140**		x	10	90	25	M6	1	50
FH II 12/25 H	**44906**	**43029083**	x	12	115	25	M8	1	50
FH II 12/50 H	**44907**	**43033041**	x	12	140	50	M8	1	25
FH II 15/10 H	**44908**	**44134746**	x	15	115	10	M10	1	25

Festemateriell.

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FH II 15/25 H	44909	44134754	x	15	130	25	M10	1	25
FH II 15/50 H	44910	44134765	x	15	155	50	M10	1	25
FH II 18/25 H	44915	44134773	x	18	145	25	M12	1	20
FH II 18/50 H	44916	44134784	x	18	170	50	M12	1	20

Sikkerhetsanker FH II - B

Sikkerhetsanker FH II B elforsinket med mutter og skive er et hylseanker for innendørs bruk. Ankeret monteres ved tidsbesparende gjennomstikksmontasje. Når mutteren tilspennes trekkes ankerets konus opp i hylsen, som ekspanderer og spenner seg fast i borhullet. Den svarte nylon-ringen hindrer ankeret i å roterer og absorberer dreiemomentet. Dette betyr at armaturet trekkes mot forankringsbasen.
ETA vurdering Option 1. Sprinkelgodkjenning: M8-M20

FM APPROVED from M10 · R 120 · ETA CE Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ FH II - B

MED MUTTER
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FH II 10/10 B	503142		x	10	70	10	M6	1	50
FH II 10/25 B	503143		x	10	75	25	M6	1	50
FH II 10/50 B	503144		x	10	110	50	M6	1	50
FH II 12/10 B	48773		x	12	95	10	M8	1	50
FH II 12/25 B	48774		x	12	110	25	M8	1	50
FH II 12/50 B	48775		x	12	135	50	M8	1	25
FH II 12/100 B	46832		x	12	185	100	M8	1	25
FH II 15/10 B	48776		x	15	110	10	M10	1	25
FH II 15/25 B	48777		x	15	125	25	M10	1	25
FH II 15/50 B	48778		x	15	150	50	M10	1	25
FH II 15/100 B	46835		x	15	200	100	M10	1	20
FH II 18/25 B	48779		x	18	140	25	M12	1	20
FH II 18/100 B	46841		x	18	215	100	M12	1	10
FH II 24/25 B	48886		x	24	167	25	M16	1	10
FH II 24/50 B	48887		x	24	192	50	M16	1	10
FH II 24/100 B	46842		x	24	242	100	M16	1	5
FH II 28/30 B	47547		x	28	199	30	M20	1	4
FH II 28/60 B	47548		x	28	229	60	M20	1	4
FH II 32/30 B	47549		x	32	231	30	M24	1	4
FH II 32/60 B	47550		x	32	261	60	M24	1	4

Stål / Tyngre innfesting

Sikkerhetsanker FH II - I

Sikkerhetsanker FH II-I elforsinket med innvendig gjenge for innendørs bruk.
Ankeret monteres ved planmontasje. Under monteringen blir ankerets konus dratt mot den ekspanderende kragen, slik at den sitter fast i betongveggen. Samtidig presses den sorte rotasjonssikringen sammen slik at ankeret trekkes inn i betongen. Ankeret er korrekt montert når kragen er 3-5 mm nedenfor betongoverflaten. Alternativ montering skjer med momentnøkkel.
FH II-I er ideell for montering av klimaanlegg, sprinklersystemer og rørledninger i risset og rissfri betong. ETA vurdering Option 1. Sprinkelgodkjenning: M8-M12

FM APPROVED from M10 · R 120 · ETA Option 1 for risset betong · CE

Tekniske data



↑ FH II - I

MED INNVENDIG GJENGE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FH II 12/M6 I	**520358**	**47404492**	x	12	77,5	M6	1	25
FH II 12/M8 I	**520359**	**47404503**	x	12	77,5	M8	1	25
FH II 15/M10 I	**519014**	**46459632**	x	15	90	M10	1	25
FH II 15/M12 I	**519015**	**46459643**	x	15	90	M12	1	20

9

Montasjeverktøy FH II - I Plus

Montasjeverktøy for effektiv montering av Sikkerhetsanker FH II-I.

Tekniske data



↑ FH II - I Plus

FOR FH II - I
Materiale: Metall

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Passer til	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FH II-I M6/M10 Plus	**532780**		x	FH II 12/M6 I, FH II 15/M10 I	25	10
FH II-I M8/M12 Plus	**532781**		x	FH II 12/M8 I, FH II 15/M12 I	25	10

Til alle bygge-materialer · Til massive bygge-materialer · Til hullroms-innfestning · Til betong-innfestning

Risset betong · Rissfri betong · Hulldekke · Murstein · Hullstein · Leca · Lettbetong Gassbetong Siporex · Plater · Gips og fibergips · Tre

Festemateriell.

Sikkerhetsanker FH II - SK syrefast R (A4)

Sikkerhetsanker FH II-SK syrefast R (A4) med senkhode er et hylseanker for visuelt krevende forankringer utendørs. FH II-SK er ideell for forankring av rekkverk, stål-konstruksjoner og trapper i risset og rissfri betong. ETA vurdering Option 1.
Ankeret settes inn i armaturet med overflaten i en tidsbesparende gjennomstikks-montering. Når mutteren tilspennes trekkes ankerets konus opp i hylsen, som ekspanderer og spenner seg fast i borhullet. Den svarte nylonringen utligner ugjevnheter mellom fotplate og betongoverflate ved tilspenning. Sprinkelgodkjenning: M8-M12

FM APPROVED from M10 · R 120 · ETA CE Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ FH II - SK R

MED SENKHODE
Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem



9

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FH II 12/15 SK R	510931		x	12	90	15	M8	1	25
FH II 12/30 SK R	510932		x	12	105	30	M8	1	25
FH II 12/50 SK R	510933		x	12	125	50	M8	1	25
FH II 15/15 SK R	510934		x	15	100	15	M10	1	25
FH II 18/30 SK R	510935		x	18	130	30	M12	1	20

Sikkerhetsanker FH II - I syrefast R (A4)

Sikkerhetsanker FH II-I syrefast R (A4) med innvendig gjenge for utendørs bruk.
Ankeret monteres ved planmontasje. Under monteringen blir ankerets konus dratt mot den ekspanderende kragen, slik at den sitter fast i betongveggen. Samtidig presses den sorte rotasjonssikringen sammen slik at ankeret trekkes inn i betongen. Ankeret er korrekt montert når kragen er 3-5 mm nedenfor betongoverflaten. Alternativ montering skjer med momentnøkkel.
FH II-I er ideell for montering av klimaanlegg, sprinklersystemer og rørledninger i risset og rissfri betong. ETA vurdering Option 1.
Sprinkelgodkjenning: M8-M12

FM APPROVED from M10 · R 120 · ETA CE Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ FH II - I R

MED INNVENDIGT GJENGE
Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FH II 12/M6 I R	520360	47404518	x	12	77,5	M6	1	25
FH II 12/M8 I R	520361	47404522	x	12	77,5	M8	1	25
FH II 15/M10 I R	519018	46459677	x	15	90	M10	1	25
FH II 15/M12 I R	519019	46459681	x	15	90	M12	1	20

Stål / Tyngre innfesting

Slaganker EA II K

Slaganker EA II kort versjon elforsinket for innendørs bruk.
ETA vurdering Option 7 - for rissfri betong.
Kun 25 mm forankringsdybde, noe som gjør den til en rask, enkel og kostnadsbesparende løsning. Reduserer sjansen for å treffe armering. Brannsertifisering for bruk i hulldekke. ETA godkjenning for flerpunktsinnfestning og har VDS (M8-M12) sprinkler godkjenning. Standard metriske gjengestag og skruer kan benyttes. Det sorte feste punktet på ankeret, sørger for ankeret ikke faller ut når det monteres i tak, den holder ankeret sikkert på plass til ekspansjonen er ferdig.
Applikasjoner: Saniter oppvarming , ventilasjon, air condition, sprinkler anlegg, flerpunktsinnfestning f. eks. rør, kabelstiger.
Sprinkelgodkjenning: M8-M20

Tekniske data



↑ EA II K

MED KRAGE, KORT VERSJON
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
EA II M6 x 25 K	532230	49137578	x	8	25	M6	10	100
EA II M8 x 25 K	532231	49137582		10	25	M8	10	100
EA II M10 x 25 K	532232	49137597		12	25	M10	10	50
EA II M12 x 25 K	532233	49137601		15	25	M12	10	25

Slagdor EHS K Plus

Slagdoret lager et stempel på kragen på EA II.
Dermed har man visuell kontroll på korrekt montasje.

Tekniske data



↑ EHS K Plus

FOR KORT VERSJON
Materiale: Metall med plasthåndtak

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Passer til	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
EHS M6 x 25/30 K Plus	44630	41441940		EA II M6 x 25, EA II M6 x 30	5	1
EHS M8 x 25/30 K Plus	44631	41441957		EA II M8 x 25, EA II M8 x 30	5	1
EHS M10 x 25/30 K Plus	48487	49137673		EA II M10 x 25, EA II M10 x 30	5	1
EHS M12 x 25 K Plus	532568	49137684	x	EA II M12 x 25	5	1

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning

Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Festemateriell.

Monteringsverktøy EMS

Monteringsverktøy med SDS Plus til montering av fischer Slaganker EA II kort versjon.

Tekniske data



↑ EMS

SDS+ TIL KORT VERSJON
Materiale: Metall

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Passer til	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
EMS M6 x 25/30	**48065**	**49137692**	x	EA II M6 x 25, EA II M6 x 30	10	1
EMS M8 x 25/30	**48066**	**49137703**	x	EA II M8 x 25, EA II M8 x 30	10	1
EMS M10 x 25/30	**48068**	**49137718**	x	EA II M10 x 25, EA II M10 x 30	10	1
EMS M12 x 25	**532569**	**49137722**	x	EA II M12 x 25	10	1

9

Spesialbor EBB

Spesialbor for korrekt bordybde i henhold til ETA ved bruk av EA II kort slaganker.

FM APPROVED from M10

R 120

Tekniske data



↑ EBB

SDS+ MED STOPP
Materiale: Metall

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Bordybde mm	Passer til	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
EBB 8 x 25	**532607**	**53669995**	x	8	27	EA II M6 x 25	30	1
EBB 10 x 25	**532608**	**53670006**	x	10	27	EA II M8 x 25	30	1
EBB 12 x 25	**532609**	**53670014**	x	12	27	EA II M10 x 25	30	1
EBB 15 x 25	**532610**	**53670025**	x	15	27	EA II M12 x 25	30	1

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning

Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Stål / Tyngre innfesting

Slaganker EA II

Slaganker EA II elforsinket for innendørs bruk.
EA II har ETA vurdering Option 7 - for rissfri betong, men kan brukes i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje.
Minimal borhullsdybde. Innvendige gjenger for metriske skruer.
Økonomisk og hurtig installasjon.
Kontrollert slagekspansjon. EAII M12 D har en sterkere krage og er spesiallaget for diamnatboring/diamantsaging.
Applikasjoner: Sprinkler, rørledninger, ventilasjon, kabelgater, nedsenket himling, m.m.
Sprinkelgodkjenning: M8-M20

Tekniske data



↑ EA II

MED KRAGE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
EA II M6	**48264**	**40991812**		8	30	M6	10	100
EA II M8	**48284**	**40992737**		10	30	M8	10	100
EA II M8 (Lang)	**48323**	**40992745**	x	10	40	M8	1	50
EA II M10 (Kort)	**48332**	**40992752**		12	30	M10	1	50
EA II M10	**48339**	**40992760**		12	40	M10	10	50
EA II M12	**48406**	**40992778**		15	50	M12	10	25
EA II M12 D	**48407**	**40992786**		16	50	M12	1	25
EA II M16	**48408**	**40992794**		20	65	M16	5	20
EA II M20	**48409**	**40992802**		25	80	M20	1	10

Slaganker EA II syrefast R (A4)

Slaganker EA II syrefast R (A4) for utendørs bruk.
EA II har ETA vurdering Option 7 - for rissfri betong, men kan brukes i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje.
Minimal borhullsdybde. Innvendige gjenger for metriske skruer. Økonomisk og hurtig installasjon.
Kontrollert slagekspansjon.
Applikasjoner: Sprinkler, rørledninger, ventilasjon, kabelgater, nedsenket himling, m.m.
Sprinkelgodkjenning: M8-M20.

Tekniske data



↑ EA II R

MED KRAGE
Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
EA II M6 R	**48410**	**40992810**	x	8	30	M6	1	100
EA II M8 R	**48411**	**40992828**		10	30	M8	1	100
EA II M8 (Lang) R	**48412**	**40992836**	x	10	40	M8	1	50
EA II M10 R	**48414**	**40992844**		12	40	M10	1	50
EA II M12 R	**48415**	**40992851**		15	50	M12	1	25
EA II M16 R	**48416**	**40992869**		20	65	M16	1	20
EA II M20 R	**48417**	**40992877**	x	25	80	M20	1	10

Festemateriell.

Slagdor EHS Plus

Monteringsverktøy med håndbeskyttelse for montering av fischer slaganker EA II.

Tekniske data



↑ EHS Plus

Materiale: Metall med plasthåndtak

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Passer til	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
EHS M6 x 25/30 Plus	**44630**	**41441940**		EA II M6 x 25, EA II M6 x 30	5	1
EHS M8 x 25/30 Plus	**44631**	**41441957**		EA II M8 x 25, EA II M8 x 30	5	1
EHS M8 x 40 Plus	**44632**	**41442500**		EA II M8 x 40	5	1
EHS M10 x 25/30 Plus	**48487**	**49137673**		EA II M10 x 25, EA II M10 x 30	5	1
EHS M10 x 40 Plus	**44633**	**41441965**		EA II M10 x 40	5	1
EHS M12 x 50 Plus	**44634**	**41441973**		EA II M12 x 50, EA II M12 x 50 D	5	1
EHS M16 x 65 Plus	**44635**	**41441999**		EA II M16 x 65	5	1
EHS M20 x 80 Plus	**44636**	**41442005**		EA II M20 x 80	5	1

Monteringsverktøy EMS

Monteringsverktøy med SDS Plus for montering av fischer Slaganker EA II.

Tekniske data



↑ EMS

SDS+
Materiale: Metall

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Passer til	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
EMS M10 x 40	**48070**		x	EA II M10 x 40	10	1
EMS M12 x 50	**48071**		x	EA II M12 x 50 D / EA II M12 x 50 / EA M12 x 50 N D	10	1
EMS M16 x 65	**48072**		x	EA II M16 x 65	10	1
EMS M20 x 80	**48073**		x	EA II M20 x 80	10	1

Stål / Tyngre innfesting

Slaganker EA-N

Slaganker EA N elforsinket er et slaganker med innvendig gjenge for innendørs bruk.
Slagankeret er ideelt for flerpunktsinnfesting i ikke-bærende konstruksjoner som ikke krever godkjent forankring.
EA N monteres i flukt med byggematerialet med få hammerslag.
Med monteringsverktøyet EA-ST, vil hylsen ekspandere mot borhulsveggen. Ingen dreiemoment bør påføres skruen for å muliggjøre riktig ekspansjon.

Tekniske data



↑ EA-N

UTEN KRAGE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
EA-N M6	90159	27206572		M6	10	100
EA-N M8	90160	27206580		M8	5	100
EA-N M10	90161	27206598		M10	5	50
EA-N M12	90162	27206606		M12	5	50
EA-N M16	90163	27206614		M16	5	25

9

Slagdor EA-ST EA-N Plus

Slagdor for montering av fischer slaganker EA-N.

Tekniske data



↑ EA-ST EA-N Plus

Materiale: Metall



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
EA-ST M8 til EA-N	504576	44135242	x	20	1
EA-ST M10 til EA-N	504584	44135257	x	20	1
EA-ST M12 til EA-N	504585	44135261	x	20	1





Festemateriell.

Stålanker TA M

Heavy duty stålanker TA M er et anker med innvendig gjenge for planmontasje i elforsinket stål for innendørs bruk.
Når skruen strammes, trekkes konusen inn i ekspansjonshylsen og ekspanderer den mot hullveggen.
Plastdekket beskytter gjengen mot smuss. Dette sikrer at den forblir funksjonell.
Det tunge ankeret er ideelt for montering av fallbeskyttelsesanordninger, systemer og maskiner i ikke-sprukket betong.
ETA vurdering Option 7.

R 120

Option 7 for rissfri betong

Tekniske data



↑ TA M

UTEN BOLT
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
TA M6	90245			10	49	M6	10	50
TA M8	90246			12	56	M8	10	50
TA M10	90247			15	69	M10	10	25
TA M12	90248			18	86	M12	10	25

9

Stålanker TA M-S

Heavy duty stålanker TA M-S er et anker med innvendig gjenge for planmontasje i elforsinket stål for innendørs bruk.
Når skruen strammes, trekkes konusen inn i ekspansjonshylsen og ekspanderer den mot hullveggen.
Plastdekket beskytter gjengen mot smuss. Dette sikrer at den forblir funksjonell.
Det tunge ankeret er ideelt for montering av fallbeskyttelsesanordninger, systemer og maskiner i ikke-sprukket betong.
ETA vurdering Option 7.

R 120

Option 7 for rissfri betong

Tekniske data



↑ TA M-S

MED BOLT
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
TA M6 S/10	90249			10	49	10	M6	5	50
TA M8 S/10	90250			12	56	10	M8	5	50
TA M10 S/20	90251			15	69	20	M10	5	25
TA M12 S/25	90252			18	86	25	M12	5	20

Stål / Tyngre innfesting

Hulldekkeanker FHY

Det praktiske innvendige hulldekkankeret for feste i hulldekke av armeret betong. Ekstremt fleksibel og praktisk. Ankeret kan brukes opptil 50 mm fra armeringsjernet. Ekspansjon i hulrommet og i det solide byggematerialet. For feste av metriske skruer og gjengerstenger. Enkel montering: Kragen forhindrer, at ankeret glir inn i borehullet.

NYHET

R 120

Option 7 for rissfri betong

Tekniske data



↑ FHY

Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Innv. gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FHY M6	566667	60122456		10	37	M6	1	50
FHY M8	566668	60122457		12	43	M8	1	25
FHY M10	566669	60122458		16	52	M10	1	20
FHY M12	566670	60122459	x	18	55	M12	1	25

9

Hulldekkeanker FHY syrefast R (A4)


Det praktiske innvendige hulldekkankeret for feste i hulldekke av armeret betong. Ekstremt fleksibel og praktisk. Ankeret kan brukes opptil 50 mm fra armeringsjernet. Ekspansjon i hulrommet og i det solide byggematerialet. For feste av metriske skruer og gjengerstenger. Enkel montering: Kragen forhindrer, at ankeret glir inn i borehullet.

NYHET

R 120

Option 7 for rissfri betong

Tekniske data



↑ FHY R

Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Innv. gevind mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FHY M6 R	566671	60122460	x	10	37	M6	1	50
FHY M8 R	566672	60122461	x	12	43	M8	1	25
FHY M10 R	566673	60122462	x	16	52	M10	1	20
FHY M12 R	566674	60122463	x	18	55	M12	1	25

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning

Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Festemateriell.

Diamantboringsystem FDBB

Spesialinnfesting for diamantboringssystemer FDBB er egnet for midlertidig innfesting av diamant- og kjerneboringer samt diamantsager.

Tekniske data




↑ FDBB

SPESIALINNFESTING FOR DIAMANTBORINGSYSTEMER
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Beskrivelse	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FDBB-sett 16-50	**90680**	**40755225**	x	FDBB = Komplett sett	1	SETT
FDBB 16SE anker	**90681**	**40755233**		16SE = Ekspansjonsanker	1	25

9

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning



Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Kjemisk innfesting

Kjemisk anker RM II

Kjemisk anker RM II med ETA vurdering Option 1 for for risset og rissfri betong, som kan brukes i kombinasjon med en standard ankerbolt (RG M).
Stålkonstruksjoner, maskiner eller trapper ute og innendørs kan festes med kjemisk anker.
Kjemisk anker kan brukes med fischer ankerbolt RG M og fischer ankerbolt med innvendig gjenge RG MI.
En rask og sikker montering.

R 120

Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ RM II



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
RM II 8	**539796**	**53669537**		10	80	50	10
RM II 10	**539797**	**53669541**		12	90	50	10
RM II12	**539798**	**53669556**		14	110	50	10
RM II 14	**539799**	**53669560**	x	16	120	20	10
RM II 16	**539800**	**53669575**		18	125	20	10
RM II 20/22	**539802**	**53669594**		25	170/190	5	10
RM II 24	**539803**	**53669976**	x	28	210	10	5

10

Kjemisk anker RSB (superbond-system)

Kjemiske anker RSB inneholder en hybrid mørtel basert på styrenfri vinylester.
ETA vurdering Option 1 for risset og rissfri betong.
Brukes sammen med ankerbolt RG M samt fischer ankerbolt RG M I med innvendig gjenger.
fischer ankerbolt settes inn med roterende og trekkende bevegelser ved hjelp av borhammer.
Glassampullen knuses, blander og aktiverer mørtelforbindelsen.
Glasspatronen har kort herdetid og kan monteres i byggematerialet i ned til -30°C.
Med fischer Superbond kjemiske anker monteres tunge stålkonstruksjoner, lydisolerte vegger og høye stativer.

R 120

Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ RSB



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
RSB 8	**518807**	**46459503**	x	10	80	M8	50	10
RSB 10 MINI	**518820**	**46459518**	x	12	75	M10	50	10
RSB 10	**518821**	**46459522**		12	90	M10	50	10
RSB 12 MINI	**518822**	**46459537**	x	14	75	M12	50	10
RSB 12	**518823**	**46459541**		14	110	M12	50	10
RSB 16 MINI	**518824**	**46459556**	x	18	95	M16	20	10
RSB 16	**518825**	**46459560**	x	18	125	M16	20	10
RSB 16 E	**518826**	**46459575**	x	18	160	M16	20	10
RSB 20	**518827**	**46459586**	x	24	170	M20	5	10
RSB 20 E/24	**518828**	**46459594**	x	24	210	M20	5	5
RSB 30	**518829**	**46459605**	x	35	280	M30	5	5

Festemateriell.

Ankerbolt RGM

Ankerbolt RGM med skive og sekskantmutter elforsinket stål 5.8, brukes sammen med fischer kjemiske anker eller forankringsmørtel.
Bruk sammen med kjemiske anker er spesielt kostnadseffektiv for individuelle monteringer.
Under montering med kjemisk anker, sett RGM gjennom roterende og slående bevegelser med et borhammer.
Glassampullen knuses og blander og aktiverer mørtelblandingen.
Ved montering med forankringsmørtel, skyves ankerbolten manuelt inn i borehullet ved lett rotering.
Systemet er spesielt egnet for kostnadseffektiv montering av maskiner, stålkonstruksjoner og støttefot innendørs.
Forskjellige ETA-vurderinger for bruk sammen med fischer forankringsmørtel.

R 120

Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ RGM

TIL KJEMISK ANKER INKL. SKIVE, MUTTER OG MONTASJEVERKTØY
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



10

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
RGM 8 x 110	50256	22482376		10	110	13	10	10
RGM 8 x 150	95698	40135097	x	10	150	60	10	10
RGM 10 x 130	50257	22482384		12	130	20	10	10
RGM 10 x 165	50280	22482392		12	165	57	10	10
RGM 10 x 190	50281	22482400		12	190	82	5	10
RGM 10 x 250	95703	40135105	x	12	250	150	5	10
RGM 12 x 160	50258	22482418		14	160	25	5	10
RGM 12 x 220	50283	22482426	x	14	220	90	5	10
RGM 12 x 250	50284	22482434	x	14	250	120	5	10
RGM 12 x 300	50285	22482442	x	14	300	170	1	10
RGM 16 x 165	50287	22482459	x	18	165	13	5	10
RGM 16 x 190	50259	22482467		18	190	35	5	10
RGM 16 x 250	50288	22482475	x	18	250	98	1	10
RGM 16 x 300	50289	22482483	x	18	300	148	1	10
RGM 20 x 260	50260	22482491		24	260	65	1	10
RGM 20 x 350	95707	40889495	x	24	350	155	1	10
RGM 24 x 300	50261	22482509	x	28	300	65	1	10
RGM 30 x 380	50262	22482517	x	35	380	65	1	5

Ankerbolt FTR VG

Ankerbolt FTR varmforsinket er en kostnadseffektiv ankerbolt uten godkjenning for fischer kjemiske anker RSB og RM II og fischer forankringsmørtel.
For enkle innfestinger er applikasjonen med den forporsjonerte glassampullen spesielt kostnadseffektiv.
Systemet er spesielt egnet for kostnadseffektive innfestinger innendørs hvor ingen godkjenning er påkrevd.
FTR settes med monteringsverktøy og en borhammer. Under monteringen knuses ampullen og mørtelen aktiveres.

Tekniske data



↑ FTR VG

TIL KJEMISK ANKER INKL. SKIVE, MUTTER OG MONTASJEVERKTØY
Materiale: Varmforsinket
Korrosjonsklasse: C3



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FTR M8 x 110 VG	502914	45498804		10	110	16	10	10
FTR M10 x 130 VG	502915	45498812		12	130	22	10	10
FTR M12 x 160 VG	502916	45498823		12	160	30	5	10
FTR M16 x 190 VG	502917	45498838		18	190	38	5	10

Kjemisk innfesting

Ankerbolt RGM syrefast R (A4)

Ankerbolt RGM med skive og sekskantmutter syrefast R (A4), brukes sammen med fischer kjemiske anker eller forankringsmørtel. Bruk sammen med kjemiske anker er spesielt kostnadseffektiv for individuelle monteringer. Under montering med kjemisk anker, sett RGM gjennom roterende og slående bevegelser med et borhammer. Glassampullen knuses og blander og aktiverer mørtelblandingen. Ved montering med forankringsmørtel, skyves ankerbolten manuelt inn i borehullet ved lett rotering. Systemet er spesielt egnet for kostnadseffektiv montering av maskiner, stålkonstruksjoner og støttefot innendørs.
Forskjellige ETA-vurderinger for bruk sammen med fischer forankringsmørtel.

R 120

Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ RGM R

TIL KJEMISK ANKER INKL. SKIVE, MUTTER OG MONTASJEVERKTØY
Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
RGM 8 x 110 R	50263	22482525		10	110	13	10	10
RGM 10 x 130 R	50264	22482541		12	130	20	10	10
RGM 12 x 160 R	50265	22482574		14	160	25	5	10
RGM 12 x 220 R	50297	22482582	x	14	220	90	5	10
RGM 16 x 190 R	50266	22482590		18	190	35	5	10
RGM 20 x 260 R	50267	22482624	x	24	260	65	1	10

10

Forankringsmørtel FIS T Green

Grønn tokomponent-forankringsmasse til festing av gjenge- og armeringsjern i rissfri betong, massiv og hul murstein.
Grønn forankringsmasse består av 50–85 % biobaserte råvarer.
Testet og sertifisert i samsvar med DIN CERTCO / TÜV Rheinland.
Ekspansjonsfri festing med god yteevne i alle byggematerialer.
Garantert min. produktlevetid 50 år.

R 120

Option 7 for rissfri betong

Tekniske data



↑ FIS T Green

TIL GJENGEJERN
GRØNN TOKOMPONENT-FORANKRINGSMASSE

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Produktinfo	Antall patroner pr pall	Antall patroner pr kartong	Min. antall patroner
FIS Green 300T	532972	49137858		300 ml - inkl. 2 stk. mixerspisser	432	12	1

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning

Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Festemateriell.

Forankringsmørtel FIS V Zero

Svanemerket, sertifisert tokomponent-forankringsmasse til festing av gjenge- og armeringsjern i risset og rissfri betong, massiv og hul murstein.
Godkjent forankringsmasse uten faresymboler sikrer et godt arbeidsmiljø.
Kan kastes i restavfallet på en økonomisk og miljøvennlig måte.
Installasjon i mange forskjellige temperaturer gir mulighet til bruk året rundt.
Garantert min. produktlevetid 50 år.

Tekniske data



↑ FIS V Zero

TIL GJENGE- OG ARMERINGSJERN
SVANEMERKET, SERTIFISERT TOKOMPONENT-FORANKRINGSMASSE
Uten faresymboler



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Produktinfo	Antall patroner pr pall	Antall patroner pr kartong	Min. antall patroner
FIS V Zero 300T	562064	60000231		300 ml - inkl. 2 stk. mixerspisser	540	10	1

Forankringsmørtel FIS V Plus og FIS VW Plus

Universelle tokomponent-forankringsmasser til festing av gjenge- og armeringsjern i risset og rissfri betong, massiv og hul murstein samt lettbetong.
Ekspansjonsfri festing med veldig høy yteevne i alle byggematerialer.
Garantert min. produktlevetid 100 år.
FIS VW Plus utmerker seg med ekstra rask herdetid ned til minus 10 °C.

Tekniske data



↑ FIS V Plus 300 T



↑ FIS V Plus 360 S



↑ FIS VW Plus 300 T



↑ FIS VW Plus 360 S



↑ FIS V Plus 300 T 9+1 HWK

TIL GJENGE- OG ARMERINGSJERN
TOKOMPONENT



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Produktinfo	Antall patroner pr pall	Antall patroner pr kartong	Min. antall patroner
FIS V Plus 300 T	569074	60122519		300 ml - inkl. 2 stk. mixerspisser	540	10	10
FIS V Plus 300 T 9+1 HWK NYHET	570953			300 ml - inkl. 2 stk. mixerspisser	48	10	10
FIS V Plus 360 S	558755	60122516		360 ml - inkl. 2 stk. mixerspisser	630	6	6
FIS VW Plus 300 T	563286	60122517		300 ml - inkl. 2 stk. mixerspisser	540	10	10
FIS VW Plus 360 S	569072	60122518		360 ml - inkl. 2 stk. mixerspisser	630	6	6

Kjemisk innfesting

Forankringsmørtel FIS SB, FIS EM Plus og FIS HB

Ekstremt kraftig tokomponent-forankringsmasse til festing av gjenge- og armeringsjern i risset og rissfri betong, massiv og hul murstein samt lettbetong.
Ekspansjonsfri festing med veldig høy yteevne i alle byggematerialer.
Garantert min. produktlevetid 50 år.
FIS EM Plus utmerker seg med garantert min. produktlevetid 120 år.

R 120

Option 1 for risset betong

Option 7 for rissfri betong

Tekniske data



↑ FIS SB 390 S



↑ FIS EM Plus 390 S



↑ FIS HB 360 S







10

TIL GJENGE- OG ARMERINGSJERN
TOKOMPONENT

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Produktinfo	Antall patroner pr pall	Antall patroner pr kartong	Min. antall patroner
FIS SB 390 S	520559	46459802		390 ml - inkl. 2 stk. mixerspisser	576	6	6
FIS EM Plus 390 S	544168	54453753		390 ml - inkl. 2 stk. mixerspisser	576	6	6
FIS HB 360 S NY TYPE	568247	60147230		360 ml - inkl. 2 stk. mixerspisser	630	6	6

Mixerspisser FIS MR Plus

Tekniske data



↑ FIS MR Plus

TIL 2-KOMPONENT INJEKTIONSMØRTEL
Materiale: Plast

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Produktinfo	Passer til	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
Mixerspiss FIS MR Plus	545853	54357198		Pose á 10 stk.	FIS	10	10
Mixerspiss FIS MR Plus, 3 stk.	560126	40133423		Pose á 3 stk.	FIS	1	3
FIS ME E	522827		x	1 stk. med etiket	FIS	10	1

Forlengningsrør

Tekniske data



↑ Forlenger

Materiale: Plast

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Produktinfo	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
Forlenger	48983	56380115		Lengde 1000 mm	50	10

Festemateriell.

INJEKSJONSPISTOLER / RENGJØRINGSUTSTYR / LUFTPUMPER



↑ FIS DM S Pro



↑ FIS DB S Pro

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Passer til	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FIS DM S Pro NYHET	**563337**	**60090837**		300-390 ml	10	1
FIS DB S Pro akku injeksjonpistol 18 V 2 Ah med dosering	**558955**	**60043832**		300-390 ml	1	1
FIS DB SL Pro akku injeksjonpistol 18 V 2 Ah med dosering	**562004**		x	585 - 825 ml	1	1
FSS-B 18 V 2.0 Ah batteri NYHET	**563787**			FIS DB S/SL Pro	1	1
FSS-B 18 V 4.0 Ah batteri NYHET	**552930**			FIS DB S/SL Pro	1	1
FSS-BC 12-36 V EU lader NYHET	**552931**			FSS-B 18 V batteri	1	1



NYHET

↑ FIS CC

RENGJØRINGSKOFFERT FIS CC
Med M8 mm-gjenger og håndtak
Materiale: Metall/plast

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Indhold	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FIS CC	**567202**	**60090835**		BS rensebørster Ø12–Ø18 mm FIS børsteforlenger L=420 mm SDS+ dor M8 mm ABG luftpumpe, plast FIS DM S Pro injeksjonspistol	1	1

Kjemisk innfesting



↑ BS Ø 8

↑ FIS børsteforlænger



↑ SDS+ dorn

RENGJØRINGSBØRSTER MED GJENGE OG HÅNDTAK
Med M8 mm gjenge og håndtak
Materiale: Metall/plast

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Børste Ø mm	Passer til bor Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
BS Ø 8	78177	56788366		9	8	50	1
BS Ø 10	78178	56788616		11	10	100	1
BS Ø 12	78179	56788620		13	12	100	1
BS Ø 14	78180	56788635		16	14	100	1
BS Ø 16/18	78181	56788646		20	16/18	100	1
BS Ø 20/22	52277	60037342		25	20/22	100	1
BS Ø 24	78182			26	24	100	1
BS Ø 25	97806		x	27	25	100	1
BS Ø 28	78183			30	28	100	1
BS Ø 35	78184	56788654		40	30/32/35	50	1
FIS børsteforlenger L=420 mm	508791					1	1
SDS+ dorn	530332		x			1	1



↑ Ø 14/20

RENGØRINGSBØRSTESÆT UTEN GJENGE OG HÅNDTAK
Materiale: Myke børster

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Børste Ø mm	Passer til bor Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
Ø 14/20	48980	40601395		16 - 22	14 - 20	1	2
Ø 20/30	48981	40132813		22 - 32	20 - 30	1	2




↑ ABG



↑ ABP

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
ABG hullblåser, plast NY TYPE	567792	60089857			20	1
ABP kompressor rensepistol, metall	59456	56788601	x	M16 - M30	25	1

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning



Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Festemateriell.

Netthylse FIS H-L

Kostnadseffektive netthylse i metall for bruk med fischer forankringsmørtel.
Gitterstrukturen til silhylsen sørger for jevn mørtelfordeling i borehullet og dermed for sikkert hold.
Tilskjæres til nødvendig lengde, og dermed er det mulig med variable brukslengder kun med ett produkt og dette gir fleksibilitet og lønnsomhet.

Tekniske data



↑ FIS H-L

Materiale: Metall
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Passer gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FIS H 12 x 1000 L	50598		x	12	1000	M6 - M8	1	10
FIS H 16 x 1000 L	50599	29192614		16	1000	M10 - M12	1	10
FIS H 22 x 1000 L	45301		x	22	1000	M12 - M16	1	6

10

Netthylse FIS H-N

Sparehylse/Netthylse for bruk sammen med forankringsmørtel.
I porøse byggematerialer (leca) stikkes først en netthylse i borehullet og deretter sprøyter man inn mørtel.
På denne måten sparer man mørtel og ankeret blir sentrert.

Tekniske data



↑ FIS H-N

Materiale: Stoff/nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Passer gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FIS H 16 x 85 N	50470	22482723		16	85	M8	10	20
FIS H 18 x 85 N	50472	22482731		18	85	M10	10	20
FIS H 20 x 85 N	50474	22482749	x	20	85	M12	10	20

Netthylse FIS H-K

Netthylse i nylon, benyttes sammen med forankringsmørtel og ankerbolter når det skal forankeres i hullteglstein eller tilsvarende byggematerialer.

R 120

Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ FIS H-K

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Passer gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FIS H 12 x 50 K	41900	51023840		12	50	M6 - M8	10	50
FIS H 12 x 85 K	41901	51023855		12	85	M6 - M8	10	50
FIS H 16 x 85 K	41902			16	85	M8 - M10 (M12)	10	50
FIS H 16 x 130 K	41903		X	16	130	M8 - M10 (M12)	10	20
FIS H 20 x 85 K	41904	51023866		20	85	M12 - M16	10	20

Kjemisk innfesting

Ankerbolt RG MI

Ankerbolt RG M I elforsinket med innvendige gjenger for bruk med fischer kjemiske anker og fischer forankringsmørtel for innfesting i betong.
Ankerbolten med metriske innvendige gjenger gjør det mulig å bruke metriske skruer eller ankerbolter.
Er egnet for demontering og festepunktet kan dermed gjenbrukes.
Dette betyr at RG M I er spesielt egnet for avtakbar og midlertidig innfesting både inne og ute.
Godkjennelsene til de forskjellige kjemiske ankerne og forankringsmørtel må sjekkes.

R 120

ETA CE Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ RG MI

MED INNVENDIG GJENGE
TIL 2-K INJEKSJONSMØRTEL OG GLASSAMPULL
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Passer gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
RG 12 x 90 M8 I	50552		x	14	90	M8	1	10
RG 16 x 90 M10 I	50553		x	18	90	M10	1	10
RG 18 x 125 M12 I	50562		x	20	125	M12	1	10
RG 22 x 160 M16 I	50563		x	24	160	M16	1	5
RG 28 x 200 M20 I	50564		x	32	200	M20	1	5

Ankerbolt RG MI syrefast R (A4)

Ankerbolt RG M I syrefast R (A4) med innvendige gjenger for bruk med fischer kjemiske anker og fischer forankringsmørtel for innfesting i betong.
Ankerbolten med metriske innvendige gjenger gjør det mulig å bruke metriske skruer eller ankerbolter.
Er egnet for demontering og festepunktet kan dermed gjenbrukes.
Dette betyr at RG M I er spesielt egnet for avtakbar og midlertidig innfesting både inne og ute.
Godkjennelsene til de forskjellige kjemiske ankerne og forankringsmørtel må sjekkes.

R 120

ETA CE Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ RG MI R

MED INNVENDIG GJENGE
TIL 2-K INJEKSJONSMØRTEL OG GLASSAMPULL
Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Passer gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
RG 12 x 90 M8 I R	50565		x	14	90	M8	1	10
RG 16 x 90 M10 I R	50566		x	18	90	M10	1	10
RG 18 x 125 M12 I R	50567		x	20	125	M12	1	10
RG 22 x 160 M16 I R	50568		x	24	160	M16	1	5
RG 28 x 200 M20 I R	50569		x	32	200	M20	1	5

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning

Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Festemateriell.

Ankerbolt FIS E

Ankerbolten FIS E elforsinket med innvendig gjenge er egnet for bruk med forankringsmørtel i murverk eller Siporex/Ytong.
Kan demonteres og festepunktet kan gjenbrukes. Dette gi stor fleksibilitet.
Ankerbolten med innvendig gjenge gjør det mulig å bruke standard metriske skruer eller ankerbolter, som muliggjør perfekt tilpasning i tråd med applikasjonen.
Vennligst referer til godkjenningene for mørtel som brukes.

R 120

Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ FIS E

MED INNVENDIG GJENGE
TIL 2-K INJEKSJONSMØRTEL
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Passer gjenge mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FIS E 11 x 85 M6	43631		x	14	85	6	1	10
FIS E 11 x 85 M8	43632		x	14	85	8	1	10
FIS E 15 x 85 M10	43633	44157033	x	18	85	10	1	10
FIS E 15 x 85 M12	43634		x	18	85	12	1	10

Gjengestang FIS G 4.8 ZP

NYHET

Teknisk data



↑ FIS G 4.8 ZP

TIL 2-K INJEKSJONSMØRTEL
Materiale: Stål 4.8, elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Antall pr bunt
FIS G M 8 x 1000 4.8 ZP	561502		x	10	20
FIS G M10 x 1000 4.8 ZP	561503		x	12	20
FIS G M12 x 1000 FIS 4.8 ZP	561504		x	14	20
FIS G M16 x 1000 FIS 4.8 ZP	561505		x	18	10

Gjengestang FIS G 5.8 ZP

Tekniske data



↑ FIS G 5.8 ZP

TIL 2-K INJEKSJONSMØRTEL
INKL. SKIVE OG MUTTER
Materiale: Stål 5.8, elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FIS G M8 x 110 5.8 ZP	561506	60002476	x	10	1	50
FIS G M10 x 130 5.8 ZP	561508	60002475	x	12	1	50

Kjemisk innfesting

Gjengestang FIS G 5.8 ZP

Tekniske data



↑ FIS G 5.8 ZP

TIL 2-K INJEKSJONSMØRTEL
Materiale: Stål 5.8, elforzinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Antall pr bunt
FIS G M8 x 1000 5.8 ZP	561507	60002689	x	10	20
FIS G M10 x 1000 5.8 ZP	561509	60002681	x	12	20
FIS G M12 x 1000 5.8 ZP	561511	60002680	x	14	15
FIS G M16 x 1000 5.8 ZP	561512	60002678	x	18	10
FIS G M20 x 1000 5.8 ZP	561513	60002682	x	24	5

Gjengestang FIS G 8.8 ZP

10

Tekniske data



↑ FIS G 8.8 ZP

TIL 2-K INJEKSJONSMØRTEL
INKL. SKIVE OG MUTTER
Materiale: Stål 8.8, elforzinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FIS G M8 x 110 8.8 ZP	561514	60002477	x	10	1	50
FIS G M10 x 130 8.8 ZP	561516	60002480	x	12	1	50
FIS G M12 x 160 8.8 ZP	561518	60002478	x	14	1	40
FIS G M16 x 175 8.8 ZP	561520	60002481	x	18	1	20
FIS G M16 x 250 8.8 ZP	561521	60002479	x	18	1	20
FIS G M20 x 350 8.8 ZP	561523	60002482	x	24	1	15

Gjengestang FIS G 8.8 ZP

Tekniske data



↑ FIS G 8.8 ZP

TIL 2-K INJEKSJONSMØRTEL
Materiale: Stål 8.8, elforzinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Antall pr bunt
FIS G M8 x 1000 8.8 ZP	561515	60002679	x	10	20
FIS G M10 x 1000 8.8 ZP	561517	60002673	x	12	20
FIS G M12 x 1000 8.8 ZP	561519	60002686	x	14	15
FIS G M16 x 1000 8.8 ZP	561522	60002676	x	18	10
FIS G M20 x 1000 8.8 ZP	561524	60002683	x	24	5
FIS G M24 x 1000 8.8 ZP	561525	60002675	x	28	3
FIS G M27 x 1000 8.8 ZP	561526	60002674	x	32	3
FIS G M30 x 1000 8.8 ZP	561527	60002677	x	35	3

Festemateriell.

Gjengestang FIS G 8.8 HDG

Teknisk data

NYHET



↑ FIS G 8.8 HDG

TIL 2-K INJEKSJONSMØRTEL
INKL. SKIVE OG MUTTER
Materiale: Stål 8.8, varmforsinket
Korrosjonsklasse: C3



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Antall pr kartong
FIS G M12 x 160 8.8 HDG	562138			14	40
FIS G M12 x 190 8.8 HDG	562139			14	40
FIS G M16 x 190 8.8 HDG	561528			18	40

10

Gjengestang FIS G 8.8 HDG

Teknisk data

NYHET



↑ FIS G 8.8 HDG

TIL 2-K INJEKSJONSMØRTEL
Materiale: Stål 8.8, varmforsinket
Korrosjonsklasse: C3



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Antall pr bunt
FIS G M10 x 1000 8.8 HDG	561533			12	20
FIS G M12 x 1000 8.8 HDG	561534			14	15
FIS G M16 x 1000 8.8 HDG	561535			18	10
FIS G M20 x 1000 8.8 HDG	561536			24	5



Kjemisk innfesting

Ankerbolt FIS A

Ankerbolt FIS A elforsinket brukes sammen med fischer forankringsmørtel.
I henhold til godkjenningen av forankringsmørtel som brukes er ankerbolten egnet for innendørs innfesting av stålkonstruksjoner, trapper og maskiner i mange byggematerialer.
Godkjennelsene til de forskjellige forankringsmørtelene må sjekkes.

R 120

Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ FIS A

TIL 2-K INJEKSJONSMØRTEL
INKL. SKIVE OG MUTTER
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	ETA	Bor Ø mm	Stål kv. 5.8	Stål kv. 8.8	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FIS A M6 x 85	90272	44134818	x		8	x		1	20
FIS A M6 x 110	90273	44134822	x		8	x		1	20
FIS A M8 x 90	90274	44134837	x		10	x		1	10
FIS A M8 x 110	90275	44134841	x	x	10	x		1	10
FIS A M8 x 130	90276	44134856	x	x	10	x		1	10
FIS A M8 x 175	90277	44134860	x	x	10	x		1	10
FIS A M8 x 1000	509214		x	x	10	x		1	10
FIS A M8 x 1000	509222		x	x	10		x	1	10
FIS A M10 x 110	90278	44134875		x	12	x		1	10
FIS A M10 x 130	90279	44134886	x	x	12	x		1	10
FIS A M10 x 150	90281	44134894		x	12	x		1	10
FIS A M10 x 1000	509215		x	x	12	x		1	10
FIS A M10 x 1000	509223		x	x	12		x	1	10
FIS A M12 x 140	90283	44134905		x	14	x		1	10
FIS A M12 x 160	90284	44134913	x	x	14	x		1	10
FIS A M12 x 180	90285	44134924	x	x	14	x		1	10
FIS A M12 x 210	90286	44134932		x	14	x		1	10
FIS A M12 x 260	90287	44134943	x	x	14	x		1	10
FIS A M12 x 1000	509216		x	x	14	x		1	10
FIS A M12 x 1000	509224		x	x	14		x	1	10
FIS A M16 x 175	90288	44134958		x	18	x		1	10
FIS A M16 x 200	90289	44134962	x	x	18	x		1	10
FIS A M16 x 250	90290	44134977	x	x	18	x		1	10
FIS A M16 x 300	90291	44134981	x	x	18	x		1	10
FIS A M16 x 1000	509217		x	x	18	x		1	10
FIS A M16 x 1000	509225		x	x	18		x	1	10
FIS A M20 x 245	90292	44134996	x	x	24	x		1	10
FIS A M20 x 290	90293	44135000	x	x	24	x		1	10
FIS A M24 x 290	90294	44135015	x	x	28	x		1	5
FIS A M24 x 380	90295	44135026	x	x	28	x		1	5
FIS A M30 x 430	90297	44135045	x	x	35	x		1	5

Festemateriell.


Ankerbolt FIS A syrefast R (A4)

Ankerbolt FIS A syrefast R (A4) brukes sammen med fischer forankringsmørtel.
I henhold til godkjenningen av forankringsmørtel som brukes er ankerbolten egnet for utendørs innfesting av stålkonstruksjoner, trapper og maskiner i mange byggematerialer.
Godkjennelsene til de forskjellige forankringsmørtelene må sjekkes.

R 120

Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ FIS A R

TIL 2-K INJEKSJONSMØRTEL
INKL. SKIVE OG MUTTER
Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem



10

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	ETA	Bor Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FIS A M6 x 75 R	90437	44135053	x		8	1	20
FIS A M6 x 110 R	90439	44135072	x		8	1	20
FIS A M8 x 90 R	90440	44135083	x	x	10	1	10
FIS A M8 x 110 R	90441	43258774	x	x	10	1	10
FIS A M8 x 130 R	90442	44135098	x	x	10	1	10
FIS A M8 x 175 R	90443	44135102	x	x	10	1	10
FIS A M8 x 1000 R	509230		x	x	10	1	10
FIS A M10 x 110 R	90444	44135117	x	x	12	1	10
FIS A M10 x130 R	90447	43258785		x	12	1	10
FIS A M10 x 150 R	90448	44135121	x	x	12	1	10
FIS A M10 x 200 R	90449	44135136	x	x	12	1	10
FIS A M10 x 1000 R	509231		x	x	12	1	10
FIS A M12 x 120 R	44974		x	x	14	1	10
FIS A M12 x 140 R	90450	44135140	x	x	14	1	10
FIS A M12 x 160 R	90451	43258793	x	x	14	1	10
FIS A M12 x 180 R	90452	44135155	x	x	14	1	10
FIS A M12 x 210 R	90453	44135166	x	x	14	1	10
FIS A M12 x 260 R	90454	44135174	x	x	14	1	10
FIS A M12 x 1000 R	509232		x	x	18	1	10
FIS A M16 x 175 R	90455	44135185	x	x	18	1	10
FIS A M16 x 200 R	90456	43258804	x	x	18	1	10
FIS A M16 x 250 R	90457	44135193	x	x	18	1	10
FIS A M16 x 300 R	90458	44135204	x	x	18	1	10
FIS A M16 x 1000 R	509233		x	x	18	1	10
FIS A M20 x 245 R	90459	44135212	x	x	24	1	10
FIS A M20 x 290 R	90460	43258812	x	x	24	1	10
FIS A M24 x 290 R	90461	43258823	x	x	28	1	5
FIS A M24 x 380 R	90462	44135223	x	x	28	1	5
FIS A M30 x 430 R	90464	44135238	x	x	35	1	5

Kjemisk innfesting

Highbond anker FHB II-A S

Highbond anker FHB II-A S elforsinket er et komponent av fischer Highbond-System FHB II.
Det kraftstyrte ekspanderende ankeret er ideelt for å feste maksimal belastning i risset og rissfri betong.
Ankerbolten kan brukes med godkjenning enten med forankringsmørtelen FIS HB eller kjemisk anker FHB II-P og FHB II-PF HIGH SPEED. Kegleformen er optimalisert for små akse- og kantavstander samt tynne betongelementer.
Den korte forankringsdybden til FHB II-A S reduserer bor- og monteringstiden. Ingen borehullrengjøring er nødvendig for montering av kjemiske anker. Dette gir en spesielt økonomisk og tidsbesparende løsning.

R 120

ETA CE
Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ FHB II-A S


FOR KJEMISK ANKER
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FHB II-A S M10 x 60/10	97072		x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/20	97073		x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/60	97074		x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/100	97206		x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/10	506884		x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/20	506885		x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/60	506886		x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/100	506887		x	10	1	10
FHB II-A S M12 x 75/10	97257		x	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/25	97268		x	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/60	97274		x	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/100	97275		x	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/165	97280		x	12	1	10
FHB II-A S M16 x 95/30	97281		x	16	1	10
FHB II-A S M16 x 95/60	97286		x	16	1	10
FHB II-A S M16 x 95/100	97295		x	16	1	10
FHB II-A S M16 x 95/165	97296		x	16	1	10
FHB II-A S M20 x 170/50	506917		x	20	1	4
FHB II-A S M24 x 170/50	97297		x	24	1	4

10

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning



Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

Festemateriell.

Highbond anker FHB II-A S syrefast R (A4)

Highbond anker FHB II-A S syrefast R (A4) er et komponent av fischer Highbond-System FHB II. Det kraftstyrte ekspanderende ankeret er ideelt for å feste maksimal belastning i risset og rissfri betong. Ankerbolten kan brukes med godkjenning enten med forankringsmørtelen FIS HB eller kjemisk anker FHB II-P og FHB II-PF HIGH SPEED. Kegleformen er optimalisert for små akse- og kantavstander samt tynne betongelementer. Den korte forankringsdybden til FHB II-A S reduserer bor- og monteringstiden. Ingen borehullrengjøring er nødvendig for montering av kjemiske anker. Dette gir en spesielt økonomisk og tidsbesparende løsning.

R 120

Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ FHB II-A S R

FOR KJEMISK ANKER
Materiale: Syrefast R (A4)
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FHB II-A S M10 x 60/10 R	97630		x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/20 R	97631		x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/40 R	97632		x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/60 R	97633		x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 60/100 R	97634		x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/10 R	506888		x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/20 R	506889		x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/40 R	506890		x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/60 R	506891		x	10	1	10
FHB II-A S M10 x 75/100 R	506892		x	10	1	10
FHB II-A S M12 x 75/10 R	97635		x	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/25 R	97636		x	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/40 R	97637		x	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/60 R	97638		x	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/100 R	97639		x	12	1	10
FHB II-A S M12 x 75/165 R	97640		x	12	1	10
FHB II-A S M16 x 95/30 R	97641		x	12	1	10
FHB II-A S M16 x 95/60 R	97642		x	16	1	10
FHB II-A S M16 x 95/100 R	97643		x	16	1	10
FHB II-A S M16 x 95/165 R	97644		x	16	1	10
FHB II-A S M20 x 170/50 R	506919		x	16	1	4
FHB II-A S M24 x 170/50 R	97645		x	16	1	4

Kjemisk innfesting

Highbond anker FHB II-A S C

Highbond anker FHB II-A S C høykorrosjonstål er et komponent av fischer Highbond-System FHB II. Det kraftstyrte ekspanderende ankeret er ideelt for å feste maksimal belastning i risset og rissfri betong. Ankerbolten kan brukes med godkjenning enten med forankringsmørtelen FIS HB eller kjemisk anker FHB II-P og FHB II-PF HIGH SPEED. Kegleformen er optimalisert for små akse- og kantavstander samt tynne betongelementer. Den korte forankringsdybden til FHB II-A S reduserer bor- og monteringstiden. Ingen borehullrengjøring er nødvendig for montering av kjemiske anker. Dette gir en spesielt økonomisk og tidsbesparende løsning.

R 120

ETA CE Option 1 for risset betong

Tekniske data



↑ FHB II-A S C

FOR KJEMISK ANKER
Materiale: Høykorrosjonsstål
Korrosjonsklasse: Høykorrosjon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FHB II-A S M10 x 60/10 C	97704		x	10	1	10
FHB II-A S M12 x 75/25 C	97706		x	12	1	10
FHB II-A S M16 x 95/30 C	97708		x	16	1	10

10

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning

Risset betong
Rissfri betong
Hulldekke
Murstein
Hullstein
Leca
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre

11



11
Bor.

Innhold

Hammerbor Quattric II 124
4-skjær, SDS+



Hammerbor Quattric II 5/10-pak 125
4-skjær, SDS+





Hammerbor FHD SDS+ 126
2-skjær med sug av borestøv



Hammerbor FHD Max 126
4-skjær med sug av borestøv



Hammerbor Quattric II 127
2+2-skjær, SDS Max



Bor.

Hammerbor Quattric II

Det beste produktet for best ytelse i armert betong.
Høyytelsesbor for arbeid med armert og ikke-armert betong, massiv tegl og kalksandstein.
Karbidspissen sikrer lang levetid.
De kraftige delene av borkronen øker ytelsen i betong.
Sentreringsspissen gir enkel plassering.
Forsterkede kanter.

Tekniske data



↑ Quattric II

Skjær: 4-skjær
Kobling: SDS+



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Dimensjon mm	Antall pr kartong	Antall pr pakke
Quattric II 5 x 50/115 SDS+	549973			5 x 50/115	250	1
Quattric II 5 x 100/165 SDS+	549974			5 x 100/165	250	1
Quattric II 5 x 150/215 SDS+	544214			5 x 150/215	200	1
Quattric II 5,5 x 100/165 SDS+	549972			5,5 x 100/165	100	1
Quattric II 5,5 x 50/115 SDS+	549971			5,5 x 50/115	300	1
Quattric II 6 x 50/115 SDS+	549983			6 x 50/115	200	1
Quattric II 6 x 100/165 SDS+	549979			6 x 100/165	200	1
Quattric II 6 x 150/215 SDS+	549981			6 x 150/215	150	1
Quattric II 6 x 200/265 SDS+	549985			6 x 200/265	150	1
Quattric II 6 x 250/315 SDS+	549986			6 x 250/315	150	1
Quattric II 6,5 x 100/165 SDS+	549975			6,5 x 100/165	100	1
Quattric II 6,5 x 150/215 SDS+	549976			6,5 x 150/215	150	1
Quattric II 6,5 x 200/265 SDS+	549977			6,5 x 200/265	100	1
Quattric II 6,5 x 250/315 SDS+	549978			6,5 x 250/315	140	1
Quattric II 7 x 100/165 SDS+	549987			7 x 100/165	100	1
Quattric II 8 x 50/115 SDS+	549993			8 x 50/115	200	1
Quattric II 8 x 100/165 SDS+	549988			8 x 100/165	200	1
Quattric II 8 x 150/215 SDS+	549990			8 x 150/215	150	1
Quattric II 8 x 200/265 SDS+	549994			8 x 200/265	150	1
Quattric II 8 x 250/315 SDS+	549992			8 x 250/315	80	1
Quattric II 8 x 300/365 SDS+	549995			8 x 300/365	80	1
Quattric II 8 x 400/465 SDS+	549996			8 x 400/465	50	1
Quattric II 10 x 50/115 SDS+	549928			10 x 50/115	200	1
Quattric II 10 x 100/165 SDS+	549922			10 x 100/165	200	1
Quattric II 10 x 150/215 SDS+	549925			10 x 150/215	150	1
Quattric II 10 x 200/265 SDS+	549929			10 x 200/265	100	1
Quattric II 10 x 250/315 SDS+	549927			10 x 250/315	80	1
Quattric II 10 x 300/365 SDS+	544224			10 x 300/365	80	1
Quattric II 10 x 390/455 SDS+	549930			10 x 390/455	60	1
Quattric II 10 x 540/600 SDS+	544222			10 x 540/600	50	1
Quattric II 12 x 110/160 SDS+	549932			12 x 110/160	150	1
Quattric II 12 x 160/210 SDS+	549936			12 x 160/210	100	1
Quattric II 12 x 210/260 SDS+	549934			12 x 210/260	90	1
Quattric II 12 x 260/310 SDS+	549939			12 x 260/310	80	1
Quattric II 12 x 400/450 SDS+	549935			12 x 400/450	50	1
Quattric II 12 x 550/600 SDS+	544213			12 x 550/600	40	1
Quattric II 12 x 950/1000 SDS+	549931			12 x 950/1000	25	1
Quattric II 14 x 110/160 SDS+	549941			14 x 110/160	100	1
Quattric II 14 x 160/210 SDS+	549944			14 x 160/210	100	1
Quattric II 14 x 210/260 SDS+	549942			14 x 210/260	80	1
Quattric II 14 x 260/310 SDS+	549945			14 x 260/310	80	1
Quattric II 14 x 400/450 SDS+	549943			14 x 400/450	25	1
Quattric II 14 x 550/600 SDS+	544223			14 x 550/600	30	1
Quattric II 14 x 950/1000 SDS+	549940			14 x 950/1000	25	1
Quattric II 15 x 110/160 SDS+	549946			15 x 110/160	100	1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Dimensjon mm	Antall pr kartong	Antall pr pakke
Quattric II 15 x 160/210 SDS+	549947			15 x 160/210	100	1
Quattric II 15 x 210/260 SDS+	544215			15 x 210/260	50	1
Quattric II 16 x 110/160 SDS+	549950			16 x 110/160	100	1
Quattric II 16 x 160/210 SDS+	549951			16 x 160/210	50	1
Quattric II 16 x 210/260 SDS+	549952			16 x 210/260	60	1
Quattric II 16 x 260/310 SDS+	549953			16 x 260/310	50	1
Quattric II 16 x 400/450 SDS+	549954			16 x 400/450	20	1
Quattric II 16 x 550/600 SDS+	549955			16 x 550/600	30	1
Quattric II 16 x 950/1000 SDS+	549948			16 x 950/1000	20	1
Quattric II 18 x 200/250 SDS+	549956			18 x 200/250	50	1
Quattric II 18 x 400/450 SDS+	549957			18 x 400/450	25	1
Quattric II 20 x 200/250 SDS+	549958			20 x 200/250	40	1
Quattric II 20 x 400/450 SDS+	549959			20 x 400/450	20	1
Quattric II 22 x 200/250 SDS+	549960			22 x 200/250	30	1
Quattric II 22 x 400/450 SDS+	549961			22 x 400/450	20	1
Quattric II 24 x 200/250 SDS+	549962			24 x 200/250	15	1
Quattric II 24 x 400/450 SDS+	549963			24 x 400/450	15	1
Quattric II 25 x 200/250 SDS+	549964			25 x 200/250	20	1
Quattric II 25 x 400/450 SDS+	549965			25 x 400/450	15	1
Quattric II 28x 200/250 SDS+	549966			28x 200/250	10	1
Quattric II 28 x 400/450 SDS+	549967			28 x 400/450	10	1
Quattric II 30 x 200/250 SDS+	549968			30 x 200/250	20	1
Quattric II 30 x 400/450 SDS+	549969			30 x 400/450	10	1
Quattric II 32 x 400/450 SDS+	549970			32 x 400/450	10	1

Hammerbor Quattric II 5/10-pak

Tekniske data



↑ Quattric II







Skjær: 4-skjær
Kobling: SDS+



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Dimensjon mm	Antall pr kartong	Antall pr pakke
Quattric II 6 x 50/115 XP5 SDS+	549984			6 x 50/115	16	5
Quattric II 6 x 100/165 XP10 SDS+	549980			6 x 100/165	8	10
Quattric II 6 x 150/215 XP10 SDS+	544185			6 x 150/215	8	10
Quattric II 6,5 x 100/165 XP5 SDS+	544217			6,5 x 100/165	10	5
Quattric II 6,5 x 150/215 XP5 SDS+	544218			6,5 x 150/215	10	5
Quattric II 6,5 x 200/265 XP5 SDS+	544219			6,5 x 200/265	10	5
Quattric II 8 x 100/165 XP10 SDS+	544216			8 x 100/165	8	10
Quattric II 8 x 150/215 XP10 SDS+	544186			8 x 150/215	8	10
Quattric II 10 x 100/165 XP10 SDS+	549923			10 x 100/165	8	10
Quattric II 10 x 150/215 XP10 SDS+	544187			10 x 150/215	8	10
Quattric II 12 x 110/160 XP5 SDS+	549933			12 x 110/160	15	5
Quattric II 12 x 160/210 XP10 SDS+	544188			12 x 160/210	4	10
Quattric II 12 x 210/260 XP5 SDS+	549938			12 x 210/260	15	5
Quattric II 14 x 110/160 XP5 SDS+	544220			14 x 110/160	15	5
Quattric II 14 x 160/210 XP10 SDS+	544189			14 x 160/210	1	10
Quattric II 14 x 210/260 XP10 SDS+	544190			14 x 210/260	4	10



Armert betong | Rissfri betong | Murstein | Lettbetong Gassbetong Siporex

Bor.

Hammerbor FHD SDS+

Hullbor for boring med litt støv og en effektiv og godkjent forankring.
Boring og rengjøring i ett enkelt trinn.
Ikke behov for konvensjonell rengjøring av ankrene
(i henhold til ETA-godkjenninger).
Optimal rengjøring av borehull, for riktig montering av ankere og sikkert feste.
Presisjonspiss av karbidmetallplater for en rask boreprosess.

Tekniske data







2-SKJÆR HAMMERBOR MED SUG AV BORESTØV
Kobling: SDS+

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Dimensjon mm	Antall pr kartong	Antall pr pakke
FHD SDS+ 12 x 200 / 330	**546597**			12 x 200/330	5	1
FHD SDS+ 14 x 250 / 380	**546598**			14 x 250/380	5	1
FHD SDS+ 16 x 250 / 380	**546599**			16 x 250/380	5	1
FHD SDS+ 18 x 320 / 450	**546600**		x	18 x 320/450	5	1

11

Hammerbor FHD Max

HHullbor for boring med litt støv og en effektiv og godkjent forankring.
Boring og rengjøring i ett enkelt trinn.
Ikke behov for konvensjonell rengjøring av ankrene
(i henhold til ETA-godkjenninger).
Optimal rengjøring av borehull, for riktig montering av ankere og sikkert feste.
Presisjonspiss av karbidmetallplater for en rask boreprosess.

Tekniske data







4-SKJÆR HAMMERBOR MED SUG AV BORESTØV
Kobling: SDS Max

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Dimensjon mm	Antall pr kartong	Antall pr pakke
FHD Max 16 x 400 / 620	**546601**		x	16 x 400/620	5	1
FHD Max 18 x 400 / 620	**546602**		x	18 x 400/620	5	1
FHD Max 20 x 400 / 620	**546603**		x	20 x 400/620	5	1
FHD Max 24 x 400 / 620	**546604**		x	24 x 400/620	5	1
FHD Max 28 x 600 / 820	**546605**		x	28 x 600/820	5	1
FHD Max 30 x 600 / 820	**546606**		x	30 x 600/820	5	1
FHD Max 35 x 650 / 870	**546607**		x	35 x 650/870	5	1



Armert betong | Rissfri betong | Murstein | Lettbetong Gassbetong Siporex

Hammerbor Quattric II

Hammerbor SDS Max.
Enkelt boreelement laget av solid karbidstål.
Sentreringsspiss.
Dobbel skjær.
PGM®-kompatibelt boreelement.

Tekniske data



↑ Quattric II

Skjær: 2+2-skjær
Kobling: SDS Max



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Dimensjon mm	Antall pr kartong	Antall pr pakke
Quattric II 12 x 200/340 SDS Max	504188		x	12 x 200/340	30	1
Quattric II 12 x 400/540 SDS Max	504189		x	12 x 400/540	20	1
Quattric II 14 x 200/340 SDS Max	504192		x	14 x 200/340	30	1
Quattric II 14 x 400/540 SDS Max	504194		x	14 x 400/540	20	1
Quattric II 15 x 200/340 SDS Max	504196		x	15 x 200/340	30	1
Quattric II 15 x 400/540 SDS Max	524562		x	15 x 400/540	20	1
Quattric II 16 x 200/340 SDS Max	504198		x	16 x 200/340	25	1
Quattric II 16 x 400/540 SDS Max	504199		x	16 x 400/540	20	1
Quattric II 16 x 800/940 SDS Max	504200		x	16 x 800/940	10	1
Quattric II 16 x 1200/1320 SDS Max	504206		x	16 x 1200/1320	10	1
Quattric II 18 x 200/340 SDS Max	504207		x	18 x 200/340	25	1
Quattric II 18 x 400/540 SDS Max	504208		x	18 x 400/540	15	1
Quattric II 18 x 800/940 SDS Max	504209		x	18 x 800/940	10	1
Quattric II 18 x 1200/1320 SDS Max	504213		x	18 x 1200/1320	6	1
Quattric II 20 x 200/320 SDS Max	504214		x	20 x 200/320	25	1
Quattric II 20 x 800/920 SDS Max	504222		x	20 x 800/920	10	1
Quattric II 20 x 1200/1320 SDS Max	504223		x	20 x 1200/1320	6	1
Quattric II 22 x 200/320 SDS Max	504224		x	22 x 200/320	20	1
Quattric II 22 x 400/520 SDS Max	504225		x	22 x 400/520	15	1
Quattric II 22 x 800/920 SDS Max	504226		x	22 x 800/920	5	1
Quattric II 24 x 200/320 SDS Max	504228		x	24 x 200/320	20	1
Quattric II 24 x 400/520 SDS Max	504229		x	24 x 400/520	10	1
Quattric II 25 x 200/320 SDS Max	504235		x	25 x 200/320	20	1
Quattric II 25 x 400/520 SDS Max	504236		x	25 x 400/520	10	1
Quattric II 25 x 800/920 SDS Max	504237		x	25 x 800/920	5	1
Quattric II 25 x 1200/1320 SDS Max	504238		x	25 x 1200/1320	0	1
Quattric II 28 x 250/370 SDS Max	504240		x	28 x 250/370	10	1
Quattric II 28 x 450/570 SDS Max	504241		x	28 x 450/570	10	1
Quattric II 28 x 550/670 SDS Max	504242		x	28 x 550/670	5	1
Quattric II 28 x 800/920 SDS Max	504243		x	28 x 800/920	5	1
Quattric II 30 x 250/370 SDS Max	504245		x	30 x 250/370	10	1
Quattric II 30 x 450/570 SDS Max	504246		x	30 x 450/570	5	1
Quattric II 32 x 450/570 SDS Max	504248		x	32 x 450/570	5	1
Quattric II 32 x 800/920 SDS Max	504249		x	32 x 800/920	5	1
Quattric II 35 x 250/370 SDS Max	504251		x	35 x 250/370	6	1
Quattric II 35 x 450/570 SDS Max	504256		x	35 x 450/570	6	1
Quattric II 35 x 550/670 SDS Max	504257		x	35 x 550/670	5	1
Quattric II 35 x 800/920 SDS Max	504258		x	35 x 800/920	4	1
Quattric II 35 x 1200/1320 SDS Max	504259		x	35 x 1200/1320	1	1
Quattric II 38 x 450/570 SDS Max	504268		x	38 x 450/570	6	1
Quattric II 40 x 250/370 SDS Max	504269		x	40 x 250/370	6	1
Quattric II 40 x 450/570 SDS Max	504270		x	40 x 450/570	5	1
Quattric II 40 x 800/920 SDS Max	504271		x	40 x 800/920	4	1

12



12
El-verktøy.


Innhold

Tilbehør til støvsuger FVC 35 M

Munnstykke sett FVC AP 130
Tilbehør til FVC 35 M



Fleece filterposer FVC FB 130
Tilbehør til FVC 35 M



Robuste plastposer FVC FB 130
Tilbehør til FVC 35 M



Polyester M filter FVC FC 130
Tilbehør til FVC 35 M



Slange FVC SH 130
Tilbehør til FVC 35 M



Håndtak FVC PH 130
Tilbehør til FVC 35 M



Akku muttertrekker FSS 18 V 131
FSS 400



Akku muttertrekker FSS 18 V 131
FSS 600



Batteri FSS-B 18 V 4.0 Ah 131
Tilbehør til FSS 18 V



Lader FSS-BC 12-36 V 131
Tilbehør til FSS 18 V



El-verktøy.

Tilbehør til støvsuger FVC 35 M



↑ Munnstykke sett FVC AP



↑ Fleece filterposer FVC FB



↑ Robuste plastposer FVC FB



↑ Polyester M filter FVC FC



↑ Slange FVC SH



↑ Håndtak FVC PH

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall pr pakke
Munnstykke sett FVC AP	552058		x	5
Fleece filter poser FVC FB	552059		x	5
Robuste plastposer FVC FB	552060		x	5
Polyester M filter FVC FC	552061		x	2
Slange FVC SH	552062		x	1
Håndtak FVC PH	552063		x	1

Akku muttertrekker 1/2" FSS 18 V

fischer muttertrekker 18 Volt er perfekt egnet for montering av fischer betongskruer i alle diametre.
Med et maksimalt dreiemoment på 600Nm er muttertrekkerne egnet for alle krevende bruksområder.
Ved hjelp av det medfølgende tilbehøret, er det garantert en jevn monteringsprosess av betongskruene.

Tekniske data



↑ FSS 400



↑ FSS 600

Drivkraft: 18 V 4.0 Ah CAS system
Inkl: 2 batterier, lader, testhylse, slagpipe og koffert

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Kraft	Anbefales til UltraCut FBS II diameter Ø mm	Antall pr pakke
FSS 400	552926		x	400 Nm	6, 8 & 10	1
FSS 600	552927		x	600 Nm	10, 12 & 14	1

Tilbehør til FSS 18 V



↑ FSS-B 18 V 4.0 Ah



↑ FSS-BC 12-36V

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall pr pakke
Batteri FSS-B 18 V 4.0 Ah	552930		x	1
Lader FSS-BC 12-36V	552931		x	1

13



13
Skuddmontasje.

Innhold

Boltepistol FXC 85 134
Batteridreven



Spikerpistol FGC 100 134
Gassdreven



Skuddspiker DFNH båndet 135
For betong og stål



Skuddspiker DFN båndet 135
For betong



Isolasjonsplugger EWD 136



Tilbehør til FXC 85 136

Tilbehør til FGC 100 136

E-FIX sortiment, NYLON

Rørklips 137



Kabelhorn 137



Kabelholder 138



Kabelstrips med fot 138



Nylonskive 139



Metallskive 139



Stålbånd, perforert 140



Tekstilbånd, GWB 141
Rivesikker PP



Skuddmontasje.

Batteridreven boltepistol FXC 85

fischers batteridrevne boltepistol FXC 85 er perfekt til rask og enkel innfesting i betong og stål.
Pistolens kraft sikrer korrekt gjennomtrengning i arbeidsoverflaten selv ved stål mot stål.

NYHET

Tekniske data



↑ FXC 85



Drivkraft: Batteri
Inkl: Koffert, magasin, 2 batterier og lader

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall pr pakke
FXC 85 - komplett i koffert inkl. 2 batteri 18V 4,0 Ah og lader	567478			1
FXC 85 - kun pistolen, uten batteri og lader Leveres i XL-BOXX plastkoffert	567477		x	1
FXC 85 - kun pistolen, uten batteri og lader Leveres i kartong	567476		x	1

13


Gassdreven spikerpistol FGC 100

fischers gassdrevne betongpistol FGC 100 er perfekt til rask og enkel innfesting i betong og stål.
Pistolens kraft sikrer korrekt gjennomtrengning i arbeidsoverflaten selv ved stål mot stål.

Tekniske data



↑ FGC 100



Drivkraft: Gass
Inkl: Koffert, magasin, 2 batterier og lader

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall pr pakke
FGC 100	553411			1

Skuddspiker DFNH for betong og stål - båndet

Tekniske data

NYHET



↑ DFNH

FOR BETONG OG STÅL
Materiale: Galvanisert min. 5 µm
Korrosionsklasse: C1


Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Til maks. emnetykkelse mm i C20/25 betong	Til maks. emnetykkelse mm i C50/60 betong	Til maks. emnetykkelse mm i stål	Antall pr pakke
DFNH 3,0 x 15 HP	567328			–	–	6	1008
DFNH 3,0 x 17 HP	567329			–	–	8	1008
DFNH 3,0 x 22 HP	567330			–	4	13	1008
DFNH 3,0 x 27 HP	567331			5	9	18	1008
DFNH 3,0 x 32 HP	567332			10	14	23	1008

NB: Gasspatron bestilles separat.

Skuddspiker DFN for betong - båndet

Tekniske data

NYHET



↑ DFN

FOR BETONG < C30/C37
Materiale: Mekanisk galvanisert min. 5 µm
Korrosionsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Til maks. emnetykkelse mm i C20/25 betong	Antall pr pakke
DFN 2,6 x 17	567321		x	–	1008
DFN 2,6 x 20	567322		x	–	1008
DFN 2,6 x 22	567323		x	–	1008
DFN 2,6 x 25	567324		x	3	1008
DFN 2,6 x 30	567325		x	8	1008
DFN 2,6 x 35	567326		x	13	1008
DFN 2,6 x 40	567327		x	18	1008

NB: Gasspatron bestilles separat.

Rissfri betong | Murstein | Metall | Båndet

Skuddmontasje.

Isolasjonsplugger EWD

Tekniske data



↑ EWD isolasjonsplugger

Materiale: HD-PE
Farge: Grå

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Passer til rør	Diameter mm	Antall pr pakke
Isolasjonsplugger EWD 30	554928		x	30 mm isolering	60	504
Isolasjonsplugger EWD 50	554929		x	50 mm isolering	60	504

Kun for bruk sammen FGC 100 og FGC 100 N-EWI-sikring.

Tilbehør til FXC 85

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall pr pakke
Lader GAL 18V-40 (EU) NYHET	568512			1
Batteri ProCORE 18V 4.0 Ah (EU) NYHET	568511			1
FXC 85-N E-FIX sikring til montasje av elektriske artikler NYHET	571029			1
Magnetnese FGC 100 / FXC 85-N magnetic	553715			2

Tilbehør til FGC 100



↑ FC 165



↑ FGC 100-BC (EU)



↑ FGC 100-B 7,2V 2,5 Ah



↑ FGC 100-M50



↑ Nese FGC 100-N EWI

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall pr pakke
Magasin FGC 100-M26	553412			1
Langt magasin FGC 100-M50	553717		x	1
Gasspatron FC 165	553416			1
Lader FGC 100-BC (EU)	553414			1
Batteri FGC 100-B 7,2V 2,5 Ah	553415			1
Magnetnese FGC 100 / FXC 85-N magnetic	553715			2
Rensesett FGC 100-cleaning kit (rens, olje og o-ring)	553718			1
Nese FGC 100-N EWI	554869			1


E-FIX sortiment, NYLON

Rørklips

Til rask festing av rør m.m.

NYHET JUNI 2024

Tekniske data



↑ RC 20 DF

Materiale: Nylon
Farge: Grå

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Passer til rør Ø mm	Lengde[1] mm	Bredde[1] mm	Høyde[1] mm	Materiale Farge	Antall pr pakke
RC 16 DF	572457		x	16	34	18,5	29	Nylon RAL 7035	100
RC 20 DF	572458		x	20	34	18,5	33	Nylon RAL 7035	100
RC 25 DF	572459		x	25	39	18,5	38	Nylon RAL 7035	100
RC 32 DF	572460		x	32	45	18,5	45	Nylon RAL 7035	50
RC 45 DF	572461		x	40	55	18,5	53	Nylon RAL 7035	50

[1] *Mål monteret.*
Krever bruk av sikring med art.nr. 571020 til FXC85 og art.nr. 554869 til FGC 100.

13

Kabelhorn

Til oppheng av kabler og ledninger.

NYHET JUNI 2024

Tekniske data



↑ KB 8 DF

Materiale: Nylon
Farge: Grå

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Passer til	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Materiale Farge	Antall pr pakke
KB 8 DF	572462		x	Maks. 8 ledninger 3 x 1,5 mm^2	135	20	17	Nylon RAL 7035	100
KB 10 DF	572463		x	Maks. 16 ledninger 3 x 1,5 mm^2	227	20	17	Nylon RAL 7035	50

Krever bruk av sikring med art.nr. 571020 til FXC85 og art.nr. 554869 til FGC 100.


Skuddmontasje.

Kabelholder

Til fleksibel opphengig av kabler og ledninger.

NYHET JUNI 2024

Tekniske data

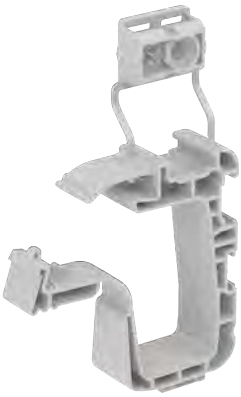

↑ SHA 20

Materiale: Nylon
Farge: Grå

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Passer til	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Materiale Farge	Antall pr pakke
SHA 20	**58139**		x	Maks. 20 ledninger 3 x 1,5 mm²	102,5	73,5	24	Nylon RAL 7035	100
SHA 40	**58140**		x	Maks. 40 ledninger 3 x 1,5 mm²	132,5	83,5	24	Nylon RAL 7035	50

Krever bruk av sikring med art.nr. 571020 til FXC85 og art.nr. 554869 til FGC 100.

Kabelstrips med fot

Til oppheng av ledninger og kabler.

NYHET JUNI 2024

Tekniske data



↑ FF 8-32 DF

Materiale: Plast
Farge: Grå

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Til kabler maks. Ø mm	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Materiale Farge	Antall pr pakke
FF base DF	**572464**		x	7,6	23,5	22,5	15,5	Nylon RAL 7035	100
FF 8-32 DF	**572465**		x	8 - 32	23,5	22,5	15,5 + kabler	Nylon RAL 7035	100
FF 16-63 DF	**572466**		x	16 - 63	23,5	22,5	15,5 + kabler	Nylon RAL 7035	50

Krever bruk av sikring med art.nr. 571020 til FXC85 og art.nr. 554869 til FGC 100.

Nylonskive

Tekniske data

NYHET JUNI 2024



↑ Skive

Materiale: Plast
Farge: Grå

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Utvendig diameter mm	Tykkelse mm	Farge	Antall pr pakke
U-P 19 DF	**562323**		x	19	6	RAL 7035	100

Krever bruk av sikring med art.nr. 571020 til FXC85 og art.nr. 554869 til FGC 100.

Metallskive

Tekniske data



↑ Skive

Materiale: Elforsinket

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Utvendig diameter mm	Indre hull mm	Tykkelse mm	Antall pr pakke
FGC 100 U	**554935**		x	25	3	0,8	1008

Skuddmontasje.

Stålbånd, perforert

For fleksibel festing.

NYHET JUNI 2024

Tekniske data



↑ LBV 17 DF



↑ LBK 19 DF

13

Materiale: GALVANISERT / GALVANISERT MED PLASTBELEGG
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Båndlengde mm	Båndbredde mm	Hulldiameter mm	Hullavstand mm	Antall pr pakke
LBV 17 DF	**572467**		x	10000	17	6,5	21,5	10
LBK 19 DF	**572468**		x	10000	19	6,5	21,5	10

Tekstilbånd, GWB, rivesikker PP

Til lette og fleksible oppgaver.
Ideell for midlertidig opphenging.

NYHET JUNI 2024

Tekniske data



↑ GWB



Materiale: POLYPROPYLEN

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Båndlengde mm	Båndbredde mm	Båndtykkelse mm	Antall pr pakke
GWB	**20959**		x	10000	15	1,1	10

13

E-FIX metall sortiment lanseres 4. kvartal 2024.

· Mer info fåes hos fischer eller din lokale fischer salgskonsulent.


BOSCH

14 Skruer.

Innhold


Etiketter 146
Forklaring på farger og symboler



Korrosjonsklasser 147
Anvendelse



fischer skrueguide 148
Produktinfo



Treskrue PowerFast FPF II CT 152
Elforsinket



Treskrue PowerFast FPF II PT 154
Elforsinket



Treskrue BasicFast FBF CT BP 155
Ruspert



Treskrue PowerFast FPF II CT 156
BonusZinc



Treskrue PowerFast FPF II PT 159
BonusZinc



Treskrue PowerFast FPF-PT A2 160
Utendørs



TERRASSESKRUER

HiddenFast EZ 161
EpoxZinc



HiddenFast A4 162
Utendørs ekstrem



HiddenFast-guide 163
Verktøy til skjult montering av skruer



HiddenFast-bits 163
Stål



Treskrue PowerFast FPF-ST A4 163
Utendørs ekstrem



Treskrue PowerFast FPF-LT A4 164
Utendørs ekstrem



Terrasseskrue FTS-ST A2 165
Utendørs



Terrasseskrue FTS-ST A4 165
Utendørs ekstrem



Terrasseskrue FTS-ST M A2 166
Utendørs, båndet



Terrasseskrue FTS-ST M A4 166
Utendørs ekstrem, båndet



Støtteklosser FTA-UF 167
Svart, UV-bestandig



Beskyttelsestape FTA-RT II 167
Svart, UV-bestandig



Panelskrue PanelFast hvit EZ 168
EpoxZinc

Panelskrue PanelFast svart EZ 168
EpoxZinc



Panelskrue PanelFast A4 169
Utendørs ekstrem



Gulv- og listeskrue FTF-ST YZP 170
Gullkromatisert



Listeskrue ZPF 170
Elforsinket med hvidt hoved



Listeskrue FBS-SP YZP 170
Gullkromatisert, TX eller PH



Sponplateskrue FBP-SP YZP 171
Gullkromatisert



Sponplateskrue FBP-SPM YZP 171
Gullkromatisert, båndet



Montasjeskrue HOBAU YZP MDF 172
Gullkromatisert



MDF-plateskrue FDF-ST YZP 172
Gullkromatisert



Konstruksjonsskrue PowerFull II CHTF 173
Elforsinket



14
Skruer.

Innhold

Konstruksjonsskrue FIF-ZT ZPF 173
Elforsinket med dobbelt gjenge

Konstruksjonsskrue PowerFast II FPF II CTP BC 174
Elforsinket

Skive FWC-CS ZP 175
Elforsinket

Konstruksjonsskrue PowerFull II FPF CTF 175
Elforsinket

Konstruksjonsskrue PowerFast TT FPF II STP BC 176
Elforsinket

Konstruksjonsskrue PowerFast II FPF II WTP BC 177
Elforsinket

Konstruksjonsskrue PowerFast II FPF II HWTF BC 178
Elforsinket

Konstruksjonsskrue PowerFast II FPF II WTP BZ 179
BonusZinc

Konstruksjonsskrue PowerFast II FPF II HWTF BZ 180
BonusZinc

Konstruksjonsskrue FPF-WT A2P 180
Utendørs

GIPSSKRUER - FOR VANLIGE GIPSPLATER

Gipsskrue FSN-TP ZPF 181
Elforsinket, løs

Gipsskrue FSN-TPM ZPF 182
Elforsinket, båndet

Gipsskrue kombi FSN-UN ZPF 182
Elforsinket, løs

Gipsskrue kombi FSN-UNM ZPF 182
Elforsinket, båndet

Gipsskrue kombi FSN-GU 183
DACROMAT, løs

Gipsskrue kombi FSN-GUM 183
DACROMAT, båndet

Gipsskrue FSN-TPD 183
Sortfosfatert, løs

Gipsskrue FSN-TPDM 184
Sortfosfatert, båndet

Gipsskrue FSN-TPD ZPF 184
Elforsinket, løs

Gipsskrue FSN-TPDM ZPF 184
Elforsinket, båndet

Gipsskrue FSN-TPB 185
Sortfosfatert med borspiss, løs

Gipsskrue FSN-TPBM 185
Sortfosfatert med borspiss, båndet

Gipsskrue FSN-TPB ZPF 185
Elforsinket med borspiss, løs

Gipsskrue FSN-TPBM ZPF 186
Elforsinket med borspiss, båndet

GIPSSKRUER - FOR HARDE GIPSPLATER

Hardgipsskrue kombi FSN-TPG 186
Sortfosfatert med motgjenge, løs

Hardgipsskrue kombi FSN-TPGM 186
Sortfosfatert med motgjenge, båndet

Hardgipsskrue kombi FSN-TPGC ZPF 187
Elforsinket med motgjenge, løs

Hardgipsskrue kombi FSN-TPGCM ZPF 187
Elforsinket med motgjenge, båndet

GIPSSKRUER - FOR FIBERGIPSPLATER

Fibergipsskrue/OSB FSN-TPG 187
Sortfosfatert, løs

Fibergipsskrue/OSB FSN-TPGM 188
Sortfosfatert, båndet

14 Skruer.

Innhold

ANDRE

Beslagskrue FPF-PT ZPF 188
Elforsinket


Stolpeskoskrue FJS-LT A2 188
Utendørs


VVS skrue FPS-LZF A2P 189
Utendørs


Montasjeskrue FPS-FP ZPF 189
Elforsinket


Montasjeskrue FPS-FB 190
Sortfosfatert


Montasjeskrue FPS-FPB ZPF 190
Elforsinket med borspiss


Montasjeskrue FPS-FP ZPF 190
Elforsinket med borspiss


Montasjeskrue FPS-FP BPF 191
Ruspert



Montasjeskrue FPS-FPB BPF 191
Ruspert med borspiss


Vingeskrue FPU-ST 192
Elforsinket med borspiss


Plateskrue FRS-PTB 192
Elforsinket


Plateskrue FRS-HTB 193
Elforsinket


Plateskrue FRS-LPB ZPF S 193
Elforsinket / malet


Plateskrue FRS-HTBS 194
Elforsinket


Plateskrue/farmerskrue FRS-HTBS 194
Elforsinket / malt


Vingeskrue FPU-STB BP 195
Ruspert med borspiss


Vingeskrue FPU-STB A2 195
Utendørs


Tak- og fasadeskrue FRS-LTS A2 196
Utendørs


Fasadeskrue FRS-LP A2 196
Utendørs


Plateskrue FRS-HTB A2 197
Utendørs


Plateskrue FRS-HTBS A2 197
Utendørs


Byggskrue FDF-HT 198
Elforsinket


Vaterskrue FLS-HT 198
Elforsinket


Monteringsverktøy til FLS-HT 198
Elforsinket


Dekkhetter 199
Selvklebende PVC/tre


Dekkhetter 199
Hvit plast


15 BITS

FPB PROFI-bit 200
Spor: TX, PZ, PH


FPB PROFI-bits sett 200
Spor: TX, PZ, PH bits med holder


FMB II TX-bits 201
For slagnøkkel


Bitsholder FBH 201
Med magnet


1 Betydningen av fargene på etikettene

- Sortfosfatert
- Elforsinket, gullkromatisert
- Ruspert, varmforsinket, Dacromat
- BonusZinc og EpoxZinc
- Rustfri A2 og syrefast A4



2 Spor typer

TX PZ PH

3 ETA-/CE-merket

CE	19 ETA-19/0175 2699 DoP-W0009	Dimensions / Performance Parameters:
fischerwerke GmbH & Co. KG Klaus-Fischer-Straße 1 72178 Waldachtal, Germany		d = 5 mm, d_k = 9,8 mm, d_1 = 3,25 mm, l_g = 30 mm, α_{bend} 35°, $f_{tens,k}$ = 8,9 kN, $f_{tor,k}$ = 6,0 Nm, $M_{y,k}$ = 6405 Nmm, $f_{head,k}$* = 13,0 N/mm², $f_{ax,k}$* = 13,8 N/mm², f_{yk}* = 1050 N/mm², K_{ser} = 4800 Nmm, a_1; a_2; $a_{3,c}$; $a_{3,t}$; $a_{4,c}$; $a_{4,t}$: EN1995, $f_{tor,k}/R_{tor,mean}$** ≥ 1,5; Durability: EN1995-1-1/ Service Class 1 and 2, Carbon Steel, Blue zinc-plated min. 5µm, Reaction to fire: Class A1 *(ρ_k = 350 kg/m³); **(ρ_k = 450 kg/m³)
Screws for use in timber constructions acc. ETA-19/0175		
EAD 130118-01-0603		
www.fischer.de/sdb		

14

4 Applikasjonssymboler med anbefalte bruksområder


Innendørs


Utendørs


Utendørs


Utendørs ekstrem

5 Forkortelsesoversikt

FPF - CT 5,0 x 50 BCF 200

FPF = fischer PowerFast treskrue
FPF = fischer PowerFast konstruksjonsskrue
FBS = Betongskrue
FDF = fischer MDF plateskrue
FFS = fischer karmskrue
FJS = fischer stolpeskoskrue
FPS = fischer montasjekrue
FPU = fischer vingeskrue
FTF = fischer gulv- og listeskrue
FTS = fischer terrasseskrue
FSN = fischer gipsskrue
FRS = fischer plate- og farmerskrue

CT/ST = Senkhode med TX spor
SZ = Senkhode med PZ spor
PT = Panhode med TX spor
PZ = Panhode med PZ spor
LT = Linsehode med TX spor
LZ = Linsehode med PZ spor
WT = Flatt montasjehode med TX spor
FP = Flatt montasjehode med PH spor
Z(T) = Sylindrisk med TX spor
TP(D) = Trompethode og fine gjenger
TPB = Trompethode, fine gjenger og borrspiss
TPR = Trompethode og grov gjenger
TPG = Trompethode og HiLo gjenger
TPGC = Trompethode med krage og HiLo gjenger

Skruediameter

Skruelengde

BZ = BonusZinc
EZ = EpoxZinc
BC/ZP = Elforsinket
ZP = Elforsinket
YZ = Gullkromatisert
A2 = Rustfri A2
A4 = Syrefast A4

P = Delgjenge
F = Helgjenge

Antall skruer i pakken

Korrosjonsklasser.

Anvendelsessymboler



Innendørs



Utendørs



Utendørs



Utendørs ekstrem

Korrosjons-klasse jf. NO ISO 12944-6	Symboler	Fargekoder	Salttåke test ISO 6270-2	Saltttåke test ISO 9227	Overflate/ materialnavn	Innendørs - Eks. på typiske miljøer i temperert klima hvor fischer anbefaler produktet brukt	Utendørs - Eks. på typiske miljøer i temperert klima hvor fischer anbefaler produktet brukt	Overflate/ legering
C1			-		Sortfosfatert / Elforsinket	Oppvarmede bygninger med ren atmosfære.	-	Overflate
C2			-		Elforsinket, gullkromatisert	Oppvarmede bygninger med ren atmosfære. Kondens kan forkomme.	-	Overflate
C3			240	480	Ruspert, varmforsinket	Bygninger uten oppvarming med ren atmosfære. Kondens og fukt forekommer.	Tørt klima. Ingen oppvarming, ventilert. Benyttes kun i ubehandlet treverk, hvor overflaten påføres maling etter montering som gir effektiv beskyttelse mot fukt/regn.	Overflate
C4			480	720	Ruspert, Dacromat	Bygninger uten oppvarming med noe forurenset miljø, med jevnlig forekomst av kondens og fukt.	Fuktig klima. Ikke oppvarmet. Ventilert. Benyttes i ubehandlet treverk, hvor overflaten påføres maling etter montering som gir effektiv beskyttelse mot fukt/regn.	Overflate
C5 (h)			720	1440	EpoxZinc BonusZinc	Bygninger uten oppvarming med forurenset miljø, med konstant forekomst av kondens og fukt. Skal ikke anvendes i svømmehall.	Høy fuktighet. Noe forurensning. Benyttes i ubehandlet treverk, hvor overflaten påføres maling etter montering som gir effektiv beskyttelse mot fukt/regn.	Overflate
Utendørs			-		Rustfri A2	Bygninger/rom med høy fuktighet og forurenset inneklima. Skal ikke anvendes i svømmehall, med høyt klornivå (HCR stålkvalitet skal benyttes).	By og industrimiljø med høy grad av forurensing. Kystnære strøk, uten direkte kontakt med sjøvann.	Legering
Utendørs ekstrem			-		Syrefast A4	Bygninger/rom med konstant fuktighet og sterkt forurenset inneklima. Skal ikke anvendes i svømmehall, med høyt klornivå (HCR stålkvalitet skal benyttes).	Agressivt by og industrimiljø med høy grad av forurensing. Kan også benyttes i CU-behandlet treverk. Anbefalt for bruk i kyst-nære strøk med høyt saltinnhold.	Legering

Anvendelsestrappen



Vennligst merk deg at „lifetime" kun innebærer en teknisk beskrivelse av prestasjoner og inneholder ingen garantier. Eventuelle krav knyttet til informasjon og detaljer angående „lifetime" vil bli avvist.

fischer skrueguide.

Produkt info					A Festing av									
Skrue	Produktnavn	Skruetype	Skruetype/ farge	Materiale/overflate	Trykkimpregnert tre, under 18% fuktinnhold	Trykkimpregnert tre, over 18% fuktinnhold	Konstruksjon tre	MDF/sponplater	Laminat	Terrassebord, hardtre	Terrassebord, ikke hardtre	Plankekledning, hardtre	Plankekledning, ikke hardtre	Lister
	PowerFast FPF II CT	Treskrue		Elforsinket			●	●	●					●
	PowerFast FPF II PT	Treskrue		Elforsinket			●							
	BasicFast FBF CT BP	Treskrue		Ruspert	●			●					●	
	PowerFast FPF II CT BZ	Treskrue		BonusZinc	●		●	●					●	
	PowerFast FPF-ST BZ	Treskrue		BonusZinc	●		●	●					●	
	PowerFast FPF II PT BZ	Treskrue		BonusZinc	●		●						●	
	HiddenFast EZ	Terrasseskrue		EpoxZinc	●			●			●		●	●
	PowerFast FPF-PT A2	Treskrue		Rustfri A2			●							
	HiddenFast A4	Terrasseskrue		Syrefast A4	●	●		●	●		●		●	●
	PowerFast FPF-ST A4	Treskrue		Syrefast A4	●	●	●			●	●	●	●	
	PowerFast FPF-LT A4	Treskrue		Syrefast A4	●	●	●			●	●	●	●	
	FTS-ST A2	Terrasseskrue		Rustfri A2	●						●	●	●	
	FTS-ST A4	Terrasseskrue		Syrefast A4	●	●				●	●	●	●	
	PanelFast EZ	Panelskrue		EpoxZinc - hvit eller svart	●			●	●				●	●
	PanelFast A4	Panelskrue		Syrefast A4	●	●		●	●			●	●	●
	FTF-ST YZP	Gulv- og listeskrue		Gullkromatisert				●	●					●
	ZPF	Listeskrue		Elforsinket med hvitt hode										●
	FBS-SP YZP	Listeskrue		Gullkromatisert				●						●
	FBP-SP YZP	Sponplateskrue		Gullkromatisert				●						
	HOBAU	Montasjeskrue		Gullkromatisert				●	●					●
	FDF-ST	MDF-plateskrue		Gullkromatisert				●	●					●
	PowerFull II CHTF	Konstruksjonsskrue		Elforsinket			●							
	FIF-ZT ZPF	Konstruksjonsskrue		Elforsinket			●							
	PowerFast II FPF II CTP BC	Konstruksjonsskrue		Elforsinket			●							
	PowerFull II FPF CTF BC	Konstruksjonsskrue		Elforsinket			●							
	PowerFast II FPF II STP BC	Konstruksjonsskrue		Elforsinket			●							
	PowerFast II FPF II WTP BC	Konstruksjonsskrue		Elforsinket			●							
	PowerFast II FPF II HWTF BC	Konstruksjonsskrue		Elforsinket			●							
	PowerFast II FPF II WTP BZ C4	Konstruksjonsskrue		BonusZinc C4	●		●							
	PowerFast II FPF II HWTF BZ C5	Konstruksjonsskrue		BonusZinc C5	●		●							
	FPF-WT A2	Konstruksjonsskrue		Rustfri A2	●		●							
	FPF-PT ZPF	Beslagskrue		Elforsinket										
	FJS-LT A2	Stolpeskoskrue		Rustfri A2										
	FPF-LZ A2P	VVS skrue		Rustfri A2										

14

									B Feste i										C Hvor			
Gulvbrett	Vanlig gips	Hardgips	Fibergips	Metallplater	Små beslag med rett hull	Små beslag med forsenket hull	Beslag	Stolpesko	Furu og gran	Konstruksjon tre	Trykkimpregnert tre, under 18% fukt-innhold	Trykkimpregnert tre, over 18% fuktinnhold	Hardtre	MDF	Stål	Plugg	Betong (uten plugg)	Murstein (uten plugg)	Innendørs	Utendørs	Utendørs	Utendørs ekstrem
●					●	●			●	●				●		●			●			
				●	●				●	●				●		●			●			
									●		●			●						●		
					●	●			●	●	●			●		●				●		
									●	●	●			●						●		
				●	●				●	●	●			●		●				●		
●									●		●			●						●		
									●	●	●			●		●					●	
●									●		●	●		●								●
									●	●	●	●	●	●		●						●
									●	●	●	●	●	●		●						●
									●		●			●							●	
									●		●	●	●	●								●
●									●		●			●						●		
●									●		●	●	●	●								●
●									●					●					●			
									●				●	●								
									●					●			●	●	●			
									●										●			
									●										●			
									●										●			
									●	●									●			
									●	●					●				●			
									●	●						●			●			
									●	●						●			●			
				●			●		●	●						●			●			
				●					●	●						●			●			
				●					●	●						●			●			
				●					●	●	●					●				●		
				●					●	●	●					●				●		
				●					●	●	●										●	
							●		●	●				●					●			
								●	●	●	●		●								●	
					●				●	●											●	

14

FISCHER SKRUEGUIDE →

fischer skrueguide.

Produkt info					A Festing av									
Skrue	Produktnavn	Skruetype	Skruetype/ farge	Materiale/overflate	Trykkimpregnert tre, under 18% fuktinnhold	Trykkimpregnert tre, over 18% fuktinnhold	Konstruksjon tre	MDF/sponplater	Laminat	Terrassebord, hardtre	Terrassebord, ikke hardtre	Plankekledning, hardtre	Plankekledning, ikke hardtre	Lister
	FSN-TP	Gipsskrue		Elforsinket										
	FSN-UN	Gipsskrue		Elforsinket										
	FSN-GU	Gipsskrue		Dacromat										
	FSN-TPD	Gipsskrue		Sortfosfatert										
	FSN-TPD	Gipsskrue		Elforsinket										
	FSN-TPB	Gipsskrue		Sortfosfatert										
	FSN-TPB	Gipsskrue		Elforsinket										
	FSN-TPG	Hardgipsskrue		Sortfosfatert										
	FSN-TPGC	Hardgipsskrue		Elforsinket										
	FSN-TPG	Fibergipsskrue		Sortfosfatert										
	FPS-FP ZPF	Montasjeskrue		Elforsinket										
	FPS-FB	Montasjeskrue		Sortfosfatert										
	FPS-FPB ZPF	Montasjeskrue		Elforsinket										
	FPS-FPB ZPF	Montasjeskrue		Elforsinket										
	FPS-FP BPF	Montasjeskrue		Ruspert										
	FPS-FPB BPF	Montasjeskrue		Ruspert										
	FPU-ST	Vingeskrue		Elforsinket				●						
	FPU-STB BP	Vingeskrue		Ruspert	●			●						
	FRS-PTB	Plateskrue		Elforsinket										
	FRS-HTB	Plateskrue		Elforsinket										
	FRS-LPB ZPF S	Plateskrue		Elforsinket / malt										
	FRS-HTBS	Plateskrue		Elforsinket										
	FRS-HTBS	Plateskrue/farmerskrue		Elforsinket / malt										
	FRS-LP A2	Fasadeskrue		Rustfri A2										
	FRS-LTS A2	Tak- og fasadeskrue		Rustfri A2										
	FPU-STB A2	Vingeskrue		Rustfri A2	●			●						
	FRS-HTB A2	Plateskrue		Rustfri A2										
	FRS-HTBS A2	Plateskrue		Rustfri A2										
	FDF-HT	Byggskrue		Elforsinket										

14

									B Feste i										C Hvor			
Gulvbrett	Vanlig gips	Hardgips	Fibergips	Metallplater	Små beslag med rett hull	Små beslag med forsenket hull	Beslag	Stolpesko	Furu og gran	Konstruksjon tre	Trykkimpregnert tre, under 18% fukt-innhold	Trykkimpregnert tre, over 18% fuktinnhold	Hardtre	MDF	Stål	Dybel	Betong (uten plugg)	Murstein (uten plugg)	Indendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs ekstrem
	●								●										●			
	●								●						●				●			
	●								●						●				●	●		
	●														●				●			
	●														●				●			
	●														●				●			
	●														●				●			
		●							●						●				●			
		●							●						●				●			
			●						●						●				●			
				●					●						●					●		
				●					●	●					●	●				●		
															●				●			
				●											●					●		
				●											●				●			
				●											●					●		
				●											●				●			
				●											●						●	
				●											●						●	
															●						●	
				●											●						●	
				●											●						●	
				●	●		●		●	●									●			

Skruer.

Treskrue PowerFast FPF II CT

Elforsinket treskrue med senkhode, TX spor og del- eller helgjenge.
For innendørs montering av trevirket.

ETA-19/0175

Tekniske data




↑ FPF II CTF BC

Overflate: ELFORSINKET
Materiale: Stål kv. C10 B21
Korrosjonsklasse: C1
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Senkhode



↑ FPF II CTP BC

Overflate: ELFORSINKET
Materiale: Stål kv. C10 B21
Korrosjonsklasse: C1
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF II CTF 3,0 x 12 BC	670001	57024573		TX 10	90°	6,0		x	1440	60	200
FPF II CTF 3,0 x 16 BC	670003	57024592		TX 10	90°	6,0		x	1440	60	200
FPF II CTF 3,0 x 20 BC	670006	57024622		TX 10	90°	6,0		x	1440	60	200
FPF II CTF 3,0 x 25 BC	670009	57024656		TX 10	90°	6,0		x	1440	60	200
FPF II CTF 3,0 x 30 BC	670012	57024686		TX 10	90°	6,0		x	1440	60	200
FPF II CTF 3,0 x 35 BC	670015	57024713		TX 10	90°	6,0		x	576	24	200
FPF II CTP 3,0 x 40 BC	670018	57024732		TX 10	90°	6,0	x		576	24	200
FPF II CTP 3,0 x 45 BC	670020	57024758		TX 10	90°	6,0	x		576	24	200
FPF II CTF 3,5 x 16 BC	670073	57024826		TX 20	90°	7,0		x	1440	60	200
FPF II CTF 3,5 x 20 BC	670074	57024834		TX 20	90°	7,0		x	1440	60	200
FPF II CTF 3,5 x 25 BC	670075	57024845		TX 20	90°	7,0		x	576	24	200
FPF II CTF 3,5 x 30 BC	670076	57024853		TX 20	90°	7,0		x	576	24	200
FPF II CTP 3,5 x 30 BC	670080	57027717		TX 20	90°	7,0	x		576	24	200
FPF II CTF 3,5 x 35 BC	670077	57024864		TX 20	90°	7,0		x	576	24	200
FPF II CTP 3,5 x 35 BC	670081	57027721		TX 20	90°	7,0	x		576	24	200
FPF II CTF 3,5 x 40 BC	670078	57024872		TX 20	90°	7,0		x	576	24	200
FPF II CTP 3,5 x 45 BC	670079	57024883		TX 20	90°	7,0		x	432	18	200
FPF II CTP 3,5 x 45 BC	670083	57027736		TX 20	90°	7,0	x		432	18	200
FPF II CTP 3,5 x 50 BC	670084	57024898		TX 20	90°	7,0	x		432	18	200
FPF II CTF 4,0 x 16 BC	670147	57025125		TX 20	90°	8,0		x	1440	60	200
FPF II CTF 4,0 x 20 BC	670150	57025152		TX 20	90°	8,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,0 x 25 BC	670152	57025178		TX 20	90°	8,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,0 x 30 BC	670155	57025201		TX 20	90°	8,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,0 x 35 BC	670156	57025216		TX 20	90°	8,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,0 x 40 BC	670159	57025246		TX 20	90°	8,0		x	288	8	200
FPF II CTP 4,0 x 40 BC	670170	57027740		TX 20	90°	8,0	x		432	8	200
FPF II CTP 4,0 x 45 BC	670171	57027755		TX 20	90°	8,0	x		432	18	200
FPF II CTF 4,0 x 50 BC	670162	57025273		TX 20	90°	8,0		x	288	8	200
FPF II CTP 4,0 x 50 BC	670173	57027766		TX 20	90°	8,0	x		288	8	200
FPF II CTP 4,0 x 60 BC	670175	57025318		TX 20	90°	8,0	x		576	24	100
FPF II CTP 4,0 x 70 BC	670179	57025356		TX 20	90°	8,0	x		240	8	200
FPF II CTF 4,5 x 20 BC	670253	57025458		TX 20	90°	9,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,5 x 25 BC	670254	57025462		TX 20	90°	9,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,5 x 30 BC	670256	57025481		TX 20	90°	9,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,5 x 35 BC	670258	57025500		TX 20	90°	9,0		x	432	18	200
FPF II CTF 4,5 x 40 BC	670260	57025526		TX 20	90°	9,0		x	432	18	200
FPF II CTP 4,5 x 45 BC	670270	57027774		TX 20	90°	9,0	x		432	18	200
FPF II CTP 4,5 x 50 BC	670272	57027785		TX 20	90°	9,0	x		288	8	200
FPF II CTP 4,5 X 60 BC	670274	57025583		TX 20	90°	9,0	x		576	24	100
FPF II CTP 4,5 x 60 BC	670632	57027225		TX 20	90°	9,0	x		288	8	200
FPF II CTP 4,5 x 70 BC	670276	57025602		TX 20	90°	9,0	x		432	18	100
FPF II CTP 4,5 x 70 BC	670633	57027233		TX 20	90°	9,0	x		180	6	200
FPF II CTP 4,5 x 80 BC	670278	57025621	x	TX 20	90°	9,0	x		288	8	100
FPF II CTP 4,5 x 80 BC	670279	57027793		TX 20	90°	9,0	x		180	6	200
FPF II CTF 5,0 x 20 BC	670348	57025780		TX 20	90°	10,0		x	576	24	200

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF II CTF 5,0 x 25 BC	670349	57025795		TX 20	90°	10,0		x	576	24	200
FPF II CTF 5,0 x 30 BC	670350	57025806		TX 20	90°	10,0		x	576	24	200
FPF II CTF 5,0 x 35 BC	670352	57025825		TX 20	90°	10,0		x	432	18	200
FPF II CTF 5,0 x 40 BC	670354	57025844		TX 20	90°	10,0		x	288	8	200
FPF II CTF 5,0 x 40 BC	670355	57025852	x	TX 20	90°	10,0		x	180	6	500
FPF II CTF 5,0 x 45 BC	670356	57025863		TX 20	90°	10,0		x	288	8	200
FPF II CTF 5,0 x 45 BC	670357	57025878	x	TX 20	90°	10,0		x	144	4	500
FPF II CTF 5,0 x 50 BC	670358		x	TX 20	90°	10,0		x	288	8	200
FPF II CTP 5,0 x 50 BC	670376	57027812		TX 20	90°	10,0	x		288	8	200
FPF II CTP 5,0 X 50 BC TX25	670343	57025738		TX 25	90°	10,0	x		288	8	200
FPF II CTP 5,0 x 50 BC	670377	57027823		TX 20	90°	10,0	x		144	4	500
FPF II CTP 5,0 x 60 BC	670378	57027838		TX 20	90°	10,0	x		432	18	100
FPF II CTP 5,0 x 60 BC	670642	57027982		TX 20	90°	10,0	x		180	6	200
FPF II CTP 5,0 X 60 BC TX25	670344	57025742		TX 25	90°	10,0	x		240	8	200
FPF II CTP 5,0 x 60 BC	670379	57027842		TX 20	90°	10,0	x		96	4	500
FPF II CTF 5,0 x 70 BC	670363		x	TX 20	90°	10,0		x	180	6	200
FPF II CTP 5,0 x 70 BC	670380	57027857		TX 20	90°	10,0	x		288	8	100
FPF II CTP 5,0 x 70 BC	670381	57027861		TX 20	90°	10,0	x		180	6	200
FPF II CTP 5,0 x 70 BC TX25	670345	57025757		TX 25	90°	10,0	x		180	6	200
FPF II CTP 5,0 x 80 BC	670382	57025965		TX 20	90°	10,0	x		288	8	100
FPF II CTP 5,0 x 80 BC	670383	57027876		TX 20	90°	10,0	x		144	4	200
FPF II CTP 5,0 x 80 BC TX25	670346	57025761		TX 25	90°	10,0	x		144	4	200
FPF II CTP 5,0 x 90 BC	670384	57025973		TX 20	90°	10,0	x		288	8	100
FPF II CTP 5,0 x 90 BC	670385	57027880		TX 20	90°	10,0	x		144	4	200
FPF II CTP 5,0 x 90 BC TX25	670347	57025776		TX 25	90°	10,0	x		144	4	200
FPF II CTP 5,0 x 100 BC	670364	57027804		TX 20	90°	10,0	x		288	8	100
FPF II CTP 5,0 x 100 BC TX25	670341	57025712		TX 25	90°	10,0	x		288	8	100
FPF II CTP 5,0 x 120 BC	670369	57025954		TX 20	90°	10,0	x		144	4	200
FPF II CTP 5,0 x 120 BC TX25	670342	57025723		TX 25	90°	10,0	x		240	8	100
FPF II CTF 6,0 x 40 BC	670450	57026060		TX 30	90°	12,0		x	288	8	200
FPF II CTF 6,0 x 50 BC	670452	57026086		TX 30	90°	12,0		x	432	18	100
FPF II CTP 6,0 x 60 BC	670482	57027895		TX 30	90°	12,0	x		180	6	200
FPF II CTP 6,0 x 70 BC	670484	57026336		TX 30	90°	12,0	x		144	6	200
FPF II CTP 6,0 x 80 BC	670485	57026340		TX 30	90°	12,0	x		288	8	100
FPF II CTP 6,0 x 80 BC	670486	57026355		TX 30	90°	12,0	x		144	4	200
FPF II CTP 6,0 x 90 BC	670487	57026366		TX 30	90°	12,0	x		288	8	100
FPF II CTP 6,0 x 100 BC	670457	57026132		TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTP 6,0 x 120 BC	670460	57026162		TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTP 6,0 x 130 BC	670461		x	TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTP 6,0 x 140 BC	670462		x	TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTP 6,0 x 150 BC	670463	57026196		TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTP 6,0 x 160 BC	670464	57026200		TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTP 6,0 x 180 BC	670465	57026215		TX 30	90°	12,0	x		144	4	100
FPF II CTP 6,0 x 200 BC	670466	57026226		TX 30	90°	12,0	x		144	4	100
FPF II CTP 6,0 x 220 BC	670467	57026234		TX 30	90°	12,0	x		288	8	50
FPF II CTP 6,0 x 240 BC	670469	57026253		TX 30	90°	12,0	x		192	8	50
FPF II CTP 6,0 x 260 BC	670471	57026272		TX 30	90°	12,0	x		192	8	50
FPF II CTP 6,0 x 280 BC	670473	57026298		TX 30	90°	12,0	x		192	8	50
FPF II CTP 6,0 x 300 BC	670475	57026317		TX 30	90°	12,0	x		192	8	50

Treskrue PowerFast FPF II CT - *bøtte*

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall bøtter pr pall	Antall bøtter pr kartong	Antall pr bøtte
FPF II CTP 5,0 x 70 BC BT	563854			TX 20	90°	10,0	x		54	1	1000
FPF II CT25P 5,0 x 70 BC BT TX25	563734	60041789		TX 25	90°	10,0	x		54	1	1000
FPF II CTP 5,0 x 80 BC BT	670709			TX 20	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CT25P 5,0 x 80 BC BT TX25	670701	57116515		TX 25	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CTP 5,0 x 90 BC BT	670711			TX 20	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CT25P 5,0 x 90 BC BT TX25	670703	57116526		TX 25	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CTP 5,0 x 100 BC BT	670705			TX 20	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CT25P 5,0 x 100 BC BT TX25	670697	57116496		TX 25	90°	10,0	x		54	1	600

Skruer.

Treskrue PowerFast FPF II PT

Elforsinket treskrue med panhode, TX spor og del- eller helgjenge.
For innendørs bruk.

ETA-19/0175

Tekniske data




↑ FPF II PTF BC

Overflate: ELFORSINKET
Materiale: Stål kv. C10 B21
Korrosjonsklasse: C1
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Panhode



↑ FPF II PTP BC

Overflate: ELFORSINKET
Materiale: Stål kv. C10 B21
Korrosjonsklasse: C1
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Panhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF II PTF 3,0 x 12 BC	670056	57024777		TX 10	6,0		x	1440	60	200
FPF II PTF 3,0 x 16 BC	670057	57024781		TX 10	6,0		x	576	24	200
FPF II PTF 3,0 x 20 BC	670058	57024796		TX 10	6,0		x	576	24	200
FPF II PTF 3,0 x 25 BC	670059	57024800		TX 10	6,0		x	576	8	200
FPF II PTF 3,0 x 30 BC	670060	57024815		TX 10	6,0		x	576	24	200
FPF II PTF 3,5 x 12 BC	670097	57024902		TX 20	7,0		x	1440	60	200
FPF II PTF 3,5 x 15 BC	670098	57024917		TX 20	7,0		x	576	24	200
FPF II PTF 3,5 x 16 BC	670099			TX 20	7,0		x	1440	24	200
FPF II PTF 3,5 x 20 BC	670100	57024936		TX 20	7,0		x	576	24	200
FPF II PTF 3,5 x 25 BC	670101	57024940		TX 20	7,0		x	576	24	200
FPF II PTF 3,5 x 30 BC	670102	57024955		TX 20	7,0		x	576	24	200
FPF II PTF 3,5 x 35 BC	670103	57024966		TX 20	7,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 15 BC	670233	57025375		TX 20	8,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 16 BC	670234	57025386		TX 20	8,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 20 BC	670235	57025394		TX 20	8,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 25 BC	670236	57025405		TX 20	8,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 30 BC	670237	57025413		TX 20	8,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 35 BC	670238	57025424		TX 20	8,0		x	432	18	200
FPF II PTF 4,0 x 40 BC	670239	57025432		TX 20	8,0		x	432	18	200
FPF II PTF 4,0 x 50 BC	670240	57025443		TX 20	8,0		x	288	8	200
FPF II PTF 4,5 x 16 BC	670327	57025640		TX 20	9,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,5 x 20 BC	670328	57025655		TX 20	9,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,5 x 25 BC	670329	57025666		TX 20	9,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,5 x 30 BC	670330	57025674		TX 20	9,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,5 x 40 BC	670332	57025693		TX 20	9,0		x	432	18	200
FPF II PTF 4,5 x 50 BC	670333	57025704		TX 20	9,0		x	240	8	300
FPF II PTF 5,0 x 16 BC	670434		x	TX 20	10,0			576	24	200
FPF II PTF 5,0 x 20 BC	670435	57025992		TX 20	10,0		x	576	24	200
FPF II PTF 5,0 x 25 BC	670436	57026003		TX 20	10,0		x	576	24	200
FPF II PTF 5,0 x 30 BC	670437	57026018		TX 20	10,0		x	432	18	200
FPF II PTF 5,0 x 40 BC	670438	57026022		TX 20	10,0		x	432	18	100
FPF II PTF 5,0 x 50 BC	670439	57026037		TX 20	10,0		x	432	18	100
FPF II PTF 5,0 x 60 BC	670440	57026041		TX 20	10,0		x	288	18	100
FPF II PTF 5,0 x 70 BC	670646	57027278		TX 20	10,0		x	432	18	100
FPF II PTF 6,0 x 40 BC	670530		x	TX 30	12,0		x	432	18	100
FPF II PTF 6,0 x 50 BC	670531	57026385		TX 30	12,0		x	576	24	50
FPF II PTF 6,0 x 60 BC	670532	57026393		TX 30	12,0		x	576	24	50
FPF II PTP 6,0 x 80 BC	670534	57026412		TX 30	12,0	x		576	24	50
FPF II PTP 6,0 x 100 BC	670533	57026404		TX 30	12,0	x		480	16	25



Treskrue BasicFast FBF CT BP

Treskrue Ruspert med senkhode, TX spor og delgjenge.
For inne- og utendørs montering av trevirke.

CE
EN 14592
2021

Tekniske data



↑ FBF CTP BP

Overflate: RUSPERT
Materiale: Stål kv. 1022
Korrosjonsklasse: C3
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Senkhode




Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
BasicFast CTP 4,0 x 40 BP	558459	60117927		TX 20	90°	8,0	x		320	8	500
BasicFast CTP 4,0 x 50 BP	558460	60117928		TX 20	90°	8,0	x		320	8	500
BasicFast CTP 4,0 x 60 BP	558461	60117929		TX 20	90°	8,0	x		320	8	500
BasicFast CTP 4,5 x 50 BP	558462	60117930		TX 20	90°	9,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 4,5 x 60 BP	558463	60117931		TX 20	90°	9,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 4,5 x 70 BP	558464	60117932		TX 20	90°	9,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 4,5 x 80 BP	558465	60117933		TX 20	90°	9,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 5,0 x 40 BP	558466	60117934		TX 20	90°	10,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 5,0 x 50 BP	558467	60117935		TX 20	90°	10,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 5,0 x 60 BP	558468	60117936		TX 20	90°	10,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 5,0 x 70 BP	558469	60117937		TX 20	90°	10,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 5,0 x 80 BP	558470	60117938		TX 20	90°	10,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 5,0 x 90 BP	558471	60117939		TX 20	90°	10,0	x		320	8	200
BasicFast CTP 5,0 x 100 BP	558472	60117940		TX 20	90°	10,0	x		240	8	200
BasicFast CTP 5,0 x 120 BP	558473	60117941		TX 20	90°	10,0	x		240	8	200
BasicFast CTP 6,0 x 90 BP	558475	60117942		TX 30	90°	12,0	x		240	8	100
BasicFast CTP 6,0 x 100 BP	558476	60117943		TX 30	90°	12,0	x		240	8	100
BasicFast CTP 6,0 x 120 BP	558477	60117944		TX 30	90°	12,0	x		240	8	100
BasicFast CTP 6,0 x 140 BP	558478	60117945		TX 30	90°	12,0	x		240	8	100

Treskrue BasicFast FBF CT BP - *bøtte*

NYHET

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall bøtter pr pall	Antall bøtter pr kartong	Antall pr bøtte
BasicFast CTP 4,0 x 40 BP BT	571858		x	TX 20	90°	8,0	x		54	1	3000
BasicFast CTP 4,0 x 50 BP BT	571859		x	TX 20	90°	8,0	x		54	1	2000
BasicFast CTP 4,0 x 60 BP BT	571860		x	TX 20	90°	8,0	x		54	1	1500
BasicFast CTP 4,5 x 50 BP BT	571861		x	TX 20	90°	9,0	x		54	1	1400
BasicFast CTP 4,5 x 60 BP BT	571876		x	TX 20	90°	9,0	x		54	1	1200
BasicFast CTP 4,5 x 70 BP BT	571862		x	TX 20	90°	9,0	x		54	1	1000
BasicFast CTP 4,5 x 80 BP BT	571863		x	TX 20	90°	9,0	x		54	1	800
BasicFast CTP 5,0 x 40 BP BT	571864		x	TX 20	90°	10,0	x		54	1	1400
BasicFast CTP 5,0 x 50 BP BT	571865		x	TX 20	90°	10,0	x		54	1	1200
BasicFast CTP 5,0 x 60 BP BT	571866		x	TX 20	90°	10,0	x		54	1	1000
BasicFast CTP 5,0 x 70 BP BT	571867		x	TX 20	90°	10,0	x		54	1	800
BasicFast CTP 5,0 x 80 BP BT	571868		x	TX 20	90°	10,0	x		54	1	800
BasicFast CTP 5,0 x 90 BP BT	571869		x	TX 20	90°	10,0	x		54	1	800
BasicFast CTP 5,0 x 100 BP BT	571870		x	TX 20	90°	10,0	x		54	1	600
BasicFast CTP 5,0 x 120 BP BT	571871		x	TX 20	90°	10,0	x		54	1	400
BasicFast CTP 6,0 x 90 BP BT	571872		x	TX 30	90°	12,0	x		54	1	500
BasicFast CTP 6,0 x 100 BP BT	571873		x	TX 30	90°	12,0	x		54	1	400
BasicFast CTP 6,0 x 120 BP BT	571874		x	TX 30	90°	12,0	x		54	1	300
BasicFast CTP 6,0 x 140 BP BT	571875		x	TX 30	90°	12,0	x		54	1	300

Skruer.

Treskrue PowerFast FPF II CT

Treskrue BonusZinc med senkhode, TX spor og del- og helgjenge.
For inne- og utendørs montering av trevirke.

ETA-19/0175

Tekniske data




↑ FPF II CTF BZ

Overflate: BonusZinc
Materiale: Stål kv. C10 B21
Korrosjonsklasse: C5
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Senkhode



↑ FPF II CTP BZ

Overflate: BonusZinc
Materiale: Stål kv. C10 B21
Korrosjonsklasse: C5
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF II CTF 3,5 x 25 BZ	670539	57026423		TX 20	90°	7,0		x	576	24	200
FPF II CTP 3,5 x 30 BZ	670540	57026438		TX 20	90°	7,0	x		576	24	200
FPF II CTP 3,5 x 35 BZ	670541	57026442		TX 20	90°	7,0	x		576	24	200
FPF II CTP 3,5 x 35 BZ	670542	57026457	x	TX 20	90°	7,0	x		288	8	500
FPF II CTP 3,5 x 40 BZ	670543	57026461		TX 20	90°	7,0	x		576	24	200
FPF II CTP 3,5 x 50 BZ	670544	57026476		TX 20	90°	7,0	x		432	18	200
FPF II CTF 4,0 x 20 BZ	670547	57026506		TX 20	90°	8,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,0 x 20 BZ	670548	57026514	x	TX 20	90°	8,0		x	432	18	500
FPF II CTF 4,0 x 25 BZ	670549	57026525		TX 20	90°	8,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,0 x 25 BZ	670550	57026533	x	TX 20	90°	8,0		x	432	18	500
FPF II CTP 4,0 x 30 BZ	670551	57026544		TX 20	90°	8,0	x		576	24	200
FPF II CTP 4,0 x 30 BZ	670552	57026552	x	TX 20	90°	8,0	x		288	8	500
FPF II CTP 4,0 x 35 BZ	670553	57026563		TX 20	90°	8,0	x		576	24	200
FPF II CTP 4,0 x 35 BZ	670554	57026578	x	TX 20	90°	8,0	x		180	6	500
FPF II CTP 4,0 x 40 BZ	670555	57026582		TX 20	90°	8,0	x		288	8	200
FPF II CTP 4,0 x 40 BZ	670556	57026597		TX 20	90°	8,0	x		240	8	500
FPF II CTP 4,0 x 45 BZ	670557	57026601		TX 20	90°	8,0	x		432	18	200
FPF II CTP 4,0 x 45 BZ	670558	57026616	x	TX 20	90°	8,0	x		180	6	500
FPF II CTP 4,0 x 50 BZ	670559	57026620		TX 20	90°	8,0	x		288	8	200
FPF II CTP 4,0 x 50 BZ	670560	57026635	x	TX 20	90°	8,0	x		144	4	500
FPF II CTP 4,0 x 60 BZ	670561	57026646		TX 20	90°	8,0	x		288	8	200
FPF II CTP 4,0 x 60 BZ	670627	57027180	x	TX 20	90°	8,0	x		144	4	500
FPF II CTP 4,0 x 70 BZ	670562	57026654		TX 20	90°	8,0	x		240	8	200
FPF II CTP 4,0 x 70 BZ	670628	57027195	x	TX 20	90°	8,0	x		96	4	500
FPF II CTF 4,5 x 20 BZ	670569	57026722		TX 20	90°	9,0		x	576	24	200
FPF II CTF 4,5 x 25 BZ	670570	57026737		TX 20	90°	9,0		x	576	24	200
FPF II CTP 4,5 x 30 BZ	670571	57026741		TX 20	90°	9,0	x		576	24	200
FPF II CTP 4,5 x 35 BZ	670631	57027214		TX 20	90°	9,0	x		432	18	200
FPF II CTP 4,5 x 40 BZ	670573	57026760		TX 20	90°	9,0	x		432	18	200
FPF II CTP 4,5 x 50 BZ	670574	57026775		TX 20	90°	9,0	x		288	8	200
FPF II CTP 4,5 x 60 BZ	670575	57026786		TX 20	90°	9,0	x		288	8	200
FPF II CTP 4,5 x 70 BZ	670576	57026794		TX 20	90°	9,0	x		240	8	200
FPF II CTP 4,5 x 80 BZ	670577	57026805		TX 20	90°	9,0	x		180	6	200
FPF II CTP 5,0 x 30 BZ	670592	57026934		TX 20	90°	10,0	x		576	24	200
FPF II CTP 5,0 x 40 BZ	670593	57026945		TX 20	90°	10,0	x		432	18	200
FPF II CTP 5,0 x 45 BZ	670594	57026953		TX 20	90°	10,0	x		288	8	200
FPF II CTP 5,0 x 50 BZ	670595	57027925		TX 20	90°	10,0	x		288	8	200
FPF II CTP 5,0 X 50 BZ TX25	670584	57026877		TX 25	90°	10,0	x		288	8	200
FPF II CTP 5,0 x 60 BZ	670596	57027933		TX 20	90°	10,0	x		240	8	200
FPF II CTP 5,0 x 60 BZ TX25	670585	57026881		TX 25	90°	10,0	x		240	8	200
FPF II CTP 5,0 x 70 BZ	670597	57027944		TX 20	90°	10,0	x		180	6	200
FPF II CTP 5,0 x 70 BZ TX25	670586	57026896		TX 25	90°	10,0	x		180	6	200
FPF II CTP 5,0 x 80 BZ	670598	57027952		TX 20	90°	10,0	x		144	4	200
FPF II CTP 5,0 x 80 BZ TX25	670587	57026900		TX 25	90°	10,0	x		144	4	200
FPF II CTP 5,0 x 90 BZ	670599	57027963		TX 20	90°	10,0	x		144	4	200

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF II CTP 5,0 x 90 BZ TX25	670588	57026915		TX 25	90°	10,0	x		144	4	200
FPF II CTP 5,0 x 100 BZ	670589	57027906		TX 20	90°	10,0	x		288	8	100
FPF II CTP 5,0 x 100 BZ TX25	670582	57026858		TX 25	90°	10,0	x		288	8	100
FPF II CTP 5,0 x 100 BZ	670590	57026926		TX 20	90°	10,0	x		144	6	200
FPF II CTP 5,0 x 120 BZ	670591	57027914		TX 20	90°	10,0	x		240	8	100
FPF II CTP 5,0 x 120 BZ TX25	670583	57026862		TX 25	90°	10,0	x		240	8	100
FPF II CTP 5,0 x 120 BZ	670641	57027978	x	TX 20	90°	10,0	x		180	6	200
FPF II CTP 6,0 x 50 BZ	670615	57027112		TX 30	90°	12,0	x		288	8	200
FPF II CTP 6,0 x 60 BZ	670616	57027123		TX 30	90°	12,0	x		180	6	200
FPF II CTP 6,0 x 70 BZ	670617	57027138		TX 30	90°	12,0	x		144	6	200
FPF II CTP 6,0 x 80 BZ	670618	57027142		TX 30	90°	12,0	x		144	4	200
FPF II CTP 6,0 x 90 BZ	670619	57027157		TX 30	90°	12,0	x		96	4	200
FPF II CTP 6,0 x 100 BZ	670608	57027040		TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTP 6,0 x 120 BZ	670609	57027055		TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTP 6,0 x 150 BZ	670610	57027066		TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTF 6,0 x 160 BZ	670611	57027074		TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF II CTP 6,0 x 180 BZ	670612	57027085		TX 30	90°	12,0	x		144	4	100
FPF II CTP 6,0 x 200 BZ	670613	57027093		TX 30	90°	12,0	x		144	4	100
FPF II CTP 6,0 x 220 BZ	670614	57027104		TX 30	90°	12,0	x		288	8	50

Treskrue PowerFast FPF II CT - *bøtte*

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall bøtter pr pall	Antall bøtter pr kartong	Antall pr bøtte
FPF II CTP 5,0 x 70 BZ BT	563855			TX 20	90°	10,0	x		54	1	1000
FPF II CT25P 5,0 x 70 BZ BT TX25	563733	60041791		TX 25	90°	10,0	x		54	1	1000
FPF II CTP 5,0 x 80 BZ BT	670710			TX 20	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CT25P 5,0 x 80 BZ BT TX25	670702	57116553		TX 25	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CTP 5,0 x 90 BZ BT	670712			TX 20	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CT25P 5,0 x 90 BZ BT TX25	670704	57116564		TX 25	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CTP 5,0 x 100 BZ BT	670706			TX 20	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CT25P 5,0 x 100 BZ BT TX25	670698	57116534		TX 25	90°	10,0	x		54	1	600
FPF II CT25P 5,0 x 120 BZ BT TX25	562000			TX 25	90°	10,0	x		54	1	400
FPF II CTP 6,0 x 90 BZ BT	670713	57116583		TX 30	90°	12,0	x		54	1	600
FPF II CTP 6,0 x 120 BZ BT	670714	57116572		TX 30	90°	12,0	x		54	1	400


Innendørs


Utendørs


Utendørs


Utendørs ekstrem


Rissfri betong


Murstein


Plater


Tre


Hardtre


Metall


Båndet

Skruer.



Treskrue
PowerFast I-Boxx FPF II CT
- sortimentskoffert

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Sortiment	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Antall kofferter pr kartong	Antall pr koffert
I-Boxx PowerFast II BonusZinc TX 20 Delgevind	**560644**			100x FPF II CTP 3,5 x 30 BZ TX 20 100x FPF II CTP 4,0 x 40 BZ TX 20 100x FPF II CTP 4,0 x 50 BZ TX 20 50x FPF II CTP 4,5 x 40 BZ TX 20 50x FPF II CTP 4,5 x 50 BZ TX 20 50x FPF II CTP 4,5 x 60 BZ TX 20 100x FPF II CTP 4,5 x 70 BZ TX 20 90x FPF II CTP 5,0 x 70 BZ TX 20 80x FPF II CTP 5,0 x 80 BZ TX 20 80x FPF II CTP 5,0 x 90 BZ TX 20 50x FPF II CTP 5,0 x 100 BZ TX 20 50x FPF II CTP 5,0 x 120 BZ TX 20	90°	7,0 8,0 9,0 10,0	1	900
I-Boxx PowerFast II BonusZinc TX 20, TX 25, TX 30 Delgevind	**560643**	**57932518**		100x FPF II CTP 4,0 x 40 BZ TX 20 50x FPF II CTP 4,5 x 50 BZ TX 20 50x FPF II CTP 4,5 x 60 BZ TX 20 100x FPF II CTP 4,5 x 70 BZ TX 25 90x FPF II CTP 5,0 x 70 BZ TX 25 80x FPF II CTP 5,0 x 80 BZ TX 25 80x FPF II CTP 5,0 x 90 BZ TX 25 50x FPF II CTP 5,0 x 100 BZ TX 25 50x FPF II CTP 5,0 x 120 BZ TX 25 35x FPF II CTP 6,0 x 90 BZ TX 30 30x FPF II CTP 6,0 x 120 BZ TX 30	90°	8,0 9,0 10,0 12,0	1	715

Treskrue PowerFast FPF II PT

Treskrue BonusZinc med panhode, TX spor og helgjenge.
For inne- og utendørs bruk.

ETA-19/0175

Tekniske data



↑ FPF II PTF BZ

Overflate: BonusZinc
Materiale: Stål kv. C10 B21
Korrosjonsklasse: C5
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Panhode




Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF II PTF 3,5 x 16 BZ	670545	57026480		TX 20	7,0		x	576	24	200
FPF II PTF 3,5 x 20 BZ	670546	57026495		TX 20	7,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 16 BZ	670563	57026665		TX 20	8,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 20 BZ	670564	57026673		TX 20	8,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 25 BZ	670565	57026684		TX 20	8,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 30 BZ	670566	57026692		TX 20	8,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,0 x 40 BZ	670567	57026703		TX 20	8,0		x	432	18	200
FPF II PTF 4,0 x 50 BZ	670568	57026718		TX 20	8,0		x	288	8	200
FPF II PTF 4,5 x 25 BZ	670578	57026813		TX 20	9,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,5 x 30 BZ	670579	57026824		TX 20	9,0		x	576	24	200
FPF II PTF 4,5 x 40 BZ	670580	57026832		TX 20	9,0		x	432	18	200
FPF II PTF 4,5 x 50 BZ	670581	57026843		TX 20	9,0		x	288	8	200
FPF II PTF 5,0 x 20 BZ	670600	57026964		TX 20	10,0		x	576	24	200
FPF II PTF 5,0 x 25 BZ	670601	57026972		TX 20	10,0		x	576	24	200
FPF II PTF 5,0 x 30 BZ	670602	57026983		TX 20	10,0		x	432	18	200
FPF II PTF 5,0 x 40 BZ	670603	57026998		TX 20	10,0		x	432	18	100
FPF II PTF 5,0 x 50 BZ	670604	57027002		TX 20	10,0		x	432	18	100
FPF II PTF 5,0 x 60 BZ	670605	57027017		TX 20	10,0		x	288	18	100
FPF II PTF 5,0 x 70 BZ	670606	57027021		TX 20	10,0		x	432	18	100
FPF II PTF 5,0 x 80 BZ	670607	57027036		TX 20	10,0		x	288	8	100
FPF II PTF 6,0 x 50 BZ	670620	57027161		TX 20	12,0		x	288	8	100

Innendørs | Utendørs | Utendørs | Utendørs ekstrem | Rissfri betong | Murstein | Plater | Tre | Hardtre | Metall | Båndet

Skruer.

Treskrue PowerFast FPF-PT A2

Treskrue i rustfritt stål A2 med panhode og helgjenge for utendørs montering.

ETA-11/0027

Tekniske data



↑ FPF-ST A2

Materiale: A2
Korrosjonsklasse: Utendørs
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Panhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF-PT 3,0 x 16 A2	657353	42594504	x	TX 10	6,0		x	576	8	200
FPF-PT 3,0 x 20 A2	657355	42594512		TX 10	6,0		x	432	6	200
FPF-PT 3,5 x 12 A2	657357	42594523	x	TX 10	7,0		x	1440	10	200
FPF-PT 3,5 x 16 A2	657359	42594538		TX 10	7,0		x	576	8	200
FPF-PT 3,5 x 20 A2	657361	42594542		TX 10	7,0		x	576	8	200
FPF-PT 3,5 x 30 A2	657363	42594557		TX 10	8,0		x	432	6	200
FPF-PT 4,0 x 16 A2	657365	42594561	x	TX 20	8,0		x	576	8	200
FPF-PT 4,0 x 20 A2	657367	42594576		TX 20	8,0		x	576	8	200
FPF-PT 4,0 x 30 A2	657369	42594580		TX 20	8,0		x	576	8	200
FPF-PT 4,0 x 40 A2	657371	42594595		TX 20	8,0		x	528	8	100
FPF-PT 4,5 x 30 A2	657373	42594606	x	TX 20	9,0		x	576	8	200
FPF-PT 4,5 x 35 A2	657375	42594614		TX 20	9,0		x	576	8	100
FPF-PT 4,5 x 40 A2	657377	42594625		TX 20	9,0		x	576	6	100
FPF-PT 5,0 x 30 A2	657379	42594633		TX 20	10,0		x	432	6	200
FPF-PT 5,0 x 40 A2	657381	42594644		TX 20	10,0		x	432	6	100
FPF-PT 5,0 x 50 A2	657383	42594652		TX 20	10,0		x	528	8	50
FPF-PT 5,0 x 60 A2	657385	42594663		TX 20	10,0		x	576	8	50
FPF-PT 6,0 x 40 A2	657387	42594678	x	TX 30	12,0		x	576	8	50
FPF-PT 6,0 x 50 A2	657389	42594682	x	TX 30	12,0		x	576	8	50
FPF-PT 6,0 x 60 A2	657391	42594697		TX 30	12,0		x	528	8	50

Innendørs | Utendørs | Utendørs | Utendørs ekstrem | Rissfri betong | Murstein | Plater | Tre | Hardtre | Metall | Båndet

Velg riktig terrasseskrue

Produktinfo						Festing av				Festing i					Hvor			
Skrue	Produktnavn	Skrue-type	Skrue-type/ farge	Korrosjons-klasse materiale	Hodetype hodevinkel	Trykkimpregnerte terrassebord	Varmebehandlet terrassebord (se legganv. fra tre lev.)	Hardtre terrassebord	Konstruksjonsvirke	Furu/gran	Konstruksjonsvirke	Trykkimpregnert tre	Hardtre	MDF	Innendørs	Utendørs	Utendørs	Utendørs ekstrem
	HiddenFast EZ	Terrasse-skrue		C5 EpoxZinc	Sylinderhode med motsatte gjenger		●			●				●		●		
	PowerFast FPF-ST A2	Treskrue		Utendørs rustfri A2	Forsenket 90°	●	●		●	●	●	●		●			●	
	PowerFast FPF-ST A4	Treskrue		Utendørs ekstrem rustfri A4 (syrefast)	Forsenket 90°	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
	PowerFast FPF-LT A4	Treskrue		Utendørs ekstrem rustfri A4 (syrefast)	Linsehode 60°	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
	FTS-ST A2	Terrasse-skrue		Utendørs rustfri A2	Forsenket 70°	●	●			●		●		●			●	
	HiddenFast A4	Terrasse-skrue		Utendørs ekstrem rustfri A4 (syrefast)	Sylinderhode med motsatte gjenger	●	●			●		●		●				●
	FTS-ST A4	Terrasse-skrue		Utendørs ekstrem rustfri A4 (syrefast)	Forsenket 70°	●	●	●		●		●	●	●				●
	FTS-ST M A2	Båndet terrasse-skrue		Utendørs rustfri A2	Forsenket 70°	●	●			●		●		●			●	
	FTS-ST M A4	Båndet terrasse-skrue		Utendørs ekstrem rustfri A4 (syrefast)	Forsenket 70°	●	●	●		●		●	●	●				●

Vi anbefaler:
- **Min. diameter Ø 5,0 mm for terrassebord i hardtre ved montering ovenfra**
- **Følg alltid treprodusentens anbefalinger angående valg av riktig skrue, dimensjoner og antall**
- **Å velge syrefast A4 skruer til montering av alle typer terrassebord**
- **Min. dobbel skruelengde i forhold til platetykkelse**
- **Min. 30 mm kantavstand til endeved**
- **Forbor og forsenk i hardtre (bor Ø lik skrue Ø kjernediameter)**

Terrasseskrue HiddenFast EZ – *eske*

Terrasseskrue til skjult montering med C5-overflate. Er det behov for holdbarhet i forhold til syre, som i forbindelse med trykkimpregnering, syredamp osv., anbefaler vi å bruke rustfri A4 (syrefast) stål.
Sylinderhode med TX-spor og doble delgjenger.
Til utendørs bruk ved skjult montering av fasade- og terrassebord.
Følg alltid leverandøren av treet sin anbefaling om riktig valg av skruer.

NYHET

Tekniske data



↑ HiddenFast ZT EZ

Overflate: EpoxZinc
Korrosjonsklasse: C5
Spor: TX
Gjenger: Doble gjenger
Skruehode: Sylinderhode
Farge: Mørk brun




Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall esker pr pall	Antall esker pr kartong	Antall pr pakke
HiddenFast ZT 4,3 x 60 EZ	**568399**			TX 15	4,7	x		396	8	250

Skruer.

Terrasseskrue HiddenFast EZ – *bøtte*


Terrasseskrue til skjult montering med C5-overflate. Er det behov for holdbarhet i forhold til syre, som i forbindelse med trykkimpregnering, syredamp osv., anbefaler vi å bruke rustfri A4 (syrefast) stål.
Sylinderhode med TX-spor og doble delgjenger.
Til utendørs bruk ved skjult montering av fasade- og terrassebord.
Følg alltid leverandøren av treet sin anbefaling om riktig valg av skruer.

Tekniske data



↑ HiddenFast ZT EZ BT

Overflate: EpoxZinc
Korrosjonsklasse: C5
Spor: TX
Gjenger: Doble gjenger
Skruehode: Sylinderhode
Farge: Mørk brun



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gevind	Fuld-gevind	Antall bøtter pr kartong	Antall pr bøtte
HiddenFast ZT 4,3 x 60 EZ BT	568400			TX 15	4,7	x		1	1500

Terrasseskrue HiddenFast A4 (syrefast) – *eske*

Terrasseskrue til skjult montering i rustfri A4 (syrefast).
Sylinderhode med TX-spor og doble delgjenger.
Til utendørs bruk ved skjult montering av fasade- og terrassebord.

Tekniske data



↑ HiddenFast ZT A4

Materiale: A4
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem
Spor: TX
Gjenger: Doble gjenger
Skruehode: Sylinderhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall esker pr pall	Antall esker pr kartong	Antall pr pakke
HiddenFast ZT 4,3 x 60 A4	568401	60086510		TX 15	4,7	x		396	8	250

Terrasseskrue HiddenFast A4 (syrefast) – *bøtte*


Terrasseskrue til skjult montering i rustfri A4 (syrefast).
Sylinderhode med TX-spor og doble delgjenger.
Til utendørs bruk ved skjult montering av fasade- og terrassebord.

Tekniske data



↑ HiddenFast ZT A4 BT

Materiale: A4
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem
Spor: TX
Gjenger: Doble gjenger
Skruehode: Sylinderhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall bøtter pr pall	Antall bøtter pr kartong	Antall pr bøtte
HiddenFast ZT 4,3 x 60 A4 BT	568402	60086511		TX 15	4,7	x		48	1	1500

HiddenFast-guide

Verktøy til skjult montering av HiddenFast-terrasseskruer.
Minimumsavstand på terrassebord på 3 eller 5 mm.
Inklusive 2 bits.

Tekniske data



↑ HiddenFast-guide

Materiale: RØD PLAST OG STÅL

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	For terrassebord bredde mm	Minimumsavstand på terrassebord mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
HiddenFast-guide 3,0 NYHET	570763	60121783		90 - 150	3,0	5	1
HiddenFast-guide 5,0	568404	60086512		90 - 150	5,0	5	1
HiddenFast-guide 5,0 FixTainer NYHET	573553			90 - 150	5,0	1	2

HiddenFast-bits

Bits til skjult montering av HiddenFast-terrasseskruer.

Tekniske data



↑ HiddenFast-bits

Materiale: STÅL

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Lengde mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
HiddenFast bits TX15 K NV	568403	60086513		TX 15	90	5	2

Treskrue PowerFast FPF-ST syrefast A4

Treskrue syrefast A4 med senkhode, TX spor og del- eller helgjenge.
Til utendørs bruk for feste i tre, hardt tre og mykt tre.

ETA-11/0027

Tekniske data



↑ FPF-ST A4



↑ FPF-ST A4

Materiale: A4
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge/delgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF-ST 3,5 x 30 A4	657274			TX 10	90°	7,0		x	576	8	200
FPF-ST 4,0 x 20 A4	657276	60006804		TX 20	90°	8,0		x	432	6	200
FPF-ST 4,0 x 30 A4	657278	60006813		TX 20	90°	8,0		x	528	8	200
FPF-ST 4,0 x 40 A4	40562	40130825		TX 20	90°	8,0	x		432	6	200
FPF-ST 4,5 x 50 A4	40563	40130833		TX 20	90°	9,0	x		288	8	200
FPF-ST 4,5 x 60 A4	40564	40130841		TX 20	90°	9,0	x		288	4	200

Skruer.

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF-ST 4,5 x 70 A4	40504	40130288		TX 20	90°	9,0	x		240	8	200
FPF-ST 4,5 x 80 A4	40505	40130296		TX 20	90°	9,0	x		156	6	200
FPF-ST 5,0 x 50 A4	40565	40130858		TX 20	90°	10,0	x		288	8	200
FPF-ST 5,0 x 60 A4	40566	40130866		TX 20	90°	10,0	x		240	8	200
FPF-ST 5,0 x 70 A4	40567	40130874		TX 20	90°	10,0	x		288	8	100
FPF-ST 5,0 x 80 A4	40568	40130882		TX 20	90°	10,0	x		288	8	100
FPF-ST 5,0 x 90 A4	657504	49137533		TX 20	90°	10,0	x		240	8	100
FPF-ST 5,0 x 100 A4	657505	49137544		TX 20	90°	10,0	x			8	100
FPF-ST 5,0 x 120 A4	657506	49137552		TX 20	90°	10,0	x		208	8	100
FPF-ST 6,0 x 50 A4	657308		x	TX 30	90°	12,0	x		432	6	100
FPF-ST 6,0 x 60 A4	657310			TX 30	90°	12,0	x		432	6	100
FPF-ST 6,0 x 80 A4	657312	57168561		TX 30	90°	12,0	x		240	8	100
FPF-ST 6,0 x 90 A4	657507	49137563		TX 30	90°	12,0	x		240	8	100
FPF-ST 6,0 x 100 A4	40569	40130890		TX 30	90°	12,0	x		156	6	100
FPF-ST 6,0 x 120 A4	40570	40130908		TX 30	90°	12,0	x		156	6	100
FPF-ST 6,0 x 140 A4	40984	42442237		TX 30	90°	12,0	x		156	6	100
FPF-ST 6,0 x 160 A4	657405	57168576		TX 30	90°	12,0	x		180	6	100
FPF-ST 6,0 x 180 A4	657406	57168580		TX 30	90°	12,0	x		120	4	100
FPF-ST 6,0 x 200 A4	657407	57168595		TX 30	90°	12,0	x		144	4	100

Se Ø 8,0 mm sortiment under konstruksjonsskruer.

Treskrue PowerFast FPF-LT syrefast A4

14

Treskrue i syrefast A4 med linsehode, TX spor og del- eller helgjenge.
Til utendørs montering av fasade- og terrassebord.

ETA-11/0027

Tekniske data



↑ FPF-LT A4

Materiale: A4
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge/delgjenge
Skruehode: Linsehode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF-LT 3,5 x 15 A4	546885			TX 20	90°	7,0		x		10	300
FPF-LT 3,5 x 20 A4	546886			TX 20	90°	7,0		x		4	300
FPF-LT 4,0 x 40 A4	40571	40130916		TX 20	90°	8,0	x		432	4	200
FPF-LT 4,5 x 50 A4	40572	40130924		TX 20	60°	6,9	x		288	4	200
FPF-LT 4,5 x 60 A4	40573	40130932		TX 20	60°	6,9	x		288	4	200
FPF-LT 4,5 x 70 A4	40537	40130601		TX 20	60°	6,9	x		288	4	200
FPF-LT 5,0 x 60 A4	40575			TX 20	60°	7,8	x		208	4	200
FPF-LT 5,0 x 70 A4	40576	40130965		TX 20	60°	7,8	x		396	4	100

Treskrue PowerFast FPF-LT syrefast A4 - *bøtte*

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall bøtter pr pall	Antall bøtter pr kartong	Antall pr bøtte
FPF-LT 4,5 x 50 A4 BT	40967	44134580		TX 20	60°	6,9	x		48	1	1500
FPF-LT 4,5 x 60 A4 BT	40968	44134595		TX 20	60°	6,9	x		48	1	1000
FPF-LT 5,0 x 50 A4 BT	40969	44134606		TX 20	60°	7,8	x		48	1	1300
FPF-LT 5,0 x 60 A4 BT	40970	44134614		TX 20	60°	7,8	x		48	1	900
FPF-LT 5,0 x 70 A4 BT	40971	44134625		TX 20	60°	7,8	x		48	1	800
FPF-LT 5,0 x 80 A4 BT	40972	44134633		TX 20	60°	7,8	x		48	1	600

Terrasseskrue FTS-ST A2

Terrasseskrue i rustfri A2 med senkhode, TX spor og delgjenge.
Til utendørs montering av fasade- og terrasse.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FTS-ST A2

Materiale: A2
Korrosjonsklasse: Utendørs
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hoved-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FTS-ST 4,2 x 35 A2	583074	43963178		TX 20	70°	7,3	x		384	36	200
FTS-ST 4,2 x 45 A2	523759	47369605		TX 20	70°	7,3	x		528	18	200
FTS-ST 4,2 x 55 A2	523760	47369613		TX 20	70°	7,3	x		528	16	200
FTS-ST 4,5 x 75 A2	523761	47369632		TX 20	70°	7,8	x		528	16	200
FTS-ST 4,8 x 100 A2	583082	43963220		TX 20	70°	8,0	x		432	16	100

fischer FTS-ST syrefast A4 terrasseskrue - *eske*

Terrasseskrue i Syrefast A4 med senkhode, TX spor og delgjenge.
For utendørs montering av fasade og terrasse.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FTS-ST A4

Materiale: A4
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall esker pr pall	Antall esker pr kartong	Antall pr pakke
FTS-ST 4,2 x 45 A4	553810			TX 20	70°	7,3	x		396	8	220
FTS-ST 4,2 x 45 A4	524002	47368334		TX 20	70°	7,3	x		432	12	250
FTS-ST 4,2 x 55 A4	553811			TX 20	70°	7,3	x		396	8	170
FTS-ST 4,2 x 55 A4	523757	47369586		TX 20	70°	7,3	x		432	12	250
FTS-ST 4,8 x 75 A4	553812			TX 20	70°	8,0	x		396	8	110
FTS-ST 4,8 x 75 A4	523758	47369594		TX 20	70°	8,0	x		432	12	200
FTS-ST 5,0 x 50 A4	566846	60117972		TX 20	70°	8,3	x		396	8	220
FTS-ST 5,0 x 60 A4	566847	60117973		TX 20	70°	8,3	x		396	8	170
FTS-ST 5,0 x 70 A4	566848	60117974		TX 20	70°	8,3	x		396	8	110
FTS-ST 6,0 x 60 A4	566849	60117975		TX 30	70°	9,3	x		396	8	130
FTS-ST 6,0 x 70 A4	566850	60117976		TX 30	70°	9,3	x		396	8	90

Terrasseskrue FTS-ST syrefast A4 - *bøtte*

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall bøtter pr pall	Antall bøtter pr kartong	Antall pr bøtte
FTS-ST 4,2 x 55 A4 BT	553813	56789392		TX 20	70°	7,3	x		50	1	1500
FTS-ST 4,8 x 75 A4 BT	553814	56789403		TX 20	70°	8,0	x		48	1	1000
FTS-ST 5,0 x 60 A4 BT	566851	60117977		TX 20	70°	8,3	x		48	1	1500
FTS-ST 5,0 x 70 A4 BT	566852	60117978		TX 20	70°	8,3	x		48	1	1000
FTS-ST 6,0 x 60 A4 BT	566853	60117979		TX 20	70°	9,3	x		48	1	1200
FTS-ST 6,0 x 70 A4 BT	566854	60117980		TX 20	70°	9,3	x		48	1	800

Skruer.

Terrasseskrue FTS-ST M A2, båndet

Terrassekrue i rustfri A2 med senkhode, TX spor og delgjenge.
For utendørs montering av terrasse.

EN 14566
2011

Tekniske data



↑ FTS-STM A2

Materiale: A2
Korrosjonsklasse: Utendørs
Spor: PH
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Senkhode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FTS-STM A2 4,2 x 55	553629	56788423		PH 2	70°	7,3	x		56	4	1000

Terrasseskrue FTS-ST M syrefast A4, båndet

Terrasseskrue i syrefast A4 med senkhode, TX spor og delgjenge.
For utendørs montering av terrasse.

EN 14566
2011

Tekniske data



↑ FTS-ST M A4

Materiale: A4
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem
Spor: PH
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Senkhode


Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FTS-STM A4 4,2 x 55	553630	56788438		PH 2	70°	7,3	x		56	10	1000

Innendørs | Utendørs | Utendørs | Utendørs ekstrem | Rissfri betong | Murstein | Plater | Tre | Hardtre | Metall | Båndet

Støtteklosser FTA-UF

Med støtteklosser kan du enkelt og kostnadseffektivt forlenge levetiden til terrassen din.
Støtteklossene legges under terrassebjelkene som støttepunkter. Dette gjør at du kan lage et værbestandig lag mellom fundamentet og terrassebjelkene og beskytter treverket mot vann og råte.

Tekniske data



↑ FTA-UF


Materiale: Selvklebende
Farge: Svart, UV-bestandig

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Dimensjon, mm (B x L x H)	Antall pakker pr pall	Antall pr pakke
FTA-UF 70 x 70 x 3	539884		x	70 x 70 x 3	432	40
FTA-UF 70 x 70 x 8	539885		x	70 x 70 x 8	288	24
FTA-UF 70 x 70 x 20	539886		x	70 x 70 x 20	216	12

Beskyttelsestape FTA-RT II

Beskyttelsestape til terrasse bjelker.
Den selvklebende tapen påføres på bjelkelaget før terrassebordene monteres.
Tapen beskytter bjelkene mot vann og fukt, og forlenger levetiden.

Tekniske data



↑ FTA-RT II

Materiale: Selvklebende
Farge: Svart, UV-bestandig

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Dimensjon (B x T x L)	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FTA-RT II 80 x 1 x 20000 NY TYPE	559692		x	80 mm x 1 mm x 20 m	2600	16	1

Skruer.

Panelskrue PanelFast hvit EZ – *eske*

Panelskrue i hvit C5-overflate med sylinderhode, TX-spor og doble delgjenger.
Til montering av lister, paneler og fasadekledning.
Til innen- og utendørs bruk


NYHET

Tekniske data



↑ PanelFast ZT EZ W

Overflate: EpoxZinc
Korrosjonsklasse: C5
Spor: TX
Gjenger: Doble gjenger
Skruehode: Sylinderhode
Farge: Hvit



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall esker pr pall	Antall esker pr kartong	Antall pr pakke
PanelFast ZT 4,3 x 45 EZ W	568405	60100908		TX 15	4,7	x		396	8	250

Panelskrue PanelFast hvit EZ – *bøtte*

Panelskrue i hvit C5-overflate med sylinderhode, TX-spor og doble delgjenger.
Til montering av lister, paneler og fasadekledning.
Til innen- og utendørs bruk.


NYHET

Tekniske data



↑ PanelFast ZT EZ W BT

Overflate: EpoxZinc
Korrosjonsklasse: C5
Spor: TX
Gjenger: Doble gjenger
Skruehode: Sylinderhode
Farge: Hvit



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall bøtter pr pall	Antall bøtter pr kartong	Antall pr bøtte
PanelFast ZT 4,3 x 45 EZ W BT	568406	60100909		TX 15	4,7	x		48	1	2000

Panelskrue PanelFast svart EZ – *eske*

Panelskrue i svart C5-overflate med sylinderhode, TX-spor og doble delgjenger.
Til montering av lister, paneler og fasadekledning.
Til innen- og utendørs bruk.

NYHET

Tekniske data



↑ PanelFast ZT EZ B

Overflate: EpoxZinc
Korrosjonsklasse: C5
Spor: TX
Gjenger: Doble gjenger
Skruehode: Sylinderhode
Farge: Svar



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall esker pr pall	Antall esker pr kartong	Antall pr pakke
PanelFast ZT 4,3 x 45 EZ B	568407	60100910		TX 15	4,7	x		396	8	250

Panelskrue PanelFast svart EZ – *bøtte*

Panelskrue i svart C5-overflate med sylinderhode, TX-spor og doble delgjenger.
Til montering av lister, paneler og fasadekledning.
Til innen- og utendørs bruk.


NYHET

Tekniske data



↑ PanelFast ZT EZ B BT

Overflate: EpoxZinc
Korrosjonsklasse: C5
Spor: TX
Gjenger: Doble gjenger
Skruehode: Sylinderhode
Farge: Svart



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall bøtter pr pall	Antall bøtter pr kartong	Antall pr bøtte
PanelFast ZT 4,3 x 45 EZ B BT	568408	60100911		TX 15	4,7	x		48	1	2000

Panelskrue PanelFast A4 (syrefast) – *eske*

Panelskrue i rustfri A4 (syrefast) med sylinderhode, TX-spor og doble delgjenger.
Til montering av lister, paneler og fasadekledning.
Til utendørs ekstrem bruk.

NYHET

Tekniske data



↑ PanelFast ZT A4

Materiale: A4
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem
Spor: TX
Gjenger: Doble gjenger
Skruehode: Sylinderhode
Farge: Syrefast A4



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall esker pr pall	Antall esker pr kartong	Antall pr pakke
PanelFast ZT 4,3 x 45 A4	568409	60100912		TX 15	4,7	x		396	8	250

Panelskrue PanelFast A4 (syrefast) – *bøtte*

Panelskrue i rustfri A4 (syrefast) med sylinderhode, TX-spor og doble delgjenger.
Til montering av lister, paneler og fasadekledning.
Til utendørs ekstrem bruk.

NYHET

Tekniske data



↑ PanelFast ZT A4 BT

Materiale: A4
Korrosjonsklasse: Utendørs ekstrem
Spor: TX
Gjenger: Doble gjenger
Skruehode: Sylinderhode
Farge: Syrefast A4



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall bøtter pr pall	Antall bøtter pr kartong	Antall pr bøtte
PanelFast ZT 4,3 x 45 A4 BT	568410	60100913		TX 15	4,7	x		48	1	2000

Skruer.

Gulv- og listeskrue FTF-ST YZP

Gullkromatisert gulv- og listeskrue med senkhode, TX spor og delgjenge.
For innendørs montering av gulv og lister.


CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FTF-ST YZP

Overflate: GULLKROMATISERT
Korrosjonsklasse: C2
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FTF-ST 3,5 x 35 YZP	660101	42595026		TX 10	75°	5,8	x		576	8	200
FTF-ST 3,5 x 45 YZP	660103	42595034		TX 10	75°	5,8	x		432	6	200
FTF-ST 3,5 x 55 YZP	660105	42595045		TX 10	75°	5,8	x		240	8	200

Listeskrue ZPF

Listeskrue elforsinket med hvitlakkert senkhode, PH spor og delgjenge.
For innendørs montering av lister og mindre trevirke.


CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ ZPF

Overflate: ELFORSINKET MED HVIT HODE
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
LISTEskrue 3,8 x 41 ZPF	531744	48620214		PH 2	75°	5,5	x		416	1	200
LISTEskrue 3,8 x 57 ZPF	531745	48620925		PH 2	75°	5,5	x		416	1	150

Listeskrue FBS-SP YZP for betong, mur og tegl

Gullkromatisert listeskrue med senkhode, TX spor og delgjenge.
For innendørs montering av lister i betong, mur og tegl.


CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FBS-SP YZP

Overflate: GULLKROMATISERT
Korrosjonsklasse: C2
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Bor Ø i betong/mur	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FBS-SP 4,2 x 45 YZP	40620	41541780		TX 20	60°	7,0	3,5 mm	x		156	6	500
FBS-SP 4,2 x 55 YZP	40621	41541798		TX 20	60°	7,0	3,5 mm	x		240	8	200
FBS-SP 4,2 x 75 YZP	40622	41541806		TX 20	60°	7,0	3,5 mm	x		208	8	200

Listeskrue FBS-SP YZP for betong, mur og tegl

Gullkromatisert listeskrue med senkhode, PH spor og delgjenge.
For innendørs montering av lister i betong, mur og tegl.


CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FBS-SP YZP

Overflate: GULLKROMATISERT
Korrosjonsklasse: C2
Spor: PH
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Bor Ø i betong/mur	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FBS-SP 4,2 x 35 YZP	40579	40130999		PH 2	60°	7,0	3,5 mm	x		208	8	500
FBS-SP 4,2 x 45 YZP	40580	40131005		PH 2	60°	7,0	3,5 mm	x		160	6	500
FBS-SP 4,2 x 55 YZP	40583	40131013		PH 2	60°	7,0	3,5 mm	x		160	8	200
FBS-SP 4,2 x 75 YZP	40584		x	PH 2	60°	7,0	3,5 mm	x		160	4	200

Sponplateskrue FBP-SP YZP

Gullkromatisert sponplateskrue med senkhode, PH spor og delgjenge.
For innendørs bruk.


CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FBP-SP YZP

Overflate: GULLKROMATISERT
Korrosjonsklasse: C2
Spor: PH
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FBP-SP 4,2 x 35 YZP	40587	40131047		PH 2	90°	8,4	x		208	8	500
FBP-SP 4,2 x 45 YZP	40588	40131054		PH 2	90°	8,4	x		160	6	500
FBP-SP 4,2 x 55 YZP	40589	40131062		PH 2	90°	8,4	x		240	8	200
FBP-SP 4,8 x 70 YZP	40590	40131070		PH 2	90°	9,6	x		160	6	200

Sponplateskrue FBP-SPM YZP, båndet

Gullkromatisert sponplateskrue med senkhode, PH spor og delgjenge.
For innendørs bruk.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FBP-SPM YZP

Overflate: GULLKROMATISERT
Korrosjonsklasse: C2
Spor: PH
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FBP-SPM 4,2 x 45 YZP	40615	40131328		PH 2	90°	8,4	x		112	4	1000
FBP-SPM 4,2 x 55 YZP	40616	40131336		PH 2	90°	8,4	x		112	4	1000

Skruer.

Montasjeskrue HOBAU YZP MDF

Gullkromatisert plateskrue med senkhode, TX spor og delgjenge.
For innendørs montering av MDF plater.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ HOBAU YZP MDF

Overflate: GULLKROMATISERT
Korrosjonsklasse: C2
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
HOBAU 4,2 x 35 YZP	584004			TX 20	80°	7,0	x		1	500
HOBAU 4,2 x 45 YZP	584005			TX 20	80°	7,0	x		1	500
HOBAU 4,2 x 55 YZP NYHET	584006			TX 20	80°	7,0	x		1	200
HOBAU 4,8 x 70 YZP NYHET	584007			TX 20	80°	8,8	x		1	200

MDF-plateskrue FDF-ST YZP

Gullkromatisert plateskrue med senkhode, TX spor og delgjenge.
For innendørs montering av MDF plater.

CE EN 14566 2011


14

Tekniske data



↑ FDF-ST YZP MDF

Overflate: GULLKROMATISERT
Korrosjonsklasse: C2
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FDF-ST 3,5 x 40 YZP	660201	45499046		TX 10	75°	7,0	x		432	6	200
FDF-ST 3,5 x 45 YZP	660202	45499054	x	TX 10	75°	7,0	x		432	4	200
FDF-ST 3,5 x 50 YZP	660203	45499065	x	TX 10	75°	7,0	x		432	4	200
FDF-ST 4,0 x 40 YZP	660204	45499073		TX 20	75°	7,8	x		432	6	200
FDF-ST 4,0 x 45 YZP	660205	45499084	x	TX 20	75°	7,8	x		432	6	200
FDF-ST 4,0 x 50 YZP	660206	45499092		TX 20	75°	7,8	x		240	8	200
FDF-ST 4,0 x 60 YZP	660207	45499103		TX 20	75°	7,8	x		576	8	100
FDF-ST 4,5 x 45 YZP	660208	45499118	x	TX 20	75°		x		432	6	200
FDF-ST 4,5 x 50 YZP	660209	45499122	x	TX 20	75°		x		288	16	200




Konstruksjonsskrue PowerFull II CHTF

Tre/konstruksjonsskrue elforsinket med sylindrisk hode, TX spor og helgjenge.
For innendørs montering av trekonstruksjoner.

NYHET


ETA-21/0751

Tekniske data



↑ FPF II CHTF

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Sylindrisk hode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF II CHTF 6,0x100 BC	562954	60074524	x	TX 30	8,6		x	240	8	100
FPF II CHTF 6,0x120 BC	562955	60074552	x	TX 30	8,6		x	240	8	100
FPF II CHTF 6,0x140 BC	562956	60074543	x	TX 30	8,6		x	180	6	100
FPF II CHTF 6,0x160 BC	562957	60074509	x	TX 30	8,6		x	180	6	100
FPF II CHTF 6,0x180 BC	562958	60074538	x	TX 30	8,6		x	144	4	100
FPF II CHTF 6,0x200 BC	562959	60074534	x	TX 30	8,6		x	144	4	100
FPF II CHTF 8,0x160 BC	562960	60074540	x	TX 40	10,7		x	180	6	50
FPF II CHTF 8,0x180 BC	562961	60074517	x	TX 40	10,7		x	144	4	50
FPF II CHTF 8,0x200 BC	562962	60074522	x	TX 40	10,7		x	144	4	50
FPF II CHTF 8,0x220 BC	562963	60074528	x	TX 40	10,7		x	112	4	50
FPF II CHTF 8,0x240 BC	562964	60074527	x	TX 40	10,7		x	96	4	50
FPF II CHTF 8,0x260 BC	562965	60074533	x	TX 40	10,7		x	112	4	50
FPF II CHTF 8,0x280 BC	562966	60074523	x	TX 40	10,7		x	96	4	50
FPF II CHTF 8,0x300 BC	562967	60074529	x	TX 40	10,7		x	96	4	50
FPF II CHTF 8,0x350 BC	562968	60074519	x	TX 40	10,7		x	96	4	50
FPF II CHTF 8,0x400 BC	562969	60074535	x	TX 40	10,7		x	64	4	50
FPF II CHTF 10,0x300 BC	562970	60074526	x	TX 50	12,5		x	96	4	25
FPF II CHTF 10,0x320 BC	562971	60074530	x	TX 50	12,5		x	96	4	25
FPF II CHTF 10,0x340 BC	562972	60074541	x	TX 50	12,5		x	96	4	25
FPF II CHTF 10,0x360 BC	562973	60074545	x	TX 50	12,5		x	96	4	25
FPF II CHTF 10,0x380 BC	562974	60074550	x	TX 50	12,5		x	64	4	25
FPF II CHTF 10,0x400 BC	562975	60074547	x	TX 50	12,5		x	64	4	25
FPF II CHTF 10,0x450 BC	562976	60074549	x	TX 50	12,5		x	68	1	25
FPF II CHTF 10,0x500 BC	562977	60074548	x	TX 50	12,5		x	68	1	25
FPF II CHTF 10,0x550 BC	562978	60074546	x	TX 50	12,5		x	56	1	25
FPF II CHTF 10,0x600 BC	562979	60074542	x	TX 50	12,5		x	56	1	25

Konstruksjonsskrue FIF-ZT ZPF med dobbelt gjenge

Tre/konstruksjonsskrue elforsinket med sylindrisk hode, TX spor og dobbelt gjenge.
For innendørs montering av trekonstruksjoner.

ETA-11/0027

Tekniske data



↑ FIF-ZT ZPF

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: TX
Gjenge: Dobbelgjenge
Skruehode: Sylindrisk hode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FIF-ZT 8,0 x 225 ZPF	659397	60154512		TX 40	10,7	x		176	1	50
FIF-ZT 8,0 x 235 ZPF	659398	60154513	x	TX 40	10,7	x		136	1	50
FIF-ZT 8,0 x 255 ZPF	659399	60154514	x	TX 40	10,7	x		136	1	50

Skruer.

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FIF-ZT 8,0 x 275 ZPF	659400	60154515	x	TX 40	10,7	x		116	1	50
FIF-ZT 8,0 x 302 ZPF	659401	60154516	x	TX 40	10,7	x		116	1	50
FIF-ZT 8,0 x 335 ZPF	659402	60154517	x	TX 40	10,7	x		100	1	50
FIF-ZT 8,0 x 365 ZPF	659403	60154518	x	TX 40	10,7	x		100	1	50

Konstruksjonsskrue PowerFast II FPF II CTP BC

Tre/konstruksjonsskrue elforsinket med senkhode, TX spor og delgjenge.
For innendørs montering av trekonstruksjoner.

NYHET

ETA-19/0175

Tekniske data



↑ FPF II CTP BC

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF II CTP 8,0 x 80 BC	566309	60149497		TX 30	90°	14,4	x		240	8	50
FPF II CTP 8,0 x 100 BC	566310	60149498		TX 30	90°	14,4	x		192	8	50
FPF II CTP 8,0 x 120 BC	566311	60149499		TX 30	90°	14,4	x		192	8	50
FPF II CTP 8,0 x 140 BC	566312	60149500	x	TX 30	90°	14,4	x		144	6	50
FPF II CTP 8,0 x 160 BC	566313	60149501	x	TX 30	90°	14,4	x		144	6	50
FPF II CTP 8,0 x 180 BC	566314	60149502	x	TX 30	90°	14,4	x		120	4	50
FPF II CTP 8,0 x 200 BC	568155	60149503	x	TX 30	90°	14,4	x		120	4	50
FPF II CTP 8,0 x 220 BC	568156	60149504	x	TX 30	90°	14,4	x		96	4	50
FPF II CTP 8,0 x 240 BC	568157	60149505	x	TX 30	90°	14,4	x		96	4	50
FPF II CTP 8,0 x 260 BC	568158	60149506	x	TX 30	90°	14,4	x		96	4	50
FPF II CTP 8,0 x 280 BC	568159	60149507	x	TX 30	90°	14,4	x		88	4	50
FPF II CTP 8,0 x 300 BC	568160	60149508	x	TX 30	90°	14,4	x		88	4	50
FPF II CTP 8,0 x 320 BC	568161	60149509	x	TX 30	90°	14,4	x		56	4	50
FPF II CTP 8,0 x 340 BC	568162	60149510	x	TX 30	90°	14,4	x		56	4	50
FPF II CTP 8,0 x 360 BC	568163	60149511	x	TX 30	90°	14,4	x		56	4	50
FPF II CTP 8,0 x 380 BC	568164	60149512	x	TX 30	90°	14,4	x		56	4	50
FPF II CTP 8,0 x 400 BC	568165	60149513	x	TX 30	90°	14,4	x		56	4	50
FPF II CTP 10,0 x 80 BC	566315	60149514	x	TX 30	90°	18,4	x		240	8	50
FPF II CTP 10,0 x 100 BC	566316	60149515	x	TX 30	90°	18,4	x		192	8	50
FPF II CTP 10,0 x 120 BC	566317	60149516	x	TX 30	90°	18,4	x		192	8	50
FPF II CTP 10,0 x 140 BC	566318	60149517	x	TX 30	90°	18,4	x		144	6	50
FPF II CTP 10,0 x 160 BC	566319	60149518	x	TX 30	90°	18,4	x		144	6	50
FPF II CTP 10,0 x 180 BC	566320	60149519	x	TX 30	90°	18,4	x		120	4	50
FPF II CTP 10,0 x 200 BC	566321	60149520	x	TX 30	90°	18,4	x		120	4	50
FPF II CTP 10,0 x 220 BC	566322	60149521	x	TX 30	90°	18,4	x		96	4	50
FPF II CTP 10,0 x 240 BC	566323	60149522	x	TX 30	90°	18,4	x		96	4	50
FPF II CTP 10,0 x 260 BC	566324	60149523	x	TX 30	90°	18,4	x		96	4	50
FPF II CTP 10,0 x 280 BC	566325	60149524	x	TX 30	90°	18,4	x		88	4	50
FPF II CTP 10,0 x 300 BC	566326	60149525	x	TX 30	90°	18,4	x		88	4	50
FPF II CTP 10,0 x 320 BC	566327	60149526	x	TX 30	90°	18,4	x		56	4	50
FPF II CTP 10,0 x 340 BC	566328	60149527	x	TX 30	90°	18,4	x		56	4	50
FPF II CTP 10,0 x 360 BC	566329	60149528	x	TX 30	90°	18,4	x		56	4	50
FPF II CTP 10,0 x 380 BC	566330	60149529	x	TX 30	90°	18,4	x		56	4	50
FPF II CTP 10,0 x 400 BC	566331	60149530	x	TX 30	90°	18,4	x		56	4	50

Skive FWC-CS ZP

Undersenket skive elforsinket.
For innendørs bruk ved montering av skruer med senkhode.

Tekniske data



↑ FWC-CS ZP

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Bruk: For senkhode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FWC-CS 8,0x30 ZP 50	548919		x	432	24	50
FWC-CS 10,0x35 ZP 50	548920		x	240	8	50

Konstruksjonsskrue PowerFull II FPF CTF

Tre/konstruksjonsskrue elforsinket med senkhode, TX spor og helgjenge.
For innendørs montering av trekonstruksjoner.

NYHET

ETA-21/0751

Tekniske data



↑ FPF II CTF

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF II CTF 8,0x100 BC	562930	60074506	x	TX 40	16,0		x	240	8	50
FPF II CTF 8,0x120 BC	562931	60074511	x	TX 40	16,0		x	240	8	50
FPF II CTF 8,0x140 BC	562932	60074515	x	TX 40	16,0		x	180	6	50
FPF II CTF 8,0x160 BC	562933	60074507	x	TX 40	16,0		x	180	6	50
FPF II CTF 8,0x180 BC	562934	60074521	x	TX 40	16,0		x	144	4	50
FPF II CTF 8,0x200 BC	562935	60074513	x	TX 40	16,0		x	144	4	50
FPF II CTF 8,0x220 BC	562936	60074516	x	TX 40	16,0		x	112	4	50
FPF II CTF 8,0x240 BC	562937	60074520	x	TX 40	16,0		x	112	4	50
FPF II CTF 8,0x260 BC	562938	60074532	x	TX 40	16,0		x	112	4	50
FPF II CTF 8,0x280 BC	562939	60074512	x	TX 40	16,0		x	96	4	50
FPF II CTF 8,0x300 BC	562940	60074508	x	TX 40	16,0		x	96	4	50
FPF II CTF 8,0x350 BC	562941	60074518	x	TX 40	16,0		x	96	4	50
FPF II CTF 8,0x400 BC	562942	60074510	x	TX 40	16,0		x	64	4	50
FPF II CTF 10,0x100 BC	562943	60074553	x	TX 50	20,0		x	240	8	50
FPF II CTF 10,0x120 BC	562944	60074531	x	TX 50	20,0		x	240	8	50
FPF II CTF 10,0x140 BC	562945	60074544	x	TX 50	20,0		x	180	6	50
FPF II CTF 10,0x160 BC	562946	60074514	x	TX 50	20,0		x	180	6	50
FPF II CTF 10,0x180 BC	562947	60074537	x	TX 50	20,0		x	144	4	50
FPF II CTF 10,0x200 BC	562948	60074555	x	TX 50	20,0		x	144	4	50
FPF II CTF 10,0x220 BC	562949	60074551	x	TX 50	20,0		x	112	4	50
FPF II CTF 10,0x240 BC	562950	60074536	x	TX 50	20,0		x	112	4	50
FPF II CTF 10,0x260 BC	562951	60074554	x	TX 50	20,0		x	112	4	50
FPF II CTF 10,0x280 BC	562952	60074539	x	TX 50	20,0		x	96	4	50
FPF II CTF 10,0x300 BC	562953	60074525	x	TX 50	20,0		x	96	4	50

Skruer.

Konstruksjonsskrue PowerFast TT FPF II STP BC

Elforsinket konstruksjonsskrue med 2-step skivehode, TX spor og delgjenge.
For innendørs montering av trekonstruksjoner.

NYHET


ETA-21/0751

Tekniske data



↑ FPF II STP BC

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: 2-step forsenket skivehode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF II ST25P 5,0 x 50 BC	561777	60149468	x	TX 25	11,0	x		288	8	200
FPF II ST25P 5,0 x 60 BC	561778	60149469	x	TX 25	11,0	x		288	8	200
FPF II ST25P 5,0 x 80 BC	561779	60149470	x	TX 25	11,0	x		180	6	200
FPF II ST25P 5,0 x 100 BC	561780	60149471	x	TX 25	11,0	x		240	8	100
FPF II ST25P 5,0 x 120 BC	561781	60149472		TX 25	11,0	x		240	8	100
FPF II STP 6,0 x 60 BC	561782	60149473	x	TX 30	13,5	x		288	8	100
FPF II STP 6,0 x 80 BC	561783	60149474	x	TX 30	13,5	x		288	8	100
FPF II STP 6,0 x 100 BC	561784	60149475	x	TX 30	13,5	x		240	8	100
FPF II STP 6,0 x 120 BC	561785	60149476	x	TX 30	13,5	x		240	8	100
FPF II STP 6,0 x 140 BC	561786	60149477		TX 30	13,5	x		180	6	100
FPF II STP 6,0 x 160 BC	561787	60149478		TX 30	13,5	x		180	6	100
FPF II STP 6,0 x 180 BC	561788	60149479	x	TX 30	13,5	x		144	4	100
FPF II STP 8,0 x 80 BC	566355	60149480	x	TX 40	21,0	x		240	8	50
FPF II STP 8,0 x 100 BC	566356	60149481	x	TX 40	21,0	x		192	8	50
FPF II STP 8,0 x 120 BC	566357	60149482	x	TX 40	21,0	x		192	8	50
FPF II STP 8,0 x 140 BC	566358	60149483	x	TX 40	21,0	x		144	6	50
FPF II STP 8,0 x 160 BC	566359	60149484	x	TX 40	21,0	x		144	6	50
FPF II STP 8,0 x 180 BC	566360	60149485	x	TX 40	21,0	x		120	4	50
FPF II STP 8,0 x 200 BC	566361	60149486		TX 40	21,0	x		120	4	50
FPF II STP 8,0 x 220 BC	566362	60149487	x	TX 40	21,0	x		96	4	50
FPF II STP 8,0 x 240 BC	566363	60149488	x	TX 40	21,0	x		96	4	50
FPF II STP 8,0 x 260 BC	566364	60149489	x	TX 40	21,0	x		96	4	50
FPF II STP 8,0 x 280 BC	566365	60149490	x	TX 40	21,0	x		88	4	50
FPF II STP 8,0 x 300 BC	566366	60149491	x	TX 40	21,0	x		88	4	50
FPF II STP 8,0 x 320 BC	566367	60149492	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II STP 8,0 x 340 BC	566368	60149493	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II STP 8,0 x 360 BC	566369	60149494	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II STP 8,0 x 380 BC	566370	60149495	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II STP 8,0 x 400 BC	566371	60149496	x	TX 40	21,0	x		56	4	50

Innendørs | Utendørs | Utendørs | Utendørs ekstrem | Rissfri betong | Murstein | Plater | Tre | Hardtre | Metall | Båndet

Konstruksjonsskrue PowerFast II FPF II WTP BC

Tre/konstruksjonsskrue elforsinket med montasjehode, TX spor og delgjenge.
For innendørs montering av trekonstruksjoner.

NYHET


ETA-19/0175

Tekniske data



↑ FPF II WTP BC

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Montasjehode/knappehode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF II WT25P 5,0 x 50 BC	561789	60149542	x	TX 25	11,0	x		288	8	200
FPF II WT25P 5,0 x 60 BC	561790	60149543		TX 25	11,0	x		240	8	200
FPF II WT25P 5,0 x 80 BC	561791	60149544	x	TX 25	11,0	x		180	6	200
FPF II WT25P 5,0 x 100 BC	561792	60149545	x	TX 25	11,0	x		240	8	100
FPF II WT25P 5,0 x 120 BC	561793	60149546	x	TX 25	11,0	x		240	8	100
FPF II WTP 6,0 x 60 BC	561794	60149547	x	TX 30	13,5	x		288	8	100
FPF II WTP 6,0 x 80 BC	561795	60149548		TX 30	13,5	x		288	8	100
FPF II WTP 6,0 x 100 BC	561796	60149549		TX 30	13,5	x		240	8	100
FPF II WTP 6,0 x 120 BC	561797	60149550	x	TX 30	13,5	x		240	8	100
FPF II WTP 6,0 x 140 BC	561798	60149551	x	TX 30	13,5	x		180	6	100
FPF II WTP 6,0 x 160 BC	561799	60149552	x	TX 30	13,5	x		180	6	100
FPF II WTP 6,0 x 180 BC	561800	60149553	x	TX 30	13,5	x		144	4	100
FPF II WTP 6,0 x 200 BC	561801	60149554	x	TX 30	13,5	x		144	4	100
FPF II WTP 6,0 x 220 BC	561802	60149555	x	TX 30	13,5	x		96	4	100
FPF II WTP 6,0 x 240 BC	561803	60149556	x	TX 30	13,5	x		96	4	100
FPF II WTP 6,0 x 260 BC	561804	60149557	x	TX 30	13,5	x		96	4	100
FPF II WTP 6,0 x 280 BC	561805	60149558	x	TX 30	13,5	x		96	4	100
FPF II WTP 6,0 x 300 BC	561806	60149559	x	TX 30	13,5	x		96	4	100
FPF II WTP 8,0 x 80 BC	566332	60149560	x	TX 40	21,0	x		240	8	50
FPF II WTP 8,0 x 100 BC	566333	60149561	x	TX 40	21,0	x		192	8	50
FPF II WTP 8,0 x 120 BC	566334	60149562		TX 40	21,0	x		144	6	50
FPF II WTP 8,0 x 140 BC	566335	60149563	x	TX 40	21,0	x		144	6	50
FPF II WTP 8,0 x 160 BC	566336	60149564		TX 40	21,0	x		120	4	50
FPF II WTP 8,0 x 180 BC	566337	60149565	x	TX 40	21,0	x		120	4	50
FPF II WTP 8,0 x 200 BC	568166	60149566		TX 40	21,0	x		96	4	50
FPF II WTP 8,0 x 220 BC	568167	60149567	x	TX 40	21,0	x		96	4	50
FPF II WTP 8,0 x 240 BC	568168	60149568	x	TX 40	21,0	x		96	4	50
FPF II WTP 8,0 x 260 BC	568169	60149569	x	TX 40	21,0	x		88	4	50
FPF II WTP 8,0 x 280 BC	568170	60149570	x	TX 40	21,0	x		88	4	50
FPF II WTP 8,0 x 300 BC	568171	60149571	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II WTP 8,0 x 320 BC	568172	60149572	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II WTP 8,0 x 340 BC	568173	60149573	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II WTP 8,0 x 360 BC	568174	60149574	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II WTP 8,0 x 380 BC	568175	60149575	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II WTP 8,0 x 400 BC	568176	60149576	x	TX 40	21,0	x		56	4	50
FPF II WTP 10,0 x 80 BC	566338	60149577	x	TX 50	25,5	x		144	4	50
FPF II WTP 10,0 x 100 BC	566339	60149578	x	TX 50	25,5	x		144	4	50
FPF II WTP 10,0 x 120 BC	566340	60149579	x	TX 50	25,5	x		84	4	50
FPF II WTP 10,0 x 140 BC	566341	60149580	x	TX 50	25,5	x		84	4	50
FPF II WTP 10,0 x 160 BC	566342	60149581	x	TX 50	25,5	x		108	4	50
FPF II WTP 10,0 x 180 BC	566343	60149582	x	TX 50	25,5	x		108	4	50
FPF II WTP 10,0 x 200 BC	566344	60149583	x	TX 50	25,5	x		72	4	50
FPF II WTP 10,0 x 220 BC	566345	60149584	x	TX 50	25,5	x		72	4	50
FPF II WTP 10,0 x 240 BC	566346	60149585	x	TX 50	25,5	x		72	4	50
FPF II WTP 10,0 x 260 BC	566347	60149586	x	TX 50	25,5	x		72	4	50
FPF II WTP 10,0 x 280 BC	566348	60149587	x	TX 50	25,5	x		72	4	50
FPF II WTP 10,0 x 300 BC	566349	60149588	x	TX 50	25,5	x		48	4	50
FPF II WTP 10,0 x 320 BC	566350	60149589	x	TX 50	25,5	x		48	4	50
FPF II WTP 10,0 x 340 BC	566351	60149590	x	TX 50	25,5	x		48	4	50

Skruer.

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF II WTP 10,0 x 360 BC	566352	60149591	x	TX 50	25,5	x		48	4	50
FPF II WTP 10,0 x 380 BC	566353	60149592	x	TX 50	25,5	x		48	4	50
FPF II WTP 10,0 x 400 BC	566354	60149593	x	TX 50	25,5	x		48	4	50

Konstruksjonsskrue PowerFast II FPF II HWTF BC

Tre/konstruksjonsskrue elforsinket med sekskanthode og skive. Delgjenge.
For innendørs montering av trekonstruksjoner.

NYHET

ETA-21/0751

Tekniske data



↑ FPF II HWTF BC

Overflade: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Sekskanthode med skive



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Top	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF II HWTF 8,0 x 80 BC	566372	60149531	x	SW 13	TX 40	18,0		x	192	8	50
FPF II HWTF 8,0 x 100 BC	566373	60149532	x	SW 13	TX 40	18,0		x	192	8	50
FPF II HWTF 8,0 x 120 BC	566374	60149533	x	SW 13	TX 40	18,0		x	144	6	50
FPF II HWTF 8,0 x 140 BC	566375	60149534	x	SW 13	TX 40	18,0		x	144	6	50
FPF II HWTF 10,0 x 80 BC	566376	60149535	x	SW 15	TX 40	21,3		x	144	4	50
FPF II HWTF 10,0 x 100 BC	566377	60149536	x	SW 15	TX 40	21,3		x	144	4	50
FPF II HWTF 10,0 x 120 BC	566378	60149537	x	SW 15	TX 40	21,3		x	84	4	50
FPF II HWTF 10,0 x 140 BC	566379	60149538	x	SW 15	TX 40	21,3		x	84	4	50
FPF II HWTF 12,0 x 100 BC	566380	60149539	x	SW 17	TX 50	21,3		x	144	6	25
FPF II HWTF 12,0 x 120 BC	566381	60149540	x	SW 17	TX 50	21,3		x	144	6	25
FPF II HWTF 12,0 x 140 BC	566382	60149541	x	SW 17	TX 50	21,3		x	144	6	25

Innendørs | Utendørs | Utendørs | Utendørs ekstrem | Rissfri betong | Murstein | Plater | Tre | Hardtre | Metall | Båndet

Konstruktionsskrue PowerFast II FPF II WTP BZ

Konstruktionsskrue i BonusZinc med montasjehode, TX spor og delgjenge.
Til inne- og utendørs bruk ved montasje på plant underlag.

NYHET
Lanseres september 2024

ETA-19/0175

Tekniske data



↑ FPF II WTP BZ

Overflade: BonusZinc
Korrosjonsklasse: C4
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Montasjehode/knappehode




Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF II WTP 6,0 x 40 BZ 100	572832			TX 30	13,5	x			24	100
FPF II WTP 6,0 x 50 BZ 100	572833			TX 30	13,5	x			24	100
FPF II WTP 6,0 x 60 BZ 100	572834			TX 30	13,5	x			8	100
FPF II WTP 6,0 x 70 BZ 100	572835			TX 30	13,5	x			8	100
FPF II WTP 6,0 x 80 BZ 100	572836			TX 30	13,5	x			8	100
FPF II WTP 6,0 x 90 BZ 100	572837			TX 30	13,5	x			8	100
FPF II WTP 6,0 x 100 BZ 100	572838			TX 30	13,5	x			8	100
FPF II WTP 6,0 x 120 BZ 100	572839			TX 30	13,5	x			8	100
FPF II WTP 6,0 x 140 BZ 100	572840			TX 30	13,5	x			6	100
FPF II WTP 6,0 x 160 BZ 100	572841			TX 30	13,5	x			6	100
FPF II WTP 6,0 x 180 BZ 100	572842			TX 30	13,5	x			4	100
FPF II WTP 6,0 x 200 BZ 100	572843			TX 30	13,5	x			4	100
FPF II WTP 6,0 x 220 BZ 100	572844			TX 30	13,5	x			4	100
FPF II WTP 8,0 x 80 BZ 50	572845			TX 40	21,0	x			8	50
FPF II WTP 8,0 x 100 BZ 50	572846			TX 40	21,0	x			8	50
FPF II WTP 8,0 x 120 BZ 50	572847			TX 40	21,0	x			6	50
FPF II WTP 8,0 x 140 BZ 50	572848			TX 40	21,0	x			6	50
FPF II WTP 8,0 x 160 BZ 50	572849			TX 40	21,0	x			4	50
FPF II WTP 8,0 x 180 BZ 50	572850			TX 40	21,0	x			4	50
FPF II WTP 8,0 x 200 BZ 50	572851			TX 40	21,0	x			4	50
FPF II WTP 8,0 x 220 BZ 50	572852			TX 40	21,0	x			4	50
FPF II WTP 8,0 x 240 BZ 50	572853			TX 40	21,0	x			4	50
FPF II WTP 8,0 x 280 BZ 50	572854			TX 40	21,0	x			4	50
FPF II WTP 8,0 x 300 BZ 50	572855			TX 40	21,0	x			4	50
FPF II WTP 8,0 x 320 BZ 50	572856			TX 40	21,0	x			4	50

Skruer.

Konstruksjonsskrue PowerFast II FPF II HWTF BZ

Konstruksjonsskrue i BonusZinc med sekskanthode og skive, TX spor og helgjenge.
Til inne- og utendørs bruk ved montasje på plant underlag.

NYHET
Lanseres juli 2024


ETA-21/0751

Tekniske data



↑ FPF II HWTF BZ

Overflade: BonusZinc
Korrosjonsklasse: C5
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Sekskanthode med skive



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Top	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF II HWTF 8,0 x 80 BZ	566383			SW 13	TX 40	18,0		x	192	8	50
FPF II HWTF 8,0 x 100 BZ	566384			SW 13	TX 40	18,0		x	192	8	50
FPF II HWTF 8,0 x 120 BZ	566385			SW 13	TX 40	18,0		x	144	6	50
FPF II HWTF 8,0 x 140 BZ	566386			SW 13	TX 40	18,0		x	144	6	50
FPF II HWTF 10,0 x 80 BZ	566387			SW 15	TX 40	21,3		x	144	4	50
FPF II HWTF 10,0 x 100 BZ	566388			SW 15	TX 40	21,3		x	144	4	50
FPF II HWTF 10,0 x 120 BZ	566389			SW 15	TX 40	21,3		x	84	4	50
FPF II HWTF 10,0 x 140 BZ	566390			SW 15	TX 40	21,3		x	84	4	50
FPF II HWTF 12,0 x 100 BZ	566391			SW 17	TX 50	21,3		x	144	6	25
FPF II HWTF 12,0 x 120 BZ	566392			SW 17	TX 50	21,3		x	144	6	25
FPF II HWTF 12,0 x 140 BZ	566393			SW 17	TX 50	21,3		x	144	6	25

14

Konstruksjonsskrue FPF-WT A2P

Tre/konstruksjonsskrue rustfri A2 med montasjehode, TX spor og delgjenge.
For utendørs montering av trekonstruksjoner.


ETA-11/0027

Tekniske data



↑ FPF-WT A2P

Materiale: A2
Korrosjonsklasse: Utendørs
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Montasjehode/knappehode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF-WT 6,0 x 60 A2P	657433	52080435	x	TX 30	13,5	x		180	6	200
FPF-WT 6,0 x 80 A2P	657434	52080446	x	TX 30	13,5	x		144	4	200
FPF-WT 6,0 x 100 A2P	657435	52080454	x	TX 30	13,5	x		240	8	100
FPF-WT 6,0 x 120 A2P	657436	52080465	x	TX 30	13,5	x		180	6	100
FPF-WT 6,0 x 160 A2P	657438	52080484	x	TX 30	13,5	x		144	4	100
FPF-WT 6,0 x 180 A2P	657439	52080492	x	TX 30	13,5	x		144	4	100
FPF-WT 6,0 x 200 A2P	657440	52080503	x	TX 30	13,5	x		144	4	100

Innendørs | Utendørs | Utendørs | Utendørs ekstrem | Rissfri betong | Murstein | Plater | Tre | Hardtre | Metall | Båndet

Vælg den rigtige gipsskrue

Gipsskrue	Produktnavn	Skruelengde / Maks. plate-tykkelse på tre Dimensjoner i mm	Skruelengde / Maks. plate-tykkelse på stål Dimensjoner i mm	Vanlig gips: Tre	Vanlig gips: Stål, Maks. 0,7 mm	Vanlig gips: Stål, Maks. 2,0 mm	Hardgips: Tre	Hardgips: Stål, Maks. 0,7 mm	Fibergips: Tre	Fibergips: Stål, Maks. 0,7 mm	Gips-skruer, løse	Gips-skruer, på bånd	Innen-dørs bruk	Utendørs beskyttet bruk
	FSN-**TP ZPF**	25 / 7,5 32 / 14,5 41 / 23,5 45 / 27,5 55 / 37,5 70 / 50,5		●							●		●	
	FSN-**TPM ZPF**			●								●	●	
	FSN-**UN ZPF**	30 / 10,5 40 / 20,5 55 / 35,5	30 / 20,0 40 / 30,0 55 / 45,0	●	●						●		●	
	FSN-**UNM ZPF**			●	●							●	●	
	FSN-**GU**	30 / 10,5 40 / 20,5	30 / 20,0 40 / 30,0	●	●						●			●
	FSN-**GUM**			●	●							●		●
	FSN-**TPD**		25 / 15,0 38 / 28,0 51 / 41,0 70 / 60,0		●						●		●	
	FSN-**TPDM**				●							●	●	
	FSN-**TPD ZPF**		25 / 15,0 38 / 28,0 51 / 41,0		●						●		●	
	FSN-**TPDM ZPF**				●							●	●	
	FSN-**TPB**		25 / 15,0 38 / 28,0			●					●		●	
	FSN-**TPBM**					●						●	●	
	FSN-**TPB ZPF**		25 / 15,0 38 / 28,0			●					●		●	
	FSN-**TPBM ZPF**					●						●	●	
	FSN-**TPG** (hardgips)	32 / 12,5 41 / 21,5	32 / 22,0 41 / 31,0				●	●			●		●	
	FSN-**TPGM** (hardgips)						●	●				●	●	
	FSN-**TPGC ZPF** (hardgips)	32 / 12,5 41 / 21,5	32 / 22,0 41 / 31,0				●	●			●		●	
	FSN-**TPGCM ZPF** (hardgips)						●	●				●	●	
	FSN-**TPG** (fibergips)	30 / 10,5 45 / 25,5 55 / 35,5	30 / 20,0 45 / 35,0 55 / 45,0						●	●	●		●	
	FSN-**TPGM** (fibergips)								●	●		●	●	

Skrueforbruk: Ca. 20 stk. per m² / anbefaling ved tretak: 1 lag = 32 mm, 2 lag = 45 mm
Anbefalt hastighet for montering av gipsskruer på bånd er 2000– 2700 o/min.

Alle fischer gipsskruer er CE-godkjent iht. EN 14566 CE

For vanlige gipsplater

Gipsskrue FSN-TP ZPF, løs

Gipsskrue elforsinket med trompethode og PH spor.
For montering av vanlig gipsplater mot tre.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FSN-TP ZPF

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-TP 3,5 x 25 ZPF	40594	40131112		PH 2	8,3	7,5	208	4	1000
FSN-TP 3,5 x 32 ZPF	40591	40131088		PH 2	8,3	14,5	528	6	200
FSN-TP 3,5 x 32 ZPF	40595	40131120		PH 2	8,3	14,5	156	4	1000
FSN-TP 3,5 x 45 ZPF	40592	40131096		PH 2	8,3	27,5	396	4	200
FSN-TP 3,5 x 45 ZPF	40596	40131138		PH 2	8,3	27,5	156	4	500
FSN-TP 3,5 x 55 ZPF	40593	40131104		PH 2	8,3	37,5	528	6	100
FSN-TP 3,5 x 55 ZPF	40597	40131146		PH 2	8,3	37,5	120	4	500
FSN-TP 3,9 x 70 ZPF	40598	40131153		PH 2	8,3	50,5	208	4	250

Skruer.

Gipsskrue FSN-TPM ZPF, båndet

Gipsskrue elforsinket med trompethode og PH spor.
For montering av vanlig gipsplater mot tre.

EN 14566
2011

Tekniske data



↑ FSN-TPM ZPF

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-TPM 3,5 x 25 ZPF	40606	40131237		PH 2	8,3	7,5	56	4	1000
FSN-TPM 3,5 x 32 ZPF	40607	40131245		PH 2	8,3	14,5	56	4	1000
FSN-TPM 3,5 x 41 ZPF	40609	40131260		PH 2	8,3	23,5	56	4	1000
FSN-TPM 3,5 x 45 ZPF	40608	40131252		PH 2	8,3	27,5	56	4	1000
FSN-TPM 3,5 x 55 ZPF	40610	40131278		PH 2	8,3	37,5	56	4	1000

Gipsskrue kombi FSN-UN ZPF, løs

Gipsskrue kombi elforsinket med trompethode og PH spor.
For innendørs montering av vanlig gipsplater mot tre og stål.

EN 14566
2011

14

Tekniske data



↑ FSN-UN ZPF

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse mot tre, max. mm	Platetykkelse mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-UN 3,9 x 30 ZPF	513782	45560336		PH 2	8,3	10,5	20,0	0,7	96	6	1000
FSN-UN 3,9 x 40 ZPF	513783	45560340		PH 2	8,3	20,5	30,0	0,7	96	4	1000
FSN-UN 3,9 x 55 ZPF	513784	45560355	x	PH 2	8,3	35,5	45,0	0,7	96	4	500

Gipsskrue kombi FSN-UNM ZPF, båndet

Gipsskrue kombi elforsinket med trompethode og PH spor.
For innendørs montering av vanlig gipsplater mot tre og stål.

EN 14566
2011

Tekniske data



↑ FSN-UNM ZPF

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse mot tre, max. mm	Platetykkelse mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-UNM 3,9 x 30 ZPF	513785	45560366		PH 2	8,3	10,5	20,0	0,7	56	4	1000
FSN-UNM 3,9 x 40 ZPF	513786	45560374		PH 2	8,3	20,5	30,0	0,7	56	4	1000

Gipsskrue kombi FSN-GU, løs

Gipsskrue kombi, Dacromat med lite senkhode og PH spor.
For utendørs og innendørs montering av vanlig gipssplater mot tre og stål.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FSN-GU

Overflate: DACROMAT
Korrosjonsklasse: C4
Spor: PH

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse mot tre, max. mm	Platetykkelse mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-GU 3,9 x 30	**513787**	**45560385**		PH 2	8,3	10,5	20,0	0,7	56	6	1000
FSN-GU 3,9 x 40	**513788**	**45560393**		PH 2	8,3	20,5	30,0	0,7	56	16	500

Gipsskrue kombi FSN-GUM, båndet

Gipsskrue kombi, Dacromat med lite senkhode og PH spor.
For utendørs og innendørs montering av vanlig gipssplater mot tre og stål.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FSN-GUM

Overflate: DACROMAT
Korrosjonsklasse: C4
Spor: PH

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse mot tre, max. mm	Platetykkelse mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-GUM 3,9 x 30	**513789**	**45560404**		PH 2	8,3	10,5	20,0	0,7	56	4	1000
FSN-GUM 3,9 x 40	**513790**	**45560412**		PH 2	8,3	20,5	30,0	0,7	56	4	1000

14

Gipsskrue FSN-TPD, løs

Gipsskrue sortfosfatert med trompethode og PH spor.
For innendørs montering av vanlig gipsplater mot stål.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FSN-TPD

Overflate: SORTFOSFATERT
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse max. mm	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-TPD 3,5 x 25	**40512**	**40130361**		PH 2	8,3	15,0	0,7	240	8	1000
FSN-TPD 3,5 x 38	**40513**	**40130379**		PH 2	8,3	28,0	0,7	120	4	1000
FSN-TPD 3,5 x 51	**40514**	**40130387**		PH 2	8,3	41,0	0,7	120	4	500
FSN-TPD 3,9 x 70	**40515**	**40130395**		PH 2	8,3	60,0	0,7	208	4	250

Innendørs · Utendørs · Utendørs · Utendørs ekstrem · Rissfri betong · Murstein · Plater · Tre · Hardtre · Metall · Båndet

Skruer.

Gipsskrue FSN-TPDM, båndet

Gipsskrue sortfosfatert med trompethode og PH spor.
For innendørs montering av vanlig gipsplater mot stål.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FSN-TPDM

Overflate: SORTFOSFATERT
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse max. mm	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-TPDM 3,5 x 25	40603	40131203		PH 2	8,3	15,0	0,7	56	4	1000
FSN-TPDM 3,5 x 38	40604	40131211		PH 2	8,3	28,0	0,7	56	4	1000
FSN-TPDM 3,5 x 51	40605	40131229		PH 2	8,3	41,0	0,7	56	4	1000

Gipsskrue FSN-TPD ZPF, løs

Gipsskrue elforsinket med trompethode og PH spor.
For innendørs montering av vanlig gipsplater mot stål.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FSN-TPD ZPF

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse max. mm	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-TPD 3,5 x 25 ZPF	665105	49258122		PH 2	8,3	15,0	0,7	208	8	1000
FSN-TPD 3,5 x 38 ZPF	665106	49258137		PH 2	8,3	28,0	0,7	96	4	1000
FSN-TPD 3,5 x 51 ZPF	665107	49258141		PH 2	8,3	41,0	0,7	120	4	500

Gipsskrue FSN-TPDM ZPF, båndet

Gipsskrue elforsinket med trompethode og PH spor.
For innendørs montering av vanlig gipsplater mot stål.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FSN-TPDM ZPF

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse max. mm	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-TPDM 3,5 x 25 ZPF	665108	49258156		PH 2	8,3	15,0	0,7	56	4	1000
FSN-TPDM 3,5 x 38 ZPF	665109	49258160		PH 2	8,3	28,0	0,7	56	4	1000
FSN-TPDM 3,5 x 51 ZPF	665110	49258175		PH 2	8,3	41,0	0,7	56	4	1000

Gipsskrue FSN-TPB med borspiss, løs

Gipsskrue sortfosfatert med borespiss, trompethode og PH spor.
For innendørs montering av vanlig gipsplater mot stål.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FSN-TPB

Overflate: SORTFOSFATERT
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse max. mm	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-TPB 3,5 x 25	40599	40131161		PH 2	8,3	15,0	2,0	240	8	1000
FSN-TPB 3,5 x 38	40600	40131179		PH 2	8,3	28,0	2,0	208	4	500

Gipsskrue FSN-TPBM med borspiss, båndet

Gipsskrue sortfosfatert med borespiss, trompethode og PH spor.
For innendørs montering av vanlig gipsplater mot stål.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FSN-TPBM

Overflate: SORTFOSFATERT
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH



14

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse max. mm	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-TPBM 3,5 x 25	40613	40131302		PH 2	8,3	15,0	2,0	56	4	1000
FSN-TPBM 3,5 x 38	40614	40131310		PH 2	8,3	28,0	2,0	56	4	1000

Gipsskrue FSN-TPB ZPF med borspiss, løs

Gipsskrue elforsinket med borespiss, trompethode og PH spor.
For innendørs montering av vanlig gipsplater mot stål.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FSN-TPB ZPF

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse max. mm	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-TPB 3,5 x 25 ZPF	665111	49258084		PH 2	8,3	15,0	2,0	208	8	1000
FSN-TPB 3,5 x 38 ZPF	665112	49258092		PH 2	8,3	28,0	2,0	96	4	1000



Skruer.

Gipsskrue FSN-TPBM ZPF med borspiss, båndet

Gipsskrue elforsinket med borespiss, trompethode og PH spor.
For innendørs montering av vanlig gipsplater mot stål.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FSN-TPBM ZPF

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse max. mm	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-TPBM 3,5 x 25 ZPF	665113	49258103		PH 2	8,3	15,0	2,0	56	4	1000
FSN-TPBM 3,5 x 38 ZPF	665114	49258118		PH 2	8,3	28,0	2,0	56	4	1000

For harde gipsplater

Hardgipsskrue kombi FSN-TPG med motgjenge, løs

Hardgipsskrue sortforfatert med lite senkhode og HiLo gjenger.
For innendørs montering av harde gipsplater mot tre og stål.

CE EN 14566 2011

14

Tekniske data



↑ FSN-TPG

Overflate: SORTFOSFATERT
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse mot tre, max. mm	Platetykkelse mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-TPG 3,5 x 32	40458			PH 2	6,8	12,5	22,0	0,7	208	8	500
FSN-TPG 3,5 x 41	40459			PH 2	6,8	21,5	31,0	0,7	156	6	500

Hardgipsskrue kombi FSN-TPGM med motgjenge, båndet

Hardgipsskrue sortforfatert med lite senkhode og HiLo gjenger.
For innendørs montering av harde gipsplater mot tre og stål.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FSN-TPGM

Overflate: SORTFOSFATERT
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse mot tre, max. mm	Platetykkelse mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-TPGM 3,5 x 32	40611			PH 2	6,8	12,5	22,0	0,7	56	4	1000
FSN-TPGM 3,5 x 41	40612			PH 2	6,8	21,5	31,0	0,7	56	4	1000

Hardgipsskrue kombi FSN-TPGC ZPF robust med motgjenge, løs

Hardgipsskrue elforsinket med lite senkhode og HiLo gjenger.
For innendørs montering av harde gipsplater mot tre og stål.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FSN-TPGC ZPF

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse mot tre, max. mm	Platetykkelse mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-TPGC 3,9 x 32 ZPF	665115	49258186		PH 2	6,8	12,5	22,0	0,7	208	8	500
FSN-TPGC 3,9 x 41 ZPF	665116	49258194		PH 2	6,8	21,5	31,0	0,7	156	6	500

Hardgipsskrue kombi FSN-TPGCM ZPF robust med motgjenge, båndet

Hardgipsskrue elforsinket med lite senkhode og HiLo gjenger.
For innendørs montering av harde gipsplater mot tre og stål.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FSN-TPGCM ZPF

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH



14

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse mot tre, max. mm	Platetykkelse mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-TPGCM 3,9 x 32 ZPF	665117	49258205		PH 2	6,8	12,5	22,0	0,7	56	4	1000
FSN-TPGCM 3,9 x 41 ZPF	665118	49258213		PH 2	6,8	21,5	31,0	0,7	56	4	1000

For fibergipsplater

Fibergipsskrue/OSB FSN-TPG, løs

Fibergipsskrue (Fermacell) sortfosfatert med senkhode og HiLo gjenger.
For innendørs montering av fibergips mot tre og stål.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FSN-TPG

Overflate: SORTFOSFATERT
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse mot tre, max. mm	Platetykkelse mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-TPG 3,9 x 30	665098	46459840		PH 2	6,8	10,5	20,0	0,7	180	6	1000
FSN-TPG 3,9 x 45	665101	46459855		PH 2	6,8	25,5	35,0	0,7	96	4	1000
FSN-TPG 3,9 x 55	665087	46459821		PH 2	6,8	35,5	45,0	0,7	96	4	600



Skruer.

Fibergipsskrue/OSB FSN-TPGM, båndet

Fibergipsskrue (Fermacell) sortfosfatert med senkhode og HiLo gjenger.
For innendørs montering av fibergips mot tre og stål.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FSN-TPGM

Overflate: SORTFOSFATERT
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Platetykkelse mot tre, max. mm	Platetykkelse mot stål, max. mm	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FSN-TPGM 3,9 x 30	665103	49258300		PH 2	6,8	10,5	20,0	0,7	56	4	1000
FSN-TPGM 3,9 x 45	665104	49258315		PH 2	6,8	25,5	35,0	0,7	56	4	1000

Andre

Beslagskrue FPF-PT ZPF

Beslagskrue elforsinket med kraftig stamme og panhode. TX spor og helgjenge.
For innendørs montering av beslag.


ETA CE European Technical Approval for self-tapping screws in timber structures
ETA-11/0027

Tekniske data



↑ FPF-PT ZPF

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Panhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPF-PT 5,0 x 40 ZPF	652880			TX 20	8,0		x	432	6	200

Stolpeskoskrue FJS-LT A2

Stolpeskoskrue rustfri A2 med panhode, TX spor og helgjenge.
For utendørs montering av stolpesko eller beslag med min Ø 10,0 mm hull.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FJS-LT A2

Materiale: A2
Korrosjonsklasse: Utendørs
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Panhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FJS-LT 7,0 x 40 A2	660702	42595053		TX 30	13,6		x	432	6	50
FJS-LT 7,0 x 50 A2	660704	42595064		TX 30	13,6		x	432	6	50

VVS skrue FPS-LZF A2P

VVS skrue rustfri A2 med stort linsehode, PZ spor og helgjenge.
For inne og utendørsmontering.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FPF-LZ A2P

Materiale: A2
Korrosjonsklasse: Utendørs
Spor: PZ
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Panhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPS-LZF 3,5 x 20 A2	521615	47462285		PZ 2	7,0		x		10	100
FPS-LZF 3,5 x 25 A2	521616	47462293		PZ 2	7,0		x		10	100
FPS-LZF 4,0 x 25 A2	521618	47462312		PZ 2	8,4		x		10	100
FPS-LZF 4,0 x 30 A2	521619	47462323		PZ 2	8,4		x		10	100
FPS-LZF 5,0 x 25 A2	521620	47462338		PZ 2	9,7		x	528	8	100
FPS-LZF 5,0 x 30 A2	521621	47462342		PZ 2	9,7		x		8	100
FPS-LZF 5,0 x 40 A2	521622	47462357		PZ 2	9,7		x		18	100
FPS-LZF 5,0 x 50 A2	521623	47462361		PZ 2	9,7		x	396	18	100
FPS-LZF 5,5 x 30 A2	521624	47462376		PZ 3	10,6		x		18	100
FPS-LZF 5,5 x 40 A2	521625	47462380		PZ 3	10,6		x		18	100
FPS-LZF 5,5 x 50 A2	521626	47462395		PZ 3	10,6		x		8	100
FPS-LZF 5,5 x 60 A2	521627	47462406		PZ 3	10,6		x		8	100
FPS-LZF 5,5 x 75 A2	521628	47462414		PZ 3	10,6		x		1	100
FPS-LZF 6,0 x 60 A2	521629	47462425		PZ 3	11,5		x		8	100
FPS-LZF 6,0 x 75 A2	521630	47462433		PZ 3	11,5		x		8	100
FPS-LZF 6,0 x 100 A2	521631	47462444		PZ 3	11,5		x	156	6	100

Montasjeskrue FPS-FP ZPF med S-point

Montasjeskrue elforsinket med montasjehode og S-point. PH spor og helgjenge.
For innendørs montering i tre og tynne stålprofiler.


CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FPS-FP ZPF

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Montasjehode/Knappehode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPS-FP 4,2 x 13 ZPF	40456	40129827		PH 2	11,0		x	0,9	240	8	1000
FPS-FP 4,2 x 32 ZPF	40921	41593872		PH 2	11,0		x	0,9	208	8	500

Innendørs | Utendørs | Utendørs | Utendørs ekstrem | Rissfri betong | Murstein | Plater | Tre | Hardtre | Metall | Båndet

Skruer.

Montasjeskrue FPS-FB med S-point

Montasjeskrue sortfosfatert med montasjehode og S-point. PH spor og helgjenge.
For innendørs montering i tre og tynne stålprofiler.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FPS-FB

Overflate: SORTFOSFATERT
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Montasjehode/Knappehode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPS-FP 4,2 x 13	40624	41594136		PH 2	11,0		x	0,9	208	8	1000

Montasjeskrue FPS-FPB ZPF med borspiss

Montasjeskrue elforsinket med montasjehode og borespiss. PH spor og helgjenge.
For innendørs montering av stålprofiler.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FPS-FPB ZPF

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Montasjehode/Knappehode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPS-FPB 4,2 x 13 ZPF	40457	40129835		PH 2	11,0		x	2,5	208	8	1000

Montasjeskrue FPS-FP ZPF med borspiss

Montasjeskrue elforsinket med flatt hode og borespiss. PH spor og helgjenge.
For innendørs montering av stålprofiler.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FPS-FP ZPF

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: PH
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Flatt hode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPS-FP 4,2 x 15 ZPF	531173	48620206		PH 2	11,0		x	2,5	416	1	500
FPS-FP 4,8 x 17 ZPF	531182	48620914		PH 2	11,0		x	2,5	416	1	500

Montasjeskrue FPS-FP BPF med skivehode

Montasjeskrue ruspert med montasjehode, PH spor og helgjenge.
For innendørs og utendørs bruk ved samling og montering av stålprofiler.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FPS-FP UTV

Overflate: RUSPERT
Korrosjonsklasse: C3
Spor: PH
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Montasjehode/Knappehode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPS-FP 4,2 x 13 BPF	520166	48665922		PH 2	11,0		x	1,0	416	1	500
FPS-FP 4,2 x 25 BPF	520168	48665941		PH 2	11,0		x	1,0	208	1	500
FPS-FP 4,2 x 32 BPF	520169	48665956		PH 2	11,0		x	1,0	208	1	500
FPS-FP 4,2 x 38 BPF	520170	48665960		PH 2	11,0		x	1,0	208	1	250
FPS-FP 4,2 x 45 BPF	520171	48665975		PH 2	11,0		x	1,0	208	1	200
FPS-FP 4,2 x 55 BPF	520172	48620180		PH 2	11,0		x	1,0	208	1	200
FPS-FP 4,2 x 65 BPF	520173	48620838		PH 2	11,0		x	1,0	416	1	100

Montasjeskrue FPS-FPB BPF med borspiss og skivehode

Montasjeskrue ruspert med montasjehode og borespiss. PH spor og helgjenge.
For innendørs og utendørs bruk ved samling og montering av stålprofiler.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FPS-FPB UTV

Overflate: RUSPERT
Korrosjonsklasse: C3
Spor: PH
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Montasjehode/Knappehode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Stålprofil max. mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPS-FPB 4,2 x 13 BPF	520175	48620195		PH 2	11,0		x	2,0	416	1	200
FPS-FPB 4,2 x 19 BPF	520176	48620876		PH 2	11,0		x	2,0	416	1	200
FPS-FPB 4,2 x 25 BPF	520177	48620880		PH 2	11,0		x	2,0	416	1	200
FPS-FPB 4,2 x 32 BPF	520178	48620895		PH 2	11,0		x	2,0	416	1	200
FPS-FPB 4,2 x 50 BPF	520179	48620906		PH 2	11,0		x	2,0	416	1	100



Skruer.

Vingeskrue FPU-ST med borspiss

Vingeborskrue med borespiss. Elforsinket, TX, senkhode og helgjenge.
Velegnet til innendørs montering av tre og platematerialer mot stål.

TW.CE.
0501-10/13

Tekniske data



↑ FPU-ST

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Gjenge-lengde mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Stålprofil max. mm	Max. emne-tykkelse mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPU-ST 4,2 x 32 ZPP	**559677**	**60002393**		TX 20	8,1	17		x	3,0	12	1	200
FPU-ST 4,2 x 38 ZPP	**559678**	**60002392**		TX 20	8,1	23		x	3,0	17	1	200
FPU-ST 4,8 x 45 ZPP	**559679**	**60002390**		TX 25	9,5	27		x	4,0	21	1	100
FPU-ST 5,5 x 50 ZPP	**559680**	**60002391**		TX 30	10,8	32		x	5,0	25	1	100
FPU-ST 5,5 x 60 ZPP	**559681**	**60002408**		TX 30	10,8	41		x	5,0	35	1	100
FPU-ST 5,5 x 70 ZPP	**559682**	**60002401**		TX 30	10,8	51		x	5,0	45	1	100
FPU-ST 5,5 x 80 ZPP	**559683**	**60002394**		TX 30	10,8	61		x	5,0	55	1	100

Plateskrue FRS-PTB

14

Plateskrue med borespiss. Elforsinket, panhode, TX spor og helgjenge.
For innendørs montering mot stål.

TW.CE.
0501-10/13

Tekniske data



↑ FRS-PTB

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Type: DIN 7504
Skruehode: Panhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Stålprofil min./max. mm	Max. emne-tykkelse mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FRS-PTB 4,2 x 16 ZPF	**558668**	**60002455**		TX 20	8,0		x	1,0 - 3,0	8	1	200
FRS-PTB 4,2 x 19 ZPF	**558669**	**60002434**		TX 20	8,0		x	1,0 - 3,0	11	1	200

Innendørs | Utendørs | Utendørs | Utendørs ekstrem | Rissfri betong | Murstein | Plater | Tre | Hardtre | Metall | Båndet

Plateskrue FRS-HTB

Plateskrue elforsinket med sekskanthode og skive. Borespiss og del- og helgjenge.
For innendørs montering mot stål.

TW.CE.
0501-10/13

Tekniske data



↑ FRS-HTB

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Top: SW
Gjenge: Helgjenge/delgjenge
Type: DIN 7504
Skruehode: Sekskanthode med skive



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Top	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Stålprofil min./max. mm	Max. emne-tykkelse mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FRS-HTB 4,2 x 13 ZPF	558670	60002395		SW 7	9,5		x	1,0 - 3,0	5	1	200
FRS-HTB 4,2 x 16 ZPF	558671	60002415		SW 7	9,5		x	1,0 - 3,0	8	1	200
FRS-HTB 4,2 x 19 ZPF	558672	60002397		SW 7	9,5		x	1,0 - 3,0	11	1	200
FRS-HTB 4,2 x 25 ZPF	558673	60002398		SW 7	9,5		x	1,0 - 3,0	14	1	200
FRS-HTB 4,8 x 19 ZPF	558674	60002399		SW 8	11,0		x	1,0 - 3,0	11	1	200
FRS-HTB 4,8 x 25 ZPF	558675	60002402		SW 8	11,0		x	1,0 - 3,0	14	1	200
FRS-HTB 5,5 x 25 ZPF	558676	60002400		SW 8	11,5		x	1,5 - 5,0	12	1	200
FRS-HTB 5,5 x 32 ZPF	558677	60002405		SW 8	11,5		x	1,5 - 5,0	19	1	200
FRS-HTB 5,5 x 32 ZPF	558678	60002442		SW 8	11,5		x	3,0 - 12,5	6	1	200
FRS-HTB 5,5 x 38 ZPF	558679	60002403		SW 8	11,5		x	1,5 - 5,0	19	1	200
FRS-HTB 5,5 x 50 ZPF	558680	60002406		SW 8	11,5		x	1,5 - 5,0	31	1	200
FRS-HTB 5,5 x 70 ZPF	558681	60002404		SW 8	11,5		x	1,5 - 5,0	51	1	200
FRS-HTB 6,3 x 25 ZPF	558682	60002407		SW 8	12,0		x	1,5 - 6,0	10	1	200
FRS-HTB 6,3 x 38 ZPF	558683	60002443		SW 8	12,0		x	1,5 - 6,0	23	1	200
FRS-HTB 6,3 x 50 ZPF	558684	60002409		SW 8	12,0		x	1,5 - 6,0	35	1	200
FRS-HTB 6,3 x 65 ZPP	558685	60002421		SW 8	12,0	x		1,5 - 6,0	50	1	200
FRS-HTB 6,3 x 80 ZPP	558686	60002438		SW 8	12,0	x		1,5 - 6,0	65	1	200
FRS-HTB 6,3 x 100 ZPP	558687	60002411		SW 8	12,0	x		1,5 - 6,0	85	1	100

Plateskrue FRS-LPB ZPF S

Plateskrue med borespiss. Elforsinket, TX, helgjenge, malt stort panhode Ø med EPDM gummi skive.
For inne og utendørsmontering mot stål.

TW.CE.
0501-10/13

Tekniske data



↑ FRS-HTB S

Overflate: MALT / ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C4
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Malt stort panhode Ø med EPDM gummi skive



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Stålprofil min./max. mm	Max. emne-tykkelse mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FRS-LPB 4,8 x 35 ZPF S	558688	60002439		TX 25	13,5		x	4 x 0,7	21	1	200


Skruer.

Plateskrue FRS-HTBS

Plateskrue med borespiss. Elforsinket, SW, sekskanthode med skive og 2-delt skive med EPDM gummi.
For innendørs montering mot stål.

TW.CE.
0501-10/13

Tekniske data



↑ FRS-HTBS

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Top: SW
Gjenge: Helgjenge/delgjenge
Skruehode: Sekskanthode med skive og 2-del skive med EPDM gummi



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Top	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Stålprofil min./max. mm	Max. emne-tykkelse mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF	558689	60002422		SW 8	11,0		x	2 x 1,2		1	200
FRS-HTBS 5,5 x 25 ZPF	558690	60002416		SW 8	11,5		x	1,5 - 3,5	7	1	200
FRS-HTBS 5,5 x 32 ZPF	558691	60002412		SW 8	11,5		x	3,0 - 12,5	9	1	200
FRS-HTBS 5,5 x 50 ZPF	558692	60002417		SW 8	11,5		x	1,5 - 3,5	30	1	200
FRS-HTBS 5,5 x 75 ZPP	558693	60002433		SW 8	11,5	x		1,5 - 3,5	60	1	100
FRS-HTBS 6,3 x 25 ZPF	558694	60002432		SW 8	12,0		x	1,5 - 6,0	7	1	200

Plateskrue/farmerskrue FRS-HTBS, pulverlakkert

14

Farmerskrue med pulverlakkert sekskanthode og 14 mm EPDM tetningsskive. Herdet skrue med selvborende spiss.
For inne og utendørs montering av plater mot stål.

TW.CE.
0501-10/13

Tekniske data



↑ FRS-HTBS

Overflate: MALT / ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C4
Top: SW
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Malt sekskanthode med skive og 2-del skive med EPDM gummi



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Farge	Top	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Stålprofil min./max. mm	Max. emne-tykkelse mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF S	513827	45560438		Svart RAL 9011	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	6	576	24	200
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF S	513831	45560442		Svart RAL 9011	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	21	384	16	200
FRS-HTBS 4,8 x 60 ZPF S	558697	60002465		Svart RAL 9011	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	46		1	200
FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF W	513826	45560423		Hvit RAL 9010	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	6	576	24	200
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF W	513830	45560461		Hvit RAL 9010	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	21	384	16	200
FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF R	558700	60002446		Tak rød RAL 3009	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	6		1	200
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF R	558704	60002418		Tak rød RAL 3009	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	21		1	200
FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF R	558705	60002447		Rød RAL 3020	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	6		1	200
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF R	513832	45560457		Rød RAL 3020	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	21		16	200
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF G	558707	60002419		Lys grå RAL 7035	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	21		1	200
FRS-HTBS 4,8 x 20 ZPF DG	558708	60002452		Mørk grå RAL 7024	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	6		1	200

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Farge	Top	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Stålprofil min./max. mm	Max. emne-tykkelse mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF DG	558710	60002462		Mørk grå RAL 7024	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	21		1	200
FRS-HTBS 4,8 x 35 ZPF SI	559690	60002456		Sølv RAL 9006	SW 8	11,0		x	4 x 0,7	21		1	200

Vingeskrue FPU-STB BP med borspiss

Vingeborskrue ruspert med senkhode, TX spor og delgjenge.
For utendørs montering av tre og plater mot stål.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FPU UTV

Overflate: RUSPERT
Korrosjonsklasse: C3
Spor: TX
Gjenge: Helgjenge
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Stålprofil min./max. mm	Max. emne-tykkelse mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPU-ST 4,8 x 70 BPF	531184	48665892		TX 20	9,5		x	1,3 / 4,0	50	416	1	100
FPU-ST 5,5 x 50 BPF	531185	48665903		TX 25	10,8		x	1,3 / 5,5	30	416	1	100
FPU-ST 5,5 x 85 BPF	520160	48665918		TX 25	10,8		x	1,3 / 5,5	65	208	1	100

Vingeskrue FPU-STB A2

Vingeborskrue rustfri A2 med senkhode, TX spor og delgjenge.
For utendørs montering av tre og plater mot stål.

Tekniske data



↑ FPU-STB A2

Materiale: RUSTFRI A2
Korrosjonsklasse: Utendørs
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Type: DIN 7995
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Stålprofil max. mm	Max. emne-tykkelse mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPU-STB 4,8 x 38 A2	558647	60002426		TX 25	9,5	x		4	16	1	100
FPU-STB 4,8 x 50 A2	558648	60002464		TX 25	9,5	x		4	28	1	100
FPU-STB 5,5 x 65 A2	558649	60002454		TX 30	10,8	x		6	40	1	100
FPU-STB 5,5 x 85 A2	558650	60002451		TX 30	10,8	x		6	60	1	100
FPU-STB 5,5 x 60 A2	558651	60002458		TX 30	10,8	x		12	41	1	100
FPU-STB 5,5 x 85 A2	558652	60002460		TX 30	10,8	x		12	66	1	100
FPU-STB 5,5 x 109 A2	558653	60002459		TX 30	10,8	x		12	90	1	100

Innendørs | Utendørs | Utendørs | Utendørs ekstrem | Rissfri betong | Murstein | Plater | Tre | Hardtre | Metall | Båndet

Skruer.

Tak- og fasadeskrue FRS-LTS A2

Tak- og fasadeskrue rustfri A2, linsehode og 2-del skive Ø15 mm med EPDM gummi. TX spor og delgjenge.
For utendørs montering av plater og div. stålemner.

Tekniske data



↑ FRS-LTS A2

Materiale: RUSTFRI A2
Korrosjonsklasse: Utendørs
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Type: DIN 7995
Skruehode: Linsehode og 2-del skive Ø15 mm med EPDM gummi



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FRS-LTS 4,5 x 25 A2	558641	60002461		TX 20	8,3	x		1	200
FRS-LTS 4,5 x 30 A2	558642	60002430		TX 20	8,3	x		1	200
FRS-LTS 4,5 x 35 A2	558643	60002463		TX 20	8,3	x		1	200
FRS-LTS 4,5 x 40 A2	558644	60002425		TX 20	8,3	x		1	200
FRS-LTS 4,5 x 50 A2	558645	60002429		TX 20	8,3	x		1	200
FRS-LTS 4,5 x 60 A2	558646	60002427		TX 20	8,3	x		1	200

14

Fasadeskrue FRS-LP A2

Fasadeskrue rustfri A2 med stort malt panhode Ø12 mm. TX spor og delgjenge.
For utendørs montering av plater mot tre.

CE
EN 14566
2011

Tekniske data



↑ FRS-LP A2

Materiale: RUSTFRI A2
Korrosjonsklasse: Utendørs
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Malt stort panhode Ø12 mm



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Farge	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FRS-LP 4,8 x 38 A2	558636	60002420		A2	TX 20	12,0	x		1	200
FRS-LP 4,8 x 38 A2 W RAL 9010	558637	60002436		Hvit RAL 9010 / A2	TX 20	12,0	x		1	200
FRS-LP4,8 x 38 A2 SI RAL 9006	558638	60002428		Sølv RAL 9006 / A2	TX 20	12,0	x		1	200
FRS-LP 4,8 x 38 A2 DG RAL 7024	558639	60002435		Mørk grå RAL 7024 / A2	TX 20	12,0	x		1	200
FRS-LP 4,8 x 38 A2 S RAL 9011	558640	60002457		Svart RAL 9011 / A2	TX 20	12,0	x		1	200
FRS-LP 4,8 x 38 A2 G RAL 7038	558695	60002437		Lys grå	TX 20	12,0	x		1	200
FRS-LP 4,8 x 38 A2 F RAL (flint)	558696			Flint	TX 20	12,0	x		1	200
FRS-LP 4,8 x 38 A2 GR RAL 7040	558698	60002423		Granitt	TX 20	12,0	x		1	200
FRS-LP 4,8 x 38 A2 GR RAL (natur)	558699			Natur	TX 20	12,0	x		1	200

Plateskrue FRS-HTB A2

Plateskrue rustfri A2 med sekskanthode med skive og borespiss. SW og helgjenge.
For utendørs montering av plater mot stål.

Tekniske data



↑ FPU-HTB A2

Materiale: RUSTFRI A2
Korrosjonsklasse: Utendørs
Top: SW
Gjenge: Helgjenge
Type: DIN 7504
Skruehode: Sekskanthode med skive



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Top	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FRS-HTB 4,8 x 19 A2	558654	60002413		SW 8	10,0		x	1	200

Plateskrue FRS-HTBS A2

Plateskrue rustfri A2 med sekskanthode med skive og 2-del skive med EPDM gummi.
Borespiss, SW og delgjenge.
For utendørs montering av plater mot stål.

ETA-12/0086

Tekniske data



↑ FPU-HTBS A2

Materiale: RUSTFRI A2
Korrosjonsklasse: Utendørs
Top: SW
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Sekskanthode med skive og 2-del skive med EPDM gummi



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Top	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Stålprofil min./max. mm	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FRS-HTBS 4,8 x 19 A2	558657			SW8	16,0	x			1	100
FRS-HTBS 4,8 x 35 A2	558658	60002431		SW 8	16,0	x			1	100
FRS-HTBS 5,5 x 22 A2	558659	60002410	x	SW 8	16,0	x			1	100
FRS-HTBS 5,5 x 25 A2	558660	60002445	x	SW 8	16,0	x			1	100
FRS-HTBS 5,5 x 38 A2	558661	60002441	x	SW 8	16,0	x			1	100
FRS-HTBS 5,5 x 32 A2	558662	60002440		SW 8	16,0	x		2,0 - 5,0	1	100
FRS-HTBS 5,5 x 38 A2	558663	60002448	x	SW 8	16,0	x		2,0 - 5,0	1	100
FRS-HTBS 5,5 x 35 A2	558664	60002444	x	SW 8	16,0	x		6,0	1	100
FRS-HTBS 5,5 x 50 A2	558666	60002453	x	SW 8	16,0	x		6,0	1	100
FRS-HTBS 5,5 x 40 A2	558667	60002424	x	SW 8	16,0	x		12,0	1	100

14

Innendørs | Utendørs | Utendørs | Utendørs ekstrem | Rissfri betong | Murstein | Plater | Tre | Hardtre | Metall | Båndet

Skruer.

Byggskrue FDF-HT

Byggskrue elforsinket med sekskanthode og skive. Delgjenge.
For innendørs montering av stål mot tre.

CE EN 14566 2011

Tekniske data



↑ FDF-HT BZF



↑ FDF-HT BZB

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Sekskanthode med skive



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Top	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FDF-HT 6,0 x 40 BZF	523935			SW 8	11,5		x	416	1	100
FDF-HT 6,0 x 50 BZF	523936			SW 8	11,5		x	208	1	100
FDF-HT 6,0 x 60 BZF	523937			SW 8	11,5		x	208	1	100
FDF-HT 6,0 x 75 BZP	523938			SW 8	11,5	x		208	1	50
FDF-HT 6,0 x 100 BZP	523939			SW 8	11,5	x		416	1	50

Vaterskrue FLS-HT

Forenkler vatring ved montering og etterjustering av vinduer og dører. Erstatter kiler og klosser, noe som gir mer plass til isolasjon og dermed reduserer risikoen for kuldebroer. Justeringsområde er 5-35 mm. Skruen har avstandsmarkering på stammen for 10/15/20 mm. Bruk montasjehylse ved montering og justeringsnøkkel når vindu eller dør er på plass.

CE EN 14566 2011

14

Tekniske data



↑ FLS-HT

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Spor: TX
Gjenge: Delgjenge
Skruehode: Åttekanthode





Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Top	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FLS-HT 28 x 70	551890	55421274		TX 30	SW 28	340	1	25
FLS-HT 28 x 70	551892	55421285		TX 30	SW 28	48	1	125

Monteringsverktøy til FLS-HT

Tekniske data



↑ FLS-HT monteringsverktøy



↑ FLS-HT justeringsnøkkel

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Top	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FLS-HT monteringsverktøy	551893	55421501		SW 28	1	1
FLS-HT justeringsnøkkel	551894	55421516		SW 28	1	1

Dekkhetter



Materiale: Selvklebende PVC / tre

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
14 mm hvit	520200	40128894		10	42
14 mm svart	520201	40128902		10	42
14 mm lys grå	520202	40128910		10	42
14 mm mørk grå	520203	40128928		10	42
14 mm eik	520204	40128936		10	42
14 mm bøk	520205	40128944		10	42
14 mm tre furu	520210	40128951		10	42
14 mm tre mahogany	520211	40128969		10	42
18 mm hvit	520220	40128993		10	18
18 mm hvit	520283	40129124		10	720
18 mm svart	520221	40129009		10	18
18 mm lys grå	520222	40129017		10	18
18 mm mørk grå	520223	40129025		10	18
18 mm eik	520224	40129033		10	18
18 mm bøk	520225	40129041		10	18
18 mm tre furu	520230	40129058		10	18
18 mm tre mahogany	520231	40129066		10	18

Dekkhetter



Materiale: Hvit plast
Spor: TX

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Antall poser pr kartong	Antall pr pose
TX 20	522109	40129330		5	100
TX 30	522103	40129280		5	100
TX 40	522104	40129298		5	100

Bits.

FPB PROFI-bit

Tekniske data



↑ FPB PROFI-bit

Lengde: 25 mm
Spor: TX, PZ, PH

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPB TX 10 PROFI Bit W 10	557845	57525485		TX 10	1000	10	10
FPB TX 20 PROFI Bit W 10	557847	57525504		TX 20	1000	10	10
FPB TX 25 PROFI Bit W 10	557848	57525512		TX 25	1000	10	10
FPB TX 30 PROFI Bit W 10	557849	57525523		TX 30	1000	10	10
FPB TX 40 PROFI Bit W 10	557850	57525542		TX 40	1000	10	10
FPB TX 50 PROFI Bit W 1	557839	57525474	x	TX 50	1000	10	1
FPB PZ 2 PROFI Bit W 10	557855	57525576	x	PZ 2	1000	10	10
FPB PZ 3 PROFI Bit W 10	557856	57525580	x	PZ 3	1000	10	10
FPB PH 2 PROFI Bit W 10	557852	57525557	x	PH 2	1000	10	10

FPB PROFI-bits sett

Tekniske data



↑ FPB Bit Sett Profi W 10



↑ FPB Bit Sett Profi W 31

Lengde: 25 mm
Spor: TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, PZ 2, PH 2 bits med holder

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FPB Bit Sett Profi W 10	558179		x	960	10	10
FPB Bit Sett Profi W 32	559121			288	10	31

FMB II TX-bits

Tekniske data



↑ FMB II TX-bits

Bruk: For slagnøkkel
Meget godt egnet til å betongskruer

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
Bits FMB II TX 20 5 PK	**564312**			TX 20	1000	50	5
Bits FMB II TX 25 5 PK	**564313**		x	TX 25	1000	50	5
Bits FMB II TX 30 5 PK	**564314**			TX 30	1000	50	5
Bits FMB II TX 40 5 PK	**564315**			TX 40	1000	50	5

Bitsholder FBH

Tekniske data



↑ FBH bitsholder W1



↑ FBH bitsholder

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Spor	Lengde mm	Antall pakker pr pall	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
FBH BIT holder W1 standard med magnet	**558178**		x	1/4"	58	1650	10	1
FBH BIT holder tynn med magnet	**533150**	**51024203**	x	1/4"	50	600	10	1



16

16
Gjør-det-selv.

Innhold

Opphengskrok Fast & Fix 207
For gips


Flytende plugg Fill & Fix 207
For feste av skruer


Våtromsplugg DuoSeal 207
Inkl. skrue


Universalplugg DuoPower 208


Universalplugg DuoPower S 208
Inkl. skrue


Universalplugg DuoPower S PH 209
Inkl. skrue


Universalplugg DuoPower Easyhook WH 209
Med vinkelkrok, krok, øye


Universalplugg DuoPower 210
Inkl. skrue


Universalplugg UX 210


Universalplugg UX 211
Med krage


Universalplugg UX 211
Inkl. skrue


Universalplugg UX 212
Med krage inkl. skrue


Universalplugg UX 212
Inkl. skrue


Universalplugg UX Green 213


Universalplugg UX Green 213
Inkl. skrue


Plugg SX Plus 214


Plugg SX Plus 214
Inkl. skrue


Plugg SX Plus 215
Inkl. skrue


Plugg SX Plus Green 215


Plugg SX Plus Green 216
Inkl. skrue


Plugg S 216


Plugg S 217
Inkl. skrue


Gipsplugg Driva Nylon GK 217
Inkl. montasjeverktøy


Gipsplugg Driva Nylon GK Green 217
Inkl. montasjeverktøy


Gipsplugg Driva Metal GKM 218
Metall


Gipsplugg DuoBlade 218
Nylon/metall


Gipsplugg DuoBlade EasyHook 219
Med vinkelkrok, krok


Gipsplugg PK PowerKnot rød 219
Med skrue


Gipsplugg PK PowerKnot svart 220
Med skrue


Gipsplugg PK PowerKnot svart 220
Med vinkel/krok


Gipsplateanker HM 221
Med skrue eller vinkel


16
Gjør-det-selv.

Innhold

Gipsplugg DuoHM
Med skrue
221




Vippeanker DuoTec 10
222



Vippeanker DuoTec 12
222



Kipplug KD / KDH
Med skrue eller krok
223



Lettbetongplugg GB
223



16 Spikerplugg N-Z
Nylon/elforsinket
224



Spikerplugg N-S WS
Hvit nylon/spiker
224



Fasadeplugg DuoXpand T
Med undersenket krage
225



Fasadeplugg SXRL T
Nylon/elforsinket
225



Fasadeplugg SXRL FUS
Nylon/elforsinket
226



Fasadeplugg SXR T
Nylon/elforsinket
226



Fasadeplugg SXR
Nylon/elforsinket
227



Karmskrue FFSZ
Uten hode
227



Karmskrue FFS
Med senkhode
227



Justerklips FAFS-PF
Elforsinket med plugg - senkhode
228



Justerskrue JUSS
Med senkhode
228



Isolasjonsplugg FID II (Plus)
Nylon
228



Sanitærplugg WST
Til håndvask
229



Sanitærplugg S 8 RD
Til WC
229



Ankerbolt FIS A
Til 2-K injektionsmørtel
229



Øyeskrue GS
230



Stålanker TA M-S
Med bolt
230



Ekspansjonsbolt FBN II
Elforsinket
231



Ekspansjonsbolt FBN II HDG
Varmforsinket
231



Ekspansjonsbolt FBN II HDG med flagg/single-label
Varmforsinket
232



Treskrue PowerFast FPF II CT
Elforsinket
233



Treskrue PowerFast FPF II CT
BonusZinc
234



Treskrue PowerFast FPF-ST A4
Syrefast A4
234



Treskrue PowerFast FPF II PT
BonusZinc
235



Treskrue PowerFast FPF-PT A2
Rustfri A2
235



Messing treskrue
Senkhode
236



Messing treskrue
Linsehode
236



Forkrommet messingskrue
Linsehode
237



16
Gjør-det-selv.

Innhold

Montasjeskrue
RUSPERT
237


Montasjeskrue med borspiss
RUSPERT
237


Farmerskrue/plateskrue
Pulverlakkert
238


VVS skrue
Rustfri A2
238


Plateskrue
Syrefast A4
239


Vinkelkrok
Elforsinket
239


Vinkelkrok
Pulverlakkert
240


Skruekrok
Elforsinket
240


Skruekrok
Pulverlakkert
241


Skruekrok
Pulverlakkert
241


Skruekrok
Messing
242


Øyeskrue
Elforsinket
242


Øyeskrue
Pulverlakkert
243


Øyebolt med mutter
Elforsinket
243


Trapeskrok
Elforsinket
243


Fransk treskrue
Varmforsinket
244


Låsebolt med mutter
Varmforsinket
244


Låsebolt med mutter
Syrefast A4
245


Maskinskrue med mutter
Elforsinket
245


Maskinskrue med mutter
Syrefast A4
246


Sekskantbolt med mutter
Syrefast A4
246


Møbelskrue og tverrmutter
Elforsinket
247


Mutter
Elforsinket
247


Mutter
Syrefast A4
247


Låsemutter
Syrefast A4
248


Innslagsmutter
Elforsinket
248


Skive
Elforsinket
249


Skive
Syrefast A4
249


Skjermskive
Elforsinket
250


Skjermskive
Syrefast A4
250


16
Gjør-det-selv.

Innhold

Filtknott 251
Rund, hvit



Filtknott 251
Firkantet, hvit



Filtknott med stift 252
Grå



Møbelknott 252
Elforsinket



Gummiknotter 253
Silikon



Betongspiker, herdet 253
Elforsinket



Betongkrok, herdet for betong 253
Blånet



Betongspiker, herdet 254
Formessinget hode



Betongkrok 254
Hvit



Gjerdekrampe 255
Galvanisert



Pappspiker 255
Varmforsinket



Dykkert, firkantet 255
Elforsinket



Dykkert, rund 256
Elforsinket

Vinkel hyllebærer 256
Hvit



Holder til garderobestang 257
Hvit



Nøkkelmerke med S-krok 257
Diverse farger



Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til hullroms-innfestning | Til betong-innfestning

Risset betong | Rissfri betong | Murstein | Hullstein | Lettbetong Gassbetong Siporex | Plater | Gips og fibergips | Tre | Hardtre | Metall

Opphengskrok Fast & Fix

Forboring er ikke nødvendig.
Kan gjenbrukes.

Tekniske data



↑ Fast & Fix

OPPHENGSKROK FOR GIPS OG MYKT TREMATERIALE
Materiale: Metall
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Fast & Fix sort K NV	532759	49136553		5	8
Fast & Fix hvid K NV	532760	49136564		5	8

Flytende plugg Fill & Fix

Flytende 2-komponent plugg til innfesting av skruer i for eksempel gips, tre og porøse fuger.
Herder på 5 minutter.
Ideell for reperasjon og styrking av borhull eller for innfesting av lette gjenstander i vanskelige eller problematiske byggematerialer som i gamle bygninger.

Tekniske data



↑ Fill & Fix

FOR FESTE AV SKRUER
Materiale: 2-komponent flytende plugg

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Fill & Fix (ny type)	505083	43033495		8	1
Fill & Fix mixerspiss (ny type)	542940	55421497		5	6

Våtromsplugg DuoSeal

fischer DuoSeal er markedets første og eneste innfesting der pluggen sammen med rustfri stålskrue kan brukes i våtrom, uten silikon eller tetningsmiddel.
Pluggens tetthet bekreftes av ETAG 022 og vannpåvirkningsklasse W3-I basert på DIN18534.
Rask og enkel montering - pluggen skal bare hamres inn.
To-komponent materialet gir høy belastningsverdi.

Tekniske data



↑ DuoSeal

INKL. SKRUE
Materiale: Nylon/A2
Korrosjonsklasse: Rustfri A2

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Skrue Ø mm	Plugg lengde mm	Antall pr blisterkort
DuoSeal 6 x 38 S A2 K NV	557731	57382462		6,0	4,5	38	4
DuoSeal 8 x 48 S A2 K NV	557732	57382477		8,0	6,0	48	2

Gjør-det-selv.


Universalplugg DuoPower

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer.
Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner.
Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer.
Applikasjoner: Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng osv...

★★★★★ Nylon Quality

2K Technology

Tekniske data



↑ DuoPower



Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
DuoPower 5 x 25 K NV	534992	51937915		5	25	3,0 - 4,0	5	45
DuoPower 6 x 30 K NV	534993	51937926		6	30	4,0 - 5,0	5	28
DuoPower 6 x 50 K NV	537650	51938225		6	50	4,0 - 5,0	5	8
DuoPower 8 x 40 K NV	534994	51937934		8	40	4,5 - 6,0	5	18
DuoPower 8 x 65 K NV	537651	51938233		8	65	4,5 - 6,0	5	8
DuoPower 10 x 50 K NV	534995	51937945		10	50	6,0 - 8,0	5	8
DuoPower 10 x 80 K NV	537652	51938244		10	80	6,0 - 8,0	5	4
DuoPower 12 x 60 K NV	537654	51938252		12	60	8,0 - 10,0	5	4
DuoPower 14 x 70 K NV	537655	51938263		14	70	10,0 - 12,0	5	2
DuoPower 3 D, 6, 8, 10 K NV	536248						5	15

Universalplugg DuoPower S

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer.
Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner.
Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer.
Applikasjoner: Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng osv.
Med skrue.

★★★★★ Nylon Quality

2K Technology

Tekniske data



↑ DuoPower S

INKL. SKRUE MED SENKHODE (10, 12, OG 14 MM MED SEKSKANTHODE)
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
DuoPower 5 x 25 S K NV	534996	51937953		5	25	5	4,0 x 35	5	18
DuoPower 6 x 30 S K NV	534997	51937964		6	30	5	4,5 x 40	5	12
DuoPower 6 x 50 S K NV	537660	51938278		6	50	5	4,5 x 60	5	4
DuoPower 8 x 40 S K NV	534998	51937972		8	40	15	5,0 x 60	5	8
DuoPower 8 x 65 S K NV	537664	51938282		8	65	10	5,0 x 80	5	4
DuoPower 10 x 50 S K NV, sekskanthode	534999	51937983		10	50	13	7,0 x 69	5	4
DuoPower 12 x 60 S K NV, sekskanthode	537665	51938297		12	60	15	8,0 x 80	5	2
DuoPower 14 x 70 S K NV, sekskanthode	537666	51938301		14	70	20	10,0 x 95	5	2
DuoPower 3 D, 6, 8, 10 S K NV	536249							5	8

Universalplugg DuoPower S PH

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer.
Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner.
Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer.
Applikasjoner: Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng osv.
Skrue med panhode for perfekt hold.

★★★★★ Nylon Quality

2K Technology

Tekniske data



↑ DuoPower S PH

INKL. SKRUE MED PANHODE
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
DuoPower 5 x 25 S PH K NV	535478	51938112		5	25	5	3,5 x 35	5	18
DuoPower 6 x 30 S PH K NV	535479	51938123		6	30	5	4,5 x 40	5	12
DuoPower 8 x 40 S PH K NV	535480	51938138		8	40	10	5,0 x 55	5	8

Universalplugg DuoPower EasyHook WH

fischers innovative utvalg av kroker, gjør skruer om til runde, øye- eller vinkelkroker.
Krokadapteret kobles til den forsenkede skruen og monteres raskt og sikkert med DuoPower.
Takket være glassfiberarmert nylon tåler kroken høye belastninger og sørger for et sikkert grep.
På grunn av det forutbestemte bruddpunktet kan kroken plasseres optimalt og installeres med varierende veggavstander.
En ekstra dekselhette sørger for et attraktivt design i synlige områder.
Om nødvendig kan EasyHook fjernes raskt og enkelt ved hjelp av en skrutrekker.


★★★★★ Nylon Quality

2K Technology

Tekniske data



↑ Med vinkelkrok

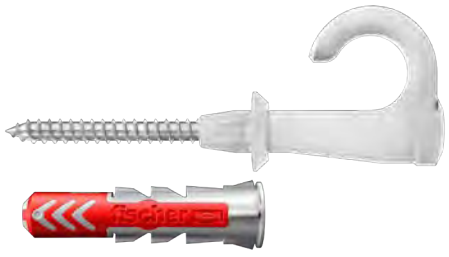

↑ Med krok



↑ Med øye

INKL. EASYHOOK WH
Materiale: Nylon/plast

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Veggavstand mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Med vinkelkrok									
DuoPower 5 x 25 EasyHook WH K NV	557915	57947286		5	25	3,5 - 7,5	3,5 x 40	5	8
DuoPower 6 x 30 EasyHook WH K NV	557916	57947294		6	30	4,0 - 9,0	4,0 x 50	5	6
DuoPower 8 x 40 EasyHook WH K NV	557917	57947305		8	40	5,5 - 11,5	5,0 x 60	5	4
DuoPower 10 x 50 EasyHook WH K NV	557918	57947313		10	50	7,0 - 13,0	6,0 x 80	5	2
Med krok									
DuoPower 6 x 30 EasyHook RH K NV	557923	57947343		6	30	24,0 - 28,0	4,0 x 70	5	6
DuoPower 8 x 40 EasyHook RH K NV	557924	57947358		8	40	30,0 - 35,0	5,0 x 80	5	4
Med øye									
DuoPower 6 x 30 EasyHook OH K NV	557926	57947362		6	30	24,0 - 28,0	4,0 x 70	5	6
DuoPower 8 x 40 EasyHook OH K NV	557927	57947377		8	40	30,0 - 35,0	5,0 x 80	5	4

Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til hullroms-innfestning | Til betong-innfestning

Risset betong | Rissfri betong | Murstein | Hullstein | Lettbetong Gassbetong Siporex | Plater | Gips og fibergips | Tre | Hardtre | Metall

Gjør-det-selv.

Universalplugg DuoPower

Den enkleste og sikreste monteringen i de fleste byggematerialer.
Helt enkelt smart, med en kombinasjon av 2 komponenter for 3 funksjoner.
Ekspanderer i massive byggematerialer, bretter seg i hule materialer og danner knute i platematerialer.
Applikasjoner: Til festing av hyller, veggskap, taklamper, bilder, gelender, sanitæroppheng osv.
Inkl. vinkelkrok / rundkrok /nylonbelagt krok og øyeskrue.

ETA-22/0512

Tekniske data



↑ DuoPower

INKL. SKRUE MED VINKELKROK
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Med vinkelkrog, elforzinket								
DuoPower 5 x 25 WH K NV	535008	51938066		5	25	3,5 x 40	5	8
DuoPower 6 x 30 WH K NV	535000	51937998		6	30	4,5 x 47	5	6
DuoPower 8 x 40 WH K NV	535001	51938002		8	40	5,5 x 58	5	4
DuoPower 10 x 50 WH K NV	535002	51938017		10	50	7,0 x 67	5	2
Med krok, elforsinket								
DuoPower 5 x 25 RH K NV	535012	51938074		5	25	3,5 x 56	5	8
DuoPower 6 x 30 RH K NV	535013	51938085		6	30	4,5 x 63	5	6
DuoPower 8 x 40 RH K NV	535003	51938021		8	40	5,5 x 77	5	4
DuoPower 10 x 50 RH K NV	535004	51938036		10	50	7,0 x 88	5	2
DuoPower 10 x 50 RH G K NV	535483	51938161		10	50	7,0 x 106	5	2
Med krok, hvit								
DuoPower 6 x 30 RH N K NV	535481	51938142		6	30	4,5 x 63	5	6
DuoPower 8 x 40 RH N K NV	535482	51938157		8	40	5,5 x 77	5	4
DuoPower 10 x 50 RH N K NV	535484	51938176		10	50	7,0 x 106	5	2
Med øyeskrue, elforsinket								
DuoPower 5 x 25 OH K NV	535014	51938093		5	25	3,5 x 56	5	8
DuoPower 6 x 30 OH K NV	535005	51938040		6	30	4,5 x 63	5	4
DuoPower 8 x 40 OH K NV	535006	51938055		8	40	5,5 x 77	5	2
DuoPower 10 x 50 OH K NV	535015	51938104		10	50	7,0 x 88	5	2

16

Universalplugg UX

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger.
Bruksområdene er nesten grenseløse.
Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger.
Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.

Tekniske data



↑ UX

Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
UX 6 x 50 K NV	90863	49137200		6	50	4,0 - 5,0	5	20
UX 8 x 50 K NV	90864	49137215		8	50	4,5 - 6,0	5	10
UX 10 x 60 K NV	90865	49137226		10	60	6,0 - 8,0	5	6
UX 12 x 70 K NV	90866	44460882		12	70	8,0 - 10,0	5	4
UX 14 x 75 K NV	90867			14	75	10,0 - 12,0	5	2

Universalplugg UX

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger.
Bruksområdene er nesten grenseløse.
Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger.
Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.
Med krage.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ UX

MED KRAGE
Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
UX 5 x 30 R K NV	503807			5	30	3,0 - 4,0	5	20
UX 6 x 35 R K NV	90868	49137234		6	35	4,0 - 5,0	5	20
UX 6 x 50 R K NV	90869	49137245		6	50	4,0 - 5,0	5	20
UX 8 x 50 R K NV	90870	49137253		8	50	4,5 - 6,0	5	10
UX 10 x 60 R K NV	90871			10	60	6,0 - 8,0	5	6

Universalplugg UX

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger.
Bruksområdene er nesten grenseløse.
Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger.
Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.
Skruen passer perfekt i pluggen.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ UX

INKL. SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
UX 6 x 50 S K NV	90872	49137264		6	50	4,5 x 60	5	10
UX 8 x 50 S K NV	90873	49137272		8	50	5,0 x 65	5	5
UX 10 x 60 S K NV	90874			10	60	8,0 x 80	5	4
UX 12 x 70 S K NV	90875			12	70	10,0 x 100	5	2
UX 14 x 75 S K NV	90876			14	75	10,0 x 100	5	2



Gjør-det-selv.

Universalplugg UX

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger.
Bruksområdene er nesten grenseløse.
Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger.
Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.
Med krage og skrue.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ UX

MED KRAGE INKL. SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
UX 5 x 30 R S K NV	503808			5	30	3,5 x 40	5	10
UX 6 x 35 R S K NV	90877	49137283		6	35	4,5 x 45	5	10
UX 6 x 50 R S K NV	90878	49137298		6	50	4,5 x 60	5	10
UX 8 x 50 R S K NV	90879			8	50	5,0 x 65	5	5
UX 10 x 60 R S K NV	90880			10	60	8,0 x 80	5	4

Universalplugg UX

En utmerket plugg som er effektiv både i massive byggematerialer og i platevegger.
Bruksområdene er nesten grenseløse.
Til festing av alle gjenstander som kan festes med tre eller sponplateskruer til murverk og alle hulromvegger.
Pluggen passer utmerket til både proffer og "gjør det selv" brukeren.
Med krage og vinkelkrok eller rundkrok.

★★★★★ Nylon Quality

16

Tekniske data



↑ UX

INKL. SKRUE MED HVIT VINKEL/KROK
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Med hvit vinkelkrok								
UX 6 x 35 R WH K NV	94623	49137336		6	35	4,5 x 54	5	4
UX 8 x 50 R WH K NV	94625	49137340		8	50	5,5 x 70	5	4
UX 8 x 50 R WH N K NV	94628	49137843		8	50	5,5 x 70	5	2
UX 10 x 60 WH K NV	94626	45611792		10	60	7,0 x 77	5	2
Med hvit krok								
UX 6 x 35 R RH K NV	94619	49137302		6	35	4,5 x 68	5	4
UX 8 x 50 R RH K NV	94621	49137317		8	50	5,5 x 87	5	4
UX 8 x 50 R RH N K NV	94627	49137355		8	50	5,5 x 87	5	2
UX 10 x 60 R RH K NV	94622	49137321		10	60	7,0 x 97	5	2

Universalplugg UX Green

Det helt unike med UX Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje.
Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer.
Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige,
så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå UX pluggen.

8C029

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ UX Green

Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
UX 6 x 35 R Green K NV	532702			6	35	4,0 - 5,0	5	20
UX 6 x 50 R Green K NV	532753			6	50	4,0 - 5,0	5	20
UX 8 x 50 R Green K NV	532706			8	50	4,5 - 6,0	5	10
UX 10 x 60 R Green K NV	532696			10	60	6,0 - 8,0	5	6
UX 12 x 70 Green K NV	532710			12	70	8,0 -10,0	5	4

Universalplugg UX Green

Det helt unike med UX Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje.
Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer.
Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige,
så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå UX pluggen.
Med skrue.

8C029

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ UX Green

INKL. SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
UX 6 x 35 R S Green K NV	532704			6	35	4,5 x 45	5	10
UX 6 x 50 R S Green K NV	532754			6	50	4,5 x 60	5	10
UX 8 x 50 R S Green K NV	532708			8	50	5,0 x 65	5	5
UX 10 x 60 R S Green K NV	532700			10	60	8,0 x 80	5	4
UX 12 x 70 R S Green K NV	532711			12	70	10,0 x 100	5	2





Gjør-det-selv.

Plugg SX Plus

Spesialisten i massive byggematerialer.
4-veis ekspansjon for høye belastningsverdier.
Festevinger for skruefeste og fleksibel montering.
Enkel installasjon av pluggen.
Pluggkant hindrer, at de sklir dypere inn i borehullet.
Merkbart tiltrekkingsmoment hindrer overstramming av skruen.

NYHET

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ SX Plus

Materiale: Nylon



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
SX Plus 4 x 20 K NV	567820	60129822		4	20	2,0 - 3,0	5	50
SX Plus 5 x 25 K NV	567821	60129823		5	25	3,0 - 4,0	5	50
SX Plus 6 x 30 K NV	567822	60129824		6	30	4,0 - 5,0	5	30
SX Plus 6 x 50 K NV	567856	60129840		6	50	4,0 - 5,0	5	10
SX Plus 8 x 40 K NV	567823	60129825		8	40	4,5 - 6,0	5	20
SX Plus 8 x 65 K NV	567857	60129841		8	65	4,5 - 6,0	5	10
SX Plus 10 x 50 K NV	567824	60129826		10	50	6,0 - 8,0	5	10
SX Plus 10 x 80 K NV	567854	60129838		10	80	6,0 - 8,0	5	6
SX Plus 12 x 60 K NV	567825	60129827		12	60	8,0 - 10,0	5	6
SX Plus 14 x 70 K NV	567855	60129839		14	70	10,0 - 12,0	5	4

Plugg SX Plus

16

Spesialisten i massive byggematerialer.
4-veis ekspansjon for høye belastningsverdier.
Festevinger for skruefeste og fleksibel montering.
Enkel installasjon av pluggen.
Pluggkant hindrer at de sklir dypere inn i borehullet.
Merkbart tiltrekkingsmoment hindrer overstramming av skruen.
Med skrue.

NYHET

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ SX Plus

INKL. SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
SX Plus 4 x 20 S K NV	567853	60129837		4	20	2,5 x 25	5	25
SX Plus 5 x 25 S K NV	567826	60129828		5	25	3,5 x 35	5	20
SX Plus 6 x 30 S K NV	567827	60129829		6	30	4,5 x 40	5	15
SX Plus 8 x 40 S K NV	568122	60129854		8	40	5,0 x 55	5	20
SX Plus 10 x 50 S K NV	567828	60129830		10	50	7,0 x 65	5	5
SX Plus 12 x 60 S K NV	567829	60129831		12	60	8,0 x 80	5	3
SX Plus 14 x 70 S K NV	567830	60129832		14	70	10,0 x 95	5	2


Plugg SX Plus

Spesialisten i massive byggematerialer.
4-veis ekspansjon for høye belastningsverdier.
Festevinger for skruefeste og fleksibel montering.
Enkel installasjon av pluggen.
Pluggkant hindrer, at de sklir dypere inn i borehullet.
Merkbart tiltrekkingsmoment hindrer overstramming av skruen.
Med vinkelkrok/rund krok.

NYHET

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data

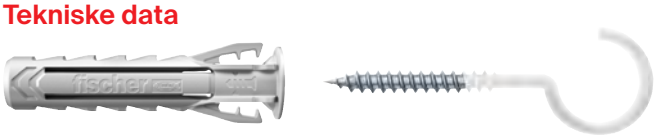

↑ SX Plus

INKL. SKRUE MED VINKELKROK/RUND KROK
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Med vinkelkrok								
SX Plus 6 x 30 WH K NV	567835	60129834		6	30	4,2 x 40	5	8
Med blank rund krok								
SX Plus 8 x 40 RH K NV	567848	60129836		8	40	5,0 x 82	5	5
SX Plus 10 x 50 RH K NV	567840	60129835		10	50	7,0 x 106	5	2
Med hvit rund krok								
SX Plus 6 x 30 RH N K NV	567834	60129833		6	30	4,3 x 65	5	4

Plugg SX Plus Green

Spesialisten i massive byggematerialer, laget av fornybare råvarer.
Laget av minst 50 % fornybare råvarer.
4-veis ekspansjon for høye belastningsverdier.
Festevinger for skruefeste og fleksibel montering.
Pluggkant hindrer, at den sklir dypere inn i borehullet.
Merkbart tiltrekkingsmoment hindrer overstramming av skruen.

NYHET

BIOBASED 50 - 85 %
DIN Geprüft
8C029

★★★★★ Nylon Quality

16

Tekniske data



↑ SX Plus Green

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
SX Plus 5 x 25 Green K NV	567858	60129842		5	25	3,0 - 4,0	5	50
SX Plus 6 x 30 Green K NV	567860	60129844		6	30	4,0 - 5,0	5	30
SX Plus 6 x 50 Green K NV	567862	60129846		6	50	4,0 - 5,0	5	10
SX Plus 8 x 40 Green K NV	567863	60129847		8	40	4.5 - 6,0	5	20
SX Plus 8 x 65 Green K NV	567865	60129849		8	65	4,5 - 6,0	5	10
SX Plus 10 x 50 Green K NV	567866	60129850		10	50	6,0 - 8,0	5	10
SX Plus 12 x 60 Green K NV	567868	60129852		12	60	8,0 - 10,0	5	6

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning

Risset betong
Rissfri betong
Murstein
Hullstein
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre
Hardtre
Metall

Gjør-det-selv.

Plugg SX Plus Green

Spesialisten i massive byggematerialer, laget av fornybare råvarer.
Laget av minst 50 % fornybare råvarer.
4-veis ekspansjon for høye belastningsverdier.
Festevinger for skruefeste og fleksibel montering.
Pluggkant hindrer, at den sklir dypere inn i borehullet.
Merkbart tiltrekkingsmoment hindrer overstramming av skruen.
Med skrue.

NYHET

8C029

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ SX Plus Green

INKL. SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
SX Plus 5 x 25 S Green K NV	567859	60129843		5	25	3,5 x 35	5	20
SX Plus 6 x 30 S Green K NV	567861	60129845		6	30	4,5 x 40	5	15
SX Plus 8 x 40 S Green K NV	567864	60129848		8	40	5,0 x 55	5	10
SX Plus 10 x 50 S Green K NV	567867	60129851		10	50	7,0 x 65	5	5
SX Plus 12 x 60 S Green K NV	567869	60129853		12	60	8,0 x 80	5	3

Plugg S

Klassikeren, verdens mest kopierte plugg.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ S

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
S 4 K NV	14865			4	20	2,0 - 3,0	5	50
S 5 K NV	14866			5	25	3,0 - 4,0	5	25
S 6 K NV	14867			6	30	4,0 - 5,0	5	15
S 8 K NV	14868			8	40	4,0 - 6,0	5	10
S 10 K NV	14869			10	50	6,0 - 8,0	5	5
S 12 K NV	532657	49136946		12	60	8,0 - 10,0	5	6

16

Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til hullroms-innfestning | Til betong-innfestning

Risset betong | Rissfri betong | Murstein | Hullstein | Lettbetong Gassbetong Siporex | Plater | Gips og fibergips | Tre | Hardtre | Metall

Plugg S

Klassikeren, verdens mest kopierte plugg.
Med skrue.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ S

INKL. SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
S 4 S K NV	14880			4	20	2,5 x 25	5	30
S 5 S K NV	84320	49136916		5	25	3,5 x 35	5	25
S 6 S K NV	84321	49136920		6	30	4,5 x 40	5	15
S 8 S K NV	84322	49136935		8	40	5,0 x 55	5	10

Gipsplugg Driva Nylon GK (med montasjeverktøy)

De kraftige gjengene skrus direkte inn i gipsplaten uten forboring.
Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrus gjennom festeobjektet.
Uten borspiss.
Montasjeverktøy følger med i esken.
Applikasjoner: Lette innfestninger i gipsplater.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ GK

INKL. MONTASJEVERKTØY
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)

Vanlig gips

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Plugg lengde mm	Antall gipslag	Max. nytte-lengde mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
GK K NV uten skrue	45473	49137813		22	1 - 2		4,0 - 5,0	5	10
GK S K NV med skrue	84343	49137158		22	1 - 2	13	4,5 x 35	5	5

Gipsplugg Driva Nylon GK Green (med montasjeverktøy)

Det helt unike med GK Green er at over halvparten av produktet er produsert av noe så naturlig som planteolje.
Materialet heter polyamid PA 6,10 og er basert på amerikanske oljer.
Med henhold til pluggens funksjonelle kvalitet, i tillegg til å være miljøvennlige,
så lever de 100 prosent opp til samme funksjonalitet som den vanlige grå GK pluggen.

8C029

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ GK Green

INKL. MONTASJEVERKTØY
Materiale: Nylon

Vanlig gips

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Plugg lengde mm	Antall gipslag	Skrue Ø mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
GK K Green NV uten skrue	532728			22	1 - 2	4,0 - 5,0	5	10

Gjør-det-selv.

Gipsplugg Driva Metall GKM

De kraftige gjengene skrus direkte inn i gipsplaten uten forboring.
Deretter settes skruen inn i drivaen eller skrus gjennom festeobjektet.
Med borspiss: skrus direkte inn.
Applikasjoner: Lette innfestninger i gipsplater.

Tekniske data



↑ GKM

Materiale: Metall
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Plugg lengde mm	Antall gipslag	Max. nytte-lengde mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
GKM K NV uten skrue	505373			31	1 - 2		4,0 - 5,0	5	10
GKMS K NV med skrue	90917	49137162		31	1 - 2	12	4,5 x 35	5	6

Gipsplugg DuoBlade (S = Skrue)

Den selvborende gipspluggen for rask og enkel installasjon.
Den selvborende fischer DuoBlade tillater rask og enkel montering i gipsplater og gipsfiberplater.
Den svarte metallspissen garanterer enkel og sikker installasjon.
Applikasjoner: Røykvarslere, speil, gardinstenger, lamper, bilder osv.

★★★★★ Nylon Quality

2K Technology

Tekniske data



↑ DuoBlade

Materiale: Nylon/metall
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Plugg lengde mm	Antall gipslag	Max. nytte-lengde mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
DuoBlade K NV uten skrue	545683	55421013		44	1 - 2		4,0 - 5,0	5	10
DuoBlade S K NV med skrue	545684	55421024		44	1 - 2	12	4,5 x 40	5	6


Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning

Risset betong
Rissfri betong
Murstein
Hullstein
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre
Hardtre
Metall


Gipsplugg DuoBlade EasyHook

fischers innovative utvalg av kroker, gjør skruer om til runde, øye- eller vinkelkroker.
Krokadapteret kobles til den forsenkede skruen og monteres raskt og sikkert med DuoBlade.
Takket være glassfiberarmert nylon tåler kroken høye belastninger og sørger for et sikkert grep.
På grunn av det forutbestemte bruddpunktet kan kroken plasseres optimalt og installeres med varierende veggavstander.
En ekstra dekselhette sørger for et attraktivt design i synlige områder.
Om nødvendig kan EasyHook fjernes raskt og enkelt ved hjelp av en skrutrekker.

Tekniske data



↑ Med vinkelkrok

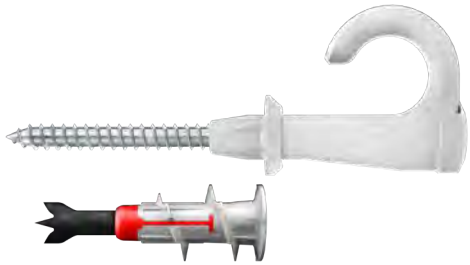

↑ Med krok

INKL. EASYHOOK
Materiale: Nylon/metall

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Antall gipslag	Veggavstand mm	Skrue Ø/ dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Med vinkelkrok										
DuoBlade EasyHook WH K NV	**557919**	**57947324**		6	44	1 - 2	4,0 - 9,0	4,0 x 50	5	6
Med krok										
DuoBlade EasyHook RH K NV	**557920**	**57947332**		6	44	1 - 2	24,0 - 28,0	4,0 x 70	5	6

Gipsplugg PK PowerKnot rød (PAN = panhode, UHJ = senkhode)

Gipsplugg i nylon til forskjellige typer gips.

Tekniske data



↑ PK POWERKNOT RØD

MED SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Antall gipslag	Max. gods-tykkelse mm	Skrue dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
PK RØD M5 x 55 PAN T K NV	**523824**			10	49	1	15	M5 x 55	5	4
PK RØD M5 x 65 UHJ T K NV	**523826**			10	49	1	25	M5 x 65	5	4

Gjør-det-selv.

Gipsplugg PK PowerKnot svart (PAN = panhode, UHJ = senkhode, COT = afstandsstykke)


Gipsplugg i nylon til forskjellige typer gips.

Tekniske data



↑ PK POWERKNOT SVART

MED SKRUE
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Antall gipslag	Max. gods-tykkelse mm	Skrue dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
PK SORT M5 x 65 PAN T K NV	523832			10	59	1 - 2	12	M5 x 65	5	4
PK SORT M5 x 75 UHJ T K NV	523834			10	59	1 - 2	23	M5 x 75	5	4
PK SORT M5 x 75 COT T K NV	523836			10	59	1 - 2	23	M5 x 75	5	4
PK SORT M5 x 90 PAN T K NV	523833			10	59	1 - 2	38	M5 x 90	5	4
PK SORT M5 x 90 UHJ T K NV	523835			10	59	1 - 2	40	M5 x 90	5	4

Gipsplugg PK PowerKnot svart

Gipsplugg i nylon til forskjellige typer gips.

Tekniske data



↑ PK POWERKNOT SVART


MED VINKEL/KROK
Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1



Type		Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall gipslag	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Med vinkelkrok	PK SVART M5 x 55 WH K NV	523839			1 - 2	5	2
Med krok	PK SVART M5 x 55 RH K NV	523838			1 - 2	5	2
Med øyekrok	PK SVART M5 x 55 OH K NV	523837			1 - 2	5	2



Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til hullroms-innfestning | Til betong-innfestning



Risset betong | Rissfri betong | Murstein | Hullstein | Lettbetong Gassbetong Siporex | Plater | Gips og fibergips | Tre | Hardtre | Metall

Gipsplateanker HM (S = skrue, WH = vinkel)

Gipsplateanker med stor bæreevne grunnet kontaktområde på baksiden av platen.
Applikasjoner: Plater som gips, spon, trefiber og laminatplater.

Tekniske data



↑ HM

MED SKRUE ELLER VINKEL
Materiale: Metall
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Platetykkelse mm	Max. gods-tykkelse mm	Skrue dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
HM 4 x 32 S K NV	**98453**	**49137060**		8	32	3 - 13	16	M4 x 40	5	2
HM 4 x 45 S K NV	**49392**	**40490286**		8	45	16 -23	17	M4 x 52	5	4
HM 4 x 54 S K NV	**49416**	**40490310**		8	54	26 - 34	17	M4 x 61	5	4
HM 5 x 37 S K NV	**90927**	**49137018**		10	37	6 - 15	19	M5 x 45	5	4
HM 5 x 52 S K NV	**90928**	**49137022**		10	52	7 - 21	24	M5 x 60	5	4
HM 5 x 65 S K NV	**90930**	**49137037**		10	65	20 - 34	24	M5 x 73	5	4
HM 6 x 37 S K NV	**90931**	**49137041**		12	37	6 - 15	14	M6 x 45	5	4
HM 6 x 52 S K NV	**90932**	**49137056**		12	52	7 - 21	24	M6 x 60	5	4
HM 4 x 32 WH K NV med vinkelkrok	**522361**	**40129611**		8	32	3 - 13	–	M4 x 49	5	4
HM 5 x 37 WH K NV med vinkelkrok	**90925**	**49136992**		10	37	6 - 15	–	M5 x 59	5	4
HM 5 x 65 WH K NV med vinkelkrok	**90926**	**49137003**		10	65	20 - 34	–	M5 x 86	5	4

Gipsplugg DuoHM (S = skrue)

Gipsplugg i nylon og metall for ulike typer gips- og fibergipsplater.
Fleksibel montering av tyngre emner ved å stramme til med metriske skruer.
De svært høye belastningsverdiene oppnås ved at pluggen foldes ut på baksiden av platen og holdes på plass av skruen.
Samme plugger kan brukes for både 1 eller 2 lag plater.

NYHET
LANSERES SEPTEMBER 2024
2K Technology

16

Tekniske data



↑ DuoHM

Materiale: Nylon/metall
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	For plate-tykkelse mm	Max. gods-tykkelse mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
DuoHM 4 x 55 S TX K NV	**572914**			8	55	9,5 - 30	10	M4 x 70	TX 20	5	4
DuoHM 5 x 55 S TX K NV	**572915**			10	55	9,5 - 30	10	M5 x 70	TX 25	5	4
DuoHM 6 x 55 S TX K NV	**572916**			12	55	9,5 - 30	10	M6 x 70	TX 30	5	4

Gjør-det-selv.

Vippeanker DuoTec 10 (S = skrue, S RH= vinkel)

DuoTec-den intelligente kombinasjonen for høye belastninger i alle platematerialer. Også stål og betong.
DuoTec Vippeanker er en 2 komponent universalplugg for alle materialer, veggtykkelse fra 9,5 til 55 mm.
A2 klips som gjør den velegnet også for våtrom.
Den er spesielt monteringsvennlig . Et Ø10 bor er alt som er nødvendig.
Grunnet det korte kneleddelementet (39 mm), kan den brukes i trange hulrom (50 mm), selv de som er isolert med mineralull.
Pluggens unike 2-komponent blandingen (hard / myk) og flense ermet laget av glassfiberforsterket plast gir den en spesielt stor belastningsevne uten å skade gipspussen.
Takket være pluggens unike egenskaper er den egnet for tre- og sponplate skruer eller metriske kroker og gjengestenger .

2K Technology

Tekniske data



↑ DuoTec 10

Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)


Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Antall gipslag	Skrue Ø mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
DuoTec 10 K NV uten skrue	537262	51557898		10	1 - 3	5	5	2
DuoTec 10 S K NV med skrue	537263	51557902		10	1 - 3	4,5 - 5,0	5	2
DuoTec 10 S RH K NV med vinkel	537264	51557917		10	1 - 3	4,5 - 5,0	5	2

Vippeanker DuoTec 12 (S = skrue, S RH= vinkel)

DuoTec-den intelligente kombinasjonen for høye belastninger i alle platematerialer. Også stål og betong.
DuoTec Vippeanker er en 2 komponent universalplugg for alle materialer, veggtykkelse fra 9,5 til 55 mm.
A2 klips som gjør den velegnet også for våtrom.
Den er spesielt monteringsvennlig . Et Ø12 bor er alt som er nødvendig.
Grunnet det korte kneleddelementet (39 mm), kan den brukes i trange hulrom (50 mm), selv de som er isolert med mineralull.
Pluggens unike 2-komponent blandingen (hard / myk) og flense ermet laget av glassfiberforsterket plast gir den en spesielt stor belastningsevne uten å skade gipspussen.
Takket være pluggens unike egenskaper er den egnet for tre- og sponplate skruer eller metriske kroker og gjengestenger.
Skala på håndtaket (DuoTec 12) bidrar til å bestemme nødvendig skruelengde (skalaverdi + 20 mm).

2K Technology

Tekniske data

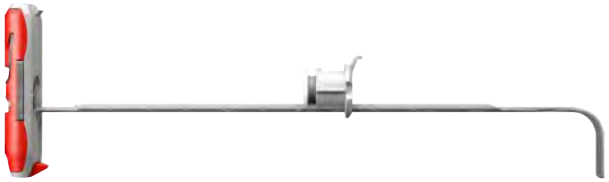

↑ DuoTec 12

Materiale: Nylon
Korrosjonsklasse: C1 (med skrue)

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Antall gipslag	Skrue Ø mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
DuoTec 12 K NK uten skrue	542801	53669764		12	1 - 3	5,0 - 6,0	5	2
DuoTec 12 S PH K NV med skrue	542802	53669772		12	1 - 3	6	5	2
DuoTec 12 S RH K NV med vinkel	542804	53669783		12	1 - 3	6	5	2


Kipplugg KD / KDH

KIPP pluggen er et vippeanker for feste i plater og hulrom.
Vippeankerene gir et solid feste.
Applikasjoner: Lamper, gardinskinner, kabelkanaler osv. og hulromsmaterialer.
Kippluggen settes inn i borhullet ved planmontasje, og vippene åpnes uavhengig når de ligger bak platen.
Dette krever ikke et spesielt montasjeverktøy og muliggjør en rask og enkel installasjon.

Tekniske data



↑ KD 4

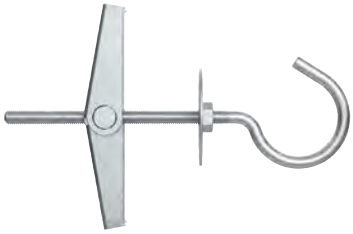

↑ KDH 3 + 4

MED SKRUE ELLER KROK
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Antall gipslag	Min. nytte-lengde mm	Skrue Ø mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
KD 4 K NV med skrue	45475	49435165		14	1 - 3	69	M4	5	2
KDH 3 K NV med krok	84341	49137075		12	1 - 3	51	M3	5	2
KDH 4 K NV med krok	84342	49137086		14	1 - 3	35	M4	5	2

Lettbetongplugg GB

Godkjent spesialplugg for gassbetong.
Med fire vinger for godt tak i gassbetongen (Siporex).
Applikasjoner: Fasade og takrammeverk av tre og metall, vinduer, konsoller, rørledninger, kabelføringer, sanitærgjenstander, nedhengte tak, osv.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ GB

Materiale: Nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Skrue Ø mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
GB 8 K NV	90924	49137366		8	50	5	5	4

16

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning

Risset betong
Rissfri betong
Murstein
Hullstein
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre
Hardtre
Metall

Gjør-det-selv.

Spikerplugg N-Z

Spikerplugg for rask og enkel gjennomstikksmontering med senkhode.
Når spikeren slåes inn, ekspanderer pluggen og presser seg mot borhullets vegger.
Applikasjoner: Trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.

★★★★★ Nylon Quality

Tekniske data



↑ N-Z

Materiale: Nylon/elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
N 5 x 30 Z K NV	45476	49136685		5	30	5	3,5 x 38	5	20
N 5 x 40 Z K NV	522321	40601155		5	40	15	3,5 x 48	5	20
N 5 x 50 Z K NV	45477	49136693		5	50	25	3,5 x 58	5	20
N 6 x 40 Z K NV	522322	40601163		6	40	10	4,0 x 48	5	12
N 6 x 60 Z K NV	84334	49136723		6	60	30	4,0 x 64	5	15
N 6 x 80 Z K NV	522323	40601189		6	80	50	4,0 x 88	5	12
N 8 x 80 Z K NV	84335	49136738		8	80	40	5,0 x 85	5	10
N 8 x 100 Z K NV	45478	49136704		8	100	60	5,0 x 105	5	8
N 8 x 120 Z K NV	45479	49136712		8	120	80	5,0 x 125	5	6

Spikerplugg N-S WS

Spikerplugg for rask og enkel gjennomstikksmontering med undersenket krage.
Når spikeren slåes inn, ekspanderer pluggen og presser seg mot borhullets vegger.
Applikasjoner: Trelekter, rammer, tak- vegg- eller pussprofiler, lister, veggvinkler, kabelkanaler osv.

★★★★★ Nylon Quality

16

Tekniske data



↑ N-S WS

Materiale: Hvit nylon/spiker
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
N 5 x 30/5 S WS K NV	522372	40129637		5	30	5	3,5 x 38	5	20
N 5 x 40/15 S WS K NV	522373	40129645		5	40	15	3,5 x 48	5	20
N 5 x 50/25 S WS K NV	522374	40129652		5	50	25	3,5 x 58	5	20

Fasadeplugg DuoXpand T

Universal fasadeplugg med elforsinket skrue med senkhode.
Spesielt godt egnet til montering av tre mot betong og mur.
ETA godkjennelse for flere bruksområder gir ekstra sikkerhet i alle byggematerialer.
Kombinasjonen av to nylontyper gjør at pluggen tilpasser seg alle byggematerialer.
Den unike lamelldesignen utvider seg forsiktig i det respektive materialene.
Dette gjør det enkelt å montere nær kanten uten fare for at materialet sprekker.

Tekniske data



↑ DuoXpand T

MED UNDERSENKET KRAGE
Materiale: Nylon/elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. gods-tykkelse mm	Bits	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
DuoXpand 8x80 T K NV	562179	60016905		8	80	30	TX 30	5	4
DuoXpand 8x100 T K NV	562180	60016908		8	100	50	TX 30	5	4
DuoXpand 8x120 T K NV	562181	60016922		8	120	70	TX 30	5	4
DuoXpand 10x80 T K NV	562185	60016918		10	80	30	TX 40	5	4
DuoXpand 10x100 T K NV	562186	60016921		10	100	50	TX 40	5	4
DuoXpand 10x120 T K NV	562187	60016902		10	120	70	TX 40	5	4
DuoXpand 10x140 T K NV	562188	60016920		10	140	90	TX 40	5	4
DuoXpand 10x160 T K NV	562189	60016912		10	160	110	TX 40	5	4

Fasadeplugg SXRL T

Universal fasadeplugg elforsinket med senkhode.
Den lange ekspansjonsdelen sikrer en effektiv ekspansjon i mange byggematerialer.
For innfestning i fasader, takkonstruksjoner o.l. Variable forankringsdybder –Standard og redusert.
Variabel nyttelengde – Standard og økt. Torx spor. ETA godkjenning.
Applikasjoner: Fasade, tak og underkonstruksjoner laget av tre eller metall, tømmer, vinduer, dører og porter, kjøkkenskap m.m.

Tekniske data



↑ SXRL T

Materiale: Nylon/elforsinket skrue med senkhode, TX
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Min. nytte-lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
SXRL 8 x 80 T K NV	544550	57505753	x	8	80		10	6,0 x 87	TX 30	5	4
SXRL 8 x 100 T K NV	544551	57505764	x	8	100	10	30	6,0 x 107	TX 30	5	4
SXRL 8 x 120 T K NV	544552	57505772	x	8	120	30	50	6,0 x 127	TX 30	5	4
SXRL 10 x 80 T K NV	536190	55311124	x	10	80		30	7,0 x 87	TX 40	5	4
SXRL 10 x 100 T K NV	536191	55311162	x	10	100	10	50	7,0 x 107	TX 40	5	4
SXRL 10 x 120 T K NV	536192	55311132	x	10	120	30	70	7,0 x 127	TX 40	5	4
SXRL 10 x 140 T K NV	536193	55311143	x	10	140	50	90	7,0 x 147	TX 40	5	4
SXRL 10 x 160 T K NV	536194	55311158	x	10	160	70	110	7,0 x 167	TX 40	5	4

16

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning

Risset betong
Rissfri betong
Murstein
Hullstein
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre
Hardtre
Metall

Gjør-det-selv.

Fasadeplugg SXRL FUS

Universal fasadeplugg elforsinket med 6-kanthode.
Den lange ekspansjonsdelen sikrer en effektiv ekspansjon i mange byggematerialer.
For innfestning i fasader, takkonstruksjoner o.l. Variable forankringsdybder –Standard og redusert.
Variabel nyttelengde – Standard og økt. Torx spor. ETA godkjenning.
Applikasjoner: Fasade, tak og underkonstruksjoner laget av tre eller metall, tømmer, vinduer, dører og porter, kjøkkenskap m.m.

Tekniske data



↑ SXRL FUS

Materiale: Nylon/elforsinket skrue med 6-kanthode med krage, TX
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Min. nytte-lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
SXRL 8 x 100 FUS K NV	544548	57505734	x	8	100	10	30	6,0 x 105	TX 30/SW 10	5	4
SXRL 8 x 120 FUS K NV	544549	57505745	x	8	120	30	50	6,0 x 125	TX 30/SW 10	5	4
SXRL 10 x 80 FUS K NV	536183	55311075	x	10	80	–	30	7,0 x 85	TX 40/SW 13	5	4
SXRL 10 x 100 FUS K NV	536185	55311086	x	10	100	10	50	7,0 x 105	TX 40/SW 13	5	4
SXRL 10 x 120 FUS K NV	536186	55311094	x	10	120	30	70	7,0 x 125	TX 40/SW 13	5	4
SXRL 10 x 140 FUS K NV	536187	55311105	x	10	140	50	90	7,0 x 145	TX 40/SW 13	5	4
SXRL 10 x 160 FUS K NV	536188	55311113	x	10	160	70	110	7,0 x 165	TX 40/SW 13	5	4

Fasadeplugg SXR T

Sterk fasadeplugg med elforsinket skrue med senkhode.
ETA godkjenning for bruk i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje.
Unik fasadeplugg som kun krever 50 mm forankringsdybde.
Klarer høye belastninger i alle materialer.
Applikasjoner: Underkonstruksjoner til tak og fasade. Lekter, bjelker, konsoller, skinner, m.m.

16

Tekniske data



↑ SXR T

Materiale: Nylon/elforsinket skrue med senkhode
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
SXR 8 x 80 Z K NV	94642			8	80	30	6,0 x 85	TX 30	5	5
SXR 8 x 100 Z K NV	503413			8	100	50	6,0 x 105	TX 30	5	5
SXR 8 x 120 Z K NV	503415			8	120	70	6,0 x 125	TX 30	5	4
SXR 10 x 100 Z K NV	503780			10	100	50	7,0 x 107	TX 40	5	4
SXR 10 x 120 Z K NV	503781			10	120	70	7,0 x 127	TX 40	5	4
SXR 10 x 140 Z K NV	503782			10	140	90	7,0 x 147	TX 40	5	4

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning
Risset betong
Rissfri betong
Murstein
Hullstein
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre
Hardtre
Metall

Fasadeplugg SXR

Sterk fasadeplugg med elforsinket skrue med 6-kanthode.
ETA godkjenning for bruk i risset betong/tak til ikke-bærende konstruksjoner i flerpunktsmontasje.
Unik fasadeplugg som kun krever 50 mm forankringsdybde. Klarer høye belastninger i alle materialer.
Applikasjoner: Underkonstruksjoner til tak og fasade. Lekter, bjelker, konsoller, skinner, m.m.

★★★★★ Nylon Quality

R 90

ETA CE ETAG 020 for betong og murverk

Tekniske data



↑ SXR

Materiale: Nylon/elforsinket skrue med 6-kanthode
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
SXR 10 x 100 SS K NV	503784			10	100	50	7,0 x 109	TX 40/SW 13	5	4
SXR 10 x 140 SS K NV	532679			10	140	90	7,0 x 149	TX 40/SW 13	5	4

Karmskrue FFSZ

Karmskrue FFSZ er en spesialskrue med sylindrisk hode for kostnadseffektiv montering av vinduskarmer i tre uten plugger.
Ift Rosenheim Testing Institute bekrefter deres spesielle egenskap for å feste plastvinduer i murverk.
Den lille borehulldiameteren på 6 mm og innskruing uten å rense borehullet muliggjør effektive seriemontasjer.
Den gjennomgående gjengen forhindrer at vinduskarmen trekkes mot byggematerialet.

Tekniske data



↑ FFSZ

UTEN HODE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Bits	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
FFSZ 7,5 x 72 UH K NV	522267	40129439		6	TX 30	5	6
FFSZ 7,5 x 92 UH K NV	522268	40129447		6	TX 30	5	6
FFSZ 7,5 x 112 UH K NV	522269	40129454		6	TX 30	5	6
FFSZ 7,5 x 132 UH K NV	522270	40129462		6	TX 30	5	6
FFSZ 7,5 x 152 UH K NV	522271	40129470		6	TX 30	5	6

Karmskrue FFS

Karmskrue FFS er en spesialskrue med flat hode for kostnadseffektiv montering av vinduskarmer uten plugger.
Det flate hodedesignet er spesielt godt egnet for vinduskarmer i plast og aluminium.
Ift Rosenheim Testing Institute bekrefter deres spesielle egenskap for å feste plastvinduer i murverk.
Den lille borehulldiameteren på 6 mm og innskruing uten å rense borehullet muliggjør effektive seriemontasjer.
Den gjennomgående gjengen forhindrer at vinduskarmen trekkes mot byggematerialet.

Tekniske data



↑ FFS

MED SENKHODE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Bits	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
FFS 7,5 x 72 MH K NV	532749	49136833		6	TX 30	5	6
FFS 7,5 x 92 MH K NV	532750	49136844		6	TX 30	5	6
FFS 7,5 x 112 MH K NV	532745	49136814		6	TX 30	5	6
FFS 7,5 x 132 MH K NV	532746	49136825		6	TX 30	5	6

Gjør-det-selv.

Justerskrue FAFS-PF

Justerskrue med nylon plugg til fleksibel justering av forborede trekarmer/-emner på forskjellige typer byggematerialer.
Hurtig og fleksibel justering med 2-delt bitssytem.

ETA-19/0175

Tekniske data



↑ FAFS-PF

MED POWERFAST II CTP BC SKRUE OG PLUGG TIL FORBOREDE HULL
Materiale: Alu/elforsinket skrue med senkhode, TX
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Bits	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
FAFS 5 x 100 TX25 PF K NV	562777	60051510		100	80	5	TX 25	5	6

Justerskrue JUSS

Justerskrue JUSS er en selvborende spesialskrue med to gjengepartier for trinnløs justering av trekonstruksjoner i forbindelse med avstandsmontasje.
Karmen (underkonstruksjonen) justeres ved å dreie skruen mot klokken.
Skruen er voksbehandlet for lav innskruingsmoment.
Forboring er ikke nødvendig.

Tekniske data



↑ JUSS

MED SENKHODE
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Skrue dim. mm	Max. distanse mm	Bits	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
JUSS 6 x 80 K NV	553633	56303815		80	25	6,0 x 80	50	TX 25	5	6
JUSS 6 x 100 K NV	553634	56303826		100	25	6,0 x 100	70	TX 25	5	6
JUSS 6 x 110 K NV	553635	56303834		110	25	6,0 x 110	80	TX 25	5	6

Isolasjonsplugg FID II (Plus)

fischer isolasjonsplugg FID II er en nylonplugg for montering av lette komponenter i pussede og ikke-pussede isolasjonsplater av polystyren og polyuretan.
fischer FID II kan monteres enten for hånd eller med en skrutrekker.
Den spesielle spiralgjengen skjærer seg inn i isolasjonsplaten.

NYHET

2K Technology

Tekniske data



↑ FID II Plus

Materiale: Nylon



Isolasjons-plater

Type	Art.nr.	Skaffevare	Plugg lengde mm	Monteringsdybde av skrue	Skrue Ø mm	Bits	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
FID II K NV	570348		50	15 - 35	3.5 - 4,5	TX 40	5	4
FID II Plus K NV	570350		80	30 - 65	4,5 - 6	TX 40	5	2

Sanitærplugg WST (Servant)

fischer innfestingsett WST inneholder alle elementer som er nødvendige for sikker montering av servant til veggen:
To fischer universalplugger UX 14 x 75 laget av høykvalitets nylon, to elforsinkede studskruer, to elforsinkede sekskantmuttere og to hylser.
Med fischer universalplugg UX kan settet monteres i faste og hule byggematerialer.

Tekniske data



↑ WST

TIL HÅNDVASK
Materiale: Nylon/elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
WST 140 K NV	45494	49137824		5	2

Sanitærplugg S 8 RD

fischer toalettmonteringssett S 8 RD 80 inneholder alle elementer som kreves for sikker montering av frittstående toaletter:
To fischer plugger S 8 i høykvalitets nylon, to skruer 6 x 85 med sekskantet hode og to dekkhetter i krom og hvit.
Settet er egnet for gjennomstikksmontasje.

Tekniske data



↑ S 8 RD

TIL WC
Materiale: Nylon/A2
Korrosjonsklasse: Rustfri A2



16

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
S 8 RD 80 K NV	84340	49137832		8	80	5	2

Ankerbolt FIS A

Ankerbolt FIS A elforsinket brukes sammen med fischer forankringsmørtel.
I henhold til godkjenningen av forankringsmørtel som brukes er ankerbolten egnet for innendørs innfesting av stålkonstruksjoner, trapper og maskiner i mange byggematerialer.
Godkjennelsene til de forskjellige forankringsmørtelene må sjekkes.



Tekniske data



↑ FIS A

TIL 2-K INJEKTIONSMØRTEL INKL. SKIVE OG MUTTER
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
FIS GS M8 x 110 K NV	503790	49136965		8	5	4
FIS GS M10 x 120 K NV	503791	49136973		10	5	4

Gjør-det-selv.

Øyeskrue GS

Standard stillasinnfesting i kombinasjon med egnede nylonplugger.
Applikasjoner: Stillaser, klatrestillaser, osv.

Tekniske data



↑ GS

Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Totallengde mm	Øye Ø mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
GS 8 x 80 K NV	90943	49136984		80	22	5	2
GS 8 x 100 K NV	90944			100	22	5	2

Stålanker TA M-S

Heavy duty stålanker TA M-S er et anker med innvendig gjenge for planmontasje i elforsinket stål for innendørs bruk.
Når skruen strammes, trekkes konusen inn i ekspansjonshylsen og ekspanderer den mot hullveggen.
Plastdekket beskytter gjengen mot smuss. Dette sikrer at den forblir funksjonell.
Det tunge ankeret er ideelt for montering av fallbeskyttelsesanordninger, systemer og maskiner i ikke-sprukket betong.
ETA vurdering Option 7.

R 120

Option 7 for rissfri betong

Tekniske data



↑ TA M-S

MED BOLT
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
TA M6 S/10 K NV	90922			10	49	10	M6	5	2
TA M8 S/10 K NV	90923			12	56	10	M8	5	2
TA M10 S/20 K NV	539966			15	69	20	M10	5	2
TA M12 S/25 K NV	539967			18	86	25	M12	5	2

Ekspansjonsbolt FBN II

Ekspansjonsbolt FBN II elforsinket for innendørs bruk.
ETA vurdering Option 7 - for rissfri betong.
Ved standard forankringsdybde oppnås den høyeste bærekapasiteter dermed er det behov for færre festepunkter og mindre ankerplater. Den reduserte forankringsdybden reduserer borehullsdybden.
Den lange gjengen gjør det mulig med utjevning av komponenttoleranser og avstandsmonteringer.
Få hammerslag og minimalt tiltrekningsmoment sørger for en merkbart enkel montering.
Innslagstappene beskytter gjengen mot skader og sørger dermed for en tidsbesparende montering og demontering av påmonteringsdelen.

R 120

Option 7 for rissfri betong

Tekniske data



↑ FBN II

Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
FBN-II 8/10 K NV	**522305**	**40129546**		8	70	10	M8 x 39	5	4
FBN-II 8/50 K NV	**522306**	**40129553**		8	110	50	M8 x 79	5	5
FBN-II 10/10 K NV	**522307**	**40129561**		10	85	10	M10 x 46	5	4
FBN-II 10/50 K NV	**522297**	**40129538**		10	125	50	M10 x 86	5	4

Ekspansjonsbolt FBN II HDG

Ekspansjonsbolt FBN II HDG varmforsinket for utendørs bruk med varierende levetid, avhengig av miljø og korrosjon.
ETA vurdering Option 7 - for rissfri betong.
Ved standard forankringsdybde oppnår du høyeste bærekapasiteter.
Gjennom dette er det behov for færre festepunkter og mindre ankerplater.
Den reduserte forankringsdybden reduserer borehullsdybden. Dette reduserer monteringsinnsatsen og øker fleksibiliteten.
Den lange gjengen gjør det mulig med utjevning av komponenttoleranser og avstandsmonteringer og øker dermed fleksibiliteten.
Få hammerslag og minimalt tiltrekningsmoment sørger for en merkbart enkel montering.
Innslagstappene beskytter gjengen mot skader og sørger dermed for en tidsbesparende montering og demontering av påmonteringsdelen.

Option 7 for rissfri betong

Tekniske data



↑ FBN II HDG

MED A2 KLIPS
Materiale: Varmforsinket
Korrosjonsklasse: C3

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
FBN II 10/5 HDG K NV	**533774**	**49258258**		10	71	5	M10 x 31	5	4
FBN II 10/30 HDG K NV	**533775**	**49258262**		10	106	30	M10 x 66	5	4

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning

Risset betong
Rissfri betong
Murstein
Hullstein
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre
Hardtre
Metall

Gjør-det-selv.

Ekspansjonsbolt FBN II HDG med flagg/single-label

Ekspansjonsbolt FBN II HDG varmforsinket for utendørs bruk med varierende levetid, avhengig av miljø og korrosjon.
ETA vurdering Option 7 - for rissfri betong.
Ved standard forankringsdybde oppnår du høyeste bærekapasiteter.
Gjennom dette er det behov for færre festepunkter og mindre ankerplater.
Den reduserte forankringsdybden reduserer borehullsdybden. Dette reduserer monteringsinnsatsen og øker fleksibiliteten.
Den lange gjengen gjør det mulig med utjevning av komponenttoleranser og avstandsmonteringer og øker dermed fleksibiliteten.
Få hammerslag og minimalt tiltrekningsmoment sørger for en merkbart enkel montering.
Innslagstappene beskytter gjengen mot skader og sørger dermed for en tidsbesparende montering og demontering av påmonteringsdelen.

ETA CE
Option 7 for rissfri betong

Tekniske data



↑ FBN II HDG

MED A2 KLIPS
Materiale: Varmforsinket
Korrosjonsklasse: C3

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Max. nytte-lengde mm	Gjenge mm	Antall bolte pr kartong	Antall
FBN II 8/05-56 HDG	**553950**	**44482926**		8	56	5	M8 x 24	50	1
FBN II 8/10-71 HDG	**553955**	**27040963**		8	71	10	M8 x 39	50	1
FBN II 8/50-111 HDG	**553960**	**27040971**		8	111	50	M8 x 79	50	1
FBN II 10/5-71 HDG	**553965**	**27040989**		10	71	5	M10 x 31	50	1
FBN II 10/30-106 HDG	**553970**	**27175108**		10	106	30	M10 x 66	50	1
FBN II 10/50-126 HDG	**553975**	**27175116**		10	126	50	M10 x 86	20	1
FBN II 10/100-176 HDG	**553980**	**27175124**		10	176	100	M10 x 136	20	1
FBN II 12/10-106 HDG	**553983**	**27175132**		12	106	10	M12 x 59	20	1
FBN II 12/50-146 HDG	**553985**	**27195627**		12	146	50	M12 x 99	20	1

Treskrue PowerFast FPF II CT

Elforsinket treskrue med senkhode, TX spor og del- eller helgjenge.
For innendørs montering av trevirket.

ETA-19/0175


Innendørs

Tekniske data



↑ FPF II CT

Overflate: ELFORSINKET
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
FPF II CT 3,0x12 BC TX K NV	554497	60003592		TX 10	90°	6,0		x	5	40
FPF II CT 3,0x16 BC TX K NV	554498	60003591		TX 10	90°	6,0		x	5	35
FPF II CT 3,0x20 BC TX K NV	554499	60003593		TX 10	90°	6,0		x	5	30
FPF II CT 3,0x25 BC TX K NV	554500	60003595		TX 10	90°	6,0		x	5	30
FPF II CT 3,0x30 BC TX K NV	554501	60003607		TX 10	90°	6,0		x	5	25
FPF II CT 3,5x16 BC TX K NV	554502	60003606		TX 20	90°	7,0		x	5	35
FPF II CT 3,5x20 BC TX K NV	554503	60003594		TX 20	90°	7,0		x	5	30
FPF II CT 3,5x25 BC TX K NV	554504	60003603		TX 20	90°	7,0		x	5	25
FPF II CT 3,5x30 BC TX K NV	554505	60003604		TX 20	90°	7,0		x	5	20
FPF II CT 3,5x40 BC TX K NV	554506	60003612		TX 20	90°	7,0		x	5	20
FPF II CT 3,5x45 BC TX K NV	554507	60003616		TX 20	90°	7,0		x	5	20
FPF II CT 4,0x20 BC TX K NV	554508	60003600		TX 20	90°	8,0		x	5	25
FPF II CT 4,0x25 BC TX K NV	554509	60003596		TX 20	90°	8,0		x	5	20
FPF II CT 4,0x30 BC TX K NV	554510	60003597		TX 20	90°	8,0		x	5	15
FPF II CT 4,0x35 BC TX K NV	554511	60003601		TX 20	90°	8,0		x	5	15
FPF II CT 4,0x40 BC TX K NV	554512	60003609		TX 20	90°	8,0		x	5	15
FPF II CT 4,0x50 BC TX K NV	554513	60003599		TX 20	90°	8,0		x	5	15
FPF II CT 4,0x60 BC TX K NV	554514	60003611		TX 20	90°	8,0	x		5	15
FPF II CT 4,5x25 BC TX K NV	554515	60003613		TX 20	90°	9,0		x	5	20
FPF II CT 4,5x30 BC TX K NV	554516	60003605		TX 20	90°	9,0		x	5	15
FPF II CT 4,5x40 BC TX K NV	554517	60003617		TX 20	90°	9,0		x	5	15
FPF II CT 4,5x50 BC TX K NV	554518	60003608		TX 20	90°	9,0	x		5	15
FPF II CT 4,5x60 BC TX K NV	554519	60003630		TX 20	90°	9,0	x		5	15
FPF II CT 4,5x70 BC TX K NV	554520	60003615		TX 20	90°	9,0	x		5	15
FPF II CT 5,0x30 BC TX K NV	554521	60003626		TX 20	90°	10,0		x	5	15
FPF II CT 5,0x40 BC TX K NV	554522	60003598		TX 20	90°	10,0		x	5	15
FPF II CT 5,0x50 BC TX K NV	554523	60003610		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 5,0x60 BC TX K NV	554524	60003620		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 5,0x70 BC TX K NV	554525	60003625		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 5,0x80 BC TX K NV	554526	60003614		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 5,0x100 BC TX K NV	554527	60003602		TX 20	90°	10,0	x		5	8
FPF II CT 6,0x50 BC TX K NV	554528	60003627		TX 30	90°	12,0		x	5	10
FPF II CT 6,0x60 BC TX K NV	554529	60003647		TX 30	90°	12,0	x		5	10
FPF II CT 6,0x80 BC TX K NV	554530	60003633		TX 30	90°	12,0	x		5	8
FPF II CT 6,0x100 BC TX K NV	554531	60003628		TX 30	90°	12,0	x		5	5

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

16

Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning


Risset betong


Rissfri betong


Murstein


Hullstein


Lettbetong Gassbetong Siporex


Plater


Gips og fibergips


Tre


Hardtre


Metall

Gjør-det-selv.

Treskrue PowerFast FPF II CT

Treskrue BonusZinc med senkhode, TX spor og del- og helgjenge.
For inne- og utendørs montering av trevirke.

ETA-19/0175

Utendørs

Tekniske data



↑ FPF II CT

Overflate: BonusZinc C5
Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
FPF II CT 3,5x25 BZ TX K NV	554532	60003637		TX 20	90°	7,0		x	5	30
FPF II CT 4,0x25 BZ TX K NV	554533	60003640		TX 20	90°	8,0		x	5	20
FPF II CT 4,0x30 BZ TX K NV	554534	60003650		TX 20	90°	8,0	x		5	15
FPF II CT 4,0x35 BZ TX K NV	554535	60003636		TX 20	90°	8,0	x		5	15
FPF II CT 4,0x40 BZ TX K NV	554536	60003653		TX 20	90°	8,0	x		5	15
FPF II CT 5,0x40 BZ TX K NV	554537	60003624		TX 20	90°	10,0	x		5	15
FPF II CT 5,0x50 BZ TX K NV	554538	60003666		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 5,0x60 BZ TX K NV	554539	60003639		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 5,0x70 BZ TX K NV	554540	60003649		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 5,0x80 BZ TX K NV	554541	60003619		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 5,0x90 BZ TX K NV	554542	60003634		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 5,0x100 BZ TX K NV	554543	60003618		TX 20	90°	10,0	x		5	10
FPF II CT 6,0x100 BZ TX K NV	554544	60003652		TX 30	90°	12,0	x		5	8
FPF II CT 6,0x120 BZ TX K NV	554545	60003621		TX 30	90°	12,0	x		5	5

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

16

Treskrue PowerFast FPF-ST syrefast A4

Treskrue syrefast A4 med senkhode, TX spor og del- eller helgjenge.
Til utendørs bruk for feste i tre, hardt tre og mykt tre.

ETA-11/0027

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ FPF-ST A4

Skruehode: Senkhode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode-vinkel	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
FPF-ST 4,0x30 A4 TX K NV	554547	60003623		TX 20	90°	8,0		x	5	15
FPF-ST 4,0x40 A4 TX K NV	554548	60003654		TX 20	90°	8,0		x	5	15
FPF-ST 4,0x50 A4 TX K NV	554549	60003656		TX 20	90°	8,0	x		5	15
FPF-ST 5,0x60 A4 TX K NV	554550	60003657		TX 20	90°	10,0	x		5	15
FPF-ST 5,0x70 A4 TX K NV	554551	60003645		TX 20	90°	10,0	x		5	15
FPF-ST 5,0x80 A4 TX K NV	554552	60003662		TX 20	90°	10,0	x		5	15
FPF-ST 5,0x100 A4 TX K NV	554553	60003646		TX 20	90°	10,0	x		5	15
FPF-ST 6,0x80 A4 TX K NV	554554	60004968		TX 30	90°	12,0	x		5	10
FPF-ST 6,0x100 A4 TX K NV	554555	60004967		TX 30	90°	12,0	x		5	10

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.


Treskrue PowerFast FPF II PT

Treskrue BonusZinc med panhode, TX spor og del- eller helgjenge.
For inne- og utendørs montering.

ETA-19/0175

Utendørs

Tekniske data



↑ FPF II PT

Overflate: BonusZinc C5
Skruehode: Panhode




Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
FPF II PT 3,5x16 BZ TX K NV	554556	60003638		TX 20	7,0		x	5	35
FPF II PT 3,5x20 BZ TX K NV	554557	60003644		TX 20	7,0		x	5	30
FPF II PT 4,0x16 BZ TX K NV	554558	60003661		TX 20	8,0		x	5	30
FPF II PT 4,0x20 BZ TX K NV	554559	60003651		TX 20	8,0		x	5	25
FPF II PT 4,0x25 BZ TX K NV	554560	60003664		TX 20	8,0		x	5	20
FPF II PT 4,0x30 BZ TX K NV	554561	60003622		TX 20	8,0		x	5	15
FPF II PT 4,0x40 BZ TX K NV	554562	60003668		TX 20	8,0		x	5	15
FPF II PT 4,0x50 BZ TX K NV	554563	60003629		TX 20	8,0		x	5	15
FPF II PT 4,5x25 BZ TX K NV	554564	60003632		TX 20	9,0		x	5	20
FPF II PT 4,5x30 BZ TX K NV	554565	60003665		TX 20	9,0		x	5	15
FPF II PT 4,5x40 BZ TX K NV	554566	60003655		TX 20	9,0		x	5	15
FPF II PT 4,5x50 BZ TX K NV	554567	60003631		TX 20	9,0		x	5	15
FPF II PT 5,0x30 BZ TX K NV	554569	60003676		TX 20	10,0		x	5	15
FPF II PT 5,0x40 BZ TX K NV	554570	60003674		TX 20	10,0		x	5	10
FPF II PT 5,0x50 BZ TX K NV	554571	60003672		TX 20	10,0		x	5	8
FPF II PT 5,0x60 BZ TX K NV	554572	60003689		TX 20	10,0		x	5	5
FPF II PT 6,0x50 BZ TX K NV	554573	60003677		TX 20	12,0		x	5	5

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Treskrue PowerFast FPF-PT A2

Treskrue i rustfritt stål A2 med panhode og helgjenge for utendørs montering.

ETA-11/0027

Utendørs

Tekniske data



↑ FPF-PT A2

Materiale: RUSTFRI A2
Skruehode: Panhode




Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
FPF-PT 3,5x12 A2 TX PH K NV	554574	60003687		TX 10	7,0		x	5	10
FPF-PT 3,5x16 A2 TX PH K NV	554575	60003641		TX 10	7,0		x	5	35
FPF-PT 4,0x20 A2 TX PH K NV	554576	60003642		TX 20	8,0		x	5	30
FPF-PT 4,0x30 A2 TX PH K NV	554577	60003648		TX 20	8,0		x	5	30
FPF-PT 4,0x40 A2 TX PH K NV	554578	60003635		TX 20	8,0		x	5	25
FPF-PT 5,0x50 A2 TX PH K NV	554579	60003692		TX 20	10,0		x	5	20
FPF-PT 5,0x60 A2 TX PH K NV	554580	60003660		TX 20	10,0		x	5	15

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.


Til alle bygge-materialer

Til massive bygge-materialer


Til hullroms-innfestning


Til betong-innfestning


Risset betong


Rissfri betong


Murstein


Hullstein


Lettbetong Gassbetong Siporex


Plater


Gips og fibergips


Tre


Hardtre


Metall

Gjør-det-selv.

Messing treskrue

Treskrue med senkhode, PZ spor og delgjenger i massiv messing.
Messingskruen er ideell for bad, kjøkken, etc. sammen med plugger. Krever forboring i hardtre. Ikke egnet for tung innfesting.
For innendørs bruk ved montering av gjenstander i messing, eller hvor en estetisk finish er nødvendig.


Innendørs

Tekniske data



↑ Messing treskrue




Overflate: MESSING
Skruehode: Senkhode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Messingskrue 3,0x16 PZ K NV	554581	60003680		5	25
Messingskrue 3,0x20 PZ K NV	554582	60003678		5	20
Messingskrue 3,0x25 PZ K NV	554583	60003684		5	20
Messingskrue 3,5x16 PZ K NV	554584	60003675		5	20
Messingskrue 3,5x20 PZ K NV	554585	60003671		5	15
Messingskrue 3,5x25 PZ K NV	554586	60003691		5	15
Messingskrue 3,5x30 PZ K NV	554587	60003663		5	10
Messingskrue 3,5x40 PZ K NV	554588	60003643		5	10
Messingskrue 4,0x30 PZ K NV	554589	60003658		5	10
Messingskrue 4,0x40 PZ K NV	554590	60003704		5	10
Messingskrue 4,0x50 PZ K NV	554591	60003673		5	10

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Messing treskrue

Treskrue med linsehode, PZ spor og delgjenger i massiv messing.
Messingskruen er ideell for bad, kjøkken, etc. sammen med plugger. Krever forboring i hardtre. Ikke egnet for tung innfesting.
For innendørs bruk ved montering av gjenstander i messing, eller hvor en estetisk finish er nødvendig.


Innendørs

Tekniske data



↑ Messing treskrue




Overflate: MESSING
Skruehode: Linsehode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Messingskrue 2,5x12 PZ RC K NV	554592	60003659		5	35
Messingskrue 2,5x16 PZ RC K NV	554593	60003697		5	30
Messingskrue 2,5x20 PZ RC K NV	554594	60003670		5	25
Messingskrue 2,5x25 PZ RC K NV	554595	60003709		5	25
Messingskrue 3,0x16 PZ RC K NV	554596	60003682		5	25
Messingskrue 3,0x20 PZ RC K NV	554597	60003681		5	20
Messingskrue 3,0x30 PZ RC K NV	554598	60003679		5	15
Messingskrue 3,0x40 PZ RC K NV	554599	60003667		5	15
Messingskrue 3,5x16 PZ RC K NV	554600	60003669		5	20
Messingskrue 3,5x20 PZ RC K NV	554601	60003690		5	15
Messingskrue 3,5x25 PZ RC K NV	554602	60003706		5	15
Messingskrue 3,5x30 PZ RC K NV	554603	60003702		5	10
Messingskrue 3,5x40 PZ RC K NV	554604	60003705		5	10
Messingskrue 4,0x25 PZ RC K NV	554605	60003700		5	10
Messingskrue 4,0x30 PZ RC K NV	554606	60003703		5	10
Messingskrue 4,0x40 PZ RC K NV	554607	60003699		5	10
Messingskrue 4,0x50 PZ RC K NV	554608	60003688		5	10
Messingskrue 5,0x50 PZ RC K NV	554609	60003686		5	8
Messingskrue 5,0x60 PZ RC K NV	554610	60003693		5	8

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Forkrommet messingskrue

Treskrue med linsehode, PZ spor og delgjenger i forkrommet massiv messing.
Messingskruen er ideell for bad, kjøkken, etc. sammen med plugger.
Krever forboring i hardtre. Ikke egnet for tung innfesting.


Innendørs

Tekniske data



↑ Forkromet messingskrue




Overflate: FORKROMET MESSING
Skruehode: Linsehode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Forkrommet messingskrue 3,5x20 PZ RC K NV	**554611**	**60003698**		5	15
Forkrommet messingskrue 3,5x30 PZ RC K NV	**554612**	**60003701**		5	15
Forkrommet messingskrue 4,0x40 PZ RC K NV	**554613**	**60003683**		5	10
Forkrommet messingskrue 4,0x50 PZ RC K NV	**554614**	**60003743**		5	8
Forkrommet messingskrue 5,0x60 PZ RC K NV	**554615**	**60003712**		5	5

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Montasjeskrue

Montasjeskrue ruspert med montasjehode og S-point. PH spor og helgjenge.
For innendørs og utendørs montering i tre og tynne stålprofiler.


Utendørs

Tekniske data



↑ Montasjeskrue




Overflate: RUSPERT
Skruehode: Flatt skivehode med krage

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Montasjeskrue 4,2x13 PH K NV	**554616**	**60003685**		5	20
Montasjeskrue 4,2x25 PH K NV	**554617**	**60003708**		5	20
Montasjeskrue 4,2x38 PH K NV	**554618**	**60003716**		5	15
Montasjeskrue 4,2x45 PH K NV	**554619**	**60003710**		5	10


Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Montasjeskrue med borspiss

Montasjeskrue ruspert med montasjehode og borespiss. PH spor og helgjenge.
For innendørs og utendørs montering i tre og tynne stålprofiler.


Utendørs

Tekniske data



↑ Montasjeskrue



Overflate: RUSPERT
Skruehode: Flatt skivehode med krage

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Montasjeskrue med borspiss 4,2x13 PH	**554620**	**60003722**		5	20
Montasjeskrue med borspiss 4,2x25 PH	**554621**	**60003732**		5	20

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Gjør-det-selv.

Farmerskrue/Plateskrue

Plateskrue med borespiss, plulverlakkert sekskanthode, 2-delt tetningsskive og helgjenge, elforsinket.
For innendørs og utendørs bruk ved montering av plater på stål.

CE TW.CE. 0501-10/13

Utendørs

Tekniske data



↑ Farmerskrue



Overflate: PULVERLAKKERT
Skruehode: Sekskant hode med flens

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Farge	Top	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Stålprofil min./max. mm	Max. emne-tykkelse mm	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Farmerskrue 4,8x35 HEX Hvit K NV	**554622**	**60003696**		Hvit RAL 9010	SW 8			x	4 x 0,7	21	5	20
Farmerskrue 4,8x35 HEX Sølv K NV	**554623**	**60003720**	x	Sølv RAL 9006	SW 8			x	4 x 0,7	21	5	20
Farmerskrue 4,8x35 HEX Svart K NV	**554624**	**60003730**		Svart RAL 9011	SW 8			x	4 x 0,7	21	5	20
Farmerskrue 4,8x35 HEX Rød K NV	**554625**	**60003718**		Tak rød RAL 3009	SW 8			x	4 x 0,7	21	5	20

VVS skrue

16

VVS skrue rustfri A2 med stort linsehode, PZ spor og helgjenge.
For inne og utendørs montering.

CE EN 14566 2011

Utendørs

Tekniske data



↑ VVS skrue



Materiale: RUSTFRI A2
Skruehode: Linsehode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bits	Hode Ø mm	Del-gjenge	Hel-gjenge	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
VVS skrue 3,5x20 PZ RC A2 K NV	**554626**	**60003723**		PZ 2			x	5	30
VVS skrue 3,5x25 PZ RC A2 K NV	**554627**	**60003711**		PZ 2			x	5	20
VVS skrue 4,0x20 PZ RC A2 K NV	**554628**	**60003707**		PZ 2			x	5	25
VVS skrue 4,0x30 PZ RC A2 K NV	**554629**	**60003740**		PZ 2			x	5	20
VVS skrue 5,0x30 PZ RC A2 K NV	**554630**	**60003733**		PZ 2			x	5	10
VVS skrue 5,0x40 PZ RC A2 K NV	**554631**	**60003746**		PZ 2			x	5	10
VVS skrue 5,0x50 PZ RC A2 K NV	**554632**	**60003695**		PZ 2			x	5	10
VVS skrue 5,5x50 PZ RC A2 K NV	**554633**	**60003756**		PZ 3			x	5	10
VVS skrue 5,5x60 PZ RC A2 K NV	**554634**	**60003728**		PZ 3			x	5	10
VVS skrue 5,5x75 PZ RC A2 K NV	**554635**	**60003713**		PZ 3			x	5	10
VVS skrue 6,0x75 PZ RC A2 K NV	**554636**	**60003714**		PZ 3			x	5	5

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Plateskrue syrefast A4

Plateskrue med panehode, PZ spor og helgjenge, syrefast A4.
For innendørs eller utendørs bruk ved montering av tynne metallplater eller lignende.


Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ Plateskrue



Materiale: SYREFAST A4
Skruehode: Panhode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Plateskrue 4,2x16 PZ A4 K NV	561583	60003891		5	20
Plateskrue 4,2x19 PZ A4 K NV	561584	60003904		5	20
Plateskrue 4,8x19 PZ A4 K NV	561585	60003845		5	10
Plateskrue 4,8x25 PZ A4 K NV	561586	60003848		5	10
Plateskrue 4,8x32 PZ A4 K NV	561587	60003852		5	10
Plateskrue 5,5x25 PZ A4 K NV	561588	60003895		5	10
Plateskrue 5,5x50 PZ A4 K NV	561589	60003909		5	10

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Vinkelkrok

Vinkelkrok med 90° vinklet hode og delgjenger, elforsinket.
For innendørs bruk ved oppheng av håndklær, klær, kurver, bilder, speil, etc.
Best med lett forboring i tre.
Det anbefales å bruke plugger i betong og murstein.


Innendørs

Tekniske data



↑ Vinkelkrok



Overflate: ELFORSINKET
Vinkelrett hode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Vinkelkrok 2,3x25 K NV	561580			5	10
Vinkelkrok 2,8x30 K NV	554637	60003717		5	15
Vinkelkrok 3,0x40 K NV	554638	60003694		5	10
Vinkelkrok 3,8x50 K NV	554639	60003725		5	8
Vinkelkrok 3,8x60 K NV	554640	60003731		5	8

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.


Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning


Risset betong
Rissfri betong
Murstein
Hullstein
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre
Hardtre
Metall

Gjør-det-selv.

Vinkelkrok

Vinkelkrok med 90° vinklet hode og delgjenger, elforsinket. Hvitlakkert.
For innendørs bruk ved oppheng av håndklær, klær, kurver, bilder, speil, etc.
Best med lett forboring i tre.
Det anbefales å bruke plugger i betong og murstein.


Innendørs

Tekniske data



↑ Vinkelkrok



Overflate: PULVERLAKKERT
Vinkelrett hode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Vinkelkrok 3,0x40 hvit K NV	**554641**	**60003758**		5	6
Vinkelkrok 3,8x50 hvit K NV	**554642**	**60003760**		5	6

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Skruekrok

Skruekrok med rundt hode og delgjenger, elforsinket.
For innendørs bruk ved oppheng av håndklær, klær, kurver, bilder, speil, etc.
Best med lett forboring i tre.
Det anbefales å bruke plugger i betong og murstein.


Innendørs

Tekniske data



↑ Skruekrok



Overflate: ELFORSINKET
Rundt hode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Skruekrok 2,3x25 K NV	**554643**	**60003719**		5	10
Skruekrok 2,6x30 K NV	**554644**	**60003726**		5	8
Skruekrok 3,0x40 K NV	**554645**	**60003752**		5	8
Skruekrok 3,3x50 K NV	**554646**	**60003715**		5	6
Skruekrok 3,3x60 K NV	**554647**	**60003753**		5	6
Skruekrok 5,2x80 K NV	**554648**	**60003773**		5	4
Skruekrok 6,2x100 K NV	**554649**	**60003785**		5	1
Skruekrok 6,8x120 K NV	**554650**	**60003759**		5	1
Skruekrok 4,0x50 K NV	**554651**	**60003742**		5	4
Skruekrok 4,0x60 K NV	**554652**	**60003727**		5	4
Skruekrok 4,0x70 K NV	**554653**	**60003729**		5	4
Skruekrok 4,0x80 K NV	**554654**	**60003757**		5	2

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Skruekrok

Skruekrok med rundt hode og delgjenger, elforsinket og hvitlakkert.
For innendørs bruk ved oppheng av håndklær, klær, kurver, bilder, speil, etc.
Best med lett forboring i tre.
Det anbefales å bruke plugger i betong og murstein.


Innendørs

Tekniske data



↑ Skruekrok



Overflate: PULVERLAKKERT
Rundt hode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Skruekrok 2,3x25 hvit K NV	561582	60003861		5	6
Skruekrok 2,6x30 hvit K NV	554655	60003781		5	4
Skruekrok 3,0x40 hvit K NV	554656	60003762		5	4
Skruekrok 3,3x40 hvit K NV	554657	60003797		5	4
Skruekrok 3,3x60 hvit K NV	554658	60003751		5	4
Skruekrok 4,4x50 hvit K NV	554659	60003744		5	4
Skruekrok 4,8x65 hvit K NV	554660	60003776		5	4
Skruekrok 5,2x80 hvit K NV	554661	60003724		5	3
Skruekrok 6,2x100 hvit K NV	554662	60003771		5	2

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Skruekrok

Skruekrok med rundt hode og krage, delgjenger, elforsinket og hvitlakkert.
For innendørs bruk ved oppheng av håndklær, klær, kurver, bilder, speil, etc.
Best med lett forboring i tre.
Det anbefales å bruke plugger i betong og murstein.


Innendørs

16

Tekniske data



↑ Skruekrok



Overflade: PULVERLAKERET
Rundt hoved med krave

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Skruekrok 4,4x84 hvit RH R N NV	554663	60003738		5	3

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.


Til alle bygge-materialer

Til massive bygge-materialer


Til hullroms-innfestning


Til betong-innfestning


Risset betong


Rissfri betong


Murstein


Hullstein


Lettbetong Gassbetong Siporex


Plater


Gips og fibergips


Tre


Hardtre


Metall

Gjør-det-selv.

Skruekrok

Skruekrok med rundt hode og delgjenger i massiv messing.
For innendørs bruk ved oppheng av håndklær, klær, kurver, bilder, speil, etc.
Best med lett forboring i tre.
Det anbefales å bruke plugger i betong og murstein.


Innendørs

Tekniske data



↑ Skruekrok

Overflate: MESSING
Rundt hode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Skruekrok 3,0x40 messing K NV	**554664**	**60003788**		5	4
Skruekrok 3,3x50 messing K NV	**554665**	**60003721**		5	4

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Øyeskrue

Øyeskrue med "lukket" hode og delgjenger, elforsinket.
For innendørs bruk ved oppheng av klessnor, kurver etc.
Best med lett forboring i tre.
Det anbefales å bruke plugger i betong og murstein.


Innendørs

Tekniske data



↑ Øyeskrue

Overflate: ELFORSINKET
„Lukket" hode



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Øyeskrue 2,0x12 K NV	**554667**	**60003748**		5	12
Øyeskrue 2,8x16 K NV	**554668**	**60003734**		5	8
Øyeskrue 3,3x30 K NV	**554669**	**60003739**		5	6
Øyeskrue 3,8x40 K NV	**554670**	**60003749**		5	6
Øyeskrue 4,4x50 K NV	**554671**	**60003779**		5	4
Øyeskrue 5,2x50 K NV	**554672**	**60003770**		5	4
Øyeskrue 6,2x50 K NV	**554673**	**60003741**		5	2

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.


Til alle bygge-materialer

Til massive bygge-materialer


Til hullroms-innfestning


Til betong-innfestning


Risset betong


Rissfri betong


Murstein


Hullstein


Lettbetong Gassbetong Siporex


Plater


Gips og fibergips


Tre


Hardtre


Metall

Øyeskrue

Øyeskrue med "lukket" hode og delgjenger, elforsinket og hvitlakkert.
For innendørs bruk ved oppheng av klessnor, kurver etc.
Best med lett forboring i tre. Det anbefales å bruke plugger i betong og murstein.

Innendørs

Tekniske data



↑ Skrueøsken

Overflate: PULVERLAKKERT
„Lukket" hode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Øyeskrue 3,8x30 hvit K NV	554676	60003786		5	6

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Øyebolt med mutter

Øyebolt med rundt lukket hode og metrisk gjenge, elforsinket.
For innendørs bruk for oppheng av tau og snorer, kurver, etc.
For montering i forborede hull i tre, plater o.l. Festes med skive og mutter.

Innendørs

Tekniske data



↑ Øyebolt

Overflate: ELFORSINKET
„Lukket" hode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Øyebolt M5x40 K NV	554677	60003747		5	2
Øyebolt M8x60 K NV	554678	60003772		5	2

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Trapeskrok

Trapeskrok med vridd rundt hode og delgjenger, elforsinket.
For innendørs bruk for oppheng av husker etc.
Best med lett forboring i tre. Det anbefales å bruke plugger i betong og murstein.

Innendørs

Tekniske data



↑ Trapeskrok

Overflate: ELFORSINKET
Trapeskrok for oppheng

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Trapeskrok 8,8x120 K NV	554679	60003798		5	2

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Gjør-det-selv.

Fransk treskrue DIN 571

Fransk treskrue med sekskanthode og delgjenger, varmforsinket.
For innendørs og utendørs bruk for feste av braketter etc. på tre eller i betong og murstein ved hjelp av plugger.


Utendørs

Tekniske data



↑ Fransk skrue



Overflate: VARMFORSINKET
Skruehode: Sekskanthode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Fransk skrue 6x35 K NV	554680	60003806		5	6
Fransk skrue 6x40 K NV	554681	60003792		5	6
Fransk skrue 6x60 K NV	554683	60003735		5	4
Fransk skrue 8x40 K NV	554685	60003778		5	4
Fransk skrue 8x50 K NV	554686	60003737		5	4
Fransk skrue 8x65 K NV	554687	60003768		5	3
Fransk skrue 8x80 K NV	554688	60003745		5	3
Fransk skrue 8x100 K NV	554689	60003761		5	2
Fransk skrue 8x120 K NV	554690	60003774		5	2
Fransk skrue 10x50 K NV	554691	60003755		5	2
Fransk skrue 10x70 K NV	554692	60003775		5	2
Fransk skrue 10x80 K NV	554693	60003810		5	2
Fransk skrue 10x100 K NV	554694	60003764		5	2
Fransk skrue 10x120 K NV	554695	60003736		5	2
Fransk skrue 10x140 K NV	554696	60003754		5	2
Fransk skrue 10x160 K NV	554697	60003782		5	2


Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Låsebolt med mutter DIN 603

Låsebolt DIN 603 med hvelvet rundt hode, metrisk gjenge og mutter, varmforsinket eller tilsvarende beskyttelse.
For innendørs og utendørs bruk for montering av trekonstruksjoner, feste av braketter, etc. mot tre.
Firkantbryst gir en selvlåsende effekt slik at den ikke snur seg under tiltrekking.


Utendørs

Tekniske data

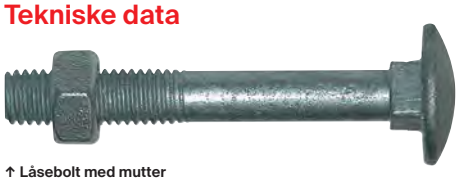

↑ Låsebolt med mutter



Overflate: M6 DELTA DUPLEX, M8 OG M10 VARMFORSINKET
Skruehode: Rund hode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Låsebolt M6x30 M K NV	554698	60003789		5	6
Låsebolt M6x40 M K NV	554699	60003769		5	6
Låsebolt M6x60 M K NV	554701	60003809		5	4
Låsebolt M8x40 M K NV	554703	60003818		5	4
Låsebolt M8x50 M K NV	554704	60003765		5	4
Låsebolt M8x60 M K NV	554705	60003766		5	3
Låsebolt M8x70 M K NV	554706	60003800		5	3
Låsebolt M8x80 M K NV	554707	60003812		5	3
Låsebolt M8x100 M K NV	554708	60003750		5	2
Låsebolt M10x60 M K NV	554709	60003791		5	2

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Låsebolt M10x70 M K NV	554710	60003793		5	2
Låsebolt M10x80 M K NV	554711	60003787		5	2
Låsebolt M10x100 M K NV	554712	60003801		5	2
Låsebolt M10x120 M K NV	554713	60003780		5	2
Låsebolt M10x140 M K NV	554714	60003799		5	2
Låsebolt M10x160 M K NV	554715	60003811		5	2

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Låsebolt med mutter DIN 603 syrefast A4

Låsebolt DIN 603 med hvelvet rundt hode, metrisk gjenge og mutter, syrefast A4.
For innendørs og utendørs bruk for montering av trekonstruksjoner, feste av braketter, etc. mot tre.
Firkantbryst gir en selvlåsende effekt slik at den ikke snur seg under tiltrekking.


Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ Låsebolt med mutter




Materiale: SYREFAST A4
Skruehode: Rund hode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Låsebolt M6x30 M A4 K NV	554716	60003804		5	2
Låsebolt M8x40 M A4 K NV	554717	60003803		5	2

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Maskinskrue med mutter DIN 7985

Maskinskrue DIN 7985 med panhode og PZ spor, helgjenge og mutter, elforsinket.
For innendørs bruk ved montering av metalldeler og lignende.


Innendørs

Tekniske data



↑ Maskinskrue med mutter

Overflate: ELFORSINKET
Skruehode: Panhode PZ

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Maskinskrue M4x12 M PZ K NV	554718	60003763		5	15
Maskinskrue M4x16 M PZ K NV	554719	60003814		5	15
Maskinskrue M4x20 M PZ K NV	554720	60003767		5	15
Maskinskrue M4x30 M PZ K NV	554721	60003832		5	10
Maskinskrue M4x40 M PZ K NV	554722	60003820		5	10
Maskinskrue M5x20 M PZ K NV	554723	60003823		5	10
Maskinskrue M5x30 M PZ K NV	554724	60003838		5	8
Maskinskrue M5x40 M PZ K NV	554725	60003807		5	8
Maskinskrue M5x50 M PZ K NV	554726	60003808		5	8
Maskinskrue M5x60 M PZ K NV	554727	60003802		5	5
Maskinskrue M5x80 M PZ K NV	554728	60003822		5	5
Maskinskrue M6x20 M PZ K NV	554729	60003828		5	8
Maskinskrue M6x30 M PZ K NV	554730	60003777		5	8
Maskinskrue M6x40 M PZ K NV	554731	60003784		5	8
Maskinskrue M6x50 M PZ K NV	554732	60003815		5	5

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.


Gjør-det-selv.

Maskinskrue med mutter DIN 7985 syrefast A4

Maskinskrue DIN 7985 med panhode og PZ spor, helgjenge og mutter, syrefast A4.
For innendørs og utendørs bruk ved montering av metalldeler og lignende.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ Maskinskrue med mutter

Materiale: SYREFAST A4
Skruehode: Panhode PZ

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Maskinskrue M3x16 M PZ A4 K NV	554733	60003783		5	15
Maskinskrue M4x16 M PZ A4 K NV	554734	60003843		5	15
Maskinskrue M4x20 M PZ A4 K NV	554735	60003805		5	15
Maskinskrue M4x30 M PZ A4 K NV	554736	60003790		5	10
Maskinskrue M4x40 M PZ A4 K NV	554737	60003859		5	10
Maskinskrue M5x30 M PZ A4 K NV	554738	60003837		5	8
Maskinskrue M5x40 M PZ A4 K NV	554739	60003824		5	8
Maskinskrue M5x50 M PZ A4 K NV	554740	60003813		5	8
Maskinskrue M6x16 M PZ A4 K NV	561567			5	6
Maskinskrue M6x20 M PZ A4 K NV	554741	60003819		5	8
Maskinskrue M6x25 M PZ A4 K NV	561566	60003887		5	10
Maskinskrue M6x30 M PZ A4 K NV	554742	60003873		5	8
Maskinskrue M6x50 M PZ A4 K NV	554743	60003795		5	5

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

16

Sekskantbolt med mutter DIN 931 syrefast A4

Sekskantbolt DIN 931 med sekskanthode, delgjenger og mutter, syrefast A4.
For innendørs og utendørs bruk for montering av metalldeler og lignende.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ Maskinbolt med mutter

Materiale: SYREFAST A4
Skruehode: Sekskanthode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Sekskantbolt M6x20 M A4 K NV	554744	60003871		5	4
Sekskantbolt M6x30 M A4 K NV	554745	60003882		5	4
Sekskantbolt M6x40 M A4 K NV	554746	60003842		5	2
Sekskantbolt M6x50 M A4 K NV	554747	60003796		5	2
Sekskantbolt M8x30 M A4 K NV	554748	60003794		5	2
Sekskantbolt M8x30 M A4 K NV	554749	60003826		5	2
Sekskantbolt M8x50 M A4 K NV	554750	60003881		5	2
Sekskantbolt M8x60 M A4 K NV	554751	60003834		5	2
Sekskantbolt M10x40 M A4 K NV	554752	60003833		5	2
Sekskantbolt M10x50 M A4 K NV	554753	60003883		5	2
Sekskantbolt M10x60 M A4 K NV	554754	60003816		5	2
Sekskantbolt M10x80 M A4 K NV	554755	60003821		5	2

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Møbelskrue og tverrmutter

Møbelskrue med stort flatt rundt hode og metrisk gjenge, elforsinket.
For innendørs bruk ved montering av møbler, stoler, etc.

Innendørs

Tekniske data



↑ Møbelskrue



↑ Tverrmutter

Overflate: ELFORSINKET

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Møbelskrue M6x75 K NV	561571	60003903		5	4
Møbelskrue M6x100 K NV	561572	60003846		5	4
Tverrmutter M6x13 BC	554666			5	4


Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Mutter DIN 934

Mutter med sekskanthode, elforsinket.
For innendørs bruk ved montering av tre- og metalldeler.

Innendørs

Tekniske data



↑ Mutter

Overflate: ELFORSINKET
Sekskanthode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Mutter 4 M K NV	554756	60003849		5	20
Mutter 5 M K NV	554757	60003841		5	20
Mutter 6 M K NV	554758	60003885		5	20
Mutter 8 M K NV	554759	60003840		5	15
Mutter 10 M K NV	554760	60003829		5	10

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Mutter DIN 934 syrefast A4

Mutter med sekskanthode, syrefast A4.
For innendørs og utendørs bruk ved montering av tre- og metalldeler.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ Mutter

Materiale: SYREFAST A4
Sekskanthode

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Mutter M4 K NV	561568	60003851		5	10
Mutter M5 K NV	561569	60003860		5	10
Mutter M6 K NV	561570	60003855		5	8

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Gjør-det-selv.

Låsemutter DIN 985 syrefast A4

Låsemutter med sekskanthode og nyloninnsats, syrefast A4.
For innendørs og utendørs bruk ved montering av tre- og metalldeler.
Nyloninnsatsen låser mutteren bedre til bolten.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ Låsemutter

Materiale: SYREFAST A4
Sekskanthode med nylon

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Låsemutter M4 K NV	561573	60003894		5	10
Låsemutter M5 K NV	561574	60003889		5	10
Låsemutter M6 K NV	561575	60003884		5	8
Låsemutter M8 K NV	561576	60003850		5	6
Låsemutter M10 K NV	561577	60003900		5	4

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Innslagsmutter

Innslagsmutter med innvendig metrisk gjenge og 4 “tenner”, elforsinket.
For innendørs bruk.
Slåes ned i forboret hull fra utsiden og brukes til montering av møbler, stoler m.m. ved hjelp av metrisk bolt.

Innendørs

16

Tekniske data



↑ Innslagsmutter

Overflate: ELFORSINKET
Innvendig gjenge

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
T-nuts M6 K NV	561578	60003901		5	10
T-nuts M8 K NV	561579	60003857		5	10

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Skive DIN 125A

Rund skive, elforsinket.
For innendørs bruk.
Skiven gjør at skjøter mellom bolter og muttere holder bedre sammen.


Innendørs

Tekniske data



↑ Skive

Overflate: ELFORSINKET
Rund

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Skive M4x8 ZP K NV	554761	60003827		5	20
Skive M5x10 ZP K NV	554762	60003817		5	20
Skive M6x12 ZP K NV	554763	60003886		5	20
Skive M8x16 ZP K NV	554764	60003888		5	15
Skive M10x20 ZP K NV	554765	60003825		5	10

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Skive DIN 125A syrefast A4

Rund skive, syrefast A4.
For utendørs bruk.
Skiven gjør at skjøter mellom bolter og muttere holder bedre sammen.


Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ Skive

Materiale: SYREFAST A4
Rund

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Skive 3 A4 K NV	554766	60003879		5	20
Skive 4 A4 K NV	554767	60003878		5	20
Skive 5 A4 K NV	554768	60003830		5	20
Skive 6 A4 K NV	554769	60003856		5	15

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.


Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning


Risset betong
Rissfri betong
Murstein
Hullstein
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre
Hardtre
Metall

Gjør-det-selv.

Skjermskive DIN 9021

Rund skjermskive, elforsinket.
For innendørs bruk.
Den store diameteren på skiven gjør den egnet for montering av tynnere metalldeler til metallkonstruksjoner mm.


Innendørs

Tekniske data



↑ Skjermskive

Overflate: ELFORSINKET
Rund

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Skjermskive 4x15 K NV	554770	60003847		5	10
Skjermskive 5x20 K NV	554771	60003876		5	10
Skjermskive 6x20 K NV	554772	60003893		5	10
Skjermskive 8x25 K NV	554773	60003836		5	10
Skjermskive 10x35 K NV	554774	60003839		5	8
Skjermskive 12x35 K NV	554775	60003870		5	8

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Skjermskive DIN 9021 syrefast A4

Rund skjermskive, syrefast A4.
For innendørs og utendørs bruk.
Den store diameteren på skiven gjør den egnet for montering av tynnere metalldeler til metallkonstruksjoner mm.


Utendørs ekstrem

16

Tekniske data



↑ Skjermskive

Materiale: SYREFAST A4
Rund

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Skjermskive 4x12 A4 K NV	554776	60003890		5	10
Skjermskive 5x15 A4 K NV	554777	60003853		5	10
Skjermskive 6x18 A4 K NV	554778	60003844		5	10
Skjermskive 8x24 A4 K NV	554779	60003902		5	10
Skjermskive 10x30 A4 K NV	554780	60003835		5	8

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Filtknott

Rund selvklebende filtpute, hvit.
For innendørs bruk.
Brukes for å unngå riper på f.eks. bordplaten fra skåler, vaser, fat, lysestaker osv.


Innendørs

Tekniske data



↑ Filtknott

Farge: HVIT
Rund

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Filtknott Ø16 hvit K NV	554781	60003831		5	24
Filtknott Ø20 hvit K NV	554782	60003874		5	20
Filtknott Ø22 hvit K NV	561609	60004970		5	12
Filtknott Ø24 hvit K NV	554783	60003854		5	16
Filtknott Ø35 hvit K NV	561610	60004969		5	4

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Filtknott

Firkantet selvklebende filtpute, hvit.
For innendørs bruk.
Brukes for å unngå riper på f.eks. bordplaten fra skåler, vaser, fat, lysestaker osv.


Innendørs

Tekniske data




↑ Filtknott

Farge: HVIT
Firkantet

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Filtknott 20x20 hvit K NV	561611	60003865		5	12
Filtknott 25x35 hvit K NV	561612	60003877		5	8
Filtknott 100x100 hvit K NV	561613	60003898		5	2

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.


Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning


Risset betong
Rissfri betong
Murstein
Hullstein
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre
Hardtre
Metall

Gjør-det-selv.

Filtknott med stift

Rund filtsko på nylonbunn, grå.
For innendørs bruk.
Brukes for å unngå riper i gulvet fra stoler, møbler osv.


Innendørs

Tekniske data



↑ Filtknott med stift



Farge: GRÅ
Rund

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Filtknott Ø17 grå K NV	561614	60004971		5	8
Filtknott Ø20 grå K NV	554784	60003905		5	8
Filtknott Ø24 grå K NV	554785	60003880		5	4

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Møbelknott

Møbelglider med plasthode og innebygd spiker, gul.
For innendørs bruk.
Festes til stolbein mm. for bruk på tepper for enkel flytting.


Innendørs

Tekniske data



↑ Møbelknott




Overflate: ELFORSINKET
Rund

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Møbelknott Ø18 med spiker K NV	561616	60003915		5	8
Møbelknott Ø22 med spiker K NV	561617	60003906		5	6
Møbelknott Ø25 med spiker K NV	561618	60003913		5	4

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.


Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning


Risset betong
Rissfri betong
Murstein
Hullstein
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre
Hardtre
Metall

Gummiknotter

Runde selvklebende silikonknotter.
For innendørs bruk.
Brukes til å dempe støt når skuffer, dører osv. lukkes.


Innendørs

Tekniske data



↑ Gummiknotter



Materiale: SILIKON
Rund

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Gummiknotter Ø 7,5 K NV	561615	60003863		5	25

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Betongspiker, herdet

Herdet betongspiker med hvelvet forsenket hode og diamantspiss, elforsinket.
For innendørs bruk.
Brukes til oppheng av bilder, speil, veggklokker, dekorasjoner, etc. direkte i betong og tegl.


Innendørs

Tekniske data



↑ Betongspiker



Overflate: ELFORSINKET

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Betongspiker Ø 2,0x25 K NV	561591	60003866		5	35
Betongspiker Ø 3,0x30 K NV	561592	60003916		5	30
Betongspiker Ø 3,0x40 K NV	561593	60003897		5	25

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Vinkelkrok, herdet for betong

Vinkelkrok med firkantet stamme, vinkelrett hode og diamantspiss, blånet.
For innendørs bruk.
Brukes til oppheng av bilder, speil, veggklokker, dekorasjoner, etc. direkte i betong og tegl.


Innendørs

Tekniske data



↑ Vinkelkrok



Overflate: BLÅNET
Firkantet

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Vinkelkrok 2,0x30 K NV	561594	60003911		5	15
Vinkelkrok 2,0x40 K NV	561595	60003899		5	10
Vinkelkrok 2,5x50 K NV	561596	60003858		5	10

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Gjør-det-selv.

Betongspiker, herdet

Rund betongspiker med formet messinghode og diamantspiss, ubehandlet.
For innendørs bruk.
Brukes til å henge opp lette bilderammer, speil, veggklokker, dekorasjoner, etc. direkte i betong og tegl.


Innendørs

Tekniske data



↑ Betongspiker



FORMESSINGET HODE
Rund

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Betongspiker Ø 1,4x26 K NV	**561607**	**60003907**		5	20
Betongspiker Ø 2,0x40 K NV	**561608**	**60003908**		5	20

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Betongkrok

Betongkrok laget av kraftig hvit nylon, med herdede stifter.
For innendørs bruk.
Brukes til oppheng av dekorasjoner, små bilder mm. i betong og tegl.


Innendørs

Tekniske data



↑ Betongkrok




PLAST MED HERDET STIFT
Hvit

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Betongkrok M K NV	**561620**	**60003917**		5	6
Betongkrok S K NV	**561621**	**60003918**		5	4

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.


Til alle bygge-materialer
Til massive bygge-materialer
Til hullroms-innfestning
Til betong-innfestning


Risset betong
Rissfri betong
Murstein
Hullstein
Lettbetong Gassbetong Siporex
Plater
Gips og fibergips
Tre
Hardtre
Metall

Gjerdekrampe

Gjerdekramper med buet krone og diamantspiss, varmforsinket.
For utendørs bruk.
Brukes til å feste hagegjerder, nett, wire og lignende. i tre.

Utendørs

Tekniske data



↑ Gjerdekrampe

Overflate: GALVANISERT

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Gjerdekrampe 1,8x19 K NV	561597	60003872		5	20

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Pappspiker

Pappspiker med stort flatt hode og diamantspiss, varmforsinket.
For utendørs bruk.
Brukes til å feste takpapp og shingel på tre.

Utendørs

Tekniske data



↑ Pappspiker

Overflate: VARMFORSINKET
Rund

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Pappspiker 2,5x20 K NV	561598	60003892		5	50
Pappspiker 2,8x25 K NV	561599	60003910		5	50

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

16

Dykkert, firkantet

Firkantet dykkertspiker med forsenket hode og diamantspiss, elforsinket.
For innendørs bruk.
Brukes til å feste små trelister, oppheng av lette bilder, speil, veggur, dekorasjoner m.m. i treverk.

Innendørs

Tekniske data



↑ Dykkert

Overflate: ELFORSINKET
Firkantet

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Firkantet dykkert 1,5x25 K NV	561600	60003864		5	75
Firkantet dykkert 1,7x30 K NV	561601	60003912		5	75
Firkantet dykkert 1,7x35 K NV	561602	60003914		5	75
Firkantet dykkert 1,7x45 K NV	561603	60003896		5	60

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Gjør-det-selv.

Dykkert, rund

Rund dykkertspiker med lite hode og diamantspiss, elforsinket.
For innendørs bruk.
Brukes til å feste små trelister, oppheng av lette bilder, speil, veggur, dekorasjoner m.m. i treverk.


Innendørs

Tekniske data



↑ Dykkert



Overflate: ELFORSINKET
Rund

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Rund dykkert Ø 1,5x25 K NV	**561604**	**60003867**		5	125
Rund dykkert Ø 1,5x35 K NV	**561605**	**60003875**		5	100
Rund dykkert Ø 1,6x45 K NV	**561606**	**60003869**		5	75

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Vinkel hyllebærer

Hyllebærer, hvit nylon.
For innendørs bruk.
Settes inn i forborede hull Ø5 mm i skap, hyller o.l. og for bæring av f.eks lette hyller.


Innendørs

Tekniske data



↑ Hyllebærer

Materiale: NYLON
Hvit

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Hyllebærer Ø5 K NV	**561619**	**60003868**		5	8

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Holder til garderobestang

Holder, hvit nylon.
For innendørs bruk.
Settes inn i forborede hull i f.eks skap for å bære runde garderobestenger.


Innendørs

Tekniske data



↑ Holder til garderobestang

Materiale: NYLON
Hvit

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Holder til garderobestang 7/8" K NV	**561622**	**60003862**		5	2

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.

Nøkkelmerke med S-krok

Nøkkelmerke, nylon, flere farger.

Tekniske data




↑ Nøkkelmerke

Materiale: NYLON
Diverse farger

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall blisterkort pr kartong	Antall pr blisterkort
Nøkkelmerke, diverse farger K NV	**561623**	**60003919**		5	4

Merk: Deler av sortimentet er skaffevare.



17
Sanitærinnfesting.

Innhold

Våtromsplugg DuoSeal 259
Med skrue



Servantinnfesting WST Klik 259



Sanitærplugg WD 260
Til servant og urinal



Sanitærplugg WST 260
Til servant



Kipplugg KM 10 261
Til servant



Sanitærplugg S 8 RD 261
Til WC



Sanitærplugg WCN 261
Til WC



Våtromsplugg DuoSeal med skrue

fischer DuoSeal er markedets første og eneste innfesting der pluggen sammen med rustfri stålskrue kan brukes i våtrom, uten silikon eller tetningsmiddel.
Pluggens tetthet bekreftes av ETAG 022 og vannpåvirkningsklasse W3-I basert på DIN18534.
Rask og enkel montering - pluggen skal bare hamres inn.
To-komponent materialet gir høy belastningsverdi.

DIN 18534 ETAG 022 | ★★★★★ Nylon Quality | 2K Technology

Tekniske data



↑ DuoSeal


TIL VÅTROM
Materiale: Nylon/A2
Korrosjonsklasse: Rustfri A2

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Antall pr pakke
DuoSeal 6 x 38 S A2	557727	57382443		6	38	50
DuoSeal 8 x 48 S A2	557728	57382458		8	48	25

Servantinnfesting WST Klik

fischer WST Klik muliggjør en sikker og enkel enmanns-montering av servant på fliser.
Klikksystemet forhindrer at servanten kan vippe fremover, slik at den kan justeres optimalt uten store anstrengelser.
Med fischer SX ekspansjonsplugg kan settet brukes til et bredt spekter av bygningsmaterialer, for eksempel betong, lettbetong, massiv- og hullteglstein.

Tekniske data

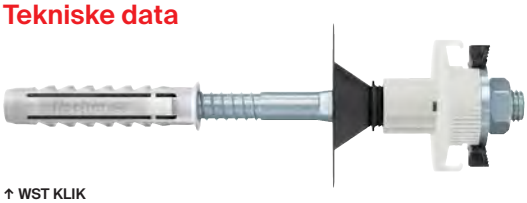

↑ WST KLIK

TIL SERVANT
Materiale: Nylon/elforsinket

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Emnetykkelse mm	Gjenge mm	Antall pakker per kartong	Antall pr pakke
WST Klik 120	541479	60002691	x	12	127	28-40	M10	25	2
WST Klik 140	541480	60002692	x	14	140	28-40	M10	25	2

17

Til alle bygge-materialer | Til massive bygge-materialer | Til hullroms-innfestning | Til betong-innfestning

Rissfri betong | Hulldekke | Murstein | Hullstein | Leca | Lettbetong Gassbetong Siporex | Plater | Gips og fibergips

Sanitærinnfesting.

Sanitærplugg WD

fischer innfestingsett WD inneholder alle elementer for sikker og rask montering av vasker og urinaler til veggen.
Med fischer universalplugg UX kan settet monteres i faste og hule byggematerialer. Dette sparer tid og penger.
Den langtidsholdbare og kjemikalieresistente flensemutteren laget av høykvalitets nylon sikrer et varig feste uten skade på keramikken.
I tillegg til to UX-plugger, inneholder settet to skruer laget av elforsinket stål og to flensemuttere.

Tekniske data



↑ WD

TIL SERVANT OG URINAL
Materiale: Nylon/elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker per kartong	Antall pr pakke
WD 8 x 110	80658	40134348		10	60	M8	50	2
WD 10 x 120	80655	22484034		14	75	M10	50	2
WD 10 x 140	80656	40134330		14	75	M10	50	2

Sanitærplugg WST

fischer innfestingsett WST inneholder alle elementer som er nødvendige for sikker montering av servant til veggen:
To fischer universalplugger UX 14 x 75 laget av høykvalitets nylon, to elforsinkede studskruer, to elforsinkede sekskantmuttere og to hylser.
Med fischer universalplugg UX kan settet monteres i faste og hule byggematerialer.

Tekniske data



↑ WST

TIL SERVANT
Materiale: Nylon/elforsinket
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Gjenge mm	Antall pakker per kartong	Antall pr pakke
WST 12 x 150	80661	22484042		14	75	M12 x 150	50	2
WST 12 x 180	80662	40889305	x	14	75	M12 x 180	50	2






Kipplugg KM 10

Med fischer sanitær kipplugg / vippeanker KM 10 festes håndvasker og urinaler til platevegger og hulromsmaterialer.
Vippeankeret settes inn i borehullet ved planmontasje og foldes automatisk ut bak byggematerialet. Dette krever ikke et spesielt montasjeverktøy og muliggjør en rask og enkel installasjon.
De brede armene garanterer god lastfordeling. Dette gir en høy bæreevne. Gummiskiven forsegler borehullet mot fuktighet.

Tekniske data



↑ KM 10

TIL SERVANT
Materiale: Metall
Korrosjonsklasse: C1



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Min. nytte-lengde mm	Skrue Ø mm	Antall pakker per kartong	Antall pr pakke
KM10	50326	40132946	x	30	90	M10	1	25

Sanitærplugg S 8 RD

fischer toalettmonteringssett S 8 RD 80 inneholder alle elementer som kreves for sikker montering av frittstående toaletter:
To fischer plugger S 8 i høykvalitets nylon, to skruer 6 x 85 med sekskantet hode og to dekkhetter i krom og hvit.
Settet er egnet for gjennomstikksmontasje.

Tekniske data



↑ S 8 RD

TIL WC
Materiale: Nylon/A2
Korrosjonsklasse: Rustfri A2



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Antall pakker per kartong	Antall pr pakke
S 8 RD 80 WCR	60568	22484067	x	8	80	50	2

Sanitærplugg WCN

fischer innfestingsett WCN inneholder alle elementer for sikker innfesting av frittstående toaletter, speil og keramiske hyller.
To fischer plugger S 8 laget av høykvalitets nylon, to skruer 6 x 70 med sekskantehode, to dekkhetter i krom og hvit.
Settet er egnet for plan- og gjennomstikksmontasje.

Tekniske data



↑ WCN

TIL WC
Materiale: Nylon/A2
Korrosjonsklasse: Rustfri A2



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Bor Ø mm	Plugg lengde mm	Antall pakker per kartong	Antall pr pakke
WCN 1	60561	22484075	x	8	40	50	2

18
Kjemi, skum og pistoler.

Innhold

Kjemi, skum og pistoler 263
Skum med patentert lukkesystem



Cement express 263
1-komponent
Grå



Kjemi, skum og pistoler

Fugeskum: fischer hurtigherdende fugeskum er ideelt for fylling av hulrom, tetting og isolering av f.eks karm og vegg ved montering av dører og vinduer, isolering av rør og til festing og tetting av skjøter mellom tak og vegger. Den har høy lydisolasjon.
Testrapporten for vanntrykksbestandighet bekrefter at den er egnet til festing av forsegling av kumlokk ringer. fischer fix adapter muliggjør videre bruk av åpnede bokser. Den faste ventilen gir topp sikkerhet mot tap av gass. Beskyttelseshansker er inkludert.
Pistolskum: Pistolskummet med lydbeskyttelse- og varmeisolasjonstest og høy skumutnyttelse.
fischer pistolskummet er spesielt egnet for fylling, isolasjon og isolering av vindu- og dørkarmer.
Høyt utbytte på opptil 55 liter reduserer antall bokser som trengs, og sikrer dermed maksimal økonomisk effektivitet.
Den lave ekspansjonen under herdingsprosessen unngår tidskrevende og kostbart merarbeid.
PUP 750 B2 har en solid ventil som gir topp sikkerhet tap av gass.
Beskyttelseshansker for er inkludert.
Fugepistol: Enkel og nøyaktig dosering av fischer pistolskum.
fischer PU doseringspistoler er optimalt skreddersydd for fischer pistolskummet, og tilbyr den ideelle pistolen for hver applikasjon.
Rengøringsmiddel til fugepistol: Rengjøringsmiddel for rengjøring av skumpistoler.
fischer PU-rengjøringsmiddel PUR har en høy rengjøringseffekt, noe som gjør den ideell for sikker fjerning av friskt PU-skum.
Passer til alle standard skumpistoler.
Det separate sprøytehodet gjør det mulig å rengjøre ytre overflater, noe som gjør produktet ekstremt allsidig.
PU-P EVO 750 B2 fyll- og isolasjonsskum med restinnhold av frie isocyanat på mindre end 0,1% for bruk uten opplæringskrav.

Tekniske data



↑ PU



↑ PUP K2 (PLAST)

SKUM MED PATENTERT LUKKESYSTEM

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Produktinfo	Innhold	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
Fugeskum							
PU 1/500	16260	23221906		Fugeskum	500 ml	12	1
PU 1/750	16396	23221914		Fugeskum	750 ml	12	1
Pistolskum							
PUP 750	16397	23623564		Pistolskum	750 ml	12	1
PUFS 750	45300	23909708	x	Pistolskum, brannhemmende	750 ml	12	1
PUPW 750	16398	40165946		Pistolskum, vinter	750 ml	12	1
Fugepistol							
PUPM 4 (Metall + Teflon)	513429	46062637	x	Fugepistol	Teflon	40	1
PUPM 3 (Metall)	33208	24954497		Fugepistol	Metal	40	1
PUP K2 (Plast)	62400	23623754		Fugepistol	Plast	10	1
Skum til både pistol og adapter bruk							
PU-P EVO 750 B2 NY - lansering august 2024	563227			Lavt MDI-innhold	750 ml	12	1
Rengjøringsmiddel							
PUR 500	53085	23623796		Rengjøringsmiddel PUR 500		12	1

Cement express

Fugemørtel klar til bruk.
Cement express er ferdig fugemørtel på tube.
Applikasjoner: Reprasjon av fuger, skader i pusslaget, utfylling av hull og sprekker i murverk og mye mer.
Kan brukes i all slags vær.
Binder seg også på fuktige materialer.
Velegnet for inne- og utendørs bruk.



1-KOMPONENT
Farge: Grå

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Innhold	Antall pakker pr kartong	Antall pr pakke
Cement express DEC	517920	45988600		310 ml	12	12



19

19
fischer installasjonssystemer.

Innhold

20 RØRKLAMMER

FGRS Universal 273
Hengsel med hurtiglås og dempegummi
Elforsinket



FGRS 274
Hengsel med hurtiglås og dempegummi
Elforsinket



FKS 275
Syntetisk materiale, hengslet, med hurtiglås og dempegummi, for plast- og kompositrør
Elforsinket



FRS-L 276
Universal, todelt, med to skruer,
Hurtiglås og dempegummi
Elforsinket



FRS Trippel 277
Med tredobbelt festemutter,
todelt, med to skruer, hurtiglås og dempegummi
Elforsinket



FRS 278
Todelt med to skruer og dempegummi
Elforsinket
Sinklamell
Rustfri A2
Syrefast A4



FRSH 282
Varmebestandig og lydisolerende,
todelt med to skruer og silikon-dempegummi
Elforsinket



FRSN Triple 283
Med tredobbelt festemutter, todelt,
med to skruer og hurtiglås,
uten dempegummi
Elforsinket



FRSN 284
Todelt med to skruer, uten dempegummi
Elforsinket



FTSN 285
Todelt med to skruer og hurtiglås, uten dempegummi
Syrefast A4



FRSM 286
Medium til «heavy duty», todelt,
med to skruer, hurtiglås og dempegummi
Elforsinket
Varmgalvanisert
Syrefast A4



FRSK 289
KJØL, todelt, med to skruer og polyuretan isolering
Elforsinket



19
fischer installasjonssystemer.

Innhold

KFT 290
Todelt, med to skruer og PUR polyuretanisolering
Elforsinket



U-bolt, ETR 290
Med metriske gjenger og to muttere
Elforsinket



Sprinklerklemme, FRSL 291
Med høydejustering
Elforsinket



Sprinklerklemme, FRSP C 292
Med høydejustering
Elforsinket



21 FLS-SORTIMENT
Installasjonssystem for å feste installasjoner i den LETT kategorien

Monteringsskinner, FLS 294
For lette installasjoner



Kutteverktøy, FLS 294



Endedeksel 295
Svart for en fin avslutning av monteringsskinnen



Veggbrakett, ALK 295
Med FLS profilskinne



Vinkelstag, WS, 31–45° 296
For veggbrakett FLS



Skjøtestykke SV 31 296
Til FLS



Hurtigmutter, FSM Clix P 297
For tilkobling av FLS-skinner



Hurtigmutter, FSM Clix M 297
For feste av rørklammer
Til FLS skinnesystem



T-bolt, FHS Clix 298
For feste av rørklammer i FLS skinnesystem



Monteringsflens SF Clix 31, 90° 298
Forhåndsmontert for FLS



Monteringsvinkel MW Clix, 90° 299
Forhåndsmontert for FLS



19
fischer installasjonssystemer.

Innhold

Monteringsvinkel, MW 90° 299
(Ø8,5) FLS



Monteringsvinkel, MWU 90° 300
(Ø12,5) FLS



Festebeslag, HK 31 300
Til monteringsskinner FLS



Bjelkebeslag, TKR 31 301
Elforsinket



22 FUS-SORTIMENT
Installasjonssystem for å feste installasjoner i den MELLOMTUNGE kategorien

Belastningstabell 303

Universalt skinnesystem for montering, FUS 305
For modulære installasjoner
Pregalvanisert stål
Varmgalvanisert
Rustfri A2 og A4



Dobbelt skinnesystem for montering, FUS 308
For modulære installasjoner
Pregalvanisert stål
Varmgalvanisert
Syrefast A4



Skinneskjøt, FDCC 309
For dobbelt FUS monteringssystem



Skinneskjøt FUF OC 41 310
Til FUS
Elforsinket
Varmgalvanisert



Skinneskjøt, PFUF OC 311
Til FUS
Elforsinket
Syrefast A4



Veggbrakett, FCA for FUS monteringssystem 312
Veggbrakett med FUS 41 profilskinne
Elforsinket
Varmgalvanisert
Syrefast A4



Dobbel veggbrakett, FCA for FUS monteringssystem 313
Veggbrakett med dobbel FUS 41D profilskinne



Veggbrakett, FCA 62, for FUS monteringssystem 314
Veggbrakett med FUS 62 profilskinne
Elforsinket
Varmgalvanisert



Veggbrakett, FCAM «Heavy Loads», for FUS monteringssystem 315
Veggbrakett med FUS 41 profilskinne og vinkelstag for høyere belastning



Deksel, FEC 315
For FCAM-brakett



Monteringsflens, PSF 316
For lastbærende FUS-konstruksjoner
Elforsinket
Syrefast A4



19
fischer installasjonssystemer.

Innhold

Universalvinkel, PUWS 317
For forsterkning av FUS monterings-systemer
Elforsinket
Syrefast A4



Vinkelbeslag, PWK 318
For økt stabilitet, FUS
Elforsinket
Syrefast A4



Variabel skinnefot PVB, 0–180° 319
FUS
Elforsinket
Syrefast A4



Variabel skinnefot VB, 0–180° 320
FUS
Varmgalvanisert
Syrefast A4



Forsterkningsarm, PSAE 321
For veggbrakett m.m. til FUS-skinner
Elforsinket
Syrefast A4



Skiver, PU 322
Elforsinket
Syrefast A4



Koblingselement, PFFF 323
For FUS-skinner
Elforsinket
Syrefast A4



Monteringsbeslag, PFAF 324
For FUS profilskinner
Elforsinket
Syrefast A4




Monteringsbeslag, FUF 325
Til FUS



Hurtigmutter, FCN Clix P 325
For innfesting i FUS profilskinner
Elforsinket
Varmgalvanisert
Syrefast A4



Hurtigmutter, FCN Clix M 327
For innfesting i FUS profilskinner
Elforsinket
Varmgalvanisert
Syrefast A4



Skinnemutter, PFCN 328
For montering av FUS monteringsskinner
Elforsinket
Syrefast A4



T-bolt, FHS CLIX S 329
For innfesting i FUS profilskinner



T-bolt, FCN CLIX S 330
For innfesting i FUS profilskinner



Sammenkoblingsmutter, FCN 330
For FUS profilskinner
Elforsinket
Varmgalvanisert
Syrefast A4



Festebeslag, HK 41 332
For FUS profilskinner
Elforsinket
Varmgalvanisert
Syrefast A4



Veggbrakett, SF L 41 333
For FUS profilskinner type 21, 41, 21D og 62
Elforsinket
Varmgalvanisert
Syrefast A4



19
fischer installasjonssystemer.

Innhold

Universalvinkel, 90° UWS 335
For FUS profilskinner



Vinkelbrakett, WK 335
For FUS profilskinner
Elforsinket
Varmgalvanisert



Universalt festebeslag, UHR S 336
Til FHS Clix S M12



Gjengestanganker FSB 45° M10 337



Bjelkebeslag, TKR 337
Med U-bolt og muttere
Elforsinket
Varmgalvanisert
Syrefast A4



Monteringsbeslag, FFF 339
Til FUS



Monteringsvinkel, FZF 339
Til FUS



Beslag, FAF 340
For montering av FUS-profiler
Elforsinket



Beslag, FAF 340
For montering av FUS-profiler
Syrefast A4



Monteringsbeslag, FUF 341
For montering av FUS-profiler
Elforsinket



Monteringsbeslag, FUF 341
Til FUS
Varmgalvanisert




Sammenkoblingselement FVS 3 II 342
Til FUS
Elforsinket



Monteringsbeslag, FUF 8T 342
Til FUS
Elforsinket
Varmgalvanisert



Monteringsbeslag, PFUF 343
Til FUS
Elforsinket
Syrefast A4



FMS-SORTIMENT
Installasjonssystem for å feste installasjoner i den TUNGE kategorien

Kontakt fischer Norge AS eller din lokale fischer-konsulent

23 ØVRIG SORTIMENT

Pendeloppheng, PDH 345



19
fischer installasjonssystemer.

Innhold

Ventilasjonsklemme, LGSN 345
Todelt med to skruer, uten dempegummi



Ventilasjonsklemme, LGS 346
Todelt med to skruer og støyreduserende dempegummi



Rørklammermodul, FSFP 347
støyredusert




Profilbeslag, TZ 347



Profilbeslag, TZH 348
Med justeringsmutter



Vippeplugg, KD S 348



Ventilasjonsbeslag type L og Z 349
Oppheng for ventilasjonskanaler



Hulltang, LZ 349
For bølgeblikk



Profilklemme, TKL L 350
For festing på bjelker



Profilklemme, TKL 350
For festing på bjelker



Gjengestang/-rør, G/GS 351
Elforsinket



Gjengestang, G 352
Forsinket belegg
Varmgalvanisert
Syrefast A4



Gjengestang, GS 354
Syrefast A4



Bunnplate, GPL/GPS 354
Med punktsveiset gjenge
Elforsinket



19
fischer installasjonssystemer.

Innhold

Bunnplate, GPI 355
Med punktsveiset gjenge
Syrefast A4



Bunnplate, GPR 355
Med punktsveiset gjenge
Elforsinket



Bunnplate, GPSR 356
Med helsveiset gjenge
Elforsinket



Kombiskrue, STST 356
Med spor for TX-bits
Elforsinket



Kombiskrue, STS 357
Rustfri A2
Syrefast A4



Høydejusteringsbeslag, AHB 357



Monteringsterning, MW 358
Med gjenger



Parallellforlenger, PV 359
Med gjenger



Dobbelt monteringsbeslag, DDP/DPF 359



Skruebolt, SBB 360
Med gjenger på begge ender



Skiver, U 360
For installasjonssystemer
Elforsinket
Syrefast A4



Bolt, SKS 361
Med sekskanthode for montering
Elforsinket
Varmgalvanisert
Syrefast A4



Mutter, MU 363
For installasjonssystemer
Elforsinket
Syrefast A4



Koblingsstykke, VM 364
For gjengestenger
Elforsinket
Syrefast A4



Øyebolt, AG 365



Oppheng, RAH 365
Med innvendige gjenger



Reduksjonsmuffe, RD 366



Reduksjonsmuffe, RDM 366



Overgangsring, GRD 367



Øyeskrue, LLS 367
Flat med tregjenger



19
fischer installasjonssystemer.

Innhold

Metallbøyle, BSM 368
Ett bein



Metallbøyle, BSMD 368
To bein



Metallbøyle, BSMZ 369
Dobbel



Tekstilbånd, GWB 369
Rivesikker PP



Hullbånd, LBV 370
Galvanisert



Justerbart fikspunkt med rørklamme til termisk innfesting 371
Kompakt til lettere belastninger
Kompakt til medium belastninger



Justerbart fikspunkt med rørklamme til termisk innfesting 373
Kompakt til medium belastninger
Kompakt til tunge belastninger



Justerbart fikspunkt med solid rørklamme til termisk innfesting 375
Kompakt til solide belastninger



Kjølerørklamme til termisk innfesting 376
Lukket polyuretanskum



KFS kjølerørklamme 377
Lukket polyuretanskum



Glideelementer til termisk innfesting 378
Elforsinket
Varmgalvanisert



Gjengerør 379
Elforsinket



Rørklammer

Rørklammer, FGRS Universal, hengslet, med hurtiglås og dempegummi

Godt egnet til lette rør for oppvarming, vannforsyning, avløp, gass m.m.

Innendørs


Tekniske data




↑ FGRS Universal, M8



↑ FGRS Universal, M8/M10









Overflate: ELFORSINKET 5–9 µm
Korrosjonsklasse: C1
Lyddemping: DIN 4109
Lyddempende dempegummi: SBR/EPDM, klor- og silikonfri
Brannklasse: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40 °C til 100 °C

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse Ø D: Rør, min.–maks mm	Bredde B / lengde mm	Høyde H mm	Høyde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FGRS, 12–15, M8 Universal M8	562340		x	M8	12–15	43,6	32,8	19,5	18 x 1,0	25
FGRS, 16–19, M8 Universal M8	562341		x	M8	16–19	48,0	36,8	21,5	18 x 1,0	25
FGRS, 20–24, M8 Universal M8	562342		x	M8	20–24	52,3	40,8	23,5	18 x 1,0	25
FGRS, 25–30, M8 Universal M8	562343		x	M8	25–30	57,5	45,8	26,0	18 x 1,0	25
FGRS, 31–37, M8 Universal M8	562344		x	M8	31–37	65,5	53,5	29,9	18 x 1,0	25
FGRS, 38–45, M8 Universal M8	562345		x	M8	38–45	73,0	60,7	33,4	18 x 1,2	25
FGRS, 46–52, M8 Universal M8	562346		x	M8	46–52	80,1	67,7	36,9	18 x 1,2	25
FGRS, 53–59, M8 Universal M8	562347		x	M8	53–59	87,3	74,7	40,4	18 x 1,2	25
FGRS, 60–66, M8 Universal M8	562348		x	M8	60–66	93,8	81,7	43,9	18 x 1,2	10
FGRS 12–15 M8/M10 Universal M8/M10	562349		x	M8 / M10	12–15	43,6	43,3	30,0	18 x 1,0	25
FGRS 16–19 M8/M10 Universal M8/M10	562350		x	M8 / M10	16–19	48,0	47,3	32,0	18 x 1,0	25
FGRS 20–24 M8/M10 Universal M8/M10	562351		x	M8 / M10	20–24	52,3	51,3	34,0	18 x 1,0	25
FGRS 25–30 M8/M10 Universal M8/M10	562352		x	M8 / M10	25–30	57,5	56,3	36,5	18 x 1,0	25
FGRS 31–37 M8/M10 Universal M8/M10	562353		x	M8 / M10	31–37	65,5	64,0	40,4	18 x 1,0	25
FGRS 38–45 M8/M10 Universal M8/M10	562354		x	M8 / M10	38–45	73,0	71,2	43,9	18 x 1,2	25
FGRS 46–52 M8/M10 Universal M8/M10	562355		x	M8 / M10	46–52	80,1	78,2	47,4	18 x 1,2	25
FGRS 53–59 M8/M10 Universal M8/M10	562356		x	M8 / M10	53–59	87,3	85,2	50,9	18 x 1,2	25
FGRS 60–66 M8/M10 Universal M8/M10	562357		x	M8 / M10	60–66	93,8	92,2	54,4	18 x 1,2	10
FGRS 73–80 M8/M10 Universal M8/M10*	562456		x	M8 / M10	73–80	111,9	107,8	62,4	20 x 1,8	10
FGRS 83–90 M8/M10 Universal M8/M10*	562457		x	M8 / M10	83–90	123,3	119,2	68,1	20 x 1,8	10
FGRS 95–102 M8/M10 Universal M8/M10*	562458		x	M8 / M10	95–102	134,2	130,2	73,6	20 x 1,8	10
FGRS 108–115 M8/M10 Universal M8/M10*	562459		x	M8 / M10	108–115	147,5	143,7	80,3	20 x 1,8	10

fischer installasjonssystemer.

Rørklammer, FGRS, hengslet, med hurtiglås og dempegummi


Godt egnet til lette rør for oppvarming, vannforsyning, avløp, gass m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ FGRS







Overflate: ELFORSINKET 5–9 µm
Korrosjonsklasse: C1
Lyddemping: DIN 4109
Lyddempende dempegummi: EPDM, klor- og silikonfri
Brannklasse: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40 °C til 100 °C

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse Ø D: Rør, min.–maks mm	Bredde B / lengde mm	Høyde H mm	Høyde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FGRS 8–11	537212		x	M8	8–11	45	29	17	20 x 1,25	100
FGRS 12–14	79420		x	M8	12–14	48	31	21	20 x 1,25	100
FGRS 15–19	79421		x	M8	15–19	52	36	24	20 x 1,25	100
FGRS 20–24	79422		x	M8	20–24	58	41	26	20 x 1,25	100
FGRS 25–30	79423		x	M8	25–30	63	47	28	20 x 1,25	100
FGRS 32–37	79424		x	M8	32–37	72	54	32	20 x 1,25	100
FGRS 40–44	79425		x	M8	40–44	79	61	37	20 x 1,5	50
FGRS 45–50	79426		x	M8	45–50	88	67	42	20 x 1,5	50
FGRS 50–55	79427		x	M8	50–55	94	72	45	20 x 1,5	50
FGRS 56–63	79428		x	M8	56–63	99	80	46	20 x 1,5	50
FGRS 12-14 M8/M10 NY	512645		x	M8/M10	12 - 14		38	26	20 x 1,25	100
FGRS 15-19 M8/M10 NY	512646		x	M8/M10	15 - 19		42	28	20 x 1,25	100
FGRS 20-24 M8/M10 NY	512647		x	M8/M10	20 - 24		46	30	20 x 1,25	100
FGRS 25-30 M8/M10 NY	512648		x	M8/M10	25 - 30		51	33	20 x 1,25	100
FGRS 32-37 M8/M10 NY	512649		x	M8/M10	32 - 37		58	36	20 x 1,25	100
FGRS 40-44 M8/M10 NY	512650		x	M8/M10	40 - 44		66	40	20 x 1,5	50
FGRS 45-50 M8/M10 NY	512651		x	M8/M10	45 - 50		71	43	20 x 1,5	50
FGRS 50-55 M8/M10 NY	568671		x	M8/M10	50 - 55		72	45	20 x 1,5	50
FGRS 56-63 M8/M10 NY	512652		x	M8/M10	56 - 63		82	48	20 x 1,5	50

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

Rørklammer

Rørklammer i syntetisk materiale, hengslet, med hurtiglås og dempegummi, for plast- og kompositrør

Godt egnet for lette plastrør til varme- og vannforsyning m.m.


Innendørs

Tekniske data



↑ FKS

Overflate: ELFORSINKET 5–9 µm
Korrosjonsklasse: C1
Lyddemping: DIN 4109
Lyddempende dempegummi: Klor- og silikonfri
Brannklasse: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40 °C til +110 °C





Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse Ø D: Rør, min.–maks mm	Bredde B / lengde mm	Høyde H mm	Høyde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FKS 15–19	**562609**			M8	15–19	51	35	21	20 x 1,25	100
FKS 20–24	**562610**			M8	20–24	56	39	23	20 x 1,25	100
FKS 25–30	**562611**			M8	25–30	63	44	26	20 x 1,25	100
FKS 32–37	**562612**			M8	32–37	71	51	29	20 x 1,25	100
FKS 40–44	**562613**			M8	40–44	78	59	33	20 x 1,25	50
FKS 45–50	**562614**			M8	45–50	86	64	36	20 x 1,25	50
FKS 50–55	**562615**			M8	50–55	91	67	37	20 x 1,50	50
FKS 56–63	**562616**			M8	56–63	99	75	41	20 x 1,50	50

fischer installasjonssystemer.

Universal rørklammer, FRS-L, todelt, med to skruer og dempegummi

Godt egnet til lette/medium tunge rør for oppvarming, vannforsyning, avløp, medisinsk gass m.m.
Branntestet.

R 30 MLAR


R 120

Innendørs

Tekniske data



↑ FRS-L







Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1
Lyddemping: DIN 4109
Lyddempende dempegummi: SBR/EPDM, klor- og silikonfri
Brannklasse: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40 °C til 100 °C

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse Ø D: Rør, min.–maks mm	Bredde B / lengde mm	Høyde H mm	Høyde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FRS-L Uni, 8–11	539443		x	M8 / M10	8–11	47	35	25	18 x 1,0	25
FRS-L Uni, 12–15	539444		x	M8 / M10	12–15	52	39	27	18 x 1,0	25
FRS-L Uni, 16–19	539445		x	M8 / M10	16–19	56	43	29	18 x 1,0	25
FRS-L Uni, 20–24	539446		x	M8 / M10	20–24	61	48	31	18 x 1,0	25
FRS-L Uni, 25–30	539447		x	M8 / M10	25–30	67	53	34	18 x 1,0	25
FRS-L Uni, 31–37	539448		x	M8 / M10	31–37	74	61	38	18 x 1,0	25
FRS-L Uni, 38–45	539449		x	M8 / M10	38–45	83	69	42	18 x 1,2	25
FRS-L Uni, 46–52	539450		x	M8 / M10	46–52	90	76	45	18 x 1,2	25
FRS-L Uni, 53–59	539451		x	M8 / M10	53–59	97	83	49	18 x 1,2	25
FRS-L Uni, 60–66	539452		x	M8 / M10	60–66	104	90	52	18 x 1,2	10
FRS-L Uni, 67–75	539453		x	M8 / M10	67–75	120	100	57	20 x 1,8	10
FRS-L Uni, 76–84	539454		x	M8 / M10	76–84	130	109	62	20 x 1,8	10
FRS-L Uni, 85–93	539455		x	M8 / M10	85–93	139	118	66	20 x 1,8	10
FRS-L Uni, 94–100	539456		x	M8 / M10	94–100	146	125	70	20 x 1,8	10
FRS-L Uni, 101–110	539457		x	M8 / M10	101–110	156	135	75	20 x 1,8	10
FRS-L Uni, 111–119	539459		x	M8 / M10	110–119	165	144	79	20 x 1,8	10
FRS-L Uni, 120–129	544905		x	M8 / M10	120–129	176	156	86	25 x 2,0	5
FRS-L Uni, 130–137	544906		x	M8 / M10	130–137	184	164	90	25 x 2,0	5
FRS-L Uni, 138–145	544907		x	M8 / M10	138–145	192	172	94	25 x 2,0	5
FRS-L Uni, 146–155	544908		x	M8 / M10	146–155	202	182	99	25 x 2,0	5
FRS-L Uni, 156–163	544909		x	M8 / M10	156–163	211	190	103	25 x 2,0	5
FRS-L Uni, 164–172	544910		x	M8 / M10	164–172	219	199	106	25 x 2,0	5
FRS-L Uni 175-183 NY	569822		x	M8 / M10	175-183	234	112	210	25 x 2,5	15
FRS-L Uni 193-203 NY	569823		x	M8 / M10	193-203	251	123	228	25 x 2,5	15
FRS-L Uni 205-212 NY	569824		x	M8 / M10	205-212	263	129	240	25 x 2,5	15
FRS-L Uni 219-225 / 8" NY	569825		x	M8 / M10	8" / 219 - 225	278	134	253	25 x 2,5	15

Rørklammer

Rørklammer med tredobbel festemutter FRS Triple, todelt, med to skruer, hurtiglås og dempegummi


Godt egnet til lette/medium tunge rør for oppvarming, vannforsyning, avløp, medisinsk gass m.m.


Innendørs

Tekniske data



↑ FRS Triple







Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1
Lyddemping: DIN 4109
Lyddempende dempegummi: SBR/EPDM, klor- og silikonfri
Brannklasse: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -50 °C til +110 °C

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse Ø D: Rør, min.–maks mm	Bredde B / lengde mm	Høyde H mm	Høyde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FRS Triple, 15–19	**500698**		x	M8/M10, 1/2"	15 -19	61	53	36	20 x 1,5	100
FRS Triple, 21–23	**500699**			M8/M10, 1/2"	21 -23	65	57	38	20 x 1,5	100
FRS Triple, 26–28	**500700**			M8/M10, 1/2"	26–28	70	62	40	20 x 1,5	100
FRS Triple, 32–35	**500701**		x	M8/M10, 1/2"	32–35	77	69	44	20 x 1,5	100
FRS Triple, 40–43	**500702**			M8/M10, 1/2"	40–43	85	77	48	20 x 1,5	50
FRS Triple, 48–56	**500703**			M8/M10, 1/2"	48–56	98	90	54	20 x 1,5	50
FRS Triple, 57–62	**500704**		x	M8/M10, 1/2"	57–62	104	96	57	20 x 1,5	50
FRS Triple, 63–70	**500705**		x	M8/M10, 1/2"	63–70	112	104	61	20 x 1,5	25
FRS Triple, 74–80	**500706**			M8/M10, 1/2"	74–80	122	114	66	20 x 1,5	25
FRS Triple, 83–91	**500707**			M8/M10, 1/2"	83–91	133	125	72	20 x 1,5	25
FRS Triple, 100–105	**500708**			M8/M10, 1/2"	100–105	155	139	79	23 x 2,0	10
FRS Triple, 108–114	**500709**			M8/M10, 1/2"	108–114	164	148	83	23 x 2,0	10
FRS Triple, 115–125	**500710**		x	M8/M10, 1/2"	115–125	175	159	89	23 x 2,0	10
FRS Triple, 127–135	**500711**		x	M8/M10, 1/2"	127–135	185	169	94	23 x 2,0	10
FRS Triple, 135–140	**500712**		x	M8/M10, 1/2"	135–140	190	174	96	23 x 2,0	10
FRS Triple, 159–169	**500713**			M8/M10, 1/2"	159–169	219	203	111	23 x 2,0	10

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

fischer installasjonssystemer.

Rørklammer, FRS, todelt, med to skruer og dempegummi

Godt egnet for lette/medium tunge rør for oppvarming, vannforsyning, avløp, gass m.m.
Branntestet.

ETA-21/0253

R 30 MLAR


R 120

Innendørs

Tekniske data



↑ FRS







Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1
Lyddemping: DIN 4109
Lyddempende dempegummi: SBR/EPDM, klor- og silikonfri
Brannklasse: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40 °C til 100 °C

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse Ø D: Rør, min.–maks mm	Bredde B / lengde mm	Høyde H mm	Høyde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FRS, 12–15, M8/M10	510969		x	M8 / M10	12–15	55	39	31	20 x 1,25	100
FRS, 15–19, M8/M10	42535		x	M8 / M10	15–19	59	43	29	20 x 1,25	100
FRS, 20–24, M8/M10	42536		x	M8 / M10	20–24	65	48	32	20 x 1,25	100
FRS, 25–30, M8/M10	42537		x	M8 / M10	25–30	72	54	35	20 x 1,25	100
FRS, 32–37, M8/M10	42538		x	M8 / M10	32–37	77	61	38	20 x 1,25	100
FRS, 40–45, M8/M10	42554		x	M8 / M10	40–45	89	69	42	20 x 1,25	50
FRS, 48–54, M8/M10	510970		x	M8 / M10	48–54	99	78	46	20 x 1,25	50
FRS, 55–61, M8/M10	42555		x	M8 / M10	55–61	105	85	50	20 x 1,25	50
FRS, 63–67, M8/M10	91488		x	M8 / M10	63–67	111	91	53	20 x 1,25	50
FRS, 72–80, M8/M10	91489		x	M8 / M10	72–80	125	104	60	20 x 2,0	25
FRS, 87–92, M8/M10	91505		x	M8 / M10	87–92	137	116	66	20 x 2,0	25
FRS, 95–103, M8/M10	545649			M8 / M10	95–103	149	130	73	25 x 2,0	25
FRS, 108–116, M8/M10	91506		x	M8 / M10	108–116	164	140	78	25 x 2,0	20
FRS, 121–128, M8/M10	79456		x	M8 / M10	121–128	176	152	84	25 x 2,0	10
FRS, 133–141, M8/M10	79457		x	M8 / M10	133–141	187	165	90	25 x 2,0	10
FRS, 159–165, M8/M10	79458		x	M8 / M10	159–165	211	198	102	25 x 2,0	8
FRS, 165–168, M8/M10	79459		x	M8 / M10	165–168	225	192	104	25 x 2,0	8
FRS, 200–206, M10*	539660		x	M10	200–206	227	118	256	25 x 2,5	15
FRS, 210–219, M10*	558335		x	M10	210–219	262	124	262	25 x 2,5	15

*) Ikke ETA-merket.

Rørklammer

Rørklammer, FRS, todelt, med to skruer og dempegummi

Godt egnet for lette/medium tunge rør for oppvarming, vannforsyning, avløp, gass m.m.
Branntestet.


R 30 MLAR | R 120 | Innendørs


Tekniske data



↑ FRS

Overflate: SINKLAMELL MIN. 15 µm
Korrosjonsklasse: C2
Lyddemping: DIN 4109
Lyddempende dempegummi: EPDM, klor- og silikonfri
Brannklasse: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40 °C til 100 °C







Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse Ø D: Rør, min.–maks mm	Bredde B / lengde mm	Høyde H mm	Høyde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FRS, 12–15, M8/M10, ZL	537981		x	M8 / M10	12–15	55	39	31	20 x 1,25	100
FRS, 15–19, M8/M10, ZL	537982		x	M8 / M10	15–19	59	43	29	20 x 1,25	100
FRS, 20–24, M8/M10, ZL	537983		x	M8 / M10	20–24	65	48	32	20 x 1,25	100
FRS, 25–30, M8/M10, ZL	537984		x	M8 / M10	25–30	72	54	35	20 x 1,25	100
FRS, 32–37, M8/M10, ZL	537985		x	M8 / M10	32–37	77	61	38	20 x 1,25	100
FRS, 40–45, M8/M10, ZL	537986		x	M8 / M10	40–45	89	69	42	20 x 1,25	50
FRS, 48–54, M8/M10, ZL	537987		x	M8 / M10	48–54	99	78	46	20 x 1,25	50
FRS, 55–61, M8/M10, ZL	537988		x	M8 / M10	55–61	105	85	50	20 x 1,25	50
FRS, 63–67, M8/M10, ZL	537989		x	M8 / M10	72–80	125	104	60	20 x 2,0	50
FRS, 72–80, M8/M10, ZL	537990		x	M8 / M10	87–92	137	116	66	20 x 2,0	25
FRS, 87–92, M8/M10, ZL	537991		x	M8 / M10	95–103	149	130	73	25 x 2,0	25
FRS, 108–116, M8/M10, ZL	537992		x	M8 / M10	108–116	164	140	78	25 x 2,0	20

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

fischer installasjonssystemer.

Rørklammer, FRS, todelt, med to skruer og dempegummi

Godt egnet for lette/medium tunge rør for oppvarming, vannforsyning, avløp, gass m.m.
Branntestet.


R 30 MLAR | R 120 | Utendørs

Tekniske data



↑ FRS

Overflate: RUSTFRI A2, DIN 1.4301
Korrosjonsklasse: Rustfri A2
Lyddemping: DIN 4109
Lyddempende dempegummi: EPDM, klor- og silikonfri
Brannklasse: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40 °C til 100 °C







Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse Ø D: Rør, min.–maks mm	Bredde B / lengde mm	Høyde H mm	Høyde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FRS, 1/2", A2	**560577**		x	M8	20–24	68	45	26	20 x 1,2	25
FRS, 3/4", A2	**560578**		x	M8	25–30	75	52	29	20 x 1,2	25
FRS 1" A2	**560579**		x	M8	31–38	80	60	32	20 x 1,2	25
FRS, 1 1/4", A2	**560580**		x	M8	40–46	90	67	37	20 x 1,2	25
FRS, 1 1/2", A2	**560581**		x	M8	48–54	97	75	41	20 x 1,2	25
FRS, 54–58, A2	**560582**		x	M8	54–59	104	80	44	20 x 1,2	25
FRS 2" A2	**560583**		x	M8	60–64	110	85	46	20 x 1,2	10
FRS, 67–71, A2	**560584**		x	M8	67–71	119	92	49	25 x 1,5	10
FRS, 2 1/2", A2	**560585**		x	M10	72–78	130	99	53	25 x 1,5	10

Rørklammer

Rørklammer, FRS A4 (syrefast), todelt, med to skruer og dempegummi


Godt egnet for lette/medium tunge rør for oppvarming, vannforsyning, avløp, gass m.m.
Branntestet.

R 30 MLAR | R 120 | Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ FRS







Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4
Lyddemping: DIN 4109
Lyddempende dempegummi: EPDM, klor- og silikonfri
Brannklasse: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40 °C til 100 °C

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse Ø D: Rør, min.–maks mm	Bredde B / lengde mm	Høyde H mm	Høyde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FRS, 3/8", A4	560593		x	M8	15–19	62	40	23	20 x 1,2	25
FRS, 1/2", A4	560594		x	M8	20–24	68	45	26	20 x 1,2	25
FRS, 3/4", A4	560595		x	M8	25–30	75	52	29	20 x 1,2	25
FRS 1" A4	560596		x	M8	31–38	80	60	32	20 x 1,2	25
FRS, 1 1/4", A4	560597		x	M8	40–46	90	67	37	20 x 1,2	25
FRS, 1 1/2", A4	560598		x	M8	48–54	97	75	41	20 x 1,2	25
FRS, 54–58, A4	560599		x	M8	54–58	104	80	44	20 x 1,2	25
FRS 2" A4	560600		x	M8	60–64	110	85	46	20 x 1,2	10
FRS, 68–71, A4	560601		x	M8	68–71	119	92	49	25 x 1,2	10
FRS, 2 1/2", A4	560602		x	M10	72–78	130	99	53	25 x 1,5	10
FRS, 82–86, A4	560603		x	M10	82–86	132	107	58	25 x 1,5	10
FRS 3" A4	560604		x	M10	87–92	144	113	60	25 x 1,5	10
FRS, 95–103, A4	560605		x	M10	95–103	156	124	66	25 x 1,5	10
FRS 4" A4	560606			M10	102–116	172	138	73	25 x 2,0	10
FRS, 121–127, A4	560607		x	M10	121–127	192	149	73	25 x 2,0	5
FRS, 133–141, A4	560608		x	M10	133–141	198	163	86	25 x 2,0	5
FRS, 159–168, A4	560609		x	M10	159–168	218	191	100	25 x 2,0	5
FRS 3/8" M8/M10 A4 NY	512684		x	M8/M10	12 - 15	62	40	23	20 x 1,2	100
FRS 1/2" M8/M10 A4 NY	512685		x	M8/M10	20 - 24	68	45	26	20 x 1,2	100
FRS 3/4" M8/M10 A4 NY	512686		x	M8/M10	25 - 30	75	52	29	20 x 1,2	100
FRS 1" M8/M10 A4 NY	512687		x	M8/M10	31 - 38	80	60	32	20 x 1,2	100
FRS 1 1/4" M8/M10 A4 NY	512688		x	M8/M10	40 - 46	90	67	37	20 x 1,2	50
FRS 1 1/2" M8/M10 A4 NY	512689		x	M8/M10	48 - 54	97	75	41	20 x 1,2	50
FRS 54-59 M8/M10 A4 NY	512690		x	M8/M10	54 - 59	104	80	44	20 x 1,2	50
FRS 2" M8/M10 A4 A4 NY	512691		x	M8/M10	60 - 64	110	85	46	20 x 1,2	50
FRS 67 - 71 M8/M10 A4 NY	512692		x	M8/M10	67 - 71	119	92	49	25 x 1,5	25
FRS 2 1/2" M8/M10 A4 NY	512693		x	M8/M10	72 - 78	130	99	53	25 x 1,5	25
FRS 3" M8/M10 A4 A4 NY	512694		x	M8/M10	87 - 92	144	113	60	25 x 1,5	25
FRS 95 - 103 M8/M10 A4 NY	512695		x	M8/M10	95 - 103	156	124	66	25 x 1,5	25
FRS 4" M8/M10 A4 A4 NY	512696		x	M8/M10	102 - 116	172	138	73	25 x 2,0	20

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

fischer installasjonssystemer.

Rørklammer, varmebestandig og lydisolerende, FRSH, todelt, med to skruer og silikondempegummi

Godt egnet til lette/medium tunge rør til damp mm.


Innendørs

Tekniske data



↑ FRSH

Overflate: ELFORSINKET 5–9 µm
Korrosjonsklasse: C1
Lyddemping: DIN 4109
Brannklasse: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -40 °C til +220 °C





Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse Ø D: Rør, min.–maks mm	Bredde B / lengde mm	Høyde H mm	Høyde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FRSH, 15–19	**63490**		x	M8	15–19	62	41	24	20 x 1,25	100
FRSH, 20–24	**63492**		x	M8	20–24	68	46	26	20 x 1,25	100
FRSH, 25–30	**63494**		x	M8	25–30	75	52	29	20 x 1,25	100
FRSH, 32–37	**63495**		x	M8	32–37	80	59	33	20 x 1,25	100
FRSH, 40–45	**63498**		x	M8	40–45	90	67	37	20 x 1,25	50
FRSH, 48–53	**63499**		x	M8	48–53	97	75	41	20 x 1,25	50

Rørklammer

Rørklammer med tredobbel festemutter, FRSN Triple, todelt, med to skruer og hurtiglås, uten dempegummi


Godt egnet til lette/medium tunge rør til trykkluft, medisinsk gass og væsker m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ FRSN Triple





Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse Ø D: Rør, min.–maks mm	Bredde B / lengde mm	Høyde H mm	Høyde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FRSN Triple, 21–23, M8/M10	500715		x	M8/M10/1/2"	21–23	58	48	34	20 x 1,5	100
FRSN Triple, 26–28, M8/M10	500716		x	M8/M10/1/2"	26–28	63	53	36	20 x 1,5	100
FRSN Triple, 32–35, M8/M10	500717		x	M8/M10/1/2"	32–35	70	60	40	20 x 1,5	100
FRSN Triple, 40–43, M8/M10	500718		x	M8/M10/1/2"	40–43	78	68	44	20 x 1,5	50
FRSN Triple, 48–56, M8/M10	500719		x	M8/M10/1/2"	48–56	91	81	50	20 x 1,5	50
FRSN Triple, 57–62, M8/M10	500720		x	M8/M10/1/2"	57–63	97	87	53	20 x 1,5	50
FRSN Triple, 63–70, M8/M10	500721		x	M8/M10/1/2"	63–70	105	95	57	20 x 1,5	50
FRSN Triple, 74–80, M8/M10	500722		x	M8/M10/1/2"	74–80	115	105	62	20 x 1,5	25
FRSN Triple, 83–91, M8/M10	500723		x	M8/M10/1/2"	83–91	126	116	68	20 x 1,5	25
FRSN Triple, 100–105, M8/M10	500724		x	M8/M10/1/2"	100–105	148	130	74	23 x 2,0	10
FRSN Triple, 108–114, M8/M10	500725		x	M8/M10/1/2"	108–114	157	139	78	23 x 2,0	10

fischer installasjonssystemer.

Rørklammer, FRSN, todelt, med to skruer, uten dempegummi


Godt egnet til lette/medium tunge jern- og plastrør til trykkluft, medisinsk gass og væsker m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ FRSN





Overflate: ELFORSINKET 5–9 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse Ø D: Rør, min.–maks mm	Bredde B / lengde mm	Høyde H mm	Høyde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FRSN, 15–19, M8/M10	**49459**		x	M8 / M10	15–19	56	37	27	20 x 1,5	100
FRSN, 21–23, M8/M10	**49789**		x	M8 / M10	21–23	60	41	28	20 x 1,5	100
FRSN, 25–28, M8/M10	**49790**		x	M8 / M10	25–28	67	46	30	20 x 1,5	100
FRSN, 32–36, M8/M10	**49793**		x	M8 / M10	32–36	74	54	34	20 x 1,5	100
FRSN, 38–43, M8/M10	**49794**		x	M8 / M10	38–43	78	61	38	20 x 1,5	50
FRSN, 44–49, M8/M10	**49902**		x	M8 / M10	44–49	88	67	41	20 x 1,5	50
FRSN, 50–56, M8/M10	**49922**		x	M8 / M10	50–56	92	74	43	20 x 1,5	50
FRSN, 57–61, M8/M10	**49944**		x	M8 / M10	57–61	98	79	47	20 x 1,5	50
FRSN, 70–77, M8/M10	**49947**			M8 / M10	70–77	112	95	55	20 x 1,5	25
FRSN, 83–91, M8/M10	**49979**		x	M8 / M10	83–91	128	111	63	20 x 2,0	25
FRSN, 100–106, M8/M10	**50006**		x	M8 / M10	100–106	143	126	70	20 x 2,0	25
FRSN, 108–114, M8/M10	**50008**		x	M8 / M10	108–114	156	134	75	20 x 2,0	25
FRSN, 123–128, M8/M10	**50009**		x	M8 / M10	123–128	173	149	82	25 x 2,5	25
FRSN 137-146 M8/M10 NY	**50023**		x	M8 / M10	137 - 146	180	167	91	25 x 2,5	25
FRSN, 146–156, M8/M10	**500746**		x	M8 / M10	146–156	195	177	96	25 x 2,5	25
FRSN, 159–165, M8/M10	**500747**		x	M8 / M10	159–165	203	191	106	25 x 2,5	25
FRSN, 166–175, M8/M10	**500748**		x	M8 / M10	166–175	211	201	110	25 x 2,5	20
FRSN, 200–206, M8/M10	**500751**		x	M8 / M10	200–206	248	232	126	25 x 2,5	10
FRSN, 210–219, M8/M10	**500752**		x	M8 / M10	210–219	261	245	133	25 x 2,5	10

Rørklammer

Rørklammer, FTSN A4 (syrefast), todelt, med to skruer, uten dempegummi


Godt egnet til lette metall- og plastrør til trykkluft, medisinsk gass og væsker m.m.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ FTSN





Overflate: SYREFAST A4 / DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse Ø D: Rør, min.–maks mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FTSN, 3/8", 15–19, M8/M10, A4	551313			M8 / M10	15–19	20 x 1,2	1
FTSN, 1/2", 21–23, M8/M10, A4	551314			M8 / M10	21–23	20 x 1,2	1
FTSN, 3/4", 25–28, M8/M10, A4	551315			M8 / M10	25–28	20 x 1,2	1
FTSN, 1", 32–36, M8/M10, A4	551316			M8 / M10	32–36	20 x 1,2	1
FTSN, 1 1/4", 38–43, M8/M10, A4	551317			M8 / M10	38–43	20 x 1,2	1
FTSN, 1 1/2", 47–51, M8/M10, A4	517273			M8 / M10	47–51	20 x 1,2	1
FTSN, 2", 57–61, M8/M10, A4	551319			M8 / M10	57–61	20 x 1,5	1
FTSN, 2 1/1", 75, M8/M10, A4	517274			M8 / M10	74–80	20 x 1,5	1
FTSN, 3", 83–91, M8/M10, A4	551320			M8 / M10	83–91	20 x 1,5	1
FTSN, 4", 108–114, M8/M10, A4	517275			M8 / M10	108–114	25 x 2,0	1
FTSN, 160, M8/M10, A4	517276			M8 / M10	159–163	25 x 2,0	1
FTSN, 6", 164–169, M8/M10, A4	551321			M8 / M10	164–169	25 x 2,0	1
FTSN, 200–210, M8/M10, A4	517277			M8 / M10	200–210	25 x 2,0	1
FTSN, 8", 220, M8/M10, A4	517278			M8 / M10	216–220	25 x 2,0	1

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

fischer installasjonssystemer.

Rørklammer, FRSM, medium til «heavy duty», todelt med to skruer og dempegummi


Godt egnet til medium/tunge rør til trykkluft, medisinsk gass og væsker m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ FRSM







Overflate: ELFORSINKET 5–9 µm
Korrosjonsklasse: C1
Lyddemping: DIN 4109
Lyddempende dempegummi: EPDM, klor- og silikonfri
Brannklasse: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -50 °C til +110 °C

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse Ø D: Rør, min.–maks mm	Bredde B / lengde mm	Høyde H mm	Høyde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FRSM, 133–137, M10/M12	**93710**		x	M10 / M12	131–137	202	173	97	30 x 3,0	20
FRSM, 5", M10/M12	**93711**		x	M10 / M12	138–145	210	180	100	30 x 3,0	20
FRSM, 156–162, M10/M12	**93712**		x	M10 / M12	156–162	227	198	109	30 x 3,0	20
FRSM, 160, 1/2"	**535509**		x	1/2"	159–164	217,9	209	117	25 x 2,5	20
FRSM, 6", M10/M12	**93713**		x	M10 / M12	165–171	255	207	114	30 x 3,0	10
FRSM, 7", M10/M12	**93714**		x	M10 / M12	188–194	278	230	125	30 x 3,0	10
FRSM, 196–203, M10/M12	**93715**		x	M10 / M12	196–203	287	239	130	30 x 3,0	10
FRSM, 212, M12/M16	**505453**		x	M12 / M16	205–214	289	264	147	40 x 4,0	10
FRSM, 8", M12/M16	**505454**		x	M12 / M16	219–225	300	272	152	40 x 4,0	10
FRSM, 250, M12/M16	**505455**		x	M12 / M16	244–250	325	300	165	40 x 4,0	10
FRSM, 10", M12/M16	**505456**		x	M12 / M16	267–273	348	323	177	40 x 4,0	10
FRSM, 277–283, M12/M16	**558304**		x	M12 / M16	277–283	367	334	180	40 x 4,0	10
FRSM, 300, M12/M16	**505457**		x	M12 / M16	297–304	379	354	192	40 x 4,0	10
FRSM, 12", M12/M16	**505458**		x	M12 / M16	320–328	403	378	204	40 x 4,0	1
FRSM, 348–356, M16	**504594**		x	M16	348–356	480	403	213	50 x 5,0	1

Klammer ≥ 124 mm: Skrue og mutter leveres separat.

Rørklammer

Rørklammer, FRSM, medium til «heavy duty», todelt med to skruer og dempegummi

Godt egnet til medium/tunge rør til trykkluft, medisinsk gass og væsker m.m.


Utendørs

Tekniske data



↑ FRSM

Overflate: VARMGALVANISERT MIN. 45 µm
Korrosjonsklasse: C3
Lyddemping: DIN 4109
Lyddempende dempegummi: EPDM, klor- og silikonfri
Brannklasse: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -50 °C til +110 °C







Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse Ø D: Rør, min.–maks mm	Bredde B / lengde mm	Høyde H mm	Høyde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FRSM, 1/2", M10/M12, VFZ	558524		x	M10 / M12	19–23	77	56	38	25 x 2,5	50
FRSM, 3/4", M10/M12, VFZ	558525		x	M10 / M12	24–29	83	62	41	25 x 2,5	50
FRSM, 1", M10/M12, VFZ	558526		x	M10 / M12	33–36	91	69	45	25 x 2,5	50
FRSM, 1 1/4", M10/M12, VFZ	558527		x	M10 / M12	40–45	100	78	49	25 x 2,5	20
FRSM, 1 1/2", M10/M12, VFZ	558528		x	M10 / M12	48–52	107	85	53	25 x 2,5	20
FRSM, 53–58, M10/M12, VFZ	558529		x	M10 / M12	53–58	113	91	56	25 x 2,5	20
FRSM, 2", M10/M12, VFZ	558530		x	M12 / M16	60–65	120	98	59	25 x 2,5	20
FRSM, 2 1/2", M10/M12, VFZ	558531		x	M12 / M16	73–78	138	115	68	30 x 3,0	20
FRSM, 79–85, M10/M12, VFZ	558532		x	M12 / M16	79–85	145	122	71	30 x 3,0	20
FRSM, 3", M10/M12, VFZ	558533		x	M12 / M16	88–93	153	130	75	30 x 3,0	20
RSM, 102, M10/M12, VFZ	558534		x	M10 / M12	100–106	166	143	82	30 x 3,0	20
FRSM, 4", M10/M12, VFZ	558606		x	M10 / M12	108–116	176	153	87	30 x 3,0	20
FRSM, 124–129, M10/M12, VFZ	558535		x	M10 / M12	124–129	194	165	97	30 x 3,0	20
FRSM, 131–137, M10/M12, VFZ	558536		x	M10 / M12	131- 137	202	173	100	30 x 3,0	20
FRSM, 138–145, M10/M12, VFZ	558537		x	M10 / M12	138–145	210	180	109	30 x 3,0	20
FRSM, 156–162, M10/M12, VFZ	558538		x	M10 / M12	156–162	227	198	114	30 x 3,0	20
FRSM, 165–171, M10/M12, VFZ	558539		x	M10 / M12	165–171	255	207	125	30 x 3,0	20
FRSM, 188–194, M10/M12, VFZ	558540		x	M10 / M12	188–194	278	230	125	30 x 3,0	10
FRSM, 196–203, M10/M12, VFZ	558541		x	M10 / M12	196–203	287	239	130	30 x 3,0	10
FRSM, 212, M12/M16, VFZ	558542		x	M12 / M16	205–214	289	264	147	40 x 4,0	10
FRSM, 8", M12/M16, VFZ	558543		x	M12 / M16	219–225	300	272	152	40 x 4,0	10
FRSM, 250, M12/M16, VFZ	558544		x	M12 / M16	244–250	325	300	165	40 x 4,0	10
FRSM, 10", M12/M16, VFZ	558545		x	M12 / M16	267–273	348	323	177	40 x 4,0	10
FRSM, 300, M12/M16, VFZ	558546		x	M12 / M16	297–304	379	354	192	40 x 4,0	10
RSM, 305–316, M12/M16, VFZ	558547		x	M12 / M16	305–316	397	314	157	40 x 4,0	10
FRSM, 12", M12/M16, VFZ	558548		x	M12 / M16	320–328	403	378	204	40 x 4,0	10
FRSM, 348–356, M16, VFZ	558549		x	M16	348–356	480	403	213	50 x 5,0	1
FRSM, 364–372, M16, VFZ	558596		x	M16	364–372	496	419	221	50 x 5,0	1
FRSM, 400–409, M16, VFZ	558597		x	M16	400–409	533	456	240	50 x 5,0	1
FRSM, 454–462, M16, VFZ	558598		x	M16	454–462	586	509	266	50 x 5,0	1
FRSM, 500–508, M16, VFZ	558599		x	M16	500–508	632	555	290	50 x 5,0	1

Klammer ≥ 124 mm: Skrue og mutter leveres separat.

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

fischer installasjonssystemer.

Rørklammer, FRSM A4 (syrefast), medium til «heavy duty», todelt med to skruer og dempegummi


Godt egnet til medium/tunge rør til trykkluft, medisinsk gass og væsker m.m.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ FRSM







Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4
Lyddemping: DIN 4109
Lyddempende dempegummi: EPDM, klor- og silikonfri
Brannklasse: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -50 °C til +110 °C

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse Ø D: Rør, min.–maks mm	Bredde B / lengde mm	Høyde H mm	Høyde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FRSM, 165–171, M12 A4	**562764**		x	M12	165–171	255	207	125	30 x 3,0	10
FRSM, 188–194, M12, A4	**562765**		x	M12	188–194	278	230	125	30 x 3,0	10
FRSM, 196–203, M12, A4	**562766**		x	M12	196–203	287	239	130	30 x 3,0	10
FRSM, 205–216, M16, A4	**562767**		x	M16	205–214	297	264	147	40 x 4,0	10
FRSM, 219–225, M16, A4	**562768**		x	M16	219–225	308	275	153	40 x 4,0	10
FRSM, 244–250, M16, A4	**562769**		x	M16	244–250	333	300	165	40 x 4,0	5
FRSM, 267–273, M16, A4	**562770**		x	M16	267–273	356	323	177	40 x 4,0	5
FRSM, 297–304, M16, A4	**562771**		x	M16	297–304	387	354	192	40 x 4,0	5
FRSM, 305–316, M16, A4	**562772**		x	M16	305–316	397	366	198	40 x 4,0	5
FRSM, 320–326, M16, A4	**562773**		x	M16	320–326	411	378	204	40 x 4,0	5

Klammer ≥ 124 mm: Skrue og mutter leveres separat.

Rørklammer

Rørklammer, KJØL, FRSK, todelt, med to skruer og polyuretanisolering

Godt egnet til lette/medium tunge rør til kjøling og luftbehandling.


Innendørs


Tekniske data



↑ FRS K

Overflate: ELFORSINKET 5–9 µm
Korrosjonsklasse: C1
Diff.motstand 7000 µm, trykkstyrke: 0,67–0,75 mPa
Varmeledning (ved 0°C): 0,024–0,026 W/mK
Polyuretandempegummi: Silikonfri, 50 mm/100 mm
Brannklasse: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -45 °C til +105 °C





Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse Ø D: Rør, min.–maks mm	Bredde B / lengde mm	Høyde H mm	Høyde Z mm	Isolasjons-tykkelse S_{AF} x b_2 mm	Antall pr. pakke
FRSK, 10–13, M8/M10, 1/4"	560906		x	M8 / M10	10,2–13,5	83	69	42	19 x 37	25
FRSK, 15–18, M8/M10, 3/8"	560907		x	M8 / M10	15–18	90	76	45	19 x 37	25
FRSK, 19–22, M8/M10, 1/2"	560908		x	M8 / M10	19–22	90	76	45	19 x 37	25
FRSK, 25–28, M8/M10, 3/4"	560909		x	M8 / M10	25–28	97	83	49	19 x 37	25
FRSK, 32–35, M8/M10, 1"	560970		x	M8 / M10	32–35	120	100	57	19 x 37	20
FRSK, 38–41, M8/M10	560971		x	M8 / M10	38–41	120	100	57	19 x 37	20
FRSK, 42–45, M8/M10, 1 1/4"	560972		x	M8 / M10	42,4–44,5	120	100	57	19 x 37	20
FRSK, 48–52, M8/M10, 1 1/2"	560973		x	M8 / M10	48,3–52	130	109	62	19 x 42	20
FRSK, 54–57, M8/M10	560974		x	M8 / M10	54–57	139	118	66	19 x 42	20
FRSK, 60–64, M8/M10, 2"	560975		x	M8 / M10	60,3–63,5	139	118	66	19 x 52	20
FRSK, 67–70, M8/M10	560976		x	M8 / M10	66,6–70	146	125	70	19 x 52	20
FRSK, 73–76, M8/M10, 2 1/2"	560977		x	M8 / M10	73–76,1	156	135	75	19 x 52	10
FRSK, 89–92, M8/M10, 3"	560978		x	M8 / M10	88,9–92,1	176	156	86	19 x 52	10
FRSK, 101–104, M8/M10	560979		x	M8 / M10	101,6–104	184	164	90	19 x 62	10
FRSK, 108–110, M8/M10	560980		x	M8 / M10	108–110	192	172	94	19 x 62	10
FRSK, 114/115, M8/M10, 4"	560981		x	M8 / M10	114,3–115	192	172	94	19 x 62	10
FRSK, 125–127, M8/M10	560982		x	M8 / M10	125–127	211	190	103	19 x 62	10
FRSK, 130/133, M8/M10	560983		x	M8 / M10	130–133	211	190	103	19 x 62	5
FRSK, 139/141, M8/M10, 5"	560984		x	M8 / M10	139,7–141,3	219	199	106	19 x 62	5
FRSK, 152/154, M12	560985		x	M12	152,4–154	246	208	109	19 x 62	5
FRSK, 159/160, M12	560986		x	M12	159–160	255	214	112	19 x 62	5
FRSK, 168/170, M12, 6"	560987		x	M12	168,3–170	262	224	117	19 x 72	5
FRSK, 190/194, M12	560988		x	M12	190–193,7	284	248	129	19 x 82	5
FRSK, 200/204, M12	560989		x	M12	200–204	292	258	134	19 x 82	4
FRSK, 219/221, M12, 8"	560990		x	M12	219,1–220	311	275	142,5	19 x 82	4

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

fischer installasjonssystemer.

Rørklammer, KFT, todelt, med to skruer og PUR polyuretanisolering

Godt egnet til medium/tunge rør til kjøling og luftbehandling.


Innendørs

Tekniske data



↑ KFT

Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Varmeledning (ved 0°C): 0,049 W/mK
Brannklasse: DIN 4102: Klasse B2
Innkapslet i polyuretanskum, silikonfri: -160 °C til +130 °C







Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse D mm	Bredde B mm	Isolasjons-tykkelse mm	Isolasjons-lengde mm	Antall pr. pakke
KFT 15,8	505578		x	M8 / M10 / 1/2"	15,8	88	30	40	1
KFT 21,3	505582		x	M8 / M10 / 1/2"	21,3	88	30	40	1
KFT 26,9	505584		x	M8 / M10 / 1/2"	26,9	88	30	40	1
KFT 33,7	505587		x	M8 / M10 / 1/2"	33,7	88	30	40	1
KFT 42,4	505592		x	M8 / M10 / 1/2"	42,4	103	30	40	1
KFT 48,3	505594		x	M8 / M10 / 1/2"	48,3	102	30	40	1
KFT 60,3	505598		x	M8 / M10 / 1/2"	60,3	123	30	50	1
KFT 64,0	505599		x	M8 / M10 / 1/2"	64,0	123	30	50	1
KFT 76,1	505903		x	M8 / M10 / 1/2"	76,1	150	30	50	1
KFT 88,9	505906		x	M8 / M10 / 1/2"	88,9	150	30	50	1
KFT 92,1	505907		x	M8 / M10 / 1/2"	92,1	150	30	50	1
KFT 114,3	505911		x	M8 / M10 / 1/2"	114,3	195	40	60	1
KFT 129,0	505914		x	M8 / M10 / 1/2"	129,0	220	40	60	1
KFT 139,7	505916		x	M8 / M10 / 1/2"	139,7	220	40	60	1

20

U-bolt, ETR, med metriske gjenger og to muttere

For å feste stående eller hengende rør til profilskinner eller brakettarmer.


Innendørs

Tekniske data



↑ ETR

Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1
Bruddstyrke: Min. 360 N/mm²



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Rør Ø	Bredde B mm	Høyde L2 mm	Gjenger, L1 mm	Antall pr. pakke
ETR, 15–21	24417		x	M6	1/2"	28	40	25	10
ETR, 20–27	24418		x	M8	3/4"	36	50	32	10
ETR, 26–34	24419		x	M8	1"	43	55	32	10

Rørklammer

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Rør Ø	Bredde B mm	Høyde L2 mm	Gjenger, L1 mm	Antall pr. pakke
ETR, 33–42	24420		x	M8	1 1/4"	51	68	38	10
ETR, 40–49	24421		x	M8	1 1/2"	58	70	38	10
ETR, 50–60	24422		x	M8	2"	69	80	40	10
ETR, 66–76	24424		x	M10	2 1/2"	88	110	50	10
ETR, 102–114	24429		x	M12	4"	128	156	60	5
ETR 168	24435		x	M14	6"	184	210	70	5

Klemme for sprinklerrør, FRSL, med høydejustering

Fleksibel og enkel løsning for festing av sprinklerrør.

VdS


Innendørs

Tekniske data



↑ FRSL

Overflate: ELFORSINKET MIN. 8 µm
Korrosjonsklasse: C1





Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse: Rør, min.–maks mm	Høyde H mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FRSL 34, M10	513302		x	M10	1"	67	10 x 1,8	50
FRSL 34, M8	538082		x	M8	1"	67	10 x 1,8	50
FRSL 43, M10	513303		x	M10	1 1/4"	67	10 x 1,8	50
FRSL 43, M8	538083		x	M8	1 1/3"	67	10 x 1,8	50
FRSL 49, M10	513304		x	M10	1 1/2"	72	10 x 1,8	50
FRSL 49, M8	538084		x	M8	1 1/2"	72	10 x 1,8	50
FRSL 60, M10	513307		x	M10	2"	81	10 x 1,8	50
FRSL 76, M10	513308		x	M10	2 1/2"	98	10 x 2,5	25
FRSL 90, M10	513309		x	M10	3"	113	10 x 2,5	25
FRSL 115, M10	513310		x	M10	4"	143	10 x 2,5	25
FRSL 140 M12 NY	513311		x	M12	5"	157	13 x 2,5	25
FRSL 170 M12 NY	513312		x	M12	6"	187	13 x 2,5	25

fischer installasjonssystemer.

Klemme for sprinklerrør, FRSP C, med høydejustering

Enkel konstruksjon. Basic.

NYHET


FM APPROVED from M10

Innendørs

Tekniske data



↑ FRSP C






Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse: Rør, min.–maks mm	Høyde H mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
CLP FRSP C 1/2"	**516662**		x	M10	1/2"	55	16 x 1,2	100
CLP FRSP C 3/4"	**516663**		x	M10	3/4"	62	16 x 1,2	100
CLP FRSP C 1"	**516664**		x	M10	1"	70	16 x 1,2	100
CLP FRSP C 1 1/4"	**516665**		x	M10	1 1/4"	78	16 x 1,2	100
CLP FRSP C 2 1/2"	**516668**		x	M10	1 1/2"	83	16 x 1,2	100
CLP FRSP C 2"	**516667**		x	M10	2"	93	16 x 1,2	100
CLP FRSP C 2 1/2"	**516668**		x	M10	2 1/2"	126	19 x 2,2	60
CLP FRSP C 3"	**516669**		x	M10	3"	147	19 x 2,2	60
CLP FRSP C 4"	**516670**		x	M10	4"	180	19 x 2,2	24
CLP FRSP C 5"	**532356**		x	M12	5"	210	19 X 2,2	24
CLP FRSP C 6"	**516671**		x	M12	6"	251	19 x 3,0	24
CLP FRSP C 8"	**516672**		x	M12	8"	301	19 x 3,0	12

FLS-sortiment

Installasjonssystem for å feste installasjoner i den lett kategorien

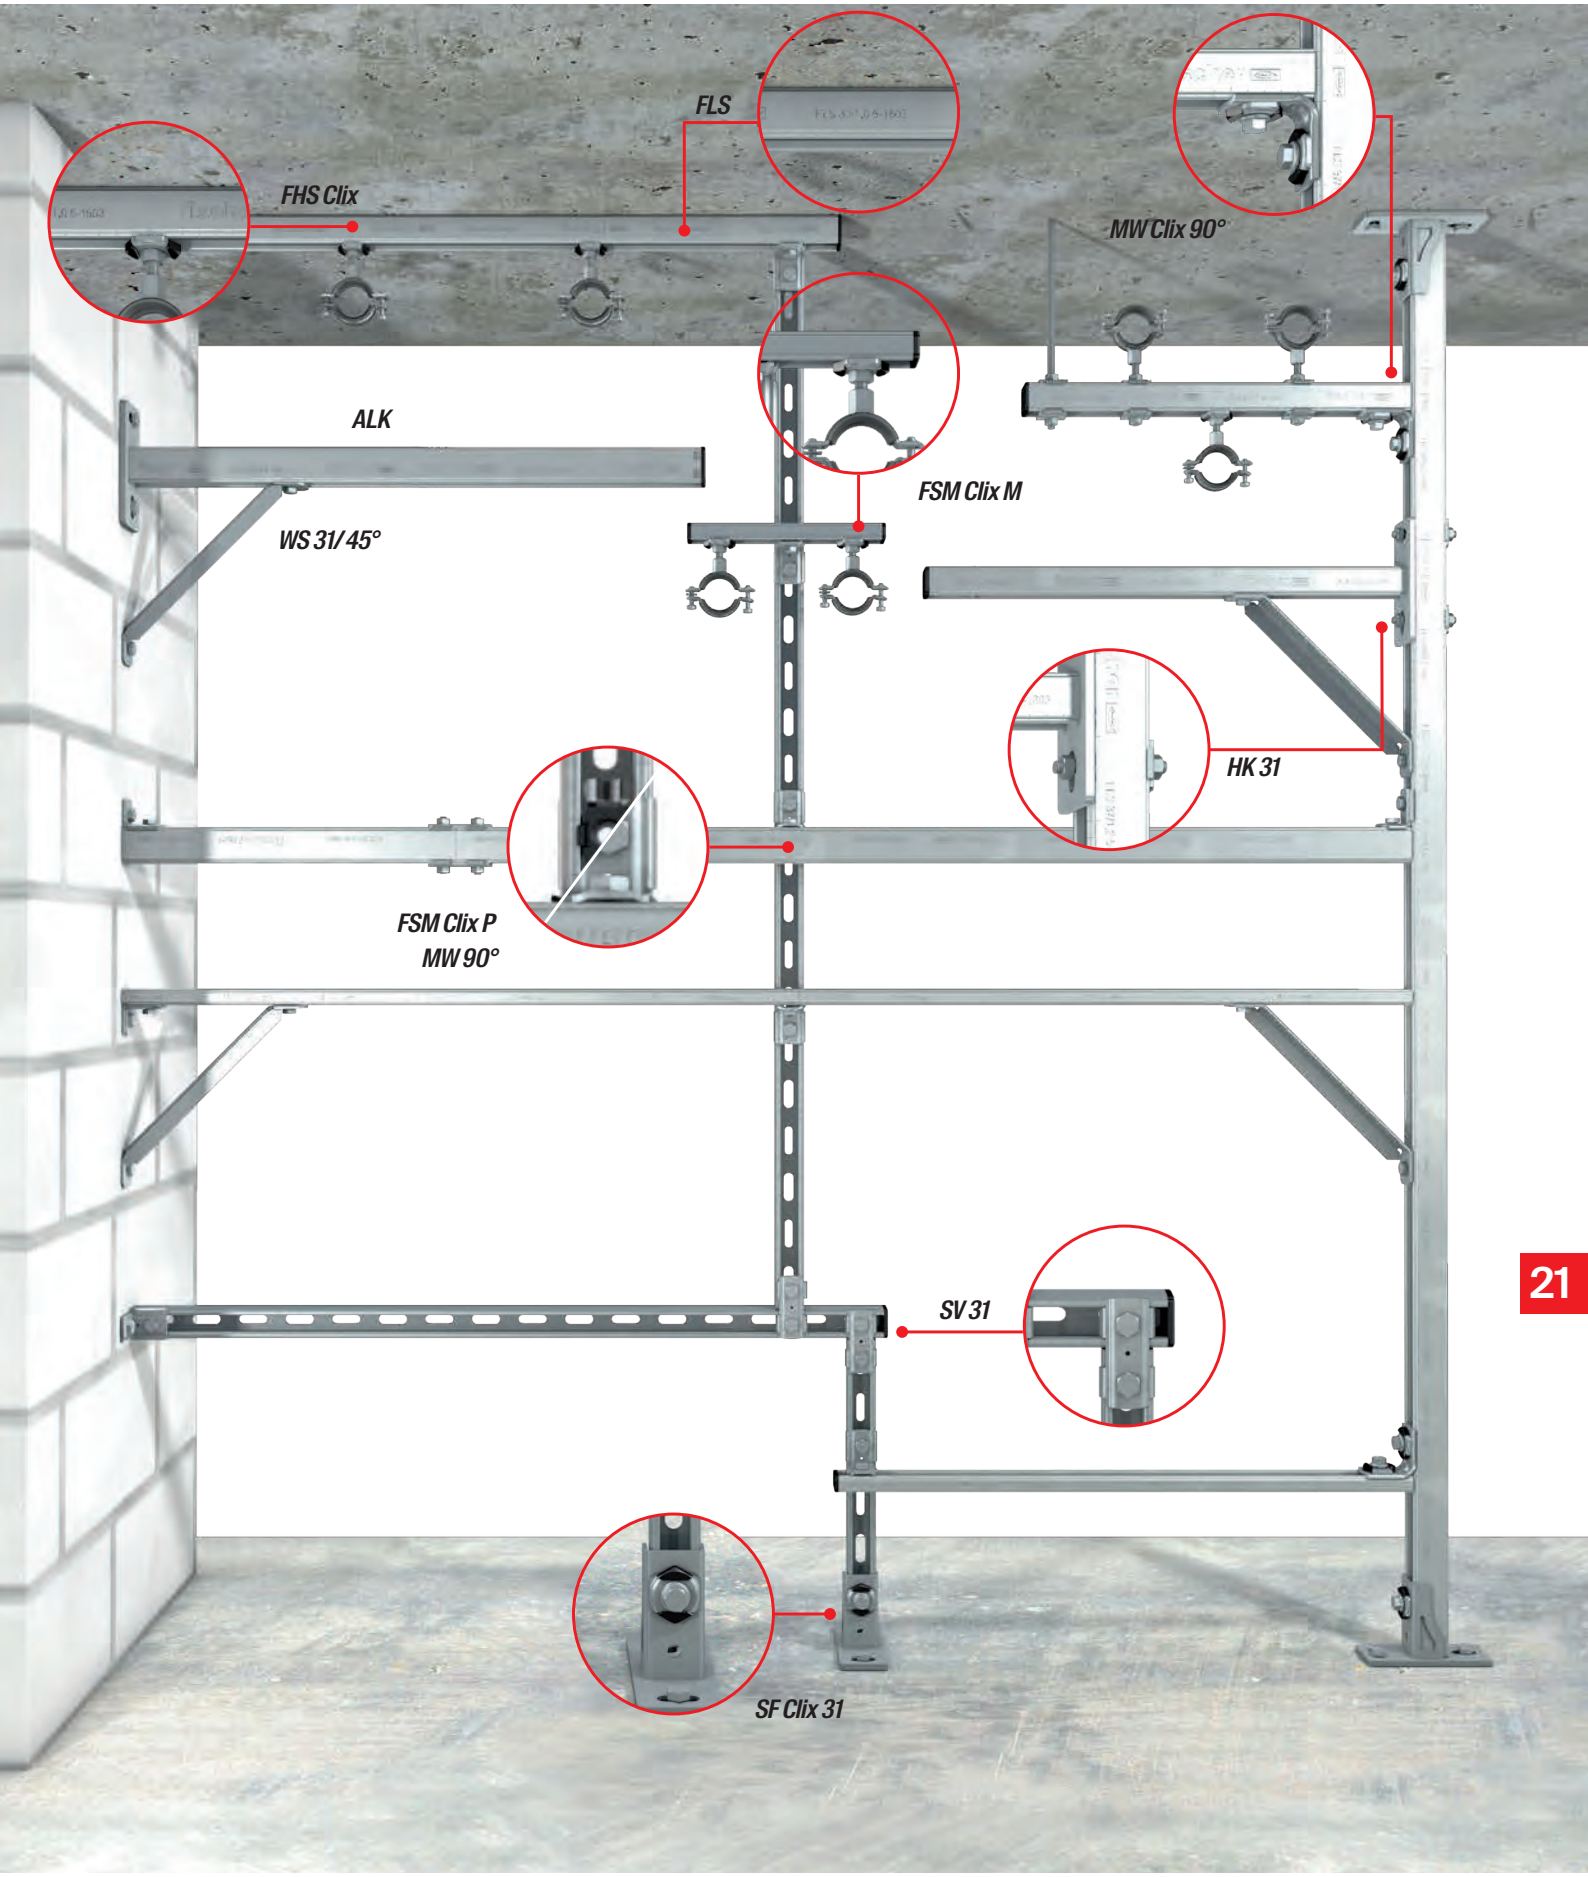

fischer installasjonssystemer.

Monteringsskinner, FLS for lette installasjoner


Universal FLS U-profilskinne for rask og sikker feste til tak, vegg og gulv.
Godt egnet til lette/medium tunge rør for oppvarming, ventilasjon, drikkevann, avløp, gass m.m.
Med utsparinger for enkel justering/montering av rørklammer m.m.
Branntestet.

R 30 MLAR | R 120 | Innendørs

Tekniske data



↑ FLS







U-profil med utsparinger for sikkert feste av monteringsbolt
Materiale: Pregalvanisert stål S-250-GD+Z275 DIN EN 10436
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde utvendig/ innvendig mm	Høyde H mm	Monteringshull, vekselvis mm	Vekt kg/m	Lengde L x gods-tykkelse mm	Profilens tverrsnitt cm^2	Maks. anbefalt belastn. pr. 1 M $F_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
FLS, 17/1,0 - 2M	538753		x	31 / 18,5	17	8,5x30 / 10,5x30	0,58	2000 x 1,0	0,72	0,13	10
FLS, 17/1,0 - 3M	538754		x	31 / 18,5	17	8,5x30 / 10,5x30	0,58	3000 x 1,0	0,72	0,13	8
FLS, 30/1,0 - 2M	538755		x	31 / 18,5	30	8,5x30 / 10,5x30	0,78	2000 x 1,0	0,98	0,48	10
FLS, 30/1,0 - 3M	538756		x	31 / 18,5	30	8,5x30 / 10,5x30	0,78	3000 x 1,0	0,98	0,48	8
FLS, 37/1,2 - 2M	538757		x	31 / 18,5	37	8,5x30 / 10,5x30	1,06	2000 x 1,2	1,33	0,78	10
FLS, 37/1,2 - 3M	538758		x	31 / 18,5	37	8,5x30 / 10,5x30	1,06	3000 x 1,2	1,33	0,78	8
FLS, 37/1,2 - 6M	538759		x	31 / 18,5	37	8,5x30 / 10,5x30	1,06	6000 x 1,2	1,33	0,78	1

Lengde, kutteverktøy for FLS-profiler

Kutteverktøy for sikker og problemfri reduksjon av lengde på FLS profilskinner, mekanisk og driftssikkert.
Juster regulatoren til ønsket lengde, sett inn profilskinnen og kutt.
Passer til alle de tre profilvariantene til FLS.
Rask, sikker, presis og uten grader.

21

Tekniske data



↑ FLS kutteverktøy

Problemfri kutting, uten grader
Mekanisk

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall
FLS kutteverktøy	543965		x	1

FLS-sortiment

Endedeksel, sorte

For fin og sikker avslutning av monteringsskinner.

Innendørs

Tekniske data



↑ AK

Materiale: Svart polypropylenplast

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Passer til profilskinne	Antall pr. pakke
AK 17 COVER CAP	538746		x	FLS, 17/1,0	100
AK 30 COVER CAP	538747		x	FLS, 30/1,0	100
AK 37 COVER CAP	538748		x	FLS, 37/1,2	50

Veggbrakett, ALK, med FLS profilskinne


Godt egnet for oppheng av en eller flere rørklammer til gass eller væsker, eller kabelkanaler m.m. ut fra veggen.
For lette til middels tunge oppheng.
Branntestet.


R 30 MLAR R 120 Innendørs

Tekniske data



↑ ALK









Skinne med U-profil med utsparinger for sikker feste av monteringsbolter, sveiset 90° på bunnplate for veggmontering
Overflate: ELFORSINKET MIN. 13 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde utvendig/ innvendig mm	Skinne-høyde H mm	Brakett-lengde L mm	Monteringshull, vekselvis mm	Maks anbefalt belastning ved L/2 $F_{anbr.}$ (kN)	Antall pr. pakke
ALK, 17–200	538738		x	31 / 18,5	17	200	8,5x30 / 10,5x30	0,49	10
ALK, 17–300	538739		x	31 / 18,5	17	300	8,5x30 / 10,5x30	0,33	10
ALK, 30–200	538740		x	31 / 18,5	30	200	8,5x30 / 10,5x30	1,18	10
ALK, 30–300	538741		x	31 / 18,5	30	300	8,5x30 / 10,5x30	0,79	10
ALK, 30–450	538742		x	31 / 18,5	37	450	8,5x30 / 10,5x30	0,53	10
ALK, 37–300	538743		x	31 / 18,5	37	300	8,5x30 / 10,5x30	1,27	10
ALK, 37–450	538744		x	31 / 18,5	37	450	8,5x30 / 10,5x30	0,86	10
ALK, 37–600	538745		x	31 / 18,5	37	600	8,5x30 / 10,5x30	0,63	5

fischer installasjonssystemer.

Vinkelstag, WS, 31–45° for veggbrakett FLS


For oppheng av rørklammer til oppvarming, drikkevann, avløp, kabelkanaler m.m. ut fra vegg.
For lette til middels tunge oppheng.

Innendørs

Tekniske data



↑ WS 31







Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1
Varemerke: MLAR / EN 1363-1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Festing Ø mm	Antall pr. pakke
WS 31–45°	538749		x	11	10

Skjøtestykke, SV 31 til FLS


For å forlenge eller skjøte sammen FLS profilskinner med FSM Clix P hurtigmutre og bolter.
For lette til middels tunge oppheng.

Innendørs

Tekniske data



↑ SV 31







Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse, mm	Bredde x lengde mm	Maks tverrforskyvning $V_{anbr.}$ (kN)	Antall pr. pakke
SV 31	538641		x	M8	26 x 67	1,0	25

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

FLS-sortiment

Hurtigmutter, FSM Clix P, for sammenkobling av FLS-skinner


For montering eller forlengelse av FLS-skinner sammen med koblingsbeslag m.m.
Enkel sidejustering via trykkfjær og utsparinger i mutter og profilskinne.
For lette til middels tunge oppheng.
Branntestet.

R 30 MLAR | R 120 | Innendørs

Tekniske data



↑ FSM Clix P







Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1


Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Maks anbefalt tverrforskyvning $V_{anbf.}$ (kN)	Maks anbefalt strekkbelastning $N_{anbf.}$ (kN) FLS17 og FLS30	Maks anbefalt strekkbelastning $N_{anbf.}$ (kN) FLS37	Antall pr. pakke
FSM Clix P 6	538643		x	M6	1,0	1,5	2,0	50
FSM Clix P 8	538647		x	M8	1,0	1,5	2,0	50
FSM Clix P 10	538649		x	M10	1,0	1,5	2,0	50

Hurtigmutter, FSM Clix M, for feste av rørklammer til FLS skinnesystem


Enkel sidejustering via trykkfjær og utsparinger i mutter og profilskinne.
For lette til middels tunge oppheng.
Branntestet.

R 30 MLAR | R 120 | Innendørs

Tekniske data

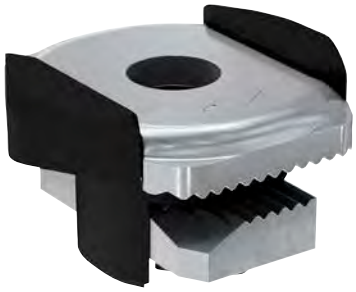

↑ FSM Clix M







Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	For skinnetype	Maks anbefalt spennings-belastning $N_{anbf.}$ (kN) FLS17 og FLS30	Maks anbefalt spennings-belastning $N_{anbf.}$ (kN) FLS37	Antall pr. pakke
FSM Clix M 6	538650		x	M6	FLS17, FLS30 og FLS37	1,5	2,0	50
FSM Clix M 8	538651		x	M8	FLS17, FLS30 og FLS37	1,5	2,0	50
FSM Clix M 10	538652		x	M10	FLS17, FLS30 og FLS37	1,5	2,0	50

fischer installasjonssystemer.

T-bolt, FHS Clix, for feste av rørklammer til FLS skinnesystem


Enkel justering via trykkfjær og utsparinger i mutter og profilskinne.
For lette til middels tunge oppheng.
Branntestet.

R 30 MLAR R 120 Innendørs

Tekniske data



↑ FHS Clix







Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Lengde L mm	Maks anbefalt strekkbelastning $N_{anbf.}$ (kN) FLS17 og FLS30	Maks anbefalt strekkbelastning $N_{anbf.}$ (kN) FLS37	Antall pr. pakke
FHS CLIX 8x30 M8	538653		x	M8	30	1,5	2,0	100
FHS CLIX 8x40 M8	538654		x	M8	40	1,5	2,0	100
FHS CLIX 8x60 M8	538655		x	M8	60	1,5	2,0	100
FHS CLIX 8x80 M8	538656		x	M8	80	1,5	2,0	50
FHS CLIX 8x100 M8	538657		x	M8	100	1,5	2,0	50
FHS CLIX 10x30 M10	538658		x	M10	30	1,5	2,0	100
FHS CLIX 10x40 M10	538659		x	M10	40	1,5	2,0	100
FHS CLIX 10x60 M10	538660		x	M10	60	1,5	2,0	50
FHS CLIX 10x100 M10	538661		x	M10	100	1,5	2,0	50

Monteringsflens, SF Clix 31, 90°, forhåndstilpasset til FLS


For feste av FLS profilskinner til gulv, vegg og tak, inkl. FSM Clix M hurtigmutter.
For lette til middels tunge oppheng.

Innendørs

21 Tekniske data



↑ SF Clix 31





Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse	Lengde x bredde mm	Maks anbefalt strekkbelastning $N_{anbf.}$ (kN) FLS17 og FLS30	Maks anbefalt strekkbelastning $N_{anbf.}$ (kN) FLS37	Antall pr. pakke
SF Clix 31, 90°	538665		x	M8	130 x 50	1,5	2,0	10

FLS-sortiment

Monteringsvinkel, MW Clix 90°, forhåndstilpasset til FLS


For montering av FLS profilskinner, inkl. to hurtigmuttere for rask og enkel montering.
For lette til middels tunge oppheng.

Innendørs

Tekniske data



↑ MW Clix 90°







Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1


Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse	Lengde x bredde mm	Maks anbefalt strekkbelastning $N_{anbf.}$ (kN) FLS17 og FLS30	Maks anbefalt strekkbelastning $N_{anbf.}$ (kN) FLS37	Antall pr. pakke
MW Clix, 90°	538666		x	M8	51 x 51	1,5	2,0	10

Monteringsvinkel, MW 90°, (Ø8,5) FLS


For 90° montering av FLS profilskinner med FSM Clix P hurtigmutter.
For lette til middels tunge oppheng.

Innendørs

Tekniske data



↑ MW 90°





Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Hulldiameter mm	Lengde x bredde mm	Maks anbefalt strekkbelastning $N_{anbf.}$ (kN) FLS17 og FLS30	Maks anbefalt strekkbelastning $N_{anbf.}$ (kN) FLS37	Antall pr. pakke
MW 90°	538668		x	8,5	33 x 26	1,5	2,0	50

fischer installasjonssystemer.

Monteringsvinkel, MWU 90°, (Ø12,5) FLS

For 90° montering av FLS profilskinner med FSM Clix P hurtigmutter.
For lette til middels tunge oppheng.

Innendørs

Tekniske data



↑ MWU 90°



Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1


Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Hulldiameter mm	Lengde x bredde mm	Maks anbefalt strekkbelastning $N_{anbf.}$ (kN) FLS17 og FLS30	Maks anbefalt strekkbelastning $N_{anbf.}$ (kN) FLS37	Antall pr. pakke
MWU 90°	**538667**		x	12,5	33 x 26	1,5	2,0	25

Festebeslag, HK 31 til monteringsskinner FLS

For lette til middels tunge oppheng.
Branntestet.

R 30 MLAR R 120 Innendørs


Tekniske data



↑ HK 31







Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Hulldiameter D mm	Antall pr. pakke
HK 31 (Ø8,5)	**538663**		x	8,5	50
HK 31 (Ø12,5)	**538664**		x	12,8	50

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

FLS-sortiment

Bjelkebeslag, TKR 31


For montering uten boring direkte på stålbjelker.
For lette til middels tunge oppheng.

Innendørs

Tekniske data



↑ TKR 31





Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	U-bolt	Høyde x bredde mm	Maks anbefalt belastning, $N_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
TKR 31	**538751**		x	M6	85 x 60	2,8	25

fischer installasjonssystemer.

FUS-sortiment

Installasjonssystem for å feste installasjoner i den mellomtunge kategorien




22

FUS-sortiment

Belastninger, FUS monteringsskinner


Belastninger




Item	Item No.	Profil weight [kg/m]	Profile cross section [cm^2]	Moment of inertia I_y [cm^4]	Moment of inertia I_z [cm^4]	Section modulus W_y [cm^3]	Section modulus W_z [cm^3]	Max. recommended static load for 1m length F_{rec} [kN]	Max. recommended static load for 2m length F_{rec} [kN]	Max. recommended static load for 3m length F_{rec} [kN]
FUS, 21/1,5 - 2 m	**545117**	1,20	1,35	0,8	3,69	0,75	1,80	0,41	0,10	–
FUS, 21/1,5 - 3 m	**545118**	1,20	1,35	0,8	3,69	0,75	1,80	0,41	0,10	–
FUS, 21/1,5 - 6 m	**545119** [1)]	1,20	1,35	0,8	3,69	0,75	1,80	0,41	0,10	–
FUS, 21/2,0 - 2 m	**040391**	1,44	1,72	0,97	4,66	0,89	2,27	0,49	0,12	–
FUS, 21/2,0 - 3 m	**097660**	1,44	1,72	0,97	4,66	0,89	2,27	0,49	0,12	0,05
FUS, 21/2,0 - 6 m	**097661**	1,44	1,72	0,97	4,66	0,89	2,27	0,49	0,12	0,05
FUS, 21/2,5 - 2 m	**092867**	1,67	1,99	1,03	5,28	0,93	2,58	0,52	0,13	–
FUS, 21/2,5 - 3 m	**077349**	1,67	1,99	1,03	5,28	0,93	2,58	0,52	0,13	0,06
FUS, 21/2,5 - 6 m	**077541**	1,67	1,99	1,03	5,28	0,93	2,58	0,52	0,13	0,06
FUS, 41/1,5 - 2 m	**545120**	1,80	1,95	4,26	6,03	2,07	2,94	1,56	0,54	–
FUS, 41/1,5 - 3 m	**545126**	1,80	1,95	4,26	6,03	2,07	2,94	1,56	0,54	0,24
FUS, 41/1,5 - 6 m	**545127**	1,80	1,95	4,26	6,03	2,07	2,94	1,56	0,54	0,24
FUS, 41/2,0 - 2 m	**040390**	2,06	2,52	5,33	7,69	2,58	3,75	1,94	0,67	–
FUS, 41/2,0 - 3 m	**097658**	2,06	2,52	5,33	7,69	2,58	3,75	1,94	0,67	0,30
FUS, 41/2,0 - 6 m	**097659**	2,06	2,52	5,33	7,69	2,58	3,75	1,94	0,67	0,30
FUS, 41/2,5 - 2 m	**092295**	2,45	3,00	6,00	8,99	2,85	4,38	2,14	0,76	–
FUS, 41/2,5 - 3 m	**077347**	2,45	3,00	6,00	8,99	2,85	4,38	2,14	0,76	0,34
FUS, 41/2,5 - 6 m	**077537**	2,45	3,00	6,00	8,99	2,85	4,38	2,14	0,76	0,34
FUS, 62/2,5 - 6 m	**504457**	3,27	4,05	17,70	12,90	5,62	6,29	4,22	2,10	0,99
FUS, 21D/2,0 - 3 m	**504458**	2,87	3,44	5,49	9,31	2,61	4,54	1,96	0,69	0,31
FUS, 21D/2,0 - 6 m	**535531**	2,87	3,44	5,49	9,31	2,61	4,54	1,96	0,69	0,31
FUS, 41D/2,5 - 6 m	**504459**	4,89	6,00	35,01	17,90	8,76	8,78	6,58	3,28	1,96
FUS, 62D/2,5 - 6 m	**504460**	6,55	8,09	111,00	25,80	17,90	12,58	13,45	6,72	4,47

1) Delivery time on request.


Load case 1



Load case 2



Load case 3



For mer informasjon, se www.fischernorge.no

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

fischer installasjonssystemer.

Systemet med utallige muligheter - rask og enkel montering.

Skinner



Monteringsskinne, FUS 21 / FUS 21 D



Monteringsskinne, FUS 41/ FUS 41 D



Monteringsskinne, FUS 62/FUS62 D

Pluss


Gjennomførings-beslag




Gjennomføringsbeslag, PFCN 41

Pluss

Konstruksjonselementer



Universalvinkel, PUWS



Monteringsbeslag, PFAF



Vinkelbrakett, PWK



Monteringsbeslag, PFUF



Monteringsflens, PSF



Monteringsbeslag, PFUF OC

FUS-sortiment

Universalt skinnesystem for montering, FUS for modulære installasjoner

For rask og sikker montering i tak, vegg og gulv av lette og middels tunge rør for oppvarming, trykkluft, drikkevann, avløp, gass m.m.
Med utsparinger for enkel justering/montering av rørklammer m.m.
Branntestet og CE-klassifisert.

ETA-21/0140

R 30 MLAR


R 120

Innendørs

Tekniske data



↑ FUS







U-profil med utsparinger for sikkert feste av monteringsbolt
Overflate: PREGALVANISERT STÅL S-250-GD+Z275 DIN EN 10436
Korrosjonsklasse: C1
Varemerke: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde utvendig/ innvendig mm	Høyde H mm	Monterings-hull mm	Vekt kg/m	Godstykkelse x lengde S x L mm	Profilens tverrsnitt cm²	Maks. anbefalt belastn. pr. 1 M $F_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
FUS, 21/1,5 - 2M	**545117**		x	41 / 22	21	14 x 30	1,20	1,5 x 2000	1,35	0,41	1
FUS, 21/1,5 - 3M	**545118**		x	41 / 22	21	14 x 30	1,20	1,5 x 3000	1,35	0,41	1
FUS, 21/1,5 - 6M	**545119**		x	41 / 22	21	14 x 30	1,20	1,5 x 6000	1,35	0,41	1
FUS, 21/2,0 - 2M	**40391**		x	41 / 22	21	14 x 30	1,44	2,0 x 2000	1,72	0,49	1
FUS, 21/2,0 - 3M	**97660**		x	41 / 22	21	14 x 30	1,44	2,0 x 3000	1,72	0,49	1
FUS, 21/2,5 - 2M	**92867**		x	41 / 22	21	14 x 30	1,67	2,5 x 2000	1,99	0,52	1
FUS, 21/2,5 - 3M	**77349**		x	41 / 22	21	14 x 30	1,67	2,5 x 3000	1,99	0,52	1
FUS, 21/2,5 - 6M	**77541**		x	41 / 22	21	14 x 30	1,67	2,5 x 6000	1,99	0,52	1
FUS, 41/2,0 - 2M	**40390**		x	41 / 22	41	14 x 30	2,06	2,0 x 2000	2,52	1,94	1
FUS, 41/2,0 - 3M	**97658**		x	41 / 22	41	14 x 30	2,06	2,0 x 3000	2,52	1,94	1
FUS, 41/2,0 - 6M	**97659**		x	41 / 22	41	14 x 30	2,06	2,0 x 6000	2,52	1,94	1
FUS, 41/2,5 - 2M	**92295**		x	41 / 22	41	14 x 30	2,45	2,5 x 2000	3,00	2,14	1
FUS, 41/2,5 - 3M	**77347**		x	41 / 22	41	14 x 30	2,45	2,5 x 3000	3,00	2,14	1
FUS, 41/2,5 - 6M	**77537**		x	41 / 22	41	14 x 30	2,45	2,5 x 6000	3,00	2,14	1
FUS, 62/2,5 - 6M	**504457**		x	41 / 22	62	14 x 30	3,27	2,5 x 6000	4,05	4,22	1

fischer installasjonssystemer.

Universalt skinnesystem for montering, FUS for modulære installasjoner

For rask og sikker montering i tak, vegg og gulv av lette og middels tunge rør for oppvarming, trykkluft, drikkevann, avløp, gass m.m.
Med utsparinger for enkel justering/montering av rørklammer m.m.
Branntestet og CE-klassifisert.

ETA-21/0140


R 30 MLAR
R 120
Branntest gjelder kun FUS 41/2,5 og FUS 62/2,5

Utendørs

Tekniske data



↑ FUS







U-profil med utsparinger for sikkert feste av monteringsbolt
Overflate: VARMGALVANISERT
Korrosjonsklasse: C3
Varemerke: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde utvendig/ innvendig mm	Høyde H mm	Monterings-hull mm	Vekt kg/m	Godstykkelse x lengde S x L mm	Profilens tverrsnitt cm²	Maks. anbefalt belastn. pr. 1 M $F_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
FUS, 41/2,0 - 3M, VFZ	517426		x	41 / 22	41	14 x 30	2,12	2,0 x 3000	2,52	1,94	1
FUS, 41/2,5 - 6M, VFZ	537658		x	41 / 22	41	14 x 30	2,55	2,5 x 6000	3,00	2,14	1
FUS, 62/2,5 - 3M, VFZ	517427		x	41 / 22	62	14 x 30	3,40	2,5 x 6000	4,05	4,22	1
FUS, 62/2,5 - 6M, VFZ	517428		x	41 / 22	62	14 x 30	3,40	2,5 x 6000	4,05	4,22	1

Universalt skinnesystem for montering, FUS for modulære installasjoner

For rask og sikker montering i tak, vegg og gulv av lette og middels tunge rør for oppvarming, trykkluft, drikkevann, avløp, gass m.m.
Med utsparinger for enkel justering/montering av rørklammer m.m.
Branntestet og CE-klassifisert.

ETA-21/0140


R 30 MLAR
R 120
Branntest gjelder kun FUS 41/2.5

Utendørs

Tekniske data



↑ FUS







U-profil med utsparinger for sikkert feste av monteringsbolt
Overflate: RUSTFRI A2, DIN 1.4301
Korrosjonsklasse: Rustfri A2
Varemerke: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde utvendig/ innvendig mm	Høyde H mm	Monterings-hull mm	Vekt kg/m	Godstykkelse x lengde S x L mm	Profilens tverrsnitt cm²	Maks. anbefalt belastn. pr. 1 M $F_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
FUS, 21/2,0 - 2M, A2	504466		x	41 / 22	21	14 x 30	1,44	2,0 x 2000	1,72	0,49	1
FUS, 41/2,5 - 2M, A2	504470		x	41 / 22	41	14 x 30	2,45	2,5 x 2000	3,00	2,14	1

FUS-sortiment

Universalt skinnesystem for montering, FUS A4 (syrefast) for modulære installasjoner

For rask og sikker montering i tak, vegg og gulv av lette og middels tunge rør for oppvarming, trykkluft, drikkevann, avløp, gass m.m.
Med utsparinger for enkel justering/montering av rørklammer m.m.
Branntestet og CE-klassifisert.

ETA-21/0140


R 30 MLAR
R 120
Branntest gjelder kun FUS 41/2.5

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ FUS








U-profil med utsparinger for sikkert feste av monteringsbolt
Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4
Varemerke: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde utvendig/ innvendig mm	Høyde H mm	Monterings-hull mm	Vekt kg/m	Godstykkelse x lengde S x L mm	Profilens tverrsnitt cm^2	Maks. anbefalt belastn. pr. 1 M $F_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
FUS, 21/2,0 - 2M, A4	**504472**		x	41 / 22	21	14 x 30	1,44	2,0 x 2000	1,72	0,47	1
FUS, 41/2,0 - 2M, A4	**504474**		x	41 / 22	41	14 x 30	2,06	2,0 x 2000	2,52	1,65	1
FUS 41/2,0 - 6M, A4	**542739**		x	41 / 22	41	14 x 30	2,06	2,0 x 6000	2,52	1,65	1
FUS, 41/2,5 - 2M, A4	**504475**		x	41 / 22	41	14 x 30	2,45	2,5 x 2000	3,00	1,82	1
FUS 41/2,5 - 6M, A4	**542740**		x	41 / 22	41	14 x 30	2,45	2,5 x 6000	3,00	1,82	1
FUS, 62/2,5 - 6M, A4	**557765**		x	41 / 22	62	14 x 30	3,27	2,5 x 6000	4,05	3,58	1

FMS Heavy-duty skinnesystem

For skinne- og systemløsninger til tunge montage, besøg **www.fischerdanmark.dk**
Vælg Skinnesystem – FMS. Eller kontakt fischer for nærmere detaljer og info.

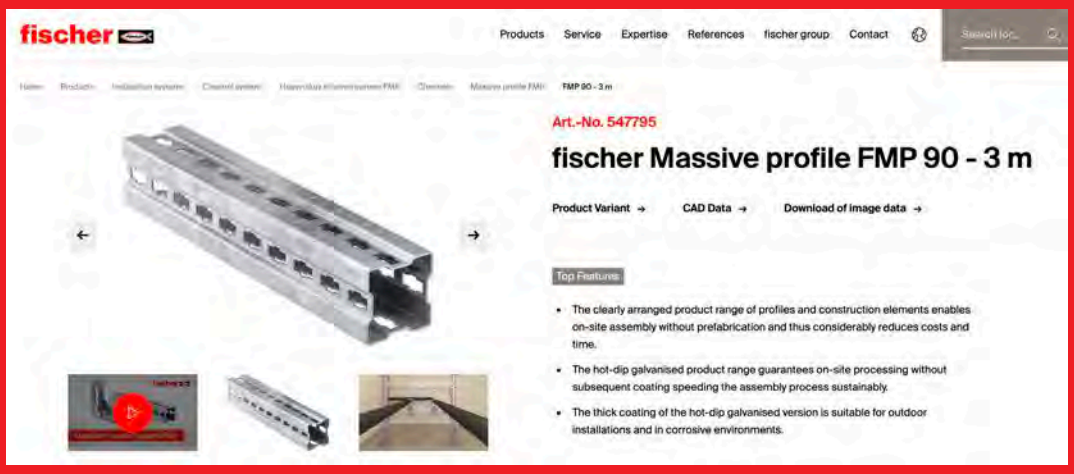

fischer installasjonssystemer.

Dobbelt skinnesystem for montering, FUS for modulære installasjoner

Universal FUS profilskinne for rask og sikker montering i tak, vegg og gulv av lette og middels tunge rør for oppvarming, trykkluft, drikkevann, avløp, gass m.m.
Dobbel profil for høyere belastning og mulighet for montering både over og under profilskinne.


ETA-21/0140

Innendørs

Tekniske data



↑ FUS D







U-profil med utsparinger for sikkert feste av monteringsbolt
Overflate: PREGALVANISERT STÅL S-250-GD+Z275 DIN EN 10436
Korrosjonsklasse: C1
Varemerke: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde utvendig/ innvendig mm	Høyde H mm	Monterings-hull mm	Vekt kg/m	Godstykkelse x lengde S x L mm	Profilens tverrsnitt cm^2	Maks. anbefalt belastn. pr. 1 M $F_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
FUS21, D/2,0 - 3M	**504458**		x	41 / 22	42	14 x 30	2,87	2,0 x 2000	3,44	1,96	1
FUS21, D/2,0 - 6M	**535531**		x	41 / 22	42	14 x 30	2,87	2,0 x 6000	3,44	1,96	1
FUS41, D/2,0 - 6M	**542734**		x	41 / 22	82	14 x 30	4,12	2,0 x 6000	5,04	5,58	1
FUS41, D/2,5 - 6M	**504459**		x	41 / 22	82	14 x 30	4,89	2,5 x 6000	6,00	6,58	1

Dobbelt skinnesystem for montering, FUS for modulære installasjoner

Universal FUS profilskinne for rask og sikker montering i tak, vegg og gulv av lette og middels tunge rør for oppvarming, trykkluft, drikkevann, avløp, gass m.m.
Dobbel profil for høyere belastning og mulighet for montering både over og under profilskinne.


ETA-21/0140

Utendørs

Tekniske data



↑ FUS D







U-profil med utsparinger for sikkert feste av monteringsbolt
Overflate: VARMGALVANISERT
Korrosjonsklasse: C3
Varemerke: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde utvendig/ innvendig mm	Høyde H mm	Monterings-hull mm	Vekt kg/m	Godstykkelse x lengde S x L mm	Profilens tverrsnitt cm^2	Maks. anbefalt belastn. pr. 1 M $F_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
FUS21, D/2,0 - 3M, VFZ	**537659**		x	41 / 22	42	14 x 30	2,87	2,0 x 3000	3,44	1,96	1
FUS41, D/2,5 - 6M, VFZ	**537662**		x	41 / 22	82	14 x 30	4,89	2,5 x 6000	6,00	6,58	1

FUS-sortiment

Dobbelt skinnesystem for montering, FUS A4 (syrefast) for modulære installasjoner

Universal FUS profilskinne for rask og sikker montering i tak, vegg og gulv av lette og middels tunge rør for oppvarming, trykkluft, drikkevann, avløp, gass m.m.
Dobbel profil for høyere belastning og mulighet for montering både over og under profilskinne.


ETA-21/0140

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ FUS D







U-profil med utsparinger for sikkert feste av monteringsbolt
Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4
Varemerke: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde utvendig/ innvendig mm	Høyde H mm	Monterings-hull mm	Vekt kg/m	Godstykkelse x lengde S x L mm	Profilens tverrsnitt cm^2	Maks. anbefalt belastn. pr. 1 M $F_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
FUS41, D/2,5 - 6M, A4	**562655**		x	41 / 22	82	14 x 30	4,89	2,5 x 6000	6,00	6,58	1

Skinneskjøt, FDCC, for dobbelt FUS skinnesystem


For sammenkobling av doble FUS-profiler for økt styrke.
For middels til tunge oppheng.

Innendørs

Tekniske data



↑ FDCC





Skjøteelement til FUS41 og FUS62 i tykkelse på 2,0 og 2,5 mm for forsterkning av maks anbefalt belastning (2 stk./montasje)
Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Montering	Hex mm	Lengde x bredde mm	Antall pr. pakke
FDCC	**546148**		x	M10	5	53 x 20	100

fischer installasjonssystemer.

Monteringsbeslag, FUF OC 41, for FUS

For forlengelse av FUS profilskinner.

Tekniske data


Innendørs Utendørs



↑ FUF OC 41







Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde mm	Høyde mm	Godstykkelse x lengde mm	Antall pr. pakke
FUF OC 41	**504517**		x	42	37,5	4,0 x 200	20

Monteringsbeslag, FUF OC 41, for FUS

For forlengelse av FUS profilskinner.

Tekniske data


Utendørs



↑ FUF OC 41







Overflate: VARMGALVANISERT
Korrosjonsklasse: C3

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde mm	Høyde mm	Godstykkelse x lengde mm	Antall pr. pakke
FUF OC 41 VFZ	**517415**		x	42	37,5	4,0 x 200	20

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.


FUS-sortiment

Monteringsbeslag, PFUF OC, for FUS

For rask og enkel forlengelse av FUS profilskinner ved hjelp av PFCN skyvbar hurtigmutter.

Innendørs


Tekniske data



↑ PFUF OC







Overflate: ELFORSINKET MIN. 8 µm
Korrosjonsklasse: C1


Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde mm	Høyde mm	Godstykkelse x lengde mm	Antall pr. pakke
PFUF OC 41	**533743**		x	42	37,5	4,0 x 194	6

Monteringsbeslag, PFUF OC A4 (syrefast), for FUS

For rask og enkel forlengelse av FUS profilskinner ved hjelp av PFCN skyvbar hurtigmutter.

Utendørs ekstrem


Tekniske data



↑ PFUF OC







Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde mm	Høyde mm	Godstykkelse x lengde mm	Antall pr. pakke
PFUF OC 41 A4	**562846**		x	42	37,5	4,0 x 194	6

fischer installasjonssystemer.

Veggbrakett, FCA for FUS monteringssystem


Veggbrakett med FUS 41 profilskinne.
For oppheng av middels tunge rør for væsker, gass, kabelkanaler m.m.
Branntestet.

R 30 MLAR | R 120 (Branntest gjelder kun FCA 41/2.5) | Innendørs

Tekniske data



↑ FCA 41

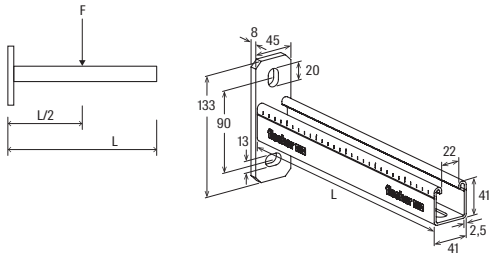





Overflate: ELFORSINKET MIN. 10 µm
Korrosjonsklasse: C1
Varemerke: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde utvendig/innvendig mm	Brakett-høyde mm	Godstykkelse x lengde L mm	Maks anbefalt belastning ved L/2 $F_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
FCA, 41/2,0 - 300	559915		x	41 / 22	133	2,0 x 300	1,80	1
FCA, 41/2,0 - 450	559916		x	41 / 22	133	2,0 x 450	1,20	1
FCA, 41/2,0 - 600	559917		x	41 / 22	133	2,0 x 600	0,90	1
FCA, 41/2,0 - 750	559918		x	41 / 22	133	2,0 x 750	0,72	1
FCA, 41/2,5 - 300	77359		x	41 / 22	133	2,5 x 300	1,80	1
FCA, 41/2,5 - 450	77361		x	41 / 22	133	2,5 x 450	1,20	1
FCA, 41/2,5 - 600	77363		x	41 / 22	133	2,5 x 600	0,90	1
FCA, 41/2,5 - 750	77365		x	41 / 22	133	2,5 x 750	0,72	1

Veggbrakett, FCA for FUS monteringssystem


Veggbrakett med FUS 41 profilskinne.
For oppheng av middels tunge rør for væsker, gass, kabelkanaler m.m.
Branntestet.

R 30 MLAR | R 120 | Utendørs

Tekniske data



↑ FCA 41

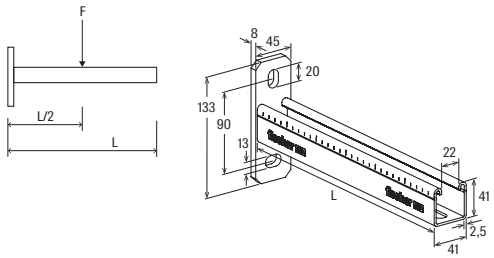





Overflate: VARMGALVANISERT
Korrosjonsklasse: C3
Varemerke: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde utvendig/innvendig mm	Brakett-høyde mm	Godstykkelse x lengde L mm	Maks anbefalt belastning ved L/2 $F_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
FCA, 41/2,5 - 300, VFZ	517411		x	41 / 22	133	2,5 x 300	1,80	1
FCA, 41/2,5 - 450, VFZ	517412		x	41 / 22	133	2,5 x 450	1,20	1
FCA, 41/2,5 - 600, VFZ	517413		x	41 / 22	133	2,5 x 600	0,90	1
FCA, 41/2,5 - 750, VFZ	517414		x	41 / 22	133	2,5 x 750	0,72	1

FUS-sortiment

Veggbrakett, FCA A4 (syrefast), til FUS monteringssystem


Veggbrakett med FUS 41 profilskinne.
For oppheng av middels tunge rør for væsker, gass, kabelkanaler m.m.
Branntestet.

R 30 MLAR | R 120 | Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ FCA 41

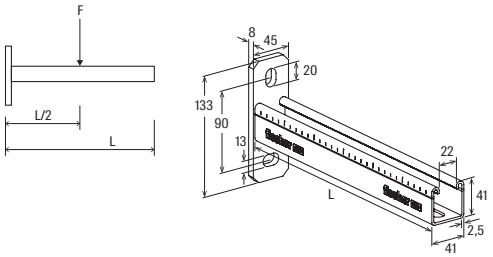





Overflate: SYREFAST A4
Korrosjonsklasse: Syrefast A4
Varemerke: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde utvendig/innvendig mm	Brakett-høyde mm	Godstykkelse x lengde L mm	Maks anbefalt belastning ved L/2 $F_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
FCA, 41/2,5 - 300, A4	505487		x	41 / 22	133	2,5 x 300	1,80	1
FCA, 41/2,5 - 450, A4	505488		x	41 / 22	133	2,5 x 450	1,20	1
FCA, 41/2,5 - 600, A4	505489		x	41 / 22	133	2,5 x 600	0,90	1

Dobbel veggbrakett, FCA for FUS monteringssystem

Veggbrakett med dobbel FUS 41D profilskinne.
Dobbel profil for høyere belastning og mulighet for montering både over og under veggbraketten.
For oppheng av middels tunge rør for væsker, gass, kabelkanaler m.m.
Branntestet.


R 30 MLAR | R 120
Branntest gjelder kun FCA 41D/2,5

Innendørs

Tekniske data



↑ FCA 41D

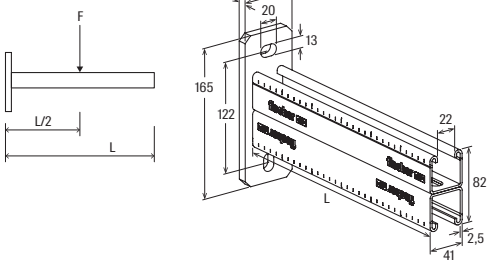





Overflate: ELFORSINKET MIN. 10 µm
Korrosjonsklasse: C1
Varemerke: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde utvendig/innvendig mm	Brakett-høyde mm	Godstykkelse x lengde L mm	Maks anbefalt belastning ved L/2 $F_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
FCA, 41D/2,0 - 750	559920		x	41 / 22	165	2,0 x 750	2,50	1
FCA, 41D/2,0 - 1000	559921		x	41 / 22	165	2,0 x 1000	1,90	1
FCA, 41D/2,5 - 750	504317		x	41 / 22	165	2,5 x 750	2,50	1
FCA, 41D/2,5 - 1000	504319		x	41 / 22	165	2,5 x 1000	1,90	1

fischer installasjonssystemer.

Veggbrakett, FCA 62, for FUS monteringssystem


Veggbrakett med FUS 62 profilskinne.
For oppheng av middels tunge rør for væsker, gass, kabelkanaler m.m.
Branntestet.

R 30 MLAR | R 120 | Innendørs

Tekniske data



↑ FCA 62







Overflate: ELFORSINKET MIN. 10 µm
Korrosjonsklasse: C1
Varemerke: MLAR / EN 13501


Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde utvendig/innvendig mm	Brakett-høyde mm	Godstykkelse x lengde L mm	Maks anbefalt belastn. pr. 1 M $F_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
FCA, 62–1000	504315		x	62 / 22	165	2,5 x 1000	1,25	1

Veggbrakett, FCA 62, for FUS monteringssystem


Veggbrakett med FUS 62 profilskinne.
For oppheng av middels tunge rør for væsker, gass, kabelkanaler m.m.
Branntestet.

R 30 MLAR | R 120 | Utendørs

Tekniske data

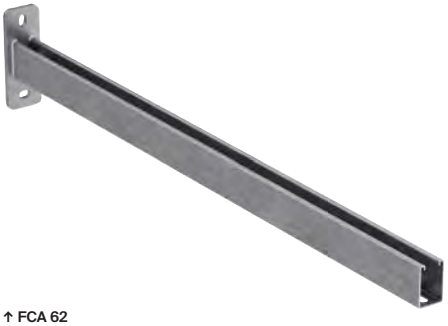

↑ FCA 62







Overflate: VARMGALVANISERT
Korrosjonsklasse: C3
Varemerke: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde utvendig/innvendig mm	Brakett-høyde mm	Godstykkelse x lengde L mm	Maks anbefalt belastn. pr. 1 M $F_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
FCA 62-1000, VFZ	538015		x	62 / 22	165	2,5 x 1000	1,25	1

FUS-sortiment

Veggbrakett, FCAM «Heavy Loads», for FUS monteringssystem


Veggbrakett med FUS 41 profilskinne og vinkelstag for høyere belastning.
For oppheng av middels tunge og tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.


Innendørs

Tekniske data



↑ FCAM









Overflate: ELFORSINKET MIN. 10 µm
Korrosjonsklasse: C1
Varemerke: MLAR / EN 13501

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde utvendig/innvendig mm	Brakett-høyde H mm	Godstykkelse x lengde L mm	Maks anbefalt belastning ved L/2 $F_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
FCAM 300	504477		x	41 / 22	246	2,5 x 300	7,00	1
FCAM 400	504479		x	41 / 22	270	2,5 x 400	7,50	1
FCAM 500	504480		x	41 / 22	284	2,5 x 500	6,50	1
FCAM 600	504482		x	41 / 22	319	2,5 x 600	6,00	1
FCAM 700	505460		x	41 / 22	343	2,5 x 700	5,50	1

Deksel, FEC, for FCAM-brakett

Svart polyetylendeksel for en fin avslutning på FCAM-braketter.

Tekniske data



↑ FEC

Svart endedeksel

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Skinnebredde utvendig/innvendig mm	Antall pr. pakke
FEC 21 B	77357		x	41 / 21	100
FEC 41 B	77355		x	41 / 41	100
FEC 62 B	505551		x	41 / 62	100

fischer installasjonssystemer.

Monteringsflens, PSF for lastbærende FUS-konstruksjoner

For feste av FUS 21D, 41 og 62 profilskinner til gulv, vegg og tak.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.
For rask og enkel montering ved hjelp av PFCN skyvbar hurtigmutter.

Innendørs


Tekniske data




↑ PSF 41



↑ PSF 82







Overflate: ELFORSINKET MIN. 8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde B mm	Høyde H mm	Godstykkelse mm	Til skinne	Antall pr. pakke
PSF 41	**533740**		x	100	130	4	21D, 41, 62	10
PSF 82	**533741**		x	130	170	4	41D	5
FSFQ 41	**535266**		x	40	175	4	41	10

Monteringsflens, PSF A4 (syrefast) for lastbærende FUS-konstruksjoner

For feste av FUS 21D, 41 og 62 profilskinner til gulv, vegg og tak.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.
For rask og enkel montering ved hjelp av PFCN skyvbar hurtigmutter.

Utendørs ekstrem


Tekniske data




↑ PSF 41



↑ PSF 82







Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde B mm	Høyde H mm	Godstykkelse mm	Til skinne	Antall pr. pakke
PSF 41, A4	**562848**		x	100	130	4	21D, 41, 62	10
PSF 82, A4	**562849**		x	130	170	4	41D	5
FSFQ 41, A4	**562847**		x	40	175	4	41	10

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.


FUS-sortiment

Universalvinkel, PUWS, for forsterkning av FUS monteringssystemer

For montering og sammenkobling av FUS profilskinner i vinkler på 90° og 135°.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.
For rask og enkel montering, samt justering ved hjelp av PFCN skyvbar hurtigmutter.

Innendørs

Tekniske data




↑ PUWS, 2x2/135°





↑ PUWS, 2x2



↑ PUWS, 4x4











Overflate: ELFORSINKET MIN. 8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
PUWS, 2x2/135°	**533731**		x	41	-	4	10
PUWS, 2x2/90°	**533733**		x	41	103	4	10
PUWS, 4x4/90°	**533734**		x	41	150	4	8

Universalvinkel, PUWS A4 (syrefast), for forsterkning av FUS monteringssystemer

For montering og sammenkobling av FUS profilskinner i vinkler på 90° og 135°.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.
For rask og enkel montering, samt justering ved hjelp av PFCN skyvbar hurtigmutter.

Utendørs ekstrem

Tekniske data




↑ PUWS, 2x2/135°





↑ PUWS, 2x2



↑ PUWS, 4x4











Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
PUWS, 2x2/90°, A4	**562833**		x	41	103	4	10
PUWS, 2x2/135°, A4	**562835**		x	41	-	4	10
PUWS, 4x4/90°, A4	**562834**		x	41	150	4	8

fischer installasjonssystemer.

Vinkelbeslag, PWK, for forbedret stabilitet FUS


For forsterkning og stabilisering ved montering og sammenføyning av FUS profilskinner i 90° vinkel.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.
For rask og enkel montering, samt justering ved hjelp av PFCN skyvbar hurtigmutter.

Innendørs

Tekniske data



↑ PWK





Overflate: ELFORSINKET MIN. 8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Høyde mm	Lengde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
PWK, 200/200	533744		x	41	200	200	4	15

Vinkelbeslag, PWK A4 (syrefast), for forbedret stabilitet FUS


For forsterkning og stabilisering ved montering og sammenføyning av FUS profilskinner i 90° vinkel.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.
For rask og enkel montering, samt justering ved hjelp av PFCN skyvbar hurtigmutter.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ PWK





Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Høyde mm	Lengde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
PWK, 200/200 - 90°, A4	562837		x	41	200	200	4	10

FUS-sortiment

Variabel skinnefot, PVB, 0–180°, FUS


For feste av FUS profilskinner i variable vinkler på 0–180° mot gulv, vegg og tak.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.
For rask og enkel montering ved hjelp av PFCN skyvbar hurtigmutter.

Innendørs

Tekniske data



↑ PVB





Overflate: ELFORSINKET MIN. 8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Lengde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
PVB, variabel 0–180°	**534960**		x	59	190	4	5

Variabel skinnefot, PVB A4 (syrefast), 0–180°, FUS


For feste av FUS profilskinner i variable vinkler på 0–180° mot gulv, vegg og tak.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.
For rask og enkel montering ved hjelp av PFCN skyvbar hurtigmutter.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ PVB





Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Lengde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
PVB, variabel 0–180°, A4	**562838**		x	59	190	4	5

fischer installasjonssystemer.

Variabel skinnefot, VB, 0–180°, FUS


For feste av FUS profilskinner i variable vinkler på 0–180° mot gulv, vegg og tak.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.

Utendørs

Tekniske data



↑ VB





Overflate: VARMGALVANISERT
Korrosjonsklasse: C3

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Lengde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
VB, variabel 0–180°	545771		x	50	128	4	5

Variabel skinnefot, VB A4 (syrefast), 0–180°, FUS


For feste av FUS profilskinner i variable vinkler på 0–180° mot gulv, vegg og tak.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ VB





Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Lengde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
VB, variabel 0–180°, A4	563574		x	50	128	4	5

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

FUS-sortiment

Forsterkningsarm, PSAE, for veggbrakett m.m. for FUS-skinner


Forsterkningsarm for økt bæreevne av brakettarmer, FUS profilskinner.
For rask og enkel montering ved hjelp av PFCN skyvbar hurtigmutter.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.


Innendørs

Tekniske data



↑ PSAE



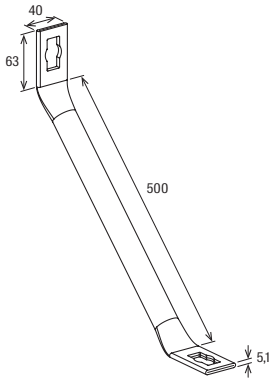



Overflate: ELFORSINKET MIN. 8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Lengde mm	Bredde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
PSAE, 500 mm	535270		x	500	40	5,1	10

Forsterkningsarm, PSAE A4 (syrefast), for veggbrakett m.m. for FUS-skinner


Forsterkningsarm for økt bæreevne av brakettarmer, FUS profilskinner.
For rask og enkel montering ved hjelp av PFCN skyvbar hurtigmutter.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.


Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ PSAE



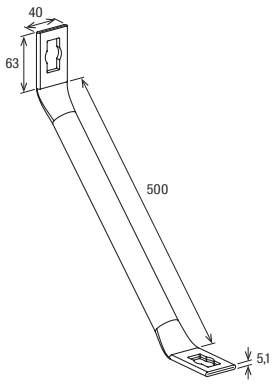



Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Lengde mm	Bredde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
PSAE, 300 mm, A4	562839		x	300	40	5,1	10
PSAE, 500 mm, A4	562840		x	500	40	5,1	10


fischer installasjonssystemer.

Skiver, PU

For montering og sikring av montering av FUS profilskinner.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ PU



Overflate: ELFORSINKET MIN. 8 µm
Korrosjonsklasse: C1


Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse	Antall pr. pakke
PU 10,5	535271		x	M10	50
PU 12,5	535272		x	M12	50

Skiver, PU A4 (syrefast)

For montering og sikring av montering av FUS profilskinner.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ PU



Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse	Antall pr. pakke
PU, 10,5 - A4	562841		x	M10	20
PU, 12,5 - A4	562842		x	M12	20

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

FUS-sortiment

Sammenkoblingselement, PFFF, for FUS-skinner


For enklere montering av FUS profilskinner med rask og enkel montering og justering ved hjelp av PFCN skyvbar hurtigmutter.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ PFFF





Overflate: ELFORSINKET MIN. 8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Høyde mm	Side mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
PFFF 2 L	**533745**		x	92	92	40	4	20

Sammenkoblingselement, PFFF A4 (syrefast), for FUS-skinner

For enklere montering av FUS profilskinner med rask og enkel montering og justering ved hjelp av PFCN skyvbar hurtigmutter.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.

Utendørs ekstrem


Tekniske data




↑ PFFF, 2L



↑ PFFF, 4L









Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Høyde mm	Side mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
PFFF 2L, A4	**562827**		x	92	92	40	4	20
PFFF 4L, A4	**562828**		x	40		196	4	25

22

fischer installasjonssystemer.

Monteringsbeslag, PFAF, for FUS profilskinner

For montering av FUS profilskinner, i vinkler på 90° og 135°, med rask og enkel montering og justering ved bruk av PFCN skyvbar hurtigmutter.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ PFAF 2




↑ PFAF 3





↑ PFAF 4











Overflate: ELFORSINKET
MIN. 8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Høyde mm	Dybde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
PFAF 2/90°	**533735**		x	40	63	63	4	25
PFAF 3/90°	**533736**		x	40	64	110	4	25
PFAF 4/135°	**533737**		x	40	105	105	4	20
PFAF 4/90°	**535267**		x	40	95	95	4	25

Monteringsbeslag, PFAF A4 (syrefast), for FUS profilskinner

For montering av FUS profilskinner, i vinkler på 90° og 135°, med rask og enkel montering og justering ved bruk av PFCN skyvbar hurtigmutter.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ PFAF 2




↑ PFAF 3





↑ PFAF 4











Overflate: SYREFAST A4,
DIN 1.4401
Korrosjonsklasse:
Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Høyde mm	Dybde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
PFAF 2 / 90°, A4	**562829**		x	40	63	63	4	25
PFAF 3 / 90°, A4	**562830**		x	40	64	110	4	25
PFAF 4 / 135°, A4	**562831**		x	40	105	105	4	20
PFAF 4 / 90°, A4	**562832**		x	40	110	110	4	25

FUS-sortiment

Monteringsbeslag, FUF, for FUS

For festing av FUS profilskinner i flerdimensjonale skjøter.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ FUF, 180L



↑ FUF, 180R



↑ FUF, 4Y



Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Størrelse D mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
FUF 180L	504379		x	41 x 41	6	20
FUF 180R	504383		x	41 x 41	6	20
FUF 4Y	504378		x	41 x 41 x 41	6	20

Hurtigmutter, FCN Clix P, for feste i FUS profilskinner

For sikker og enkel montering av FUS profilskinner og skjøter.
For oppheng av lette/middels tunge rør for varme, væsker, gass, trykkluft m.m.

R 30 MLAR R 120


Branntest gjelder kun for FCN Clix P M10 og M12

Innendørs

Tekniske data



↑ FCN Clix P





Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1
Plastskive: 30 x 50 mm

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Mutterbredde mm	Mutterlengde mm	Muttertykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FCN Clix P, M8	559758		x	M8	18	35	6	50
FCN Clix P, M10	559759		x	M10	18	35	8	50
FCN Clix P, M12	559760		x	M12	18	35	9,5	50

fischer installasjonssystemer.

Hurtigmutter, FCN Clix P, for feste i FUS profilskinner

For sikker og enkel montering av FUS profilskinner og skjøter.
For oppheng av lette/middels tunge rør for varme, væsker, gass, trykkluft m.m.


R 30 MLAR | R 120
Branntest gjelder kun for FCN Clix P M10 og M12

Utendørs

Tekniske data



↑ FCN Clix P





Overflate: VARMGALVANISERT MIN. 40 µm
Korrosjonsklasse: C3
Plastskive: 30 x 50 mm

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Mutterbredde mm	Mutterlengde mm	Muttertykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FCN Clix P, M8, VFZ	559765		x	M8	18	35	6	50
FCN Clix P, M10, VFZ	559766		x	M10	18	35	8	50
FCN Clix P, M12, VFZ	559767		x	M12	18	35	9,5	50

Hurtigmutter, FCN Clix P A4 (syrefast), for feste i FUS profilskinner

For sikker og enkel montering av FUS profilskinner og skjøter.
For oppheng av lette/middels tunge rør for varme, væsker, gass, trykkluft m.m.


R 30 MLAR | R 120
Branntest gjelder kun for FCN Clix P M10 og M12

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ FCN Clix P





Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4
Plastskive: 30 x 50 mm

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Mutterbredde mm	Mutterlengde mm	Muttertykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
FCN Clix P, M8, A4	559754		x	M8	18	35	6	25
FCN Clix P, M10, A4	559755		x	M10	18	35	8	25
FCN Clix P, M12, A4	559756		x	M12	18	35	9,5	25

FUS-sortiment


Hurtigmutter, FCN Clix M, for feste i FUS profilskinner

For sikker og enkel montering av rørklammer eller feste av gjengestenger mm.
For oppheng av lette/middels tunge rør for varme, væsker, gass, trykkluft m.m.
Branntestet.


R 30 MLAR | R 120
Branntest gjelder kun for FCN Clix P M10 og M12

Innendørs

Tekniske data



↑ FCN Clix M





Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1
Toppskive: 40 x 40 x 4,0 mm

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Mutterbredde mm	Mutterlengde mm	Godstykkelse S mm	Antall pr. pakke
FCN Clix M8	559762		x	M8	18	35	6	50
FCN Clix M10	559763		x	M10	18	35	8	50
FCN Clix M12	559764		x	M12	18	35	9,5	50


Hurtigmutter, FCN Clix M, for feste i FUS profilskinner

For sikker og enkel montering av rørklammer eller feste av gjengestenger mm.
For oppheng av lette/middels tunge rør for varme, væsker, gass, trykkluft m.m.
Branntestet.


R 30 MLAR | R 120
Branntest gjelder kun for FCN Clix M10 og M12

Utendørs

Tekniske data



↑ FCN Clix M





Overflate: VARMGALVANISERT MIN. 40 µm
Korrosjonsklasse: C3
Toppskive: 40 x 40 x 4,0 mm

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Mutterbredde mm	Mutterlengde mm	Godstykkelse S mm	Antall pr. pakke
FCN Clix M8, VFZ	559768		x	M8	18	35	6	50
FCN Clix M10, VFZ	559769		x	M10	18	35	8	50
FCN Clix M12, VFZ	559770		x	M12	18	35	9,5	50

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

fischer installasjonssystemer.

Hurtigmutter, FCN Clix M A4 (syrefast), for feste i FUS profilskinner

For sikker og enkel montering av rørklammer eller feste av gjengestenger mm.
For oppheng av lette/middels tunge rør for varme, væsker, gass, trykkluft m.m.
Branntestet.


R 30 MLAR | R 120
Branntest gjelder kun for FCN Clix M10

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ FCN Clix M





Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4
Toppskive: 40 x 40 x 4,0 mm

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Mutterbredde mm	Mutterlengde mm	Godstykkelse S mm	Antall pr. pakke
FCM Clix, M8, A4	**559752**		x	M8	18	35	6	50
FCM Clix M10, A4	**559753**		x	M10	18	35	8	25
FCN Clix M12, A4	**562663**		x	M12	18	35	8	25

Skinnemutter, PFCN, for montering av FUS monteringsskinner


For enkel, sikker og justerbar montering av FUS profilskinner, beslag eller monteringselementer.
For oppheng av lette/middels tunge rør for varme, væsker, gass, trykkluft m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ PFCN







Overflate: ELFORSINKET MIN. 8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenger	Antall pr. pakke
PFCN 41	**533739**		x	M10	50

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

FUS-sortiment

Skinnemutter, PFCN A4 (syrefast), for montering av FUS monteringsskinner


For enkel, sikker og justerbar montering av FUS profilskinner, beslag eller monteringselementer.
For oppheng av lette/middels tunge rør for varme, væsker, gass, trykkluft m.m.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ PFCN







Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenger	Antall pr. pakke
PFCN 41, A4	**562662**		x	M10	25

T-bolt, FHS CLIX S, for feste i FUS profilskinner


For enkel og justerbar feste av rørklammer til FUS profilskinner.
For oppheng av lette/middels tunge rør for varme, væsker, gass, m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ FHS CLIX S







Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1
Bolt: Kvalitet 8.8

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Høyde L2 mm	Høyde L1 mm	Antall pr. pakke
FHS CLIX S 8x30	**20914**		x	M8	30	36	50
FHS CLIX S 8x40	**20915**		x	M8	40	46	50
FHS CLIX S 8x60	**20916**		x	M8	60	66	50
FHS CLIX S 10x30	**20917**		x	M10	30	37	50
FHS CLIX S 10x40	**20918**		x	M10	40	47	50
FHS CLIX S 10x60	**20919**		x	M12	60	67	50
FHS CLIX S, 12x30	**20969**		x	M12	30	38	50
FHS CLIX S, 12x40	**47316**		x	M12	40	48	50
FHS CLIX S, 12x60	**504320**		x	M12	60	68	50

fischer installasjonssystemer.

T-bolt, FCN CLIX S, for feste i FUS profilskinner

For enkel og justerbar feste av rørklammer til FUS profilskinner.
For oppheng av lette/middels tunge rør for varme, væsker, gass, m.m.


NYHET

Innendørs

Tekniske data



↑ FCN CLIX S







Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1
Bolt: Kvalitet 8.8

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Høyde L mm	Antall pr. pakke
FCN Clix S 8x30	567462		x	M8	30	50
FCN Clix S 8x40	567463		x	M8	40	50
FCN Clix S 8x60	567464		x	M8	60	50
FCN Clix S 8x80	567465		x	M8	80	50
FCN Clix S 8x100	567466		x	M8	00	50
FCN Clix S 10x30	567467		x	M10	30	50
FCN Clix S 10x40	567468		x	M10	40	50
FCN Clix S 10x60	567469		x	M10	60	50
FCN Clix S 10x100	567470		x	M10	100	50
FCN Clix S 12x40	567471		x	M12	40	50
FCN Clix S 12x60	567472		x	M12	60	50

Sammenkoblingsmutter, FCN, for FUS profilskinner


Sammenkoblingsmutter med tenner for sikker montering av FUS skjøteelementer og feste av rørklammer på FUS profilskinner.
For oppheng av lette/middels tunge rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ FCN



Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Bredde mm	Høyde mm	Godstykkelse S mm	Antall pr. pakke
FCN M8	77407		x	M8	35	20	6	100
FCN M10	77409		x	M10	35	20	6	100
FCN M12	77411		x	M12	35	20	6	100
FCN M16	561773		x	M16	35	20	6	100

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

FUS-sortiment

Sammenkoblingsmutter, FCN, for FUS profilskinner

Sammenkoblingsmutter med tenner for sikker montering av FUS skjøteelementer og feste av rørklammer på FUS profilskinner.
For oppheng av lette/middels tunge rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.

NYHET


Utendørs

Tekniske data



↑ FCN

Overflate: VARMGALVANISERT
Korrosjonsklasse: C3



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Bredde mm	Høyde mm	Godstykkelse S mm	Antall pr. pakke
FCN M16 VFZ	**561774**		x	M16	35	20	12	100

Sammenkoblingsmutter, FCN A4 (syrefast), for FUS profilskinner

Sammenkoblingsmutter med tenner for sikker montering av FUS skjøteelementer og feste av rørklammer på FUS profilskinner.
For oppheng av lette/middels tunge rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.

NYHET


Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ FCN

Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Bredde mm	Høyde mm	Godstykkelse S mm	Antall pr. pakke
FCN M16 A4	**562664**		x	M16	35	20	6	50

fischer installasjonssystemer.


Festebeslag, HK 41 for FUS profilskinner

Forsterkningsbeslag for montering på FUS profilskinner.
For oppheng av lette/middels tunge rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.
Branntestet.

R 30 MLAR | R 120 | Innendørs

Branntest gjelder kun for HK 41 10,5 og 12,5


Tekniske data



↑ HK 41







Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1
Branntestet iht. R120


Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Hulldiameter D mm	Bredde mm	Lengde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
HK 41 8,5	547492		x	8,5	41,5	40	4	50
HK 41 10,5	547493		x	10,5	41,5	40	4	50
HK 41 12,5	547494		x	12,5	41,5	40	4	50
HK 41, 17	561253		x	17	41,5	40	4	50

Festebeslag, HK 41 for FUS profilskinner

Forsterkningsbeslag for montering på FUS profilskinner.
For oppheng av lette/middels tunge rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.
Branntestet.

R 30 MLAR | R 120 | Utendørs


Tekniske data



↑ HK 41







Overflate: VARMGALVANISERT MIN. 40 µm
Korrosjonsklasse: C3
Branntestet iht. R120

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Hulldiameter D mm	Bredde mm	Lengde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
HK 41, 17, VFZ	561254		x	17	41,5	40	4	50

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.


FUS-sortiment

Festebeslag, HK 41 A4 (syrefast) for FUS profilskinner

Forsterkningsbeslag for montering på FUS profilskinner.
For oppheng av lette/middels tunge rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.
Branntestet.

R 30 MLAR | R 120 | Utendørs ekstrem


Tekniske data



↑ HK 41







Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4
Branntestet iht. R120

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Hulldiameter D mm	Bredde mm	Lengde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
HK 41, 12,5 - A4	559750		x	12,5	41,5	40	4	25
HK 41, 17 - A4	562665		x	17	41,5	40	4	25

Veggbrakett, SF L 41, for FUS profilskinner type 21, 41, 21D og 62

For feste av FUS profilskinner til Type 21, 41, 21D og 62 i gulv, vegg og tak.
For oppheng av middels tunge og tyngre rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.
Branntestet.


R 30 MLAR | R 120 | Innendørs


Tekniske data



↑ SF L 41







Overflate: ELFORSINKET MIN. 8 µm
Korrosjonsklasse: C1
Branntestet iht. R120

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
SF L 41	504355		x	60	145	4 / 6	10

22

fischer installasjonssystemer.

Veggbrakett, SF L 41, for FUS profilskinner type 21, 41, 21D og 62


For feste av FUS profilskinner til Type 21, 41, 21D og 62 i gulv, vegg og tak.
For oppheng av middels tunge og tyngre rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.
Branntestet.

R 30 MLAR | R 120 | Utendørs

Tekniske data



↑ SF L 41







Overflate: VARMGALVANISERT MIN. 45 µm
Korrosjonsklasse: C3
Branntestet iht. R120

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
SF L 41 VFZ	517421		x	60	145	4 / 6	10

Veggbrakett, SF L 41 A4 (syrefast), for FUS profilskinner type 21, 41, 21D og 62


For feste av FUS profilskinner til Type 21, 41, 21D og 62 i gulv, vegg og tak.
For oppheng av middels tunge og tyngre rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.
Branntestet.

R 30 MLAR | R 120 | Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ SF L 41







Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4
Branntestet iht. R120

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
SF L 41 A4	504522		x	60	145	4 / 6	10

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

FUS-sortiment

Universalvinkel, 90° UWS, for FUS profilskinner


Vinkelbeslag, UWS, for forsterkning og stabilisering av skjøter av FUS profilskinner.
Anbefalt å bruke i par.
For oppheng av medium tunge til tunge rør for varme, væsker, gass, trykkluft m.m.
Branntestet.

R 30 MLAR | R 120 | Innendørs

Tekniske data



↑ UWS







Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1
Branntestet iht. R120

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Sidehøyde mm	Bredde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
UWS	**49479**		x	41	135	135	4	10

Vinkelbrakett WK for FUS profilskinner


For montering og forsterkning av FUS profilskinner i vinkler på 90°.
For oppheng av middels tunge og tyngre rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.
Branntestet.

Innendørs

Tekniske data



↑ WK







Overflate: ELFORSINKET MIN. 8 µm
Korrosjonsklasse: C1
Branntestet iht. R120

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Lengde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
WK, 100/100	**63559**		x	40	100	100	4	5
WK, 200/200	**79570**		x	40	200	200	4	5

fischer installasjonssystemer.

Vinkelbrakett WK for FUS profilskinner


For montering og forsterkning av FUS profilskinner i vinkler på 90°.
For oppheng av middels tunge og tyngre rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.
Branntestet.

Utendørs

Tekniske data



↑ WK







Overflate: VARMGALVANISERT MIN. 45 µm
Korrosjonsklasse: C3
Branntestet iht. R120

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Lengde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
WK, 100/100, VFZ	538117		x	40	100	100	4	5

Universalt festebeslag, UHR S, for FHS Clix S M12


For montering av gjengestenger, oppheng m.m. mot tak, gulv og vegg i variabel vinkel.
For oppheng av middels tunge og tyngre rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ UHR S







Overflate: ELFORSINKET MIN. 3 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Lengde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Maks anbefalt belastn. pr. 1 M $F_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
UHR S	63938		x	40	90	37	/ 15	8,3	6

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

FUS-sortiment

Gjengestanganker, FSB 45° M10


For å feste M10 gjengestang til vegg, tak og gulv.
For oppheng av middels tunge og tyngre rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ FSB







Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Maks anbefalt belastn. pr. 1 M $F_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
FSB 45, M10	71269		x	40	38+40	4	4,4	20

Bjelkebeslag, TKR, med U-bolt og muttere


For enkel montering av FUS-profiler på stålbjelker uten boring, inkl. U-bolt og muttere.
Brukes i par: 2 stk. per festested.
For oppheng av middels tunge rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ TKR





Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Passer til skinnetype	Bredde B mm	Høyde H mm	Gjenger L mm	Statisk verdi N anbf. (kN)	Antall pr. pakke
TKR, 21/42	504363		x	M8	21, 41	79	97	50	5	20
TKR 82	504366		x	M10	62, 41D	79	137	80	10	20

fischer installasjonssystemer.

Bjelkebeslag, TKR, med U-bolt og muttere


For enkel montering av FUS-profiler på stålbjelker uten boring, inkl. U-bolt og muttere.
Brukes i par: 2 stk. per festested.
For oppheng av middels tunge rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.

Utendørs

Tekniske data



↑ TKR





Overflate: VARMGALVANISERT MIN. 40 µm
Korrosjonsklasse: C3

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Passer til skinnetype	Bredde B mm	Høyde H mm	Gjenger L mm	Statisk verdi N anbf. (kN)	Antall pr. pakke
TKR, 21/42, VFZ	538122		x	M10	21, 41	79	97	50	5	20
TKR 62/124 VFZ NY	538124		x	M10	62	79	137	80		10

Bjelkebeslag, TKR A4 (syrefast), med U-bolt og muttere


For enkel montering av FUS-profiler på stålbjelker uten boring, inkl. U-bolt og muttere.
Brukes i par: 2 stk. per festested.
For oppheng av middels tunge rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ TKR





Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Passer til skinnetype	Bredde B mm	Høyde H mm	Gjenger L mm	Statisk verdi N anbf. (kN)	Antall pr. pakke
TKR 21/42 A4	559751		x	M8	21, 41	79	97	50	5	10
TRK 82, A4	562666		x	M10	21, 41	79	137	80	6	10

FUS-sortiment

Monteringsbeslag, FFF, for FUS

For enklere montering eller forsterkninger av FUS profilskinner i 90° eller 135° vinkler.
For oppheng av middels tunge rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.

Innendørs


Tekniske data



↑ FFF







Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1


Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
FFF 3 L	**504498**		x	89	90	6	25
FFF 4 T	**504500**		x	89	-	6	25

Monteringsvinkel, FZF, for FUS


For feste av flerdimensjonale FUS skinner.
For oppheng av middels tunge rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ FZF





Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Høyde mm	Dybde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
FZF 41	**504515**		x	40	86	41	6	25


fischer installasjonssystemer.

Beslag, FAF, for montering av FUS-profiler

For enklere montering eller forsterkninger av FUS profilskinner i 90° eller 135° vinkler.
For oppheng av middels tunge rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ FAF 2




↑ FAF 3





↑ FAF 4




↑ FAF 4/135°













Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Festing mm	Bredde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
FAF 2	547502		x	Ø13	40	37	4	25
FAF 4/135°	547505		x	Ø13	40	93 + 93	4	25
FAF 3	547503		x	Ø13	40	37	4	25
FAF 4	547504		x	Ø13	40	95	4	25

Beslag, FAF A4 (syrefast), for montering av FUS-profiler

For enklere montering eller forsterkninger av FUS profilskinner i 90° eller 135° vinkler.
For oppheng av middels tunge rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.

Utendørs ekstrem

Tekniske data




↑ FAF 2





↑ FAF 4




↑ FAF 4/135°











Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Høyde mm	Hulldiameter mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
FAF 2, A4	547512		x	40	37	13	4	25
FAF 4, A4	547513		x	40	95	13	4	25
FAF 4/135° A4	547514		x	40	93 + 93	13	4	25

FUS-sortiment

Monteringsbeslag, FUF, for FUS

For festing av FUS profilskinner i flerdimensjonale skjøter.
For oppheng av middels tunge rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.

Innendørs


Tekniske data




↑ FUF 21



↑ FUF 41







Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1
Branntestet iht. R120


Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Lengde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
FUF 21	504376		x	40	135	21	6	25
FUF 41	504377		x	40	135	41	6	25

Monteringsbeslag, FUF, for FUS


For festing av FUS profilskinner i flerdimensjonale skjøter.
For oppheng av middels tunge rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.

Utendørs

Tekniske data



↑ FUF 41





Overflate: VARMGALVANISERT MIN. 45 µm
Korrosjonsklasse: C3
Branntestet iht. R120

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Lengde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
FUF 41 VF	537589		x	40	135	41	6	25

22

fischer installasjonssystemer.

Forbindelseselement FVS 3 II

Til FUS for fleksibel, vinkelrett festing av travers/monteringsskinner

NYHET

Innendørs


Tekniske data




↑ FVS 3 II



↑ FVS 4 II







Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde B mm	Høyde H mm	Høyde Z mm	Antall pr. pakke
FVS 3 II enkelsidig	543060		x	60	131	127	8
FVS 4 II dobbelsidig	543063		x	60	130	224	5

Monteringsbeslag, FUF 8T, for FUS


For festing av FUS profilskinner i flerdimensjonale skjøter.
For oppheng av middels tunge rør for ventilasjon, gass, trykkluft m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ FUF 8T





Overflate: ELFORSINKET MIN. 8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Lengde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
FUF 8 T	504387		x	40,5	100	137	6	10

22

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

FUS-sortiment

Monteringsbeslag, FUF 8T, for FUS


For festing av FUS profilskinner i flerdimensjonale skjøter.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.

Utendørs

Tekniske data



↑ FUF 8T





Overflate: VARMGALVANISERT MIN. 45 µm
Korrosjonsklasse: C3

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bredde mm	Lengde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
FUF 8T VFZ	537590		x	40,5	100	137	6	10

Monteringsbeslag, PFUF, for FUS profilskinner

For enkel montering av FUS profilskinner i flerdimensjonale skjøter ved hjelp av PFCN skinnemutter.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ PFUF, 41



↑ PFUF, 3DL



↑ PFUF, 3DR





↑ PFUF, 4D














Overflate: ELFORSINKET MIN. 8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
PFUF 41	533738		x	164	41		4	25
PFUF 3DL	535273		x	111	42	149	4	10
PFUF 3DR	535274		x	153	42	149	4	10
PFUF 4D	535275		x	172	42	158	4	10

fischer installasjonssystemer.

Monteringsbeslag, PFUF A4 (syrefast), for FUS profilskinner

For enkel montering av FUS profilskinner i flerdimensjonale skjøter ved hjelp av PFCN skinnemutter.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ PFUF, 41



↑ PFUF, 3DL



↑ PFUF, 3DR





↑ PFUF, 4D














Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
PFUF 41, A4	562836		x	164	41 / 52		4	10
PFUF 3DL A4	562843		x	149	42	109	4	10
PFUF 3DR A4	562844		x	149	42	111	4	10
PFUF 4D A4	562845		x	172	42	149/153	4	10

Monteringsbeslag, PFUF A4 (syrefast), for FUS profilskinner


For enkel montering av FUS profilskinner i flerdimensjonale skjøter ved hjelp av PFCN skinnemutter.
For oppheng av middels tunge rør for varme, væsker, gass, kabelkanaler m.m.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ PFUF, 2D





Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
PFUF 2D, A4	563150		x	175	41	153	4	10

Øvrig sortiment

Pendeloppheng, PDH

For justerbar opphenging av rørklammer med gjengestang.
For oppheng av middels tunge til tunge rør for væsker, ventilasjon, m.m.
Branntestet.


R 30 MLAR R 120 Innendørs

Tekniske data



↑ UWS

Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1
Branntestet iht. R120





Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Totallengde L mm	Gjenger, L1 mm	Statisk verdi $N_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
PDH K M 8	**68269**		x	M10	50	18	3,0	50
PDH M 8	**79676**		x	M8	76	18	2,4	50
PDH M 10	**79677**		x	M10	80	18	3,0	50
PDH M 12	**64037**		x	M12	90	20	3,5	25

Ventilasjonsklemme, LGSN, todelt, med to skruer, uten dempegummi – opp til Ø1250 mm

Til oppheng av ventilasjonsrør.
For oppheng av lette rør til ventilasjon


R 120 Innendørs

Tekniske data



↑ LGSN

Overflate: ELFORSINKET 5–9 µm
Korrosjonsklasse: C1
Branntestet iht. R120







Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse: Rør, nominelt mm	Bredde B mm	Høyde H mm	Antall pr. pakke
LGSN 80, M8/M10	**564518**		x	M8 / M10	80	125	100	25
LGSN 90, M8/M10	**564519**		x	M8 / M10	90	135	110	25
LGSN 100, M8/M10	**564520**		x	M8 / M10	100	145	120	20
LGSN 112, M8/M10	**564521**		x	M8 / M10	112	157	132	20
LGSN 125, M8/M10	**564522**		x	M8 / M10	125	170	145	10
LGSN 140, M8/M10	**564523**		x	M8 / M10	140	185	160	10
LGSN 150, M8/M10	**564524**		x	M8 / M10	150	195	170	10
LGSN 160, M8/M10	**564525**		x	M8 / M10	160	205	180	10
LGSN 180, M8/M10	**564526**		x	M8 / M10	180	225	200	10
LGSN 200, M8/M10	**564527**		x	M8 / M10	200	245	220	15
LGSN 224, M8/M10	**564528**		x	M8 / M10	224	272	244	15
LGSN 250, M8/M10	**564529**		x	M8 / M10	250	298	270	10
LGSN 280, M8/M10	**564530**		x	M8 / M10	280	328	300	10

fischer installasjonssystemer.

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse: Rør, nominelt mm	Bredde B mm	Høyde H mm	Antall pr. pakke
LGSN 300, M8/M10	564531		x	M8 / M10	300	348	320	10
LGSN 315, M8/M10	564532		x	M8 / M10	315	362	335	10
LGSN 355, M8/M10	564533		x	M8 / M10	355	402	375	10
LGSN 400, M8/M10	564534		x	M8 / M10	400	447	420	10
LGSN 450, M8/M10	564535		x	M8 / M10	450	502	472	1
LGSN 500, M8/M10	564536		x	M8 / M10	500	552	522	1

Ventilasjonsklemme, LGS, todelt, med to skruer og støyreduserende dempegummi – opp til Ø1250 mm

Til oppheng av ventilasjonsrør.
For oppheng av lette rør til ventilasjon


Innendørs

Tekniske data



↑ LGS

Overflate: ELFORSINKET 5–9 µm
Korrosjonsklasse: C1
Lyddemping: DIN 4109
Lyddempende dempegummi: EPDM, klor- og silikonfri
Brannklasse: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -50 °C til +110 °C







Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse Ø D mm	Bredde B mm	Høyde H mm	Høyde Z mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Antall pr. pakke
LGS 80, M8/M10	79491		x	M8 / M10	80	133	108	62	25 x 1,5	25
LGS 100, M8/M10	79493		x	M8 / M10	100	153	128	72	25 x 1,5	20
LGS 112, M8/M10	79494		x	M8 / M10	112	165	140	78	25 x 1,5	20
LGS 125, M8/M10	79495		x	M8 / M10	125	178	153	85	25 x 1,5	10
LGS 140, M8/M10	79496		x	M8 / M10	140	193	168	92	25 x 1,5	10
LGS 150, M8/M10	79497		x	M8 / M10	150	203	178	97	25 x 1,5	10
LGS 160, M8/M10	79498		x	M8 / M10	160	213	188	102	25 x 1,5	10
LGS 180, M8/M10	79499		x	M8 / M10	180	233	208	112	25 x 1,5	10
LGS 200, M8/M10	79500		x	M8 / M10	200	253	228	122	25 x 1,5	15
LGS 250, M8/M10	79502		x	M8 / M10	250	306	278	147	25 x 1,5	10
LGS 280 M8/M10	79503		x	M8 / M10	280	336	308	162	25 x 1,5	10
LGS 300, M8/M10	79504		x	M8 / M10	300	356	328	172	25 x 1,5	10
LGS 315, M8/M10	79505		x	M8 / M10	315	371	343	180	25 x 1,5	10
LGS 355, M8/M10	79506		x	M8 / M10	355	410	383	200	25 x 1,5	10
LGS 400, M8/M10	79507		x	M8 / M10	400	455	428	222	25 x 1,5	10
LGS 500, M8/M10	24638		x	M8 / M10	500	530	560	273	25 x 2,5	1
LGS 630, M8/M10	542960		x	M8 / M10	630	660	691	338	25 x 2,5	1

Øvrig sortiment

Rørklammermodul, FSFP, støyredusert

Varmebestandig. Kontrollerer utvidelse av rør på grunn av temperaturforskjell.
For oppheng av middels tunge rør for fjernvarme, væsker, kjøling, m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ FSFP

Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1
Varmebestandig: SBR/EPDM, klor- og silikonfri
Temperatur: -40 °C til 100 °C



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Størrelse	Størrelse D mm	Båndbredde x tykkelse mm	Antall pr. pakke
FSFP, 1"	512716		x	1"	33,7	20 x 1,5	1
FSFP, 1 1/4"	512717		x	1 1/4"	42,4	20 x 2,0	1
FSFP, 1 1/2"	512718		x	1 1/2"	48,3	20 x 2,0	1
FSFP, 2"	512719		x	2"	60,6	30 x 2,5	1
FSFP, 2 1/2"	512720		x	2 1/2"	76,1	30 x 2,5	1
FSFP, 3"	512721		x	3"	88,9	30 x 2,5	1
FSFP, 4"	512722		x	4"	114,3	30 x 2,5	1

Profilbeslag, TZ

For feste av rørklammer m.m. på bølgeblikkplater ved hjelp av bolter eller plateskruer.
For oppheng av middels tunge rør for ventilasjon, sprinkleranlegg, væsker, m.m.


VdS FM APPROVED from M10 Innendørs

Tekniske data



↑ TZ

Overflate: ELFORSINKET MIN. 7 µm
Korrosjonsklasse: C1





Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Bredde mm	Høyde mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Maks anbefalt statisk verdi $N_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
TZ M8	64094		x	M8	ca. 90	90	25 x 2,5	3,0	25
TZ M10	64095		x	M10	ca. 90	90	25 x 2,5	3,0	25

fischer installasjonssystemer.

Profilbeslag, TZH, med justeringsmutter


For feste av rørklammer m.m. på bølgeblikkplater hjelp av bolter eller plateskruer, med justeringsmutter.
For oppheng av middels tunge rør for ventilasjon, sprinkleranlegg, væsker, m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ TZH





Overflate: ELFORSINKET MIN. 7 µm
Korrosjonsklasse: C1


Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Bredde mm	Høyde mm	Båndbredde x tykkelse b x s mm	Maks anbefalt statisk verdi $N_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
TZH M8	79825		x	M8	ca. 100	117	25 x 2,5	4,0	25
TZH M10	79826		x	M10	ca. 100	117	25 x 2,5	4,0	25

Vippeplugg, KD S

Hulromsankere i metall for ulike typer gips- og fibergipsplater samt andre plater.
Festing av tyngre gjenstander og for metriske gjenger.
De høye belastningsverdiene oppnås ved tverrplassering på baksiden av platen og beholdes når skruen fjernes.

Innendørs

Tekniske data



↑ KD S 8 + 10



Materiale: Metall
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	VdS	FM	Bor Ø mm	Skrue Ø mm	Antall pr. pakke
KD S 8 x 100	563859		x	x		22	M8	50
KD S 8 x 200	563860		x	x		22	M8	25
KD S 8 x 300	563861		x	x		22	M8	25
KD S 8 x 500	563862		x	x		22	M8	25
KD S 10x100	563863		x	x	x	25	M10	25
KD S 10x200	563864		x	x	x	25	M10	25

Øvrig sortiment

Ventilasjonsbeslag, type L og Z
Oppheng for ventilasjonskanaler

Støydempende braketter for firkantede lette ventilasjonssjakter.

Innendørs

Tekniske data



↑ LKHN



↑ LKH



↑ ZKHN



↑ ZKH





Overflate: ELFORSINKET MIN. 3 µm
Korrosjonsklasse: C1
Lyddemping: DIN 4109
Brannklasse: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -50 °C til +110 °C

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Oppheng mm	Høyde mm	Bredde mm	Godstykkelse mm	Maks. anbefalt belastning, $N_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
LKHN	516537		x	M8/M10	60	30	2,5	0,9	50
LKH	24671		x	M8	80	35	2,5	0,5	50
ZKHN	516540		x	M8/M10	30	30	2,5	0,9	50
ZKN	24674		x	M8	55	35	2,5	0,5	50

Hulltang, LZ, for bølgeblikkplater

For enkel utstansing av monteringshull i bølgeblikkplater for oppheng av ventilasjonsrør.

Tekniske data



↑ LZ



↑ LST, 10

Utstansing av hull i plater på maks 1,25 mm

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall pr. pakke
LZ-tang	79830		x	1
LST 10: Slitedel til LZ	79829		x	2

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

fischer installasjonssystemer.

Profilklemme, TKL L, for montering på bjelker

For enkel montering på stålbjelker uten boring.
For oppheng med lett og middels vekt av rørklammer for ventilasjonsrør og -kanaler, sprinkleranlegg og vannrør m.m.


Innendørs

Tekniske data



↑ TKL L

Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1





Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse: Spennvidde, min.-maks. D mm	Maks anbefalt statisk verdi $N_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
TKL L, M8	**64055**		x	M 8	0–18	1,2	50
TKL, M8	**79687**			M 8	0–23	2,5	50
TKL L, Ø9	**77605**		x	Ø9	0–18	1,2	50
TKL, M10	**79688**		x	M 10	0–20	2,5	50
TKL, Ø11	**79689**		x	Ø11	0–20	2,5	50
TKL, M12	**20949**		x	M 12	0–26	3,5	50

NB: Bruk avstandsplate, SS-TKL (art.nr. 048154) ved montering av VdS-utstyr over Ø65 mm.

Profilklemme, TKL, for montering på bjelker

For enkel montering på stålbjelker uten boring.
For oppheng med lett og middels vekt av rørklammer for ventilasjonsrør og -kanaler, sprinkleranlegg og vannrør m.m.

NYHET


Utendørs

Tekniske data



↑ TKL

Overflate: VARMGALVANISERT
Korrosjonsklasse: C3





Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Størrelse: Spennvidde, min.-maks. D mm	Antall pr. pakke
TKL, M10, VFZ	**564393**		x	M10	0–20	50
TKL, M12, VFZ	**564394**		x	M12	0–26	50

Øvrig sortiment

Gjengestang, G/GS


Med metriske gjenger i korte lengder og gjengstang med en lengde på 1 m, for feste av rørklammer, oppheng m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ G/GS



Overflate: ELFORSINKET MIN. 3 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Lengde L mm	Diameter A x lengde L mm	Antall pr. pakke
G8/1000	**79740**		x	M8	1000	M8 x 1000	25
G10/1000	**79744**		x	M10	1000	M10 x 1000	25
GS, 8/25	**79750**		x	M8	25	M8 x 25	100
GS, 8/40	**79751**		x	M8	40	M8 x 40	100
GS, 8/50	**79752**		x	M8	50	M8 x 50	100
GS, 8/60	**79753**		x	M8	60	M8 x 60	100
GS, 8/70	**79754**		x	M8	70	M8 x 70	100
GS, 8/80	**79755**		x	M8	80	M8 x 80	100
GS, 8/100	**79757**		x	M8	100	M8 x 1000	100
GS, 8/150	**79758**		x	M8	150	M8 x 150	50
GS, 8/200	**79759**		x	M8	200	M8 x 200	50
GS, 10/25	**79765**		x	M10	25	M10 x 25	100
GS, 10/40	**79766**		x	M10	40	M10 x 40	100
GS, 10/60	**79767**		x	M10	60	M10 x 60	100
GS, 10/80	**79768**		x	M10	80	M10 x 80	100
GS, 10/100	**79769**		x	M10	100	M10 x 100	100
GS, 10/120	**79770**		x	M10	120	M10 x 120	50
GS, 10/150	**79771**		x	M10	150	M10 x 150	50
GS, 10/200	**79772**		x	M10	200	M10 x 200	50
GS, 12/40	**91442**		x	M12	40	M12 x 40	100
GS, 12/120	**91462**		x	M12	120	M12 x 120	50


fischer installasjonssystemer.

Gjengerør, G


Med imperiske (tommer) gjenger i en lengde på 2 m for feste av rørklammer, oppheng m.m.

Innendørs

Tekniske data

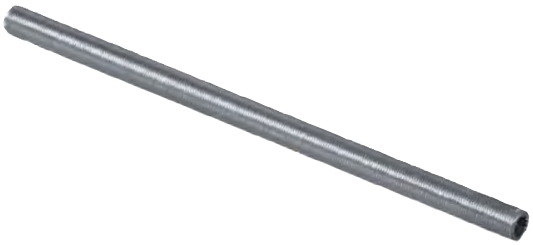

↑ G



Overflate: ELFORSINKET MIN. 3 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Lengde L mm	Diameter A x lengde L mm	Antall pr. pakke
G, 1/2" x 2000	**64093**		x	1/2"	2000	1/2" x 2000	10
G, 3/4" x 2000	**77580**		x	3/4"	2000	3/4" x 2000	5

Gjengestang, G


Med metriske gjenger i lengder på 1 og 2 m for feste av rørklammer, oppheng m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ G



Overflate: FORSINKET BELEGG MIN. 15 µm
Korrosjonsklasse: C2
Kvalitet 4.8

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Lengde L mm	Diameter A x lengde L mm	Antall pr. pakke
G 8/1000 ZL	**537691**		x	M8	1000	M8 x 1000	25
G 8/2000 ZL	**524510**			M8	2000	M8 x 2000	1
G 10/2000 ZL	**524511**			M10	2000	M10 x 2000	1

For mer informasjon, se www.fischernorge.no
Hvis du ikke finner det produktet du er på jakte etter, kontakt din lokale fischer-konsulent eller ring +47 23 24 27 10.

Øvrig sortiment

Gjengestang, G


Med metriske gjenger i lengder på 1 m for feste av rørklammer, oppheng m.m.

Utendørs

Tekniske data



↑ G



Overflate: VARMGALVANISERT MIN. 40 µm
Korrosjonsklasse: C3

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Lengde L mm	Diameter A x lengde L mm	Antall pr. pakke
G10 x 1000 HDG 4.8	**537694**		x	M10	1000	M10 x 1000	25
G12 x 1000 HDG 4.8	**537695**		x	M12	1000	M12 x 1000	20
G16 x 1000 HDG 4.8	**537696**		x	M16	1000	M16 x 1000	10

Gjengestang, G A4 (syrefast)


Med metriske gjenger i lengder på 2 m for feste av rørklammer, oppheng m.m.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ G



Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Lengde L mm	Diameter A x lengde L mm	Antall pr. pakke
G12/2000 A4	**563016**		x	M12	2000	M12 x 2000	5
G16/2000 A4	**563017**		x	M16	2000	M16 x 2000	5

fischer installasjonssystemer.

Gjengestang, GS A4 (syrefast)


Med metriske gjenger i korte lengder for feste av rørklammer, oppheng m.m.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ GS



Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Lengde L mm	Diameter A x lengde L mm	Antall pr. pakke
GS 8/40 A4	559698			M8	40	M8 x 40	50
GS 8/60 A4	559699			M8	60	M8 x 60	50
GS 10/40 A4	559700			M10	40	M10 x 40	50
GS 10/60 A4	559701			M10	60	M10 x 60	50

Bunnplate, GPL/GPS med punktsveiset gjenge


Rektangulær bunnplate for montering av rørklammer i tak, vegg eller gulv.
For oppheng av lettere og middels tunge ventilasjonsrør og -kanaler, sprinklerrør og vannrør mm.

Innendørs

Tekniske data



↑ GPL/GPS







Overflate: ELFORSINKET MIN. 8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Lengde L mm	Lengde L1 mm	Bredde B mm	Gods-tykkelse mm	Maks anbefalt statisk verdi $N_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
GPL, M8	79665			M8	80	54	30	3,0	2,4	25
GPL, M10	79666			M10	80	54	30	3,0	2,4	25
GPL M1/2"	79667		x	1/2"	80	54	30	3,0	2,4	25
GPS, M10	79671		x	M10	120	79	40	4,0	4,0	25
GPS, M12	40398		x	M12	120	79	40	4,0	4,0	25
GPS, 1/2"	79672		x	1/2"	120	79	40	4,0	4,0	25
GPS, 3/4"	20968		x	3/4"	120	79	40	4,0	4,0	25
GPL, M8/M10	553637		x	M8/M10	80	54	30	3,0	2,4	25

Øvrig sortiment

Bunnplate, GPI A4 (syrefast), med punktsveiset gjenge

Rektangulær bunnplate for montering av rørklammer i tak, vegg eller gulv.
For oppheng av lettere og middels tunge ventilasjonsrør og -kanaler, sprinklerrør og vannrør mm.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ GPI

Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse	Lengde L mm	Bredde B mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
GPI, M8	**512629**			M8	80	30	3,0	10
GPI, M10	**512630**			M10	80	30	3,0	10

Bunnplate, GPR, med punktsveiset gjenge


Rund bunnplate for montering av rørklammer i tak, vegg eller
For oppheng av lettere og middels tunge ventilasjonsrør og -kanaler, sprinklerrør og vannrør mm.

Innendørs

Tekniske data



↑ GPR







Overflate: ELFORSINKET MIN. 8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse	Diameter mm	Godstykkelse mm	Maks anbefalt statisk verdi $N_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
GPR, Ø1/2"	**37289**		x	1/2"	Ø70	4,0	4,0	25

fischer installasjonssystemer.

Bunnplate, GPSR med helsveiset gjenge

Rektangulær bunnplate for montering av rørklammer i tak, vegg eller gulv.
For oppheng av lettere og middels tunge ventilasjonsrør og -kanaler, sprinklerrør og vannrør mm.

NYHET

Innendørs


Tekniske data



↑ GPL/GPS







Overflate: ELFORSINKET MIN. 8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Lengde L mm	Lengde L1 mm	Bredde B mm	Gods-tykkelse mm	Maks anbefalt statisk verdi $N_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
GPSR M10	570927		x	M10	120	79	40	4,0	6,0	25
GPSR M12	570928		x	M12	120	79	40	4,0	7,5	25
GPSR M16	504408		x	M16	120	79	40	4,0	8,0	25
GPSR 1/2"	570929		x	1/2"	120	79	40	4,0	10,0	25
GPSR 3/4"	20968		x	3/4"	120	79	40	4,0	8,0	25
GPSR 1"	570930		x	1"	120	79	40	4,0	10,0	25

Kombiskrue, STST, med spor for TX-bits


Med tregjenger (tupp) og metriske gjenger (øverst) med innvendig spor for TX-bits.
For montering av rørklammer i betong med plugg eller i tre.

Innendørs

Tekniske data



↑ STST



Overflate: ELFORSINKET MIN. 3 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Lengde L mm	Spor	Lengde, tregjenger +/- 5 mm	Universal plugg Ø	Antall pr. pakke
STST, 6x60	504400		x	M6	60	TX15	30	10	100
STST, 6x80	77714		x	M6	80	TX15	30	10	100
STST, 8x50	79780			M8	50	TX25	30	12	100
STST, 8x60	79781		x	M8	60	TX25	30	12	100
STST, 8x80	79782			M8	80	TX25	40	12	100
STST, 8x100	79783			M8	100	TX25	40	12	100
STST, 8x120	79784			M8	120	TX25	50	12	100
STST, 8x140	79785		x	M8	140	TX25	50	12	50
STST, 8x180	79786		x	M8	180	TX25	50	12	50

Øvrig sortiment

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Lengde L mm	Spor	Lengde, tregjenger +/- 5 mm	Universal plugg Ø	Antall pr. pakke
STST, 10x60	77689		x	M10	60	TX25	30	14	100
STST, 10x80	77707		x	M10	80	TX25	40	14	100
STST, 10x100	77708		x	M10	100	TX25	60	14	100
STST, 10x120	77709		x	M10	120	TX25	60	14	100
STST, 10x140	77711		x	M10	140	TX25	60	14	50
STST, 10x180	77712		x	M10	180	TX25	60	14	50
STST, 12x100	535541		x	M12	100	TX30	50	16	100

Kombiskrue, STS


Med tregjenger (tupp) og metriske gjenger (øverst).
For montering av rørklammer i betong med plugg eller i tre.

Utendørs

Tekniske data



↑ STS



Overflate: RUSTFRI A2, DIN 1.4301
Korrosjonsklasse: Rustfri A2

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Lengde L mm	Lengde, tregjenger +/- 5 mm	Universal plugg Ø	Antall pr. pakke
STS 8x80 A2	65132		x	M8	80	40	12	100
STS 8x100 A2	77643		x	M8	100	40	12	100
STS 10x100 A2	65153		x	M10	100	60	14	100

Kombiskrue, STS A4 (syrefast)


Med tregjenger (tupp) og metriske gjenger (øverst).
For montering av rørklammer i betong med plugg eller i tre.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ STS



Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Lengde L mm	Lengde, tregjenger +/- 5 mm	Universal plugg Ø	Antall pr. pakke
STS 8x100 A4	77715		x	M8	100	40	12	100
STS 10x100 A4	77716		x	M10	100	60	14	100

fischer installasjonssystemer.

Høydejusteringsbeslag, AHB

For enkel justering av rørhøyde.
For lettere oppheng av rørklammer.


Innendørs

Tekniske data



↑ AHB

Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1
M8 krever bruk av en skive





Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Innvendig høyde mm	Maks anbefalt statisk verdi, $N_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
AHB	**79675**		x	M8 / M10 / M12	40	1,2	25

Monteringsterning, MW med gjenger

For sammenkobling av gjengestenger og rørklammer - samt høydejustering av samme.
For lettere oppheng av rørklammer.


Innendørs

Tekniske data



↑ MW

Materiale: SINK/ALUMINIUM
Korrosjonsklasse: C1





Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Maks anbefalt statisk verdi, $N_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
MW, M8	**79717**		x	M8	2,5	50

Øvrig sortiment

Parallellforlenger, PV med gjenger


For enkel forlengelse eller høydejustering av røroppheng.
For lettere oppheng av rørklammer.

Innendørs

Tekniske data



↑ PV





Materiale: SINK/ALUMINIUM
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse	Maks anbefalt statisk verdi, $N_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
PV, M8	**79678**		x	M8	2,0	100

Dobbelt monteringsbeslag, DDP/DPF

For enkel montering av to parallelle rørklammer med betongskrue, anker eller lignende.
For lettere oppheng av rørklammer.

Innendørs


Tekniske data



↑ DPP



↑ DPF



Overflate: ELFORSINKET MIN. 5 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Lengde L1 mm	Maks anbefalt statisk verdi, $N_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
DPP 65	**79702**		x	M8	65	1,5	50
DPP 85	**79703**		x	M8	85	1,0	50
DPP 105	**79704**		x	M8	105	0,75	50
DPF, 60–100	**24648**		x	M8	60–100	1,5–0,5	50

fischer installasjonssystemer.

Skruebolt, SBB med doble gjenger


For fast avstand mellom profilskinne og rørklammer.
For lettere oppheng av rørklammer.

Innendørs

Tekniske data



↑ SBB



Overflate: ELFORSINKET MIN. 8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse M	Lengde L mm	Antall pr. pakke
SBB 35	**79705**		x	M8	35	100
SBB 45	**79706**		x	M8	45	100
SBB 55	**79707**		x	M8	55	100

Skiver, U, for installasjonssystemer

For sikker montering og festing av profilskinner m.m. samt montering av rørklammer på profilskinner.
For lettere oppheng av rørklammer.

Innendørs

Tekniske data



↑ U

Overflate: ELFORSINKET MIN. 3 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Hulldiameter mm	Diameter mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
U 6 x 24	**20939**		x	6,4	24	1,6	200
U 8 x 28	**79725**		x	8,4	28	2	100
U 8 x 40	**79729**		x	8,4	40	3	100
U 10 x 28	**79726**		x	10,5	28	2	100
U 10 x 40	**79730**		x	10,5	40	3	100

Øvrig sortiment

Skiver, U A4 (syrefast), for installasjonssystemer

For sikker montering og festing av profilskinner m.m. samt montering av rørklammer på profilskinner.
For lettere oppheng av rørklammer.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ U

Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Hulldiameter mm	Diameter mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
U 8 x 28 A4	505542		x	8,4	28	2	100
U 10 x 28 A4	505544		x	10,5	30	2	100
U 12 x 40 A4	563020		x		40		50
U 16 x 30 A4	563021		x		30		50
U 16 x 40 A4	563022		x		40		50

Bolter, SKS, med sekskanthode for montering

For montering av profilskinner og rørklammer m.m.
Kvalitet 8.8
For oppheng av rørklammer.

Innendørs

Tekniske data



↑ SKS

Overflate: ELFORSINKET MIN. 3 µm
Korrosjonsklasse: C1
Stål 8.8

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse	Diameter x lengde mm	Antall pr. pakke
SKS 12 x 25	535538		x	M12	M12 x 25	100
SKS 12 x 65	535539		x	M12	M12 x 65	50
SKS 12 x 85	505553		x	M12	M12 x 85	100

fischer installasjonssystemer.

Bolter, SKS, med sekskanthode for montering

For montering av profilskinner og rørklammer m.m.
Kvalitet 8.8
For oppheng av rørklammer.


Utendørs

Tekniske data


↑ SKS

Overflate: VARMGALVANISERT MIN. 40 µm
Korrosjonsklasse: C3

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse	Diameter x lengde mm	Antall pr. pakke
SKS 10 x 25 VFZ	**537681**		x	M10	M10 x 25	100
SKS 12 x 25 VFZ	**537680**		x	M12	M12 x 25	100

Bolter, SKS A4 (syrefast), med sekskanthode for montering

For montering av profilskinner og rørklammer m.m.
For oppheng av rørklammer.


Utendørs ekstrem

Tekniske data


↑ SKS

Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse	Diameter x lengde mm	Antall pr. pakke
SKS 10 x 30 A4	**559704**		x	M10	M10 x 30	50
SKS 12 x 30 A4	**559705**		x	M12	M12 x 30	50

Øvrig sortiment

Muttere, MU, for installasjonssystemer

For montering av profilskinner og rørklammer m.m.
Kvalitet 8.8
For oppheng av rørklammer.

Innendørs

Tekniske data



↑ MU

Overflate: ELFORSINKET 3–8 µm
Materiale: DIN 934 / stål 8
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse	Antall pr. pakke
MU, M6	**79733**		x	M6	100
MU, M8	**79734**		x	M8	100
MU, M10 NYHET	**79735**		x	M10	100
MU, M12	**24650**		x	M12	100
MU, M16 NYHET	**557297**		x	M16	50

Mutter, MU A4 (syrefast), for installasjonssystemer

For montering av profilskinner og rørklammer m.m.
For oppheng av rørklammer.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ MU

Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Materiale: DIN 934 / stål 8
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse	Antall pr. pakke
MU M8 A4	**559702**		x	M8	50
MU M10 A4	**559703**		x	M10	50
MU M12 A4	**563018**		x	M12	50
MU M16 A4	**563019**		x	M16	50

fischer installasjonssystemer.

Koblingsstykke, VM for gjengestenger


For sammenkobling av gjengestenger og rørklammer - samt forlengelse av samme.
Sekskantet profil for enkel montering.
For lettere oppheng av rørklammer.

Innendørs

Tekniske data



↑ VM



Overflate: ELFORSINKET 3–8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse	Lengde L mm	Antall pr. pakke
VM, M6	**14319**		x	M6	25	100
VM, M8	**79690**			M8	30	100
VM, M10	**79691**		x	M10	30	100
VM, M12	**20971**		x	M12	40	100
VM, M16	**508833**		x	M16	40	50

Koblingsstykke, VM A4 (syrefast) for gjengestenger


For sammenkobling av gjengestenger og rørklammer - samt forlengelse av samme.
Sekskantet profil for enkel montering.
For lettere oppheng av rørklammer.

Utendørs ekstrem

Tekniske data



↑ VM



Overflate: SYREFAST A4, DIN 1.4401
Korrosjonsklasse: Syrefast A4

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse	Lengde L mm	Antall pr. pakke
VM M8 A4	**559706**		x	M8	30	50
VM M10 A4	**559707**		x	M10	30	50

Øvrig sortiment

Øyebolt, AG


Med metriske gjenger og flatt rundt øye for feste av ståltråd, gjengstenger m.m.
For lettere oppheng av rørklammer m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ AG



Overflate: ELFORSINKET 3–8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Øye-Diameter D mm	Lengde L mm	Maks anbefalt statisk verdi $N_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
AG 8 x 25	**79696**		x	M8	8,5	25	5,0	100
AG10 x 25	**79697**		x	M10	12	25	8,0	100

Oppheng, RAH, med innvendige gjenger


Med metriske gjenger innvendig og et flatt rundt øye for feste av ståltråd, gjengstenger m.m.
For lettere oppheng av rørklammer m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ RAH



Overflate: ELFORSINKET 3–8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Øye-diameter D mm	Maks anbefalt statisk verdi $N_{anbf.}$ (kN)	Antall pr. pakke
RAH, M8	**79698**		x	M8	12	4,0	50
RAH, M10	**79699**		x	M10	12	4,0	50

fischer installasjonssystemer.

Reduksjonsmuffe, RD

For overgang mellom gjengestenger av to tykkelser, med metriske gjenger.
For oppheng av rørklammer.

Innendørs

Tekniske data



↑ RD

Overflate: ELFORSINKET 3–8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Innvendige gjenger	Utvendige gjenger	Lengde mm	Antall pr. pakke
RD, M6/M8	79694		x	M6	M8	20	100
RD, M8/M10	20936		x	M8	M6	19	100
RD, M10/M8	79692		x	M10	M8	23	50
RD, M12/M10	79693		x	M12	M10	25	100
RD, M16/M12	504399		x	M16	M12	32	50
RD M1/2" / M10	79695		x	1/2"	M10	29	10
RD, M16/M12 Lang	538080		x	M16	M12	46,5	10

Reduksjonsmuffe, RDM


For overgang mellom gjengestenger av to tykkelser, med metriske gjenger.
For oppheng av lettere rørklammer.

Innendørs

Tekniske data



↑ RDM

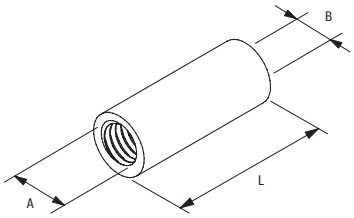

Overflate: ELFORSINKET 3–8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Gjenge-størrelse B	Lengde L mm	Antall pr. pakke
RDM, M10/M8	79413		x	M8	M10	40	50
RDM, M10/M12	79414		x	M10	M12	40	100


Øvrig sortiment

Overgangsring, GRD


Overgangsring mellom gjenger med metriske og imperiske størrelser, med innvendige og utvendige gjenger.
For oppheng av lettere rørklammer.

Innendørs

Tekniske data



↑ GRD



Overflate: ELFORSINKET 3–8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Gjenge-størrelse B	Antall pr. pakke
GRD, 1/2"/M10	**77609**		x	1/2"	M10	100

Øyeskrue, LLS, flat med tregjenger

Øyeskrue med flatt rundt hode og tregjenger.
For montering av rørklammer m.m. i trestolper/bjelkelag eller ved hjelp av plugg i betongvegg.
For oppheng av lettere rørklammer.

Innendørs

Tekniske data



↑ LLS

Overflate: ELFORSINKET 3–8 µm
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Øyediameter mm	Antall pr. pakke
LLS 6 x 50	**79700**		x	8,5	100
LLS 8 x 50	**79701**		x	10,5	100

fischer installasjonssystemer.

Metallbøyle, BSM

For enkel festing av kabler, ledninger m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ BSM



ETT BEIN
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bøyle Ø mm	Skrue Ø mm	Antall pk. pr. eske	Antall pr. pakke
BSM 16	60149		x	16	6,5	10	50
BSM 18	60150		x	18	6,5	10	50
BSM 20	60151		x	20	6,5	10	50
BSM 22	60152		x	22	6,5	10	50
BSM 24	60153		x	24	6,5	10	50
BSM 25	90839		x	25	6,5	10	50
BSM 28	60155		x	28	6,5	10	50
BSM 32	90840		x	32	6,5	10	50
BSM 37	60158		x	37	6,5	10	25
BSM 40	90841		x	40	6,5	10	25
BSM 50	90842		x	50	6,5	10	20
BSM 63	90843		x	63	6,5	10	15

Metallbøyle, BSMD

For enkel festing av kabler, ledninger m.m.
M 2 pilothull for montering.

Innendørs

Tekniske data



↑ BSMD

TO BEIN
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bøyle Ø mm	Skrue Ø mm	Antall pk. pr. eske	Antall pr. pakke
BSMD 16	60169		x	16	6,5	10	50
BSMD 18	60170		x	18	6,5	10	50
BSMD 20	60171		x	20	6,5	10	50
BSMD 22	60172		x	22	6,5	10	50
BSMD 25	90844		x	25	6,5	10	50
BSMD 28	60175		x	28	6,5	10	25
BSMD 32	90845		x	32	6,5	10	25
BSMD 37	60178		x	37	6,5	10	25
BSMD 40	90846		x	40	6,5	10	25
BSMD 50	90847		x	50	6,5	10	15
BSMD 63	90848		x	63	6,5	10	15

Øvrig sortiment

Metallbøyle, BSMZ

For enkel festing av kabler, ledninger m.m.
M 1 pilothull for montering.

Innendørs

Tekniske data



↑ BSMZ

DOBBEL
Materiale: Elforsinket
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Bøyle Ø mm	Skrue Ø mm	Antall pk. pr. eske	Antall pr. pakke
BSMZ 2 x 20	**79535**		x	20	6,5	1	50
BSMZ 2 x 24	**79536**		x	24	6,5	1	50


Tekstilbånd, GWB, rivesikker PP

For oppheng av strømkabler eller lettere rørklammer i tre.
Ideell for midlertidig opphenging.

Tekniske data



↑ GWB





Materiale: POLYPROPYLEN

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Båndlengde mm	Båndbredde B mm	Båndtykkelse mm	Antall pr. pakke
GWB	**20959**		x	10000	15	1,1	10

fischer installasjonssystemer.

Hullbånd, LBV, galvanisert


For enkel festing av kabler, el-rør m.m.

Innendørs

Tekniske data



↑ LBV



Overflate: ELFORSINKET 7 µm sink
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Båndlengde mm	Båndbredde B mm	Båndtykkelse S mm	Hulldiameter D mm	Antall pr. pakke
LBV 12	79549		x	10000	12	0,75	5,0	10
LBV 17	79550		x	10000	17	0,75	6,5	10
LBV 25	79551		x	10000	25	0,88	8,5	8

Øvrig sortiment

Termisk innfesting: FixPoint

Justerbart fikspunkt med rørklamme til termisk innfesting

Kompakt til lettere belastninger.

NYHET

Innendørs

Tekniske data



↑ FFP-C



↑ FFP-L



↑ FFP-L2



↑ FFP-L22



↑ FFP-L42







Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Temperatur: -30°C til +300°C

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge Ø mm	Passer til max. Ø mm	Maks anbefalt axial statisk verdi N_{rec} (kN)	Min. høyde mm	Maks høyde mm	Montasje-vinkel	Antall pr. pakke
Fixpoint FFP-C compact	**567696**		x	M16	FFSC opp til 60,3	5,0	100	150	–	1
Fixpoint FFP-L light	**567697**		x	M16	FFSC opp til 139,7	3,0	270	500	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-L2 light	**567698**		x	M16	FFSC opp til 139,7	7,0	320	500	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-L22 light	**567699**		x	M16	FFSC opp til 193,7	4,0	200	500	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-L42 light	**567700**		x	M16	FFSC opp til 193,7	7,0	250	500	35° - 45°	1

fischer installasjonssystemer.

Justerbart fikspunkt med rørklamme til termisk innfesting

Kompakt til medium belastninger.

NYHET

Innendørs

Tekniske data



↑ FFP-M



↑ FFP-M2



↑ FFP-M22



↑ FFP-M42





Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Temperatur: -30°C til +300°C

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge Ø mm	Passer til max. Ø mm	Maks anbefalt axial statisk verdi N_{rec} (kN)	Min. høyde mm	Maks høyde mm	Montasje-vinkel	Antall pr. pakke
Fixpoint FFP-M medium	**567701**		x	M16	FFSC opp til 193,7, FFRC 168,3	4,0	310	1000	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-M2 medium	**567702**		x	M16	FFSC opp til 193,7, FFRC 168,3	8,0	360	1000	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-M22 medium	**567703**		x	M16	FFSC opp til 193,7	7,0	210	1500	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-M42 medium	**567704**		x	M16	FFSC opp til 193,7	14,0	260	1500	35° - 45°	1

Øvrig sortiment

Justerbart fikspunkt med rørklamme til termisk innfesting

Kompakt til medium belastninger.

NYHET

Innendørs

Tekniske data



↑ FFP-MD2



↑ FFP-MD4





Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Temperatur: -30°C til +300°C

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge Ø mm	Passer til max. Ø mm	Maks anbefalt axial statisk verdi N_{rec} (kN)	Min. høyde mm	Maks høyde mm	Montasje-vinkel	Antall pr. pakke
Fixpoint FFP-MD2-V1 medium	**567706**		x	M16	FFSC opp til 193,7	12,0	250	1500	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-MD2-V2 medium	**567707**		x	M16	FFSC fra 219,1	12,0	330	1500	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-MD4-V1 medium	**567709**		x	M16	FFSC opp til 193,7	18,0	250	1500	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-MD4-V2 medium	**567710**		x	M16	FFSC fra 219,1	18,0	330	1500	35° - 45°	1

fischer installasjonssystemer.

Justerbart fikspunkt med rørklamme til termisk innfesting

Kompakt til tunge belastninger.

NYHET

Innendørs

Tekniske data



↑ FFP-HD22 / FFP-HD22 -V1



↑ FFP-HD22 -V2



↑ FFP-HD42 / FFP-HD42 -V1



↑ FFP-HD42 -V2









Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Temperatur: -30°C til +300°C

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge Ø mm	Passer til max. Ø mm	Maks anbefalt axial statisk verdi N_{rec} (kN)	Min. høyde mm	Maks høyde mm	Montasje-vinkel	Antall pr. pakke
Fixpoint FFP-HD22 heavy	**567711**		x	M16	FFRC fra 193,7	18,0	300	2000	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-HD22-V1 heavy	**567712**		x	M16	FFSC opp til 193,7	18,0	300	2000	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-HD22-V2 heavy	**567713**		x	M16	FFSC fra 219,1	18,0	300	2000	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-HD42 heavy	**567714**		x	M16	FFRC fra 193,7	30,0	350	2000	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-HD42-V1 heavy	**567715**		x	M16	FFSC opp til 193,7	30,0	300	2000	35° - 45°	1
Fixpoint FFP-HD42-V2 heavy	**567716**		x	M16	FFSC fra 219,1	30,0	300	2000	35° - 45°	1

Øvrig sortiment

Justerbart fikspunkt med solid rørklamme til termisk innfesting

Kompakt til solide belastninger.

NYHET

Innendørs

Tekniske data



↑ FFPC 567717-561736



↑ FFPC 567737-561741



↑ FFPC 567742



Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Temperatur: -30°C til +300°C

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge Ø mm	Passer til max. Ø mm	Maks anbefalt axial statisk verdi N_{rec} (kN)	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
Fixpoint solid rørklamme FFPC 21	**567717**		x	M16	1/2"	10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 27	**567718**		x	M16	3/4"	10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 28	**567719**		x	M16		10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 31	**567720**		x	M16		10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 34	**567721**		x	M16	1"	10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 40	**567722**		x	M16		10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 43	**567723**		x	M16	1 1/4"	10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 49	**567724**		x	M16	1 1/2"	10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 50	**567725**		x	M16		10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 61	**567726**		x	M16	2"	10,15	40 x 4,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 63	**567727**		x	M16		17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 70	**567728**		x	M16		17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 76,1	**567729**		x	M16	2 1/2"	17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 88,9	**567730**		x	M16	3"	17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 108	**567731**		x	M16		17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 114,3	**567732**		x	M16	4"	17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 133	**567733**		x	M16		17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 139,7	**567734**		x	M16	5"	17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 159	**567735**		x	M16		17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 168,3	**567736**		x	M16	6"	17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 193,7	**567737**		x	M16		17,6	40 x 6,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 219,1	**567738**		x	M16	8"	22,3	60 x 6,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 267	**567739**		x	M16		22,3	60 x 6,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 273	**567740**		x	M16	10"	22,3	60 x 6,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 323,9	**567741**		x	M16	12"	22,3	60 x 6,0	2
Fixpoint solid rørklamme FFPC 355,6	**567742**		x	M16	13"	22,3	60 x 6,0	2

fischer installasjonssystemer.

Kjølerørklamme til termisk innfesting

FFRC kjølerørbøyler anvendes med FFS-M, FFS-H samt FFP til termisk innfesting.

NYHET

Innendørs

Tekniske data



↑ FFRC 567747-567753



↑ FFRC 567754-567764

Materiale: LUKKET POLYURETANSKUM
Korrosjonsklasse: C1
Lyddemping: DIN 4109
Lyddempende dempegummi: SBR/EPDM, silikon- og halogenfri
Varmeegenskaber: 0,045 W/(M*K)
Massefylde: 250 kg/m³
Diff.motstand: >1000 µ
Trykkstyrke: 3,96 mPa ved 23°C
Brannklasse: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -30°C til +300°C



Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge Ø mm	Diam. Ø mm	Passer til max. Ø mm	Maks anbefalt statisk verdi N_{rec} (kN)	Maks anbefalt axial statisk verdi N_{rec} (kN)	Isolasjon Ø mm	Isolasjon L mm	Antall pr. pakke
Fixpoint kjølerørklamme FFRC 76.1	567747		x	M16		2 1/2"	3,6	2,5	30	100	1
Fixpoint kjølerørklamme FFRC 88,9	567748		x	M16			4,3	3,0	30	100	1
Fixpoint kjølerørklamme FFRC 108	567749		x	M16			6,5	4,0	30	120	1
Fixpoint kjølerørklamme FFRC 114,3	567750		x	M16			6,9	4,0	40	120	1
Fixpoint kjølerørklamme FFRC 133	567751		x	M16			7,7	4,5	40	120	1
Fixpoint kjølerørklamme FFRC 139,7	567752		x	M16			8,1	4,5	40	120	1
Fixpoint kjølerørklamme FFRC 159	567753		x	M16			9,2	6,0	40	120	1
Fixpoint kjølerørklamme FFRC 168,3	567754		x	M16			9,7	6,0	40	120	1
Fixpoint kjølerørklamme FFRC 193,7	567755		x	M16			23,0	9,0	60	200	1
Fixpoint kjølerørklamme FFRC 219,1	567756		x		17		23,0	9,0	60	200	1
Fixpoint kjølerørklamme FFRC 273	567757		x		17		28,0	12,0	60	200	1
Fixpoint kjølerørklamme FFRC 323,9	567758		x		17		32,8	15,0	60	200	1
Fixpoint kjølerørklamme FFRC 355,6	567759		x		17		36,0	17,0	60	200	1
Fixpoint kjølerørklamme FFRC 368	567760		x		17		46,3	17,0	60	240	1
Fixpoint kjølerørklamme FFRC 406,4	567761		x		17		50,4	19,0	60	240	1
Fixpoint kjølerørklamme FFRC 457	567762		x		17		57,1	19,0	60	240	1
Fixpoint kjølerørklamme FFRC 508	567763		x		17		62,4	20,0	60	240	1
Fixpoint kjølerørklamme FFRC 609	567764		x		17		89,2	25,0	60	280	2

Øvrig sortiment

KFS kjølerørklamme

Anvendelse: Store kjøle- samt airconditioneringsrør med flexibel tilslutning.

NYHET

Innendørs

Tekniske data



↑ KFS

Materiale: LUKKET POLYURETANSKUM
Korrosjonsklasse: C1
Lyddemping: DIN 4109
Lyddempende dempegummi: SBR/EPDM, silikon- og halogenfri. Aldersbestandig
Varmeegenskaber: 0,045 W/(M*K)
Massefylde: 250 kg/m³
Diff.motstand: >1000 µ
Trykkstyrke: 3,96 mPa ved 23°C
Brannklasse: DIN 4102: Klasse B2
Temperatur: -50°C til +105°C

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge Ø mm	Dimensjon / bøyle mm	Maks anbefalt axial statisk verdi N_{rec} (kN)	Isolasjon Ø mm	Isolasjon L mm	Antall pr. pakke
KFS 273 kjølerørklamme	567798		x	M16	10" / 273	7,0	60	100	2
KFS 323 kjølerørklamme	567799		x	M20	12" / 324	11,0	60	100	1
KFS 355 kjølerørklamme	567800		x	M20	13" / 356	12,0	60	100	1
KFS 368 kjølerørklamme	567801		x	M20	– / 368	13,0	60	120	1
KFS 406 kjølerørklamme	567802		x	M24	12" / 406	16,5	60	120	1
KFS 457 kjølerørklamme	567803		x	M24	12" / 457	19,0	60	120	1
KFS 508 kjølerørklamme	567804		x	M24	12" / 508	21,0	60	120	1
KFS 609 kjølerørklamme	567805		x	M24	12" / 609	28,5	60	140	50

fischer installasjonssystemer.

Glideelementer til termisk innfesting

Fleksible glideelementer til innfesting av kjøle-, varme- eller damprør.

NYHET

R 120
* = R 120

Innendørs

Tekniske data



↑ FASC M8/10



↑ FASL1 M8/10



↑ FASL2 M10



↑ FASM1 M10/12



↑ FASM2 M10/12




↑ FASH1 M12/16



↑ FASH2 M12/16







Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1
Temperatur: -30°C til +130°C

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Anvendelse	Gjenge Ø mm	Maks vandring mm	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
FASC M8/10 Axial Slider compact	**567948**		x	FLS / FUS	M8 / M10	40	50	37	30	1,5	10
FASL1 M8/10 Axial Slider light	**567949**		x	FLS / FUS	M8 / M10	100	160	140	56	3,0	10
FASL2 M10 Axial Slider light	**567950**		x	FLS / FUS	2 x M10	120	180	140	47	3,0	10
FASM1 M10/12 Axial Slider medium*	**567951**		x	FUS / FMS	M10 / M12	100 / 150	160	140	63	3,0	10
FASM2 M10/12 Axial Slider medium*	**567952**		x	FUS / FMS	2 x M10 / M12	100 / 150	220	140	63	3,0	10
FASH1 M12/16 Axial Roller Slider heavy*	**567953**		x	FUS / FMS	M12 / M16	140	270	180	63	6,0	5
FASH2 M12/16 Axial Roller Slider heavy*	**567954**		x	FUS / FMS	2 x M12 / M16	140	270	180	63	6,0	5

Øvrig sortiment

Glideelement til termisk innfesting

Fleksibel glideelement til innfesting av kjøle-, varme- eller damprør.

NYHET

Utendørs

Tekniske data



↑ FCSM M12

Overflate: VARMGALVANISERT
Korrosjonsklasse: C1
Temperatur: -30°C til +130°C

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Anvendelse	Gjenge Ø mm	Lengde mm	Bredde mm	Høyde mm	Godstykkelse mm	Antall pr. pakke
FCSM M12 Cross Slider medium	**567955**		x	FUS	M12	65	40	21	2,0	50

Gjengerør

Med metriske gjenger i lengder på 2 og 3 m for feste av rørklammer, oppheng m.m.


NYHET

Innendørs

Tekniske data




↑ Gjengerør



Overflate: ELFORSINKET
Korrosjonsklasse: C1

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffe-vare	Gjenge-størrelse A	Lengde L mm	Diameter A x lengde L mm	Antall pr. pakke
G16 Gjengerør 3 m ELF	**568434**		x	M16	3000	M16 x 3000	5
G 1" Gjengerør 2 m ELF	**568435**		x	1"	2000	1" x 2000	5

Strips.

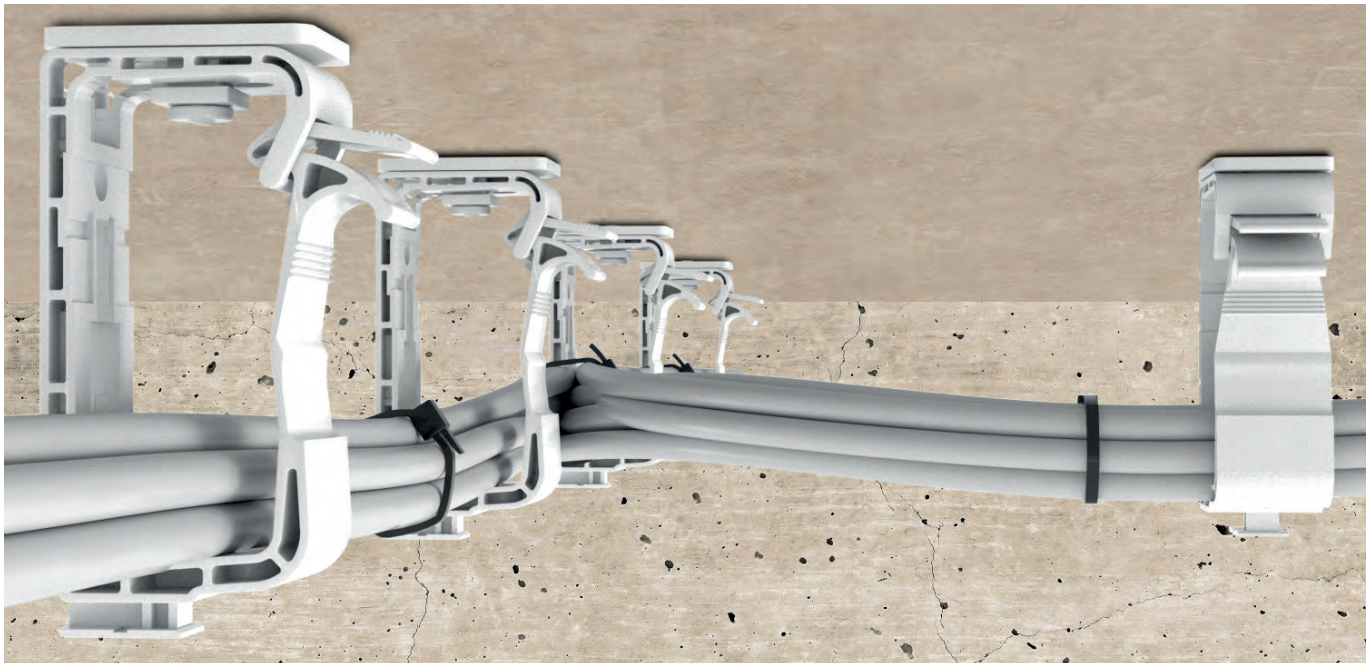

fischer BN strips, hvit

Tekniske data



↑ fischer BN strips, hvit



Materiale: Polyamid 6,6
Farge: Transparent/hvit

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall stk pr kartong	Antall poser pr kartong	Antall pr pose
BN 2,5 x 100	87478			20000	200	100
BN 2,5 x 120	87479		x	15000	150	100
BN 2,5 x 160	37489			20000	200	100
BN 2,5 x 200	87480		x	10000	100	100
BN 3,6 x 150	87481			10000	100	100
BN 3,6 x 200	19802		x	10000	100	100
BN 3,6 x 300	37490		x	7500	75	100
BN 4,6 x 160	37501			8000	80	100
BN 4,6 x 190	37581		x	7500	75	100
BN 4,6 x 200	87484			7500	75	100
BN 4,8 x 250	37582			5000	50	100
BN 4,8 x 280	87485			5000	50	100
BN 4,8 x 350	37653			5000	50	100
BN 4,8 x 370	37583		x	8000	80	100
BN 4,8 x 430	37708			5000	50	100
BN 7,6 x 200	37945			5000	50	100
BN 7,6 x 300	37949			4000	40	100
BN 7,6 x 350	87487			2500	25	100
BN 7,6 x 450	37996			2500	25	100
BN 7,6 x 550	37997			2000	20	100
BN 8,8 x 760	37998			1800	18	100
BN 8,8 x 810	38000			1500	15	100

fischer UBN strips, svart



Tekniske data



↑ fischer UBN strips, svart

Materiale: Polyamid 6,6
Farge: Svart, UV-bestandig

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall stk pr kartong	Antall poser pr kartong	Antall pr pose
UBN 2,5 x 100	87488	46279618		20000	200	100
UBN 2,5 x 120	87489		x	15000	150	100
UBN 2,5 x 160	69363			20000	200	100
UBN 2,5 x 200	87490			10000	100	100
UBN 3,6 x 150	87491			10000	100	100
UBN 3,6 x 200	37573	46279573		10000	100	100
UBN 3,6 x 300	69364	46279584	x	7500	75	100
UBN 4,6 x 160	69365			10000	100	100
UBN 4,6 x 190	69366		x	7500	75	100
UBN 4,6 x 200	87494			7500	75	100
UBN 4,8 x 250	69367			5000	50	100
UBN 4,8 x 280	87495			5000	50	100
UBN 4,8 x 350	69368		x	5000	50	100
UBN 4,8 x 370	69369			8000	80	100
UBN 4,8 x 430	69370	46279592		5000	50	100
UBN 7,6 x 200	69372			4500	45	100
UBN 7,6 x 300	69373			4000	40	100
UBN 7,6 x 350	87497			2500	25	100
UBN 7,6 x 450	69374			2500	25	100
UBN 7,6 x 550	69375	46279603		2000	20	100
UBN 8,8 x 760	69376		x	1800	18	100
UBN 8,8 x 810	69377		x	1500	15	100

fischer GBN strips, grønn

Tekniske data



↑ fischer GBN strips, grønn

Materiale: Polyamid 6,6
Farge: Grønn, UV-bestandig

Type	Art.nr.	Nobb	Skaffevare	Antall stk pr kartong	Antall poser pr kartong	Antall pr pose
GBN 2,5 x 100	543924			20000	200	100
GBN 2,5 x 150	543925			20000	200	100
GBN 2,5 x 200	543926			10000	100	100
GBN 3,6 x 150	543927			10000	100	100
GBN 4,6 x 200	543928			7500	75	100
GBN 4,8 x 280	543929			5000	50	100

Forhandler:

www.fischernorge.no

fischer står for

FIXING SYSTEMER
AUTOMOBILE SYSTEMER
FISCHERTEKNIK
VEILEDNING
LNT AUTOMATION

fischer Norge AS
Oluf Onsumsvei 9 · 0680 Oslo
Norge
Tlf +47 23 24 27 10
www.fischernorge.no · ordre@fischernorge.no

564754 · 01/2024 · Trykt i Danmark · Forbehold om tekniske endringer og skrivefeil.

FSC www.fsc.org MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C012075

NORDIC SWAN ECO-LABEL Printed matter 5041 0004

ClimateCalc